### Trend U&D 220

LB4952G

### Lombardo.



Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: Lamp

CRI: >80
Rischio fotobiologico: RG1
Tipo di attacco lampadina: E27
CFL: 1x20


Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.









# **Trend U&D 220**

Lombardo.

LB4952G







## Trend U&D 220

### Lombardo.

### LB4952G

#### Simulazioni illuminotecniche:

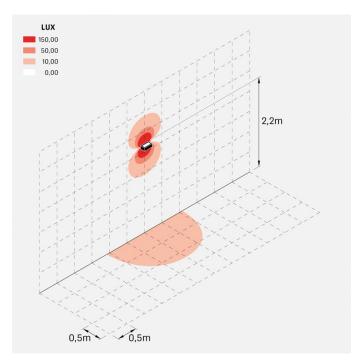

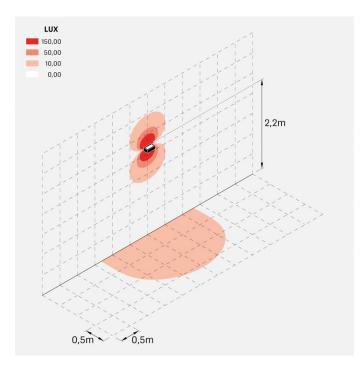

trend\_220\_e27\_ued\_poliglass

trend\_220\_e27\_ued\_trasp

#### **Curva fotometrica:**

