
### Trend U&D 220

#### LL490015N

#### Lombardo.





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: **Alluminio** Corten Finitura:

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: **LED** 4000K Temperatura colore:

>80 CRI:

L80B10 - 60.000h LB Factor:

Rischio fotobiologico: RG1 Potenza assorbita Watt: 24 3600 Lumen:

Real Lumen: 2160 - 3310 Alimentazione: 220-240 V LED: 22-27-32-41

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

**IP 66** Grado di protezione:

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ KK

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





# **Trend U&D 220**

# Lombardo.

## LL490015N







# Trend U&D 220

## Lombardo.

### LL490015N

#### Simulazioni illuminotecniche:

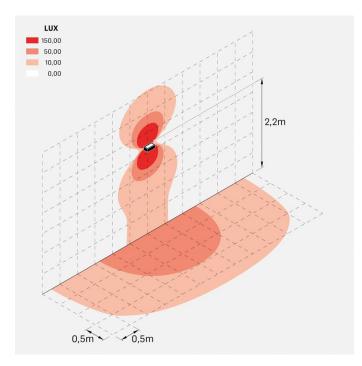

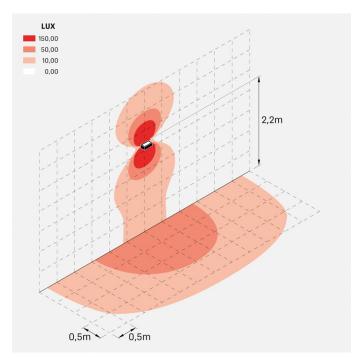

trend\_220\_24w\_ued\_poliglass

trend\_220\_24w\_ued\_trasp