


Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	11
Lumen:	1400
Real Lumen:	1078
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	32-50-64-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. **BORDO**


MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato
comprendente di colore LED per avere il prodotto fornito
con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.




Trend U&D 220

LL496GL3

Lombardo.

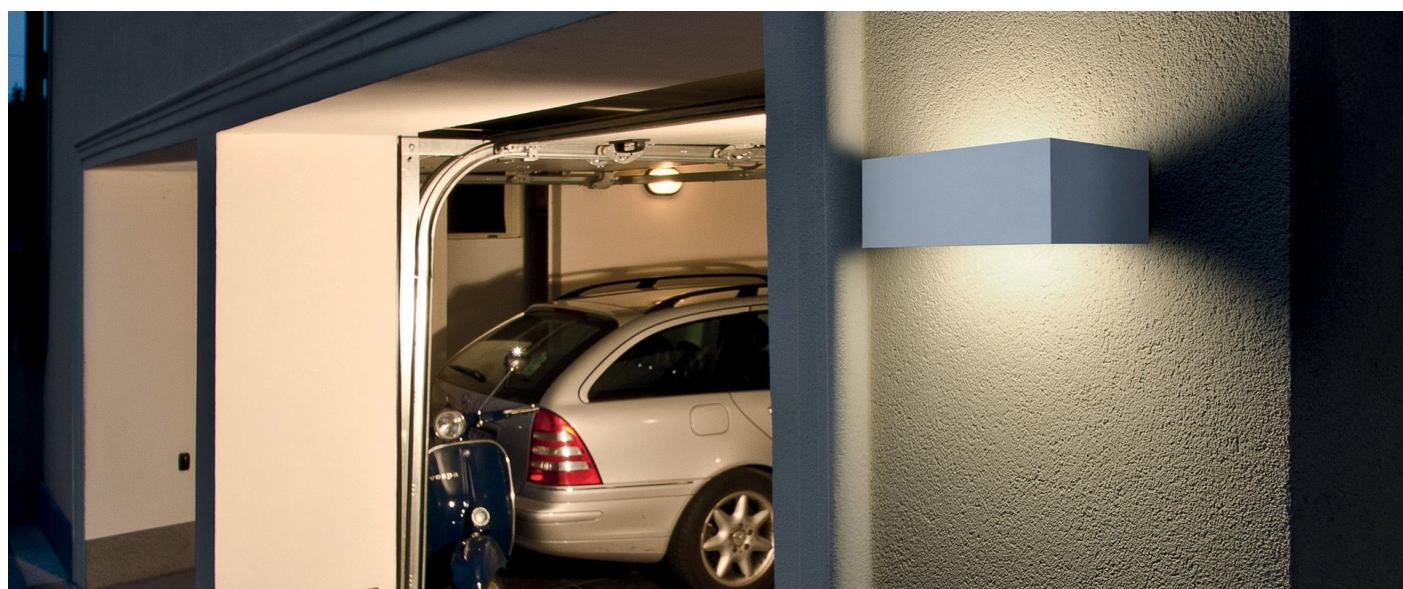

Simulazioni illuminotecniche:

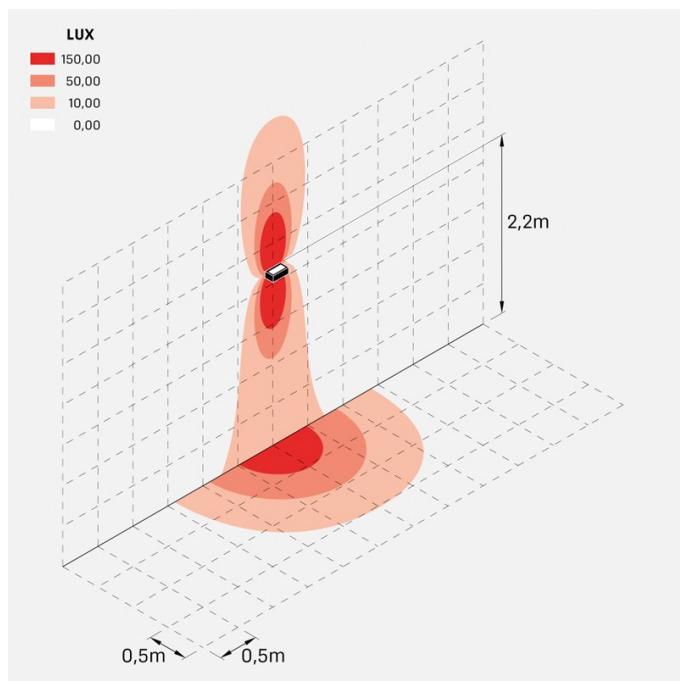

trend_220_11w_ued_optic_l

Curva fotometrica:

