
Trend U&D 60

LL1291003

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Bianco RAL 9010
Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: E

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1

Potenza assorbita Watt: 6

Lumen: 1000

Real Lumen: 500-520

Alimentazione: \bigcirc integrata

LED: 220-240 V

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

45-56-66-82

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监







Trend U&D 60

Lombardo.

LL1291003

Simulazioni illuminotecniche:

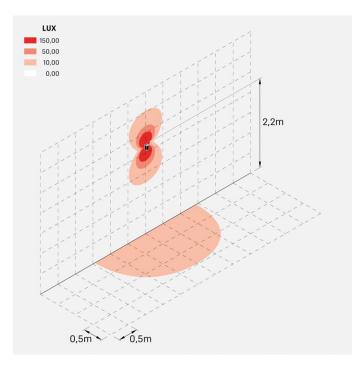

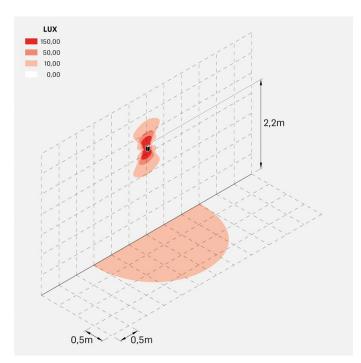

trend_60_6w_ued_diffuso

trend_60_6w_ued_trasp

Curva fotometrica:

