

Produktbeschreibung

Elektronisches Zubehör, das entwickelt wurde, um das Restleuchten der LEDs bei Störströmen im System zu reduzieren. Es verhindert ungewolltes Einschalten bei ausgeschaltetem Licht, indem es die Mikrospannungen ableitet, die im Stromkreis zirkulieren können, und sorgt so für einen stabileren Betrieb.


Nennspannung	1 ÷ 300 V
Häufigkeit	0 - 60 Hz
V A-B	300 max.
I max.	2 A
ta °C	-40 / +85
tc °C	85
Gewicht	gr. 10

Brand TCI Referenznummer 119933

Standards compliance

EN 61347-1
EN 61347-2-11
EN 61547
EN 55015

Anschlussschemata

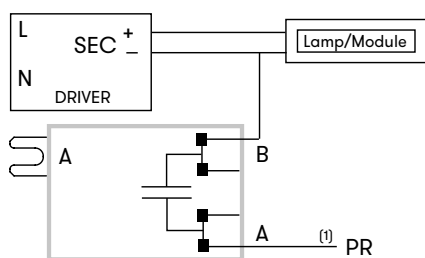

- Anschluss an die Metalloberfläche der Leuchte.
- Eingangs- und Ausgangsklemmen auf derselben Seite (Kabelquerschnitt bis zu 1,5 mm² / AWG 13).