

Descripción del producto

Accesorio electrónico diseñado para reducir el resplandor residual de los LED cuando hay corrientes parásitas en la instalación. Evita encendidos indeseados con las luces apagadas, descargando las microtensiones que pueden circular por el circuito eléctrico y garantizando un funcionamiento más estable.


Tensión nominal	1 ÷ 300 V
Frecuencia	0 - 60 Hz
V A-B	300 max.
I max.	2 A
ta °C	-40 / +85
tc °C	85
Peso	gr. 10

Brand TCI Código de referencia 119933

Standards compliance

EN 61347-1
EN 61347-2-11
EN 61547
EN 55015

Esquemas de conexión

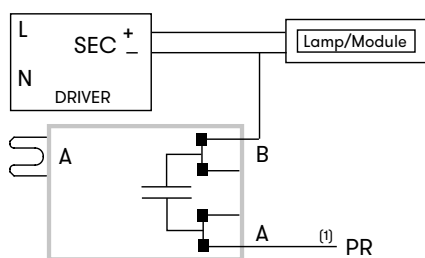

- [1] Conexión a la superficie metálica de la lámpara.
- Bornes de entrada y salida en el mismo lado (sección del cable de hasta 1,5 mm² / AWG13).