

Description du produit

Accessoire électronique conçu pour réduire la lueur résiduelle des LED en présence de courants parasites dans l'installation. Il empêche les allumages intempestifs lorsque la lumière est éteinte, en évacuant les microtensions susceptibles de circuler dans le circuit électrique et en garantissant un fonctionnement plus stable.


Tension nominale	1 ÷ 300 V
Fréquence	0 - 60 Hz
V A-B	300 max.
I max.	2 A
ta °C	-40 / +85
tc °C	85
Poids	gr. 10

Brand TCI Code de référence 119933

Standards compliance

EN 61347-1
EN 61347-2-11
EN 61547
EN 55015

Schémas de raccordement

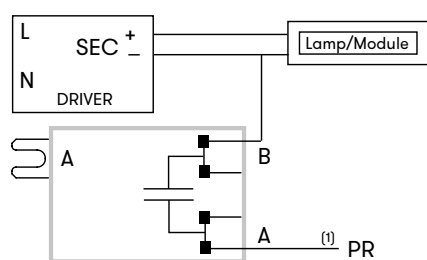

- (1) Raccordement à la surface métallique de la lampe.
- Bornes d'entrée et de sortie situées du même côté (section de câble jusqu'à 1,5 mm² / AWG13).