

Descrizione Prodotto

Accessorio elettronico progettato per ridurre il bagliore residuo dei LED in presenza di correnti parassite nell'impianto. Previene accensioni indesiderate a luce spenta, scaricando le microtensioni che possono circolare nel circuito elettrico e garantendo un funzionamento più stabile.


Tensione Nominale	1 ÷ 300 V
Frequenza	0 - 60 Hz
V A-B	300 max.
I max.	2 A
ta °C	-40 / +85
tc °C	85
Peso	gr. 10

Brand TCI Codice referencia 119933

Standards compliance

EN 61347-1
EN 61347-2-11
EN 61547
EN 55015

Schemi di collegamento

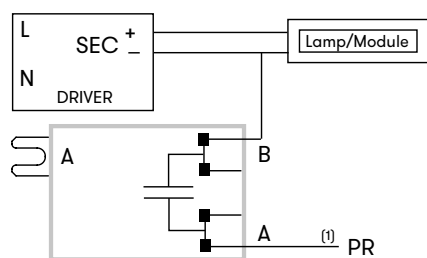

- [1] Connessione alla superficie di metallo della lampada.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG13).