

Portello Morsettiera 132x38

PB00001

Lombardo.

Descrizione Prodotto

Le portelle di chiusura in lega di alluminio complete di morsettiera modello P132+M132/1 sono progettate per applicazioni su pali con diametro variabile tra 76 e 102 mm. La portella è realizzata in lega di alluminio pressofuso, con superfici trattate tramite fosfocromatazione. Include una guarnizione rimovibile in gomma EPDM e viti di fissaggio in acciaio inox AISI 304, con impronta pentagonale per una chiave dedicata. Le staffe di serraggio in alluminio offrono funzioni antisfilamento. Il dispositivo garantisce un grado di protezione IP55 e resistenza agli urti IK10.

La morsettiera è alloggiata in un contenitore di resina poliammidica 6 autoestinguente e include morsetti in elettrolega di zinco con trattamento antiossidante. Supporta cavi fino a 6 mm² per ingresso-uscita e fino a 4 mm² per derivazione, con una capacità massima di 30 A e una tensione nominale di 450 V. È dotata di un portafusibile per cartucce da 8,5×31,5 mm (6-10 A). Classificata in classe 2 secondo CEI 64-8/4, offre protezione IP43 sul perimetro del coperchio e IP23B all'ingresso dei cavi, con resistenza agli urti IK8.


Marcatura CE

Le portelle di chiusura complete di morsettiera sono marcate "CE".

Materiali

La portella di chiusura è realizzata in lega di alluminio pressofuso, mentre la morsettiera è alloggiata in un contenitore di resina poliammidica 6 autoestinguente.

I morsetti della morsettiera sono realizzati in elettrolega di zinco.

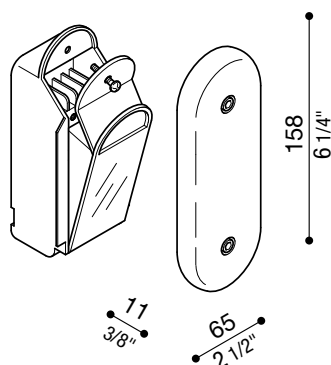

Colori disponibili

-  Black RAL 9005
-  Corten
-  Grey Anthracite RAL 7021

Normative di riferimento

- **CEI EN 60529** per il grado di protezione IP (protezione contro l'ingresso di solidi e liquidi):
Portella: IP55
Morsettiera: IP43 (perimetro coperchio), IP23B (zona ingresso cavi)
- **CEI EN 50102** per il grado di resistenza agli urti (IK):
Portella: IK10
Morsettiera: IK8
- **CEI 64-8/4** per la classificazione in classe 2, applicabile alla morsettiera.