

CNC

L'ACCIAIO, IL VETRO. LA LUCE

STEEL, GLASS, LIGHT
L'ACIER, LE VERRE, LA LUMIÈRE

LOMBARDO



made in Italy

NEW VERSION

CNC

Una serie di piccoli apparecchi dalla grande personalità. Interamente prodotti attraverso l'utilizzo di Centri di lavoro a Controllo Numerico, lavorati dal pieno in acciaio inox AISI316L, trasmettono in modo evidente il messaggio di robustezza e affidabilità. All'interno moderni Power LED, diffondono la luce che può essere convogliata da ottiche, oppure sagomata mediante diverse forme di cover esterne. Si ottengono così interessanti effetti che il progettista può sfruttare per suggestivi percorsi luminosi, dove il segnapassi non è solo un servizio funzionale alla sicurezza, ma un vero protagonista del progetto di light design. La versione faretto "Swing" può anche essere abbinata ad un picchetto per l'illuminazione di dettagli in giardini e aiuole. La gamma si amplia, CNC50 diventa completamente funzionale valorizzando elementi architettonici grazie all'introduzione di nuove maschere e vetri che ne ampliano notevolmente la versatilità creando effetti suggestivi.

A series of small light fittings with considerable personality. Produced entirely from CNC machined billet stainless steel AISI3 16L, they convey a very clear message of sturdiness and reliability. Inside, modern Power LED diffuse the light that can be directed by optics or shaped by means of outer covers in different forms. In this way interesting effects can be achieved that designers can use to create attractively lit paths where accent lights not only perform a practical safety function, but become true protagonists of light design projects. The "Swing" downlight version can be combined with a post for accent lighting for gardens and flowerbeds. The range has been extended, CNC50 becomes fully functional, enhancing architectural features thanks to the introduction of new masks and glass that considerably increase its versatility, creating fascinating effects.

Une série de petits appareils qui ont une grande personnalité. Entièrement produits en utilisant des Centres d'Usinage à Contrôle Numérique, usinés en acier inoxydable 316L plein, ils transmettent clairement le message de force et de fiabilité. A l'intérieur des LED d'alimentation moderne diffusent la lumière qui peut être transmise par des moyens optiques ou façonnée sous différentes formes de cover extérieurs. On obtient ainsi des effets intéressants que le concepteur peut utiliser pour des parcours lumineux suggestifs où les lampes de balisage ne sont pas seulement un service fonctionnel au service de la sécurité mais elles sont aussi un véritable protagoniste du projet de la conception de l'éclairage. La version spot "Swing" peut être également combinée à un piquet pour l'illumination dans les jardins et les parterres de fleurs. La gamme s'agrandit, CNC50 devient complètement fonctionnelle en mettant en valeur des éléments architecturaux grâce à l'introduction de nouveaux masques et verres qui en augmentent de manière notable la versatilité en créant des effets suggestifs.

CNC25



CNC35



CNC50



CNC100



Incasso Recessed - À encastrer

Finto incasso Surface mounted - Faux encastré



Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Acciaio Inox elettolucidato
Stainless steel electropolished
Acier inoxydable électropoli
- Inox spazzolato
Satin grey
Inox brossé
- Bianco
White
Blanc

- Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

Corten


Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro
Glass - Verre
- Policarbonato
Polycarbonate

Corpo e ghiera in acciaio AISI316L
Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L
Corps et viroles en acier inox type AISI 316L

Emissione luminosa 45°


Light beam 45°
Angle de diffusion 45°



CNC35 Top S

Emissione luminosa 110°


Light beam 110°
Angle de diffusion 110°



CNC50 Top L
CNC100 L
CNC100 C L

Emissione luminosa 135°


Light beam 135°
Angle de diffusion 135°



CNC35 Top L

Emissione luminosa 110°


Light beam 110°
Angle de diffusion 110°



CNC50 Top 2L
CNC100 2L
CNC100 C 2L

Emissione luminosa 35°


Light beam 35°
Angle de diffusion 35°



CNC35 Mask

Emissione luminosa 120°

Light beam 120°
Angle de diffusion 120°



CNC25 T	CNC35 Q Up
CNC25 Q	CNC50 T
CNC35 T	CNC50 T Up
CNC35 T Up	CNC100 Up
CNC 35 Q	CNC100 C Up

CNC25 - CNC35 - CNC50



(NEW)



CNC25 T



CNC25 Q



CNC35 T



CNC35 T



CNC35 T Up



CNC35 Q



CNC35 Q Up



CNC35 Top S



CNC35 Top L



CNC35 Mask



CNC35 Swing



CNC35 Swing Spot



CNC50 T



CNC50 T Up



CNC50 Top L



CNC50 Top 2L



CNC50 Swing



CNC50 Swing Spot

Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Ideale per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1,5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cabbiato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Dimmerazione disponibile. Bullonatura in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Versione in tensione costante 12/24V. Versione in corrente costante 350 mA/500 mA: utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. Tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. CNC 25/ 35: il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) o BLU. Alimentatore escluso.

Suitable for installation on walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for drive-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat tempered glass diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. Dimmable version available. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp. The retaining spring adapts both to applications requiring the use of the recess box or for fittings directly on plasterboard ceilings. Version in constant tension 12/24V. Version in constant current 350mA/ 500mA: only drivers type SELV or equivalent must be used. All the wiring is supplied with a built-in electronic system that allows a non-polarised connection of the spot light.

CNC 25 and CNC 35: moreover, the electronic device prevents the interruption of whole rows of downlights connected together in the event of a fault on just one of the products.

LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) or BLUE. Ballast not included.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol carrossable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part.

Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et vis en acier inox type AISI 316L.

Diffuseur en verre trempé. Joints en silicium.

Câble d'alimentation H05RN-F de 1,5m pré-câblé

et bloqué par un presse-câble en Laiton Nickelé.

Version dimmable disponible. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. Le ressort de retenue s'adapte aussi bien pour des applications qui prévoient l'utilisation de boîte d'encastrement que pour des applications directement sur les faux-plafonds en placoplâtre. Version en tension 12/24V. Version en courant constant 350mA/ 500mA:

utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent. Tous les câbles sont fournis avec intégration d'un système électronique qui

permet le branchement de non polarisé du spot.

CNC 25 / 35: en outre, le système électronique empêche l'interruption des lignes de spots connectés en série en cas de rupture d'un seul produit. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) (blanche chaude) ou BLEU. Alimentation exclus.

CNC25

CNC25 T		LED	Specif.	Col.	Trasp.
IK 10 20J xx9	Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III	▲	LL119000□□
IP 68	Max 500 Kg	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148	CL.III	▲	LL119001□□
		A A+ A+			LL119005□□
					LL119006□□
					LL119007□□
			optic	led colour	
			S = 15°	N = (4000K)	
			M = 30°	3 = (3000K, lm -5%)	
			D = Diff.	2 = (2700K, lm -5%)	
				B = (Blue)	

CNC25 Q		LED	Specif.	Col.	Trasp.
IK 10 20J xx9	Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III	▲	LL119002□□
IP 68	Max 500 Kg	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148	CL.III	▲	LL119003□□
		A A+ A+	optic	led colour	
			S = 15°	N = (4000K)	
			M = 30°	3 = (3000K, lm -5%)	
			D = Diff.	2 = (2700K, lm -5%)	
				B = (Blue)	




CNC35

CNC35 T

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg



LED

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real Max output lm 148

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real Max output lm 148

Specif.

CL.III

Col.

▲

Vetro/Glass

LL107000
LL107032
LL107033


LL107006
LL107034
LL107035

optic led colour
S = 14° N = (4000K)
M = 29° 3 = (3000K, lm -5%)
L = 46° 2 = (2700K, lm -5%)
D = Diff. B = (Blue)

CNC35 T Up

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 1000 Kg



LED

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real output lm 78

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real output lm 78

Specif.

CL.III

Col.

▲

Vetro/Glass


LL107024

LL107025
led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)
B = (Blue)

CNC35 Q

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg



LED

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real Max output lm 148

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real Max output lm 148

Specif.

CL.III

Col.

▲

Vetro/Glass


LL107001

optic led colour
S = 14° N = (4000K)
M = 29° 3 = (3000K, lm -5%)
L = 46° 2 = (2700K, lm -5%)
D = Diff. B = (Blue)

CNC35 Q Up

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 1000 Kg



LED

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real output lm 78

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real output lm 78

Specif.

CL.III

Col.

▲

Vetro/Glass

LL107026

LL107027
led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)
B = (Blue)




CNC35 Swing
CNC50 Swing

CNC35

CNC35 Top S

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg



LED

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real output lm 12

Specif.

Col.

Vetro/Glass

CL.III



LL107002

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real output lm 12

CL.III



LL107008


led colour

- = (4000K)
- = (3000K, lm -5%)
- = (2700K, lm -5%)
- = (Blue)

CNC35 Top L

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg



LED

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real output lm 25

Specif.

Col.

Vetro/Glass

CL.III



LL107003

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real output lm 25

CL.III



LL107009


led colour

- = (4000K)
- = (3000K, lm -5%)
- = (2700K, lm -5%)
- = (Blue)

CNC35 Mask

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg



LED

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real output lm 21

Specif.

Col.

Vetro/Glass

CL.III



LL107004

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real output lm 21

CL.III



LL107010


led colour

- = (4000K)
- = (3000K, lm -5%)
- = (2700K, lm -5%)
- = (Blue)

CNC35 Swing

IK 07 2J xx5 Max 65°C

IP 68 - 1m



LED

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real Max output lm 148

Specif. Col.

Vetro/Glass

CL.III



LL107005

CL.III



LL107036

CL.III



LL107037

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real Max output lm 148

CL.III



LL107011

CL.III



LL107038

CL.III



LL107039

optic

S


led colour

- = (4000K)
- = (3000K, lm -5%)
- = (2700K, lm -5%)
- = Diff.
- = (Blue)

CNC35 Swing Spot

IK 07 2J xx5 Max 65°C

IP 68 - 1m



LED

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real Max output lm 148

Specif. Col.

Vetro/Glass

CL.III



LL107028

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real Max output lm 148

CL.III



LL107029

led colour

N

led colour

- = (4000K)
- = (3000K, lm -5%)
- = (2700K, lm -5%)
- = (Blue)

CNC50


CNC50 T

IK 10 20J xx9  Max 2000 Kg

Max 65°C CE IP 68

1m Max 280 Kc

Versione carrabile.
Drive-over version.
Version carrossable.




LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real Max output lm 427	CL.III ↗	▲	LL107016 □ ▢
		■	LL107040 □ ▢
		▲	LL107041 □ ▢
LED - 24 V 650lm - 6,5W real Max output lm 427	CL.III ↗	▲	LL107017 □ ▢
		■	LL107042 □ ▢
		▲	LL107043 □ ▢

CNC50 T Up

IK 10 20J xx9 Max 65°C CE

IP 68 ♦ ♦ - 1m ↴ Max 450 Kg



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED - 500mA 650lm - 6.5W - 14V real output lm 269	CL.III		LL107022
LED - 24 V 650lm - 6.5W real output lm 269	CL.III		LL107023
	led colour		
	N	(4000K)	
	3	(3000K, lm -5%)	
	2	(2700K, lm -5%)	


 CNC50 Top L

IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg

Max 65°C CE IP 68

1m

Versione carrabile.
Drive-over version.
Version carrossable.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real output lm 260	CL.III	▲	LL107018
LED - 24 V 650lm - 6,5W real output lm 260	CL.III	▲	LL107019
	led colour		
	= (4000K)		
	= (3000K, lm -5%)		
	= (2700K, lm -5%)		


CNC50

CNC50 TOP 2L

IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg

Max 65°C CE IP 68
1m

Versione carrabile.
Drive-over version.
Version carrossable.




LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real output lm 453	CL.III	▲	LL107020
LED - 24 V 650lm - 6,5W real output lm 453	CL.III	▲	LL107021
			led colour = (4000K) = (3000K, lm -5%) = (2700K, lm -5%)

 CNC50 Swing

IK 07 2J xx5 Max 65°C CE

IP 68 ◊ - 1m




LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED - 500mA		▲	LL107012 □
650lm - 6,5W - 14V real Max output lm 427	CL.III 	■	LL107044 □
		▲	LL107045 □
LED - 24 V		▲	LL107013 □
650lm - 6,5W real Max output lm 427	CL.III 	■	LL107046 □
		▲	LL107047 □
A  A 		optic	led colour
 = 13°		 N = (4000K)	
 = 24°		 3 = (3000K, lm -5%)	
 = 53°		 2 = (2700K, lm -5%)	
 = Diff			


 CNC50 Swing Spot

IK 07 2J xx5 Max 65°C CE

IP 68 ◊ - 1m



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real Max output lm 488	CL..III ✕	▲	LL107030□
LED - 24 V 650lm - 6,5W real Max output lm 488	CL..III ✕	▲	LL107031□
A A+ A++		led colour	
	N	= (4000K)	
	3	= (3000K, lm -5%)	
	2	= (2700K, lm -5%)	

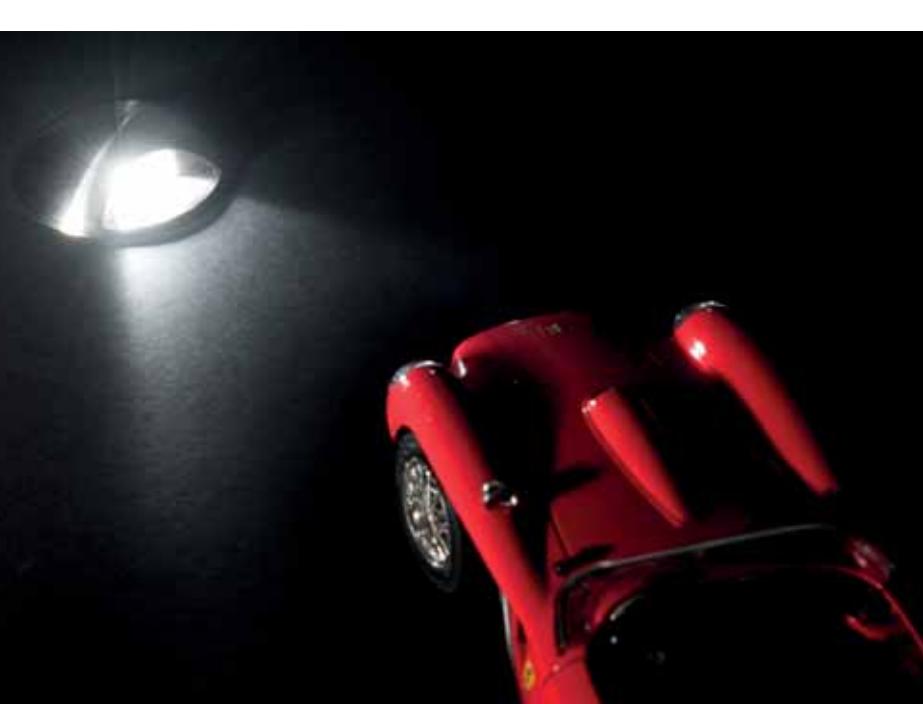



CNC100 2L



CNC100 L



CNC100 UP



CNC100 C UP



Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso carribile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte, ad eccezione del modello CNC 100 C che non necessita di controcassa. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione.

Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in policarbonato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione HOSRN-F pre-cablatto e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.

Nessun rischio fotobiologico,

RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP

Apertura e chiusura a scatto senza viti.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).

Alimentazione diretta 220-240V.

CNC 100 C L / CNC 100 C 2L

Versione in corrente costante 700 mA.

Utilizzare esclusivamente alimentatori

di tipo SELV o equivalenti.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2).

Alimentatore escluso.

CNC 100 C-UP

LED a tensione di rete.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2).

Alimentazione diretta 220-240V.

Suitable for installation on walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for drive-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Except for CNC 100 C, which does not require a recess box. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat polycarbonate diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m, pre-wired cable type HOSRN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP

Snaps open and closed without screws.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2).

Integral ballast 220-240V.

CNC 100 C L / CNC 100 C 2L

Version in constant current 700 mA.

Only drivers type SELV or equivalent must be used.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2).

Ballast not included.

CNC 100 C-UP

LED AC Direct: LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur.

Convenient aussi pour une utilisation au sol carrossable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Sauf pour le modèle CNC 100 C qui n'a pas besoin de la boîte d'encastrement. Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et visroles en acier inox type AISI 316L. Diffuseur en polycarbonate. Joints en silicone. Câble d'alimentation HOSRN-F de 1.5m pré-câblé et bloqué par un presse-câble en Laiton Nickelé. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP

Ouverture et fermeture à déclic sans vis.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2)

(blanche chaude).

Alimentation intégrée 220-240.

CNC 100 CL / CNC 100 C 2L

Version en courant constant 700mA.

Utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2)

(blanche chaude). Alimentation exclusive.

CNC 100 C-UP

LED Direct AC: LED 4000K (N), 3000K (3)

ou 2700K (2) (blanche chaude).

Alimentation intégrée 220-240.




Led a tensione di rete
LED AC Direct
LED Direct AC



Led posto verticalmente
LED vertically mounted
LED monté verticalment

CNC100

INCASSO
Recessed - À encastrer

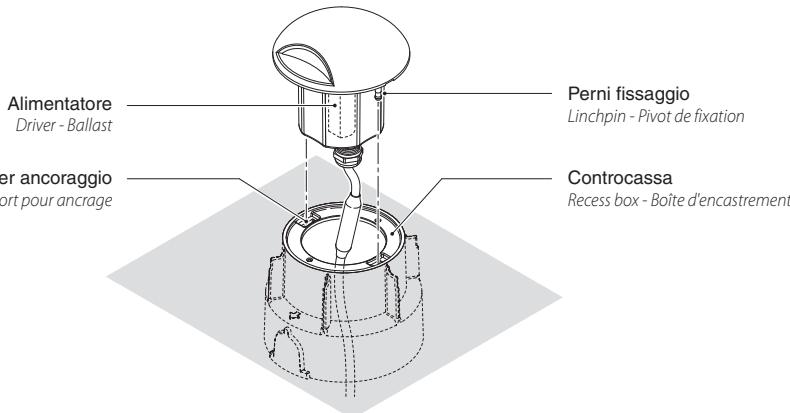


INSTALLAZIONE
RAPIDA
QUICK
INSTALLATION
INSTALLATION
RAPIDE

DRIVER
INTEGRATO
220-240 V

CNC100 L

IK 10 20J xx9 IP 68 Max 2000 Kg
Max 50°C



LED

LED
215 lm 3W
real output lm 160

A A+ A++



Alimentazione diretta 220-240V
Integral ballast 220-240V
Alimentation intégrée

Specif.

CL.I E

Col.



Semitrasp.


LL123000 □
LL123001 □
LL123002 □
LL123003 □
LL123004 □

(NEW)

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

CNC100 2L

IK 10 20J xx9 IP 68 Max 2000 Kg
Max 50°C



LED

LED
430 lm 5W
real output lm 320

A A+ A++



Alimentazione diretta 220-240V
Integral ballast 220-240V
Alimentation intégrée

Specif.

CL.I E

Col.



LL123005 □
LL123006 □
LL123007 □
LL123008 □
LL123009 □


(NEW)

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

CNC100 UP

IK 10 20J xx9 IP 68 Max 280 Kg Max 50°C

Versione calpestabile.
Walk-over version.
Version piétnable.



LED

LED
400 lm - 4W
real output lm 280

A A+ A++



Led a tensione di rete
LED AC Direct
LED Direct AC

Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS
LL123010 □
LL123011 □
LL123012 □
LL123013 □
LL123014 □

(NEW)

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

CNC100 C

FINTO INCASSO
Surface mounted - Faux encastré

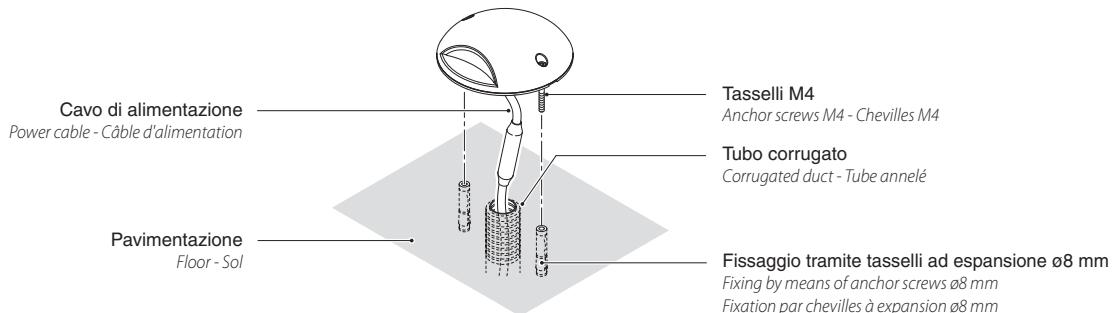

	CNC100 CL		Specif.	Col.	Semitrasp.	
IK 10 20J xx9	Max 2000 Kg				LL123015	
CE IP 68	Max 50°C	LED - 700mA 215 lm - 3W - 3.10V real output lm 160	CL.III	 	LL123016 LL123017 LL123018 LL123019	
					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)	
			Alimentatore escluso Ballast not included Alimentation exclus			

	CNC100 C2L		Specif.	Col.	Semitrasp.	
IK 10 20J xx9	Max 2000 Kg				LL123020 LL123021	
CE IP 68	Max 50°C	LED - 700mA 430 lm - 5W - 6.20V real output lm 320	CL.III	 	LL123022 LL123023 LL123024	
					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)	
			Alimentatore escluso Ballast not included Alimentation exclus			

	CNC100 C-UP		Specif.	Col.	poliGLASS	
IK 10 20J xx9 CE IP 68	Max 280 Kg	LED 400 lm - 4W real output lm 280	CL.I	 	LL123025 LL123026 LL123027 LL123028 LL123029	
Versione calpestabile. Walk-over version. Version piéttinabile.					led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)	
			Led a tensione di rete LED AC Direct LED Direct AC			

Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Cod.

LB1190001

= 1



Accessorio giardino - CNC35 - CNC50

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35 - CNC50

Garden accessory for use with CN 35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50

Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Egalemen adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Armatura da incasso CNC35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC35

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC35

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Cod.

LB1070001

= 1



Armatura da incasso CNC50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC50

Thermoplastic recess box.


Boîte d'encastrement CNC50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Cod.

LB1070039

= 1



Col. Cod. LB1070002

= 1

Armatura da incasso CNC100

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC100

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC100

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.


Cod.

LB1230001

= 1



Disponibile armatura tubolare - Tubular recess box available - Boîte tubulaire d'encastrement disponible

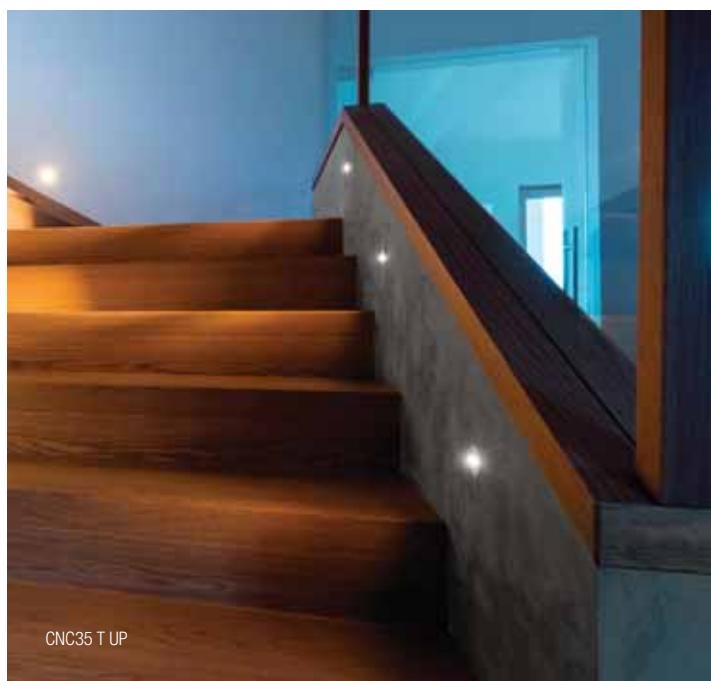

CNC35 T UP

Cavo H05RN-F



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cavo H05RN-F 5m

Cable type H05RN-F 5m

Câble H05RN-F 5m

Cod.

LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Cable type H05RN-F 10m

Câble H05RN-F 10m

Cod.

LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Cable type H05RN-F 15m

Câble H05RN-F 15m

Cod.

LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Cable type H05RN-F 20m

Câble H05RN-F 20m

Cod.

LB1070007

= 1

Alimentatori CNC25 - CNC35 in corrente costante

(NEW)

CNC25 - CNC35 ballasts in constant current

Alimentations CNC25 - CNC35 en courant constant

350mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1/2	LB1070008	20
1/3	LB1070009	20
2/5	LB1070010	20
5/10	LB1070011	20
1/12 Dimmer	LB1070012	20
2/4	LB1070013	67
5/10	LB1070014	67

500mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1/2	LB1070015	20
1/3	LB1070016	20
2/5	LB1070017	20
5/10	LB1070018	20
1/12 Dimmer	LB1070019	20
1/4	LB1070020	67
5/10	LB1070021	67


 = 1

Alimentatore CNC 100 in corrente costante

(NEW)

CNC100 ballasts in constant current

Alimentations CNC100 en courant constant



 = 1

Alimentatore CNC25 - CNC35 in tensione costante 12/24V

(NEW)

CNC25 - CNC35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC25 - CNC35 en tension 12/24V

12V

N° max	Cod.	IP
CNC25/35		
1/6	LB1070025	20
1/12	LB1070026	20
1/8	LB1070027	67
1/15	LB1070028	67

 = 1

24V

N° max	Cod.	IP
CNC25/35 CNC50		
1/6 1/2	LB1070029	20
1/12 1/4	LB1070030	20
1/8 1/2	LB1070031	67
1/15 1/5	LB1070032	67

 = 1

700 mA

N° max	Cod.	IP
1	LB1070041	67
1/8	LB1070042	67
1/4 Dimmer	LB1070043	20

CNC100 C2L





CNC35 TOP L

CNC

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496

www.lombardo.it info@lombardo.it

