




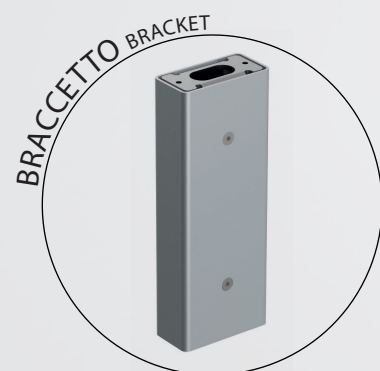

KIT TAG

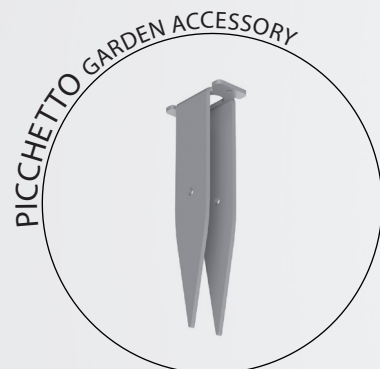

LOMBARDO

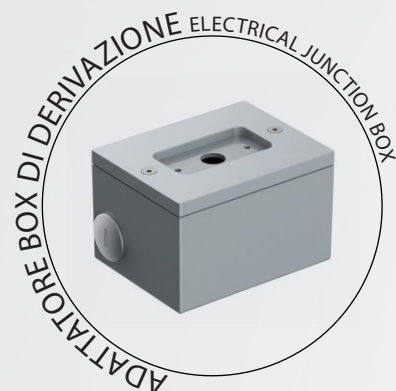

made in Italy


Kit Tag

LOMBARDO



Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°. TAG 110 fornito di sacchetto disidratante ad elevata capacità igroscopica. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700 (2). Alimentazione diretta 220-240V. DISPONIBILI SU RICHIESTA KIT TAG CON TAG WHITE.

Die-cast aluminium body and joint; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminium reflector. Silicone gasket to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts. 180° angle adjustment. TAG 110 with highly hygroscopic dehydrating bag. LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integrated ballast 220-240V. AVAILABLE ON REQUEST KIT TAG WITH TAG WHITE.

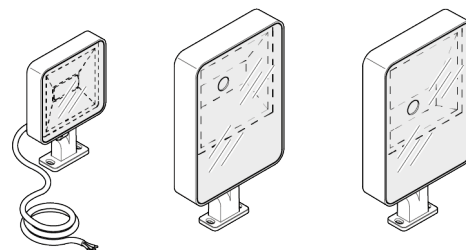


Colori disponibili
Available colours

- ☐ Bianco
White
- ☐ Grigio High Tech
Grey high Tech
- ☐ Grigio antracite
Grey anthracite
- ☐ Corten

Materiale Diffusore
Diffuser material

- ☒ Vetro Serigrafato
Serigraphed glass

Configurazioni possibili
Possible configurations



Completamento codici
Code completion

- ☐ colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.
colour of led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour or temperature.

BOX



Kit 01 - TAG 110



Kit 02 - TAG 210



Kit 03 - TAG 210 Asimmetrico

TERRA Ground



Kit 04 - TAG 110



Kit 05 - TAG 210



Kit 06 - TAG 210 Asimmetrico

PALO Ø60 Post Ø60



Kit 07 - TAG 110



Kit 08 - TAG 210



Kit 09 - TAG 210 Asimmetrico

PARETE/TERRA Wall/ Post



Kit 10 - TAG 110 H160

Kit 11 - TAG 110 H300

Kit 12 - TAG 110 H500



Kit 13 - TAG 210 H160

Kit 14 - TAG 210 H300

Kit 15 - TAG 210 H500



Kit 16 - TAG 210 Asimmetrico H160

Kit 17 - TAG 210 Asimmetrico H300

Kit 18 - TAG 210 Asimmetrico H500

PALO LATERALE Ø60 Side post Ø 60



Kit 19 - TAG 110



Kit 20 - TAG 210



Kit 21 - TAG 210 Asimmetrico

KIT COMPOSTO DA : TAG 110/210/210 ASIMMETRICO + BOX DI DERIVAZIONE TAG 110/210

KIT COMPOSED BY: TAG 110/210/210 ASYMMETRICAL + ELECTRICAL JUNCTION BOX FOR FITTING TAG

Box di derivazione per montaggio tag 110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20mm. pipe. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.



Kit 01 - Tag 110 Box



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

LED

1200lm 10W
real output lm 672

CLIE



LL115008

LL115009

LL115010


LL115011

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm +5%)

A+ A+ A++



Kit 02 - Tag 210 Box



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

LED

3500lm 25W
real output lm 2585

CLIE



LL115012

LL115013

LL115014


LL115015

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm +5%)

A+ A+ A++



Kit 03 - Tag 210 asimmetrico Box



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

LED

3500lm 25W
real output lm 2386

CLIE



LL115016

LL115017

LL115018


LL115019

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm +5%)

A+ A+ A++



KIT COMPOSTO DA : TAG 110/210/210 ASIMMETRICO + ACCESSORIO DA GIARDINO TAG
KIT COMPOSED BY: TAG 110/210/210 ASYMMETRICAL + GARDEN ACCESSORY TAG

Accessorio da giardino da abbinare a Tag 110/ Tag 210/ Tag 210 asimmetrico, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory for use with Tag 110/ Tag 210/ Tag 210 asymmetrical, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.



Kit 04 - Tag 110

LED

Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED
1200lm 10W
real output 672

CL.IE




LL115026
LL115027
LL115028
LL115029

Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

A+ A+ A++

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit 05 - Tag 210

LED

Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED
3500lm 25W
real output lm 2585

CL.IE




LL115119
LL115120
LL115121
LL115122

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

A+ A+ A++

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit 06 - Tag 210 asimmetrico

LED

Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED
3500lm 25W
real output lm 2386

CL.IE





LL115123
LL115124
LL115125
LL115126

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

A+ A+ A++

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)

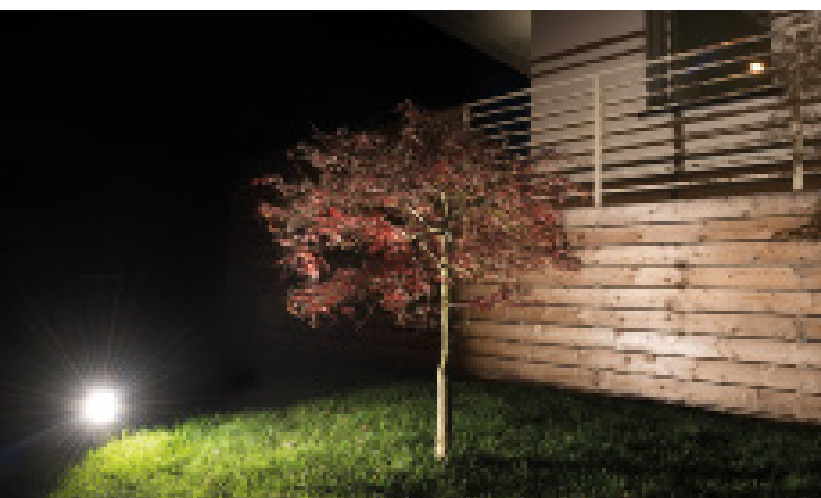

KIT COMPOSTO DA : TAG 110/210/210 ASIMMETRICO +ADATTATORE PALO POST Ø 60 TAG

KIT COMPOSED BY: TAG 110/210/210 ASYMMETRICAL + ADAPTOR FOR POST Ø 60 TAG

Adattatore per installazione Tag 110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in acciaio zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

PALO POST NON INCLUSO.

Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Body made of cold galvanised steel, highly resistant to oxidation, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

POST NOT INCLUDED.



Kit 07 - Tag 110



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).



LED
1200lm 10W
real output 1m672

CL.I E



LL115023

LL115024


LL115025

A+ A+ A++

N = (4000K)

3 = (3000K, 1m -5%)

2 = (2700K, 1m +5%)



Kit 08 - Tag 210



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).



LED
3500lm 25W
real output 1m 2585

CL.I E



LL115113

LL115114


LL115115

A+ A+ A++

N = (4000K)

3 = (3000K, 1m -5%)

2 = (2700K, 1m +5%)



Kit 09 - Tag 210 asimmetrico



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).



LED
3500lm 25W
real output 1m 2386

CL.I E



LL115116

LL115117


LL115118

A+ A+ A++

N = (4000K)

3 = (3000K, 1m -5%)

2 = (2700K, 1m +5%)



KIT COMPOSTO DA : TAG 110/210/210 ASIMMETRICO + BRACCETTO TAG

KIT COMPOSED BY: TAG 110/210/210 ASYMMETRICAL + BRACKET TAG

Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm – 300 mm – 160 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm - 160 mm., designed for floor, wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.



Kit 10 - Tag 110 H160



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

LED

1200lm 10W
real output 1m672


CL.IE



LL115030
LL115031
LL115032
LL115033

A+ A+ A++

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit 11 - Tag 110 H300



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

LED

1200lm 10W
real output 1m672


CL.IE



LL115034
LL115035
LL115036
LL115037

A+ A+ A++

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit 12 - Tag 110 H500



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

LED

1200lm 10W
real output 1m672


CL.IE



LL115038
LL115039
LL115040
LL115041

A+ A+ A++

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit Tag



Kit 13 - Tag 210 H160

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. Nophotobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).



LED
3500lm 25W
real output lm 2585

A, A+, A++

Specific.

CLIE


Col.



Trasp.

LL115127
LL115128
LL115129
LL115130

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit 14 - Tag 210 H300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. Nophotobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).



LED
3500lm 25W
real output lm 2585

A, A+, A++

Specific.

CLIE


Col.



Trasp.

LL115135
LL115136
LL115137
LL115138

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit 15 - Tag 210 H500

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. Nophotobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).



LED
3500lm 25W
real output lm 2585

A, A+, A++

Specific.

CLIE


Col.



Trasp.

LL115143
LL115144
LL115145
LL115146

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit Tag



Kit 16 - Tag 210 asimmetrico H160

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. Nophotobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).



LED

LED
3500lm 25W
real output lm 2386

A A+ A++

Specific.

CLIE


Col.



Trasp.

LL115131
LL115132
LL115133
LL115134

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit 17 - Tag 210 asimmetrico H300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. Nophotobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).



LED

LED
3500lm 25W
real output lm 2386

A A+ A++

Specific.

CLIE


Col.



Trasp.

LL115139
LL115140
LL115141
LL115142

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit 18 - Tag 210 asimmetrico H500

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. Nophotobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).



LED

LED
3500lm 25W
real output lm 2386

A A+ A++

Specific.

CLIE


Col.



Trasp.

LL115147
LL115148
LL115149
LL115150

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)




KIT COMPOSTO DA : TAG 110/210/210 ASIMMETRICO + ADATTATORE PALO POST Ø60 + BRACCETTO LATERALE
KIT COMPOSED BY: TAG 110/210/210 ASYMMETRICAL + ADAPTOR FOR POST Ø60 + SIDE BRACKET

Braccetto in policarbonato colore nero per installazione laterale Tag110/210 su palo standard Ø60 mm.

Bracket in black polycarbonate for Tag 110/210 for side installation on a standard post Ø60 mm.

DISPONIBILE DA GENNAIO 2019 / Available from January 2019..

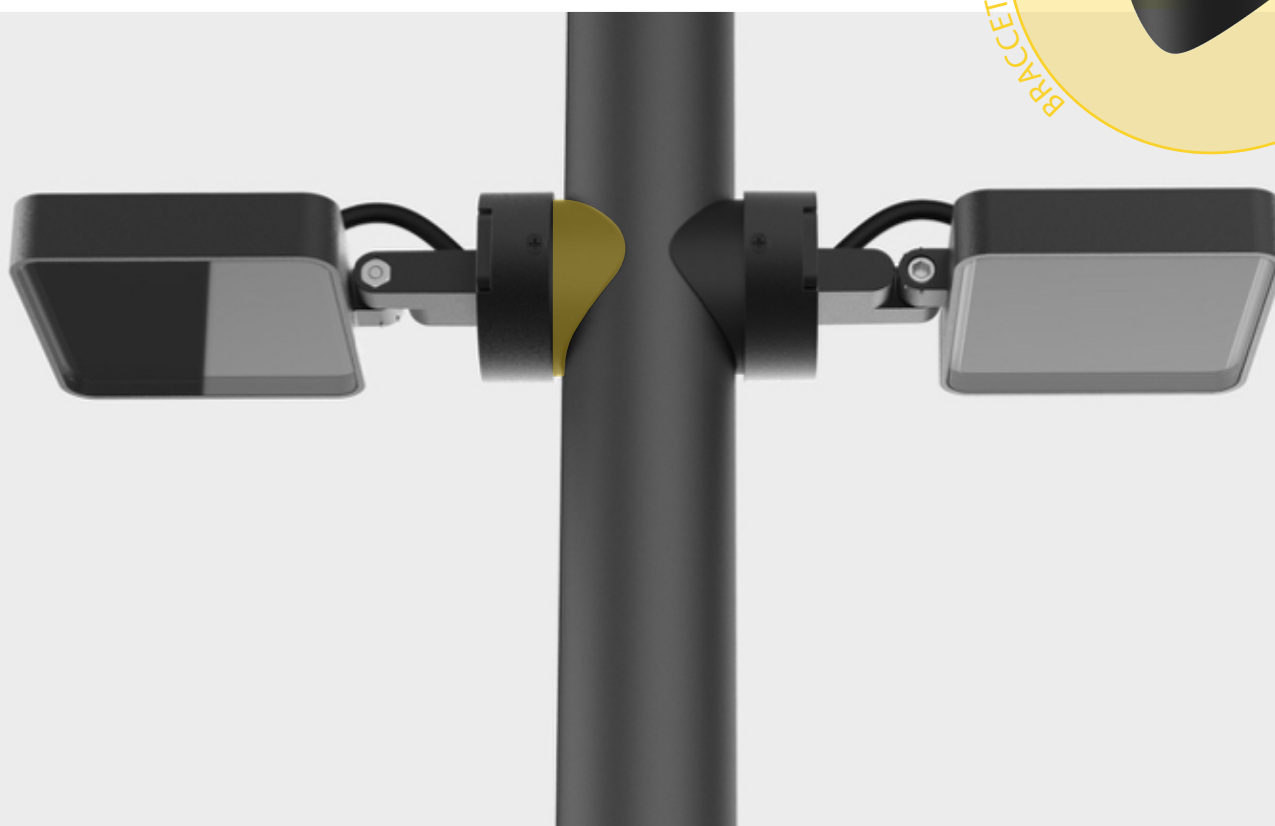

Kit Tag

Per applicazioni laterale su palo standard Ø60. For side application on standard post Ø60.

LOMBARDO
LINEA VENTI



Kit 19 - Tag 110



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 **CE**

Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

LED
1200lm 10W
real output 1m672


CL.I **E**



LL115042
LL115043
LL115044

A+ A+ A++

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit 20 - Tag 210



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 **CE**

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

LED
3500lm 25W
real output 1m 2585


CL.I **E**



LL115151
LL115152
LL115153

A+ A+ A++

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)



Kit 21 - Tag 210 asimmetrico



Specific.

Col.

Trasp.

IP 66 IK 06 1J xx3 **CE**

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

LED
3500lm 25W
real output 1m 2386



CL.I **E**



LL115154
LL115155
LL115156

A+ A+ A++

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm +5%)

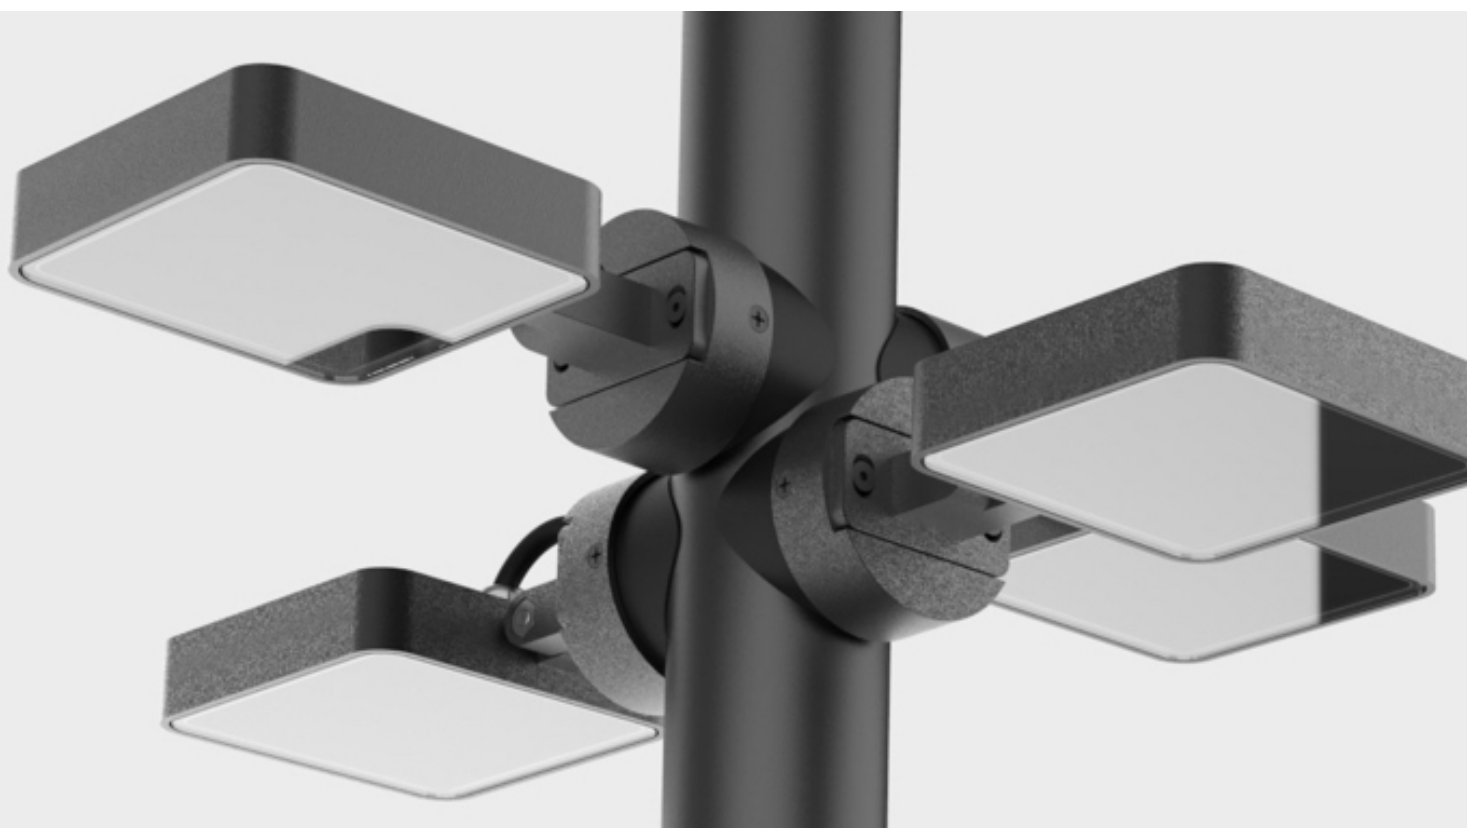

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 VILLONGO (BG) Italia

info@lombardo.it

www.lombardo.it

Tel. +39-035-939411

