

LOMBARDO



2019-2020



50
1969-2019



2019

Ⓘ Sempre più design, sempre più Made in Italy.

Confermiamo con vigore la nostra scelta di non cedere alla possibilità di produrre o comprare all'estero per aumentare i margini di guadagno. La nostra qualità resta alta, ma soprattutto vogliamo collaboratori italiani; artigiani abili e creativi che lavorano a stretto contatto con i designer e la produzione LOMBARDO, per continuare ad innovare con il nostro marchio LINEAVENTI. C'è chi tenta di copiarci, ma la creatività è sempre un passo avanti; gli altri possono solo inseguire.

Ⓔ *More and more design, more and more Made in Italy.*

We wish to stress once again our decision not to give in to the possibility of producing or buying our products abroad in order to increase our profit margins. Our standard of quality remains high, but, above all, we want to operate with Italian partners; skilled, creative craftsmen who work very closely with the LOMBARDO designers and production department to keep innovating our LINEAVENTI trademark. Some try to copy us, but our creativity is always one step ahead; the others can only follow on.



























Ⓕ *Toujours plus de design, toujours plus de fabrication en Italie.*

Nous confirmons avec vigueur notre choix de ne pas céder à la possibilité de produire ou d'acheter à l'étranger pour augmenter nos bénéfices. Notre qualité reste élevée mais nous voulons surtout des collaborateurs italiens; des artisans qualifiés et créatifs qui travaillent en étroite collaboration avec les concepteurs et la production LOMBARDO, pour continuer à innover avec notre marque LINEAVENTI. Il y a ceux qui essaient de nous copier, mais la créativité a toujours une longueur d'avance; les autres ne peuvent pas nous rattraper.

50°
1969-2019

LOMBARDO
















					
Vetro Glass Verre	PMMA	poliGLASS	Tecnopolimero Technopolymer Technopolymère	Policarbonato Polycarbonate	
					
SA - Rete più emergenza 1h Maintained emergency 1h Fonctionnement continu 1h	SA - Rete più emergenza 3h Maintained emergency 3h Fonctionnement continu 3h	Alimentazione elettronica diretta 220-240V Electronic ballast 220-240V Ballast électronique 220-240V	Alimentatore escluso Ballast not included Ballast exclus	Disponibili versioni a led Led versions available Versions led disponibles	
					
Cartongesso Plasterboard Placoplâtre	NOT INCL. Predisposto per rilevatore di presenza / crep. Suitable for motion sensor / Day and night sensor Conçu pour détecteur de présence / Crépusculaire	INCLUDED Rilevatore di presenza incluso Motion sensor included Détecteur inclus	Corridor function*	Sensore crepuscolare Day night sensor Détecteur crépusculaire	
					
Accensioni separate Double switching Allumage séparé	Temperatura massima vetro Max temperature on the glass Température maximum verre	Quantità imballo standard Quantity in standard outer carton Conditionnement	Peso massimo carrabile Drive-over max load Poids maximum carrossable	Non calpestabile Do not step here Non piétinable	Calpestabile Walk over Piétinable
					
Versione a led con alimentatore integrato DALI Led versions with integral ballast DALI LED avec alimentation intégrée DALI	Versione a led con alimentatore integrato PUSH Led versions with integral ballast PUSH LED avec alimentation intégrée PUSH	Versione a led con alimentatore integrato 1...10V Led versions with integral ballast 1...10V LED avec alimentation intégrée 1...10V	Anti-Zanzara Protection against mosquitoes Protection anti moustiques	Profumata Scented Parfumé	

* Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli.
Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.
Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration.
The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.
Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux.
Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.

Configurazioni possibili

Possible configurations - Configurations possibles

						
Incasso parete Wall recess Encastrement mur	Incasso soffitto Ceiling recess Encastrement plafond	Sospensione Pendant Suspension	Incasso terra Ground recess Encastrement sol	Braccetto Bracket Bras	Parete Wall Mur	Soffitto Ceiling Plafond
						
Paletto Post Poteau	Palo 1 lampada Post 1 luminaire Poteau 1 lumière	Palo 2 lampade Post 2 luminaires Poteau 2 lumières	Palo 3 lampade Post 3 luminaires Poteau 3 lumières	Tavolo e terra Table and floor lamps Lampe de table et au sol	Terra Floor Au sol	

Verniciatura metal

Painting metal finish - Appareils laqués

LOMBARDO



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir



Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech




Grigio antracite/Bianco
Grey anthracite / White
Gris anthracite/Blanc



Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

Colore proprio del materiale

Colour of the material (moulded) - Appareils en polycarbonate teints dans la masse



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir



Grigio Ral 7035
Grey Ral 7035
Gris RAL 7035



Giallo
Yellow
Jaune



Verde
Green
Vert



Arancione
Orange



Azzurro
Turquoise



Trasparente
Transparent
Translucide



Trasparente satinato
Transparent satin effect
Translucide transparent



poliGLASS



Poppy
red



Tender
shoots

Effetti speciali

Special effects - Effets spéciaux




Inox spazzolato
Satin grey
Inox brossé



Acciaio Inox
elettrolucidato
Stainless steel electropolished
Acier inoxydable électropoli



Corten



Legno
Wood
Bois



Cemento grigio
Concrete grey
Gris béton



Cemento tortora
Concrete brown
Marron taupe béton



Zincato
Zinc-coated
Galvanisé



Alluminio
Anodizzato Verde
Anodized Aluminum Green
Aluminium anodisé Vert



Alluminio
Anodizzato Nero
Anodized Aluminum Black
Aluminium anodisé Noir



Alluminio
Anodizzato Marrone
Anodized Aluminum Brown
Aluminium anodisé Marron



Alluminio
Anodizzato Grigio
Anodized Aluminum Grey
Aluminium anodisé Gris

Serigrafia

Serigraphy - Sérigraphie



Nero
Black
Noir



Corten



Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech

Nome della famiglia di prodotto
Name of the product family
Nom de la famille du produit

Tipologie di lampade utilizzabili
Types of lamps that can be used
Typologie des lampes utilisées

Rimando a pagine correlate
Reference to related pages
Se reporter aux pages spécifiques

Nome versione
Product name
Appellation produit

Materiali
Material
Type de diffuseur

Simbologia tecnica
Technical symbols
Symbologie technique

Caratteristiche riferite ai prodotti della singola tabella
Features referring to the products of the single table
Caracteristiques des produits de chaque tableau

Configurazioni
Available configurations
Configurations

Stile Next
design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 152

Stile next 503	Specif.	Col.	Vetro/Glass
<p>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</p> <p>Possibile scelta di 3 differenti senigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione.</p> <p>Possible choice of senigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Single cable entry at the back.</p> <p>Possibilité de choisir entre 3 séniographes colorées différentes: noir - gris HT - corten. Entrée d'alimentation simple.</p> <p>LED 310 lm 3W real output lm 68</p> <p>LED 720 lm 6W real output lm 170</p> <p>CL.I €</p> <p>led colour N1 = (4000K) S3 = (3000K, lm -5%) Z2 = (2700K, lm -5%)</p> <p>LED colour N1 = (4000K) S3 = (3000K, lm -5%)</p>			<p>LL641C1 LL641C2 LL641C3 LL641DK1</p> <p>LL641D1</p>
<p>Stile next 506E</p> <p>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</p> <p>Predisposto per doppio ingresso alimentazione.</p> <p>Double cable entry at the back.</p> <p>Possibilité d'alimentation double entrée.</p> <p>LED 720 lm 6W real output lm 283</p> <p>LED 270 lm 3W real output lm 96</p> <p>CL.I €</p> <p>led colour N1 = (4000K) S3 = (3000K, lm -5%)</p>			<p>LL651D1</p> <p>LL651S1</p>
<p>Stile next 506L</p> <p>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</p> <p>Possibile scelta di 3 differenti senigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.</p> <p>Possible choice of senigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Double cable entry at the back.</p> <p>Possibilité de choisir entre 3 séniographes colorées différentes: noir - gris HT - corten. Possibilité d'alimentation double entrée.</p> <p>LED 720 lm 6W real output lm 217</p> <p>LED 270 lm 3W real output lm 94</p> <p>CL.I €</p> <p>led colour N1 = (4000K) S3 = (3000K, lm -5%) Z2 = (2700K, lm -5%)</p> <p>LED colour N1 = (4000K) S3 = (3000K, lm -5%)</p>			<p>LL661D1 LL661D2 LL661DK1 LL661DK2</p> <p>LL661S1</p>
<p>Stile next 503 asimmetrico</p> <p>IP 66 IK 06 1J xx3 CE</p> <p>Possibile scelta di 3 differenti senigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Dilletatore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.</p> <p>Possible choice of senigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.</p> <p>Possibilité de choisir entre 3 séniographes colorées différentes: noir - gris HT - corten. Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.</p> <p>LED 310 lm 3W real output lm 45</p> <p>CL.I €</p> <p>led colour N1 = (4000K) S3 = (3000K, lm -5%) Z2 = (2700K, lm -5%)</p>			<p>LL643C1 LL643C2 LL643C3 LL643DK1</p>

Disegno dimensionale
Dimensional drawing
Dessin dimensionnel

Per il medesimo prodotto i codici variano in funzione del colore
For the same product, the codes vary according to the colour
Pour le même produit les références varient en fonction de la couleur

installazione su palo
installation on post - installation sur poteau

Areo LED IP 65 p. 346



280-350

Ago LED IP 66 p. 242



Ago Garden



Ago Wall

Ago Top LED IP 66 p. 252



Ago Top



Ago Top Asimmetrico

Art LED IP 66 p. 26



100




100 Top




100 Code



100 Crop



250



250 Mask




250 Bamboo

Cemento Style LED p. 180



103



103 - 90°




103 - WALL




106E



106L




MODULO A 118




MODULO A 74



MODULO A 104



MODULO R



MODULO C


Clamp LED IP 66 p. 324



60 BIG



60 HIGH



60 LARGE



60 SMALL



120 BIG



120 SMALL

CNC LED IP 68 p. 254



CNC25 T




CNC25 Q




CNC35 T



CNC35 T UP



CNC35 Q




CNC35 Q UP



CNC35 TOP S




CNC35 TOP L




CNC35 MASK




CNC35 SWING




CNC35 SWING SPOT




CNC50 T




CNC50 T UP




CNC50 TOP L




CNC50 TOP 2L




CNC50 SWING




CNC50 SWING SPOT




CNC100 L




CNC100 2L




CNC100 UP



CNC100 CL




CNC100 C2L




CNC100 C-UP

Cubo LED IP 40 p. 340




300-500 TONDA 300-470

Downlight LED IP 44 / IP 40 p. 278

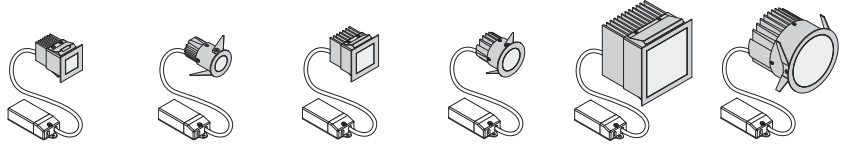

40Q 40T 60Q 60T 120Q 120T

Fix LED IP 66 p. 126




503 504 506

Hans IP 44 / IP 20 p. 360



HANS

Koi LED IP 66 p. 204




110 120 220

Koi 110 post LED IP 66 p. 216



110 H400 110 H600

Legno Style LED p. 196

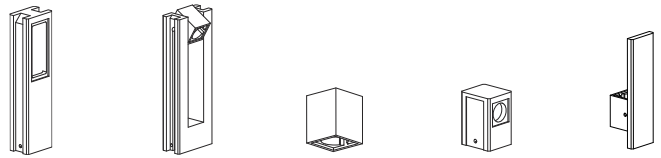


106L 60Q - 360° 60Q 60Q - POST 60Q - WALL

Line LED IP 66 p. 60




LINE 220 LINE 220 ZERO LINE 330 LINE LINE DOWN

Kit Line Post LED IP 66 p. 76

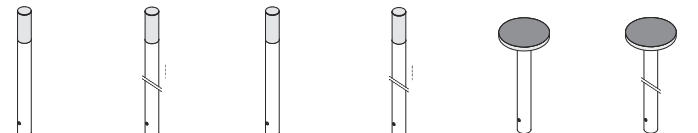


KIT 01 LINE H500 KIT 02 LINE H1500 KIT 03 LINE DOWN H500 KIT 04 LINE DOWN H1200 KIT 05 LINE 220 H500 KIT 06 LINE 220 H1200

Miss IP 44/IP 40 p. 376



MISS MISS 3 - MISS 6

Next Step IP 55 p. 232




E - E UP&DOWN L - L UP&DOWN

Pin LED IP 66 p. 114




Pin T Pin T Asimmetrico Pin Q Pin Q Asimmetrico

Kit Pin LED IP 66 p. 124



Kit 01 - Pin T Kit 02 - Pin T Asimmetrico Kit 03 - Pin Q Kit 04 - Pin Q Asimmetrico

Pipeline IP 66 p. 354

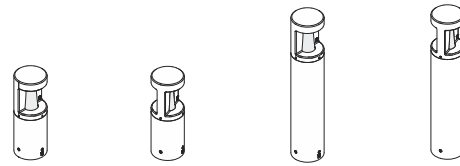
















C 50 T 50 C 90 T 90



installazione su palo
installation on post - installation sur poteau

Quid   IP 66


p. 286

							
PROIETTORE KIT 110-160	PROIETTORE KIT 110-160	TERRA KIT 110-160	TERRA KIT 110-160	PLAFONE KIT 110-160	PLAFONE KIT 110-160	PLAFONE KIT 110-160	PLAFONE KIT 110-160
							
PLAFONE KIT 110-160	PLAFONE KIT 110-160	SOSPENSIONE KIT 110-160	SOSPENSIONE KIT 110-160	160 INDOOR H180	160 INDOOR H42	110-160	

Ross   IP 66 p. 38







	
280	330

Square   IP 40 p. 334


SQUARE
























Tok    IP 66

p. 48

					
TOK C H150	TOK H150	TOK C H400	TOK H400	TOK C H700	TOK H700


Stile next   IP 67 / IP 66

p. 136


							
503	506E	506L	503 ASIMMETRICO	506L ASIMMETRICO	506L ASIMMETRICO ORIZZONTALE	103	106E
							
106L	103 ASIMMETRICO	106L ASIMMETRICO	106L ASIMMETRICO ORIZZONTALE	60T - 120T	POWER 60T POWER 120T	60T ASIMMETRICO	60Q - 120Q
							
POWER 60Q POWER 120Q	60Q ASIMMETRICO	ZERO 60T ZERO 120T	ZERO POWER 60T ZERO POWER 120T	ZERO 60Q ZERO 120Q	ZERO POWER 60Q ZERO POWER 120Q	260	

Kit Stile Next Box   IP 66


p. 170



KIT 01




KIT 02




KIT 03



KIT 04



KIT 05




KIT 06

Kit Stile Next Post   IP 66

p. 176




KIT 01 - KIT 02



KIT 03 - KIT 04



KIT 05 - KIT 06



KIT 07 - KIT 08
KIT 09 - KIT 10



KIT 11 - KIT 12

Still 


p. 80



STILL

Tag   IP 66

p. 82



110



110 WHITE



210



210 WHITE




210 ASIMMETRICA

Kit Tag Box    IP 66


p. 100



KIT-01 TAG 110
BOX




KIT-02 TAG 210
BOX




KIT-03 TAG 210
ASIMMETRICO BOX

Kit Tag Garden    IP 66


p. 102



KIT 04 - TAG 110
GARDEN



KIT 05 - TAG 210
GARDEN




KIT 06 - TAG 210
ASIMMETRICO GARDEN

Kit Tag Post    IP 66


p. 104



KIT-07 TAG 110
POST



KIT-08 TAG 210
POST




KIT-09 TAG 210
ASIMMETRICO POST

Kit Tag Side Post    IP 66


p. 106



KIT 19 - TAG 110
SIDE



KIT 20 - TAG 210
SIDE




KIT 21 - TAG 210
ASIMMETRICO SIDE


installazione su palo
installation on post - installation sur poteau

Kit Tag Braccetto    IP 66

p. 108

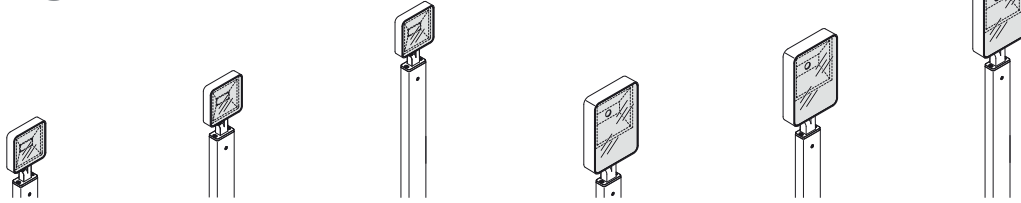


KIT 10 - TAG 110 H160 KIT 11 - TAG 110 H300 KIT 12 - TAG 110 H500 KIT 13 - TAG 210 H160 KIT 14 - TAG 210 H300 KIT 15 - TAG 210 H500

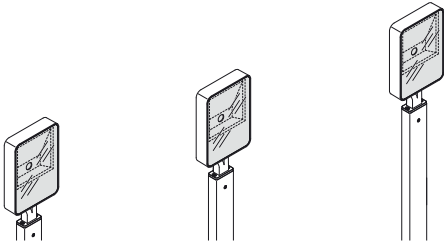


KIT 16 - TAG 210 ASIMMETRICO H160 KIT 17 - TAG 210 ASIMMETRICO H300 KIT 18 - TAG 210 ASIMMETRICO H 500

Trend   IP 66

p. 218




220 UP&DOWN 220 110 TOP 110 UP&DOWN 110



UP&DOWN 110 BLADE FLAT 125 FLAT UP&DOWN 125 FLAT 200 FLAT UP&DOWN 200

Vintage 

p. 368



35 48

Airy    IP 65 / IP 54

p. 402



TONDA 300 TOP TONDA 300 OVALE 300 TOP OVALE 300 VIP OVALE 300

Diva   IP 66 p. 396



OVALE 300-400 TOP 300-400

Ego   IP 55 p. 392



UP 400 TOP 400

Nova Class    IP 65 / IP 44 p. 414



TONDA 260-330-470 TOP TONDA 260 OVALE 280 TOP OVALE 280

Vela   IP 65 p. 388



200-400 TOP 200-400

Ricerca alfanumerica per codice p. 432
A-Z search by code - Recherche alpha-numérique par référence
 Rete commerciale p. 443
Sales network - Réseau commercial
 Note Generali p. 444
General note - Notes générales
 Condizioni di garanzia p. 446
Terms of guarantee - Conditions de garantie

Ago



(NEW)

pag. 242

Pin



pag. 114

Tok



pag. 48

Line 330



pag. 72

Kit Tag

(NEW)

pag. 98


Still

NEW POST Ø60 - NOVEAU POTEAU Ø60

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

*60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.*

*Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir
de h. 2000 mm.*

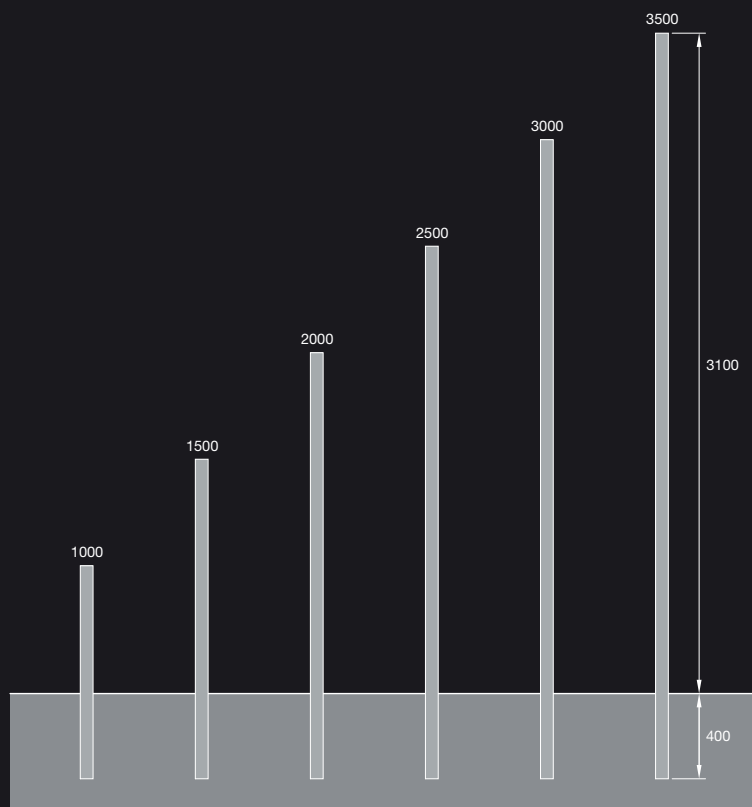

■ Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech

■ Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

○ Nero
Black - Noir

▲ Corten



(NEW)

pag. 80

Ross

emergenza



(NEW)

pag. 45

Tag 210 power



(COMING SOON)

(NEW)

pag. 113

Design e tecnologia di un'azienda italiana

Design and technology of an italian company
Design et technologie d'une société italienne









Ⓘ LOMBARDO è nata e cresciuta in una delle zone più industrializzate del Paese, dove una cultura imprenditoriale profonda e determinata consente a progetti anche arditi di affondare solide radici in un terreno fertile. Periodi floridi si sono alternati a momenti di grandi difficoltà, durante i quali l'azienda ha saputo rinnovarsi e sviluppare nuovi progetti adatti ad affrontare le situazioni contingenti.

Con il lancio del marchio LINEA VENTI, avvenuto nel 2012, LOMBARDO affronta un nuovo periodo di crescita che ha portato un profondo rinnovamento non solo nella gamma, ma anche nelle politiche commerciali.

Oggi l'azienda è in grado di fornire risposte adeguate a diverse tipologie di richieste, pur rimanendo fedele ad alcuni punti fissi: un eccellente rapporto qualità/prezzo, una forte predilezione per il "made in Italy" e una elevata attenzione a coniugare risultato estetico con facilità e velocità di installazione.

Ⓔ LOMBARDO was founded and grew in one of the most industrialised areas of the country where even bold projects have found a fertile ground thanks to a deeply rooted and very determined entrepreneurial culture. Periods of prosperity have alternated with moments of great difficulty although the company has always known how to innovate and develop new projects suitable for overcoming the various situations that have arisen.

With the launching of the brand LINEAVENTI, which took place in 2012, LOMBARDO underwent a new period of growth that led to a profound renewal not only of its product range, but also of its marketing policies.

Today the company is able to provide satisfactory answers to a wide range of requests, while remaining faithful to some absolute priorities: an excellent quality/price ratio, a strong preference for the "Made in Italy" label and great attention to combining an attractive design with ease and speed of installation.

Ⓕ L'entreprise LOMBARDO a vu le jour et s'est développée dans une des zones les plus industrialisées du Pays, où une culture entrepreneuriale profonde et marquée permet à des projets même audacieux de s'enraciner solidement dans un terrain fertile. Des périodes florissantes se sont alternées à des moments de grandes difficultés, pendant lesquels l'entreprise a su se réinventer et développer des nouveaux projets propres à affronter les situations contingentes.

Avec le lancement de la marque LINEAVENTI, qui a eu lieu en 2012, LOMBARDO affronte une nouvelle période de croissance qui a porté un profond renouvellement pas seulement dans la gamme, mais aussi dans les politiques commerciales.

Aujourd'hui l'entreprise est en mesure de donner des réponses adéquates et différentes typologies de demandes, tout en restant fidèle à certains points fixes : un excellent rapport qualité prix, une forte tendance à préférer le « made in Italy » et une grande attention à associer résultat esthétique avec facilité et vitesse d'installation.

Abbiamo molto da dire. E da mostrare

We have many things to say. And to show you
Nous avons beaucoup à dire. Et aussi à montrer



IT

Qualità dei materiali, praticità d'uso e affidabilità del prodotto, coniugati ad una sempre più sviluppata attenzione al design, hanno fatto sì che l'azienda ha sempre allargato la propria presenza sul mercato.

Ad una politica commerciale aggressiva fanno da spalla numerose iniziative di supporto alla vendita, così come un importante investimento in comunicazione, sia attraverso il sito internet, sia con la creazione di materiale per il Punto

Vendita. Si tratta di iniziative volte soprattutto a fare in modo che il prodotto venga visto, esposto, testato, perché sono proprio i prodotti i migliori testimonial degli sforzi compiuti da LOMBARDO. Progettisti, installatori, utenti finali, una volta che hanno avuto modo di valutare di persona le proposte LOMBARDO, non hanno esitato a confermare che siamo sulla strada giusta e questi apprezzamenti sono per noi linfa vitale!

EN

Quality materials, the practicality of use and the reliability of the products together with increasing attention to design have enabled the company to increase its presence on the market constantly. A determined marketing policy is backed by numerous initiatives promoting sales as well as a considerable investment in communication involving both the website as well as the creation of point of sale material. These initiatives aim, above all, to ensure that the products are displayed in such a way as to gain maximum visibility and are then put to the test because it is the products themselves that actually bear witness to all the efforts made by LOMBARDO. Once designers, fitters and end users have had the chance to experience LOMBARDO's products first hand, they do not hesitate to assert that we are on the right road and these signs of appreciation breathe fresh life into everything we do!

FR

La qualité des matériaux, la simplicité d'utilisation et la fiabilité du produit, toujours associés à l'attention au design de plus en plus développée, ont fait en sorte que l'entreprise ait constamment augmenté sa présence sur le marché. La politique commerciale agressive s'accompagne de nombreuses initiatives de support à la vente, ainsi qu'à un important investissement dans le secteur de la communication, aussi bien à travers le site internet, qu'avec la création de matériel pour le Point de Vente. Il s'agit d'initiatives visant surtout à faire en sorte que produit soit vu, exposé et testé, car les meilleurs témoignages des efforts accomplis par LOMBARDO ce sont les produits. Les auteurs de projet, installateurs, utilisateurs finaux, après avoir eu la possibilité d'évaluer personnellement les propositions de LOMBARDO, n'ont pas hésité à confirmer que nous sommes sur la bonne voie et ces appréciations sont pour nous d'importance vitale!





Art




made in Italy

- ⓘ L'assoluta linearità del design di ART riveste un progetto moderno e funzionale. La scelta estetica soddisferà le esigenze del progettista che predilige semplicità ed eleganza, affidandosi alle linee rette e spigolose di un corpo illuminante che diffonde una luce pulita ed omogenea. Una piastra LED di ultima generazione, un grado di protezione IP66 e la possibile scelta di versioni con cover di finitura integrate disponibili in differenti colorazioni, rendono ART un complemento d'arredo protagonista dell'ambiente.
- Ⓔ *The absolute linearity of the design of ART encompasses a modern and functional project. The aesthetic style satisfies the needs of designers favouring simplicity and elegance who trust the straight, sharp lines of a light fitting that emits a clean and uniform light. The latest generation of LED plate, an IP66 protection rating and the possibility of choosing integrated finishing covers available in different colours, make ART an interior design accessory leader in light settings.*
- Ⓕ *L'extrême linéarité du design di ART correspond à un projet moderne et fonctionnel. Le choix esthétique répondra aux exigences de l'auteur de projet dont les choix se portent sur l'élégance et la simplicité grâce aux lignes nettes et prononcées d'un corps d'éclairage qui diffuse une lumière propre et homogène. Une plaque LED de dernière génération, un degré de protection IP66 et la possibilité de choisir des versions avec cover de finition intégrées disponibles en différents coloris, font d'ART un complément de l'ameublement de premier plan.*

Art



ART 100 top black







Art 100



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS



Art 100 Top



Art 100 Code



Art 100 Crop



Art 250



Art 250 Mask



Art 250 Bamboo

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione.
Base in policarbonato bianco, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.
Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.
Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.
Apertura e chiusura a scatto senza viti.
Predisposto per viti di sicurezza.
Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. White polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. Snaps open and closed without screws. Provision for safety screws. Securing kit included to maintain IP rating.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération.
Base en polycarbonate blanc, s'obtient du moulage à injection propre.
Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.
Joints en silicone pour maintenir le degré IP66.
Ouverture et fermeture à dé clic sans vis.
Prévu pour vis de sécurité.
Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici


Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

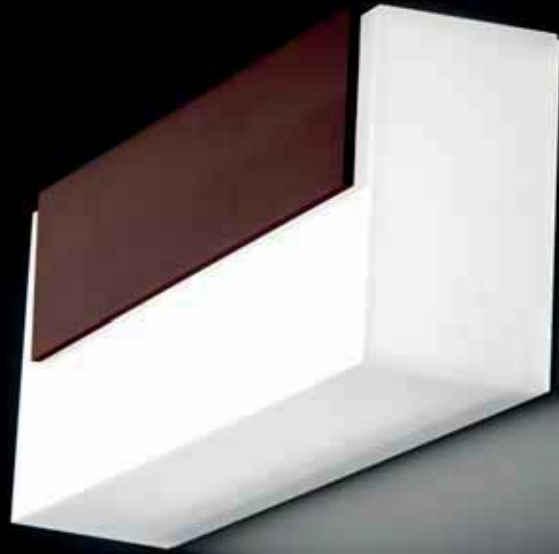

ART 100 top corten



ART 100 Code



Art 100

IP 66 IK 10 20J xx9 CE



☐ = 4



LED
1100 lm 10W
real output lm 802
A A+ A+


Specif.

CL.II E

Col.

poliGLASS

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Art 100 Top

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



☐ = 4



LED
1100 lm 10W
real output lm 484

Specif.

CL.II E

Col.



poliGLASS

LL116001 ☐

LL116002 ☐

LL116003 ☐

LL116004 ☐

LL116005 ☐

LS116001 ☐

LS116002 ☐

LS116003 ☐

LS116004 ☐

LS116005 ☐

LL116017 ☐


LL116018 ☐

LL116019 ☐

LL116020 ☐

LL116021 ☐

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Disponibili 5 modelli completi di cover colorata. Cover personalizzabile.

Available in 5 models complete with coloured cover. Customisable cover.

Disponible en 5 modèles avec cover colorée. Cover personnalisable.



design: Italo Belussi



Art 100 Code

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione speciale con Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL NUMERO DESIDERATO.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house. SPECIFY THE NUMBER REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre. SPECIFIER LE NUMERO DESIRÉ AU MOMENT DE LA COMMANDE.

⊞ = 4

LED

LED
1100 lm 10W
real output lm 484

A+ A+ A+

Specif.

CL.II E

Col.




poliGLASS

LN116001
LN116002
LN116003
LN116004
LN116005

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Art 100 Crop

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione speciale con Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

⊞ = 4

LED

LED
1100 lm 10W
real output lm 484

A+ A+ A+

Specif.

CL.II E

Col.




poliGLASS

LL116006
LL116007
LL116008
LL116009
LL116010

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)




Cover personalizzabile
Customisable cover
Cover personnalisable.




ART 100 top black

Art 250	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 10 20J xx9 CE	LED 2200 lm 20W real output lm 1656 A A+ A+	CL.II E		LL116100
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



Art 250 Mask	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 10 20J xx9 CE	LED 2040 lm 17W real output lm 1296 A A+ A+	CL.II E	○ ● ■ ▲	LL116101 LL116102 LL116103 LL116104 LL116105
Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house. Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.	LED 2040 lm 17W real output lm 1296	CL.II E	○ ● ■ ▲	LS116101 LS116102 LS116103 LS116104 LS116105
	LED - 2040 lm - 17W + LED Emergenza 3h - 283 lm real output lm 1296	CL.II E	○ ● ■ ▲	LL116106 LL116107 LL116108 LL116109 LL116110
	LED 2040 lm 17W real output lm 1296	CL.II E	○ ● ■ ▲	LL116117 LL116118 LL116119 LL116120 LL116121
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)




Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.

Art 250 Bamboo	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 10 20J xx9 CE	LED 2040 lm 17W real output lm 1296 A A+ A+	CL.II E	○ ● ■ ▲	BL116101 BL116102 BL116103 BL116104 BL116105
Versione speciale con cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house. Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)





ART 250 Mask




Art



ART 100/250



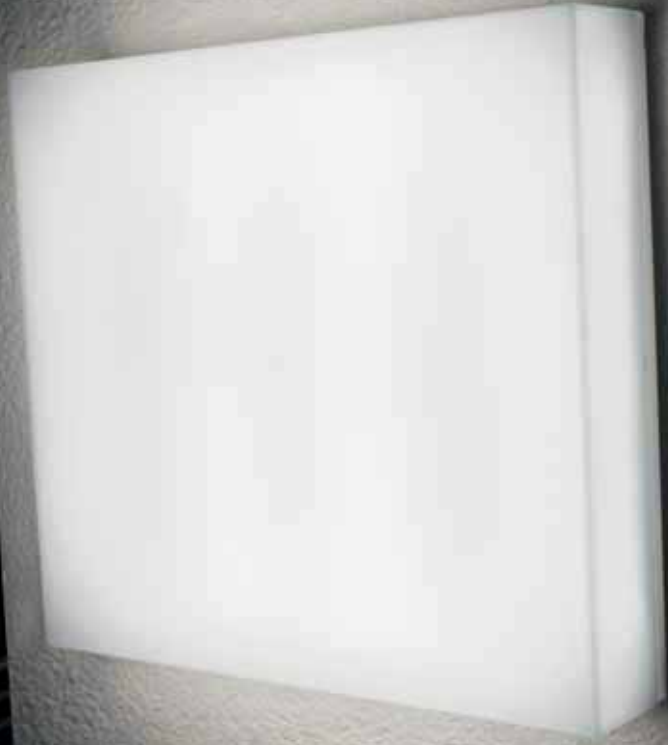



Ross



IT Ross è stata studiata per conferire atmosfera e fascino ad ogni contesto. Pensata in due diverse forme, tonda ed ovale è disponibile in cinque varianti colore. Caratterizzata da un'illuminazione discreta ma efficace è ideale sia per ambienti di passaggio come corridoi e scale, sia in ambito civile che industriale. Adatta sia per applicazioni da interno che da esterno grazie all'elevato grado di protezione ip66.

Ross rappresenta una soluzione estremamente versatile grazie alle molteplici funzioni accessorie, è possibile infatti scegliere tra versioni con sensore crepuscolare, con sensore di movimento o con funzione emergenza.

La cover personalizzabile a seconda delle differenti esigenze, amplia inoltre le sue opportunità applicative.

EN *Ross has been designed to convey atmosphere and charm to any context. Produced in two different shapes, round and oval, it is available in five different colours. Featuring discrete, yet effective lighting, it is ideal for passageways such as corridors or stairs both in civil and industrial buildings. It is suitable for indoor and outdoor applications thanks to the high level IP66 degree of protection.*

Ross represents an extremely versatile solution, thanks to its many additional functions. In fact, it is possible to choose from versions with a dusk sensor, a motion sensor or an emergency function.


The cover, which can be customised according to requirements, further extends the wide range of applications.

FR *Ross a été conçue dans le but d'apporter à tous les contextes du charme et de l'atmosphère. Elle a été réalisée en deux formes, ronde et ovale et dans cinq variantes de couleur.*

Elle se caractérise par un éclairage discret mais efficace qui convient aussi bien pour les lieux de passage comme couloirs et escaliers que dans un contexte privé ou industriel. On peut l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur grâce à un degré de protection IP66 très élevé.

Ross est une solution très polyvalente grâce à ses nombreuses fonctions accessoires, on peut en effet choisir la version avec capteur de luminosité, avec détecteur de mouvement ou avec éclairage d'urgence.

La couverture peut être personnalisée selon les exigences, ce qui augmente les possibilités d'application.

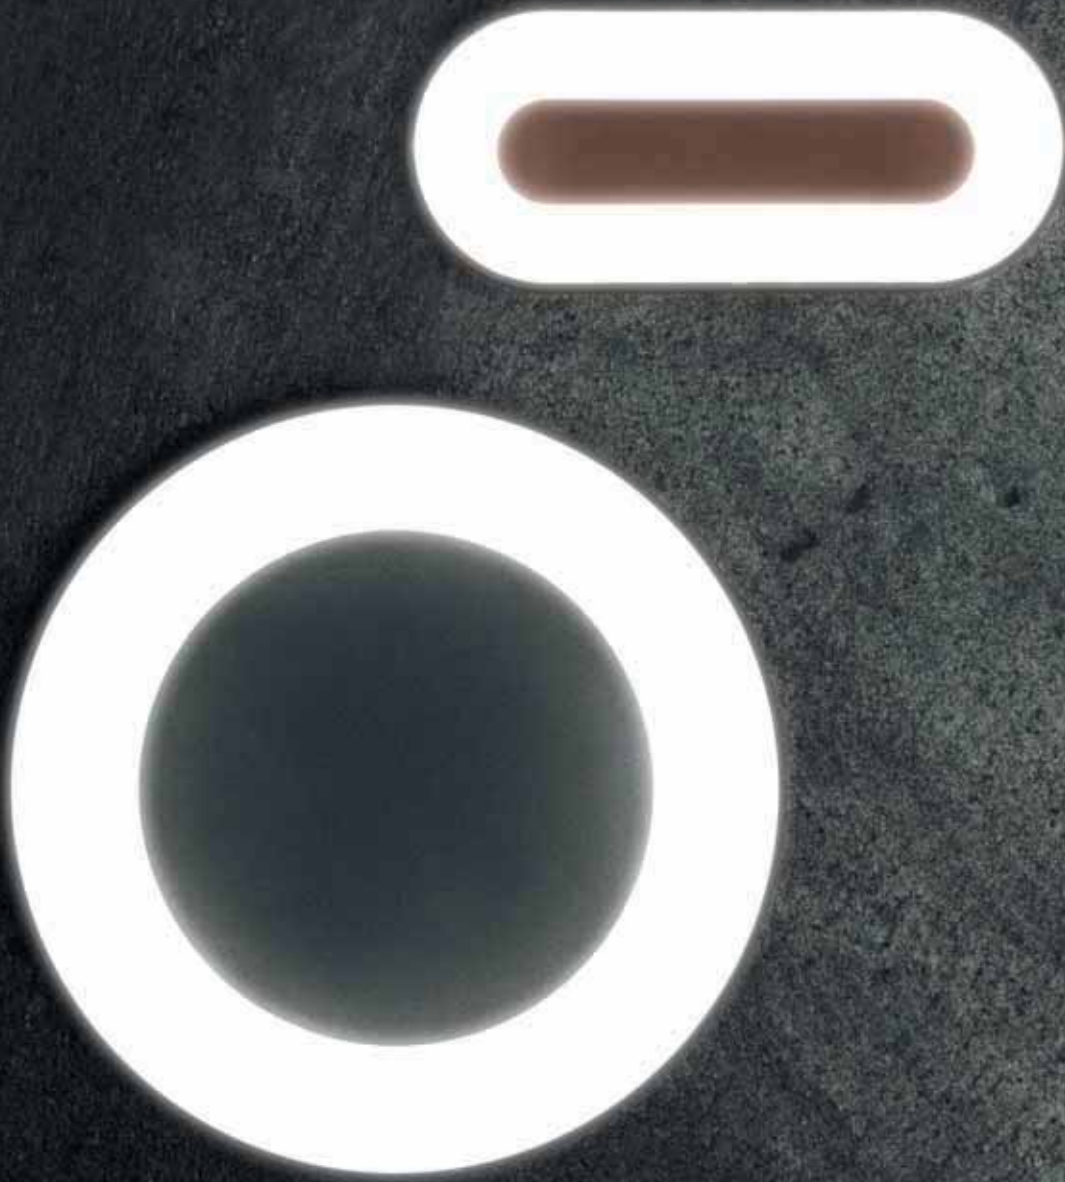

design: Giancarlo Alci



Ross 280



Ross 330



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS

IT Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione.
Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.
Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.
Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.
Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2.
Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. Polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house.
Silicone gaskets to maintain IP66 rating.
Closing system by means of hex socket set screws size 2 mm.
Securing kit included to maintain IP rating.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération.
Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.
Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.
Joints en silicone pour maintenir le degré IP66.
Fermeture vis à six pans creux ch.2
Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

Ross



Ross 280



Ross 330




Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles



LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 10 20J xx9 CE	LED 1560 lm 13W real output lm 895	CL.II E	LL124000
			LL124001
			LL124002
			LL124003
			LL124004
LED 1560 lm 13W real output lm 895	CL.II E	LL124005	
		LL124006	
		LL124007	
		LL124008	
		LL124009	
LED 1080 lm 9W + LED Em. 3h - 324 lm real output lm 566	CL.II E	LL124025	
		LL124026	
		LL124027	
		LL124028	
		LL124029	
LED 1560 lm 13W real output lm 895	CL.II E	LL124030	
		LL124031	
		LL124032	
		LL124033	
		LL124034	

A+ A+ A+


led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 10 20J xx9 CE	LED 3000 lm 25W real output lm 2144	CL.II E	LL124010
			LL124011
			LL124012
			LL124013
			LL124014
LED 3000 lm 25W real output lm 2144	CL.II E	LL124015	
		LL124016	
		LL124017	
		LL124018	
		LL124019	
LED 3000 lm 25W + LED Em. 3h - 229 lm real output lm 2144	CL.II E	LL124020	
		LL124021	
		LL124022	
		LL124023	
		LL124024	
LED 3000 lm 25W real output lm 2144	CL.II E	LL124035	
		LL124036	
		LL124037	
		LL124038	
		LL124039	

A+ A+ A+

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponibile versione corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.



VERSIONE SPECIALE COMPLETA DI COVER VERDE E SEGNALETICA DI SICUREZZA

EMERGENCY SPECIAL VERSION WITH GREEN COVER AND SAFETY SIGN.
VERSION SPÉCIALE AVEC COVER VERTE ET SIGNAUX DE SÉCURITÉ.



Ross 280 Dx
LL124040



Ross 330 Dx
LL124045



Ross 280 Sx
LL124041



Ross 330 Sx
LL124046



Ross 280 Down
LL124042



Ross 330 Down
LL124047



Ross 280 Up
LL124043



Ross 330 Up
LL124048



Ross 280 Exit
LL124044



Ross 330 Exit
LL124049

ROSS 280
LED 1080 lm 9W
+ LED Emergenza 3h - 324 lm
real output lm 566
CL.II

A A+ A++

ROSS 330
LED 3000 lm 25W
+ LED Emergenza 3h - 229 lm
real output lm 2144
CL.II

A A+ A++

led colour:

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)







Tok





made in Italy

(IT) Serie di piccoli lampioni per illuminazione da giardino o da esterno. Disponibile in 3 diverse misure (150 mm, 400 mm, 700 mm), Tok si abbina in maniera efficace agli spazi esterni garantendo una maggiore sicurezza se si tratta di illuminare vialetti, sentieri interni o l'intero perimetro della casa. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard, dispone di un doppio angolo d'illuminazione (360°, 180°) a supporto di ogni progetto illuminotecnico che desideri coniugare estetica a funzionalità. La versione da 150 mm può anche essere applicata a parete con l'apposita staffa di fissaggio. L'elevata resistenza agli agenti atmosferici e il diffusore in PMMA completano un'offerta unica nel suo genere.

(EN) A series of small street lights for garden or outdoor lighting available in 3 different sizes (150 mm, 400 mm, 700 mm), TOK effectively matches outdoor spaces and guarantees a greater safety when it comes to illuminate walkways, garden paths or the entire external perimeter of the house. Suitable for quick Ø60 standard pole installation, it also has a double light angle (360°, 180°) to satisfy every lighting project that wishes to combine aesthetics and functionality. The 150 mm version can also be installed on the wall with a fixing bracket. The high resistance to atmospheric agents and its PMMA diffuser complete a unique offer.

(FR) Série de bornes lumineuses pour l'éclairage du jardin ou d'extérieur. Disponible en 3 dimensions différentes (150 mm, 400 mm, 700 mm), TOK se combine efficacement avec les espaces extérieurs pour offrir plus de sécurité lorsqu'il s'agit d'éclairer les chemins, les allées de jardin ou tout le périmètre de la maison. Conçu pour une installation rapide sur un poteau Ø60 standard, il dispose d'un double angle d'éclairage pour satisfaire tout projet d'éclairage visant à allier esthétique et fonctionnalité. La version 150 mm peut également être appliquée au mur avec son support de fixation. La haute résistance aux agents atmosphériques et le diffuseur PMMA complètent un produit unique en son genre.



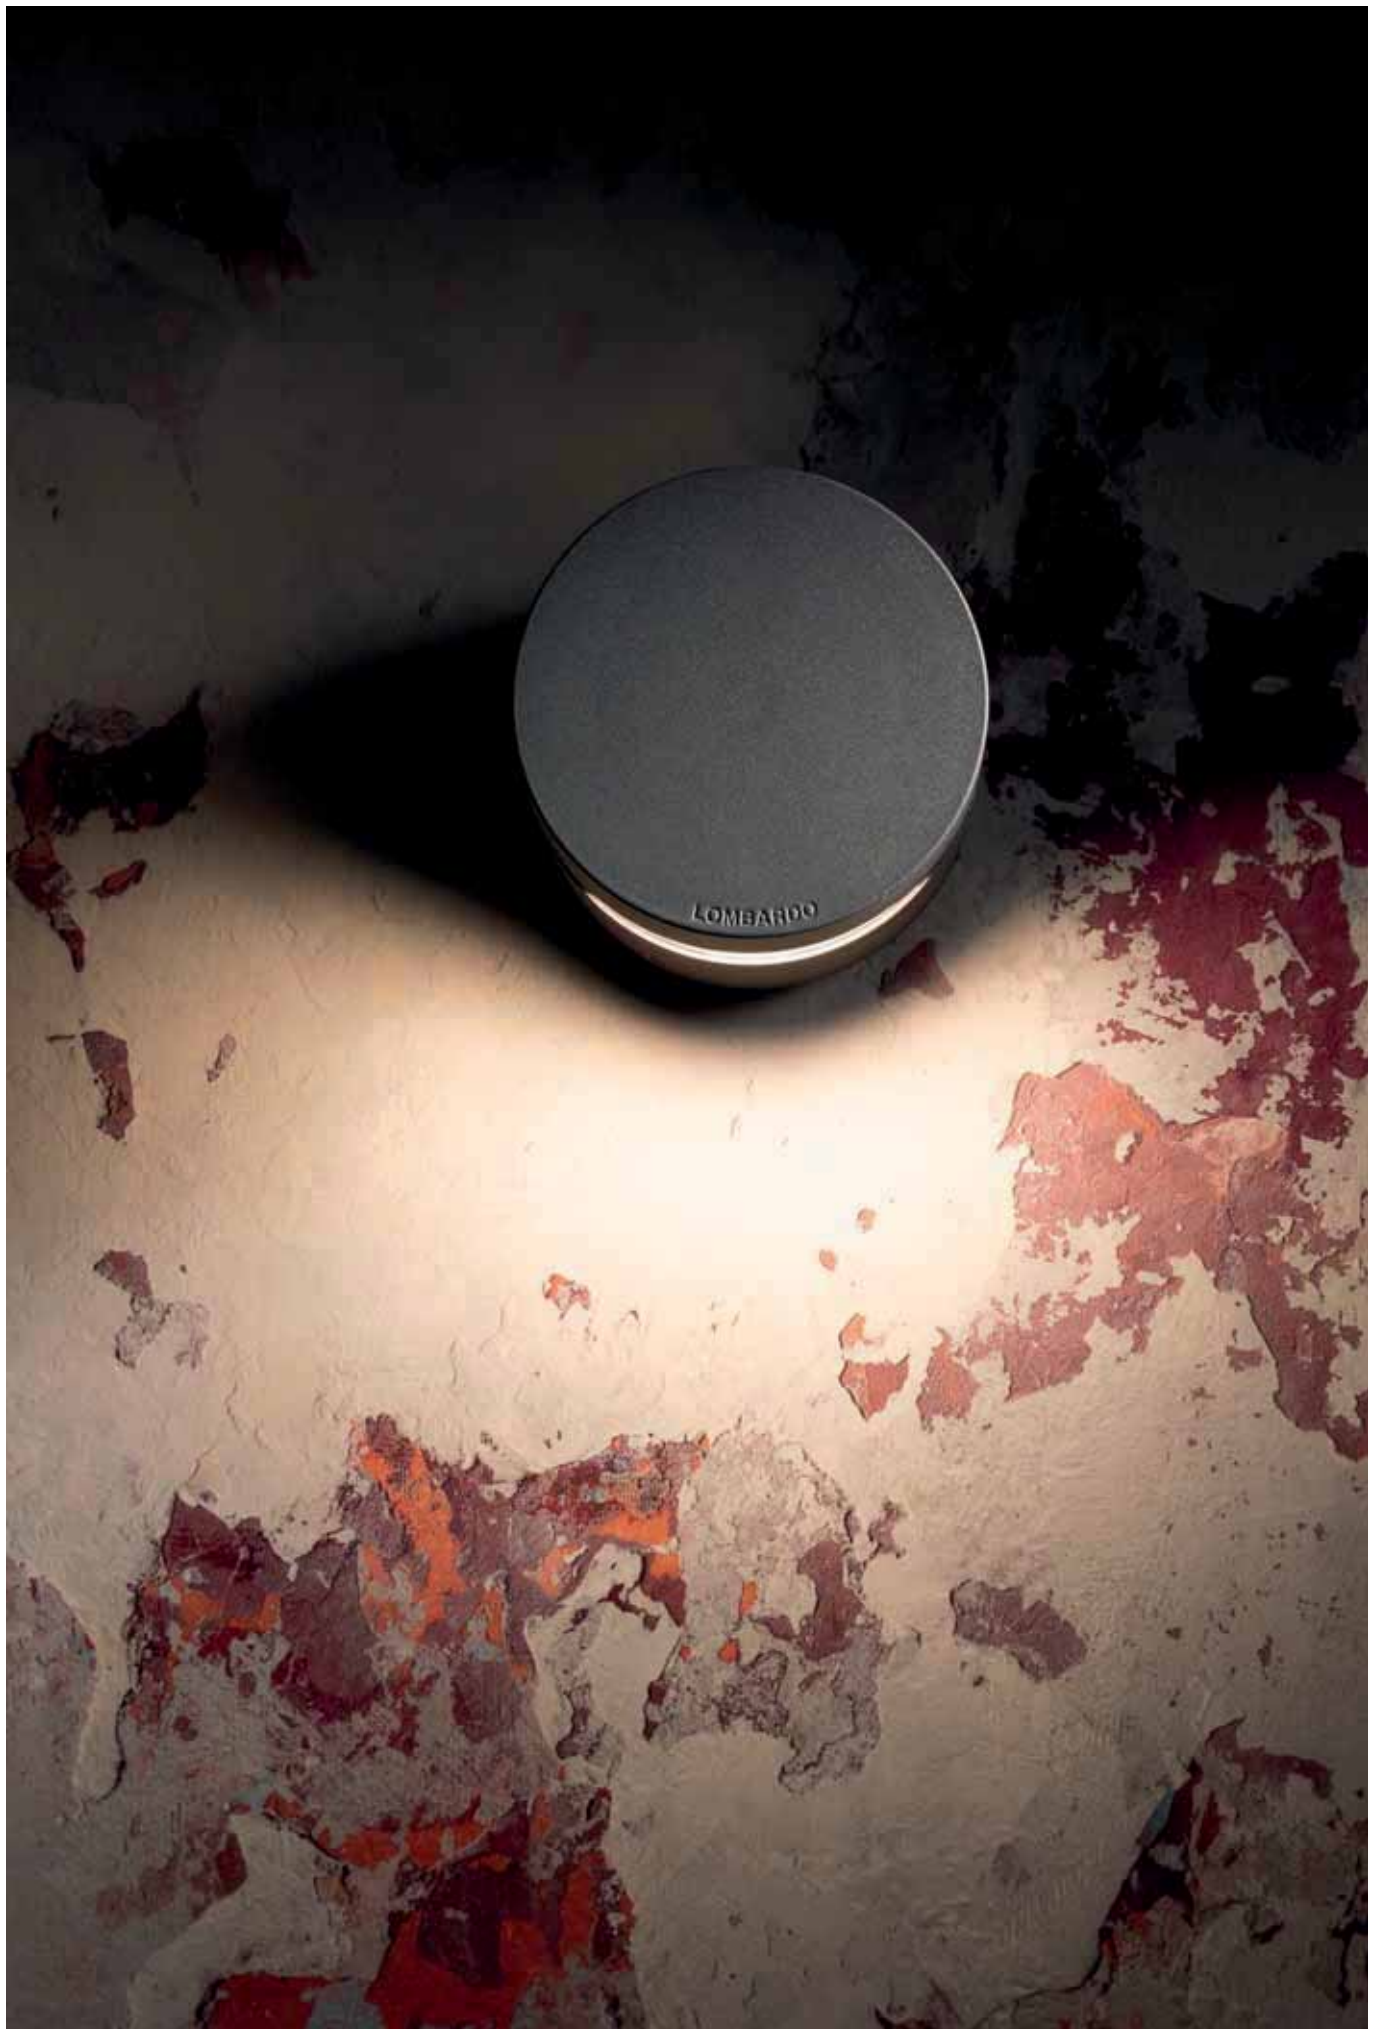

design: Lombardo design department



Tok H150



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- PMMA



(IT) Adatto anche ad uso esterno.
Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzate ai raggi UV.
Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard.
Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV.
Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materiale termoplastico.
Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) Also suitable for outdoor use.
Aluminum body and top; highly resistant to oxidation thanks to cathaphoresis treatment and to the UV stabilized polyester resin painting.
Equipped with thermoplastic fixing bracket. Fitted for quick installation on standard Ø 60 post.
Fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.
Diffuser made of transparent scratch-resistant UV stabilized PMMA.
A4 stainless steel bolts with thermoplastic coating. Provided with 1m of prewired cable H05RN-F.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integrated driver 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) Également adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps et couverture en aluminium; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et vernissage avec des résines polyester stabilisées aux UV.
Fourni avec étrier de fixation en technopolymère. Prêdisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø 60.
Tire-fond et visserie pour l'ancrage du poteau au sol. Diffuseur réalisé en PMMA transparent et anti-rayures.
Visserie en acier inox type A4. Fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

 colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.



colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.



couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N = (4000K)
- 3 = (3000K, lumen -5%)
- 2 = (2700K, lumen -5%)

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.

Suitable for installation on standard post Ø60 mm.
Prêdisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.

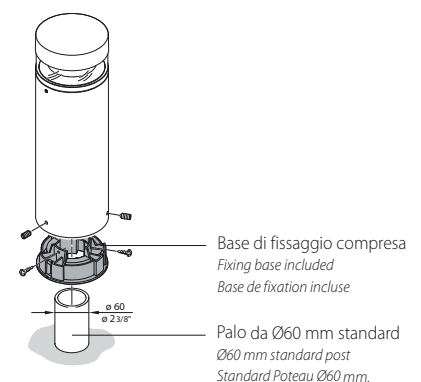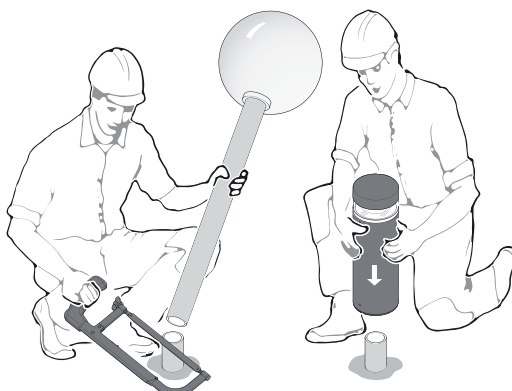

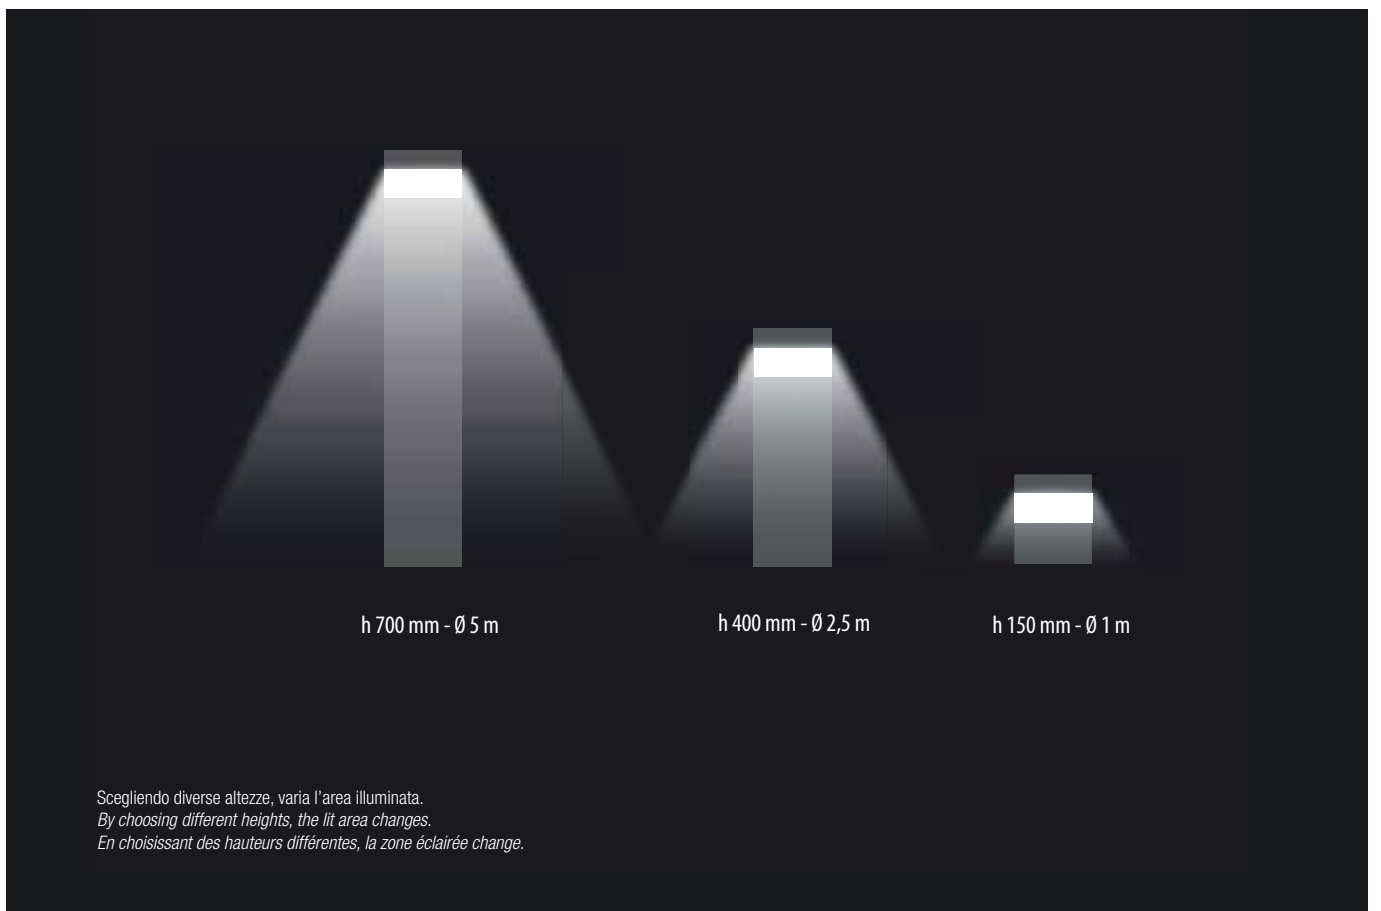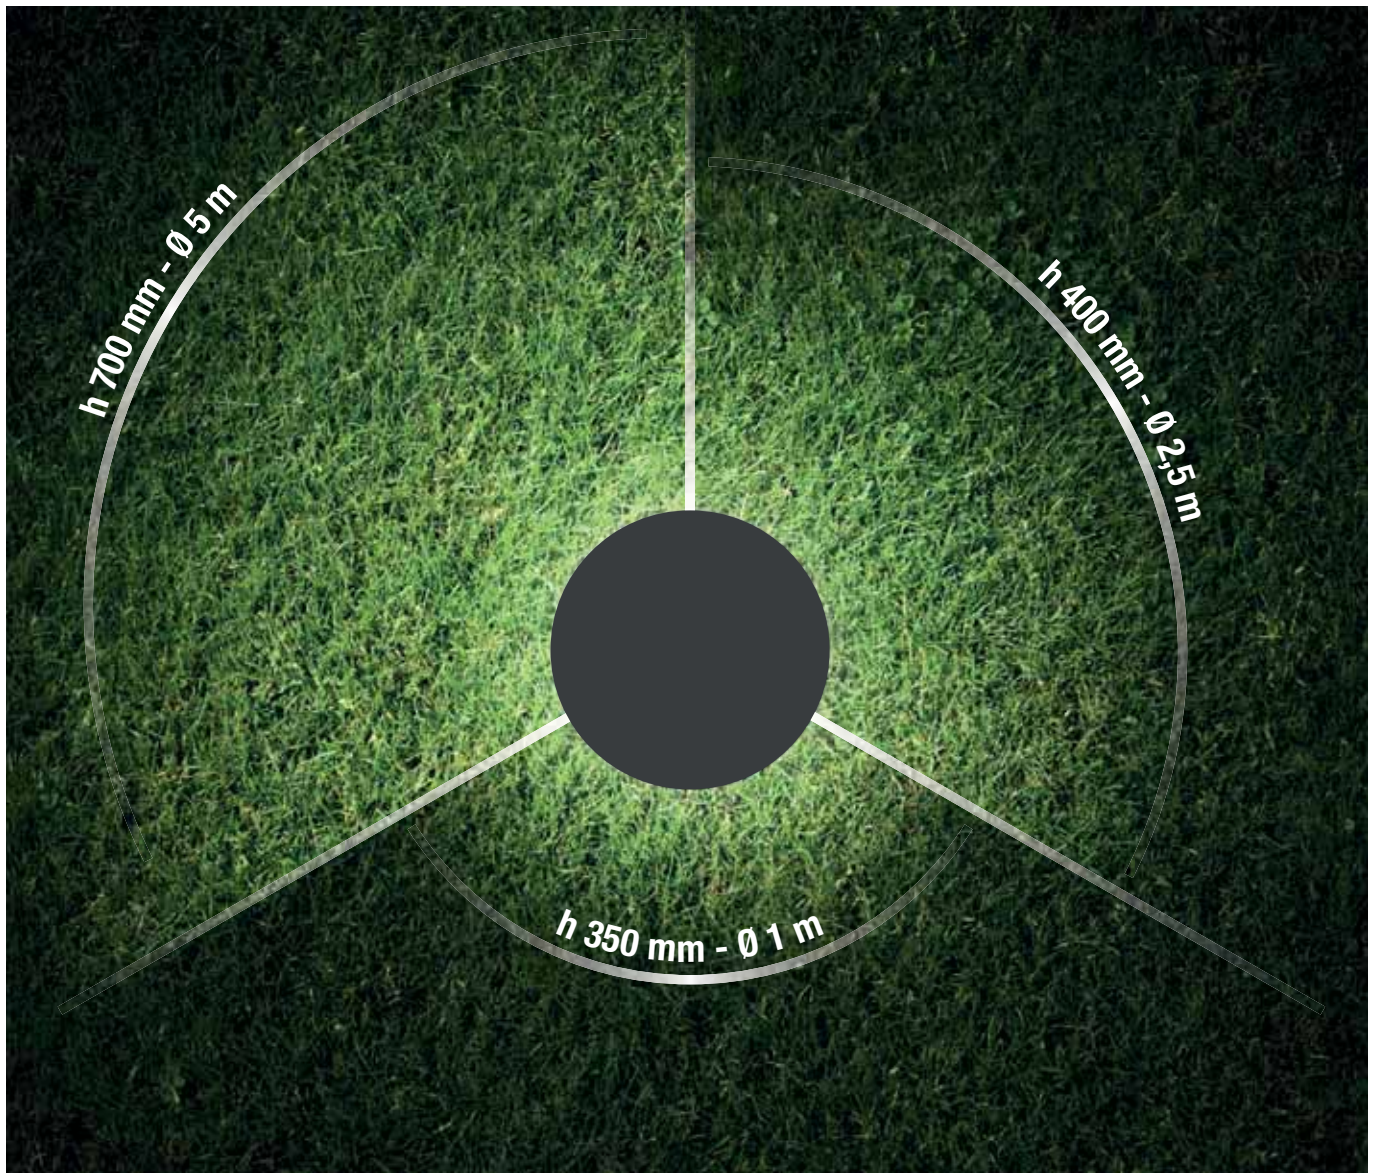

Scegliendo diverse altezze, varia l'area illuminata.
By choosing different heights, the lit area changes.
En choisissant des hauteurs différentes, la zone éclairée change.







Tok C H150

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.



LED
930 lm 6,5W
real output lm 430



Specif.

CL.I E

Col.





Trasp.

LL128000

LL128001

LL128002



Emissione luminosa 180°
Light beam 180°
Angle de diffusion 180°

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)



Tok H150

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.



LED
1860 lm 13W
real output lm 1010



Specif.

CL.I E

Col.





PMMA

LL128003

LL128004

LL128005



Emissione luminosa 360°
Light beam 360°
Angle de diffusion 360°

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)



design: Lombardo design department


Tok C H400

	Specif.	Col.	Trasp.
LED		■	LL128006□
930 lm 6,5W	CL.I €	■	LL128007□
real output lm 430		▲	LL128008□


IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Emissione luminosa 180°.
Light beam 180°.
Angle d'éclairage 180°.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Emissione luminosa 180°
Light beam 180°
Angle de diffusion 180°

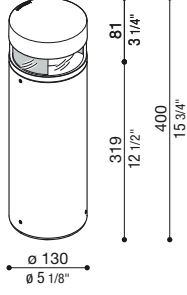


Tok H400

	Specif.	Col.	Trasp.
LED		■	LL128009□
1860 lm 13W	CL.I €	■	LL128010□
real output lm 1010		▲	LL128011□


IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Emissione luminosa 360°.
Light beam 360°.
Angle d'éclairage 360°.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Emissione luminosa 360°
Light beam 360°
Angle de diffusion 360°

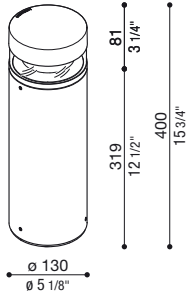


Tok C H700

	Specif.	Col.	Trasp.
LED		■	LL128012□
930 lm 6,5W	CL.I €	■	LL128013□
real output lm 430		▲	LL128014□


IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Emissione luminosa 180°.
Light beam 180°.
Angle d'éclairage 180°.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Emissione luminosa 180°
Light beam 180°
Angle de diffusion 180°

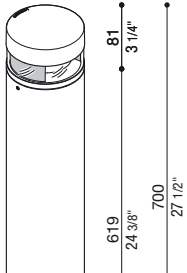


Tok H700

	Specif.	Col.	Trasp.
LED		■	LL128015□
1860 lm 13W	CL.I €	■	LL128016□
real output lm 1010		▲	LL128017□


IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Emissione luminosa 360°.
Light beam 360°.
Angle d'éclairage 360°.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Emissione luminosa 360°
Light beam 360°
Angle de diffusion 360°

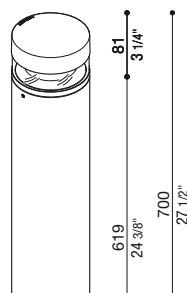









Line



 made in Italy

- (IT)** Il diffusore satinato di LINE diventa il naturale prolungamento del paletto che lo sostiene. Nella massima pulizia estetica, LINE fa "diventare luce" il supporto stesso e assolve il compito di arredare e illuminare con un fascio forte, indirizzato secondo necessità potendo scegliere tra il modello standard a luce diretta e le versioni Line Down e Line 220 con luce orientata verso il basso.
- (EN)** *The LINE diffuser, satin appearance, becomes a natural extension of the supporting post. Maximizing the clean lines, LINE makes the post itself "become the light" and performs the task of furnishing and illuminating with a strong beam, directed as required by being able to choose between the standard direct lighting model and the Line Down and Line 220 versions with downlights.*
- (FR)** *Le diffuseur satiné du LINE apparaît comme le prolongement naturel du poteau qui le soutient. Avec son design épuré, LINE transforme son support en lumière et accomplit la mission de meubler et éclairer par un faisceau fort, dirigé à votre convenance vers le modèle standard en lumière directe, et les versions Line Down et Line 220 avec lumière orientée vers le bas.*

Line



Line



Line 220 / Line



Line







Line 220



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS



Line



Line Down



Line 220 Zero



Line 330

IT Adatto anche ad uso esterno.

Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W. LINE, LINE DOWN e LINE 220 corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. LINE 330 base e tappo in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione. Predisposizione per vite di sicurezza.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.

Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led with ratings of up to 11W. LINE, LINE DOWN e LINE 220 body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. LINE 330 upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house. Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. Provision for safety screws. Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération avec puissances jusqu'à 11W. LINE, LINE DOWN e LINE 220 corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. LINE 330 bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffusor réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effect PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Prévu pour vis de sécurité. Predisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N = (4000K)
- 3 = (3000K, lumen -5%)
- 2 = (2700K, lumen -5%)



Line



Installazione rapida senza utensili.
*Quick installation without tools.
Installation rapide sans outils.*



Scelta del design preferito.
*Choose the design you wish.
Choisir le design préféré.*





Versione CUT-OFF.
*CUT-OFF version.
Version CUT-OFF.*



Adattabile a diverse altezze.
*Adaptable for different heights.
Adaptable pour différentes hauteurs.*


Line	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	LED 700 lm 6,5W real output lm 604 A+ A+	CL.I E		LL113000

Versione a luce diretta.
Direct light version.
Eclairage directe.



Versione a luce diretta
Direct light version
Eclairage directe

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

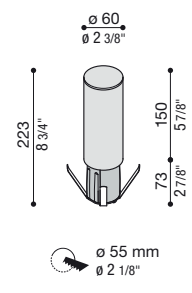


Line Down	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	LED 620 lm 6W real output lm 431 A+ A+	CL.I E		LL113001

Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.
Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.
Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.


Versione a luce indiretta
In-direct light version
Eclairage indirect

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

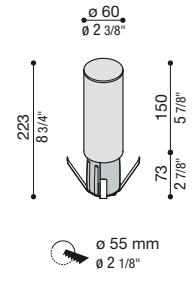



Line 220	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	LED 1350 lm - 11W real output lm 910 A+ A+	CL.I E	● ■ ▲	LL113100 LL113101 LL113102 LL113103

Tappe superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura poliGLASS, ottenuto da stampaggio.
Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano di un ridotto valore di abbagliamento.
Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house with subsequent manual finishing. Very thick polycarbonate diffuser, injection moulded in-house with subsequent manual finishing with triple UV stabilization and poliGLASS finish.
Version with lighting source directed downwards. Ideal for lighting paths and walkways in settings requiring reduced glare.
Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition poliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles.
Version avec source lumineuse dirigée vers le bas. Adapté à l'éclairage de parcours et passages dans un contexte demandant un éblouissement faible.

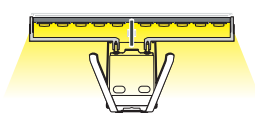

Luca indiretta
In-direct light
Eclairage indirect

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

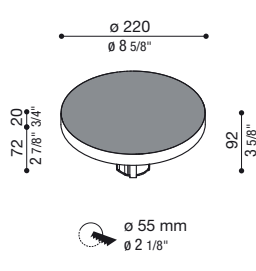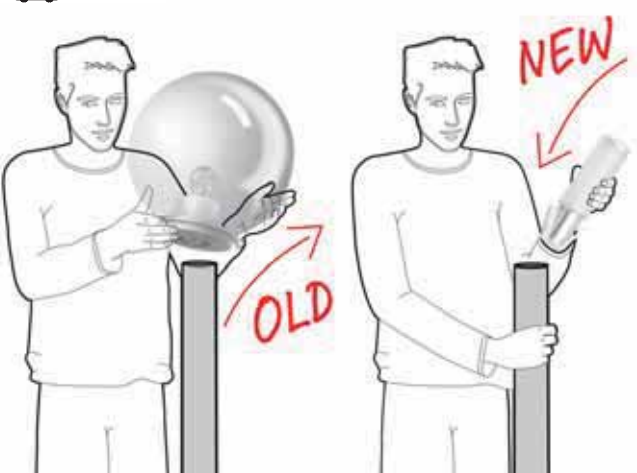Idoneo per installazioni su pali standard Ø60.
Suitable for installation on standard Ø60 mm posts.
Convient à une installation sur poteaux standard de Ø60.

Line 220 Zero

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.

CUT-OFF version anti-light pollution.

Version CUT-OFF anti pollution lumineuse.



= 4

LED

LED
1350 lm - 11W
real output lm 632

A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.



poliGLASS

LL113112

LL113113

LL113114




LL113115

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)

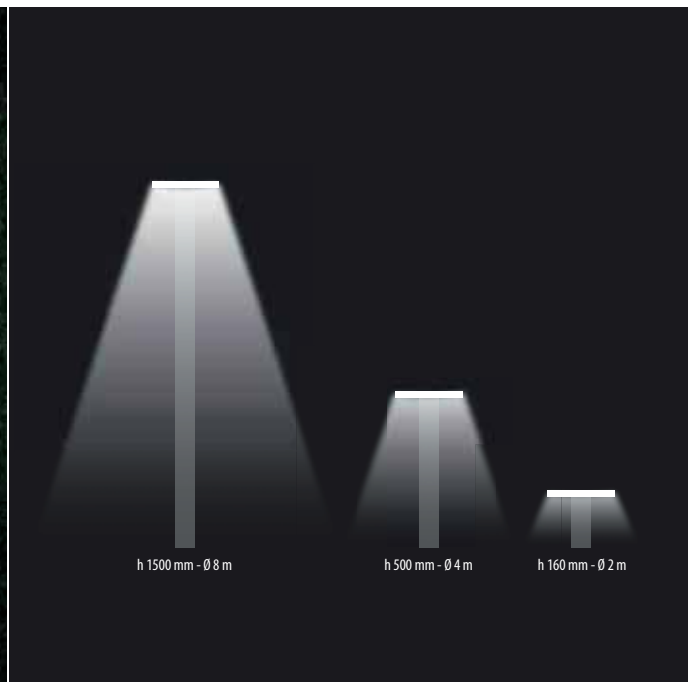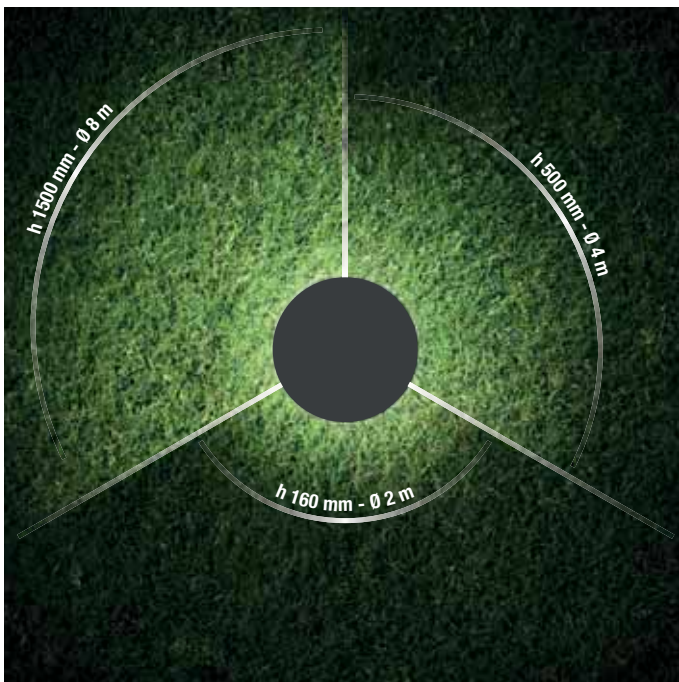







Line 330

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura poliGLASS, ottenuto da stampaggio. Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Installazione su palo tramite viti autofilettanti. Fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house with subsequent manual finishing. Very thick polycarbonate diffuser, injection moulded in-house with subsequent manual finishing with triple UV stabilization and polyGLASS finish. Version with lighting source directed downwards. Installed on post by means of self tapping screw. Provided with 1m of prewired power cable H05RN-F.

Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition poliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Version avec source lumineuse dirigée vers le bas. Installation sur poteau avec vis autoperceuses. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.



3



LED
3000 lm - 25W
real output lm 2144



Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113200
LL113201
LL113202
LL113203

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a presence detector luminous intensity is automatically increased at passage.


Disponibile versione corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

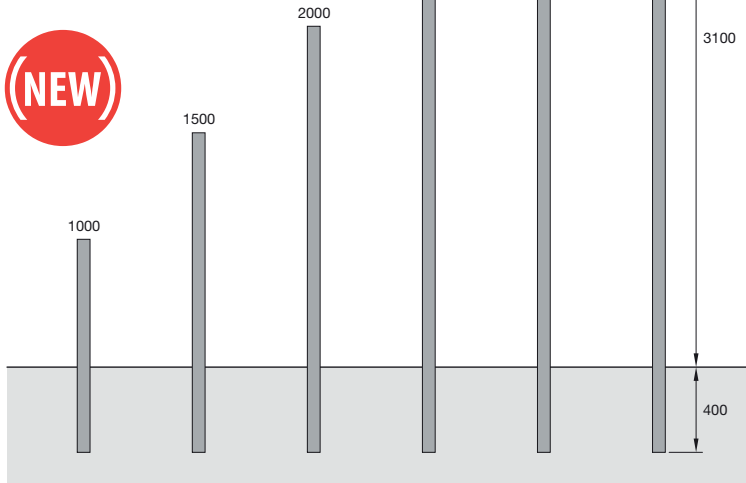

Still H 160 mm
Still H 160 mm
Still H 160 mm

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

Still H 2000 mm
Still H 2000 mm
Still H 2000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
▲	LB110003K

Still H 500 mm
Still H 500 mm
Still H 500 mm

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Still H 2500 mm
Still H 2500 mm
Still H 2500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
▲	LB110004K

Still H 1000 mm
Still H 1000 mm
Still H 1000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
▲	LB110001K

Still H 3000 mm
Still H 3000 mm
Still H 3000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100052

Still H 1500 mm
Still H 1500 mm
Still H 1500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
▲	LB110002K

Still H 3500 mm
Still H 3500 mm
Still H 3500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100062

☐ = 1

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

■ Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech

■ Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

● Nero
Black - Noir

▲ Corten

Line 220 zero p. 69



Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60




Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60

Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.



Col.	Cod.
●	LB11576

☐ = 1


Basamento Palo Still Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

☐ = 7


Piastra base a scomparsa - Palo Still



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento Palo Still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il Palo Still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.


Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.



Cod.
LB1130006

☐ = 1

Dima e kit di fissaggio Palo Still



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

☐ = 1


Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier linéaire à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

☐ = 1


Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Cod.
LB11294

☐ = 1

Accessori - Accessories - Accessoires

Braccetto Line/Line Down




Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°.

Bracket Line/Line Down

Bracket 60 mm. in diameter made of Bayblend. Complete with wall fixing kit. 30° angle.

Bras Line/Line Down

Bras diamètre 60 mm en Bayblend. Kit de fixation murale compris. Inclinaison de 30°.



Col.	Cod.
●	LB1130007
■	LB1130008
■	LB1130009
▲	LB1130010

Box Clamp 60 / Line




Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE

Box Clamp 60 / Line

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models CLAMP 60 / LINE.

Box Clamp 60 / Line

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles CLAMP 60 / LINE.



Col.	Cod.
□	LB11231
■	LB1123G
■	LB1123E
▲	LB1123K

= 1

= 1

Cover Line



Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

Cover Line

Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

Cover Line

Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.



Col.	Cod.
●	LB1130001
■	LB1130002
■	LB1130003
▲	LB1130004

= 1

Cover Line 220 Zero




Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compreso.

Cover Line 220 Zero

Aluminium accessory for CUT-OFF version, highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Model LINE 220 must be mounted (article to be ordered separately).

Cover Line 220 Zero

Accessoire en aluminium pour la version CUT-OFF, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. L'installation du modèle LINE 220, non compris, est obligatoire.



Col.	Cod.
■	LB1130011
■	LB1130012
■	LB1130013
▲	LB1130014

= 1



Line 220 Zero



Line 220

Kit Line Post



Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS



- IT** **Kit-01 / Kit-02:** Line - adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W. Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.
- Kit-03 / Kit-04:** Line Down - Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.
- Kit-05 / Kit-06:** Line 220 - Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione. Predisposizione per vite di sicurezza. Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva. Palo diametro 60 mm, in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm. Piastra base a scomparsa: soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento Palo Still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il Palo Still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h.1200mm.
- LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- EN** **Kit-01 / Kit-02:** Line - suitable for indoor and outdoor use. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led with ratings of up to 11W. Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.
- Kit-03 / Kit-04:** Line Down - Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.
- Kit-05 / Kit-06:** Line 220 - Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs. Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip. 60 mm. diameter POST. Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm. Retractable plate base: alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.
- LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- FR** **Kit-01 / Kit-02:** Line - Line Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération avec puissances jusqu'à 11W. Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Diffusor réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effet PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives. **Kit-03 / Kit-04:** Line Down - Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.
- Kit-05 / Kit-06:** Line 220 - Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, obtenu par moulage à injection propre. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Prédéposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox. Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintés et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale. Poteau dia 60 mm. Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.
- LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

Kit Line Post

design: Mirko Salvoni

Kit-01 Line Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE


Kit composto dagli attuali codici
LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +
LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.



LED	Specif.	Col.	poliGLASS
LED 700 lm 6,5W real output lm 604	CL.I €	● ■ ■ ▲	LL113002□ LL113003□ LL113004□ LL113005□
A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



Kit-02 Line Post H1500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE


Kit composto dagli attuali codici
LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +
LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.



LED	Specif.	Col.	poliGLASS
LED 700 lm 6,5W real output lm 604	CL.I €	● ■ ■ ▲	LL113006□ LL113007□ LL113008□ LL113009□
A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



Kit-03 Line Down Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE


Kit composto dagli attuali codici
LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +
LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006



LED	Specif.	Col.	poliGLASS
LED 620 lm 6W real output lm 431	CL.I €	● ■ ■ ▲	LL113010□ LL113011□ LL113012□ LL113013□
A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



Kit Line Post

design: Mirko Salvini

Kit-04 Line Down Post H1500



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4
+LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006



LED
620 lm 6W
real output lm 431



Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113014
LL113015
LL113016
LL113017

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit-05 Line 220 Post H500



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K +
LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 +
LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 +
LB11112/G/E/K + LB1130006



LED
1350 lm - 11W
real output lm 910



Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113104
LL113105
LL113106
LL113107

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit-06 Line 220 Post H1500



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K +
LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 +
LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 +
LB1100022/G/E/K + LB1130006



LED
1350 lm - 11W
real output lm 910



Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113108
LL113109
LL113110
LL113111


led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit Line Post

design: Cristian Tengattini - Mirko Salvoni

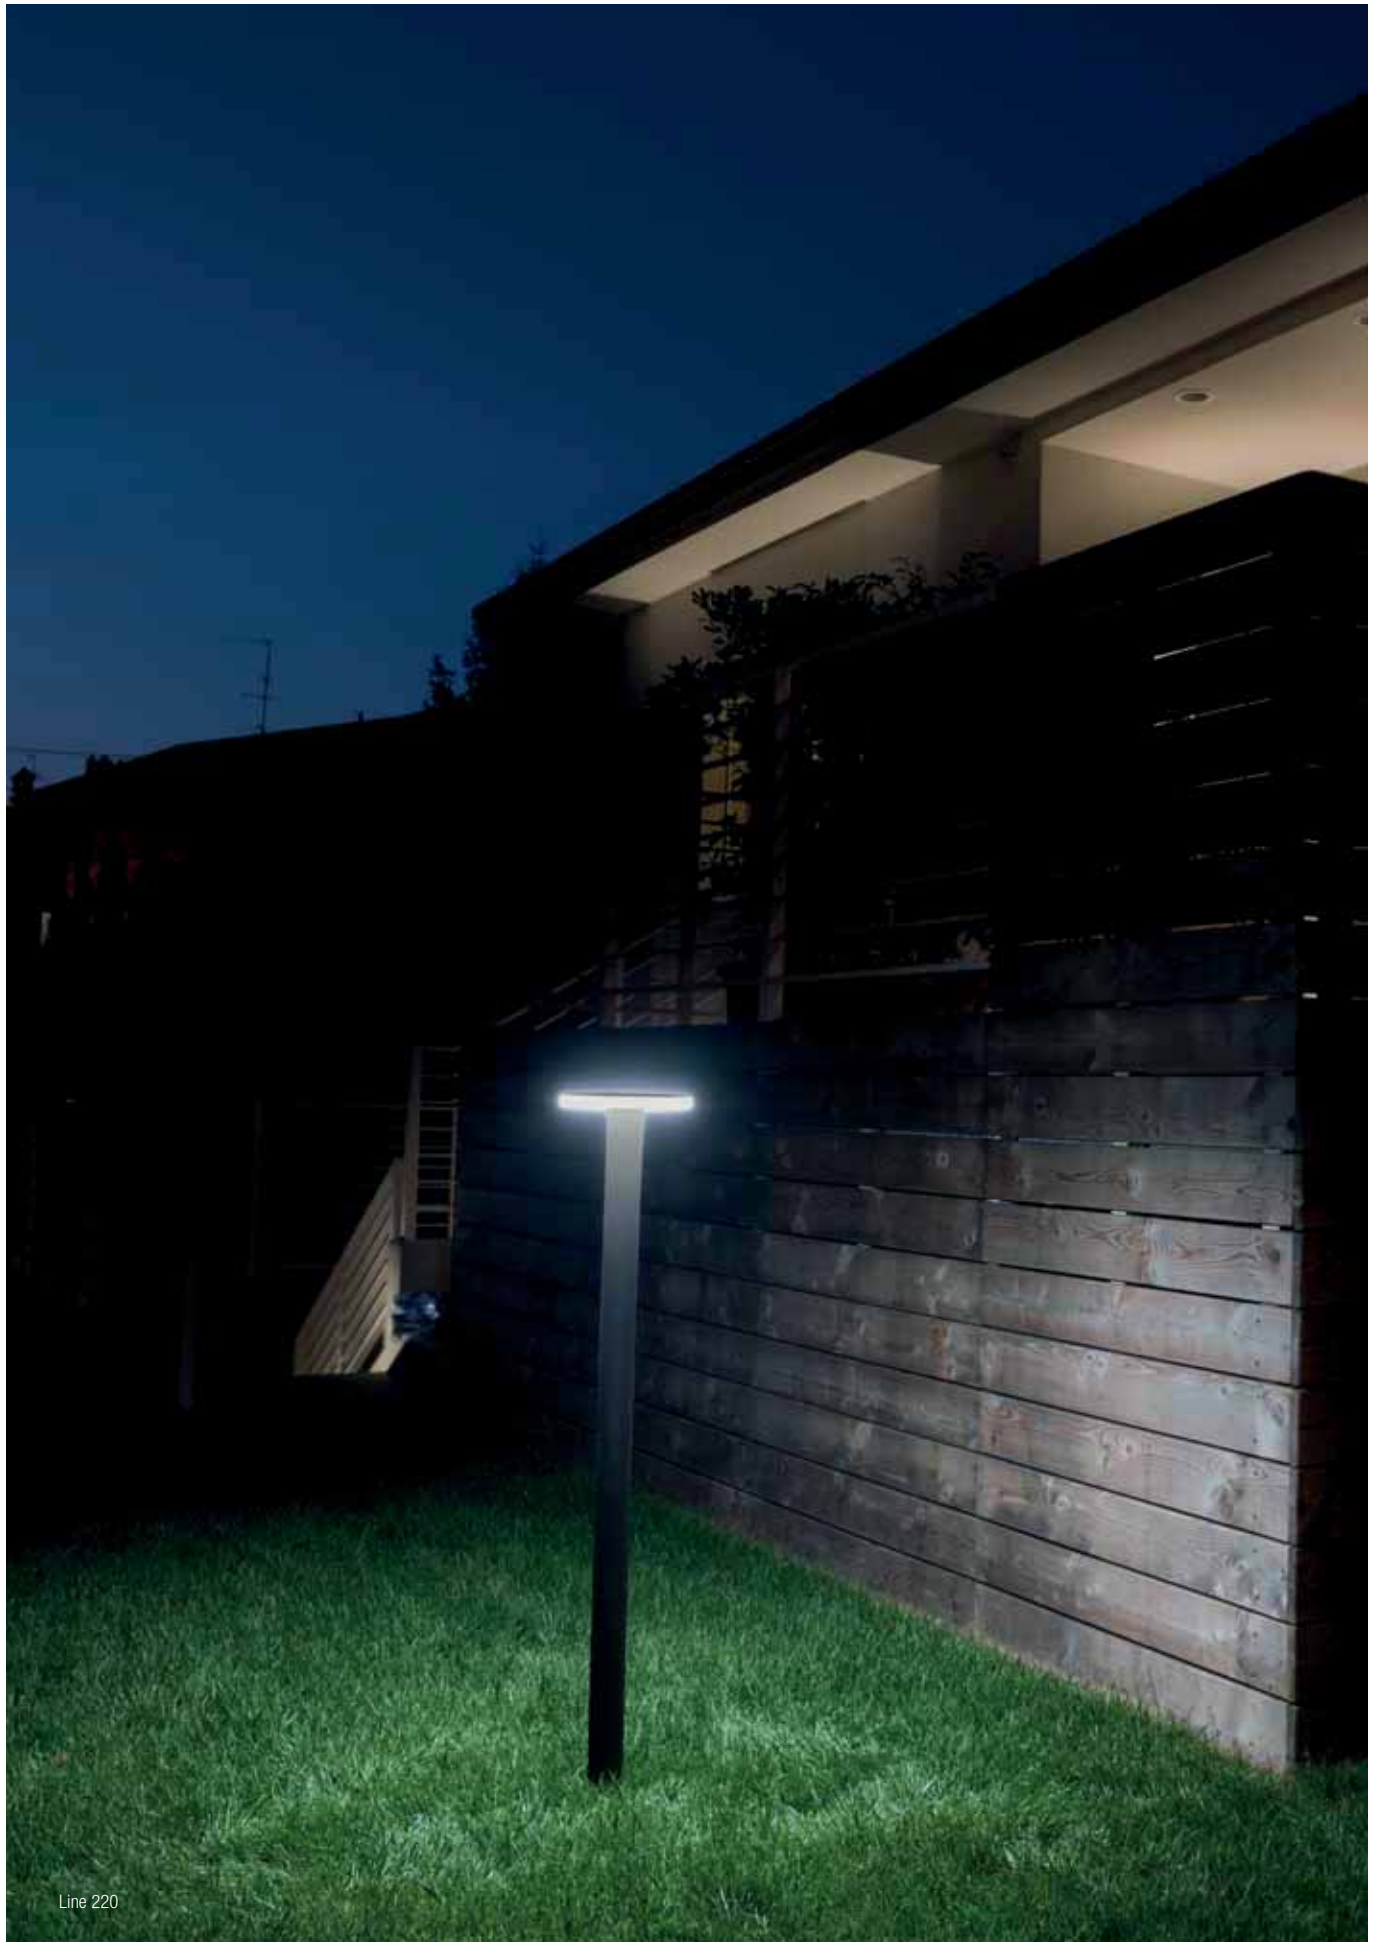

Line 220

Still



Line 220 zero p. 69



I NUOVI PALI Ø60 NEW POST Ø60 - NOUVEAU POTEAU Ø60



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still
60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Still H 160 mm
Still H 160 mm
Still H 160 mm

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

Still H 500 mm
Still H 500 mm
Still H 500 mm

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Still H 1000 mm
Still H 1000 mm
Still H 1000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
▲	LB110001K

Still H 1500 mm
Still H 1500 mm
Still H 1500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
▲	LB110002K

Still H 2000 mm
Still H 2000 mm
Still H 2000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
▲	LB110003K

Still H 2500 mm
Still H 2500 mm
Still H 2500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
▲	LB110004K


Still H 3000 mm
Still H 3000 mm
Still H 3000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100052

Still H 3500 mm
Still H 3500 mm
Still H 3500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100062

= 1

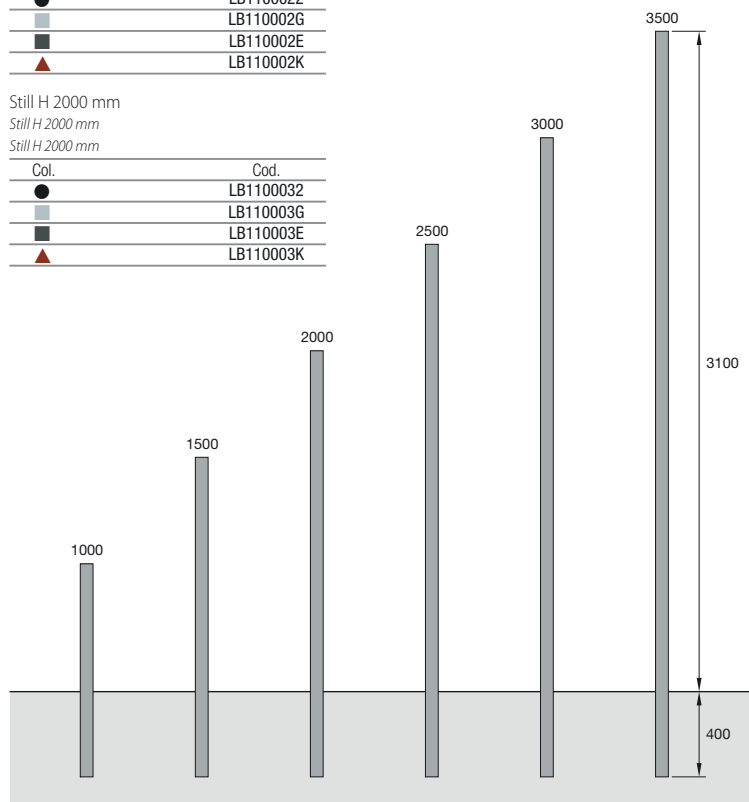

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

■ Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech

■ Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

● Nero
Black - Noir

▲ Corten





Tag



IT Un segno che definisce un linguaggio chiaro ed essenziale. Tag è in grado di dare risalto a particolari architettonici ed al contempo di illuminare aree più ampie per garantire sicurezza e un effetto luminoso deciso. Un corpo illuminante geometrico e robusto contiene il vetro applicato a filo della scocca, conferendo linearità e pulizia formale al prodotto, il tutto sostenuto da uno snodo orientabile. Adattabile a qualsiasi contesto, anche per applicazioni da esterno. Tag ha come accessorio un picchetto da terra per l'utilizzo in giardino.

EN *A sign defining a clear and essential language. Tag is able to highlight architectural features while also lighting larger areas to guarantee safety and a bold lighting effect. The geometric and robust light fitting holds the glass that fits flush with the body, giving the product linearity and a clean design. Everything is supported on a directable joint. Adaptable to any context, even for outdoor installation. As an accessory Tag has a ground post for use in the garden.*

FR *Une manière de définir un langage clair et essentiel. Tag est en mesure de mettre en valeur des détails architecturaux ainsi que d'éclairer des zones plus vastes pour garantir la sécurité et un effet lumineux assuré. Un corps d'éclairage géométrique et solide contient le verre appliqué au raz de la structure, ce qui donne au produit un aspect formel linéaire et net, le tout est soutenu par une articulation orientable. S'adapte à tous les contextes, peut également être appliqué à l'extérieur. Tag a comme accessoire un piquet de sol pour l'utilisation au jardin.*

Tag



Tag 110



Tag





Tag 210



Tag 210



Tag 110



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Tag 110 White

Tag 210

Tag 210 asimmetrico

Tag 210 White

IT Adatto anche ad uso esterno.
Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temperato e serigrafato.
Riflettore in alluminio.
Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Regolazione inclinazione di 180°.
TAG 110 fornito di sacchetto disidratante ad elevata capacità igroscopica.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

EN Also suitable for outdoor use.
Die-cast aluminium body and joint; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Aluminium reflector.
Silicone gaskets to maintain IP66 rating.
A4 stainless steel nuts and bolts.
180° angle adjustment.
TAG 110 with highly hygroscopic dehydrating bag.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.

FR Également adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et au laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Réflecteur en aluminium.
Joints en silicone pour maintenir degré IP66.
Visserie en acier inox type A4.
Régulation inclinaison de 180°.
TAG 110 avec sac déshydratant avec capacité hygroscopique.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.


colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lumen -5%)

Interasse fori per fissaggio

Fixing holes - Trous de fixation



LOMBARDO





Tag 110

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Appareil câblé en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).



= 4



LED
1200 lm 10W
real output lm 672

Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.


LL115000
LL115001
LL115002
LL115003

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Emissione simmetrica
Symmetrical emission
Emission symétrique



Tag 110 White

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Version with white serigraphed glass. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil câblé en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).



= 4



LED
1200 lm 10W
real output lm 473

Specif.

CL.I E

Col.



Opal.


LL115004
LL115005
LL115006
LL115007

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Emissione simmetrica
Symmetrical emission
Emission symétrique



TAG 210



Tag 210

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
LL115158/59/60/61 fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

*Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
LL115158/59/60/61 provided with 1 m of prewired power cable H05RN-F.*

*Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
LL115158/59/60/61 fourni avec 1 m de câble* d'alimentation H05RN-F pré-cablé.*



☐ = 4



	Specif.	Col.	Trasp.
LED	3500 lm 25W real output lm 2585	☐ ■ ▲	LL115100☐ LL115101☐ LL115102☐ LL115103☐
LED	3500 lm 25W real output lm 2585	☐ ■ ▲	* LL115158☐ * LL115159☐ * LL115160☐ * LL115161☐




Emissione simmetrica
Symmetrical emission
Emission symétrique



* Fornito con 1 m di cavo di alimentazione
Provided with 1 m of prewired power cable
Fourni avec 1 m de câble d'alimentation

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Tag 210 White

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

Versione con vetro serigrafato bianco. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Version with white serigraphed glass. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Version avec verre blanc sérigraphié. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).



☐ = 4




	Specif.	Col.	Opal.
LED	3500 lm 25W real output lm 1808	☐ ■ ▲	LL115108☐ LL115109☐ LL115110☐ LL115111☐



Emissione simmetrica
Symmetrical emission
Emission symétrique

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Tag 210 asimmetrico

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
LL115162/3/4/5 fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

*Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
LL115162/3/4/5 provided with 1 m of prewired power cable H05RN-F.*

*Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
LL115162/3/4/5 fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.*



☐ = 4



	Specif.	Col.	Trasp.
LED	3500 lm 25W real output lm 2386	☐ ■ ▲	LL115104☐ LL115105☐ LL115106☐ LL115107☐
LED	3500 lm 25W real output lm 2386	☐ ■ ▲	* LL115162☐ * LL115163☐ * LL115164☐ * LL115165☐




Emissione asimmetrica
Asymmetric emission
Emission asymétrique



* Fornito con 1 m di cavo di alimentazione
Provided with 1 m of prewired power cable
Fourni avec 1 m de câble d'alimentation

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Tag

design: Giancarlo Alci

Accessori - Accessories - Accessoires p. 94



TAG 110 White / TAG 210 White

Tag

design: Giancarlo Alci

Accessori - Accessories - Accessoires p. 94



TAG 110 + Adattatore palo post 60 Tag



TAG 110 + Adattatore per scatola 503


Adattatore Tag per scatola 503



Adattatore per montaggio Tag110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503. Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastrement standard 503. Corps, articulation en aluminium moulé sous pression; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.



Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1150003
<input type="checkbox"/>	LB1150004
<input type="checkbox"/>	LB1150005
<input type="checkbox"/>	LB1150006




Box di derivazione Tag110/210



Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.



Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1150007
<input type="checkbox"/>	LB1150008
<input type="checkbox"/>	LB1150009
<input type="checkbox"/>	LB1150010



Adattatore Palo Still Ø 60 Tag




Adattatore per installazione Tag110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adaptor for Post Ø 60 Tag

Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Die-cast aluminium Body, highly resistant to oxidation, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur poteau Post Ø60 Tag


Adaptateur pour installation Tag110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.



Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1150012
<input type="checkbox"/>	LB1150013
<input type="checkbox"/>	LB1150014



Accessorio giardino - Tag




Accessorio da giardino da abbinare a Tag 110/210 realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - Tag

Thermoplastic garden accessory for Tag 110/210. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - Tag

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique à associer à Tag 110/210. Eglament adapté à l'usage extérieur. Convient pour une utilisation au sol.



Cod.

LB1150035




Nuova versione in materiale termoplastico che sostituirà il cod. LB1150001.

Nuova versione in materiale termoplastico che sostituirà il cod. LB1150001.

Nuova versione in materiale termoplastico che sostituirà il cod. LB1150001.

Adattatore Laterale Palo Still 60 Ø Tag



Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/ Tag 210 su palo standard Ø 60 mm.

Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Still Ø60 Tag" non incluso.

Side Adaptor Post Ø 60 Tag

Adaptor in black polycarbonate for Tag 110/Tag 210 for side installation on standard post Ø60mm.

Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post Ø60 Tag" not included.

Adaptateur Latéral Pour Poteau Post Ø 60 Tag


Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm.

Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur "Poteau Post Ø60 Tag"; pas inclus.

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1150036
<input type="checkbox"/>	LB1150037
<input type="checkbox"/>	LB1150038



Braccetto Tag110/Tag210

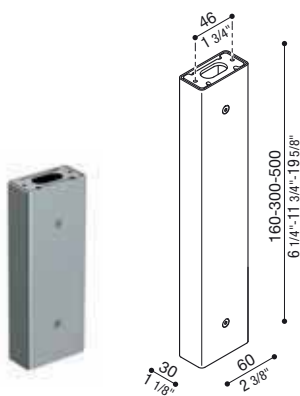

Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

Bracket Tag110/Tag210

Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm - 160 mm, designed for floor, wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.

Bras Tag110/Tag210

Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au sol, au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.

Lunghezza 160 mm

Length 160 mm

Longueur 160 mm

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1150015
<input type="checkbox"/>	LB1150016
<input type="checkbox"/>	LB1150017
<input type="checkbox"/>	LB1150018

Lunghezza 300 mm

Length 300 mm

Longueur 300 mm

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1150019
<input type="checkbox"/>	LB1150020
<input type="checkbox"/>	LB1150021
<input type="checkbox"/>	LB1150022

Lunghezza 500 mm

Length 500 mm


Longueur 500 mm

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1150023
<input type="checkbox"/>	LB1150024
<input type="checkbox"/>	LB1150025
<input type="checkbox"/>	LB1150026





TAG 210

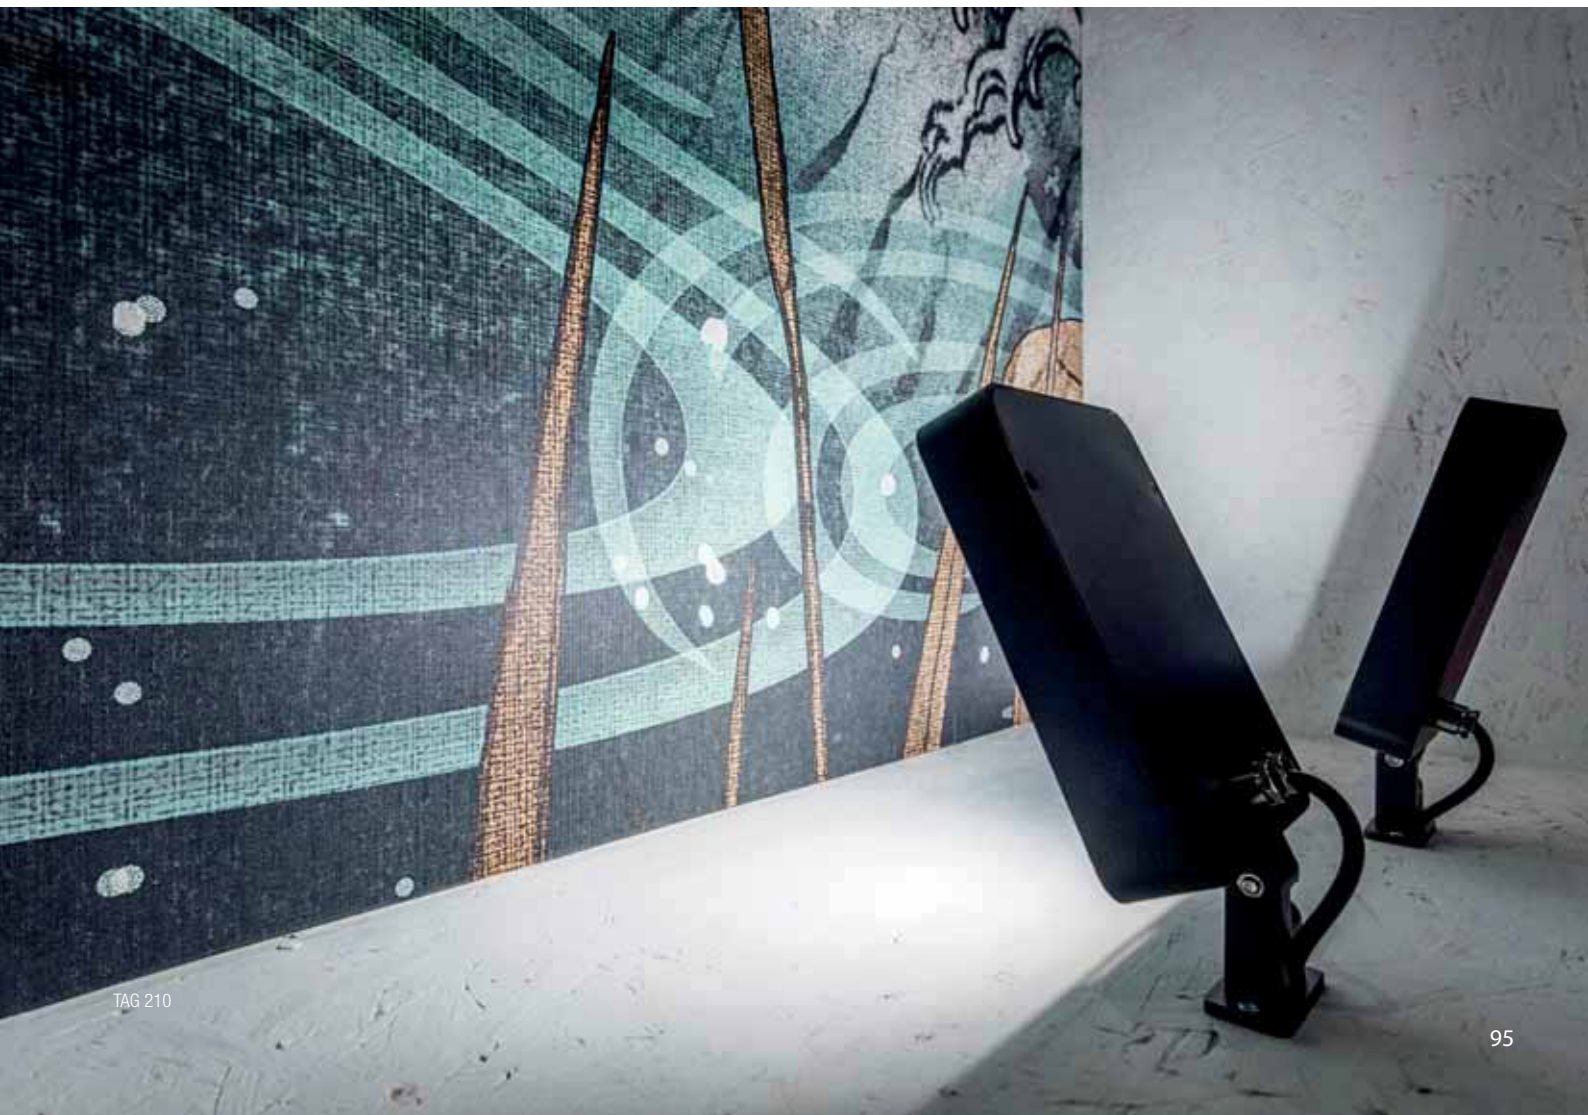

TAG 210




Kit TAG 110 Box






Box




- Kit-01
- Kit-02
- Kit-03

Garden




- Kit-04
- Kit-05
- Kit-06

Post




- Kit-07
- Kit-08
- Kit-09

Side Post



- Kit-19
- Kit-20
- Kit-21

Braccetto



- Kit-10
- Kit-11
- Kit-12
- Kit-13
- Kit-14
- Kit-15
- Kit-16
- Kit-17
- Kit-18

Kit Tag

design: Giancarlo Alci

Kit Tag Box



Kit-01 Tag 110 BOX



Kit-02 Tag 210 BOX



Kit-03 Tag 210
asimmetrico BOX

Kit Tag Garden



Kit 04 - Tag 110 Garden



Kit 05 - Tag 210 Garden



Kit 06 - Tag 210
Asimmetrico Garden

Kit Tag Post



Kit 07 - Tag 110 Post



Kit 08 - Tag 210 Post



Kit 09 - Tag 210
Asimmetrico Post

Kit Tag Side Post



Kit 19 - Tag 110 Side



Kit 20 - Tag 210 Side



Kit 21 - Tag 210
Asimmetrico Side

Kit Tag Braccetto



Kit 10 - Tag 110 H160



Kit 11 - Tag 110 H300



Kit 12 - Tag 110 H500



Kit 13 - Tag 210 H160



Kit 14 - Tag 210 H300



Kit 15 - Tag 210 H500



Kit 16 - Tag 210
Asimmetrico H160



Kit 17 - Tag 210
Asimmetrico H300



Kit 18 - Tag 210
Asimmetrico H500

Kit Tag Box



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

IT **Kit-01:** composto da Tag 110 + Box di derivazione. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Kit-02: composto da Tag 210 + Box di derivazione. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Kit-03: composto da Tag 210 asimmetrico + Box di derivazione. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Adatto anche ad uso esterno. Corpo, snodo e box in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato.

Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.

Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

EN **Kit-01:** consisting of Tag 110 + electrical junction box. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Kit-02: consisting of Tag 210 + electrical junction box. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Kit-03: consisting of asymmetric Tag 210 + electrical junction box. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Also suitable for outdoor use. Body, joint and box in die-cast aluminium highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminium reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts. 180° angle adjustment.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.

FR **Kit-01 :** composé de Tag 110 + Box de dérivation. Appareil câble de usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Kit-02 : composé de Tag 210 + Box de dérivation. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Kit-03 : composé de Tag 210 asymétrique + Box de dérivation. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471).

Peut être utilisé à l'extérieur. Corps, articulation et box en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lumen -5%)

Kit Tag box

design: Giancarlo Alci



Kit-01 Tag 110 BOX

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto dagli attuali codici KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10.

Kit consisting of the current codes KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10.



= 1



LED
1200 lm 10W
real output lm 672

A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115008
LL115009
LL115010
LL115011

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)



Kit-02 Tag 210 BOX

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 + LB1150007/8/9/10.

Kit consisting of the current codes KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10.



= 1



LED
3500 lm 25W
real output lm 2585

A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115012
LL115013
LL115014
LL115015

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)

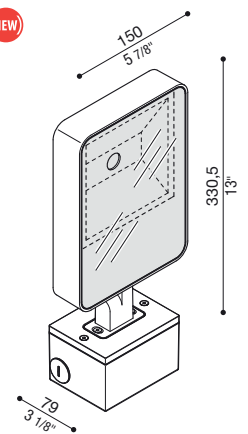

Kit-03 Tag 210 asimmetrico BOX

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10.

Kit consisting of the current codes TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10.

Kit composé des codes actuels TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10.



= 1



LED
3500 lm 25W
real output lm 2386

A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115016
LL115017
LL115018
LL115019

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)

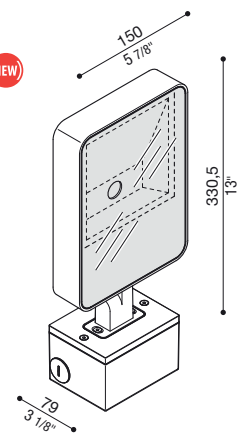

Kit Tag Garden



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

- IT** **Kit-04:** composto da Tag 110 + Accessorio da giardino. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Kit-05: composto da Tag 210 + Accessorio da giardino. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
Kit-06: composto da Tag 210 asimmetrico + Accessorio da giardino. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°.
Accessorio da giardino da abbinare a Tag 110/210 realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

- EN** **Kit-04:** consisting of Tag 110 + Garden accessory. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Kit-05: consisting of Tag210 + Garden accessory. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
Kit-06: consisting of asymmetric Tag 210 + Garden accessory. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts.
180° angle adjustment.
Thermoplastic garden accessory for Tag 110/210. Suitable for outdoor use and ground application.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.

- FR** **Kit-04 :** composé de Tag 110 + Accessoire de jardin. Appareil câble de usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Kit-05 : composé de Tag 210 + Accessoire de jardin. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
Kit-06 : composé de Tag 210 asymétrique + Accessoire de jardin. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471).
Peut être utilisé à l'extérieur. Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixés aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°.
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique à associer à Tag 110/210. Eglament adapté à l'usage ° extérieur. Convient pour une utilisation au sol.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

Kit Tag Garden

design: Giancarlo Alci

Kit 04 - Tag 110 Garden

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 110 + LB1150035.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150035.

Kit composé des TAG 110 + LB1150035.

  = 1

LED

LED
1200 lm 10W
real output lm 672

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115026
LL115027
LL115028
LL115029

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

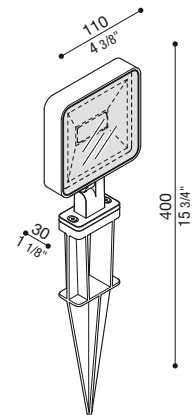

Kit 05 - Tag 210 Garden

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 210 + LB1150035.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150035.

Kit composé des TAG 210 + LB1150035.

  = 1

LED

LED
3500 lm 25W
real output lm 2585

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115119
LL115120
LL115121
LL115122

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

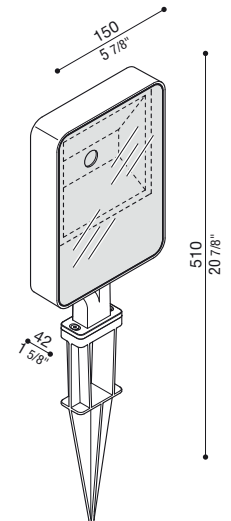

Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

  = 1

LED

LED
3500 lm 25W
real output lm 2386

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115123
LL115124
LL115125
LL115126

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

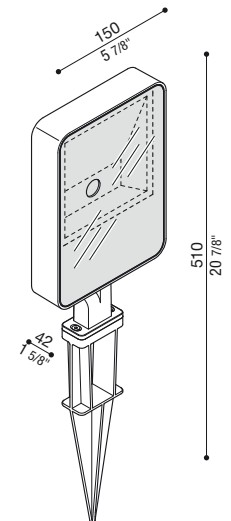

Nuova versione in materiale termoplastico che sostituirà il cod. LB1150001

Nuova versione in materiale termoplastico che sostituirà il cod. LB1150001.

Nuova versione in materiale termoplastico che sostituirà il cod. LB1150001.

Kit Tag Post



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

- IT** **Kit-07:** composto da Tag 110 + Adattatore Palo Still Ø 60. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Kit-08: composto da Tag 210 + Adattatore Palo Still Ø 60. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
Kit-09: composto da Tag 210 asimmetrico + Adattatore Palo Still Ø 60. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°.
Adattatore per installazione Tag110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliesteri stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.
Palo Still non incluso.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

- EN** **Kit-07:** consisting of Tag 110 + Adaptor for Post Ø60. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Kit-08: consisting of Tag210 + Adaptor for Post Ø 60. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
Kit-09: consisting of assymetric Tag 210 + Adaptor for Post Ø 60. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts.
180° angle adjustment.
Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Die-cast aluminum Body, highly resistant to oxidization, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.
Post not included.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.

- FR** **Kit-07 :** composé de Tag 110 + Adaptateur poteau Ø60. Appareil câble en usine, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Kit-08 : composé de Tag 210 + Adaptateur poteau Ø60. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
Kit-09 : composé de Tag 210 asymétrique + Adaptateur poteau Ø60. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471). Peut être utilisé à l'extérieur. Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°.
Adaptateur pour installation Tag110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.
Poteau non inclus.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

Kit Tag Post

design: Giancarlo Alci



Kit 07 - Tag 110 Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 110 + LB1150012/3/4.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4.

Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4.



LED
1200 lm 10W
real output lm 672
A A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Trasp.

LL115023
LL115024
LL115025

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit 08 - Tag 210 Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 210 + LB1150012/3/4.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4.

Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4.



LED
3500 lm 25W
real output lm 2585
A A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Trasp.

LL115113
LL115114
LL115115

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

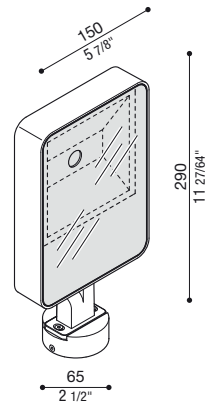

Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.



LED
3500 lm 25W
real output lm 2386
A A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Trasp.

LL115116
LL115117
LL115118

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

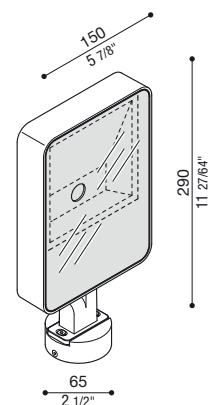

Kit Tag Side Post




Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

IT **Kit-19:** composto da Tag 110 + Adattatore Laterale Palo Still Ø60 Tag. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

Kit-20: composto da Tag 210 + Adattatore Laterale Palo Still Ø60 Tag. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Kit-21: composto da Tag 210 asimmetrico + Adattatore Laterale Palo Still Ø60 Tag. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato.

Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.

Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/ Tag 210 su palo standard Ø 60 mm.

Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°.

Da abbinare a "Adattatore Palo Still Ø60 Tag" incluso, palo non incluso.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

EN **Kit-19:** consisting of Tag 110 + Side Adaptor For Post Ø60 Tag. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

Kit-20: consisting of Tag210 + Side Adaptor For Post Ø60 Tag. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Kit-21: consisting of assymetric Tag 210 + Side Adaptor For Post Ø60 Tag. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).

Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptor in black polycarbonate for Tag 110/ Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm.

Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post Ø60 Tag" included, Post not included.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.

FR **Kit-19:** composé de Tag 110 + Adaptateur Latéral Pour Poteau Ø 60 Tag. Appareil inaccessible, fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Kit-20: composé de Tag 210 + Adaptateur Latéral Pour Poteau Ø 60 Tag. Equipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Kit-21: composé de Tag 210 asymétrique + Adaptateur Latéral Pour Poteau Ø 60 Tag. Equipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).

Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471).

Peut être utilisé à l'extérieur. Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffusor en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°.


Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm.

Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur 'Poteau Ø60 Tag' inclus, Post pas inclus.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

-  **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lumen -5%)

Kit Tag Side Post

design: Giancarlo Alci



Kit 19 - Tag 110 Side

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto da TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.



LED
1200 lm 10W
real output lm 672
A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115042
LL115043
LL115044

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit 20 - Tag 210 Side

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto da TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.



LED
3500 lm 25W
real output lm 2585
A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115151
LL115152
LL115153

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.



LED
3500 lm 25W
real output lm 2386
A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115154
LL115155
LL115156

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit Tag Braccetto



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco - White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

- IT** **Kit-10/11/12:** composto da Tag 110 + Braccetto. Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Kit-13/14/15: composto da Tag 210 + Braccetto. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
Kit-16/17/18: composto da Tag 210 asimmetrico + Braccetto. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).
 Adatto anche ad uso esterno. Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temperato e serigrafato.
 Riflettore in alluminio. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.
 Bulloneria in acciaio inox A4. Regolazione inclinazione di 180°.
 Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

- EN** **Kit-10/11/12:** consisting of Tag 110 + Bracket. Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Kit-13/14/15: consisting of Tag 210 + Bracket. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
Kit-16/17/18: consisting of asymmetric Tag 210 + Bracket. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).
 Also suitable for outdoor use. Die-cast aluminum Body and joint highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Aluminum reflector. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. A4 stainless steel nuts and bolts.
 180° angle adjustment.
 Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm - 160 mm, designed for floor, wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.

- FR** **Kit-10/11/12:** composé de Tag 110 + Bras. Appareil inaccessible, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Kit-13/14/15: composé de Tag 210 + Bras. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
Kit-16/17/18: composé de Tag 210 asymétrique + Bras. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).
 Avec double entrée alimentation. Aucun risque photobiologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe risque faible (EN62471).
 Peut être utilisé à l'extérieur. Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Réglage inclinaison de 180°.
 Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur: 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au sol, au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lumen -5%)



Kit Tag Braccetto

design: Giancarlo Alci


Kit 10 - Tag 110 H160

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 110 +
LB1150015/6/7/8.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150015/6/7/8.

Kit composé des TAG 110 + LB1150015/6/7/8.




LED	Specif.	Col.	Trasp.
LED 1200 lm 10W real output lm 672	CL.I E	□ ■ ▲	LL115030 □ LL115031 □ LL115032 □ LL115033 □

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

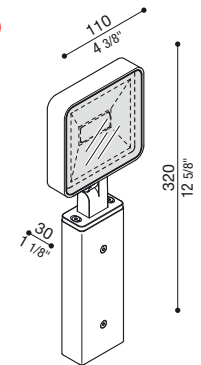

Kit 11 - Tag 110 H300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 110 +
LB1150019/20/21/22.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150019/20/21/22.

Kit composé des TAG 110 + LB1150019/20/21/22.




LED	Specif.	Col.	Trasp.
LED 1200 lm 10W real output lm 672	CL.I E	□ ■ ▲	LL115034 □ LL115035 □ LL115036 □ LL115037 □

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

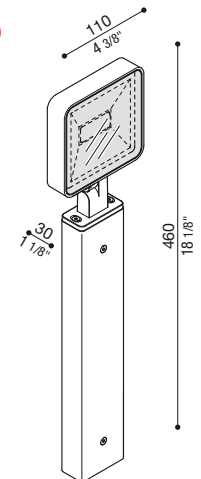

Kit 12 - Tag 110 H500

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 110 +
LB1150023/4/5/6.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

Kit composé des TAG 110 + LB1150023/4/5/6.




LED	Specif.	Col.	Trasp.
LED 1200 lm 10W real output lm 672	CL.I E	□ ■ ▲	LL115038 □ LL115039 □ LL115040 □ LL115041 □

A A+ A++

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

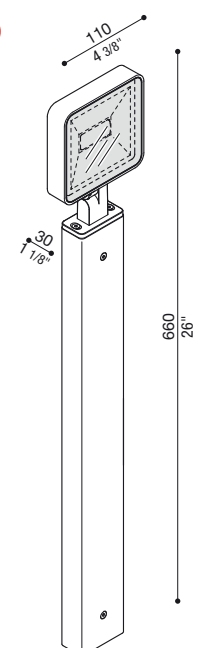

Kit Tag Braccetto

design: Giancarlo Alci


Kit 13 - Tag 210 H160

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

Kit composé des TAG 210 + LB1150015/6/7/8.



LED

3500 lm 25W
real output lm 2585

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115127
LL115128
LL115129
LL115130

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

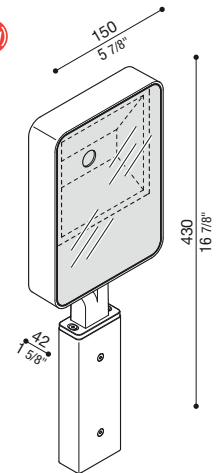

Kit 14 - Tag 210 H300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

Kit composé des TAG 210 + LB1150019/20/21/22.



LED

3500 lm 25W
real output lm 2585

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115135
LL115136
LL115137
LL115138

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

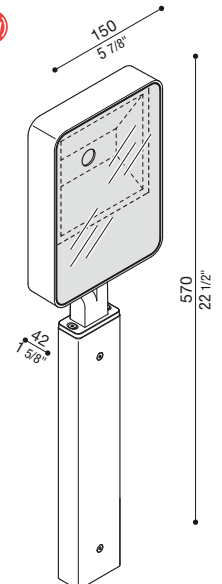

Kit 15 - Tag 210 H500

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

Kit composé des TAG 210 + LB1150023/4/5/6.



LED

3500 lm 25W
real output lm 2585

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115143
LL115144
LL115145
LL115146

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

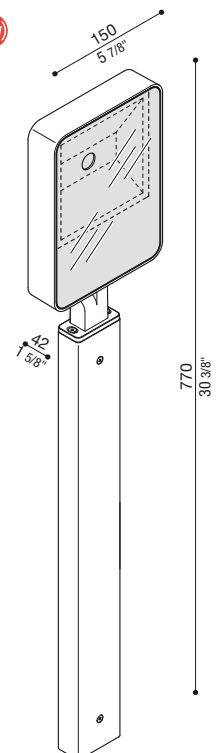

Kit Tag Braccetto

design: Giancarlo Alci

Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.



LED

3500 lm 25W
real output lm 2386

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115131
LL115132
LL115133
LL115134

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

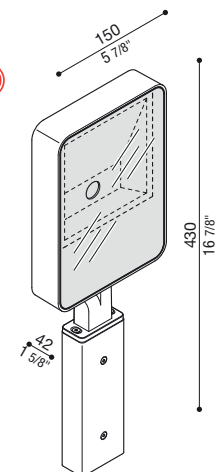

Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.



LED

3500 lm 25W
real output lm 2386

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115139
LL115140
LL115141
LL115142

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

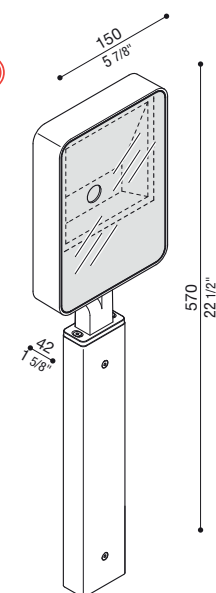

Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.



LED

3500 lm 25W
real output lm 2386

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL115147
LL115148
LL115149
LL115150

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW

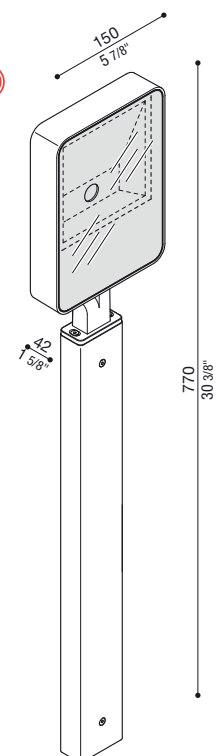







(COMING SOON)

Più performante. Architettuale. Disponibile con diverse ottiche
More performant. Architectural. Available with different lens.
Plus performant. Architectural. Disponible avec différentes lentilles.

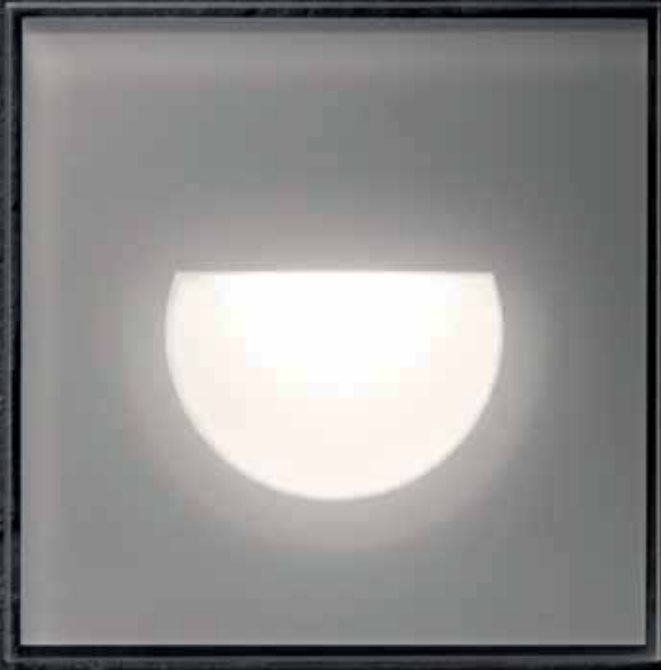

Pin




made in Italy

Ⓘ Il segnapasso PIN è la soluzione ideale per arricchire ambienti sia interni che esterni senza nessuna dispersione luminosa.

Il piccolo apparecchio è disponibile in due diverse versioni per adattare il fascio luminoso al contesto architettonico in cui viene installato.

Nella conformazione asimmetrica la lente dirige la luce verso terra in modo concentrato ed uniforme. Tramite la versione diffusa si ottiene un'illuminazione tenue, non invadente ma sufficiente per evidenziare le aree di passaggio. Corpo in alluminio pressofuso, con diffusore in vetro temprato e serigrafato, elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi.

Ⓔ *The LED step light PIN is the best solution to enrich every setting, both outdoor and indoor without any light dispersion. This small product is available in two different versions in order to adapt its light beam to every architectural environment. In the asymmetric version the lens directs the light to the ground in a well-defined and uniform beam whereas the diffused light model creates a soft effect able to highlight every walkway.*

Body made of EN – AB44100 die-cast aluminum, heat tempered and silk-screen printed glass diffuser and highly resistant to oxidization thanks to electrophoresis deposition.

Ⓕ *Le projecteur PIN est la solution idéale pour enrichir les espaces intérieurs et extérieurs sans dispersion de lumière. Le petit luminaire est disponible en deux versions différentes pour adapter le faisceau lumineux au contexte architectural dans lequel il est installé. Dans la version asymétrique, la lentille dirige la lumière vers le sol de manière concentrée et uniforme. La version diffuse fournit un éclairage doux, non intrusif mais suffisant pour mettre en valeur les zones de passage. Corps en aluminium moulé, avec diffuseur en verre trempé et sérigraphié, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cathodèse.*









Pin

design: Michele Pellegrini

Accessori - Accessories - Accessoires p. 123



Pin Q Asimmetrico



Pin T



Pin T Asimmetrico



Pin Q



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro

Neutral - Neutre



Grigio High Tech

Grey High Tech - Gris High Tech



Nero

Black - Noir



Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié

IT Adatto anche ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato.

LED a tensione di rete.

Dimmerabile a taglio di fase.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Body made of EN - AB44100 die-cast aluminum primary alloy; highly resistant to oxidation due to cathoporesis treatment.

Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.

Inaccessible device, provided with 0.20 m of prewired power cable H05RN-F with epoxy resin treatment.

LED AC direct.

Dimmable Phase cut.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC direct. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Également adapté pour l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Appareil câblé en usine, fourni avec 0.20 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-câblé.

LED Direct 220-240.

Dimmable coupure de Phase.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).



Pin


design: Michele Pellegrini

Accessori - Accessories - Accessoires p. 123

Pin T

	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 07 2J xx5	LED 200 lm 2W real output lm 110	CL.I	LL125000 LL125001 LL125002 LL125003
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

= 4




Pin T Asimmetrico

	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 07 2J xx5	LED 200 lm 2W real output lm 160	CL.I	LL125004 LL125005 LL125006 LL125007
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

Deflettore in alluminio.
Deflector made of aluminum.
Réflecteur en aluminium.


= 4



Pin Q

	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 07 2J xx5	LED 200 lm 2W real output lm 110	CL.I	LL125008 LL125009 LL125010 LL125011
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

= 4




Pin Q Asimmetrico

	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 07 2J xx5	LED 200 lm 2W real output lm 160	CL.I	LL125012 LL125013 LL125014 LL125015
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

Deflettore in alluminio.
Deflector made of aluminum.
Réflecteur en aluminium.

= 4



Accessori - Accessories - Accessoires

Scatola incasso standard 502



(NEW)


Recess Box 502

Armature à encastrer standard 502

Cod.
LB1250001



Scatola Incasso Standard Cartongesso 502




(NEW)

Recess Plasterboard wall Box 502

Armature à encastrer placoplâtre 502

Cod.
LB11693



- Disponibile online download della dima per la ghiera di fissaggio
- Available online template for fixing retaining ring.
- Disponible online gabarit pour bague de fixation.



Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten.
Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten.
Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir – gris HT – corten.

Kit Pin



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro

Neutral - Neutre



Grigio High Tech

Grey High Tech - Gris High Tech



Nero

Black - Noir



Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Kit 01 - Pin T



Kit 02 - Pin T Asimmetrico



Kit 03 - Pin Q



Kit 04 - Pin Q Asimmetrico

- IT** **Kit-01/03:** composto da Pin T/Q + Scatola standard 502.
Kit-02/04: Composto da Pin T/Q Asimmetrico + Scatola standard 502.
 Adatto anche ad uso esterno. Deflettore in alluminio.
 Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi.
 Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
 Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre - cablato e resinato.
 LED a tensione di rete.
 Dimmerabile in taglio di fase.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** **Kit-01/03:** consisting of Pin T/Q + Recess Box 502. Suitable for indoor and outdoor use.
Kit-02/04: consisting of Pin T/Q Asimmetrico + Recess Box 502.
 Suitable for indoor and outdoor use. Deflector made of aluminum.
 Body made of EN - AB44100 die-cast aluminum primary alloy; highly resistant to oxidation due to cathodophoresis treatment.
 Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.
 Inaccessible device, provided with 0.20 m of prewired power cable H05RN-F with epoxy resin treatment.
 LED AC direct.
 Dimmable phase cut.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. LED AC direct. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** **Kit-01/03 :** composé de Pin T/Q + boîte standard 502.
Kit-02/04 : composé de Pin T/Q Asimmetrico + boîte standard 502.
 Également adapté pour l'usage à l'extérieur. Réflecteur en aluminium.
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cathodophoresis.
 Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
 Appareil câblé en usine, fourni avec 0.20 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-câblé.
 LED Direct 220-240.
 Dimmable coupure de Phase.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici


Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

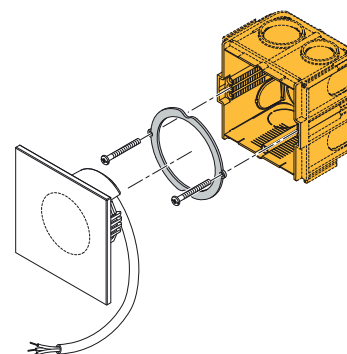


design: Michele Pellegrini

Kit 01 - Pin T

	LED	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 07 2J xx5	LED 200 lm 2W real output lm 110	CL.I €		LL125100□ LL125101□ LL125102□ LL125103□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

IP 66 IK 07 2J xx5
 KIT composto da Pin T + LB1250001.
 Kit consisting of Pin T + LB1250001.
 Kit composé des Pin T + LB1250001.

= 1




Kit 02 - Pin T Asimmetrico

	LED	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 07 2J xx5	LED 200 lm 2W real output lm 160	CL.I €		LL125104□ LL125105□ LL125106□ LL125107□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

IP 66 IK 07 2J xx5
 KIT composto da Pin T Asimmetrico + LB1250001.
 Kit consisting of Pin T Asimmetrico + LB1250001.
 Kit composé des Pin T Asimmetrico + LB1250001.

= 1




Kit 03 - Pin Q

	LED	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 07 2J xx5	LED 200 lm 2W real output lm 110	CL.I €		LL125108□ LL125109□ LL125110□ LL125111□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

IP 66 IK 07 2J xx5
 KIT composto da Pin Q + LB1250001.
 Kit consisting of Pin Q + LB1250001.
 Kit composé des Pin Q + LB1250001.

= 1




Kit 04 - Pin Q Asimmetrico

	LED	Specif.	Col.	Trasp.
IP 66 IK 07 2J xx5	LED 200 lm 2W real output lm 160	CL.I €		LL125112□ LL125113□ LL125114□ LL125115□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

IP 66 IK 07 2J xx5
 KIT composto da Pin Q Asimmetrico + LB1250001.
 Kit consisting of Pin Q Asimmetrico + LB1250001.
 Kit composé des Pin Q Asimmetrico + LB1250001.

= 1





Fix



IT Una serie di apparecchi da incasso che, in modo discreto ed elegante, si adatta a molteplici ambientazioni. L'utilizzo di scatole di derivazione standard e l'alimentazione integrata conferiscono al prodotto semplicità e rapidità in fase di installazione.

Il corpo in alluminio pressofuso, proposto in diverse finiture, rende Fix ideale per abbinamenti sobri dove l'estetica si coniuga alla funzionalità; idoneo anche per installazioni esterne.

Il design svela la sua destinazione finale: il flusso di luce convogliato direttamente a terra rende Fix perfetto per l'utilizzo come segnapasso di vialetti e scale.

EN A series of recessed fittings which discretely and elegantly adapt to suit many different settings. The use of standard junction boxes and an integrated power supply make the product simple and quick to install.

Available in different finishes, the die-cast aluminium body makes FIX ideal for combinations of understated elegance where style blends with practicality; it is also suitable for outdoor installations.

The design reveals the product's final destination: directed downwards, the beam of light makes FIX perfect for use as a steplight on paths and stairs.

FR Une série d'appareils encastrables qui, de façon discrète et élégante, s'adaptent à de nombreux décors. L'utilisation de boîtes de dérivation standard et l'alimentation intégrée confèrent au produit simplicité et rapidité en phase d'installation.

Le corps en aluminium moulé sous pression, proposé dans différentes finitions, rend Fix idéal pour des combinaisons sobres où l'esthétique se conjugue à la fonctionnalité; adapté aussi pour des installations extérieures.

Le design dévoile sa destination finale: le flux de lumière dirigé directement à terre rend Fix parfait pour l'utilisation comme appliques pour allées et escaliers.







FIX 504

Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles





Fix 503



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné



Fix 504



Fix 506

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.
Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato effetto satinato.
Guarnizione in silicone.
Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.
Body and cover made of EN-AB46100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Tempered glass diffuser with frosted effect.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integrated driver 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.
Corps et couverture en aluminium primaire injecté EN-AB46100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé effet satiné.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes


- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

Installazione in scatole standard
Installation with recess boxes - Installation avec boîtes standards





Fix 503


IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.
Single cable entry at the back.
Entrée d'alimentation simple.

LED	Specif.	Col.	Trasp.
LED 450 lm 3,5W real output lm 225 A+ A+ A+	CL.I E	□ ■ ■ ▲	LL120000 □ LL120001 □ LL120002 □ LL120003 □

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

☐ = 4



Fix 504


IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.
Single cable entry at the back.
Entrée d'alimentation simple.

LED	Specif.	Col.	Trasp.
LED 600 lm 4,5W real output lm 300 A+ A+ A+	CL.I E	□ ■ ■ ▲	LL120004 □ LL120005 □ LL120006 □ LL120007 □

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

☐ = 4



Fix 506


IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
Double cable entry at the back.
Possibilité alimentation double entrée.

LED	Specif.	Col.	Trasp.
LED 750 lm 5,5W real output lm 375 A+ A+ A+	CL.I E	□ ■ ■ ▲	LL120008 □ LL120009 □ LL120010 □ LL120011 □

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

☐ = 4



Scatola Incasso Standard 503



Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Recess Box 503.

Armature à encastrer standard 503

Armature à encastrer 503

Cod.
LB11660

☐ = 15

Scatola Incasso Standard 504



Scatola Incasso Standard 504

Recess Box 504

Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

Armature à encastrer 504

Cod.
LB11690

☐ = 15

Scatola Incasso Standard 506L



Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

Armature à encastrer 506L

Cod.
LB11680

☐ = 1



FIX 503









Stile Next



- (IT)** Piccoli apparecchi minimali dalle grandi possibilità di arredo, che consentono al designer di studiare installazioni dinamiche grazie alla scelta di forme e finiture. Le diverse soluzioni illuminotecniche e le elevate prestazioni offrono nuovi spunti per arricchire ambienti sia interni che esterni.
- (EN)** Compact, clean and stylish fittings with a choice of shapes and finishes give designers the opportunity to create many different applications with an individual and dynamic look. The different lighting solutions and high performance offered by Next Step give the inspiration for new ideas to take lighting in both indoor and outdoor environments to a higher level.
- (FR)** Il s'agit de petits appareils simples avec de multiples possibilités de décoration, ce qui donne un grand choix d'installation et d'éclairage aux architectes, grâce aux multiples formes et finitions. Les différentes solutions d'éclairage et la haute performance, offrent de nouvelles idées pour enrichir l'utilisation soit à l'intérieure que à l'extérieure.

Stile Next






Stile Next





Stile Next

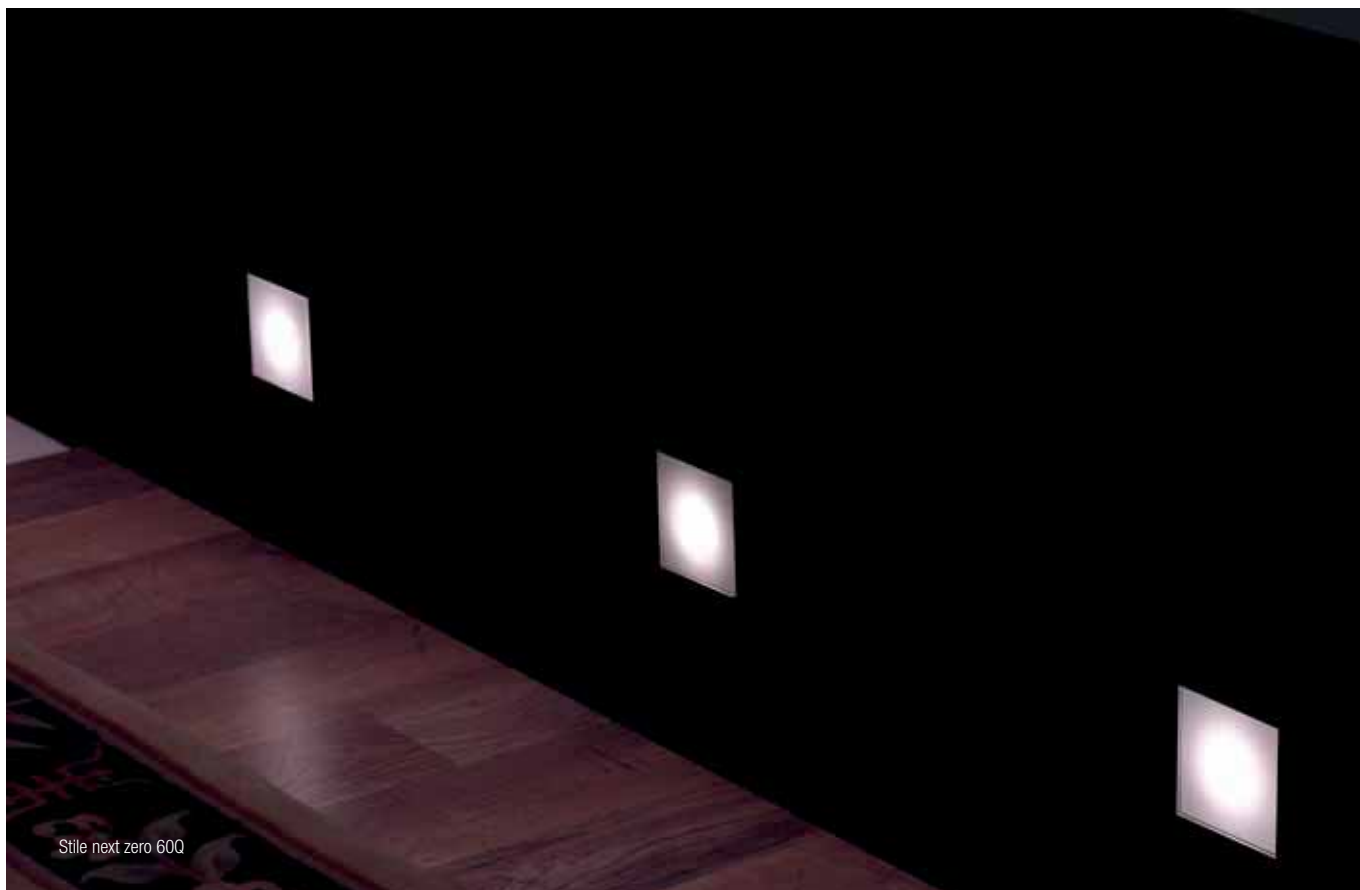

Stile next zero 60Q




Stile next zero 60T







ALIMENTAZIONE DIRETTA 220-240V
ESTERNO (IP66) O INTERNO
MASSIMA FLESSIBILITÀ APPLICATIVA
LED, NESSUN RISCHIO FOTOBIOLOGICO,
RG0 GRUPPO DI RISCHIO ESENTE (EN62471)
INCASSO A MURO O IN CARTONGESSO
PALETTO A TERRA O BOX SPORGENTE A PARETE

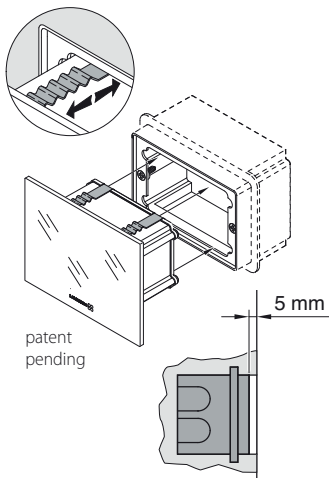


Incasso a muro con scatola
Wall recessed box
Encastrement dans le mur avec boîte

INSTALLAZIONE IN SCATOLE STANDARD

INSTALLATION WITH RECESS BOXES - INSTALLATION AVEC BOÎTES STANDARDS

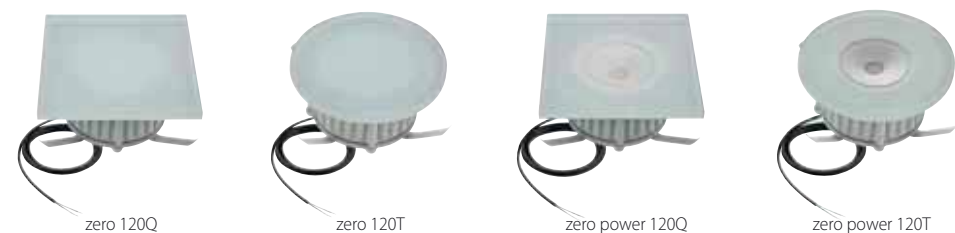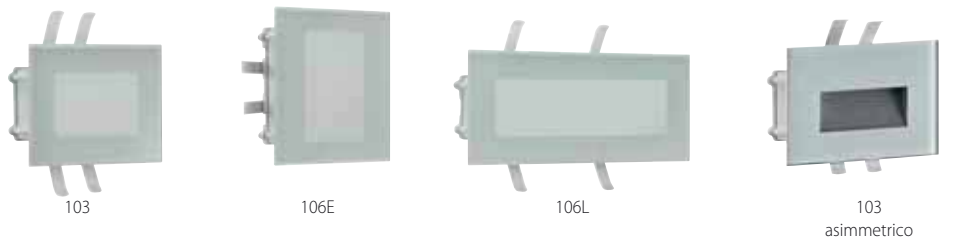

Incasso a muro ed in cartongesso
Recessed in wall and plasterboard
Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre

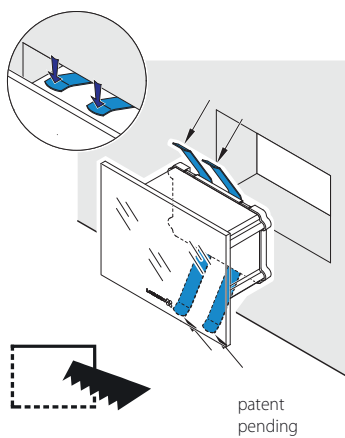

INTEGRAL BALLAST 220-240V

**INDOOR AND OUTDOOR (IP66)
MAXIMUM FLEXIBILITY**

**LED, NO RISK OF PHOTOBIOLOGICAL DAMAGE.
RG0 LUMINAIRES PRESENT NO PHOTOBIOLOGICAL
HAZARD (EN62471)**

**RECESSED USE IN WALL AND PLASTERBOARD
WALLS. GROUND POST OR SURFACE
MOUNTED BOX**

BALLAST INTÉGRÉ 220-240V

**EXTÉRIEUR (IP66) OU INTÉRIEUR
FLEXIBILITÉ MAXIMUM DANS L'APPLICATION**

**LED, AUCUN RISQUE
PHOTOBIOLOGIQUE, RG0 GROUPE
SANS RISQUE (EN62471)**

**ENCASTREMENT MUR OU PLACOPLÂTRE
POTEAU SOL OU BOÎTE
SAILLANTE AU MUR**



506L
asimmetrico



506L
asimmetrico orizzontale



Montaggio anche in scatolette esterne (pag. 104)
Surface mounted box (pag. 104)
Installation avec boîtes extérieures (page 104)



106L
asimmetrico



106L
asimmetrico orizzontale



60Q



60T



120Q



120T



60Q
asimmetrico



60T
asimmetrico



zero 60Q



zero power 60Q



zero 60T



zero power 60T

SENZA UTENSILI

Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incastro adattabile alle diverse esigenze di profondità.

TOOL FREE

Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.

SANS OUTILS

Grande facilité pour le montage par encastrament que l'on réalise de façon très simple au moyen d'un système d'encastrement qui s'adapte aux différentes exigences de profondeur.

Stile Next

design: Lombardo design department

GRAFICHE PERSONALIZZATE PER HOTEL, RISTORANTI, AZIENDE: UN'ATTENZIONE IN PIÙ PER I VOSTRI CLIENTI

PERSONALIZED GRAPHICS FOR HOTELS, RESTAURANTS,
COMPANIES: MORE ATTENTION FOR YOUR CUSTOMERS

GRAPHIQUES PERSONNALISÉES POUR HÔTEL, RESTAURANTS,
ENTREPRISES: UNE ATTENTION EN PLUS POUR VOS CLIENTS



Stile Next è un punto luce moderno e funzionale e può fornire un'informazione presentata in modo elegante ed esclusivo, attraverso l'uso di diversi pittogrammi. Stile Next può essere utilizzato in ambito decorativo, completando lo stile dell'ambiente con il dettaglio del vostro logo.

Stile Next is not only a modern and functional luminaire but it can also present information in an elegant and exclusive way by means of displaying various graphics. Stile Next can also be used simply for decorative purposes, completing the style of the environment with the detail of your logo.

Stile Next est un luminaire moderne et fonctionnel mais il peut aussi donner une information de manière élégante et exclusive, au moyen de divers pictogrammes. Stile Next peut être utilisé pour des besoins décoratifs en complétant le style de l'environnement avec le détail de votre logo.



ANCHE CON ACCENSIONE A SFIORAMENTO

Tre versioni Stile Next sono disponibili anche con l'esclusivo sistema integrato di accensione e spegnimento a sfioramento, ideale complemento di un apparecchio innovativo nel design e nelle opportunità di applicazione. Versione con accensione a sfioramento solo per applicazione da interni.

TOUCH SCREEN VERSION AVAILABLE
Three models of Stile Next are also available with an integrated on/off touch screen system. The perfect balance of design and function by this innovative luminaire. Touch screen version only for indoor use.

**ALLUMAGE
À EFFLEUREMENT DISPONIBLE**
Trois modèles de Stile Next sont également disponibles avec le système exclusif intégré d'allumage et d'éteignement à effleurement (tactile), complément idéal pour un appareil d'éclairage innovant dans le design et dans les opportunités d'application. Version allumage à effleurement (tactile) uniquement pour utilisation à l'intérieur.



Disponibile versione "emergenza"
Emergency version available
Fonctionnement "secours" disponible



ANCORA UN PASSO AVANTI

ANOTHER STEP
FORWARD

ENCORE UN PAS EN
AVANT

Per l'installazione a terra Stile Next dispone di un robusto paletto in tecnopolimero, nero o verniciato in grigio high tech. Predisposto per alloggiare il modello Stile Next 506-L su un lato e integrabile sull'altro con Stile Next 503 consentendo nuovi utilizzi grazie alla doppia illuminazione; inoltre è predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

For ground mounted column installation, Stile Next can offer a sturdy technopolymer post in black or coated in high tech grey. Designed to hold model Stile Next 506-L on one side, and optionally with Stile Next 503 on the other, it can also be used for new purposes thanks to the dual lighting possibility. Furthermore, it has also been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.

Pour l'installation au sol Stile Next dispose d'un robuste poteau en technopolymère, noir ou laqué de couleur gris High Tech. Conçu pour loger d'un côté le modèle Stile Next 506-L et de l'autre côté pour intégrer le modèle Stile Next 503; il réalise ainsi de nouvelles utilisations grâce au double éclairage; il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Il paletto è provvisto di coperchi amovibili, che vanno asportati nel caso si applichino gli apparecchi (non inclusi).

The post is provided with removable covers which can be removed to accommodate the luminaires (to be ordered separately).

Le poteau est muni de couvercles amovibles que l'on peut retirer quand on applique les appareils (non inclus).



Fronte
Front
Devant

Retro
Back
Derrière



Disponibile anche con finitura "CORTEN"

*Available with CORTEN finish
Finition CORTEN disponible*

Stile Next



Stile Next 106l





Stile next 503



Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

-  Serigrafia Nera
Black serigraphy - Sérigraphie noir
-  Serigrafia Grigio High Tech
Grey High Tech Serigraphy - Sérigraphie Gris High Tech
-  Serigrafia Corten
Corten serigraphy - Sérigraphie Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Stile next 506E



Stile next 506L



Stile next 503 asim-
metrico



Stile next 506L asim-
metrico



Stile next 506L asimme-
trico orizzontale

IT Adatto anche ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts.
Patented model.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lumen -5%)

Incastro a muro con scatola.
Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.

Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrement mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation

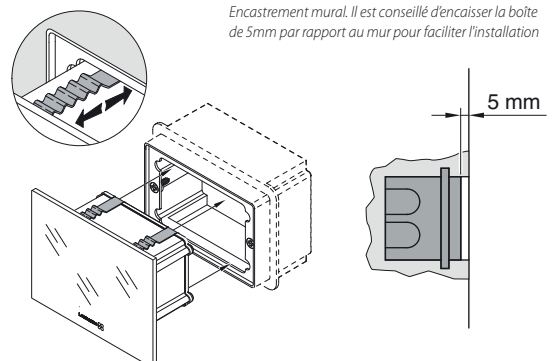

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 152

Stile next 503

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Single cable entry at the back.

Possibilit  de choisir entre 3 s rigraphies color es diff rentes : noir - gris HT - corten. Entr e d'alimentation simple.



LED

310 lm 3W
real output lm 68

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL641C□
LL641C2□
LL641CG□
LL641CK□

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

LED


720 lm 6W
real output lm 170

CL.I E

LL641D□

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 506E

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilit  alimentation double entr e.



LED

720 lm 6W
real output lm 283

Specif.

CL.I E

Col.

Vetro/Glass

LL651D□

LED


270 lm 3W
real output lm 96

CL.I E

LL6513□

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)




Stile next 506L

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Double cable entry at the back.

Possibilit  de choisir entre 3 s rigraphies color es diff rentes : noir - gris HT - corten. Possibilit  alimentation double entr e.



LED

720 lm 6W
real output lm 217

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL661D□
LL661D2□
LL661DG□
LL661DK□

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

LED


270 lm 3W
real output lm 94

CL.I E

LL6613□

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 503 asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilit  de choisir entre 3 s rigraphies color es diff rentes : noir - gris HT - corten. Entr e d'alimentation simple. R flecteur en aluminium primaire inject  EN-AB44100.



LED

310 lm 3W
real output lm 45

Specif.

CL.I E

Col.




Vetro/Glass

LL643C□
LL643C2□
LL643CG□
LL643CK□

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Stile next 506L asimmetrico



IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



LED

310 lm 3W
real output lm 38

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E


Col.

Vetro/Glass

LL663C

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Stile next 506L asimmetrico orizzontale




IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Double cable entry at the back.

Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten. Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



LED

490 lm 4W
real output lm 70

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.





Vetro/Glass

LL665F
LL665F2
LL665FG
LL665FK

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

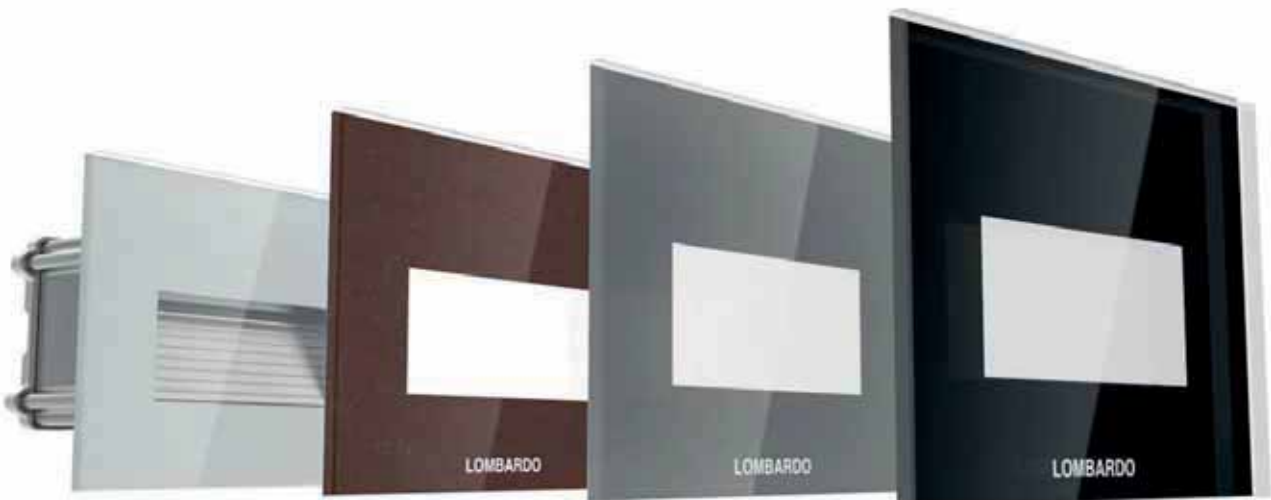

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten.
Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten.
Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten.

Stile Next

Accessori - Accessories - Accessoires

Palo Stile Next




Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso. Predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Post Stile Next

Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately). It has been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.

Poteau Stile Next

Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire. Il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 2402L.



☐ = 1

Scatola Incasso Standard 503



Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Recess Box 503.

Armature à encastrer standard 503

Armature à encastrer 503

Col.	Cod.
☐	LB11660

☐ = 15

Scatola Incasso Standard 506E



Scatola Incasso Standard 506E

Recess Box 506E

Recess Box 506E

Armature à encastrer standard 506E

Armature à encastrer 506E

Col.	Cod.
☐	LB11670

☐ = 2

Palo Stile Next Alluminio




Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

Aluminium Post Stile Next

Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile Next 503 asymmetric. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

Poteau aluminium pour Stile Next

Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next 503 asymétrique. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.



☐ = 4

Box Alluminio 503



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).


Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 503

Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box aluminium 503

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement). Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



☐ = 4

Box Alluminio 506E



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).


Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 506E

Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506E

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement). Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



☐ = 4

Box Alluminio 506L



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Box in aluminium 506L

Box for surface wall mounting (not recessed). Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506L

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement). Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Col.	Cod.
☐	LB11621
■	LB1162G

☐ = 4

Versione monoemissione

Unidirectional version

Version unidirectionnelle

Col.	Cod.
☐	LB1100000
■	LB1100002
▲	LB1100001

Versione biemissione

Bidirectional version

Version bidirectionnelle

Col.	Cod.
☐	LB1100003
■	LB1100005
▲	LB1100004

☐ = 1

Scatola Incasso Standard 506L



Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Recess Box 506L


Armature à encastrer standard 506L

Armature à encastrer 506L

Col.	Cod.
☐	LB11680

☐ = 1

Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

Col.	Cod.
☐	LB11255

☐ = 1



Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

 **Vetro serigrafato**
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

Stile next 106L asimmetrica



Stile next 103



Stile next 106E



Stile next 106L



Stile next 103 asimmetrica



Stile next 106L asimmetrica

IT Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

EN Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Patented model. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

FR Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté. **LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.


colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Incasto a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.

Recessed in wall and plasterboard without any box. Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.



Stile next 103

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LL643DN/3 alimentatore escluso. Single cable entry at the back. LL643DN/3 ballast not included. Entrée d'alimentation simple. LL643DN/3 ballast exclus.	LED 310 lm 3W real output lm 68	CL.I E		LL642C□
	LED 720 lm 6W real output lm 170	CL.I E		LL642D□
	LED 360 lm 3W - 24V real output lm 85	CL.III E		LL643D□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Stile next 106E

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso. Double cable entry at the back. LL653DN/3 ballast not included. Possibilité alimentation double entrée. LL653DN/3 ballast exclus.	LED 720 lm 6W real output lm 283	CL.I E		LL652D□
	LED 720 lm 6W - 24V real output lm 283	CL.III E		LL653D□
	LED 270 lm 3W real output lm 96	CL.I E		LL6523□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Stile next 106L

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso. Double cable entry at the back. LL663DN/3 ballast not included. Possibilité alimentation double entrée. LL663DN/3 ballast exclus.	LED 720 lm 6W real output lm 217	CL.I E		LL662D□
	LED 720 lm 6W - 24V real output lm 217	CL.III E		LL663D□
	LED 270 lm 3W real output lm 94	CL.I E		LL6623□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Stile next 103 asimmetrica

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100	LED 310 lm 3W real output lm 45	CL.I E		LL644C□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Stile next 106L asimmetrica

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entries at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



LED
310 lm 3W
real output lm 38



Specif.

CL.I E

Col.


Vetro/Glass

LL664C

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

Stile next 106L asimmetrica orizzontale

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back.
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



LED
490 lm 4W
real output lm 70



Specif.

CL.I E

Col.


Vetro/Glass

LL666F

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"



Stile Next 103/503 Asimmetrica

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 166



Stile next power 60T




Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

 **Vetro serigrafato**
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

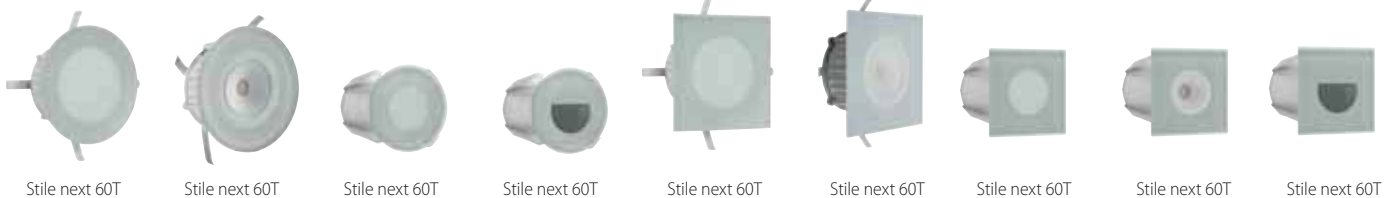

Stile next 120Q

IT Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

EN Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Patented model. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

FR Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté. **LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


N = (4000K)
 3 = (3000K, lumen -5%)

gradi ottiche - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.


degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.


Stile next 120T	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL673HN/3 alimentatore escluso. Double cable entries at the back. LL673HN/3 ballast not included. Possibilità alimentazione double entrée. LL673HN/3 ballast exclus.	LED 725 lm 4,5W real output lm 260	CL.I E		LL672H□
	LED 725 lm 4,5W - 24V real output lm 260	CL.III Z		LL673H□
	LED 320 lm 3W real output lm 96	CL.I E		LL6723□
	LED 320 lm 3W real output lm 96	CL.I E		* LL672P□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
	* fino ad esaurimento until our stock lasts Jusqu'à épuisement de stock			




Stile next power 120T	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Double cable entries at the back. Possibilità alimentazione double entrée.	LED 900 lm 8W real output lm 502	CL.I E		LL692H□
	LED 378 lm - 3,5W real output lm 305	CL.I E		LL692C□□
		optics		led colour
		S = 10° M = 20° L = 40°		N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)






Stile next 60T	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	LED 230 lm 3W real output lm 38	CL.I E		LL102B□
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Stile next power 60T	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	LED 230 lm 3W real output lm 93	CL.I E		LL103B□
	LED 229 lm - 2W real output lm 186	CL.I E		LL103A□□
		optics		led colour
	S = 13° M = 29° L = 48°		N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	



Photometric curves - Stile next LED power 120T - LL692C□□




Stile next 60T asimmetrico

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE	LED 150 lm 2W real output lm 45	CL.I E		LL106B□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.
Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.
Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.

☒ = 4




Stile next 120Q

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE	LED 725 lm 4,5W real output lm 260	CL.I E		LL682H□
	LED 725 lm 4,5W - 24V real output lm 260	CL.III E		LL683H□
	LED 320 lm 3W real output lm 96	CL.I E		LL6823□
	LED 320 lm 3W real output lm 96	CL.I E		* LL682P□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL683HN/3 alimentatore escluso.
Double cable entries at the back. LL683HN/3 ballast not included.
Possibilità alimentazione double entrée. LL683HN/3 ballast exclus.

☒ = 4

* fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock




Stile next power 120Q

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE	LED 900 lm 8W real output lm 502	CL.I E		LL702H□
	LED 378 lm - 3,5W real output lm 305	CL.I E		LL702C□□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
Double cable entries at the back.
Possibilità alimentazione double entrée.

☒ = 4

optics
S = 10°
M = 20°
L = 40°




Stile next 60Q




	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 66 IK 06 1J xx3 CE	LED 230 lm 3W real output lm 38	CL.I E		LL132B□
	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.
Single cable entry at the back.
Entrée d'alimentation simple.

☒ = 4



Photometric curves - Stile next power 120Q - LL702□□



Stile next power 60Q

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.




☐ = 4

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 230 lm 3W real output lm 93	CL.I E		LL133B☐
LED 229 lm - 2W real output lm 186	CL.I E		LL133A☐☐

A+ A+ A+

optic	led colour
S = 13°	N = (4000K)
M = 29°	3 = (3000K, lm -5%)
L = 48°	



Stile next 60Q asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.

Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.

Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.




☐ = 4


LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 150 lm 2W real output lm 45	CL.I E		LL136B☐

A+ A+ A+

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Photometric curves - Stile next power 60Q - LL133A☐☐

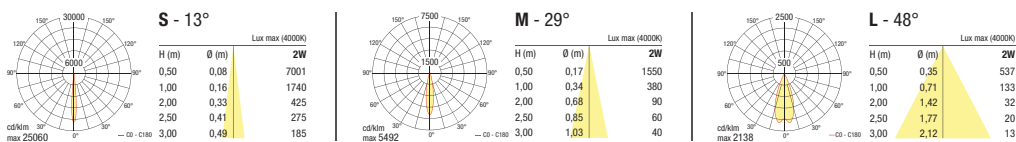

Accessori in cemento da pag. 180

Concrete posts from page 180

Accessoires en béton à partir de la page 180

Accessori in legno da pag. 196

Wooden posts from page 196

Accessoires en bois à partir de la page 196



Stile Next

Accessori - Accessories - Accessoires


Cassaforma Polistirolo Stile Next 103



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 503
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 103
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11571




Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106E
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106E
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11572




Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106L
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106L
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11573




Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q / Clamp 60



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q /
Clamp 60**
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q /
Clamp 60**
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11575




Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60



Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q /
Clamp 60**
Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.
LB11576




Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q / Clamp 120



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q /
Clamp 120**
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-
120Q / Clamp 120**
Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11574




Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120



Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120
Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next 120T -
120Q / Clamp 120**
Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.
LB11577





Stile next zero
power 120Q



Stile next zero
120T



Stile next zero
power 120T



Stile next zero
60T



Stile next zero
power 60T



Stile next zero
120Q



Stile next zero
60Q



Stile next zero
power 60Q

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié

- IT** Adatto per incasso da terra a filo della superficie, anche ad uso esterno e carrabile, carico massimo 2000 kg.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm, solidale al corpo in alluminio tramite doppio strato di resinatura ad alta tenuta. 3 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.
Il fissaggio del prodotto alla relativa armatura da incasso, fornita a parte, avviene tramite apposite molle di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
Modello brevettato.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for recessed flush ground application, also for outdoor use and drive-over, max load 2000 kgs.
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness, integral to the aluminium body with a double layer of high resistant resin. 3 metre pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.
The fixture is fixed to the appropriate recessed box - supplied separately - by means of retaining springs.
Nuts and bolts in A4 stainless steel or AISI 316L.
Patented model.
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471)**

- FR** Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieur carrossable charge maxi 2000kg. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation H05RN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.
La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Modèle breveté.
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240V.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


- N** = (4000K)
 3 = (3000K, lumen -5%)

- gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

Stile Next

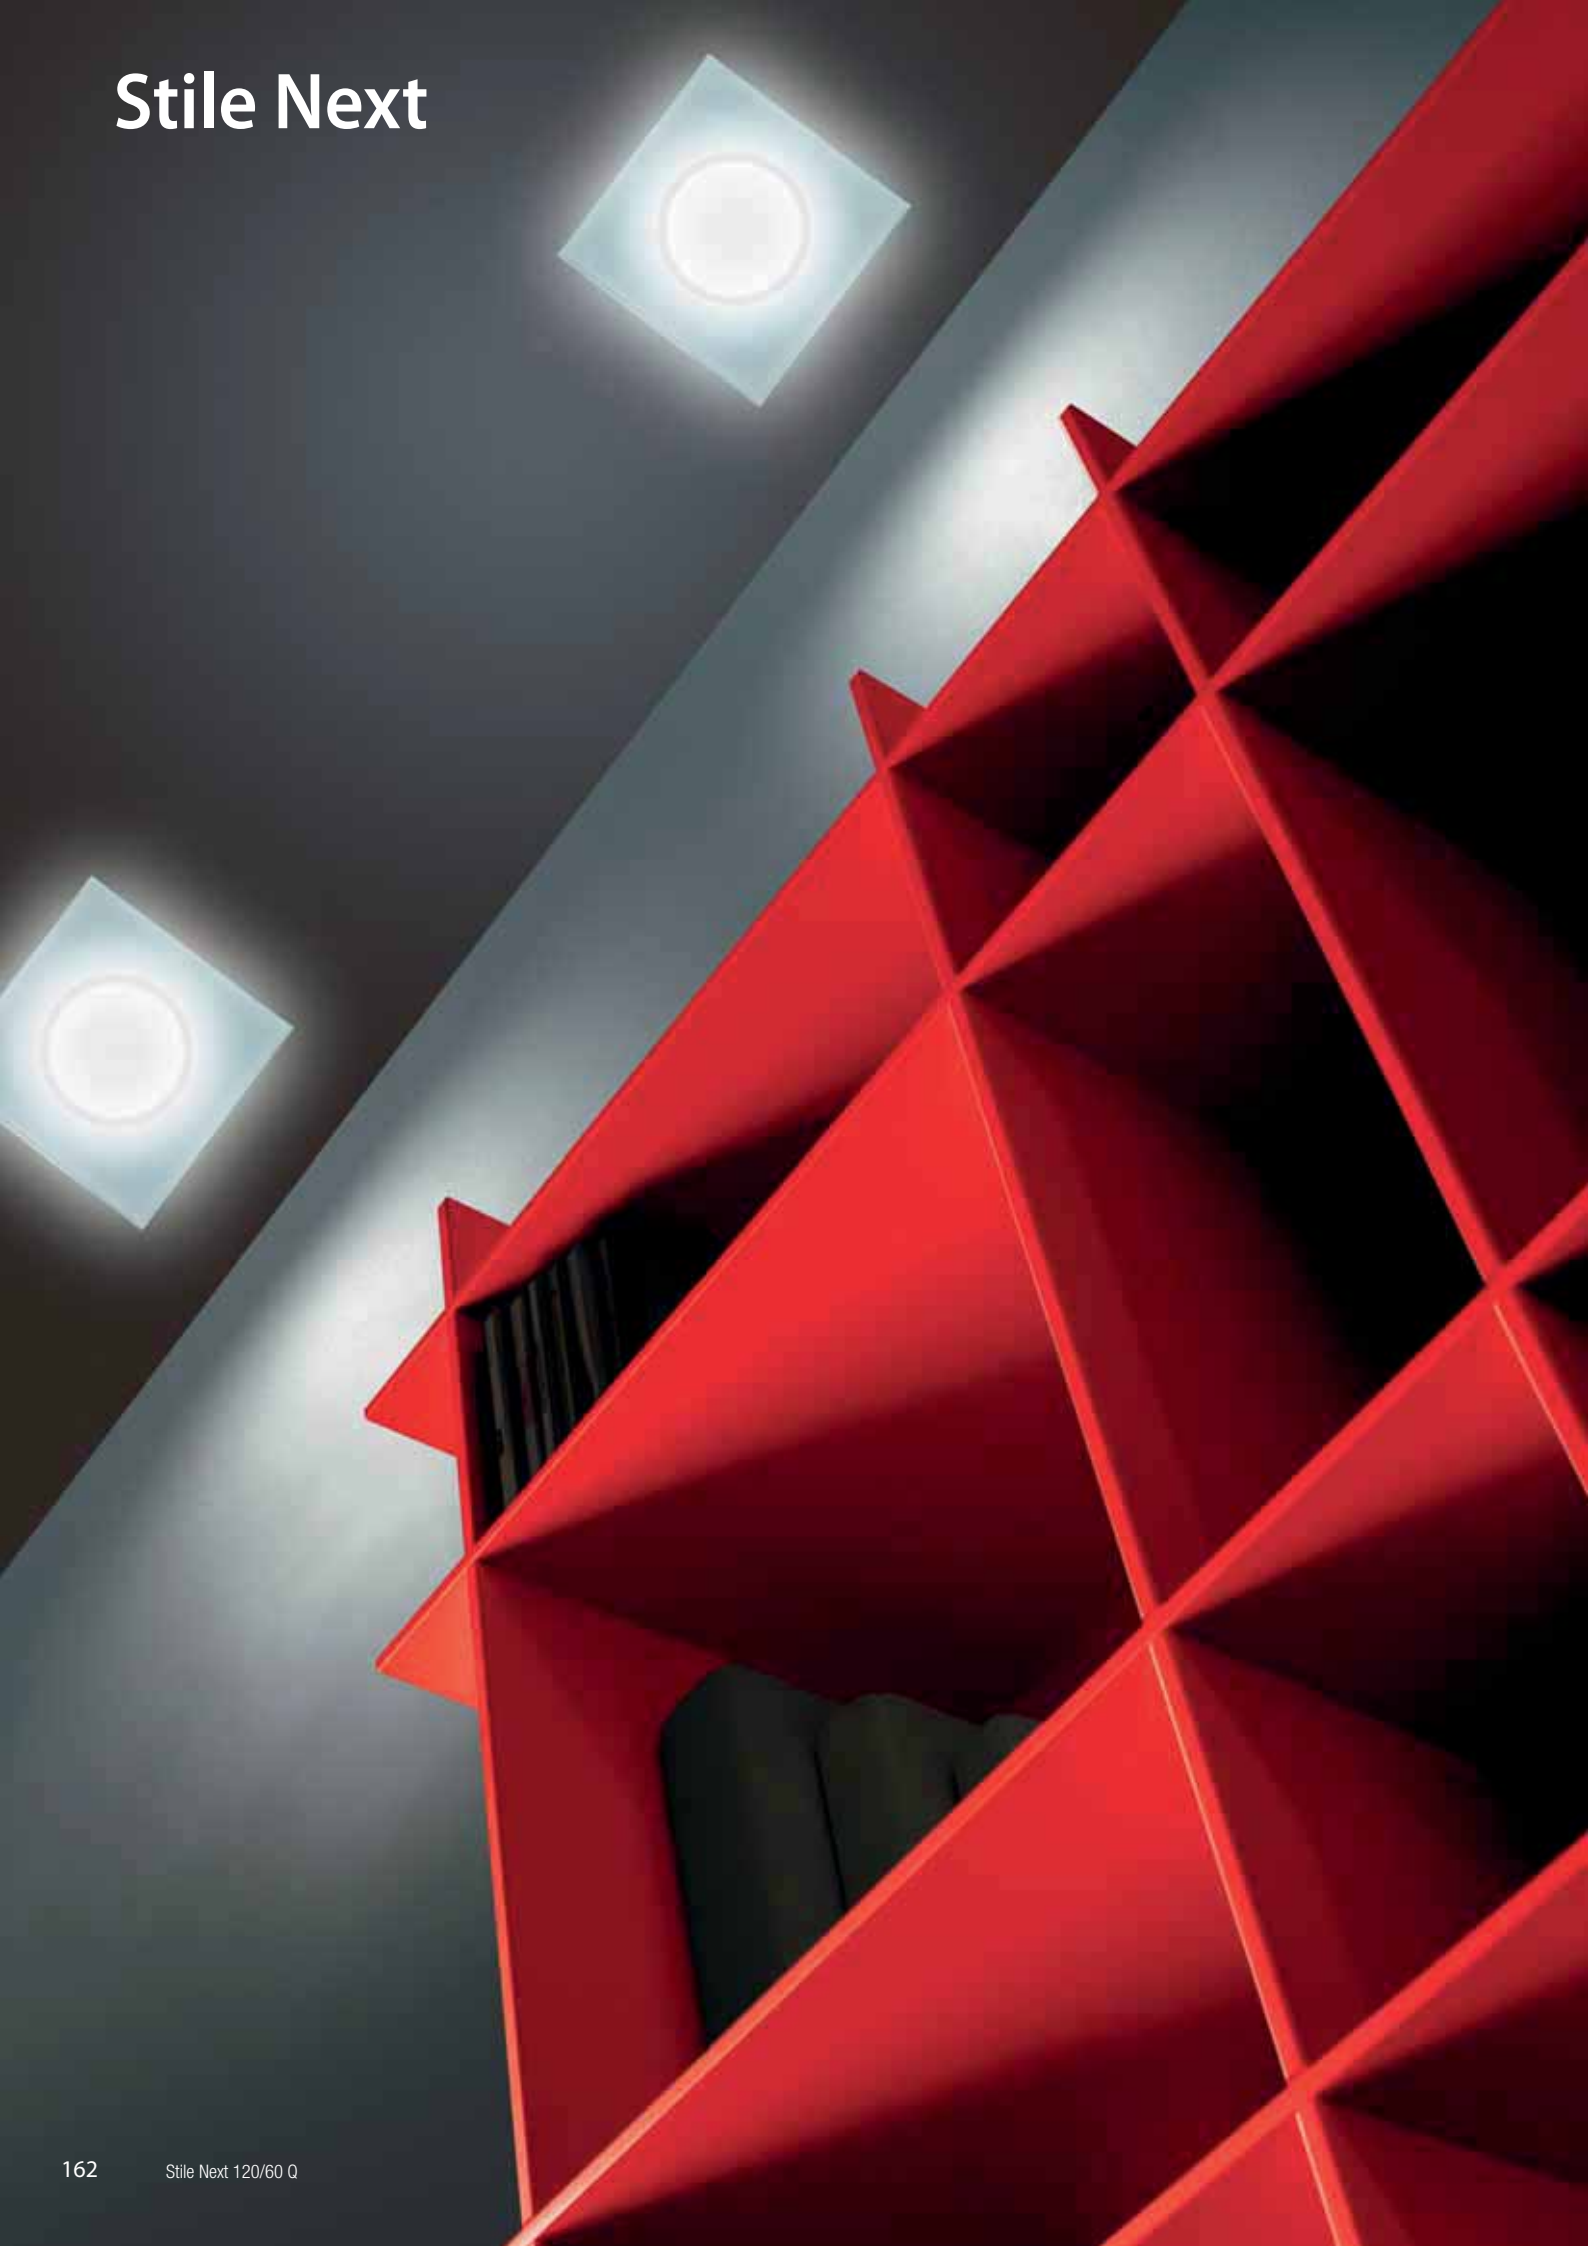



Stile Next 1200



Stile Next power 1200



Stile Next 1200

Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 166


Stile next zero 120T

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 67 IK 10 20J xx9	LED 725 lm 4,5W real output lm 260	CL.II €		LL677H
Max 2000 Kg Max 55°C	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.
Max temperature on the glass 55°C.
Température relevée sur le verre 55°C maxi.

= 4



Stile next zero power 120T


	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 67 IK 10 20J xx9	LED 900 lm 8W real output lm 502	CL.II €		LL697H
Max 2000 Kg Max 70°C	LED 378 lm - 3,5W real output lm 305	CL.II €		LL697C

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.
Max temperature on the glass 70°C.
Température relevée sur le verre 70°C maxi.

optics: S = 10°, M = 20°, L = 40°
led colour: N = (4000K), 3 = (3000K, lm -5%)

= 4




Stile next zero 60T

	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 67 IK 10 20J xx9	LED 230 lm 3W real output lm 38	CL.II €		LL104B
Max 2000 Kg Max 60°C	A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.
Max temperature on the glass 60°C.
Température relevée sur le verre 60°C maxi.

= 4



Stile next zero power 60T


	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IP 67 IK 10 20J xx9	LED 230 lm 3W real output lm 93	CL.II €		LL105B
Max 2000 Kg Max 60°C	LED 229 lm - 2W real output lm 186	CL.II €		LL105A

CE


Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.
Max temperature on the glass 60°C.
Température relevée sur le verre 60°C maxi.

optics: S = 13°, M = 29°, L = 48°
led colour: N = (4000K), 3 = (3000K, lm -5%)

= 4



Photometric curves - Stile next zero power 120T - LL697C

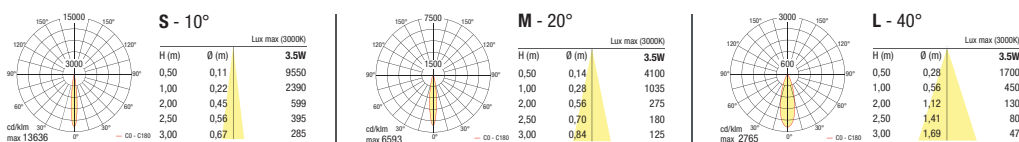

Stile next zero 120Q


Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 725 lm 4,5W real output lm 260 A+ A+ A+	CL.II €	LL687H□
		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 67 ◆ ▲ ▲ IK 10 20J xx9
Max 2000 Kg Max 55°C

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.
Max temperature on the glass 55°C.
Température relevée sur le verre 55°C maxi.

🏠 = 4



Stile next zero power 120Q


Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 900 lm 8W real output lm 502 A+ A+ A+	CL.II €	LL707H□
LED 378 lm - 3,5W real output lm 305 A+ A+ A+	CL.II €	LL707C□□
	optic S = 10° M = 20° L = 40°	led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 67 ◆ ▲ ▲ IK 10 20J xx9
Max 2000 Kg Max 70°C

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.
Max temperature on the glass 70°C.
Température relevée sur le verre 70°C maxi.

🏠 = 4



Stile next zero 60Q


Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 230 lm 3W real output lm 38 A+ A+ A+	CL.II €	LL134B□
		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 67 ◆ ▲ ▲ IK 10 20J xx9
Max 2000 Kg Max 60°C

CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.
Max temperature on the glass 60°C.
Température relevée sur le verre 60°C maxi.

🏠 = 4



Stile next zero power 60Q


Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 230 lm 3W real output lm 93 A+ A+ A+	CL.II €	LL135B□
LED 229 lm - 2W real output lm 186 A+ A+ A+	CL.II €	LL135A□□
	optic S = 13° M = 29° L = 48°	led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

IP 67 ◆ ▲ ▲ IK 10 20J xx9
Max 2000 Kg Max 60°C




CE

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.
Max temperature on the glass 60°C.
Température relevée sur le verre 60°C maxi.

🏠 = 4



Photometric curves - Stile next zero power 60Q - LL135A□□



Stile Next

Accessori - Accessories - Accessoires

Armatura da incasso Stile Next Zero 60T




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 60T

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60T

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.

LB11584



Armatura da incasso Stile Next Zero 120T




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 120T

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120T

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.

LB11582



Armatura da incasso Stile Next Zero 60Q




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 60Q

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60Q

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.

LB11583



Armatura da incasso Stile Next Zero 120Q




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next Zero 120Q

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120Q

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.

LB11581




Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié, épaisseur 10 mm

Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy
Corps en aluminium moulé sous pression EN-AB44100

Resinatura posteriore
Back resin
Couche de résine postérieure

Bulloneria in acciaio Inox A4
Nuts and bolts in A4 stainless steel
Fixation en acier Inox A4

Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato da 3 m
3 Metre pre-wired cable type H05RN-F
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé de 3 m

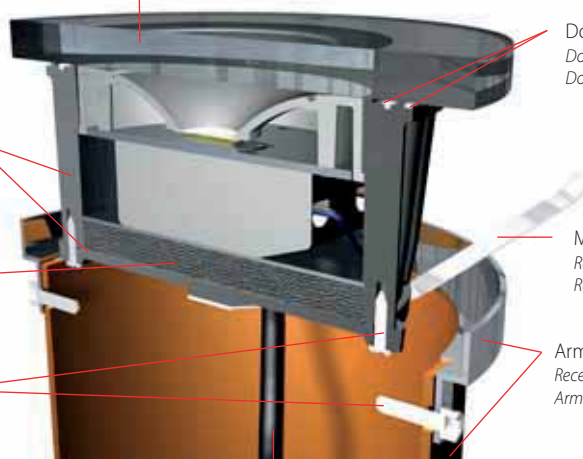

Doppio strato resinatura ad alta tenuta
Double layer of high resistant resin
Double couche de résine à haute résistance

Molle di ritenuta per ancoraggio prodotto
Retaining springs
Ressorts de retenue pour ancrage

Armatura da incasso in acciaio AISI 316L
Recessed box made of AISI 316L stainless steel
Armature d'encastrement en acier AISI 316L

Accessori - Accessories - Accessoires

Ventosa Stile Next Zero 60T-60Q



Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero.

Sucker Stile Next Zero 60T-60Q
Sucker to extract the models Stile Next Zero.

Vetouse pour extraction Stile Next Zero 60T-60Q
Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

Cod.
LB11191



Ventosa Stile Next Zero 120T-120Q



Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero

Sucker Stile Next Zero 120T-120Q
Sucker to extract the models Stile Next Zero.

Vetouse pour extraction Stile Next Zero 120T-120Q
Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

Cod.
LB11190




Morsetteria coassiale



Morsetteria coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293




Morsetteria lineare a 3 vie



Morsetteria lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Cod.
LB11294



Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 169



Stile next 260

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizioni in silicone.
Doppio pressacavo PG 13+ tappo di chiusura per singola alimentazione.
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.2,5.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Polycarbonate base and tempered serigraphed glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.
A4 stainless steel captive hex screws size 2.5 mm. Patented model.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joints en silicone. Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple. Vis six pans creux ch. 2,5 en acier inox type A4.
Modèle breveté.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Stile next 260

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.



6



LED
1300 lm 10W
real output lm 386



Specif.

CL.I E

Col.

Vetro/Glass

LL785E□

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max
CFL 1x20W

Specif.

CL.I


Energy

A+

Col.

Vetro/Glass

LB7852N



Accessori - Accessories - Accessoires

Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260




Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260

Gabarit en polystyrène.



Cod.
LB11550




Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293




Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Cod.
LB11294



Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260




Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB11530



Kit Stile Next Box

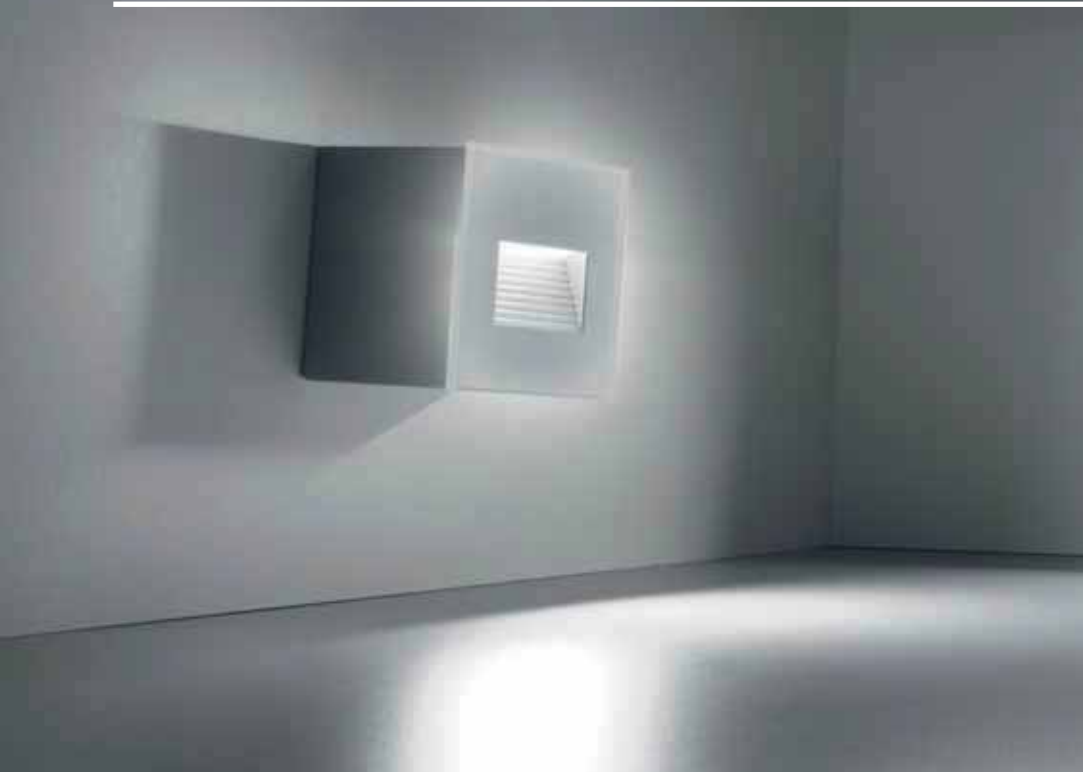

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco - White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Kit-01 Stile Next Box



Kit-02 Stile Next Box



Kit-03 Stile Next Box



Kit-04 Stile Next Box



Kit-05 Stile Next Box



Kit-06 Stile Next Box

(IT) Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

(EN) Box for surface wall mounting (not recessed).

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Suitable for indoor and outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model.

LED 4000K (N) or 3000K (3). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

(FR) Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- S** = (3000K, lumen -5%)

Kit Stile Next Box

design: Lombardo design department



Kit-01 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL641CN/3 + LB11841/G

Kit consisting of the current codes LL641CN/3 + LB11841/G

Kit composé des codes actuels LL641CN/3 + LB11841/G



LED
310 lm 3W
real output lm 68



Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL118000
LL118001

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



= 1



Kit-02 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL651DN/3 + LB11611/G

Kit consisting of the current codes LL651DN/3 + LB11611/G

Kit composé des codes actuels LL651DN/3 + LB11611/G



LED
720 lm 6W
real output lm 283



Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL118002
LL118003

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



= 1



Kit-03 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL661DN/3 + LB11621/G.

Kit consisting of the current codes LL661DN/3 + LB11621/G.

Kit composé des codes actuels LL661DN/3 + LB11621/G.



LED
720 lm 6W
real output lm 217



Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL118004
LL118005

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



= 1

Kit Stile Next Box

design: Lombardo design department



Kit-04 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL643CN/3 + LB11841/G.

Kit consisting of the current codes LL643CN/3 + LB11841/G.

Kit composé des codes actuels LL643CN/3 + LB11841/G.

⊞ = 1



LED
310 lm 3W
real output lm 45
A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL118006
LL118007

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit-05 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL663CN/3 + LB11621/G.

Kit consisting of the current codes LL663CN/3 + LB11621/G.

Kit composé des codes actuels LL663CN/3 + LB11621/G.

⊞ = 1



LED
310 lm 3W
real output lm 38
A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL118008
LL118009

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit-06 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Composto dagli attuali codici LL665FN/3 + LB11621/G.

Kit consisting of the current codes LL665FN/3 + LB11621/G.

Kit composé des codes actuels LL665FN/3 + LB11621/G.

⊞ = 1



LED
490 lm 4W
real output lm 70
A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL118010
LL118011

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)





Kit Stile Next Box





Kit Stile Next Post



Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

 **Vetro serigrafato**
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Kit-01



Kit-02



Kit-03



Kit-04



Kit-05



Kit-06



Kit-07



Kit-08



Kit-09



Kit-10



Kit-11



Kit-12

IT **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria.
Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Palo multifunzionale per modelli Stile next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni al pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

Kit-11 / kit-12: Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Stile next adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Suitable for outdoor use and floor installation.

Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

Kit-11 / kit-12: Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. Stile next suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

FR **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol.

Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.

Kit-11 / kit-12: Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Stile next également adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffusor en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-01 Stile Next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 720 lm 6W real output lm 283 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661001□ LL661005□ LL661009□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

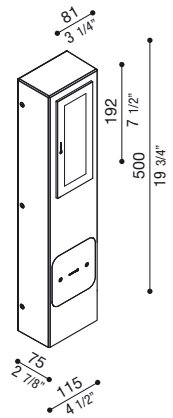

Kit-02 Stile Next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 310 lm 3W real output lm 38 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661002□ LL661006□ LL661010□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

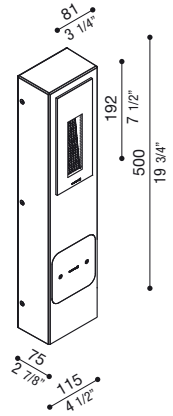


Kit-03 Stile Next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 6W + 3W real output lm 283 + 68 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661003□ LL661007□ LL661011□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

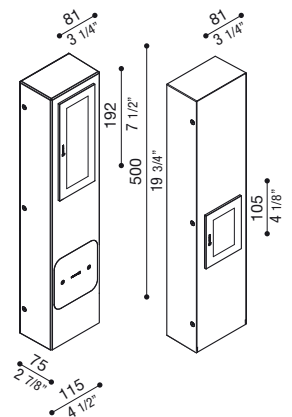


Kit-04 Stile next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 3W + 3W real output lm 38 + 68 A+ A+ A+	CL.I €	● ■ ▲	LL661004□ LL661008□ LL661012□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

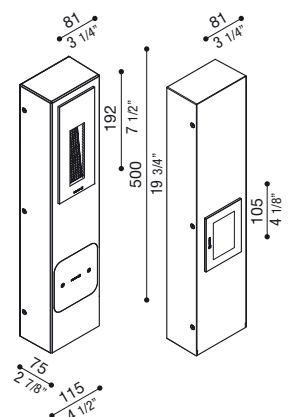

Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-05 Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3.


Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 310 lm 3W real output lm 68	CL.I E	■ ■ ▲	LL110000□ LL110012□ LL110006□
LED 720 lm 6W real output lm 170	CL.I E	■ ■ ▲	LL110018□ LL110019□ LL110020□

A+ A+ A+

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-06 Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3.


Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 310 lm 3W real output lm 45	CL.I E	■ ■ ▲	LL110001□ LL110013□ LL110007□

A+ A+ A+

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)




Kit-07 Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.


Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 3W + 3W real output lm 68 + 68	CL.I E	■ ■ ▲	LL110002□ LL110014□ LL110008□
LED 6W + 6W real output lm 170 + 170	CL.I E	■ ■ ▲	LL110021□ LL110022□ LL110023□

A+ A+ A+

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)




Kit-08 Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.


Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 3W + 3W real output lm 45 + 45	CL.I E	■ ■ ▲	LL110003□ LL110015□ LL110009□

A+ A+ A+

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department

Kit-09 Stile Next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 3W + 3W real output lm 68 + 45 A+ A+ A+	CL.I E	■ ■ ▲	LL110004□ LL110016□ LL110010□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-10 Stile Next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 3W + 3W real output lm 45 + 68 A+ A+ A+	CL.I E	■ ■ ▲	LL110005□ LL110017□ LL110011□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-11 Stile Next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL642CN/3.

Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL642CN/3.

Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL642CN/3.



LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 310 lm 3W real output lm 68 A+ A+ A+	CL.I E	▲ ▲	LL642C854□ LL642C855□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Kit-12 Stile Next Post

IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE


Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL644CN/3.

Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL644CN/3.

Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL644CN/3.




LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 310 lm 3W real output lm 45 A+ A+ A+	CL.I E	▲ ▲	LL644C854□ LL644C855□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)





Cemento Style




made in Italy

- IT** Un inusuale utilizzo del cemento che, tramite un particolare processo di lavorazione, consente di realizzare forme esclusive per ospitare apparecchi illuminotecnici per sorprendenti applicazioni. Nati per l'esterno, i contenitori Cemento Style sono adatti anche per ambienti interni, specialmente nella versione a soffitto, dove il pesante effetto materico può essere abbinato a materiali più leggeri per originali soluzioni di arredo. Le versioni cromatiche contribuiscono ad arricchire la creatività di questa nuova proposta.
- EN** An unusual use of concrete which through a special manufacturing process allows the creation of exclusive designs. Created for outdoor use, Cemento Style is also suitable for indoor use, especially ceiling applications, where the look of a heavy material is created in lighter materials and with a choice of surface finishes gives designers the opportunity to create a stylish and interesting new look.
- FR** Un usage inhabituel de ciment qui, par l'intermédiaire d'un processus particulier, permet de réaliser des formes exclusives pour accueillir dispositifs d'éclairage pour des applications étonnantes. Fabriqué pour l'extérieur, Cemento Style est également approprié pour une utilisation en intérieur, en particulier au plafond, où l'effet matériel lourd peut être combiné avec des matériaux plus légers pour des solutions originales. Les différentes couleurs contribuent à enrichir la créativité de cette nouvelle proposition.



Cemento Style






Cemento Style





Cemento Style

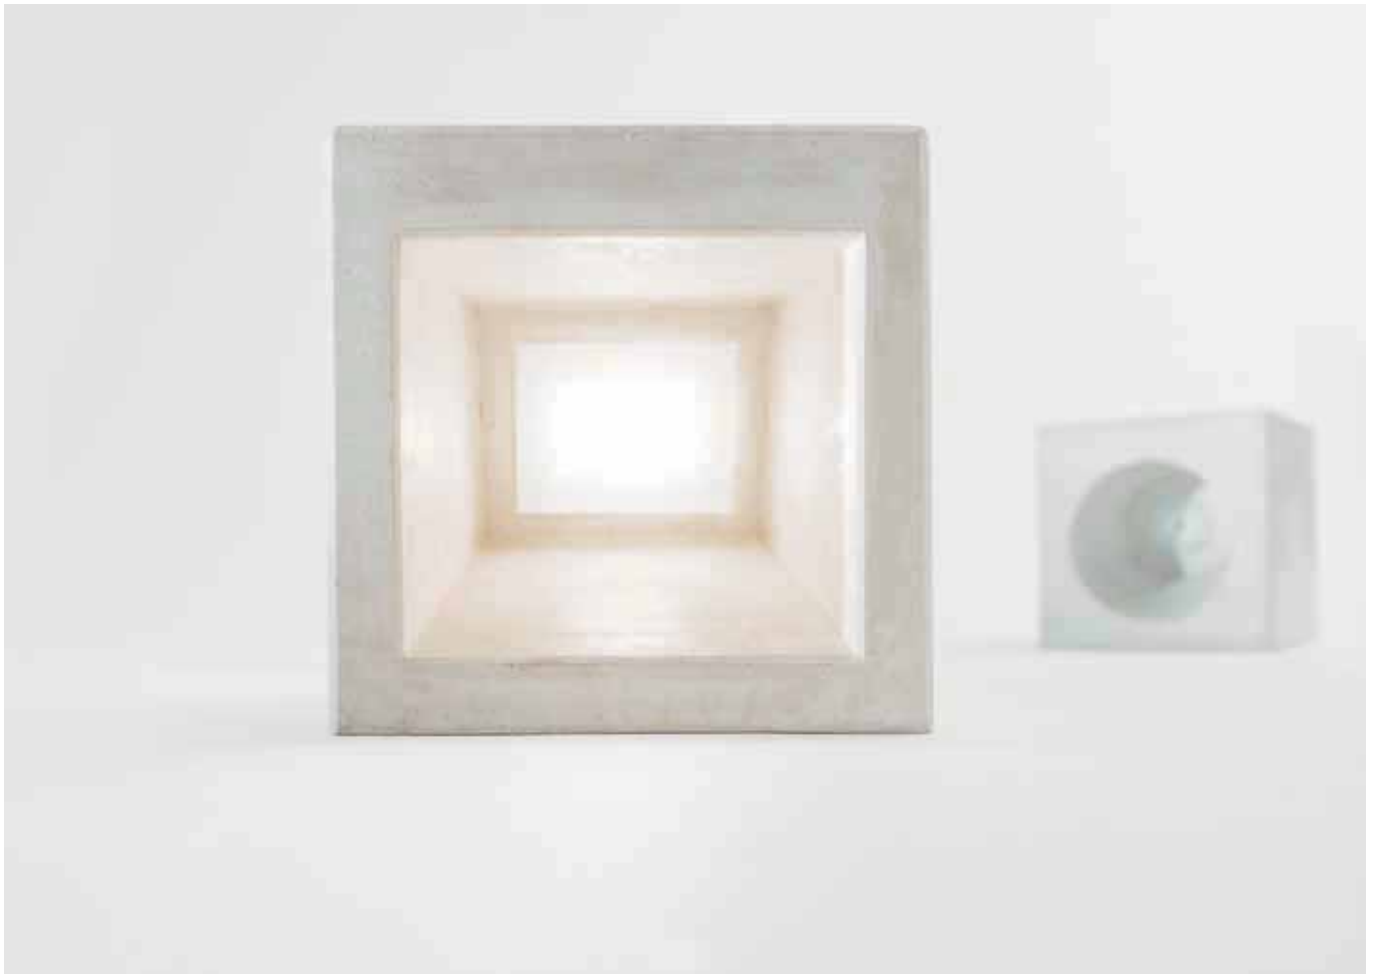




Cemento Style





Cemento Style

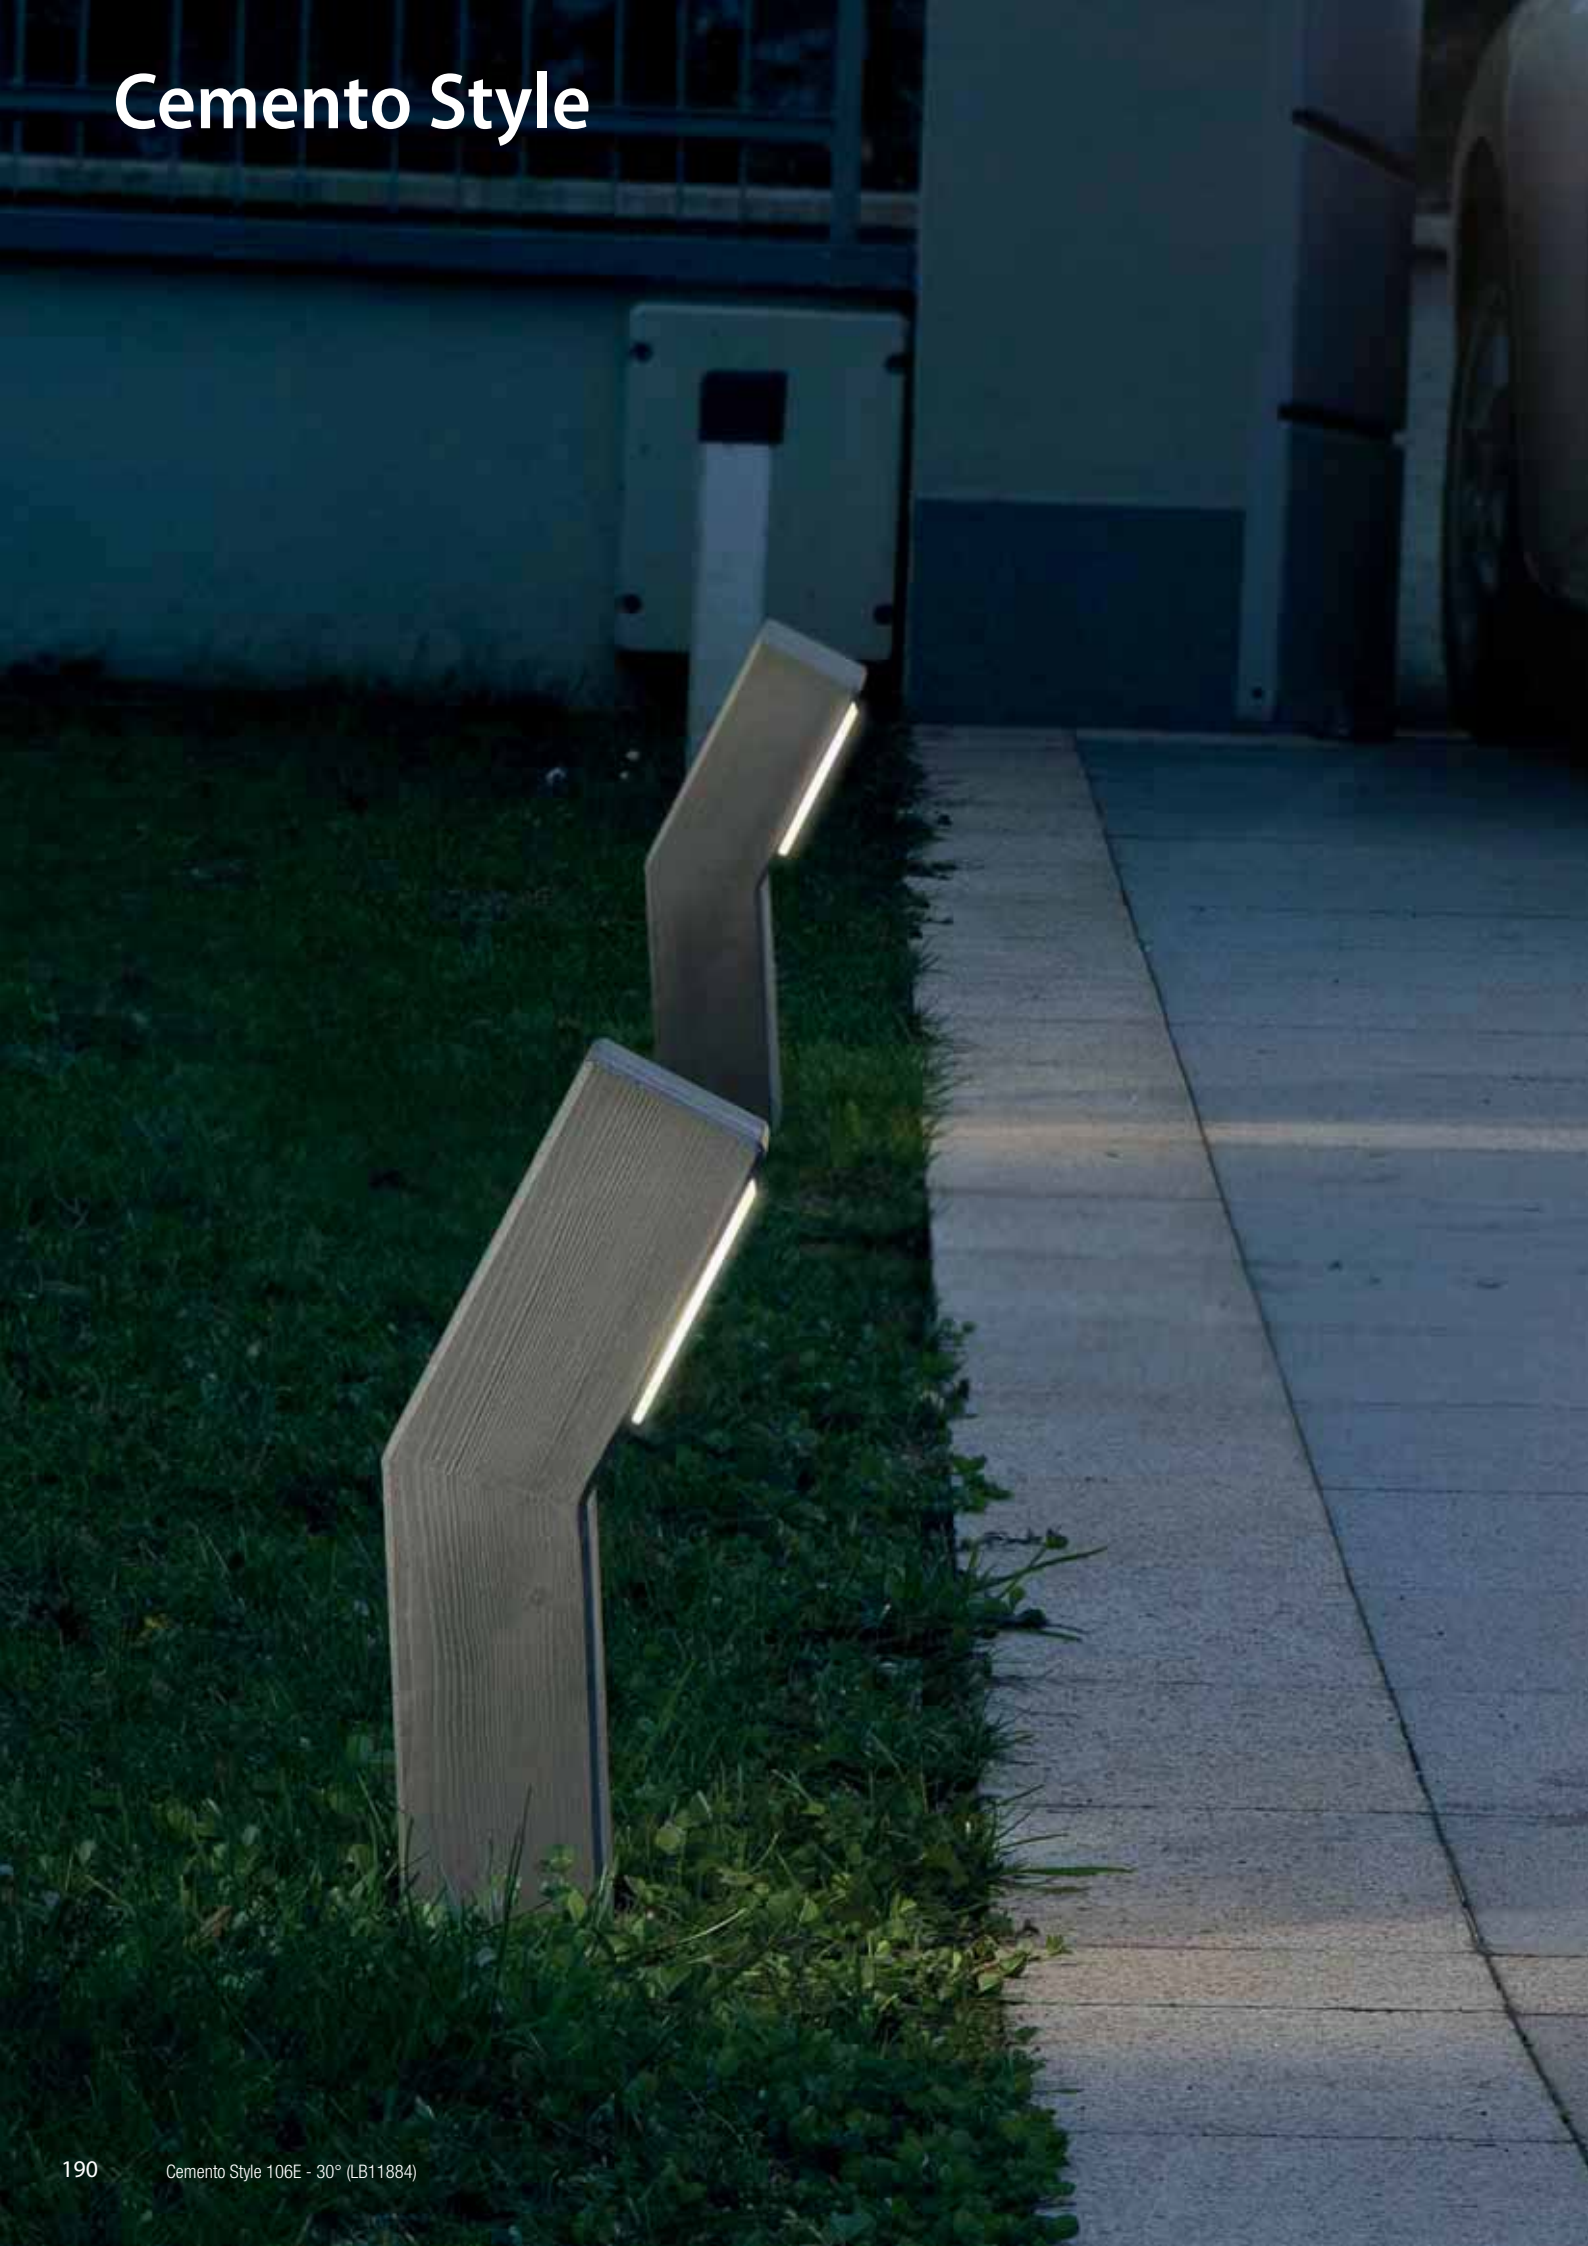



Cemento Style

design: Vesperini - Della Noce

Cemento Style - Modulo A 118




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 16.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103

Cemento Style - Modulo A 118

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.
Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 16.5Kg/36.37Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 118

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 16.5Kg/36.37Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col. ▲ Cod. LB12114



Cemento Style - Modulo A 104




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 13.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 104

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.
Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 13.5Kg/29.76Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 104

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 13.5Kg/29.76Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col. ▲ Cod. LB12104



Cemento Style - Modulo A 74




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 16.5kg.
Prodotti associati: Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 74

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.
Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 16.5Kg/36.37Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo A 74

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 16.5Kg/36.37Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col. ▲ Cod. LB12124



Cemento Style - Modulo R




Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 13kg.
Prodotti associati: Stile Next 103

Cemento Style - Modulo R

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.
Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 13Kg/28.66Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style - Modulo R

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 13Kg/28.66Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col. ▲ Cod. LB12134



Cemento Style - Modulo C



Stile next 60T


Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 12kg.
Prodotti associati: Stile Next 60T - Stile Next Power 60T.

Cemento Style - Modulo C

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 12Kg/26.45Lb.
Suitable for fitting with our Stile Next 60T; Stile Next Power 60T.

Cemento Style - Modulo C

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).
Poids brut du support avec bâti inclus: 12Kg/26.45Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 60T - Stile Next Power 60T.



Col. ▲ Cod. LB12144





Cemento Style

design: Italo Belussi

Cemento Style 106L



Stile next 106L

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 6Kg.
Prodotti associati: Stile Next 106L.

Cemento Style 106L

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.


Total weight of the concrete post with product fitted inside: 6Kg/13.22Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 106L.

Cemento Style 106L

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 6Kg/13.22Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 106L.



Col.	Cod.
▲	LB11894

☐ = 1

Cemento Style 103 - 90°



Stile next 103

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 5.5Kg.
Prodotti associati: Stile Next 103.

Cemento Style 103 - 90°

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.


Total weight of the concrete post with product fitted inside: 5.5Kg/12.12Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 103.

Cemento Style 103 - 90°

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 5.5Kg/12.12Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103.



Col.	Cod.
▲	LB11864

☐ = 1

Cemento Style 103



Stile next 103



Stile next 103 asimmetrica

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.7Kg.
Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.


Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.7Kg/5.95Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 2.7Kg/5.95Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.



Col.	Cod.
▲	LB11854
▲	LB11855

☐ = 1

Cemento Style 103 - wall



Stile next 103



Stile next 103 asimmetrica

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a parete e pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 1.5Kg.
Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103 - wall

Lighting fixture not included. Body made of concrete for wall and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.


LB1178N made of raw concrete. Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 1.5Kg/3.3Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103 - wall

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation en façade et de sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

LB1178N en ciment naturel ou brut. Poids brut du support avec bâti inclus: 1.5Kg/3.3Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.




Col.	Cod.
▲	LB11784

☐ = 1

Cemento Style

design: Italo Belussi

Cemento Style 106E



Stile next 106E

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 5.5Kg.
Prodotti associati: Stile Next 106E.

Cemento Style 106E

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.


Total weight of the concrete post with product fitted inside: 5.5Kg/12.12Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 106E.

Cemento Style 106E

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 5.5Kg/12.12Lb.
Produits complémentaires: Stile Next 106E.

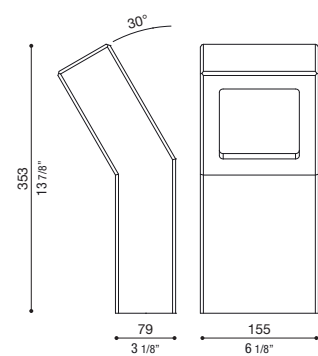

Col. Cod.
▲ LB11884

= 1





Legno Style 106L (LB1206W) + Stile Next 106L Asimmetrica (LL664CN)
Legno Style 60Q (LB1202W) + Stile Next Power 60Q (LL133BN)

Legno Style



(IT) La scelta di un materiale naturale per un apparecchio illuminotecnico è coraggiosa e affascinante. La luce contenuta nel legno richiama ispirazioni suggestive e primordiali, che trovano compendio in un design moderno ed essenziale. Il teak è un legno di pregio, resistente anche agli agenti atmosferici grazie a sostanze oleose naturalmente presenti al suo interno. Il colore scuro, con sfumature dal verde al bruno fino al nero, tende a schiarirsi naturalmente col tempo, confermando il fascino di un prodotto vivo. Le diverse forme disponibili consentono l'allestimento di varie scenografie e il prodotto si inserisce perfettamente in ambienti moderni dove l'architetto potrà anche azzardare abbinamenti con materiali tecnologici e colori freddi, creando interessanti contrasti.

(EN) *Choosing a natural material for a lighting fixture is both bold and fascinating. The light contained in the wood evokes intriguing, primordial moods, captured in a modern and essential design. Teak is a valuable wood, resistant to atmospheric agents thanks to its natural, oily substances. The dark colour with shades varying from green to dark brown and black, tends to pale naturally over time, giving the effect of a living product. The different shapes available enable various settings to be created and the product fits perfectly in modern environments where architects can even venture combinations with technological materials and cold colours to create interesting contrasts.*

(FR) *Le choix d'une matière naturelle pour un appareil d'éclairage est audacieux et charmant. La lumière renfermée dans le bois rappelle des inspirations suggestives et primordiales, qui sont résumés dans un design moderne et essentiel. Le teck est un bois précieux, résistant aux agents atmosphériques grâce aux huiles naturellement présentes. La couleur foncée, avec des nuances qui vont du vert, brun jusqu'au noir, tend à éclaircir naturellement au fil du temps, ce qui affirme le charme d'un produit vivant. Les différentes formes disponibles permettent la mise en scène de différents tableaux et s'intègrent parfaitement dans un environnement moderne où l'architecte peut imaginer de combinaisons avec des matériaux technologiques et des couleurs froides, créant des contrastes intéressants.*

Legno Style





Legno Style





PRODOTTI ASSOCIATI

LUMINAIRES

p. 153

Legno Style



Legno Style 106L



Stile next 106L



Stile next 106L
asimmetrica

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.

Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.

Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2 kg.

Prodotti associati: Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.

Legno Style 106L

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.

Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.

Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2 kg.

Suitable for fitting with our Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.


Legno Style 106L

Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui dégraderait tout autre type de bois.

Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.

Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 2Kg.

Produits complémentaires: Stile Next 106L; Stile Next 106L Asimmetrica.



Col. ▲ Cod. LB1206W



Legno Style 60Q - 360°



Stile next 60Q



Stile next
power 60Q

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.

Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.

Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2.7 kg.

Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q - 360°

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.

Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.

Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2.7 kg.

Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.


Legno Style 60Q - 360°

Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui dégraderait tout autre type de bois.

Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.

Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 2.7 Kg.

Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.



Col. ▲ Cod. LB1205W



design: Mirko Salvini

Legno Style 60Q



Stile next 60Q



Stile next power 60Q

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.

Idoneo per applicazione a soffitto o sospensione, bulloneria inclusa.

Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0,5 Kg.

Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.

Suitable for ceiling and pendant application; fixing nuts and bolts included.

Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0,5 kg.

Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.


Legno Style 60Q

Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois.

Egalement adapté pour les installations au plafond ou suspension, avec visserie.

Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 0,5 Kg.

Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.



Col. Cod. LB1202W

= 1

Legno Style 60Q - Post



Stile next 60Q



Stile next 60Q asimmetrico



Stile next power 60Q

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.

Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.

Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0,7 kg.

Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.

Legno Style 60Q - Post

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.

Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.

Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0,7 kg.

Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asymmetric.


Legno Style 60Q - Post

Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois.

Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.

Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 0,7 Kg.

Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q Asymmetric.




Col. Cod. LB1204W

= 1

Legno Style 60Q - Wall



Stile next 60Q



Stile next power 60Q

Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.

Idoneo per applicazione a parete, bulloneria inclusa.

Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 1 kg.

Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

Legno Style 60Q - Wall

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.

Suitable for wall application; fixing nuts and bolts included.

Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 1 kg.

Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.


Legno Style 60Q - Wall

Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui détériorerait tout autre type de bois.

Egalement adapté pour les installations en façade, avec visserie.

Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 1 Kg.

Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.



Col. Cod. LB1203W

= 1

Kit sospensione monofilo



Kit sospensione monofilo in acciaio inox, lunghezza massima 1,2 m.

Suspension kit

Suspension kit one-thread in stainless steel, max. length 1,2 m.

Kit de suspension

Kit de suspension un câble en acier INOX, longueur max. 1,2 m.

Cod. LB11171


= 1





Koi




made in Italy

IT Un finto incasso caratterizzato da linee geometriche essenziali. Koi è un segnapasso contraddistinto da un fascio luminoso asimmetrico. Corpo in alluminio pressofuso disponibile nei formati tondo, quadrato, rettangolare ed in diverse finiture cromatiche. Un prodotto scenografico in grado di conferire carattere e personalità ad ogni contesto. Illuminando perfettamente il passaggio, crea dinamicità grazie al fascio luminoso direzionato verso il basso con totale assenza di abbagliamento. Alimentazione integrata, piastra LED di ultima generazione e semplicità di installazione, sono dettagli che garantiscono a Koi una completezza tecnica e funzionale.

EN A mock recessed fitting featuring clean geometric lines. Koi is a steplight characterized by an asymmetric beam of light. The round, square or rectangular die-cast aluminium body is available in different chromatic finishes. A spectacular product that confers character and personality to every setting. Providing the perfect lighting for paths, it creates dynamicity thanks to the beam of light that is directed downwards resulting in a total absence of glare. The integrated power supply, the latest generation of LED plate and the ease of installation are details that ensure KOI is complete both technically and functionally.

FR Un faux encastrement caractérisé par des lignes géométriques essentielles. Koi est une applique caractérisée par un faisceau lumineux asymétrique. Corps en aluminium moulé sous pression disponible dans les formats rond, carré, rectangulaire et dans différentes finitions chromatiques. Un produit décoratif en mesure de conférer caractère et personnalité à chaque contexte. En éclairant parfaitement le passage, il crée du dynamisme grâce au faisceau lumineux dirigé vers le bas avec une absence totale d'éblouissement. Alimentation intégrée, plaque LED de dernière génération et simplicité d'installation, sont des détails qui garantissent à Koi une exhaustivité technique et fonctionnelle.



Koi 220





Koi

design: Giancarlo Alci



Koi 110



Koi 120



Koi 220



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné

IT Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.
Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato effetto satinato.
Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale.
Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.
Body and cover made of EN-AB46100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Tempered glass diffuser with frosted effect.
Silicone gaskets.
Closing system by means of retractable captive hex screws. Double cable entry at the back.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.
Corps et couverture en aluminium primaire injecté EN-AB46100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé effet satiné.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Fermeture vis sans tête à six pans creux. Possibilité alimentation double entrée.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici


Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.


colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)



Direttamente a parete
Surface mounting
En saillie




Con scatolette standard
Surface mounting on recess box
En saillie sur boîte d'encastrement





Koi

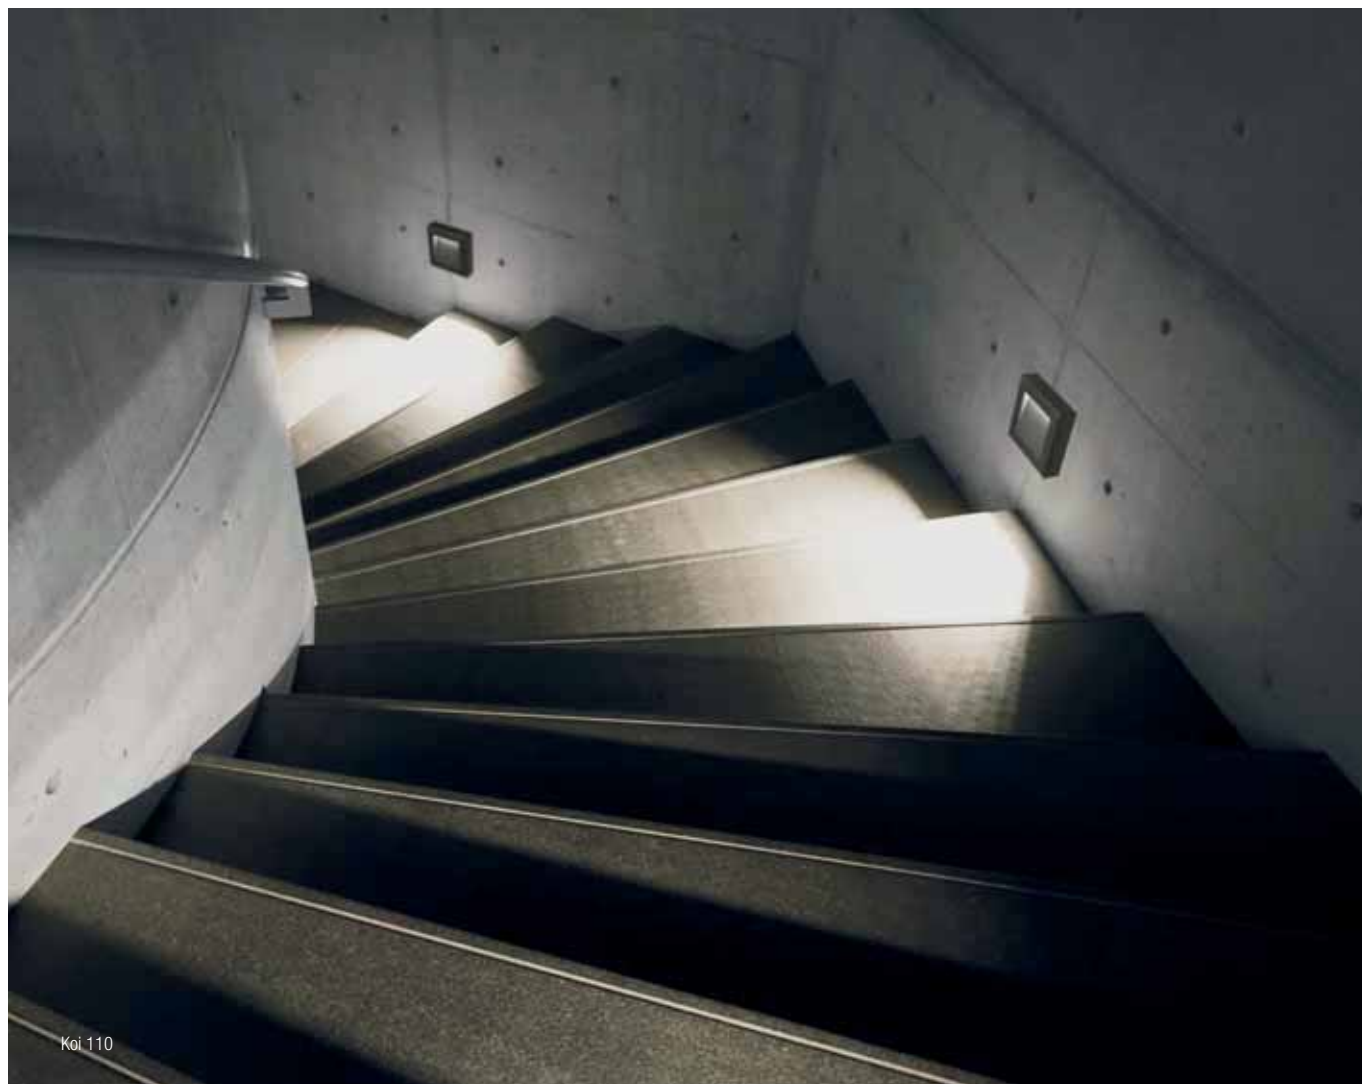


Koi 110





Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles


Koi


design: Giancarlo Alci


	LED	Specif.	Col.	Trasp.
Koi 110				
IP 66 \diamond IK 10 20J xx9 CE	LED 750 lm 6W real output lm 375	CL.I ϵ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL121000 <input type="checkbox"/> LL121001 <input type="checkbox"/> LL121002 <input type="checkbox"/> LL121003 <input type="checkbox"/>
 = 4	A A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



	LED	Specif.	Col.	Trasp.
Koi 120				
IP 66 \diamond IK 10 20J xx9 CE	LED 750 lm 6W real output lm 375	CL.I ϵ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL121004 <input type="checkbox"/> LL121005 <input type="checkbox"/> LL121006 <input type="checkbox"/> LL121007 <input type="checkbox"/>
 = 4	A A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



	LED	Specif.	Col.	Trasp.
Koi 220				
IP 66 \diamond IK 10 20J xx9 CE	LED 1300 lm 9W real output lm 650	CL.I ϵ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL121008 <input type="checkbox"/> LL121009 <input type="checkbox"/> LL121010 <input type="checkbox"/> LL121011 <input type="checkbox"/>
 = 4	A A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)



design: Giancarlo Alci



Koi 110



Koi 120



Koi 220





Koi 110 Post



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro satinato
Frosted glass - Verre effet satiné



Koi 110 Post H400



Koi 110 Post H600

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione.
Corpo e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzate ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato effetto satinato.
Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale.
Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
Palo da giardino. Corpo realizzato in metallo zincato a freddo, verniciato con resine poliesteri stabilizzate ai raggi UV.
Bulloneria in acciaio inox A4. Idoneo per installazione a terra.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Integrated driver 220-240V and the latest generation of Led.
Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Tempered glass diffuser with frosted effect.
Silicone gaskets.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.
Closing system by means of retractable captive hex screws. Double cable entry at the back.
Post for garden use. Made of cold galvanized metal, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Suitable for outdoor use and ground application.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération.
Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV.
Diffuseur en verre trempé effet satiné.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Fermeture vis sans tête à six pans creux. Possibilité alimentation double entrée.
Poteau de jardin. Corps réalisé en métal zingué à froid, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Convient pour une utilisation au sol.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

Koi 110 Post

design: Giancarlo Alci

Koi 110 Post H400

IP 66 ◆ IK 10 20J xx9 CE

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm

Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm.



= 1

LED

750 lm 6W
real output lm 375

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.

LL121016 □

LL121017 □

LL121018 □


LL121019 □

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)



Koi 110 Post H600

IP 66 ◆ IK 10 20J xx9 CE

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm.

Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm.

Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm.



= 1

LED

750 lm 6W
real output lm 375

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.

LL121012 □

LL121013 □

LL121014 □


LL121015 □

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)


2 = (2700K, lm -5%)

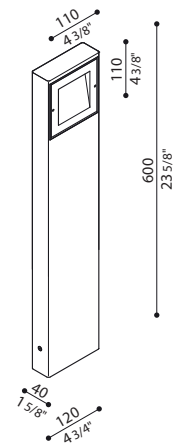



Trend




made in Italy

- Ⓘ Un design ridotto all'essenziale, per contenere la luce con un impatto estetico minimale adatto all'utilizzo in un contesto architettonico estremamente pulito.

Le originali soluzioni tecniche rendono privo il contenitore di ogni dettaglio funzionale, pur mantenendo grande semplicità nelle operazioni di installazione e manutenzione. La struttura in robusta fusione di alluminio, la perfetta finitura a smalto e il diffusore in policarbonato assicurano lunga durata.

- Ⓔ *A simple design producing a pure light suitable for use in architectural settings requiring a clean, crisp look.*

Performance and build quality are not compromised by the simple design which allows installation and maintenance operations to be carried out quickly and easily. The construction of sturdy die-cast aluminum with a tough enamel finish and a polycarbonate diffuser ensure long life.

- Ⓕ *Design réduit à l'essentiel pour contenir la lumière avec un impact esthétique minimal, adaptée pour une application dans un contexte architectural extrêmement épuré.*

Solutions techniques originales sans détail fonctionnel, tout en conservant une grande simplicité pour l'installation et la maintenance. La structure en aluminium injecté, la parfaite finition émaillée et le diffuseur en polycarbonate garantissent une longue durée de vie.





Trend 110 Top



Trend Flat Up & Down 125

Trend





Trend 220



Trend 220



Trend 220



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato
Polycarbonate

Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Trend
Up&Down 220



Trend 110



Trend
Up&Down 110



Trend
Up&Down 110 Blade



Trend
Top 110



Trend
flat 125



Trend
flat Up&Down 125



Trend
flat 200



Trend
flat Up&Down 200

IT Adatto anche ad uso esterno.

Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV.

Guarnizioni in silicone.

Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium body, rings and cap; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation.

Silicone gaskets.

Reflector made of aluminium type L2-1060.

A4 stainless steel nuts and bolts.

Closing system by means of retractable captive hex screws size 2,5 mm.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps, anneaux et bouchon en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en polycarbonate à triple stabilisation UV.

Jointes en silicone.

Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Fixation en acier inox type A4.

Fermeture vis sans tête à six pans creux ch. 2,5.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lm -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)

- gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



Trend flat Up&Down 200



Trend 220 - LL4931MN



Trend 220

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione Monoemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Unidirectional version.

Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

Version unidirectionnelle.


Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



LED	Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
LED 1900 lm 15W real lm 1170 PolIG. 1875 Trasp.	CL.I E	□ ■ ■ ▲	LL4911□ LL4916□ LL491E□ LL491K□	LL4941□ LL494G□ LL494E□ LL494K□
LED 2450 lm 18W real lm 1470 PolIG. 2250 Trasp.	CL.I E	□ ■ ■ ▲	LL490000□ LL490001□ LL490002□ LL490003□	LL490004□ LL490005□ LL490006□ LL490007□
LED 860 lm - 8W real output lm 743	CL.I E	□ ■ ■ ▲		LL4931□□ LL493G□□ LL493E□□ LL493K□□

A A+ A+	optic	led colour
	S = 8°	N = (4000K)
	M = 11°	3 = (3000K, lm -5%)
	L = 30°	

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS	Trasp.
E27 max CFL 1x20W	CL.I	A	□ ■ ■ ▲	LB49121 LB4912G LB4912E LB4912K	LB49421 LB4942G LB4942E LB4942K



Trend Up&Down 220

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione Biemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Bidirectional version.

Lamp max. dim.: E27 128 mm. Ø 48 mm.

Version bidirectionnelle.


Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.






LED	Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
LED 2200 lm 15W real lm 1260 PolIG. 2060 Trasp.	CL.I E	□ ■ ■ ▲	LL4921□ LL4926□ LL492E□ LL492K□	LL4951□ LL495G□ LL495E□ LL495K□
LED 3600 lm 24W real lm 2160 PolIG. 3310 Trasp.	CL.I E	□ ■ ■ ▲	LL490008□ LL490009□ LL490010□ LL490011□	LL490012□ LL490013□ LL490014□ LL490015□
LED 1400 lm - 11W real output lm 1078	CL.I E	□ ■ ■ ▲		LL4961□□ LL496G□□ LL496E□□ LL496K□□

A A+ A+	optic	led colour
	S = 8°	N = (4000K)
	M = 11°	3 = (3000K, lm -5%)
	L = 30°	

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS	Trasp.
E27 max CFL 1x20W	CL.I	A	□ ■ ■ ▲	LB49221 LB4922G LB4922E LB4922K	LB49521 LB4952G LB4952E LB4952K



Photometric curves - Trend 220 - LL4931□□





Trend 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione Monoemissione.


Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

☐ = 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
LED 402 lm - 4W real lm 209 Polig. 247 Trasp.	CL.I €	☐ ■ ▲	LL108000☐ LL108001☐ LL108003☐ LL108002☐	LL108004☐ LL108005☐ LL108007☐ LL108006☐
LED 402 lm - 4W real output lm 336	CL.I €	☐ ■ ▲		LL108016☐☐ LL108017☐☐ LL108019☐☐ LL108018☐☐
LED 752 lm - 7 W real lm 308 Polig. 526 Trasp.	CL.I €	☐ ■ ▲	LL108065☐ LL108066☐ LL108067☐ LL108068☐	LL108069☐ LL108070☐ LL108071☐ LL108072☐
LED 752 lm - 7 W real output lm 571	CL.I €	☐ ■ ▲		LL108073☐☐ LL108074☐☐ LL108075☐☐ LL108076☐☐

A+ A++
 optic: S = 17°, M = 24°, L = 36°
 led colour: N = (4000K), 3 = (3000K, lm -5%)



Trend Up&Down 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione biemissione.


Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

☐ = 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
LED 752 lm - 7 W real lm 418 Polig. 496 Trasp.	CL.I €	☐ ■ ▲	LL108008☐ LL108009☐ LL108011☐ LL108010☐	LL108012☐ LL108013☐ LL108015☐ LL108014☐
LED 752 lm - 7 W real output lm 665	CL.I €	☐ ■ ▲		LL108020☐☐ LL108021☐☐ LL108023☐☐ LL108022☐☐

A+ A++
 optic: S = 17°, M = 24°, L = 36°
 led colour: N = (4000K), 3 = (3000K, lm -5%)



Trend Up&Down 110 Blade

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione biemissione, idoneo per effetti luminosi diversificati.


Bidirectional version, suitable for different lighting effects.

Version bidirectionnelle, adapté pour différents effets d'éclairage.

☐ = 4

LED	Specif.	Col.	poliGLASS	Trasp.
LED 752 lm - 7 W real lm 208 Polig. 310 Trasp.	CL.I €	☐ ■ ▲	LL108062☐ LL108061☐ LL108063☐ LL108064☐	LL108024☐ LL108025☐ LL108027☐ LL108026☐

A+ A++
 led colour: N = (4000K), 3 = (3000K, lm -5%)





Trend Top 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione per installazione a soffitto.

Ceiling application.

Installation au plafond.



= 4

LED

402 lm - 4W
real lm 209 Polig. 247 Trasp.

Specif.

CL.I €

Col.



opt

S = 17°


M = 24°

L = 36°

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Trend flat 125

IP 55 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.



= 3

LED

1400 lm 11W
real output lm 1330

Specif.

CL.I €


Col.



led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Trend flat Up&Down 125

IP 55 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.



= 3

LED

1550 lm 11W
real output lm 1470

Specif.

CL.I €


Col.



led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Trend flat 200

IP 55 IK 10 20J xx9 **CE**


Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.

= 3

LED	Specif.	Col.	Trasp.
LED 1400 lm 11W real output lm 1330 	CL.I €		LL112008 LL112009 LL112011 LL112010
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Trend flat Up&Down 200

IP 55 IK 10 20J xx9 **CE**


Diffusore in policarbonato trasparente con prismaticatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.

= 3

LED	Specif.	Col.	Trasp.
LED 1550 lm 11W real output lm 1470 	CL.I €		LL112012 LL112013 LL112015 LL112014
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



Braccetto Trend 110




Braccetto Trend 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Trend 110

Bracket Trend 110. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Trend 110

Bras Trend 110. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
□	LB1080001
■	LB1080002
■	LB1080003
▲	LB1080004



Piastra base a scomparsa – Palo Still




Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento Palo Still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il Palo Still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.



Cod.
LB1130006




Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm. Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.



Cod.
LB11254



Still



(NEW)

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Still H 160 mm

Still H 160 mm
Still H 160 mm

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

Still H 500 mm

Still H 500 mm
Still H 500 mm

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Still H 1000 mm

Still H 1000 mm
Still H 1000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
▲	LB110001K

Still H 1500 mm

Still H 1500 mm
Still H 1500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
▲	LB110002K

Still H 2000 mm

Still H 2000 mm
Still H 2000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
▲	LB110003K

Still H 2500 mm

Still H 2500 mm
Still H 2500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
▲	LB110004K

Still H 3000 mm

Still H 3000 mm
Still H 3000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100052

Still H 3500 mm

Still H 3500 mm
Still H 3500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100062



Morsettieria coassiale




Morsettieria coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293



Morsettieria lineare a 3 vie




Morsettieria lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Cod.
LB11294



Accessori - Accessories - Accessoires

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

= 7



Trend Top 110



Braccetto Trend 110




Next Step





- IT** Piccoli apparecchi minimali dalle grandi possibilità di arredo, che consentono al designer di studiare installazioni dinamiche grazie alla scelta di forme e finiture. Le diverse soluzioni illuminotecniche e le elevate prestazioni offrono nuovi spunti per arricchire ambienti sia interni che esterni.
- EN** Compact, clean and stylish fittings with a choice of shapes and finishes give designers the opportunity to create many different applications with an individual and dynamic look. The different lighting solutions and high performance offered by Next Step give the inspiration for new ideas to take lighting in both indoor and outdoor environments to a higher level.
- FR** Il s'agit de petits appareils simples avec de multiples possibilités de décoration, ce qui donne un grand choix d'installation et d'éclairage aux architectes, grâce aux multiples formes et finitions. Les différentes solutions d'éclairage et la haute performance, offrent de nouvelles idées pour enrichir l'utilisation soit à l'intérieure que à l'extérieure.

Next Step

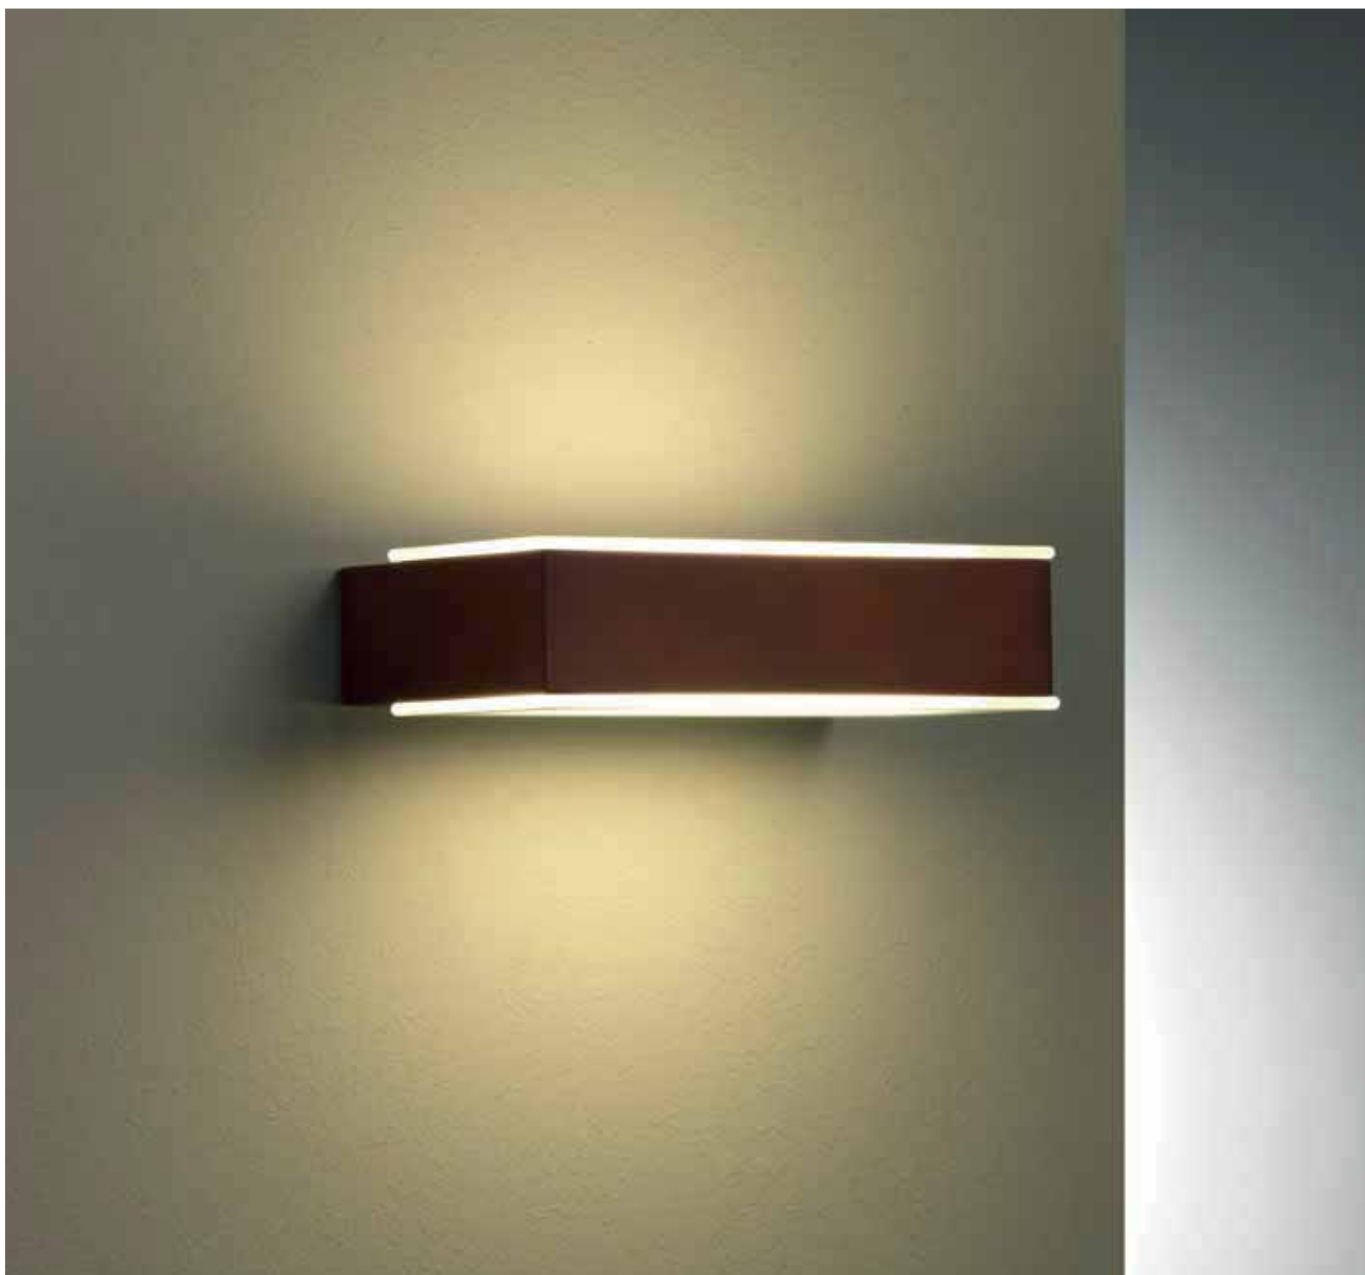


Sistema di chiusura a scatto senza viti, con speciali pressori a molla in acciaio inox.
Closing system without screws, by means of special stainless steel pressure springs.
Système de fermeture à dé clic sans vis, au moyen de presseurs spéciaux à ressort en acier inox.



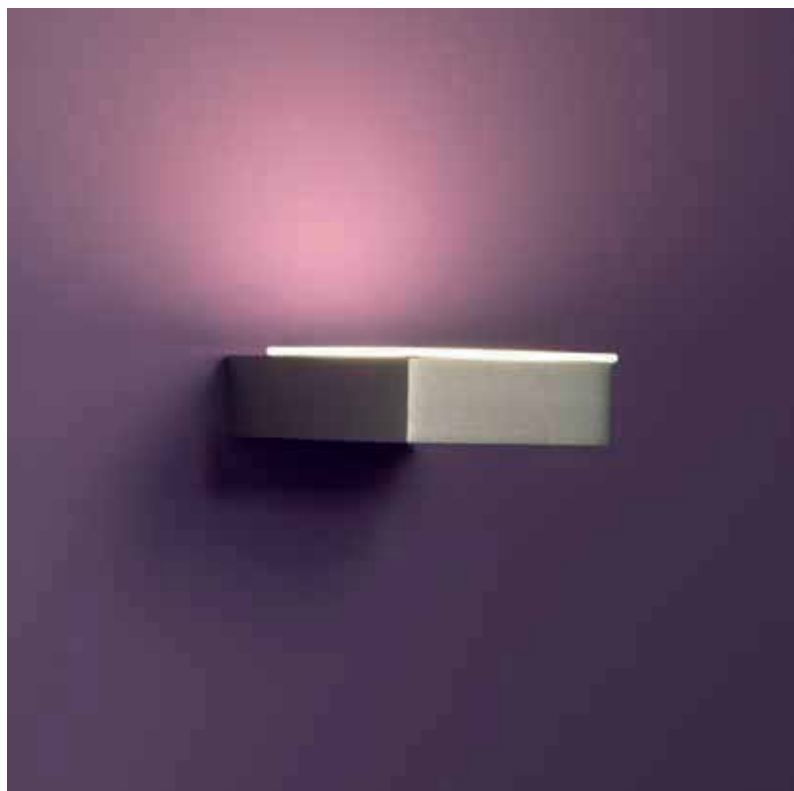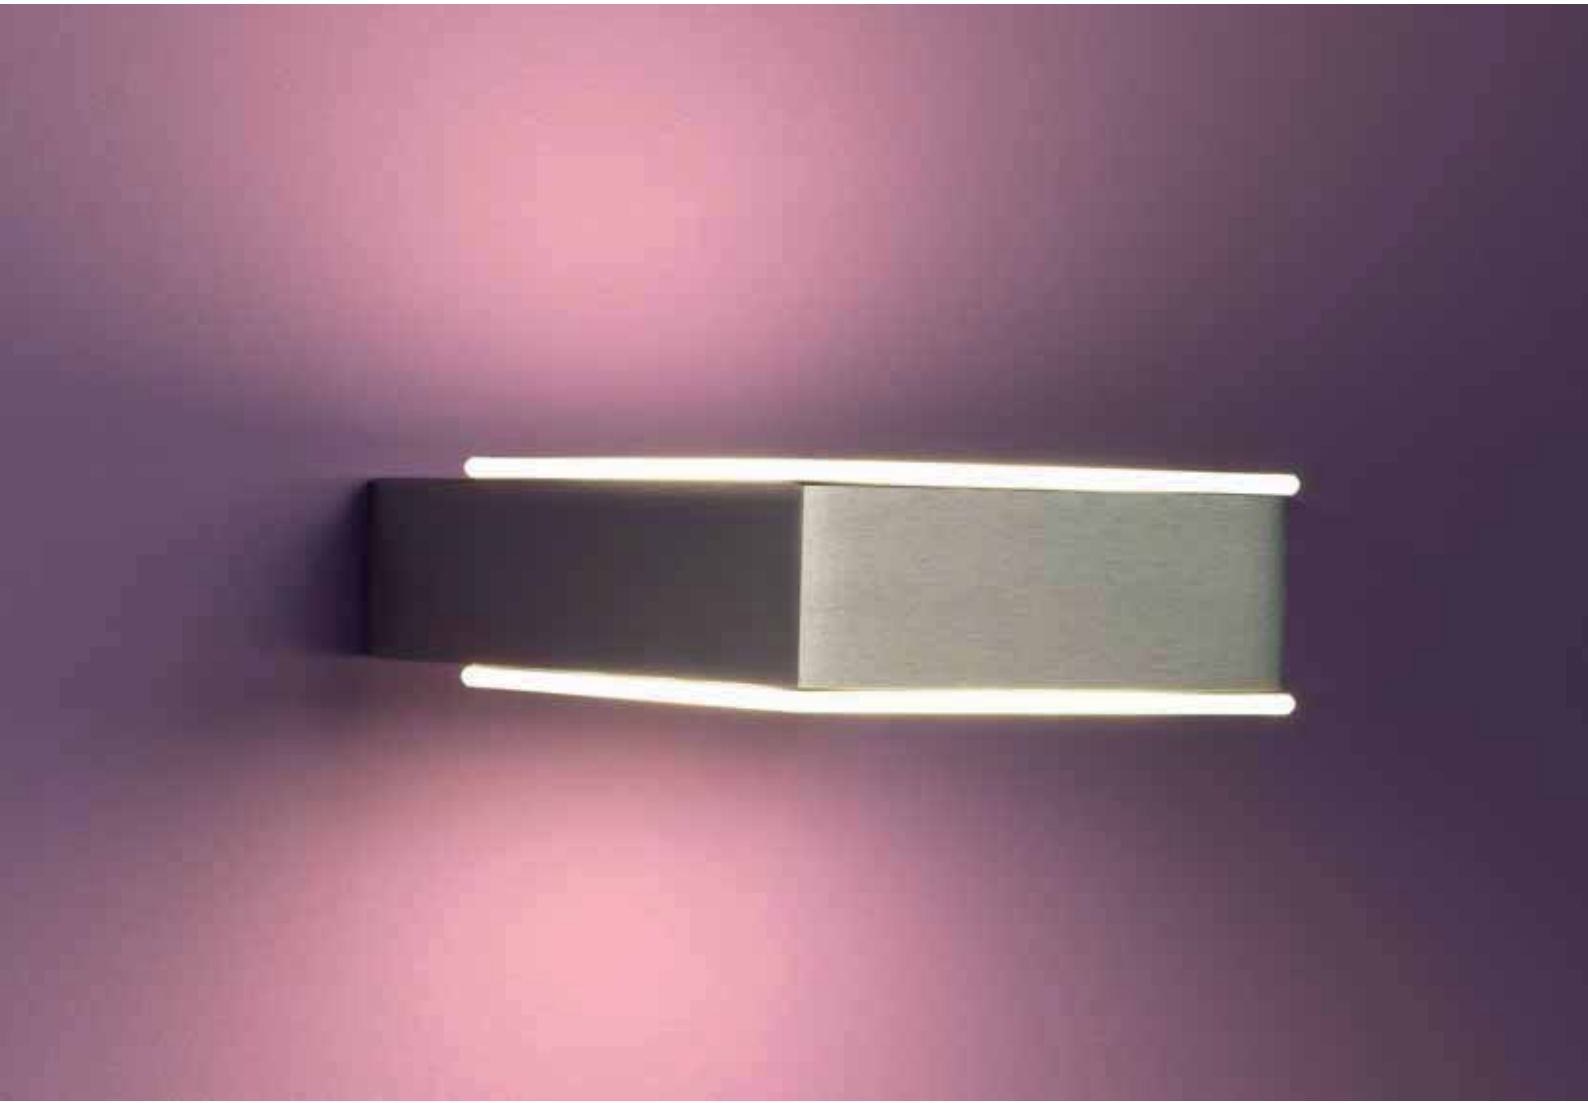



design: Italo Belussi

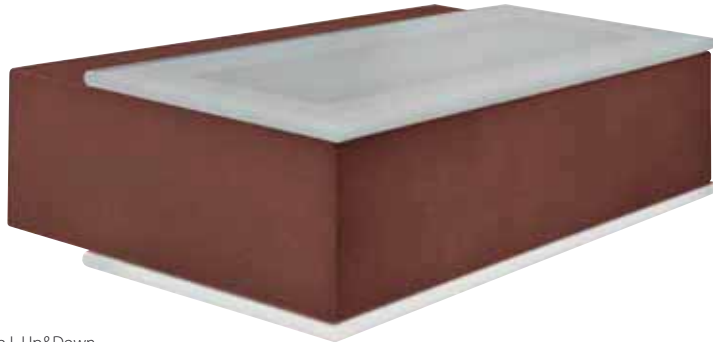

Next Step L Up&Down

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Next Step E

Next Step E
Up&Down

Next Step L

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Corpo e base in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Guarnizioni in silicone.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316 L.
Sistema di chiusura a scatto senza viti, con speciali pressori a molla in acciaio inox.
Modello brevettato.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Body and base made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Heat tempered and serigraphed glass diffuser.
Silicone gaskets.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
Closing system without screws, by means of special stainless steel pressure springs.
Patented model.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
Prepared for double cable entry.

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps et base en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
Fermeture sans outils, avec clips à ressort en acier inox.
Modèle breveté.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Possibilité alimentation double entrée.

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Next Step

design: Italo Belussi



Next Step E

IP 55 IK 06 1J xx3

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

= 3



LED
1000 lm 11W
real lm 415 Diff. 636 Trasp.

Specif.

CL.I


Col.

Diff.

LL1751 LL17A1
LL1756 LL17AG
LL175K LL17AK

Trasp.

led colour
 = (4000K)
 = (3000K, lm -5%)



Next Step E Up&Down

IP 55 IK 06 1J xx3

Versione Biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

= 3



LED
1200 lm 11W
real lm 503 Diff. 683 Trasp.

Specif.

CL.I


Col.

Diff.

LL1761 LL17B1
LL1766 LL17BG
LL176K LL17BK

Trasp.

led colour
 = (4000K)
 = (3000K, lm -5%)



Next Step L

IP 55 IK 06 1J xx3

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

= 3



LED
1000 lm 11W
real lm 375 Diff. 682 Trasp.

Specif.

CL.I


Col.

Diff.

LL1711 LL17C1
LL1716 LL17CG
LL171K LL17CK

Trasp.

led colour
 = (4000K)
 = (3000K, lm -5%)



Next Step L Up&Down

IP 55 IK 06 1J xx3

Versione Biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

= 3



LED
1200 lm 11W
real lm 495 Diff. 735 Trasp.

Specif.

CL.I


Col.

Diff.

LL1721 LL17D1
LL1726 LL17DG
LL172K LL17DK

Trasp.

led colour
 = (4000K)
 = (3000K, lm -5%)





Next Step








Ago




made in Italy

- ⓘ Faretto LED dal design moderno e versatile.
Adatto per installazione a terra, Ago conferisce personalità e funzionalità ad ogni ambiente in cui la luce si erga a protagonista. Corpo in alluminio anodizzato, è disponibile in diverse finiture cromatiche e con 3 filtri colorati (Red, Green, Blue) per un sorprendente effetto scenografico e totale assenza d'abbagliamento. Facile da installare, l'apparecchio risulta inaccessibile con un'elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Disponibile anche l'accessorio copri lente per una maggiore protezione e una gestione più intensa del fascio luminoso.
- Ⓔ Suitable for ground installation, AGO makes unique and functional every environment in which the light is protagonist. The body, made of anodized aluminum, is available in three different finishes and coloured filters (Red, Green, Blue). The final effect is scenographic without causing flash blindness. This product is easy to install, already wired and with a highly resistance to oxidation thanks to the passivation treatment.
A lens cap is also available for a higher protection and a more controlled light beam.
- Ⓕ Projecteur LED par le design moderne et polyvalent.
Adapté à une installation au sol, AGO donne de la personnalité et de la fonctionnalité à tout environnement dans lequel la lumière est le protagoniste. Corps en aluminium anodisé, il est disponible en différentes finitions chromatiques et avec 3 filtres colorés (rouge, vert et bleu) pour un effet scénographique surprenant et une absence totale d'éblouissement. Facile à installer, le produit est câblé en usine et présente une haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation.
Un couvre-lentille est disponible pour une meilleure protection et une gestion plus intense du faisceau lumineux.











Ago Garden

Ago Wall



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Anodizzato Grigio
Alluminum Grey - Anodisé Gris
-  Anodizzato Nero
Alluminum Black - Anodisé Noir
-  Anodizzato Verde
Alluminum Green - Anodisé Vert
-  Anodizzato Marrone
Alluminum Brown - Anodisé Marron

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

IT Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno.
Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre - cablato e resinato.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
LED a tensione di rete.
Dimmerabile a taglio di fase.
LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for ground installation and for outdoor use.
Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.
Heat tempered and silk - screen printed glass
Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable H05RN-F with epoxy resin treatment.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.
Dimmable Phase cut. LED AC Direct.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED AC Direct. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté pour une installation au sol et pour l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Appareil câblé en usine, fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F pré - câblé et résiné.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
LED Direct 220-240.
Dimmable coupure de Phase.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lm -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)

- gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



Regolazione inclinazione 120°

120° angle adjustment

Réglage inclinaison de 120°





Ago Garden

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Idoneo per installazione a terra.

Suitable for ground application.


Convient pour une utilisation au sol.

= 4



LED
700 lm 6W
real Max output lm 640

A, A+, A+



Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.


LL126000□□
LL126001□□
LL126002□□
LL126003□□

optic

M = 40°
L = 65°
D = Diff.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

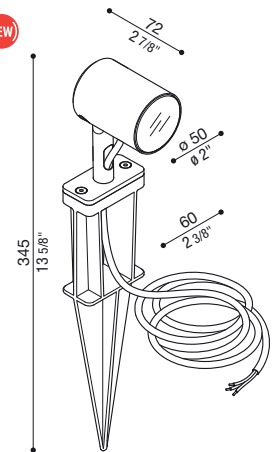

Ago Wall

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.


Egalement adapté pour les installation murales et les plafonds.

= 4



LED
700 lm 6W
real Max output lm 640

A, A+, A+



Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.


LL126004□□
LL126005□□
LL126006□□
LL126007□□

optic

M = 40°
L = 65°
D = Diff.

led colour


N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

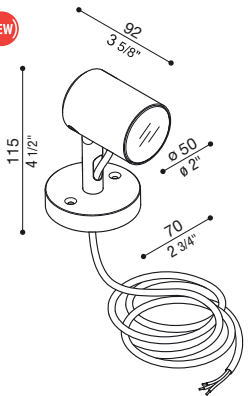

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Cannocchiale Asimmetrico Ago



(NEW)

Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.


Asymmetrical snoot Ago
Asymmetrical snoot anti-glare.

Casquette asymétrique Ago
Casquette asymétrique antiéblouissement.

Col.	Cod.
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008

= 1

Kit filtri colorati Ago



(NEW)

Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.

Coloured filters Ago
Kit composed by the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.

Kits filtres colores Ago
Kit composé des suivants: ROUGE, VERT et BLEU.

Col.	Cod.
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004

= 1

Cavo H05RN-F CNC 100 / AGO



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F CNC 100 / AGO
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F CNC 100 / AGO
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cavo H05RN-F 5m CNC 100 / AGO
Cable type H05RN-F 5m CNC 100 / AGO
Câble H05RN-F 5m CNC 100 / AGO

Cod.
LB1070054

Cavo H05RN-F 10m CNC 100 / AGO
Cable type H05RN-F 10m CNC 100 / AGO
Câble H05RN-F 10m CNC 100 / AGO

Cod.
LB1070055

Cavo H05RN-F 15m CNC 100 / AGO
Cable type H05RN-F 15m CNC 100 / AGO
Câble H05RN-F 15m CNC 100 / AGO


Cod.
LB1070056

Cavo H05RN-F 20m CNC 100 / AGO
Cable type H05RN-F 20m CNC 100 / AGO
Câble H05RN-F 20m CNC 100 / AGO

Cod.
LB1070057

= 1

Braccetto Ago

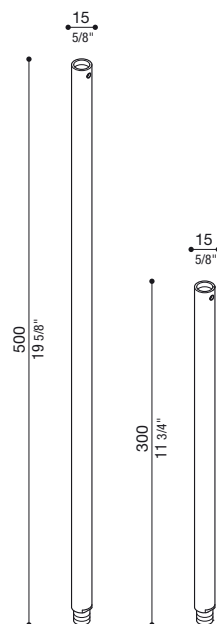

(NEW)

Possibilità di installazione Ago su palo altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.

Bracket Ago

For Ago installation on post, height: 300 mm and 500 mm, designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

Bras Ago

Possibilité d'installation Ago sur poteau, hauteur: 500 mm - 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation.

Braccetto Ago H300

Bracket Ago H300
Bras Ago H300

Col.	Cod.
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

Braccetto Ago H500

Bracket Ago H500
Bras Ago H500

Col.	Cod.
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016



Ago Top



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Anodizzato Grigio
Alluminum Grey - Anodisé Gris
-  Anodizzato Nero
Alluminum Black - Anodisé Noir
-  Anodizzato Verde
Alluminum Green - Anodisé Vert
-  Anodizzato Marrone
Alluminum Brown - Anodisé Marron

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Ago Top

Ago Top
Asimmetrico

IT Adatto per uso esterno.

Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0,20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for outdoor installation.

Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

Heat tempered and silk-screen printed glass

Inaccessible device, provided with 0,20 m of prewired power cable H05RN-F.

LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2). Driver not included. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Également adapté pour l'usage à l'extérieur.

Corp en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Appareil câblé en usine, fourni avec 0,20 m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.

LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation exclus. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).



Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lm -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)

design: Michele Pellegrini



Ago Top

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.


Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds.



☐ = 4



LED - 24V
200 lm 2 W
real output lm 140



Specif.

CL.III ✂

Col.




Trasp.

LL126008 ☐
LL126009 ☐
LL126010 ☐
LL126011 ☐

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)



Ago Top Asimmetrico

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

Idoneo per installazioni a parete.

Versione asimmetrica.

Suitable for installation on wall.

Asymmetric version.

Egalement adapté pour les installations murales.


Version Asymétrique.



☐ = 4



LED - 24V
200 lm 2 W
real output lm 120



Specif.

CL.III ✂

Col.




Trasp.

LL126012 ☐
LL126013 ☐
LL126014 ☐
LL126015 ☐

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)



Alimentatore AGO TOP/TOP ASIMMETRICO in tensione costante 24V

AGO TOP/TOP ASIMMETRICO ballasts
in constant tension 24V

Alimentations AGO TOP/TOP
ASIMMETRICO en tension 24V

N° max	Cod.	IP
1/6	LB1070029	20
1/11	LB1070030	20
1/6	LB1070031	67
1/13	LB1070032	67

☐ = 1





CNC

- ⓘ Una serie di piccoli apparecchi dalla grande personalità. Interamente prodotti attraverso l'utilizzo di Centri di lavoro a Controllo Numerico, lavorati dal pieno in acciaio inox AISI316L, trasmettono in modo evidente il messaggio di robustezza e affidabilità. All'interno moderni Power LED, diffondono la luce che può essere convogliata da ottiche, oppure sagomata mediante diverse forme di cover esterne.

Si ottengono così interessanti effetti che il progettista può sfruttare per suggestivi percorsi luminosi, dove il segnapassi non è solo un servizio funzionale alla sicurezza, ma un vero protagonista del progetto di light design. La versione faretto "Swing" può anche essere abbinata ad un picchetto per l'illuminazione di dettagli in giardini e aiuole. La gamma si amplia, CNC50 diventa completamente funzionale valorizzando elementi architettonici grazie all'introduzione di nuove maschere e vetri che ne ampliano notevolmente la versatilità creando effetti suggestivi.

- Ⓔ *A series of small light fittings with considerable personality. Produced entirely from CNC machined billet stainless steel AISI 16L, they convey a very clear message of sturdiness and reliability. Inside, modern Power LED diffuse the light that can be directed by optics or shaped by means of outer covers in different forms. In this way interesting effects can be achieved that designers can use to create attractively lit paths where accent lights not only perform a practical safety function, but become true protagonists of light design projects. The "Swing" downlight version can be combined with a post for accent lighting for gardens and flowerbeds.*

The range has been extended, CNC50 becomes fully functional, enhancing architectural features thanks to the introduction of new masks and glass that considerably increase its versatility, creating fascinating effects.

- Ⓕ *Une série de petits appareils qui ont une grande personnalité. Entièrement produits en utilisant des Centres d'Usinage à Contrôle Numérique, usinés en acier inoxydable 316L plein, ils transmettent clairement le message de force et de fiabilité. À l'intérieur des LED d'alimentation moderne diffusent la lumière qui peut être transmise par des moyens optiques ou façonnée sous différentes formes de cover extérieurs.*

On obtient ainsi des effets intéressants que le concepteur peut utiliser pour des parcours lumineux suggestifs où les lampes de balisage ne sont pas seulement un service fonctionnel au service de la sécurité mais elles sont aussi un véritable protagoniste du projet de la conception de l'éclairage. La version spot "Swing" peut être également combinée à un piquet pour l'illumination dans les jardins et les parterres de fleurs.

La gamme s'agrandit, CNC50 devient complètement fonctionnelle en mettant en valeur des éléments architecturaux grâce à l'introduction de nouveaux masques et verres qui en augmentent de manière notable la versatilité en créant des effets suggestifs.



CNC100 UP



CNC50 Top L - LL107018N



CNC50 T Up - LL107022N





CNC

design: Lombardo design department

CNC25 - CNC35 - CNC50



CNC25 T



CNC25 Q



CNC35 T



CNC35 T Up



CNC35 Q



CNC35 Q Up



CNC35 Top S



CNC35 Top L



CNC35 Mask



CNC35 Swing



CNC35 Swing Spot



CNC50 T



CNC50 T Up



CNC50 Top L



CNC50 Top 2L



CNC50 Swing



CNC50 Swing Spot

CNC100

Incasso
Recessed - À encastrer



CNC100 L




CNC100 2L



CNC100 UP

Finto incasso
Surface mounted - Faux encastré



CNC100 CL



CNC100 C2L



CNC100 C-UP

Emissione luminosa 45°
Light beam 45°
Angle de diffusion 45°


Emissione luminosa 110°
Light beam 110°
Angle de diffusion 110°

Emissione luminosa 135°
Light beam 135°
Angle de diffusion 135°


Emissione luminosa 110°
Light beam 110°
Angle de diffusion 110°

Emissione luminosa 35°
Light beam 35°
Angle de diffusion 35°


Emissione luminosa 120°
Light beam 120°
Angle de diffusion 120°




CNC35 Top S



CNC50 Top L
CNC100 L
CNC100 C L




CNC35 Top L



CNC50 Top 2L
CNC100 2L
CNC100 C 2L



CNC35 Mask



CNC25 T
CNC25 Q
CNC35 T
CNC35 T Up
CNC35 Q
CNC50 T
CNC50 T Up
CNC100 Up
CNC100 C Up



CNC35 Top S



CNC35 Swing

CNC25 - CNC35 - CNC50

Accessori - Accessories - Accessoires p. 273

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Inox spazzolato
Satin grey - Inox brushed
-  Bianco
White - Blanc
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro
Glass - Verre


(IT) Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiera in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Versione in tensione costante 12/24V. Versione in corrente costante 350 mA/500 mA: utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. Tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. CNC 25/ 35: il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto. **Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2), o BLU. Alimentatore escluso.**

(EN) Suitable for installation on walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for walk-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat tempered glass diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. Dimmable version available. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp. The retaining spring adapts both to applications requiring the use of the recess box or for fittings directly on plasterboard ceilings. Version in constant tension 12/24V. Version in constant current 350mA/500mA: only drivers type SELV or equivalent must be used. All the wiring is supplied with a built-in electronic system that allows a non-polarised connection of the spot light. CNC 25 and CNC 35: moreover, the electronic device prevents the interruption of whole rows of downlights connected together in the event of a fault on just one of the products. **LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) or BLUE. Ballast not included. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

(FR) Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol piétable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et viroles en acier inox type AISI 316L. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone. Câble d'alimentation H05RN-F de 1.5m pré-câblé et bloqué par un presse-câble en Laiton Nickelé. Version dimmable disponible. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. Le ressort de retenue s'adapte aussi bien pour des applications qui prévoient l'utilisation de boîte d'encastrement que pour des applications directement sur les faux-plafonds en placoplâtre. Version en tension 12/24V. Version en courant constant 350mA/500mA: utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent. Tous les câbles sont fournis avec intégration d'un système électronique qui permet le branchement de non polarisé du spot. CNC 25 / 35: en outre, le système électronique empêche l'interruption des lignes de spots connectés en série en cas de rupture d'un seul produit. **Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) (blanche chaude) ou BLEU. Alimentation exclus.**

Completamento codici


Code completion - Complètement des codes

-  **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)
- B** = (Blue)

-  **gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



CNC25 T

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 2 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm.

Version with round retaining ring, choice of 2 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Suitable for installation in standard Ø25 mm corrugated duct.

Version avec virole ronde, choix possible de 2 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.



LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real Max output lm 148

Specif. CL.III

Col.

Trasp. LL119000□□
LL119004□□
LL119006□□

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real Max output lm 148

Specif. CL.III

Col.

Trasp. LL119001□□
LL119005□□
LL119007□□




optic

M = 30°
S = 15°
D = Diff.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)
B = (Blue)



CNC25 Q

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera quadra, possibile scelta di 2 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm.

Version with square retaining ring, choice of 2 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Suitable for installation in standard Ø25 mm corrugated duct.

Version avec virole carrée, choix possible de 2 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.



LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real Max output lm 148

Specif. CL.III

Col.

Trasp. LL119002□□

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real Max output lm 148

Specif. CL.III

Col.

Trasp. LL119003□□




optic

M = 30°
S = 15°
D = Diff.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)
B = (Blue)

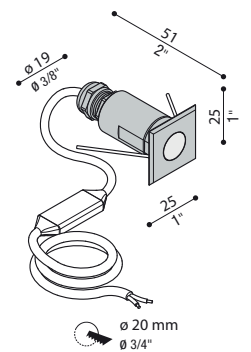

CNC35

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 273



CNC35 T



Specif.

Col.

Vetro/Glass

IK 10 20J xx9 Max 65°C

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real Max output lm 148

CL.III

▲
■
▲

LL107000□□
LL107032□□
LL107033□□

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real Max output lm 148

CL.III

▲
■
▲

LL107006□□
LL107034□□
LL107035□□

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.


Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

optic

led colour

S = 14°
M = 29°
L = 46°
D = Diff.

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)
B = (Blue)

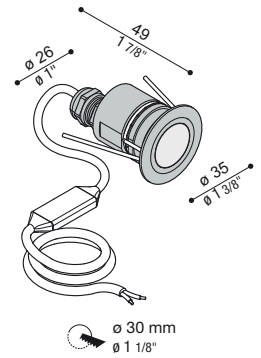

CNC35 T Up



Specif.

Col.

Vetro/Glass

IK 10 20J xx9 Max 65°C

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real output lm 78

CL.III

▲

LL107024□

IP 68 - 1m Max 1000 Kg

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real output lm 78

CL.III

▲



LL107025□

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.


led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)
B = (Blue)

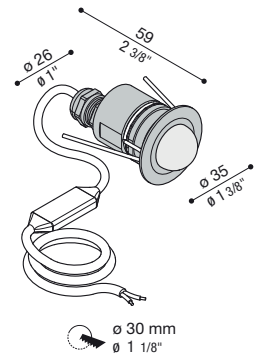


CNC35 T UP

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
CNC35 Q IK 10 20J xx9 Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III	LL107001
IP 68 - 1m Max 500 Kg	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148 	CL.III	LL107007
Versione con square retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Version with square retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Version avec virole carrée, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.			
optic led colour S = 14° N = (4000K) M = 29° 3 = (3000K, lm -5%) L = 46° 2 = (2700K, lm -5%) D = Diff. B = (Blue)			
= 4			

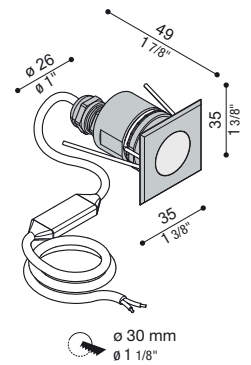

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
CNC35 Q Up IK 10 20J xx9 Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real output lm 78	CL.III	LL107026
IP 68 - 1m Max 1000 Kg	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real output lm 78 	CL.III	LL107027
Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C. Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.			
led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) B = (Blue)			
= 4			

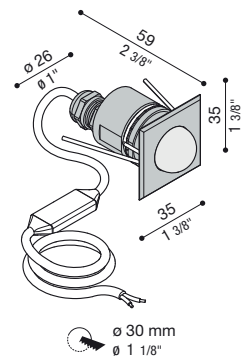

CNC35

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 273



CNC35 Top S



Specif.

Col.

Vetro/Glass

IK 10 20J xx9 Max 65°C

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real output lm 12

CL.III



LL107002

IP 68 - 1m Max 500 Kg

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real output lm 12

CL.III



LL107008

Versione ghiera Top con apertura a 45°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.


Version with Top retaining ring with 45° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverture à 45°. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



led colour

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lm -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)
- B** = (Blue)

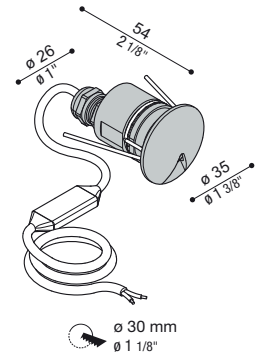

CNC35 Top L



Specif.

Col.

Vetro/Glass

IK 10 20J xx9 Max 65°C

LED - 500mA
180 lm - 2W - 4.8V
real output lm 25

CL.III



LL107003

IP 68 - 1m Max 500 Kg

LED - 12/24 V
180 lm - 2W
real output lm 25

CL.III



LL107009

Versione ghiera top con apertura a 135°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.


Version with Top retaining ring with 135° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverture à 135°. Température relevée sur le verre 65°C maxi.




led colour

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lm -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)
- B** = (Blue)

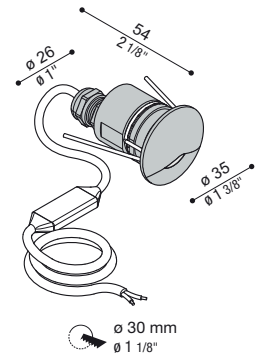


	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
CNC35 Mask				
IK 10 20J xx9 Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real output lm 21	CL.III		LL107004
IP 68 - 1m Max 500 Kg	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real output lm 21	CL.III		LL107010
Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Version with Mask retaining ring with four 35° openings. Max. temperature measured on the glass 65°C. Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°. Température relevée sur le verre 65°C maxi.				
= 4				

- led colour
- N** = (4000K)
 - 3** = (3000K, lm -5%)
 - 2** = (2700K, lm -5%)
 - B** = (Blue)

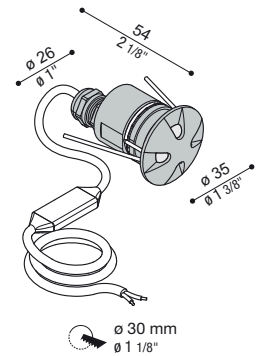


	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
CNC35 Swing				
IK 07 2J xx5 Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III	 	LL107005 LL107036 LL107037
IP 68 - 1m	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148	CL.III	 	LL107011 LL107038 LL107039
Versione orientabile. Picchetto non incluso, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.				
= 4				

- optic
- S** = 14°
 - M** = 29°
 - L** = 46°
 - D** = Diff.
- led colour
- N** = (4000K)
 - 3** = (3000K, lm -5%)
 - 2** = (2700K, lm -5%)
 - B** = (Blue)




	LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass
CNC35 Swing Spot				
IK 07 2J xx5 Max 65°C	LED - 500mA 180 lm - 2W - 4.8V real Max output lm 148	CL.III		LL107028
IP 68 - 1m	LED - 12/24 V 180 lm - 2W real Max output lm 148	CL.III		LL107029
Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Adjustable anti-glare version. Stake not included. Maximum temperature measured on the glass 65°C. Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. Température maximum relevée sur le verre 65°C.				
= 4				

- led colour
- N** = (4000K)
 - 3** = (3000K, lm -5%)
 - 2** = (2700K, lm -5%)
 - B** = (Blue)



Photometric curves - CNC35 Swing - LL107005

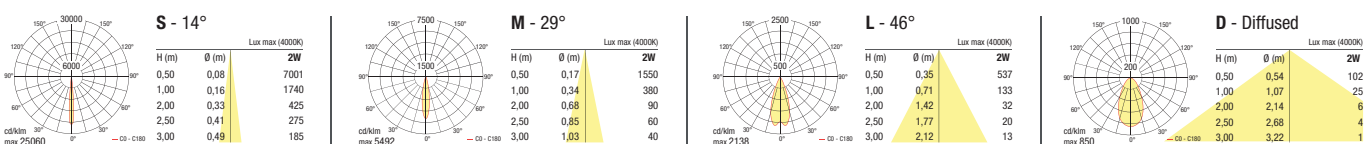

CNC50


design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 273

CNC50 T

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg	LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real Max output lm 427	▲ ■ ▲	LL107016□ LL107040□ LL107041□
Max 65°C IP 68	LED - 24 V 650lm - 6,5W real Max output lm 427	▲ ■ ▲	LL107017□ LL107042□ LL107043□
1m Max 280 Kg	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile.</p> <p><i>Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version.</i></p> <p><i>Version avec virale ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.</i></p> </div> <div> <p>optic</p> <p>S = 13° M = 24° L = 53° D = Diff.</p> </div> <div> <p>led colour</p> <p>N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)</p> </div> </div>		


= 4

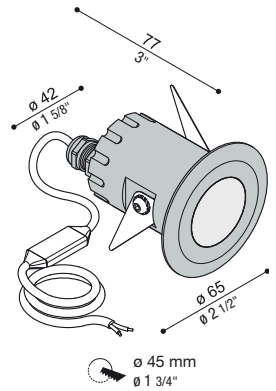

CNC50 T Up

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 10 20J xx9 Max 65°C	LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real output lm 269	▲	LL107022□
IP 68 - 1m Max 450 Kg	LED - 24 V 650lm - 6,5W real output lm 269	▲	LL107023□
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.</p> <p><i>Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.</i></p> <p><i>Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.</i></p> </div> <div> <p>led colour</p> <p>N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)</p> </div> </div>			


= 4

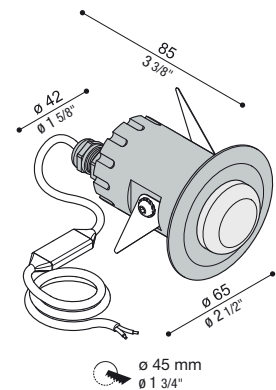

CNC50 Top L

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg	LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real output lm 260	▲	LL107018□
Max 65°C IP 68	LED - 24 V 650lm - 6,5W real output lm 260	▲	LL107019□
1m	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile.</p> <p><i>Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version.</i></p> <p><i>Version avec virole Top ouverture à 110°. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.</i></p> </div> <div> <p>led colour</p> <p>N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)</p> </div> </div>		


= 4

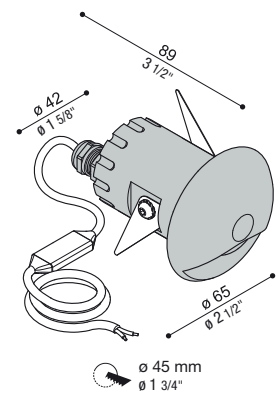

CNC50 TOP 2L

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg	LED - 500mA 650lm - 6,5W - 14V real output lm 453	▲	LL107020□
Max 65°C IP 68	LED - 24 V 650lm - 6,5W real output lm 453	▲	LL107021□
1m	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile.</p> <p><i>Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version.</i></p> <p><i>Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.</i></p> </div> <div> <p>led colour</p> <p>N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)</p> </div> </div>		

= 4

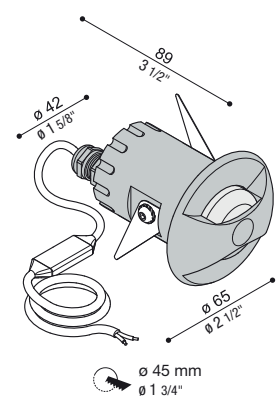



CNC50 Swing

IK 07 2J xx5 Max 65°C

IP 68 - 1m

Versione orientabile. Picchetto non incluso, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



= 4



LED - 500mA
650lm - 6,5W - 14V
real Max output lm 427

Specif.

CL.III

Col.

Vetro/Glass

LL107012
LL107044
LL107045

LED - 24V
650lm - 6,5W
real Max output lm 427

Specif.

CL.III

Col.

Vetro/Glass

LL107013
LL107046
LL107047


A+ A+

optic

S = 13°
M = 24°
L = 53°
D = Diff.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



CNC50 Swing Spot

IK 07 2J xx5 Max 65°C

IP 68 - 1m

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Adjustable anti-glare version. Stake not included. Maximum temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. Température maximum relevée sur le verre 65°C.



= 4



LED - 500mA
650lm - 6,5W - 14V
real Max output lm 488

Specif.

CL.III

Col.

Vetro/Glass

LL107030

LED - 24V
650lm - 6,5W
real Max output lm 488

Specif.

CL.III

Col.


Vetro/Glass

LL107031

A+ A+

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Versioni colorate disponibili su richiesta






Coloured versions available on request

Disponible sur demande versions colorées



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Acciaio Inox elettrolucidato
Stainless steel electropolished - acier inoxydable électropoli
-  Bianco
White - Blanc
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
-  Corten


Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Policarbonato
Polycarbonate

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

-  **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)



Led a tensione di rete
LED AC Direct
LED Direct AC



Led posto verticalmente
LED vertically mounted
LED monté verticalement

- (IT)** Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso carrabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte, ad eccezione del modello CNC 100 C che non necessita di controscassa. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiera in acciaio AISI316L. Diffusore in policarbonato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP

Apertura e chiusura a scatto senza viti. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

CNC 100 CL / CNC 100 C 2L

Versione in corrente costante 700 mA. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentatore escluso.

CNC 100 C-UP

LED a tensione di rete.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

- (EN)** Suitable for installation on walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for drive-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Except for CNC 100 C, which does not require a recess box. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat polycarbonate diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. All the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP

Snaps open and closed without screws.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Integral ballast 220-240V.

CNC 100 CL / CNC 100 C 2L

Version in constant current 700 mA. Only drivers type SELV or equivalent must be used.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Ballast not included.

CNC 100 C-UP

LED AC Direct.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). LED AC Direct.

- (FR)** Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol carrossable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Sauf pour le modèle CNC 100 C qui n'a pas besoin de la boîte d'encastrement.

Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et viroles en acier inox type AISI 316L.

Diffusor en polycarbonate. Joints en silicone. Câble d'alimentation H05RN-F de 1.5m pré-câblé et bloqué par un presse-câble en Laiton Nichelé.

Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

CNC 100 L / CNC 100 2L / CNC 100 UP

Ouverture et fermeture à dé clic sans vis.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.

CNC 100 CL / CNC 100 C 2L

Version en courant constant 700mA. Utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent.

LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation excluse.

CNC 100 C-UP

LED Direct AC.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). LED Direct AC.

CNC100 incasso

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 273

CNC100 L

Specif.	Col.	Semitrasp.
LED 215 lm 3W real output lm 103	<ul style="list-style-type: none"> △ □ ■ ▲ 	<ul style="list-style-type: none"> LL123000 LL123001 LL123002 LL123003 LL123004

IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg

CE IP 68 Max 1m Max

50°C

Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C.

Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the diffuser 50°C.

Version avec virole Top ouverture à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi.

Alimentazione diretta 220-240V
Integral ballast 220-240V
Alimentation intégrée

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

CL.I €

 = 4



CNC100 2L

Specif.	Col.	Semitrasp.
LED 430 lm 5W real output lm 205	<ul style="list-style-type: none"> △ □ ■ ▲ 	<ul style="list-style-type: none"> LL123005 LL123006 LL123007 LL123008 LL123009

IK 10 20J xx9 Max 2000 Kg

CE IP 68 Max 1m Max

50°C

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C.


Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the diffuser 50°C.


Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi.

Alimentazione diretta 220-240V
Integral ballast 220-240V
Alimentation intégrée

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

CL.I €

 = 4

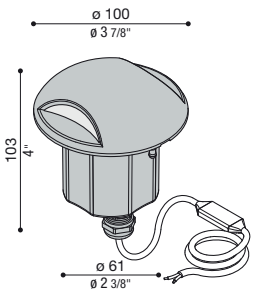

CNC100 UP

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 400 lm - 4W real output lm 217	<ul style="list-style-type: none"> △ □ ■ ▲ 	<ul style="list-style-type: none"> LL123010 LL123011 LL123012 LL123013 LL123014

IK 10 20J xx9 CE IP 68 Max 1m Max 280 Kg Max

50°C

Emissione luminosa a 120°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Versione calpestabile.


Light beam 120°. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Walk-over version.



Angle de diffusion 120°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Version piétinabile.

Led a tensione di rete
LED AC Direct
LED Direct AC

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

CL.I €

 = 4

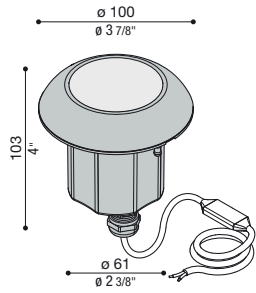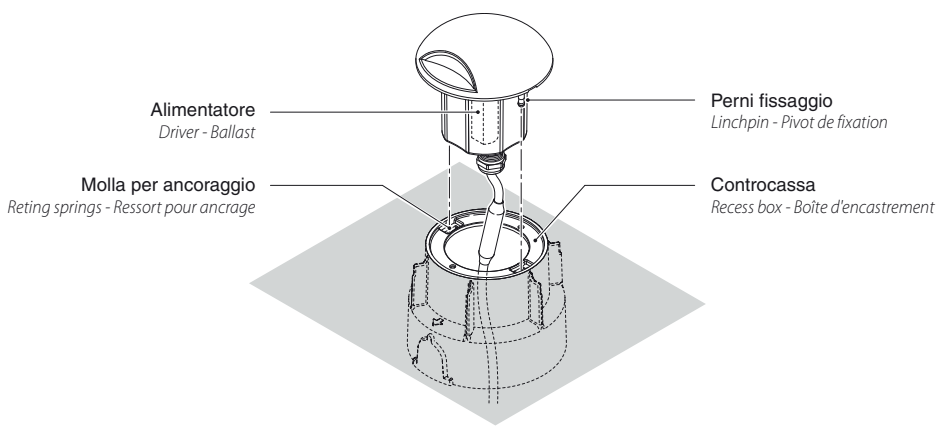CNC100 C Finto incasso

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 273

CNC100 CL

Specif.	Col.	Semitrasp.
LED - 700mA 215 lm - 3W - 3.10V real output lm 103		LL123015 <input type="checkbox"/> LL123016 <input type="checkbox"/> LL123017 <input type="checkbox"/> LL123018 <input type="checkbox"/> LL123019 <input type="checkbox"/>
CL.III χ		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

IK 10 20J xx9 **Max 2000 Kg**
CE IP 68 **- 1m** **Max 50°C**


Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm.

Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm.

Version avec virole Top ouverte à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm.

Alimentatore escluso
Ballast not included
Alimentation exclus

= 4



CNC100 C2L

Specif.	Col.	Semitrasp.
LED - 700mA 430 lm - 5W - 6.20V real output lm 205		LL123020 <input type="checkbox"/> LL123021 <input type="checkbox"/> LL123022 <input type="checkbox"/> LL123023 <input type="checkbox"/> LL123024 <input type="checkbox"/>
CL.III χ		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

IK 10 20J xx9 **Max 2000 Kg**
CE IP 68 **- 1m** **Max 50°C**


Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm.

Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm.

Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm.

Alimentatore escluso
Ballast not included
Alimentation exclus

= 4



CNC100 C-UP

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 400 lm - 4W real output lm 217		LL123025 <input type="checkbox"/> LL123026 <input type="checkbox"/> LL123027 <input type="checkbox"/> LL123028 <input type="checkbox"/> LL123029 <input type="checkbox"/>
CL.I ϵ		led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%)

IK 10 20J xx9 **CE IP 68** **-**
1m **Max 280 Kg** **Max 50°C**



Emissione luminosa a 120°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Versione calpestabile.

Light beam 120°. Max. temperature measured on the diffuser 50°C. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Walk-over version.

Angle de diffusion 120°. Température relevée sur le diffuseur 50°C maxi. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Version piétinable.

Led a tensione di rete
LED AC Direct
LED Direct AC

= 4

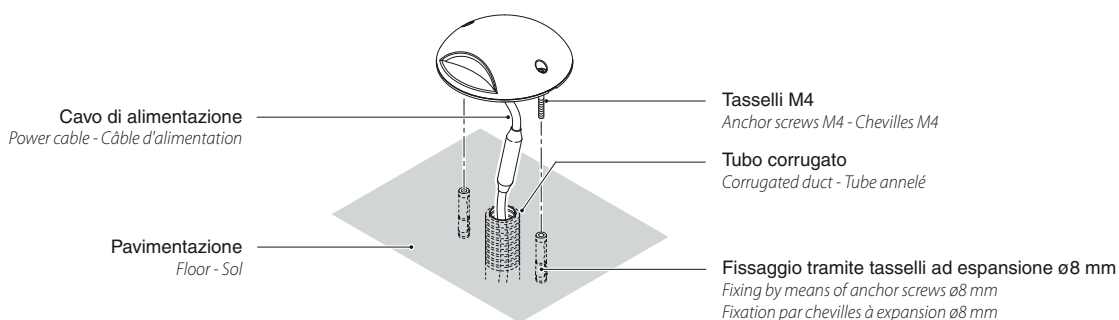


Accessori - Accessories - Accessoires

Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB1190001




Armatura da incasso CNC35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC35
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC35
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB1070001




Armatura da incasso CNC50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC50
Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement CNC50
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB1070039




Armatura da incasso CNC100

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC100
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC100
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.
LB1230001



Disponibile armatura tubolare - Tubular recess box available - Boîte tubulaire d'encastrement disponible

Alimentatori CNC25 - CNC35 in corrente costante

CNC25 - CNC35 ballasts in constant current

Alimentations CNC25 - CNC35 en courant constant

350mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1/2	LB1070008	20
1/3	LB1070009	20
2/5	LB1070010	20
5/10	LB1070011	20
1/12 Dimmer	LB1070012	20
2/4	LB1070013	67
5/10	LB1070014	67

500mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1/2	LB1070015	20
1/3	LB1070016	20
2/5	LB1070017	20
5/10	LB1070018	20
1/12 Dimmer	LB1070019	20
1/4	LB1070020	67
5/10	LB1070021	67



Alimentatori CNC50 in corrente costante

CNC50 ballasts in constant current

Alimentations CNC50 en courant constant

350mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1	LB1070009	20
1/3	LB1070011	20
1/3 Dimmer	LB1070012	20
1/2	LB1070013	67
1/3	LB1070014	67

500mA

N° max fixtures	Cod.	IP
1	LB1070016	20
1/3	LB1070018	20
1/4 Dimmer	LB1070019	20
1/2	LB1070020	67
1/4	LB1070021	67



Alimentatore CNC in tensione costante 12/24V

CNC ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC en tension 12/24V

12V

N° max	Cod.	IP
CNC25/35		
1/6	LB1070025	20
1/12	LB1070026	20
1/8	LB1070027	67
1/15	LB1070028	67

24V


N° max	Cod.	IP
CNC25/35 CNC50		
1/6 1/2	LB1070029	20
1/12 1/4	LB1070030	20
1/8 1/2	LB1070031	67
1/15 1/5	LB1070032	67



Alimentatore CNC 100 in corrente costante

CNC100 ballasts in constant current

Alimentations CNC100 en courant constant



700 mA

N° max	Cod.	IP
1	LB1070041	67
1/8	LB1070042	67
1/4 Dimmer	LB1070043	20



Cavo H05RN-F

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

H05RN-F

m	Cod.
5	LB1070004
10	LB1070005
15	LB1070006
20	LB1070007



Cavo H05RN-F CNC 100 / AGO

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F CNC 100 / AGO

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F CNC 100 / AGO

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

H05RN-F CNC 100

m	Cod.
5	LB1070054
10	LB1070055
15	LB1070056
20	LB1070057



Accessorio giardino - CNC35 - CNC50

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.


Garden accessory - CNC35 - CNC50

Garden accessory for use with CNC35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50


Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Col.	Cod.
▲	LB1070002





CNC35 T UP

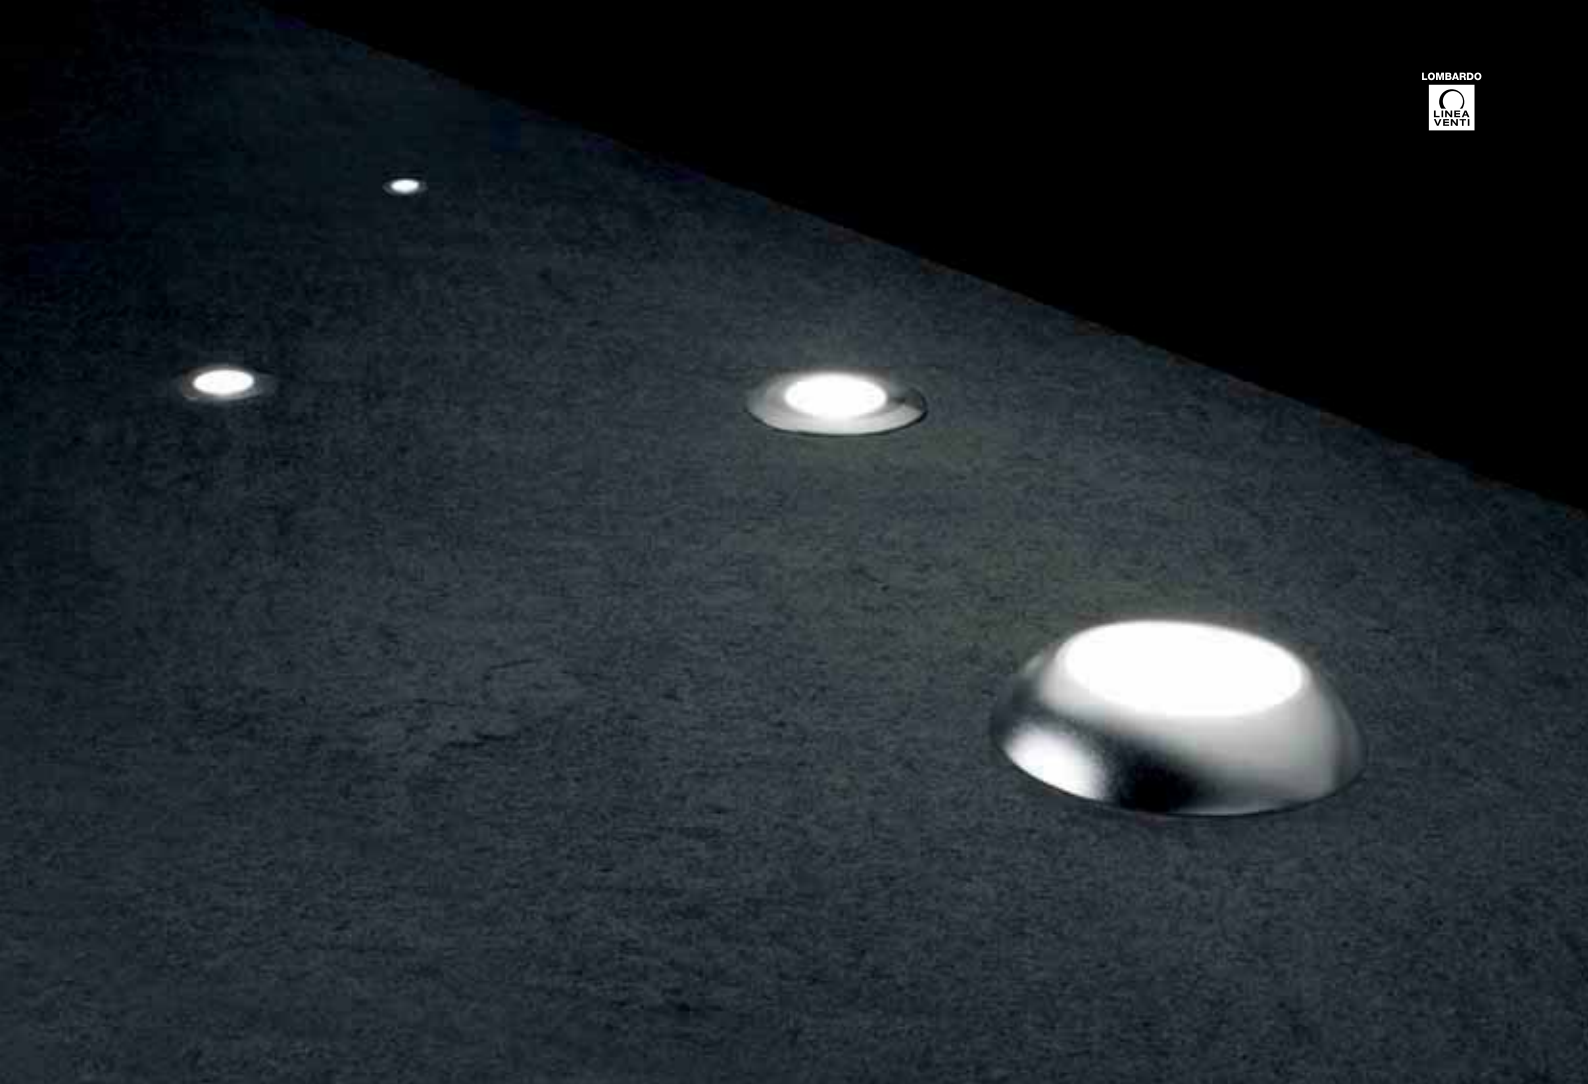








Downlight

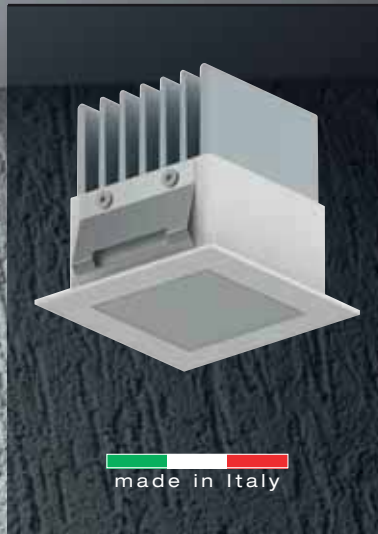

(IT) In alcuni casi la luce deve diffondersi nell'ambiente facendo in modo che la sorgente luminosa sia la più discreta possibile. Questa serie di faretti ad incasso spariscono letteralmente nel controsoffitto; il progetto prevede che solo una leggera cornice sia visibile, tutto il resto è luce. Nonostante le dimensioni contenute DOWNLIGHT garantisce una illuminazione intensa ed omogenea prestandosi ottimamente per illuminare anche grandi ambienti. Un ampio dissipatore è testimone del fatto che gli apparecchi sono equipaggiati con LED COB di ultima generazione, in grado di assicurare un'elevata resa luminosa unita a consumi energetici contenuti. Un accurato assemblaggio eseguito a mano nel nostro stabilimento assicura la perfetta finitura del prodotto.

(EN) *In some circumstances, settings need to be lit in such a way that the light source is as discreet as possible. This series of recessed downlights literally disappears into the double ceiling; this project includes only a very light frame that is visible, while all the rest is pure light. Despite its limited sizes, DOWNLIGHT guarantees an intense and uniform light, adapting perfectly even to the lighting requirements of large settings. A large heat sink bears witness to the fact that this lighting equipment is fitted with the latest generation of LED COB ensuring a high light output combined with reduced energy consumption. The careful hand assembly carried out in our factory guarantees the product has a perfect finish.*

(FR) *Dans certains cas la lumière doit se répandre dans l'environnement de manière à ce que la source lumineuse soit la plus discrète possible. Cette série de spots encastrés disparaissent littéralement dans le faux-plafond; le projet prévoit que seul un léger bord qui encadre les spots soit visible et que tout le reste soit uniquement de la lumière. Malgré ses dimensions contenues, DOWNLIGHT garantit une illumination intense et homogène et permet d'illuminer de manière optimale de vastes zones. Un ample dissipateur est témoin du fait que les appareils sont équipés de LED COB de la dernière génération en mesure d'assurer un rendement lumineux élevé combiné à une consommation énergétique très réduite. Un assemblage soigné effectué à la main dans notre usine assure la finition parfaite du produit.*

Downlight




Downlight 120T



Downlight

design: Lombardo design department

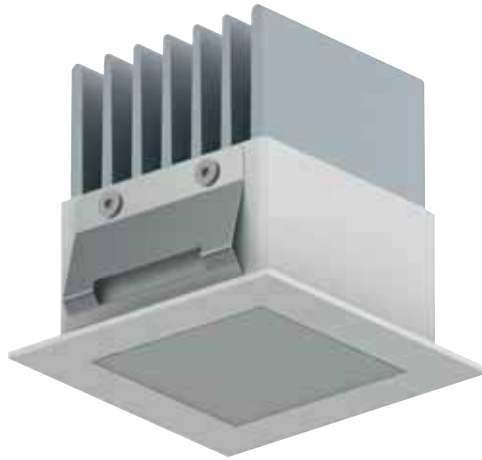

Downlight 60Q

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Bianco
White - Blanc

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

 PMMA poliGLASS



Downlight 40T



Downlight 40Q



Downlight 60T



Downlight 120Q



Downlight 120T

IT Adatto per installazioni in controsoffittature di cartongesso ad uso interno. Corpo in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Dissipatore in alluminio lega 6060 T5, con trattamento di anodizzazione naturale. Diffusore in PMMA satinato. Installazione ad incasso tramite molle. Alimentatore incluso, esterno al prodotto. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for indoor use. Body made of cold galvanized metal, highly resistant to oxidation due to the UV stabilized polyester resin coating. Aluminium alloy 6060 T5 heat sink with natural anodizing treatment. Diffuser made of PMMA, satin effect, joined to the body by means of a silicone gasket. Recessed installation by means of retaining spring. Ballast included, external to the product. Dimmable version available. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en métal zingué à froid dont la résistance à l'oxydation est très élevée, verni avec des résines de Polyester stabilisées aux rayons UV. Dissipateur en aluminium alliage 6060 T5, avec traitement d'anodisation naturelle. Diffusor en PMMA satiné, fixé au corps au moyen d'un joint en silicone. Installation à encastrement au moyen de ressorts. Alimentateur inclus, extérieur au produit. Version dimmable disponible.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)



Downlight


design: Lombardo design department

Downlight 40Q		LED	Specif.	Col.	poliGLASS		
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE Versione quadrata. Peso prodotto: 0.15 kg. Square version. Product weight: 0.15 Kg/0.33Lb. Version carrée. Poids produit: 0.15 Kg/0.33Lb.	= 4	LED	700 lm 7,5W real output lm 260	CL.II €	<input type="checkbox"/>	LL122027 D	
		LED	700 lm 7,5W real output lm 260	CL.I €		<input type="checkbox"/>	LL122028 D
		LED	700 lm 7,5W real output lm 260	CL.I		<input type="checkbox"/>	LL122029 D
					led colour		
					N = (4000K)		
					3 = (3000K, lm -5%)		




40x40 mm
1 5/8" x 1 5/8"

Downlight 60Q		LED	Specif.	Col.	poliGLASS		
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE Versione quadrata. Peso prodotto: 0.25 kg. Square version. Product weight: 0.25 Kg/0.55Lb. Version carrée. Poids produit: 0.25 kg/0.55Lb.	= 4	LED	965 lm 8W real output lm 464	CL.II €	<input type="checkbox"/>	LL122006 D	
		LED	965 lm 8W real output lm 464	CL.II		<input type="checkbox"/>	LL122007 D
		LED	965 lm 8W real output lm 464	CL.II		<input type="checkbox"/>	LL122008 D
					led colour		
					N = (4000K)		
					3 = (3000K, lm -5%)		




60x60 mm
2 3/8" x 2 3/8"

Downlight 120Q		LED	Specif.	Col.	poliGLASS		
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE Versione quadrata. Peso prodotto: 2.5 kg. Square version. Product weight: 2.5 Kg/5.51Lb. Version carrée. Poids produit: 2.5 kg/5.51Lb.	= 4	LED	2060 lm 18W real output lm 1335	CL.II €	<input type="checkbox"/>	LL122018 D	
		LED	2060 lm 18W real output lm 1335	CL.II		<input type="checkbox"/>	LL122019 D
		LED	2060 lm 18W real output lm 1335	CL.II		<input type="checkbox"/>	LL122020 D
					led colour		
					N = (4000K)		
					3 = (3000K, lm -5%)		




120x120 mm
4 3/4" x 4 3/4"

Photometric curves - Downlight 60Q - LL122009N




Photometric curves - Downlight 120Q - LL122021N




Downlight

design: Lombardo design department


Downlight 40T		LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE Versione tonda. Peso prodotto: 0.15 kg. Round version. Product weight: 0.15 Kg/0.33Lb. Version ronde. Poids produit: 0.15 Kg/0.33Lb.		LED 700 lm 7,5W real output lm 274	CL.II €	<input type="checkbox"/>	LL122024
		LED 700 lm 7,5W real output lm 274	CL.II LUMY PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122025
		LED 700 lm 7,5W real output lm 274	CL.II BALL	<input type="checkbox"/>	LL122026
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	




Downlight 60T		LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE Versione tonda. Peso prodotto: 0.2 kg. Round version. Product weight: 0.2 Kg/0.44Lb. Version ronde. Poids produit: 0.2 kg/0.44Lb.		LED 965 lm 8W real output lm 409	CL.II €	<input type="checkbox"/>	LL122000
		LED 965 lm 8W real output lm 409	CL.II LUMY PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122001
		LED 965 lm 8W real output lm 409	CL.II BALL	<input type="checkbox"/>	LL122002
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	




Downlight 120T		LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 40 IP 44 IK 06 1J xx3 CE Versione tonda. Peso prodotto: 2 kg. Round version. Product weight: 2 Kg/4.40Lb. Version ronde. Poids produit: 2 kg/4.40Lb.		LED 2060 lm 18W real output lm 1356	CL.II €	<input type="checkbox"/>	LL122012
		LED 2060 lm 18W real output lm 1356	CL.II LUMY PUSH	<input type="checkbox"/>	LL122013
		LED 2060 lm 18W real output lm 1356	CL.II BALL	<input type="checkbox"/>	LL122014
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	



Photometric curves - Downlight 60T - LL122003N




Photometric curves - Downlight 120T - LL122015N





Quid




made in Italy

- Ⓘ Nasce un nuovo modo di portare luce negli ambienti, non solo con effetti luminosi, ma anche con la possibilità di integrare l'arredo rispondendo alle tue esigenze estetiche. QUID consente di creare apparecchi con le forme e i colori che solo la tua fantasia può scegliere.

Il progetto si concretizza attorno al "motore", il cuore del sistema che, grazie al suo particolare design, riesce a sfruttare al meglio l'innovativa tecnologia LED, offrendo la massima resa luminosa ottimizzando la dissipazione termica. Da qui si può liberare la creatività: il sistema di configurazione consente oltre 1.300 soluzioni "sperimentate", ma quali altre sarete in grado di inventare voi? In interni o in esterni, QUID consente di creare l'atmosfera adatta ad ogni esigenza.

- Ⓔ *A new way has been devised for lighting settings, not only with lighting effects, but also with the chance to integrate the lighting with the furniture so you can fulfil your longing for style. QUID enables light fixtures to be created in the shapes and colours that only your imagination can envisage.*

The project is centred around the "motor", the very heart of the system which, thanks to its particular design, is able to exploit the innovative LED technology to full advantage, offering maximum light yield while optimising heat dissipation.

From here you can let your creativity run free: the configuration system allows more than 1,300 different "tried and tested" solutions to be created, but how many others will you be able to invent?

Indoors or out, QUID allows you to create the right atmosphere for your every need.

- Ⓕ *Nous vous présentons une grande nouveauté, celle de porter de la lumière d'une toute nouvelle façon dans votre environnement, non seulement avec des effets lumineux mais aussi avec la possibilité d'intégrer l'ameublement qui répond aux exigences esthétiques personnelles. QUID permet de créer des appareils avec des formes et couleurs que seule la fantaisie peut choisir.*

Le projet se concrétise autour du « moteur », le cœur du système qui, grâce à sa conception spéciale réussit à mieux exploiter la technologie innovante LED, produisant une sortie maximale de la lumière en optimisant la dissipation thermique.

Et maintenant c'est le moment de libérer votre créativité: le système de configuration permet de créer plus de 1.300 solutions « expérimentales » mais combien d'autres solutions serez-vous en mesure d'inventer?

A l'intérieur comme à l'extérieur QUID vous permettra de créer l'atmosphère que vous recherchez.

UN CORPO ILLUMINANTE CHE ASPETTA DI ESSERE “VESTITO”

A LUMINAIRE WAITING TO BE “DRESSED”

UN CORPS ILLUMINANT QUI ATTEND D’ETRE “HABILLE”


Quid non è un prodotto, è una soluzione per esigenze illuminotecniche differenti. La sua forza? La componibilità, anzi, la “customizzabilità”. Perché Quid è la risposta a molte domande: dà la possibilità di assemblare intelligentemente gli elementi, unendoli al motore illuminante secondo scopi e contesti diversi, con risultati sempre appropriati. Il design è la chiave di volta di questa componibilità, perché garantisce funzionalità in qualsiasi combinazione.

Quid is not a product, it is a solution for various different lighting design requirements. What is its strength? Its modular composition or rather its customisability. The reason is that Quid is the answer to many questions: it enables the elements to be fitted together intelligently, connecting them to the lighting motor according to different objectives and contexts and giving the right results every time. The design is the keystone to this modular composition, because it guarantees functionality whatever the combination.

Quid n'est pas un produit, c'est une solution pour différentes exigences illuminotechniques. Quelle est sa force? Sa composition modulaire ou mieux encore sa personnalisation. La raison en est que Quid est la réponse à beaucoup de questions: il donne la possibilité d'assembler de manière intelligente les éléments, en les unissant au moteur d'éclairage selon des buts et contextes divers, avec des résultats toujours appropriés. Le design est la clé de voûte de cette modularité qui garantit la fonctionnalité de n'importe quelle solution.



Ø 110



Ø 160



Alimentazione diretta
Integral ballast
Ballast intégré
220/240 V

LED COB
Max lm 2770 - 22 W

Guarnizione per IP66
Gasket IP66
Joint IP66



Grani di fissaggio a scomparsa
Retractable hex socket screws
Vis à six pans hexagonaux rétractables

Struttura estetica e portante in alluminio
Styling and load bearing structure made of aluminium
Structure esthétique et portante en aluminium

TUTTO COMINCIA DA QUID


IT ALL STARTS WITH QUID

TOUT COMMENCE PAR QUID

Segui la tua creatività: componi l'apparecchio secondo le tue necessità.

Follow your creativity: mix and match your light fitting according to your needs.

Développe ta créativité: compose ton appareil d'éclairage selon tes besoins.

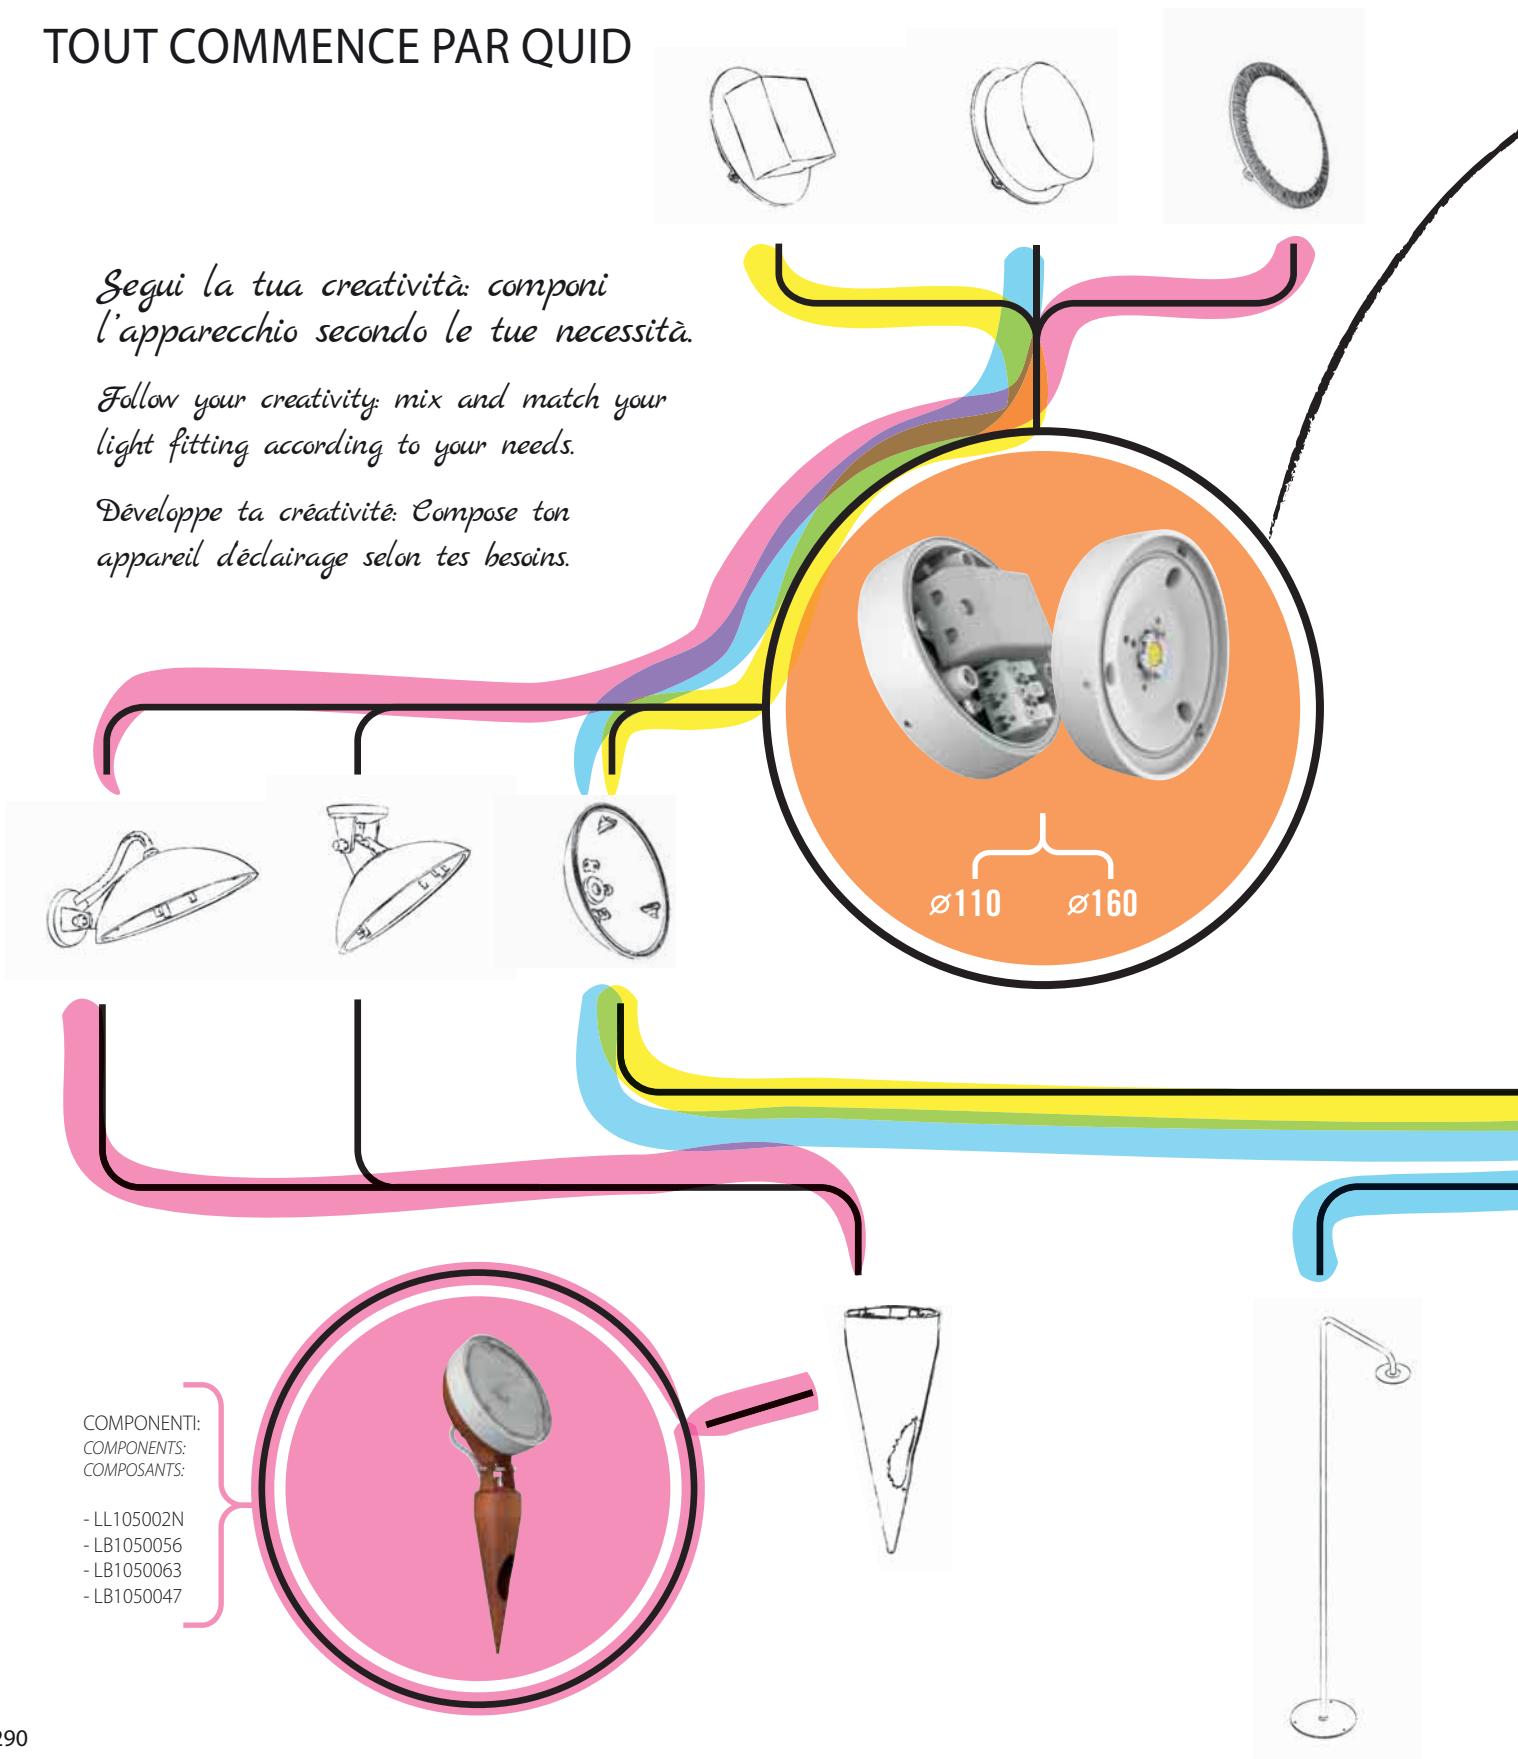


COMPONENTI:
COMPONENTS:
COMPOSANTS:

- LL105002N
- LB1050056
- LB1050063
- LB1050047

*Il cuore del sistema
è un innovativo
sistema Led.*



*The heart of the unit
is an innovative Led system.*

*Le cœur du système est un
système Led innovant.*

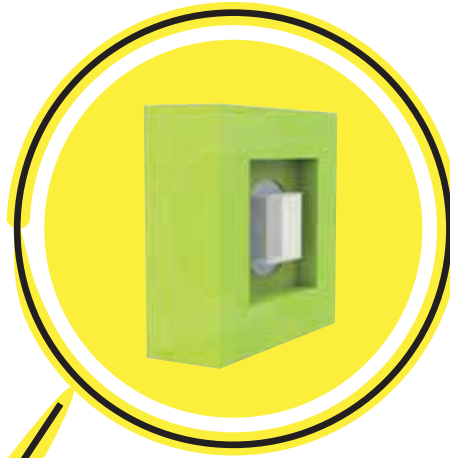

COMPONENTI:
COMPONENTS:
COMPOSANTS:

- LL105000N
- LB1050001
- LB1050012
- LB1050029

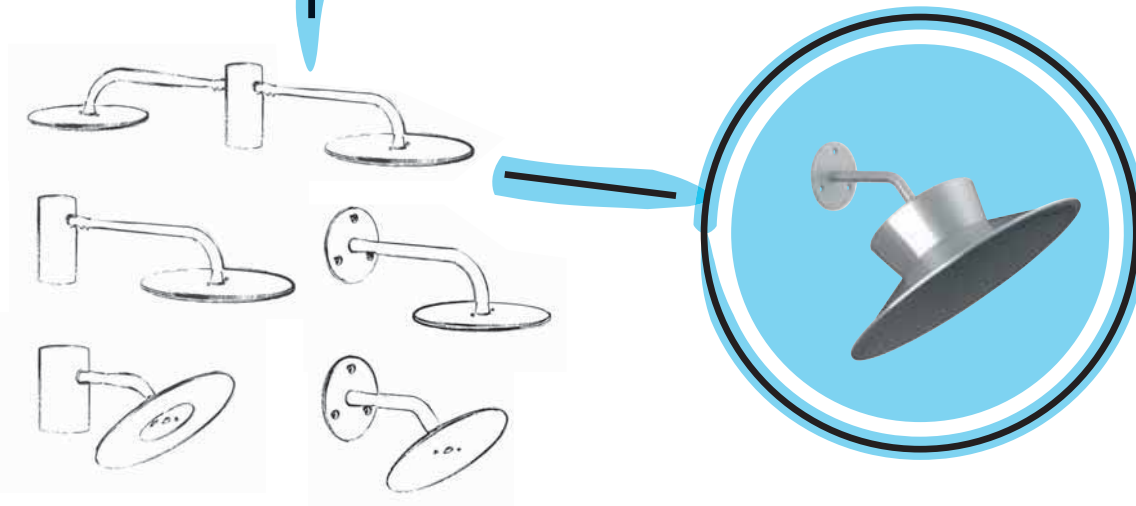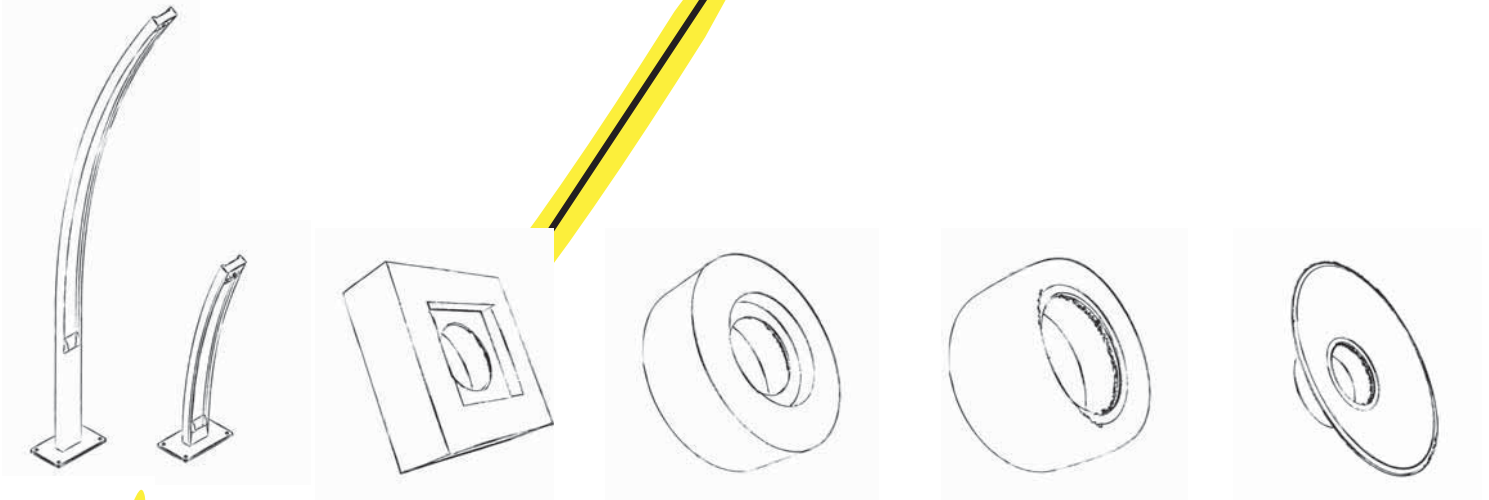

COMPONENTI:
COMPONENTS:
COMPOSANTS:

- LL105000N
- LB1050009
- LB1050001
- LB1050037
- LB1050043

Quid





Kit-05 Quid 160



Kit-04 Quid 160

Quid



Possibilità di montaggio QUID 110-160, perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio.

Possibility to mount QUID 110-160, to be positioned perpendicularly or at a 55° angle compared with the mounting surface.

Possibilité de montage QUID 110-160, positionnement perpendiculaire ou incliné à 55° par rapport à la surface d'appui.







Quid





Kit Quid

design: Italo Belussi

proiettore



Quid 110 - Kit 02



Quid 110 - Kit 03



Quid 160 - Kit 05



Quid 160 - Kit 06



Quid 110 - Kit 13

terra



Quid 110 - Kit 07



Quid 110 - Kit 08



Quid 160 - Kit 09



Quid 160 - Kit 10

plafone/parete



Quid 110 - Kit 01



Quid 160 - Kit 04



Quid 110 - Kit 11



Quid 160 - Kit 12



Quid 110 - Kit 14



Quid 110 - Kit 15



Quid 110 - Kit 16



Quid 110 - Kit 17



Quid 110 - Kit 18



Quid 160 - Kit 19



Quid 160 - Kit 20



Quid 160 - Kit 21



Quid 160 - Kit 22



Quid 160 - Kit 23

sospensione



Quid 110 - Kit 24



Quid 160 - Kit 25



Quid 110 - Kit 26



Quid 160 - Kit 27

(IT) Unità di alimentazione, adatta anche ad uso esterno se abbinata a suoi accessori, con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 10W. Struttura estetica e portante caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Realizzato in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471), se abbinata con relativi gruppi ottici.**

(EN) Power unit, also suitable for outdoor use if combined with its accessories. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led Chip on Board with ratings of up to 10W. The styling and load bearing structure with features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. **LED LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471), if combined with relevant optical units.**

(FR) Bloc d'alimentation, adapté aussi pour utilisation en extérieur si l'est combiné avec ses accessoires, avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et porteuse caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Corps en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Fixation en acier inox type A4. **LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe sans risque (EN62471), si combiné avec des groupes optiques correspondants.**

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Bianco
White - Blanc
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS



Kit Quid proiettore



Kit Quid proiettore

design: Italo Belussi

Kit-02 Quid 110

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +
LB1050010 + LB1050013.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +
LB1050010 + LB1050013.



LED
965 lm 8W
real output lm 620



Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E




LL105018□

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit-03 Quid 110

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +
LB1050010 + LB1050017.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +
LB1050010 + LB1050017.



LED
965 lm 8W
real output lm 620



Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E




LL105019□

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit-05 Quid 160

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +
LB1050057 + LB1050060.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +
LB1050057 + LB1050060.



LED
2060 lm 18W
real output lm 1516



Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E




LL105021□

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit-06 Quid 160

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +
LB1050057 + LB1050064.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +
LB1050057 + LB1050064.



LED
2060 lm 18W
real output lm 1516



Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E




LL105022□

led colour

N = (4000K)



3 = (3000K, lm -5%)



Kit Quid proiettore

design: Italo Belussi

Kit-13 Quid 110

IP 66  IK 08 5J xx7 

Kit composto dagli attuali codici
LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050146.

Kit consisting of the current codes LL105001N/3 +
LB1050010 + LB1050146.

Kit composé des codes actuels LL105001N/3 +
LB1050010 + LB1050146.



 = 1



LED
1215 lm 10W
real output lm 943



Specif.

CL.I 


Col.





poliGLASS

LL105048 

led colour

 = (4000K)

 = (3000K, lm -5%)





Kit Quid terra

design: Italo Belussi

Kit-07 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I €	□
		LL105025□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€


Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017 + LB1050044.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017 + LB1050044.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017 + LB1050044.

—

🔧 = 1



Kit-08 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I €	□
		LL105024□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€


Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013 + LB1050044.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013 + LB1050044.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013 + LB1050044.

—

🔧 = 1



Kit-09 Quid 160

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I €	□
		LL105027□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€


Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064 + LB1050044.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064 + LB1050044.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064 + LB1050044.

—

🔧 = 1



Kit-10 Quid 160

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I €	□
		LL105026□

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€


Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060 + LB1050044.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060 + LB1050044.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060 + LB1050044.

—

🔧 = 1





Kit Quid plafone/parete

design: Italo Belussi

Kit-01 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I € ○	LL105017□

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001.
Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001.
Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Kit-04 Quid 160

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I € ○	LL105020□

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048.
Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048.
Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Kit-11 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 1215 lm 10W real output lm 943 A+ A+ A+	CL.I € ■	LL105041□

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050120.
Kit consisting of the current codes LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050120.
Kit composé des codes actuels LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050120.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Kit-12 Quid 160

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 2770 lm 22W real output lm 2018. A+ A+ A+	CL.I € ■	LL105042□

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050121.
Kit consisting of the current codes LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050121.
Kit composé des codes actuels LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050121.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Kit Quid plafone/parete

design: Italo Belussi

Kit-14 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I €	○
		LL105029□


IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050092.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050092.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050092.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-15 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I €	○
		LL105028□


IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050094.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050094.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 + LB1050094.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-16 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I €	○
		LL105030□


IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050012 + LB1050001 + LB1050093.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050012 + LB1050001 + LB1050093.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050012 + LB1050001 + LB1050093.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Kit-17 Quid 110

Specif.	Col.	poliGLASS
LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I €	○
		LL105031□


IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096.

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)





Kit Quid plafone/parete

design: Italo Belussi

Kit-18 Quid 110

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	LED 1215 lm 10W real output lm 1098 A+ A+ A+	CL.I €	■	LL105043□
Kit composto dagli attuali codici LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050122.				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
Kit consisting of the current codes LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050122.				
Kit composé des codes actuels LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050122.				


 = 1



Kit-19 Quid 160

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I €	○	LL105033□
Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050097.				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050097.				
Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050097.				


 = 1



Kit-20 Quid 160

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I €	○	LL105034□
Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050099.				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050099.				
Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 + LB1050099.				


 = 1



Kit-21 Quid 160

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I €	○	LL105034□
Kit composto dagli attuali codici LL1050059 + LB1050059 + LB1050048 + LB1050098.				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
Kit consisting of the current codes LL1050059 + LB1050059 + LB1050048 + LB1050098.				
Kit composé des codes actuels LL1050059 + LB1050059 + LB1050048 + LB1050098.				

 = 1



Kit Quid plafone/parete

design: Italo Belussi



Kit-22 Quid 160

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101.



☐ = 1



LED
2060 lm 18W
real output lm 1516



Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E


○

LL105035☐

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit-23 Quid 160

IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050123.

Kit consisting of the current codes LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050123.

Kit composé des codes actuels LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050123.



☐ = 1



LED
2770 lm 22W
real output lm 2018.



Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E


■

LL105040☐

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Kit Quid sospensione



Kit Quid sospensione

design: Italo Belussi



Kit-24 Quid 110


	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I E	○	LL105036
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB123025 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB123025 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB123025 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

  = 1

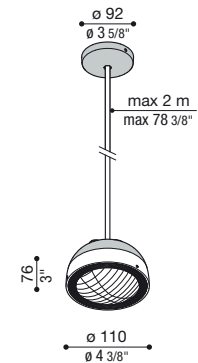



Kit-25 Quid 160


	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I E	○	LL105037
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB123025 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB123025 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB123025 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

  = 1

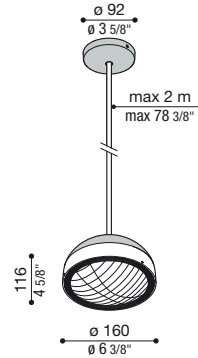



Kit-26 Quid 110


	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 965 lm 8W real output lm 620 A+ A+ A+	CL.I E	○	LL105038
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit composto dagli attuali codici LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096 + LB123025 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096 + LB123025 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 + LB1050096 + LB123025 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

  = 1

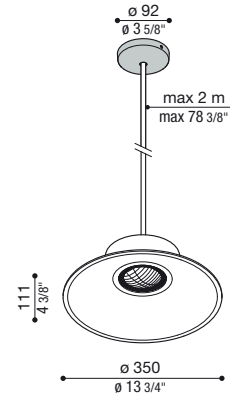



Kit-27 Quid 160


	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 2060 lm 18W real output lm 1516 A+ A+ A+	CL.I E	○	LL105039
				led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)

Kit composto dagli attuali codici LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101 + LB123025 + 2 m di cavo di alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101 + LB123025 + 2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 + LB1050101 + LB123025 + cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.

  = 1

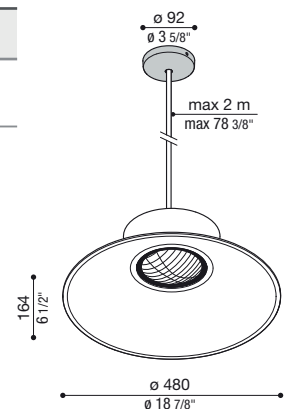

Quid indoor

design: Italo Belussi

Quid 160 indoor H180



IP 20 CE



LED
2770 lm 22W
real output lm 2246

A++ A+

Specif.

CL.I €

Col.




Polcarb.

LL105004
LL105005
LL105006
LL105007

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Disponibile a richiesta IP 44
Available on request IP 44
Disponible sur demande IP 44



Quid 160 indoor H42



IP 20 CE



LED
2770 lm 22W
real output lm 2246

A++ A+

Specif.

CL.I €

Col.




Polcarb.

LL105008
LL105009
LL105010
LL105011

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Disponibile a richiesta IP 44
Available on request IP 44
Disponible sur demande IP 44



- IT** Unità di alimentazione con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 22W. Struttura estetica e portante caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Gruppo ottico Vintage con specifico design interno realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 95%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Diffusore realizzato in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata. Braccio con snodo posteriore che consente una rotazione di -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione, pre-installato su piantana altezza 42 / 180cm completa di cablaggio elettrico e interruttore a pedale trasparente ON/OFF. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso o ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Power unit with 220 - 240V driver included and the latest generation of Led Chip on Board with ratings up to 22W. The styling and load bearing structure features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Vintage optical unit with a specific internal design to improve the fitting's light yield (up to 95%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish. Bracket with rear joint that allows a -45° / +45° rotation around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts, pre-fitted on a standard 42/180 cm. in height, complete with electric wiring and transparent ON/OFF pedal switch. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy or galvanized iron and is highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. LED LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Bloc d'alimentation avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et porteuse caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Groupe optique Vintage avec design spécifique interne, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 95%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée. Bras postérieur avec rotule qui permet une rotation de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, blocable au moyen de tirants de réglage spéciaux, préinstallés sur lampadaire d'une hauteur de 42/180 cm, complet de câblage électrique et interrupteur à pédale transparent ON/OFF. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté ou fer zingué, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L. LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici













Code completion - Complètement des codes


- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.



















colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Quid 110		LED	Specif.	Col.		
IP 66  IK 08 5J xx7 	  = 4	LED	480 lm 4W real lm 350 Opal. 430 Semitr.	CL.I 	<input type="checkbox"/>	LL105023 
		LED	965 lm 8W real lm 620 Opal. 802 Semitr.	CL.I 	<input type="checkbox"/>	LL105000 
		LED	1215 lm 10W real lm 943 Opal. 1098 Semitr.	CL.I 	<input type="checkbox"/>	LL105001 
led colour						
 N = (4000K)						
 3 = (3000K, lm -5%)						



Quid 160		LED	Specif.	Col.		
IP 66  IK 08 5J xx7 	  = 4	LED	2060 lm 18W real lm 1516 Opal. 1606 Semitr.	CL.I 	<input type="checkbox"/>	LL105002 
		LED	2060 lm 18W real lm 1516 Opal. 1606 Semitr.	CL.I   	<input type="checkbox"/>	LL105044 
		LED	2770 lm 22W real lm 2018 Opal. 2246 Semitr.	CL.I 	<input type="checkbox"/>	LL105003 
		LED	2770 lm 22W real lm 2018 Opal. 2246 Semitr.	CL.I   	<input type="checkbox"/>	LL105045 
led colour						
 N = (4000K)						
 3 = (3000K, lm -5%)						




IT Unità di alimentazione, adatta anche ad uso esterno se abbinata a suoi accessori, con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 10W. Struttura estetica e portante caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Realizzato in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. **LED 4000K (N) o 3000K (3).** Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471), se abbinata con relativi gruppi ottici.

EN Power unit, also suitable for outdoor use if combined with its accessories. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led Chip on Board with ratings of up to 10W. The styling and load bearing structure with features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. **LED LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.** No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471), if combined with relevant optical units.

FR Bloc d'alimentation, adapté aussi pour utilisation en extérieur si 'il est combiné avec ses accessoires, avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et portante caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Corps en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixés au rayon UV. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Fixation en acier inox type A4. **LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude).** Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe sans risque (EN62471), si combiné avec des groupes optiques correspondants.



Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

 **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

 N = (4000K)
 3 = (3000K, lumen -5%)

Quid

Accessori - Accessories - Accessoires

Diffusore Vintage - Quid 110



Gruppo ottico Vintage per modelli QUID 110 con specifico design interno a dispersione trapezoidale, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 91%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata o poliGLASS con effetto acidatura.


Vintage Diffuser - Quid 110

Vintage optical unit for QUID 110 models with a specific internal trapezoidal dispersion design to improve the fitting's light yield light output (up to 91%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate, injection

moulded and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish or poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Vintage - Quid 110

Groupe optique Vintage pour modèles QUID 110 avec design spécifique interne à dispersion trapezoidale, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 91%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée ou poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050009
●	LB1050010

4 = 4

Diffusore Vintage - Quid 160



Gruppo ottico Vintage per modelli QUID 160 con specifico design interno a dispersione trapezoidale, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 85%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata o poliGLASS con effetto acidatura.


Vintage Diffuser - Quid 160

Vintage optical unit for QUID 160 models with a specific internal trapezoidal dispersion design to improve the fitting's light yield light output (up to 85%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate, injection

moulded and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish or poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Vintage - Quid 160

Groupe optique Vintage pour modèles QUID 160 avec design spécifique interne à dispersion trapezoidale, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 85%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée ou poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050056
●	LB1050057

4 = 4

Diffusore Tondo - Quid 110




Gruppo ottico Tondo per modelli QUID 110 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (78%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Round Diffuser - Quid 110

Round optical unit for QUID 110 models designed to improve the fitting's light yield (78%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Rond - Quid 110

Groupe optique Rond pour modèles QUID 110 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (78%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050011

4 = 4

Diffusore Tondo - Quid 160




Gruppo ottico Tondo per modelli QUID 160 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (65%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Round Diffuser - Quid 160

Round optical unit for QUID 160 models designed to improve the fitting's light yield (65%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Coloured polyGLASS with etched effect.

Diffuseur Rond - Quid 160

Groupe optique Rond pour modèles QUID 160 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (65%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050058

4 = 4

Diffusore Quadro - Quid 110




Gruppo ottico Quadro per modelli QUID 110 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (78%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Square Diffuser - Quid 110

Square optical unit for QUID 110 models designed to improve the fitting's light yield (78%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Carré - Quid 110

Groupe optique Carré pour modèles QUID 110 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (78%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050012

4 = 4

Diffusore Quadro - Quid 160




Gruppo ottico Quadro per modelli QUID 160 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (65%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

Square Diffuser - Quid 160

Square optical unit for QUID 160 models designed to improve the fitting's light yield (65%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

Diffuseur Carré - Quid 160

Groupe optique Carré pour modèles QUID 160 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (65%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



Col.	Cod.
●	LB1050059

4 = 4

Coppa Posteriore - Quid 110




Coppa posteriore per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone, già predisposta per posizionamento perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Rear Base - Quid 110

Rear base for QUID 110 models. Suitable for outdoor use, can be wall or ceiling mounted, already arranged to be positioned perpendicularly or at a 55° angle compared with the mounting surface. The base is made of very thick polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Coupe Postérieure - Quid 110

Coupe postérieure pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie, au plafond, déjà prédisposé pour un positionnement perpendiculaire ou incliné à 55° par rapport à la surface d'appui. Coupe réalisée en polycarbonate, d'une épaisseur élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050001
●	LB1050002
■	LB1050004
■	LB1050120
▲	LB1050008

= 4

Coppa Posteriore - Quid 160




Coppa posteriore per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone, già predisposta per posizionamento perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Rear Base - Quid 160

Rear base for QUID 160 models. Suitable for outdoor use, can be wall or ceiling mounted, already arranged to be positioned perpendicularly or at a 55° angle compared with the mounting surface. The base is made of very thick polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.


Coupe Postérieure - Quid 160

Coupe postérieure pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie, au plafond, déjà prédisposé pour un positionnement perpendiculaire ou incliné à 55° par rapport à la surface d'appui. Coupe réalisée en polycarbonate, d'une épaisseur élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050048
●	LB1050049
■	LB1050051
■	LB1050121
▲	LB1050055

= 4

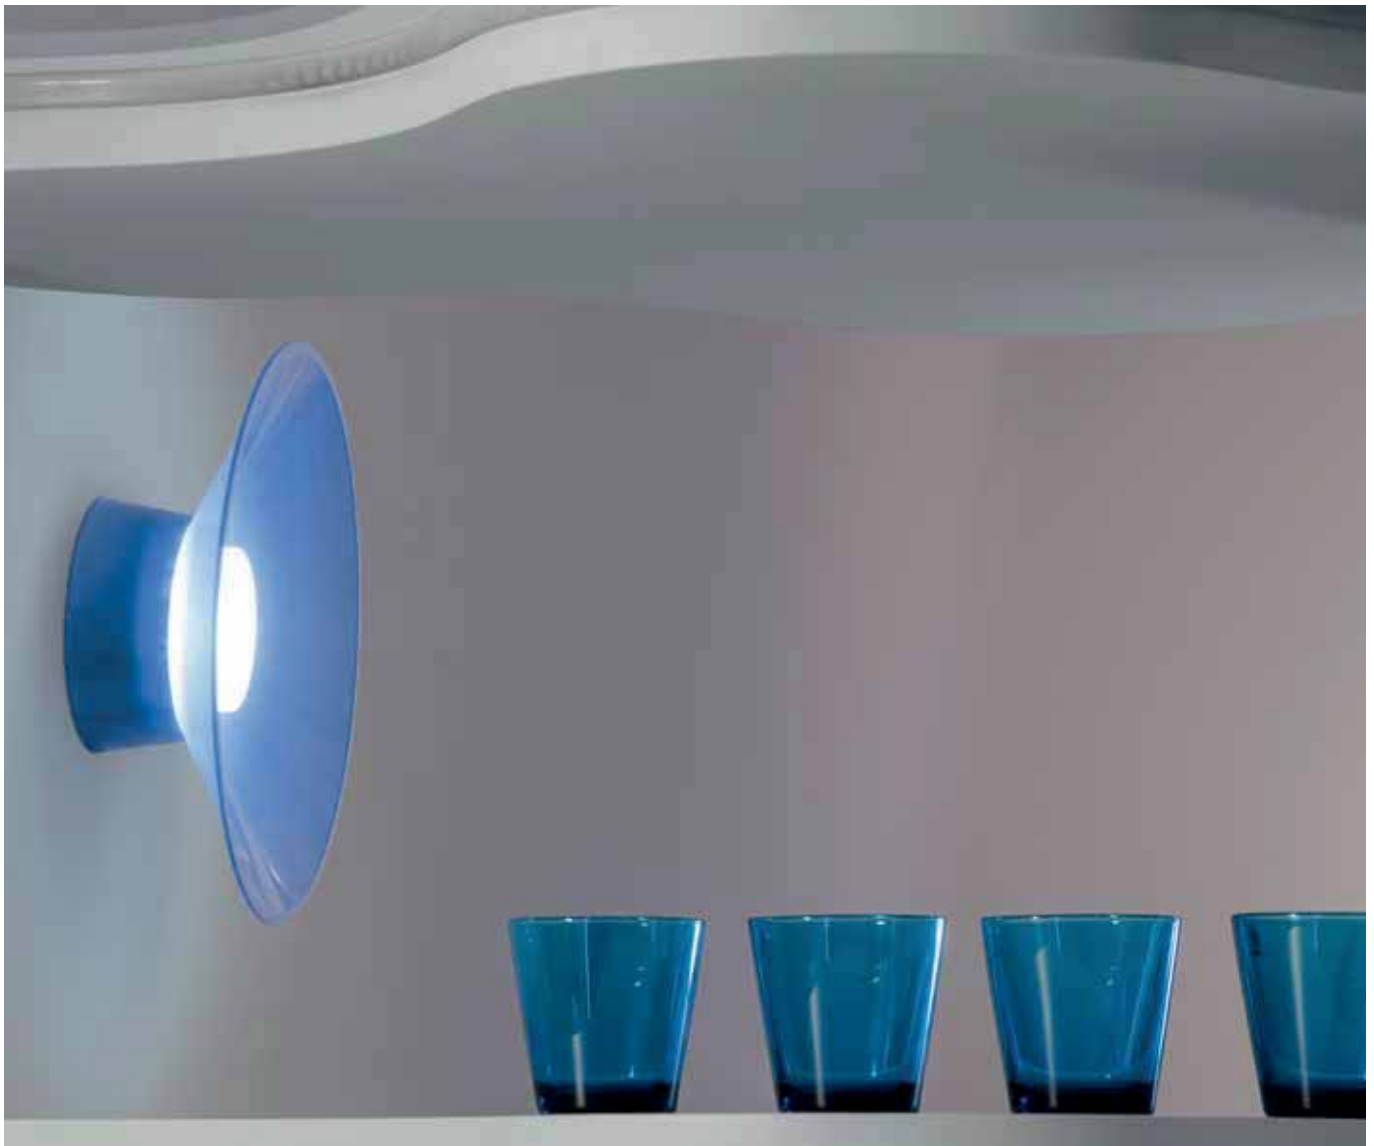

Cover Tonda 250 - Quid 110




Cover Tonda 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover 250 - Quid 110

Round Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond 250 - Quid 110

Cover Rond 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col. Cod. **LB1050092**

= 1

Cover Tonda 330 - Quid 160




Cover Tonda 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover 330 - Quid 160

Round Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond 330 - Quid 160

Cover Rond 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col. Cod. **LB1050097**

= 1

Cover Quadra 250 - Quid 110




Cover Quadra 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Square Cover 250 - Quid 110

Square Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Carré 250 - Quid 110

Cover Carré 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col. Cod. **LB1050093**

= 1

Cover Quadra 330 - Quid 160




Cover Quadra 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Square Cover 330 - Quid 160

Square Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Carré 330 - Quid 160

Cover Carré 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col. Cod. **LB1050098**

= 1



Accessori - Accessories - Accessoires

Cover Tonda Old 200 - Quid 110




Cover Tonda 200 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover Old 200 - Quid 110

Round Cover 200 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond Old 200 - Quid 110

Cover Rond 200 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotatif rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050094

☐ = 1

Cover Tonda Old 260 - Quid 160




Cover Tonda 260 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Round Cover Old 260 - Quid 160

Round Cover 260 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Rond Old 260 - Quid 160

Cover Rond 260 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotatif rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050099

☐ = 1

Cover Campana Vintage 350 - Quid 110




Cover Campana Vintage 350 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Vintage Bell Cover 350 - Quid 110

Vintage Bell Cover 350 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Campana Vintage 350 - Quid 110

Cover Campana Vintage 350 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotatif rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



Col.	Cod.
○	LB1050096
▲	LB1050041
■	LB1050122

☐ = 1

Cover Campana Vintage 480 - Quid 160




Cover Campana Vintage 480 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Vintage Bell Cover 480 - Quid 160

Vintage Bell Cover 480 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Cover Campana Vintage 480 - Quid 160

Cover Campana Vintage 480 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotatif rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.




Col.	Cod.
○	LB1050101
▲	LB1050088
■	LB1050123

☐ = 1



Braccio con snodo laterale - Quid 110



Braccio con snodo laterale per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -90° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite apposti tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Bras latéral avec rotule - Quid 110

Bras latéral avec rotule pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -90° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.


Bracket with side joint - Quid 110

Bracket with side joint for QUID 110 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -90° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1050013
<input type="checkbox"/>	LB1050014
<input type="checkbox"/>	LB1050146
<input type="checkbox"/>	LB1050016



Braccio con snodo laterale - Quid 160



Braccio con snodo laterale per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -90° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite apposti tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Bras latéral avec rotule - Quid 160

Bras latéral avec rotule pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -90° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.


Bracket with side joint - Quid 160

Bracket with side joint for QUID 160 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -90° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1050060
<input type="checkbox"/>	LB1050061
<input type="checkbox"/>	LB1050148
<input type="checkbox"/>	LB1050063



Braccio con snodo posteriore - Quid 110



Braccio con snodo posteriore per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite apposti tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Bras postérieur avec rotule - Quid 110

Bras postérieur avec rotule pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse, réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.


Bracket with rear joint - Quid 110

Bracket with rear joint for QUID 110 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -45° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1050017
<input type="checkbox"/>	LB1050018
<input type="checkbox"/>	LB1050147
<input type="checkbox"/>	LB1050020



Braccio con snodo posteriore - Quid 160



Braccio con snodo posteriore per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite apposti tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Bras postérieur avec rotule - Quid 160

Bras postérieur avec rotule pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et porteuse, réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.

Bracket with rear joint - Quid 160

Bracket with rear joint for QUID 160 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -45° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland

Col.	Cod.
<input type="checkbox"/>	LB1050064
<input type="checkbox"/>	LB1050065
<input type="checkbox"/>	LB1050149
<input type="checkbox"/>	LB1050067



Accessori - Accessories - Accessoires

Braccetto Vintage 90° - Quid 110




Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 110

Bracket Vintage 90° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° - Quid 110

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050042
□	LB1050124
■	LB1050126
▲	LB1050127

☐ = 1

Braccetto Vintage 90° - Quid 160




Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 160

Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° - Quid 160

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050089
□	LB1050128
■	LB1050129
▲	LB1050130

☐ = 1

Braccetto Vintage 50° - Quid 110




Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 110

Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 50° - Quid 110

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050043
□	LB1050131
■	LB1050132
▲	LB1050133

☐ = 1

Braccetto Vintage 50° - Quid 160




Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 160

Bracket Vintage 50° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 50° - Quid 160

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



Col.	Cod.
▲	LB1050090
□	LB1050134
■	LB1050135
▲	LB1050136

☐ = 1

Accessorio giardino - Quid




Accessorio da giardino da abbinare a Bracci snodati QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Garden accessory - Quid

Garden accessory to be combined with QUID 110 - 160 jointed brackets. Suitable for outdoor use. Ideal for ground installation. Styling and load-bearing structure made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Accessoire de jardin - Quid


Accessoire de jardin à combiner avec des bras articulés (à rotule) QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur. Montage au sol. Structure esthétique et portante réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.



Col.	Cod.
□	LB1050044
■	LB1050045
■	LB1050145
▲	LB1050047

☐ = 1

Braccetto Vintage 50° - Quid 110 - Still



Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 50° - Quid 110 - Post

Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Bras Vintage 50° - Quid 110 - Post

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

Col.	Cod.
●	LB1050137
▲	LB1050138

☐ = 1

Braccetto Vintage 90° - Quid 160 - Still



Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° - Quid 160 - Post

Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Bras Vintage 90° - Quid 160 - Post

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

Col.	Cod.
●	LB1050139
▲	LB1050140

☐ = 1

Braccetto Vintage 90° doppio - Quid 160 - Still



Braccetto Vintage 90° doppio per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Vintage 90° double - Quid 160 - Post

Bracket Vintage 90° double for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

Bras Vintage 90° double - Quid 160 - Post

Bras Vintage 90° double pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

Col.	Cod.
●	LB1050141
▲	LB1050142

☐ = 1

Still



NEW

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con e senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Still H 160 mm

Still H 160 mm
Still H 160 mm

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

Still H 500 mm

Still H 500 mm
Still H 500 mm

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Still H 1000 mm

Still H 1000 mm
Still H 1000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
▲	LB110001K

Still H 1500 mm

Still H 1500 mm
Still H 1500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
▲	LB110002K

Still H 2000 mm

Still H 2000 mm
Still H 2000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
▲	LB110003K

Still H 2500 mm

Still H 2500 mm
Still H 2500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
▲	LB110004K

Still H 3000 mm

Still H 3000 mm
Still H 3000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100052

Still H 3500 mm


Still H 3500 mm
Still H 3500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100062

☐ = 1

☐ = 1

Piastra base a scomparsa - Palo Still



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento Palo Still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il Palo Still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable


Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.

LB1130006

☐ = 1

Adattatore Palo Still Ø60 - Quid



Adattatore diametro 60 mm per modelli Quid 110 - 160. Adatto per uso esterno, struttura braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Post Ø60 - Quid

Adaptor diameter 60 mm. for QUID 110 - 160 models. Suitable for outdoor use. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. Blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Post Ø60 - Quid


Adaptateur diam. 60 mm pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).

Col.	Cod.
■	LB1050143
▲	LB1050144

☐ = 1

Accessori - Accessories - Accessoires

Basamento Palo Still Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for Still post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm

Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

☐ = 7

Palo Vintage 90° - Quid 160

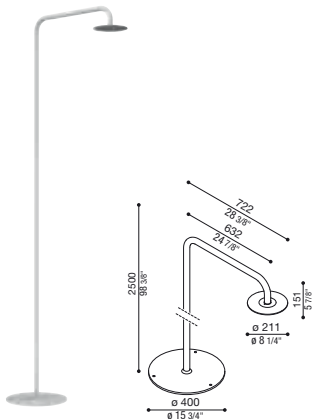

Palo Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Post Vintage 90° - Quid 160

Post Vintage 90° for the models QUID 160 with Cover Campana Vintage 480. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidation with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Poteau Vintage 90° - Quid 160

Poteau Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

Col.	Cod.
☐	LB1050110
■	LB1050112
▲	LB1050111

☐ = 1

Dima e kit di fissaggio Palo Still



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Col.	Cod.
▲	LB11254

☐ = 1

Palo Arch 2200 Quid

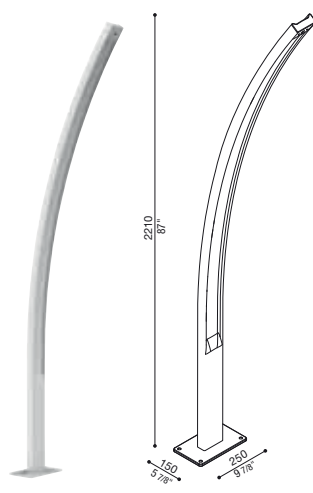

Palo Arch 2200 per modelli QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura palo realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Post Arch 2200 Quid

Post Arch 2200 for the models QUID 110 - 160. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidation with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Poteau Arch 2200 Quid

Poteau Arch 2200 pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

Col.	Cod.
☐	LB1050113
■	LB1050115
▲	LB1050114

☐ = 1

Contropiastra Palo Arch 2200 - 900



Contropiastra per palo Palo Arch 2200 - 900 idonea per installazioni su superfici in cemento.

Post Arch 2200 - 900 Base

Aluminium base for Post Arch 2200 - 900. For use on concrete surfaces.


Contre-plaque Poteau Arch 2200 - 900

Contre-plaque pour poteau Arch 2200 - 900. Adapté pour l'installation sur surfaces en béton.

Col.	Cod.
▲	LB1050119

☐ = 1

Palo Arch 900 Quid



Palo Arch 900 per modelli QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura palo realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Post Arch 900 Quid

Post Arch 900 for the models QUID 110 - 160. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidation with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Poteau Arch 900 Quid

Poteau Arch 900 pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

Col.	Cod.
☐	LB1050116
■	LB1050118
▲	LB1050117

☐ = 1

Kit sospensione - Quid/Hans



Kit di sospensione per Quid/Hans. Rosone realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Morsetteria coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm inclusa.

Hanging kit - Quid/Hans

Suspension kit for Quid/Hans. Ceiling rose made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm included.

Kit de suspension - Quid/Hans

Kit de suspension pour Quid/Hans. Rosette réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm inclus.


Col.	Cod.
☐	LB123025
▲	LB123026
■	LB123027
■	LB123028

☐ = 1



Clamp




made in Italy

(IT) L'intrigante semplicità del design di Clamp si presta a creare diverse soluzioni di arredo con combinazioni luminose sorprendenti ed originali. Il progetto prevede la possibilità di giocare con misure e forme, creando situazioni sempre diverse. Sarà divertente abbinare un prodotto piccolo e basso con uno alto e largo, scegliendo colori e finiture e notando come le diverse configurazioni incidono sull'ambiente sia a luci spente che accese. Pur essendo apparecchi di piccole dimensioni, i prodotti Clan sono in grado di contribuire in modo significativo all'arredo di un ambiente, sia esterno che interno.

(EN) *The intriguing simplicity of the Clamp design enables different solutions to be created with surprising and original lighting combinations. The project enables you to experiment with different dimensions and shapes to create ever-changing settings to suit your mood. Enjoy mixing and matching various sizes and shapes, choosing colours and finishes and noting how the different combinations reflect on the location with the lights on and off. Despite being small in size, the products in the Clan series can make a significant contribution towards decorating both internal and external locations.*

(FR) *"L'incroyable simplicité du design de la série Clamp se prête à créer différentes solutions d'ameublement avec des combinaisons de lumière étonnantes et originales. Le projet prévoit la possibilité de jouer avec les formes et tailles, en créant des situations différentes. Il sera amusant de combiner les différentes tailles et couleurs en remarquant que les différentes solutions modifient l'environnement en fonction du type d'éclairage. Malgré leur petite taille, les produits Clan peuvent contribuer de manière significative à l'agencement d'un environnement, à l'extérieur comme à l'intérieur."*

Clamp





Clamp

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 332



Clamp 60 Big



Clamp 60 Small



Clamp 60 High



Clamp 60 Large



Clamp 120 Small



Clamp 120 Big

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



PMMA poliGLASS

IT Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in PMMA, spessore 20 mm o 100 mm (High), ricavato da lastra tramite taglio laser con finitura effetto vetro poliGLASS. Guarnizioni in silicone.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

PMMA diffuser, 20 mm or 100 mm (High) thick, laser cut from a panel with poliGLASS glass effect finish. Silicone gaskets.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Patented model.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High), découpée au laser avec finition effet verre poliGLASS. Joints en silicone.

Fixation inox type A4 ou AISI 316L.

Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V.

Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)

3 = (3000K, lumen -5%)



Clamp 120 Big (LL322H3) + Box Clamp 120 (LB1108K) + Cover Clamp L (LB1198K)



Clamp 120 Small IP67 (LL324H3) + Armatura da incasso (LB11577)


Clamp

design: Lombardo design department


Accessori - Accessories - Accessoires p. 332

Clamp 60 Small

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 230 lm 3W real output lm 103	CL.I E		LL311B□
Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	A A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)




☐ = 4




Clamp 60 High

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 230 lm 3W real output lm 92	CL.I E		LL312B□
Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	A A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)




☐ = 4




Clamp 60 Big

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 230 lm 3W real output lm 103	CL.I E		LL313B□
Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	A A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)




☐ = 3




Clamp 60 Large

	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 ◆ IK 08 5J xx7 CE	LED 230 lm 3W real output lm 103	CL.I E		LL323B□
Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Single cable entry at the back. Entrée d'alimentation simple.	A A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)



☐ = 3



Clamp 120 Small

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.



LED
600 lm 6W
real output lm 368
A+ A+ A+

Specif.

Col.

poliGLASS


CL.I €

LL321H□

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Clamp 120 Big

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.



LED
600 lm 6W
real output lm 360
A+ A+ A+

Specif.

Col.

poliGLASS


CL.I €

LL322H□


led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Photometric curves - Clamp 120 Big - LL322H□



Clamp

Accessori - Accessories - Accessoires

Box Clamp 60 / Line




Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE

Box Clamp 60 / Line

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models CLAMP 60 / LINE.

Box Clamp 60 / Line

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles CLAMP 60 / LINE.



Col.	Cod.
□	LB11231
■	LB1123G
■	LB1123E
▲	LB1123K



Box Clamp 120




Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i CLAMP 120.

Box Clamp 120

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models CLAMP 120.

Box Clamp 120


Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles CLAMP 120.



Col.	Cod.
□	LB11081
■	LB1108G
▲	LB1108K



Dima e kit di fissaggio Box Clamp 60



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.

Template and fixing kit Box Clamp 60

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 60

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

Cod.
LB11257



Dima e kit di fissaggio Box Clamp 120



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.

Template and fixing kit Box Clamp 120

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 120

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

Cod.
LB11258



Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q / Clamp 60



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q / Clamp 60

Polystyrene mould.


Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q / Clamp 60

Gabarit en polystyrène.

Cod.
LB11575



Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q / Clamp 120



Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q / Clamp 120

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-120Q / Clamp 120

Gabarit en polystyrène.

Cod.
LB11574



Cover Clamp

Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso e Corten ottenuta tramite verniciatura, la superficie che va a contatto con il diffusore è sempre verniciata bianca, per aumentare la resa luminosa. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

Cover Clamp S

PMMA decorative cover, laser cut from a panel; available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish obtained by painting. The surface in contact with the diffuser is always painted in white to increase the light output. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cover Clamp S


Cover décoratif différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser. Finition effets matière Plâtre et Corten obtenue par vernissage; le verso du cover est toujours peint en blanc, pour augmenter le rendement lumineux. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.



Col.	Cod.
□	LB11961
■	LB1196G
▲	LB1196K




Cover Clamp M



Col.	Cod.
□	LB11971
■	LB1197G
▲	LB1197K



Cover Clamp L




Col.	Cod.
□	LB11981
■	LB1198G
▲	LB1198K



Accessori - Accessories - Accessoires

Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60



Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.


Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60

Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.

Col.	Cod.
●	LB11576



Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120



Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120

Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120

Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.

Col.	Cod.
●	LB11577



Still



(NEW)

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H.2000 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Still H 160 mm

Still H 160 mm
Still H 160 mm

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

Still H 500 mm

Still H 500 mm
Still H 500 mm

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Still H 1000 mm

Still H 1000 mm
Still H 1000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
▲	LB110001K

Still H 1500 mm

Still H 1500 mm
Still H 1500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
▲	LB110002K

Still H 2000 mm

Still H 2000 mm
Still H 2000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
▲	LB110003K

Still H 2500 mm

Still H 2500 mm
Still H 2500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
▲	LB110004K

Still H 3000 mm

Still H 3000 mm
Still H 3000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100052

Still H 3500 mm

Still H 3500 mm
Still H 3500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100062



Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K



Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Col.	Cod.
●	LB11294



Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Col.	Cod.
●	LB11293



Piastra base a scomparsa - Palo Still



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento Palo Still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il Palo Still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Col.	Cod.
●	LB1130006







Square



- IT** Una combinazione di geometrie essenziali che dà valore al design di Square. Un apparecchio che nonostante le piccole dimensioni assicura una ottima illuminazione: è adatto per vani interni di medie dimensioni, ma progettando una combinazione illuminotecnica adeguata, più corpi illuminanti sono in grado di servire grandi ambienti, con un suggestivo effetto di arredo. L'accorgimento estetico che tiene l'apparecchio leggermente distanziato dal soffitto conferisce maggiore eleganza al design.
- EN** *A combination of essential geometries which enhances the design of Square. A light fitting which, despite its small size, ensures an excellent lighting capacity: it is suitable for use in average sized indoor rooms, but by planning a suitable combination of lighting, several light fittings can be used in larger settings to create a fascinating lighting effect. The arrangement allowing the fitting to be kept at a slight distance from the ceiling confers greater elegance to the design.*
- FR** *Une combinaison de géométries essentielles qui mettent en valeur le design de Square. Un appareil qui malgré ses dimensions réduites garantit un excellent éclairage : il est adapté pour des compartiments internes de dimensions moyennes, mais avec une combinaison d'éclairage technique appropriée, plusieurs corps d'éclairage sont en mesure de servir des milieux de grandes dimensions, avec un effet d'ameublement très suggestif. La particularité esthétique qui garde l'appareil à une certaine distance du plafond rend le design plus élégant.*

Square

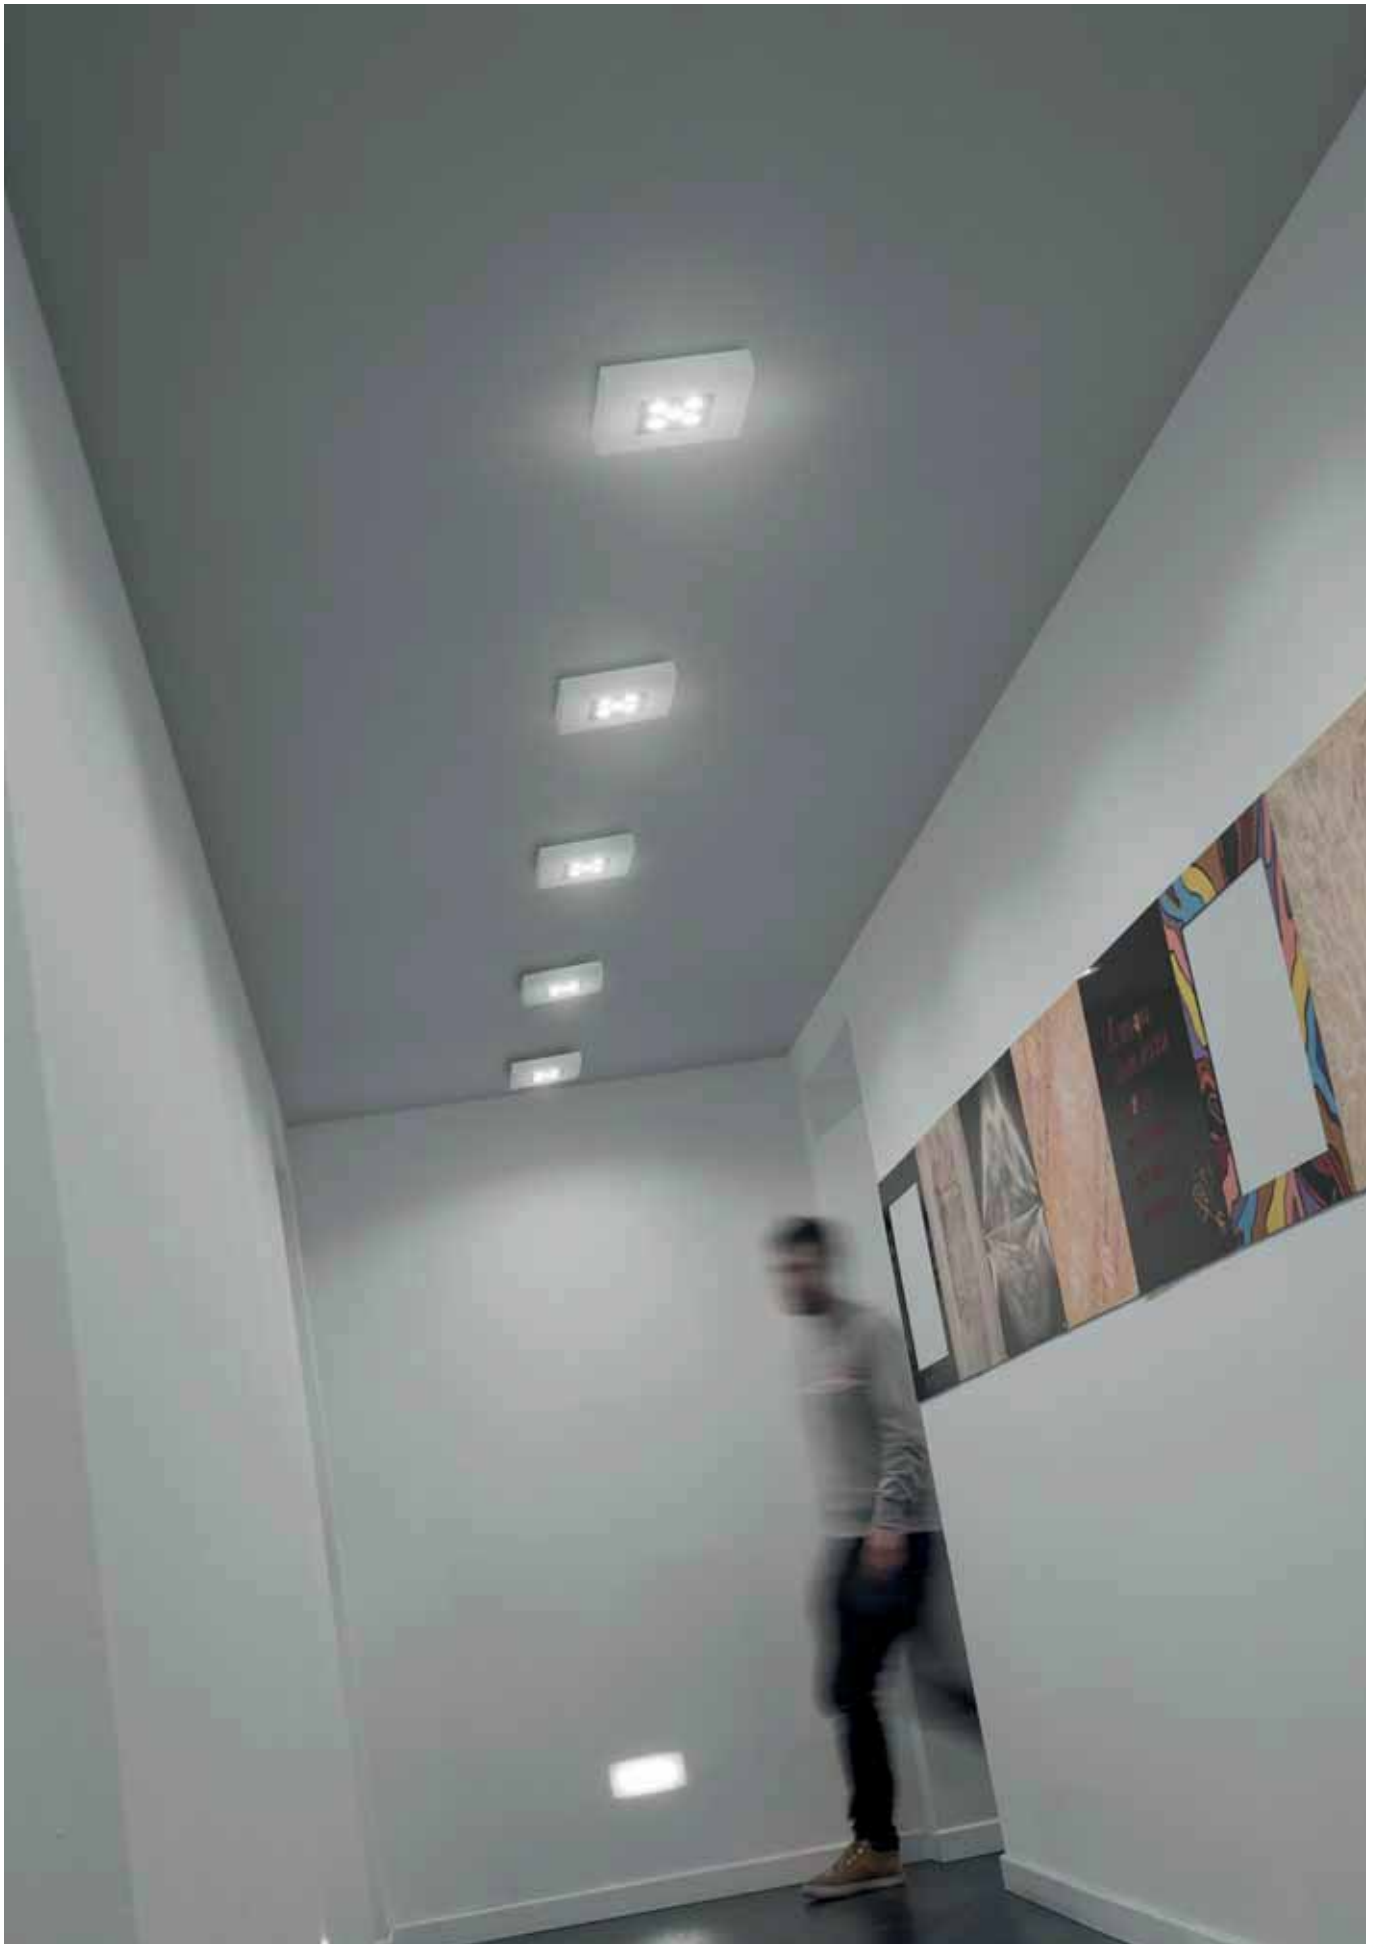

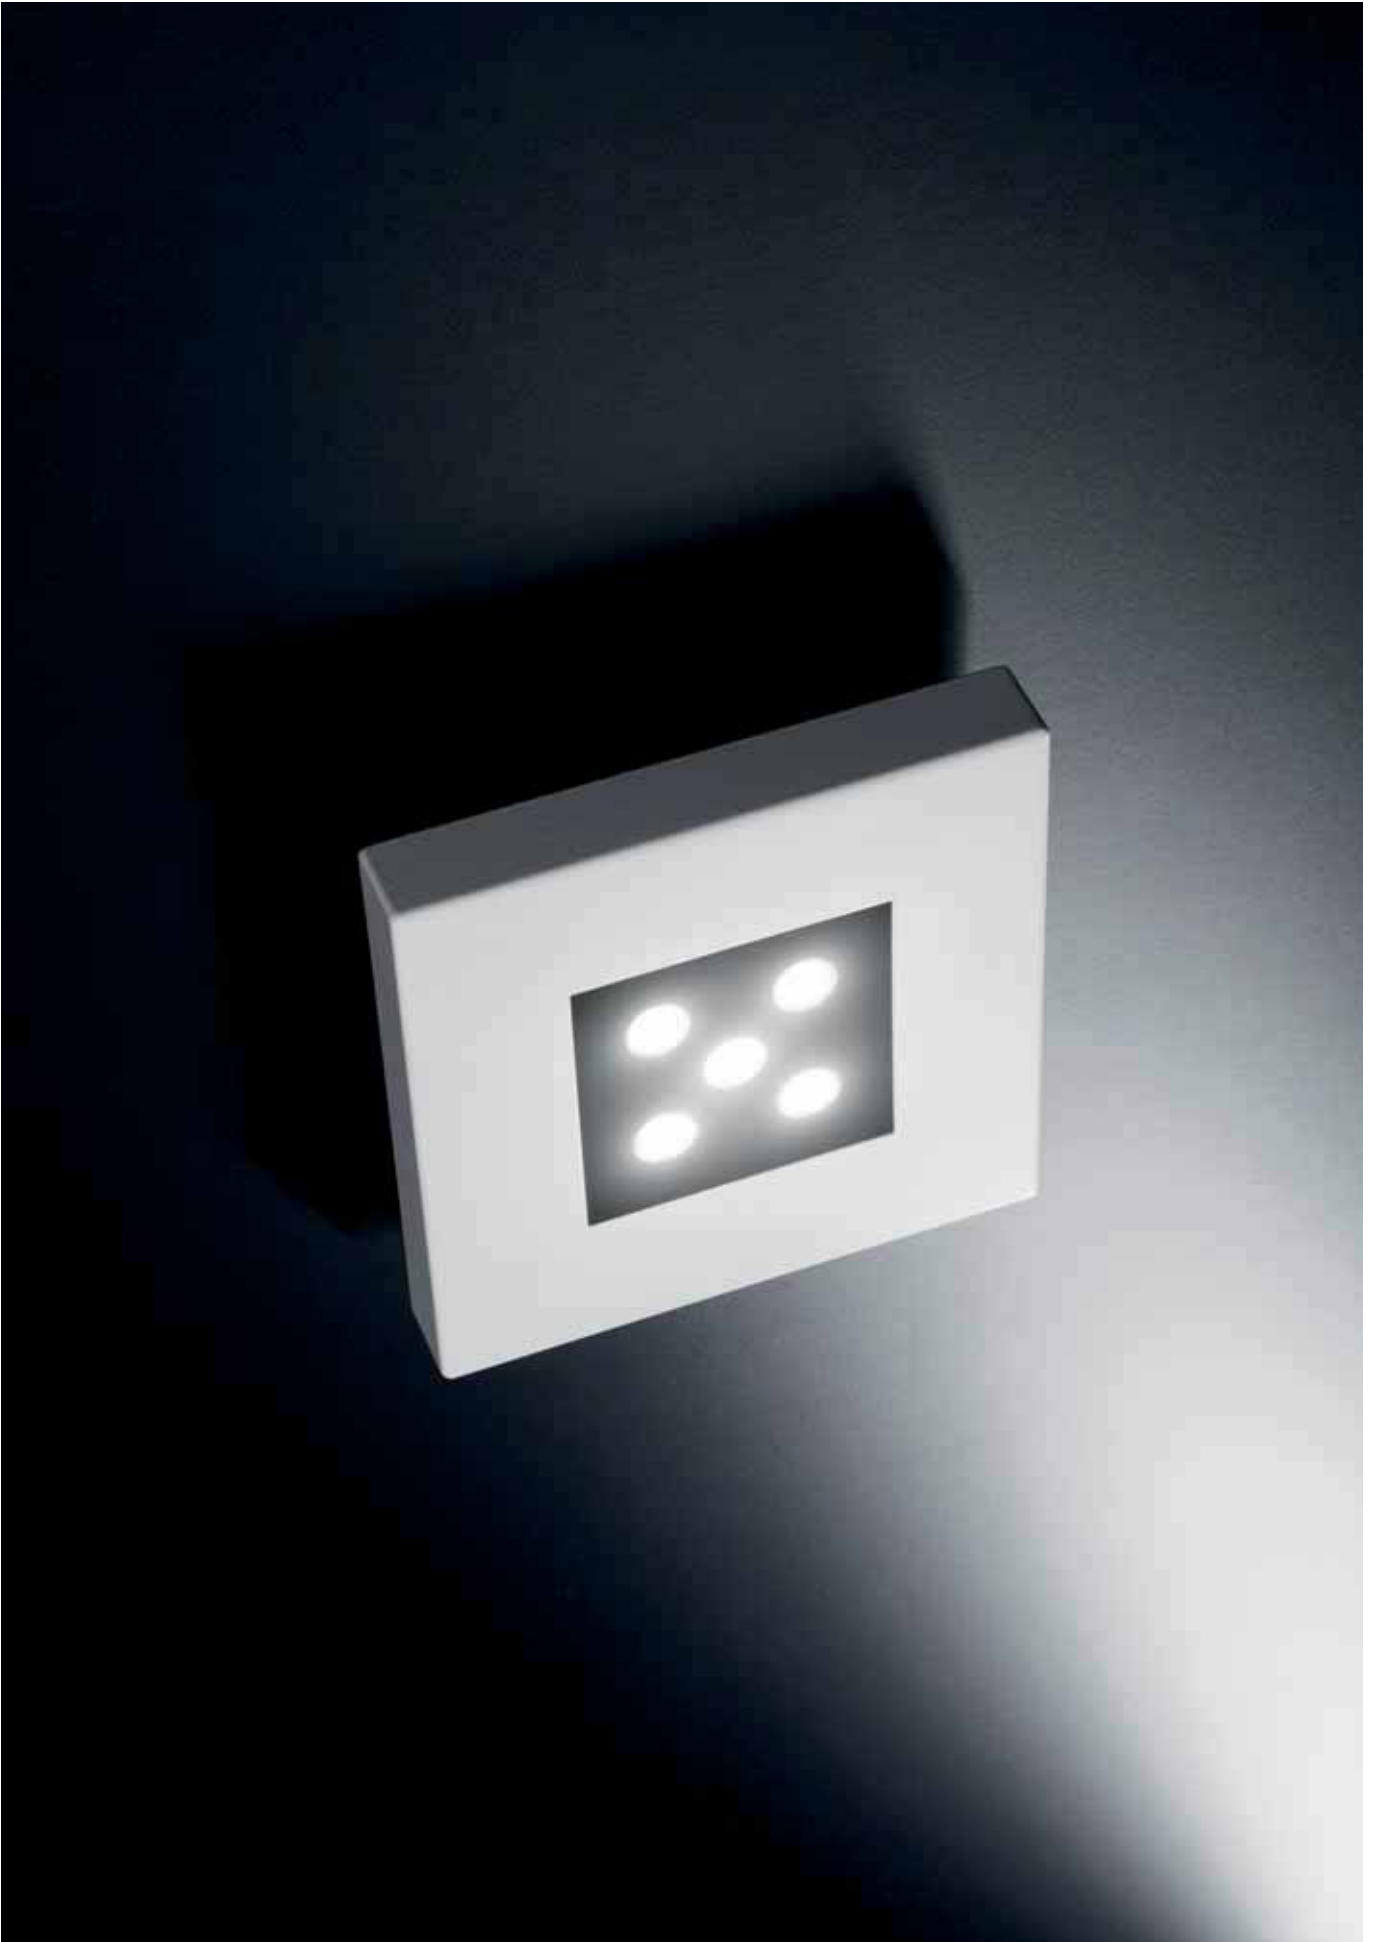

Square

design: Lombardo design department



Square

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Bianco
White - Blanc

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

PMMA

- IT** Adatto per installazioni a parete e soffitto.
Corpo in metallo, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV.
Driver 220 - 240V integrato e modulo Led di ultima generazione.
Diffusore in PMMA antiurto serigrafato.
Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
Possibile scelta di tre differenti ottiche (S - M - L)
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for wall and ceiling fitting.
Metal body with UV stabilized polyester resin coating.
Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led module.
Shockproof serigraphed PMMA diffuser.
Provided with dual cable entry.
Choice of three different optics (S - M - L).
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Également adapté pour les installations murales et au plafond.
Corps en métal, peint avec résines polyester, fixées aux rayons UV.
Driver 220 - 240V intégré et module Led de dernière génération.
Diffuseur en PMMA anti-choc sérigraphé.
Possibilité alimentation double entrée.
Possibilité de choix entre trois optiques différentes (S - M - L).
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

- gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



Square

IP 40 IK 06 1J xx3 CE



LED
860 lm - 8W
real output lm 780



Specif.

CL.I €

Col.

Trasp.

LL117000

optic


S = 8°
M = 11°
L = 30°

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)




= 4



Square


design: Lombardo design department



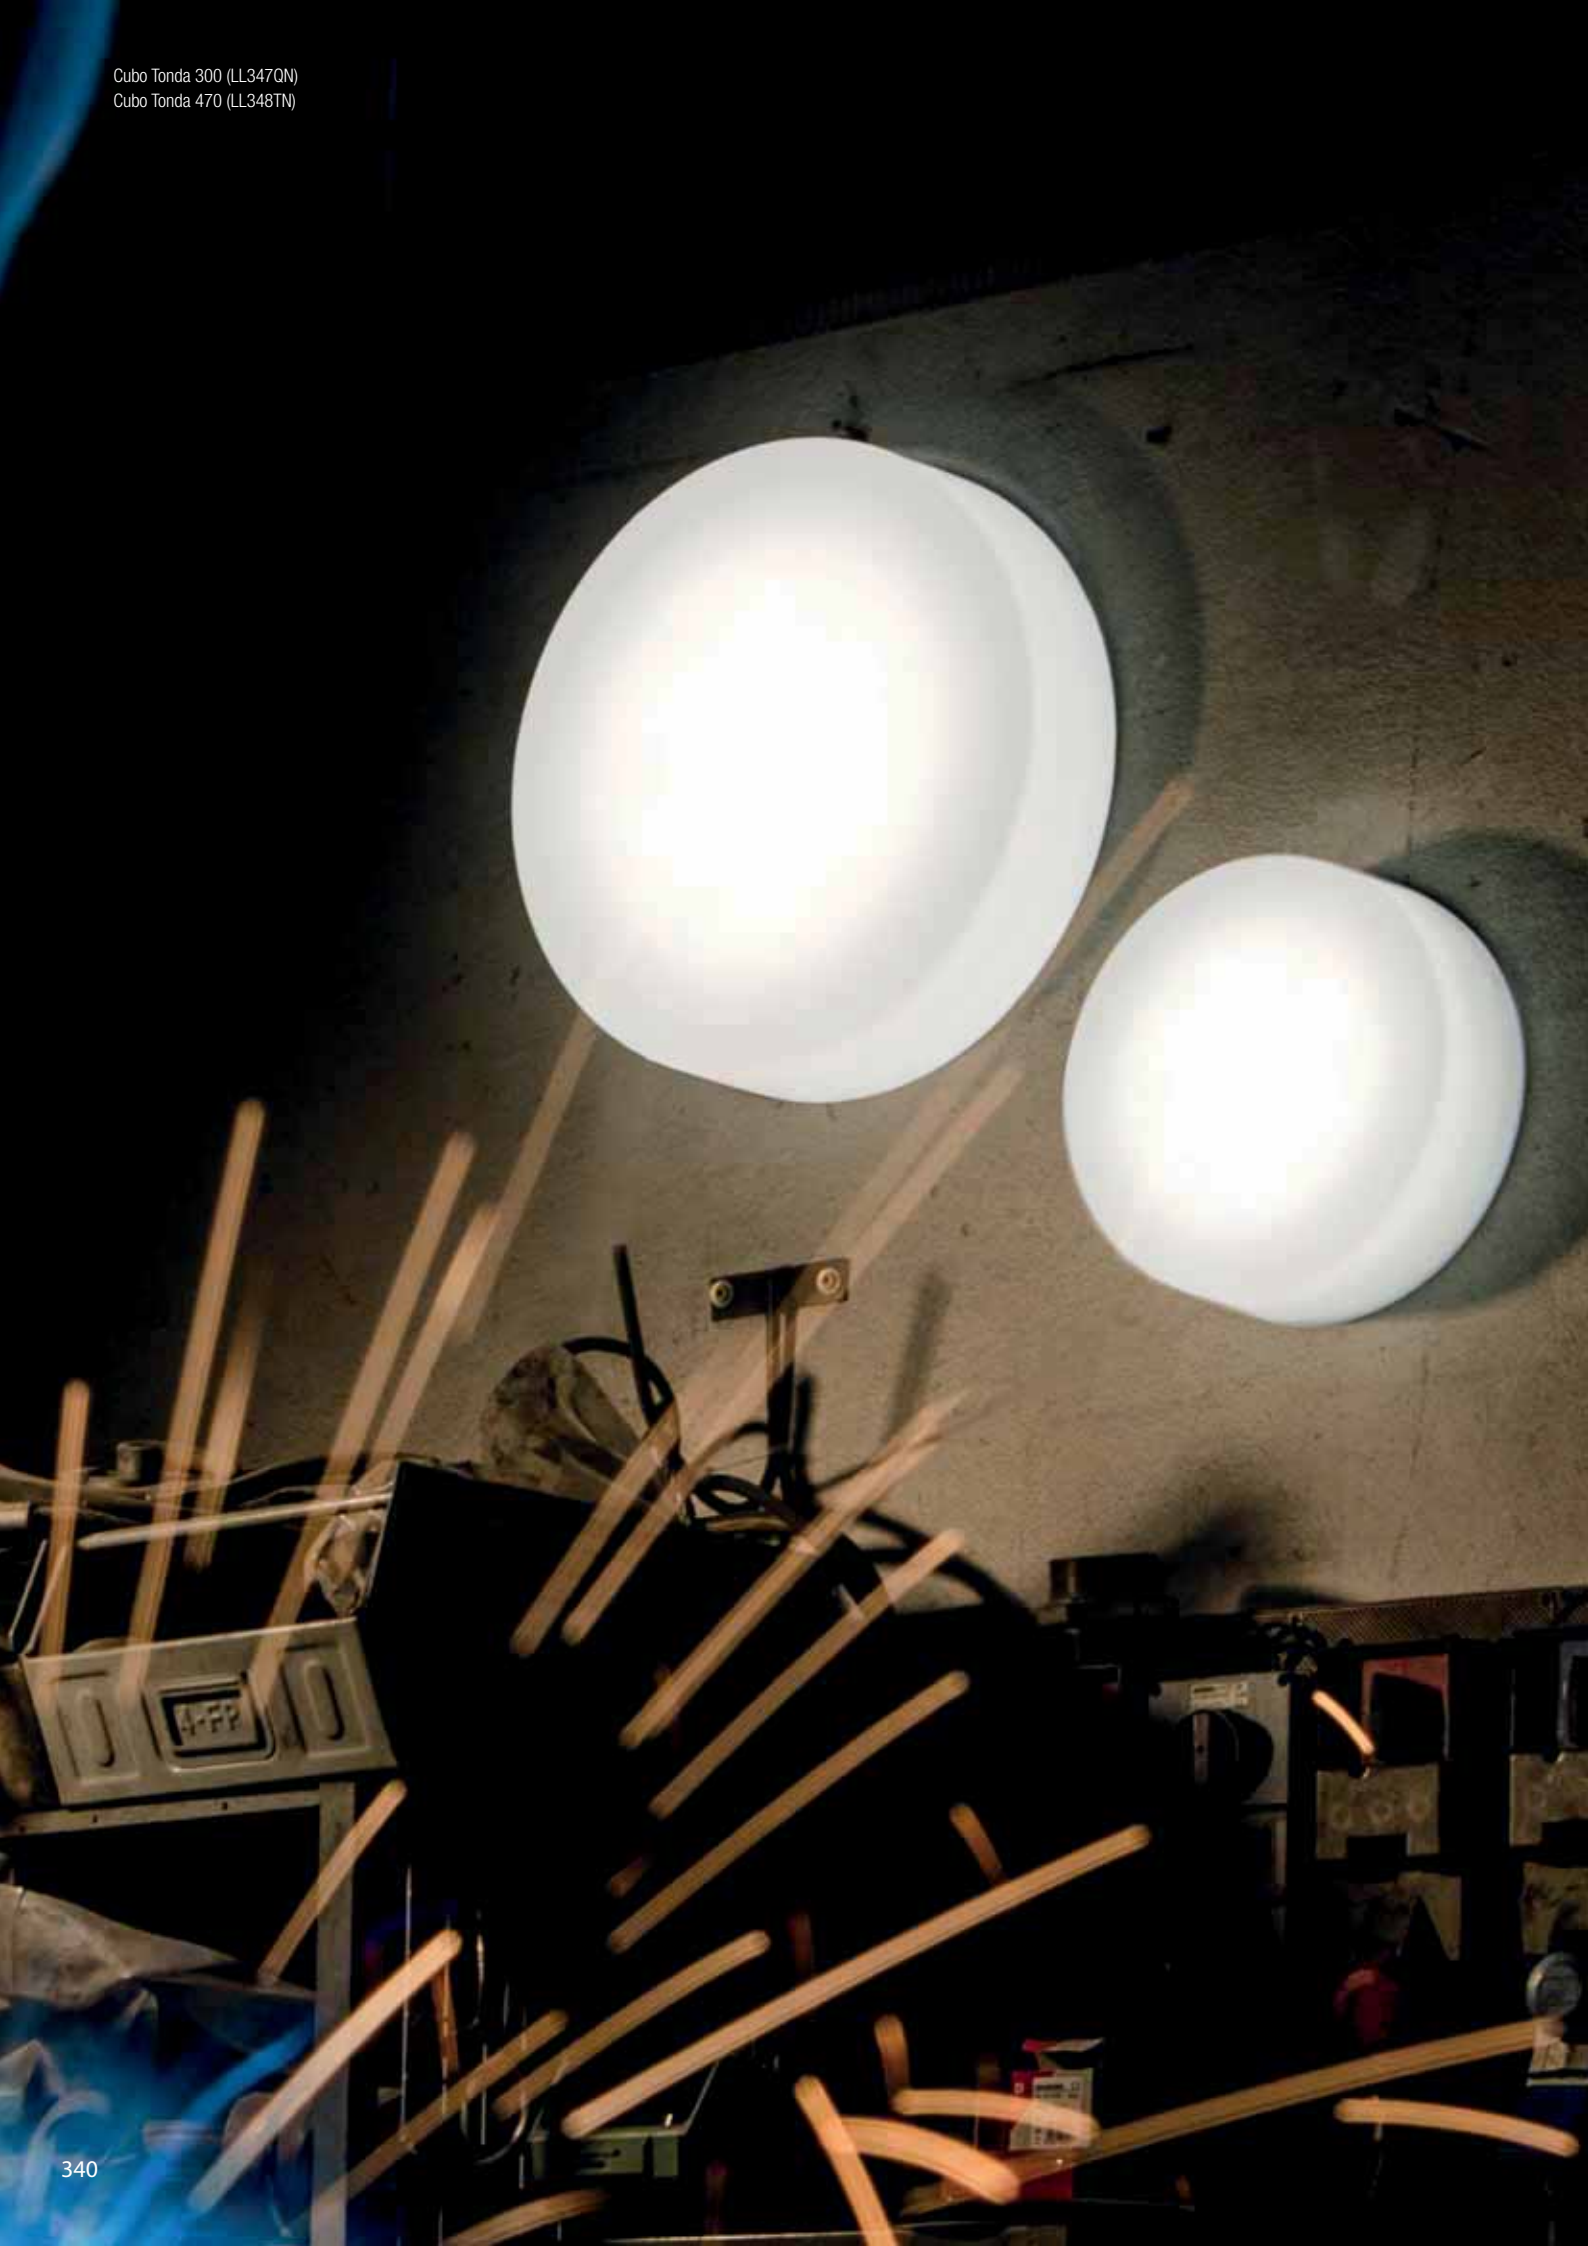

Cubo




made in Italy

- ⓘ Cubo è una serie di apparecchi dalle forme essenziali, che consentono di sfruttare un disegno di "luce pura" in molteplici contesti applicativi. Modelli dalla geometria lineare per consentire le più varie composizioni: ecco la semplicità di un sistema rigoroso, che la creatività del progettista può facilmente plasmare a piacere. Abbinando forme diverse e scegliendo fra le varie Cover disponibili, i risultati possono essere molto differenti ma sempre ben coordinati fra loro.
- Ⓔ *Cubo is a range of fittings with a clean and simple design that allows the use of "pure light" in many applications. The linear geometry makes it easy for designers to create all kinds of arrangements and by combining the various shapes with a choice of covers the end result can be very different but always well coordinated.*
- Ⓕ *Cubo est une gamme des produits aux formes essentielles, qui permet d'exploiter un dessin de «lumière pure» dans de multiples contextes d'application. Modèles à la géométrie linéaire pour permettre des compositions les plus variées : c'est la simplicité d'un système rigoureux que la créativité du designer peut facilement façonner à volonté. La combinaison de différentes formes et le choix entre les différents Covers disponibles, donne des résultats très différents mais toujours bien coordonnés.*

Cubo

design: Lombardo design department



Cubo 300



Cubo 500



Cubo tonda 300



Cubo tonda 470

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



PMMA poliGLASS

- (IT)** Diffusore in PMMA antiurto termoformato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
PoliGLASS - Finitura effetto vetro.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
- (EN)** Shockproof PMMA diffuser produced by heat forming.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - glass effect.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).
- (FR)** Diffuseur en PMMA antichocs, réalisé par thermoformage.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
PoliGLASS - effet verre.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Cubo

design: Lombardo design department



Cubo 500

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 1



LED
4090 lm 38W
real output lm 2481

Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E

LL341T□

CL.I E

LL341P□

A A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.


poliGLASS

E27 max
CFL 3x23W

CL.I

A

LB341NS



Cubo 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 1



LED
1950 lm 18W
real output lm 1052

Specif.

Col.

poliGLASS

CL.I E

LL343Q□

CL.I E

LL343B□

A A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.


poliGLASS

E27 max
CFL 2x20W

CL.I

A

LB343MS



Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor


Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).



Cod.

LB11295

= 1

design: Lombardo design department

Cubo tonda 470

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lamp max dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



= 1



LED
4090 lm 38W
real output lm 2225

Specif.

CL.I

Col.

poliGLASS

LL348T□

LED 4090 lm 38W
+ LED Em. - 390 lm
real output lm 2225

CL.I

LL348P□

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp. Specif. Energy Col. poliGLASS

E27 max
CFL 2x33W


CL.I

Energy

Col.

poliGLASS

LB348MH



Cubo tonda 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 1



LED
1950 lm 18W
real output lm 1009

Specif.

CL.I

Col.

poliGLASS

LL347Q□

LED 1950 lm 18W
+ LED Em. - 180 lm
real output lm 1009

CL.I

LL347B□

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp. Specif. Energy Col. poliGLASS

E27 max
CFL 2x20W


CL.I

Energy

Col.

poliGLASS


LB347MH





Areo



 made in Italy

- Ⓘ La pulizia del design e le accurate soluzioni tecniche per l'assemblaggio, trasformano l'apparente semplicità del progetto in un plus apprezzato dall'architetto che cerca soluzioni minimali ma non prive di personalità. La possibilità di abbinare alla cornice in alluminio diffusori differenti per forme e materiali, rendono Areo un apparecchio facile da inserire a parete o plafone in ogni contesto architettonico.
- Ⓔ *The clean look of Areo is reflected in the simple but precise design for ease of assembly. The apparent simplicity of this range is a major benefit and much appreciated by architects who seek minimalist solutions with style and individuality. Aluminum frames can be combined with a variety of diffusers in different shapes and materials and with wall and ceiling mounted options make Areo an easy choice in any setting.*
- Ⓕ *Le design épuré et les astucieuses solutions techniques pour le montage, font de la simplicité apparente de cette série un Plus très apprécié par les architectes qui recherchent des solutions simples, mais de grande personnalité. La possibilité de combiner le cadre en aluminium avec des diffuseurs différents dans les formes et matériaux, facilite l'installation au mur ou au plafond de Areo dans n'importe quel contexte architectural.*

Areo





Areo

design: Lombardo design department



Areo 280



Areo 350

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé

IT Adatto anche ad uso esterno.

Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.

Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium base and ring, highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Silicone gasket.

A4 stainless steel nuts and bolts.

Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.

Patented model.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre acidé.

Joint en silicone.

Fixation en acier inox type A4.

Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2

Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED

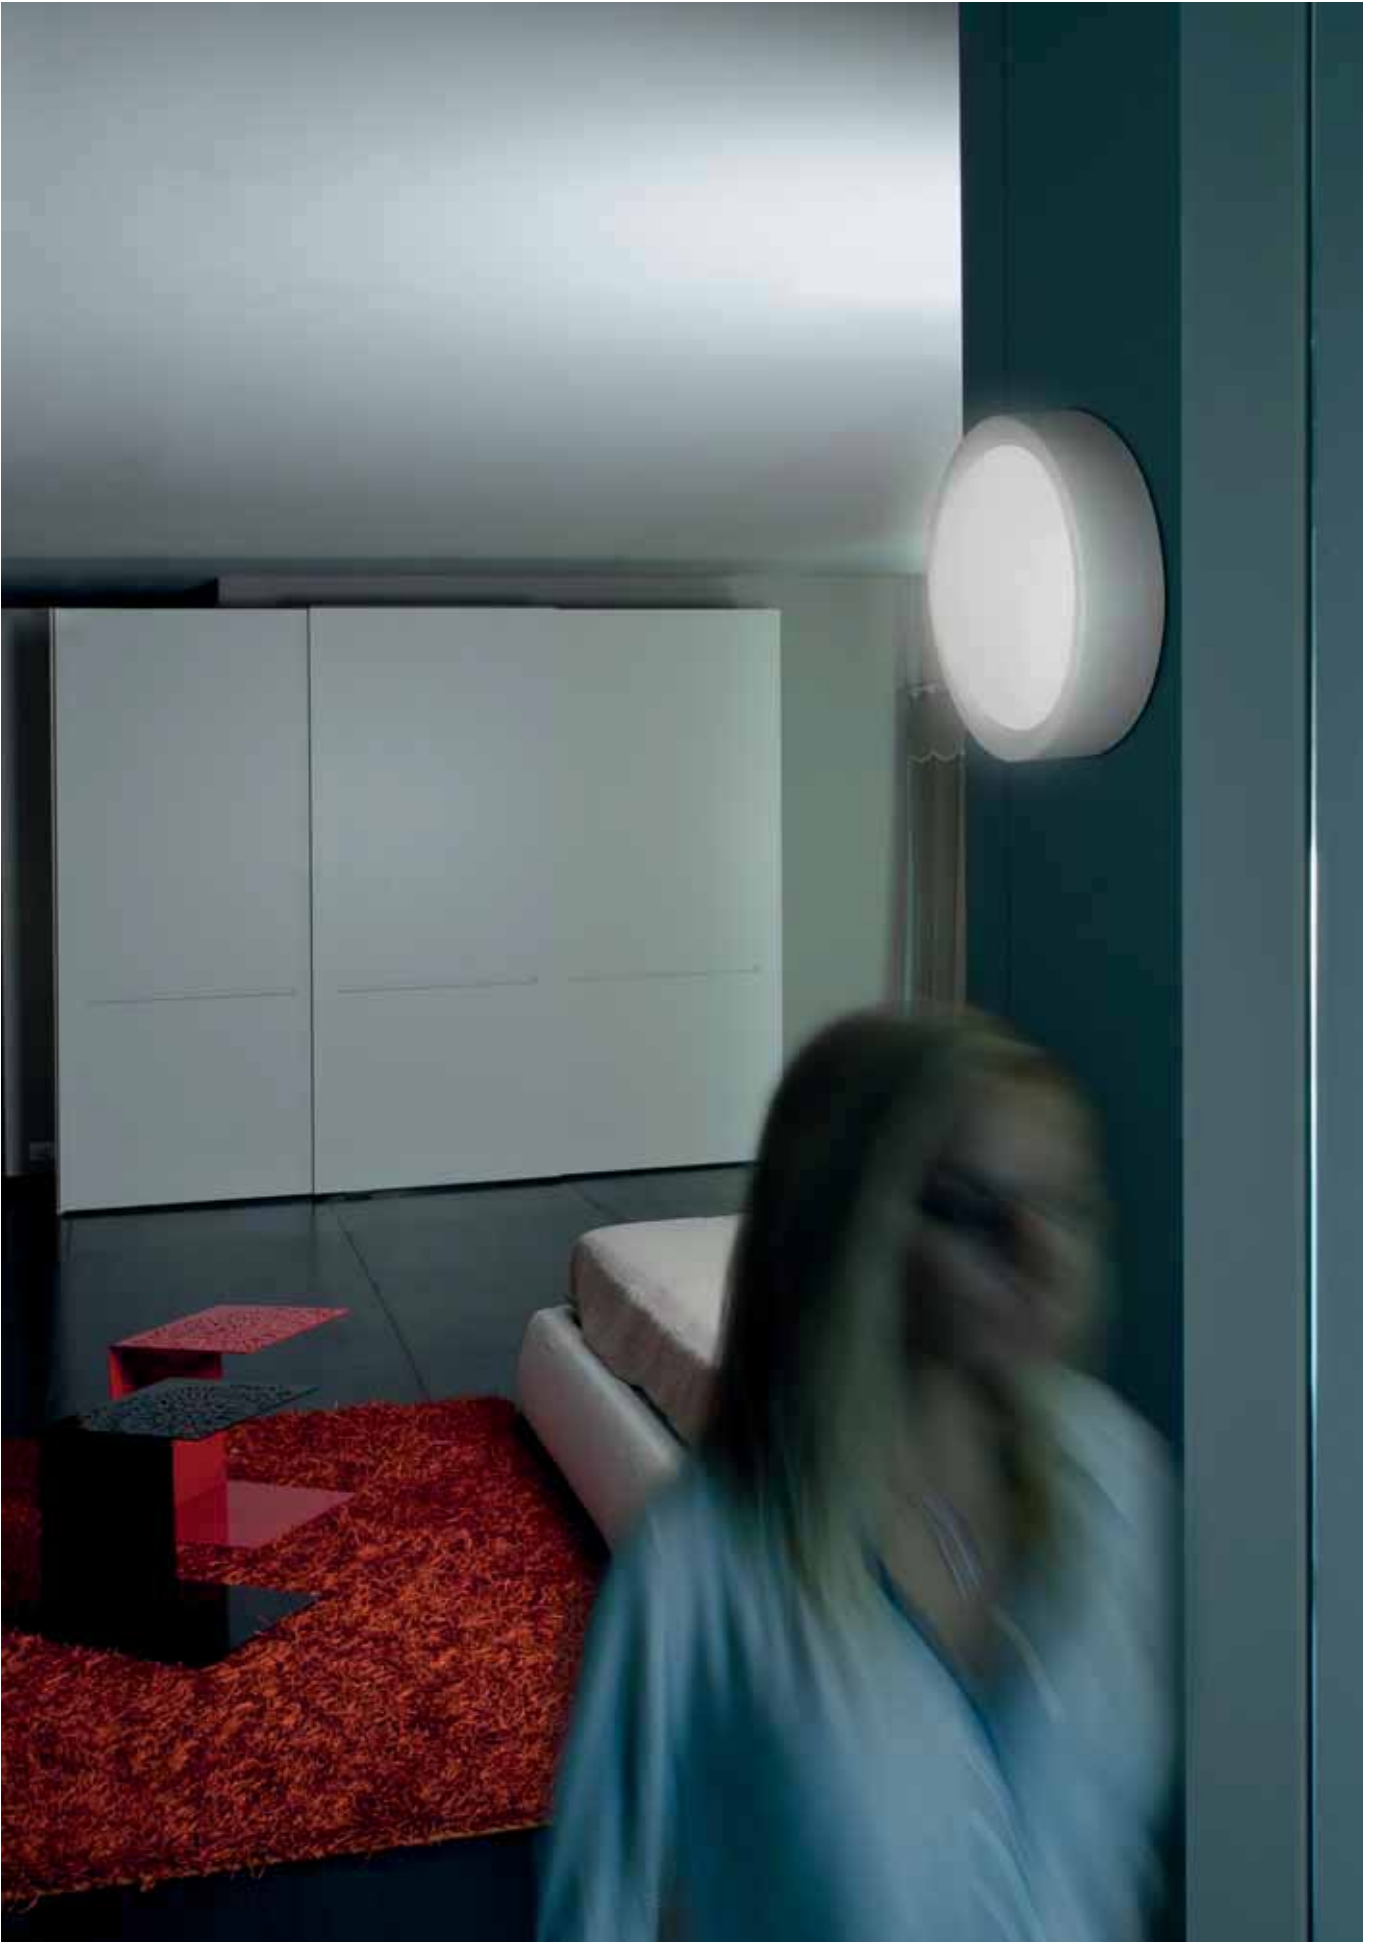

Areo

design: Lombardo design department



Areo 350

IP 65 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim.
max: E27 196 mm Ø 58 mm

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.




= 3



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED		<input type="checkbox"/>	LL402Q1
1950 lm 18W	CL.I	<input type="checkbox"/>	LL402QG
real output lm 1440		<input checked="" type="checkbox"/>	LL402QK
LED 1950 lm 18W		<input type="checkbox"/>	LL402B1
+ LED Em. - 180 lm	CL.I	<input type="checkbox"/>	LL402BG
real output lm 1440		<input checked="" type="checkbox"/>	LL402BK

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 2x60W			<input type="checkbox"/>	LB402M1
CFL 2x33W	CL.I		<input type="checkbox"/>	LB402MG
			<input checked="" type="checkbox"/>	LB402MK

led colour
 = (4000K)
 = (3000K, lm -5%)



Areo 280

IP 65 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim.
max: E27 152 mm Ø 48 mm

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm. Ø 48 mm.




= 10



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED		<input type="checkbox"/>	LL382F1
1200 lm 10W	CL.I	<input type="checkbox"/>	LL382FG
real output lm 880		<input checked="" type="checkbox"/>	LL382FK
LED		<input type="checkbox"/>	LL382H1
780 lm 10,2W	CL.I	<input type="checkbox"/>	LL382HG
real output lm 365		<input checked="" type="checkbox"/>	LL382HK
LED - 780 lm 10,2W		<input type="checkbox"/>	LL382A1
+ LED Em. - 85 lm	CL.I	<input type="checkbox"/>	LL382AG
real output lm 365		<input checked="" type="checkbox"/>	LL382AK

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W			<input type="checkbox"/>	LB38221
CFL 1x23W	CL.I		<input type="checkbox"/>	LB3822G
			<input checked="" type="checkbox"/>	LB3822K

led colour
 = (4000K)
 = (3000K, lm -5%)



Areo


design: Daniele Fenaroli





Pipeline




made in Italy

IT Il marchio LINEAVENTI entra con determinazione nel settore "bollard" con questo progetto che prende spunto dalla componibilità essenziale e funzionale delle grandi condutture che trasportano gas o petrolio attraverso mari e deserti. Il cemento è il materiale che conferisce la sensazione di robustezza.

Al "tubo" che costituisce la base, possono essere abbinare due diverse "teste" in cemento oppure una in teak, per un suggestivo abbinamento legno/inerte adatto a molti progetti moderni basati sull'essenzialità del design.

La giunzione fra base e testa è lasciata volutamente in evidenza, nel rispetto dell'ispirazione alla pipeline, mentre all'interno il classico attacco E27 può anche ospitare le lampadine a LED di nuova generazione.

EN The LINEAVENTI trademark enters the "bollard" sector with determination thanks to this project that was inspired by the simple and functional modularity of the large pipelines that carry gas and oil across seas and deserts. The products are made of concrete, a material that provides a sensation of sturdiness.

The "pipe" which forms the base can be combined with two different "heads" in concrete or one in teak, for an attractive combination of wood/aggregate suitable for many modern projects based on a minimalist design.

The joint between the base and the head is left purposely on show, in homage to the inspiration of the pipeline, while inside the traditional E27 lampholder can take the newest generation of LED bulbs.

FR La marque LINEAVENTI pénètre avec détermination dans le secteur "bollard" avec ce projet qui s'inspire de la modularité simple et fonctionnelle des principaux pipelines qui transportent du gaz ou de l'huile à travers mers et déserts. Le béton est le matériau qui donne la sensation de robustesse.

On peut associer au "tube" qui constitue la base, deux différentes "têtes" en béton ou une en teck pour une combinaison suggestive bois/inerte appropriée à de nombreux projets modernes basés sur l'essenzialité de la conception.

On laisse délibérément en évidence la jonction entre la base et la tête pour respecter la source d'inspiration du pipeline, tandis que le culot classique à l'intérieur E27 peut accueillir des ampoules LED de la dernière génération.

Pipeline

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 359



Pipeline T 50



Pipeline T 90



Pipeline C 90



Pipeline C 50

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

▲ Cemento grigio
Concrete, grey - Ciment, gris

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

● Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS

IT Adatto anche ad uso esterno. Struttura del palo realizzata in cemento, cover superiore in cemento. Corpo illuminante con base e anello in tecnopolimero. Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV, satinato effetto vetro. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4. Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

EN Also suitable for outdoor use. Post structure made of concrete with concrete top cover. Lighting body with technopolymer base and ring. Polycarbonate diffuser with triple stabilisation against UV rays, satin glass effect. Silicone gaskets. Stainless steel A4 nuts and bolts. Pre-wired cable type H05RN-F.

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Structure du poteau réalisé en béton, cover supérieur en béton. Luminaire avec base et anneau en techno polymère. Diffuseur en polycarbonate triple stabilisation UV, effet verre dépoli. Joints en silicone. Fixation en acier inox type A4. Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.



Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED





Pipeline

design: Italo Belussi


Accessori - Accessories - Accessoires p. 359

Pipeline C 90		Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
IP 66	◆ IK 07 2J xx5 CE	E27 max CFL 1x33W	CL.II			LB109004

Versione Monoemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Unidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.




Pipeline T 90		Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
IP 66	◆ IK 07 2J xx5 CE	E27 max CFL 1x33W	CL.II			LB109000

Versione Biemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Bidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version bidirectionelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.




Pipeline C 50		Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
IP 66	◆ IK 07 2J xx5 CE	E27 max CFL 1x33W	CL.II			LB109006

Versione Monoemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Unidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 Kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.




Pipeline T 50		Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
IP 66	◆ IK 07 2J xx5 CE	E27 max CFL 1x33W	CL.II			LB109002

Versione Biemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Bidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version bidirectionelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



design: Italo Belussi

Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1





Hans



IT Questa nuova famiglia di prodotto vuole essere il compendio di due idee di successo proposte da LINEAVENTI: la forma è una evoluzione del modello MISS che fu accolta dal mercato con molto entusiasmo, mentre il materiale è il cemento alleggerito inserito in gamma nel 2013.

Il risultato è una serie che evolve l'utilizzo della forma a cono della MISS grazie ad accessori appositamente studiati, abbinando il cemento al metallo. L'apparecchio può essere utilizzato a sospensione, soffitto, parete o pavimento, dando origine ad una continuità stilistica che consente di arredare un ambiente con sorgenti luminose differenti ma coerenti.

EN *This new family of products combines two successful ideas promoted by LINEAVENTI: the shape is a development of the model MISS which met with great enthusiasm on the market, while the material is lightweight concrete which was added to the range in 2013.*

The result is a series of products that develops the use of the conical shape of MISS thanks to purpose-designed accessories, combining concrete with metal.

The light fitting can be used for suspended and ceiling application and wall or floor fitting, giving rise to a design continuity that allows settings to be lit with different but matching light sources.

FR *Cette nouvelle famille de produits est le compendium de deux bonnes idées proposées par LINEAVENTI: la forme est une évolution du modèle MISS qui a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par le marché, tandis que le matériau est le béton allégé inséré dans la gamme en 2013.*

On obtient une nouvelle série qui développe l'utilisation de la forme conique de MISS grâce aux accessoires spécialement conçus, en combinant le béton avec le métal.

L'appareil peut être utilisé à suspension, au plafond, au mur ou au sol et créer une continuité stylistique qui permet de meubler l'environnement avec des sources lumineuses différentes mais compatibles.

Hans

versione speciale / special version / version spéciale





Hans

design: Vesperini / Della Noce Designers

Accessori - Accessories - Accessoires p. 366



Hans

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

▲ Cemento bianco
Concrete, white - Ciment, blanc

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

♻️ Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS

ⓘ Struttura prodotto monocolore, in cemento bianco. Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Accessori e componentistica realizzati in ferro zincato e verniciato.

Ⓔ Body made of concrete, one colour, white. Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Stainless steel A4 or AISI 316L nuts and bolts. Accessories and components made of painted galvanized metal.

Ⓕ Structure teintée dans la masse, en ciment blanc. Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Accessoires et composants réalisés en fer acier zingué, laqué.



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED





Hans

IP 44

Adatto per installazione a sospensione. 3 m di cavo di alimentazione HOSRN-F precablato e bloccato tramite apposito pressacavo in Ottone Nichelato. Adatto anche ad uso esterno. Peso prodotto: 2 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.


Suitable for hanging applications. 3 m pre-wired cable type HOSRN-F, secured by means of a special nickel-plated brass cable gland. Also suitable for outdoor use. Product weight: 2 Kg/4.4Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Adapté pour une installation à suspension. 3 m de câble d'alimentation HOSRN-F pré-câblé et bloqué au moyen d'un presse-câble spécifique en Laiton Nickelé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 2 kg/4.4Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	poliGLASS
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB123000



Cover Hans




Accessorio decorativo realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Applicazione della cover senza utensili.

Cover Hans

Decorative accessory made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. UV rays. No tools required to fit the cover.

Cover Hans

Accessoire décoratif réalisé en fer zingué dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Application du cover sans outillage



Col.	Cod.
	LB123021
	LB123022
	LB123023
	LB123024

= 1

Kit sospensione - Quid/Hans




Kit di sospensione per Quid/Hans. Rosone realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Morsetti a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm inclusa.

Hanging kit - Quid/Hans

Suspension kit for Quid/Hans. Ceiling rose made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm included.

Kit de suspension - Quid/Hans

Kit de suspension pour Quid/Hans. Rosette réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm inclus.



Col.	Cod.
	LB123025
	LB123026
	LB123027
	LB123028

= 1

Hans

design: Vesperini / Della Noce Designers





Vintage



ⓘ La forma "a campana" nel mondo dell'illuminotecnica è come il cappotto Loden nella moda: non passa mai di moda.

L'importante è che la reinterpretazione sappia ogni volta adeguare le caratteristiche tecniche e inserire una nota di novità.

Nel caso di Vintage non si è voluta abbandonare la classica lampadina con attacco E27, necessaria a mantenere il look originale, ma con le nuove versioni a LED l'aspetto "green" è salvo!

Inoltre la scelta di materiali e colori conferisce grande varietà alla gamma: colori opachi che poco cedono alle trasparenze luminose, ma anche finiture bicolore o effetti speciali tipo COR TEN, o ancora la versione "gommosa" in materiale deformabile.

Allora: che Vintage sia! Ma molto trendy...

Ⓔ In the world of lighting design, the "bell" shape is like the Loden coat for the world of fashion: it never looks dated.

However, it is important that any reinterpretation adapts the technical characteristics and adds a new touch.

In the case of Vintage, we did not want to forgo the traditional bulb with the E27 lampholder which is essential for maintaining the original look of the product, but thanks to the new LED versions, we have ensured that it stays "green"!

Furthermore, the choice of materials and colours confers a wider variety to the range: matt colours that do not affect the light transparency, but also two-colour finishes or special effects such as COR TEN and then the "rubbery" version in deformable material.

So go for Vintage, but a very trendy version...

Ⓕ La forme "en cloche" dans le monde de l'éclairage est comme le manteau Loden dans la mode: elle ne passe jamais de mode.

L'important est que la réinterprétation sache à chaque fois adapter les caractéristiques techniques et introduire une touche de nouveauté.

Dans le cas de Vintage on n'a pas voulu abandonner la classique ampoule avec douille E27, nécessaire pour conserver le look original, mais avec les nouvelles versions à LED l'aspect "green" est sauf!

De plus le choix des matières et des couleurs confère une grande variété à la gamme: couleurs opaques qui cèdent peu aux transparences lumineuses, mais aussi des finitions bicolores ou effets spéciaux type COR TEN, ou encore la version "caoutchouteuse" en matière déformable.

Alors: que Vintage soit! Mais très trendy...





Vintage





Vintage

design: Mirko Salvoni





Vintage 35 Soft



Vintage 35

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco
White - Blanc
-  Arancio
Orange - Orange
-  Verde
Green - Vert
-  Azzurro
Turquoise - Turquoise
-  Corten
-  Grigio antracite/Bianco
Grey anthracite/White - Gris anthracite/Blanc

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Policarbonato
Polycarbonate

IT **Vintage 35 / Vintage 48:** Lampada da sospensione adatta ad uso interno. Struttura paralume realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Rosone materiale termoplastico. Cavo da 150 cm incluso. Lampadina non inclusa.

Vintage 35 soft / Vintage 48 soft: Adatto ad uso interno. Struttura paralume realizzata in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinate ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile. Rosone materiale termoplastico. Cavo da 150 cm incluso. Lampadina non inclusa.

Nella versione soft, la conformazione del paralume potrebbe essere soggetta a variazioni di forma in funzione delle temperature di esercizio, elemento caratterizzante del prodotto.

EN **Vintage 35 / Vintage 48:** Suspension luminaire suitable for indoor application. Light shade made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Ceiling rose of thermoplastic material. 150 cm cable included. Lamp not included.

Vintage 35 soft / Vintage 48 soft: Suitable for indoor application. Light shade made of plasto-elastomeric alloy, belonging to the Vulcanized Thermoplastic Elastomers (TPV). The elastic properties and the softness, typical of a rubber, are combined with the high resistance to atmospheric agents and temperatures (from -50°C up to 145°C) typical of thermoplastic materials. Fully recyclable. Ceiling rose of thermoplastic material. 150 cm cable included. Lamp not included.

Soft version: the conformation of the light shade could be subject to a shape modification according to the working temperature, characterizing element of the product.

FR **Vintage 35 / Vintage 48:** Appareil à suspension pour application à l'intérieur. Pare-lumière en polycarbonate d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Rosette en matériel thermoplastique. Avec 150 cm de câble d'alimentation. Ampoule non incluse. Ampoule non incluse.

Vintage 35 soft / Vintage 48 soft: Application à l'intérieur. Pare-lumière en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Elastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse, typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable. Rosette en matériel thermoplastique. Avec 150 cm de câble d'alimentation. Ampoule non incluse.

Dans la version soft, la conformation du pare-lumière pourrait être sujet à des variations dans la forme en fonction de la température de fonctionnement, un élément caractéristique du produit.



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED

design: Mirko Salvoni



Vintage 35


CE



= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max 1x60W	CL.II	A, D	○	LB1110001
CFL 1x33W			* ●	LB1110002
E27 LED			* ●	LB1110003
			* ●	LB1110004
			▲	LB1110005
			■	LB1110006

* fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock

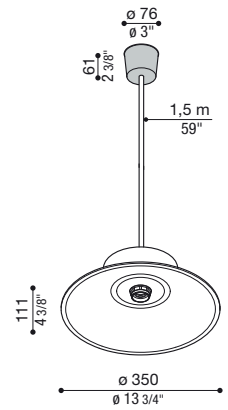

Vintage 48


CE



= 1

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	
E27 max 1x60W	CL.II	A, D	○	LB1110007
CFL 1x33W			* ●	LB1110008
E27 LED			* ●	LB1110009
			* ●	LB1110010
			▲	LB1110011
			■	LB1110012

* fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock

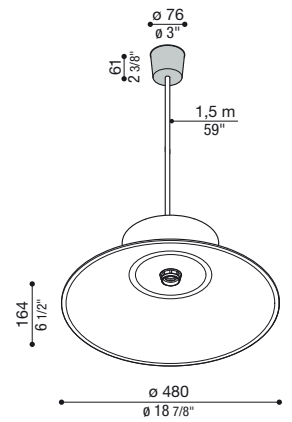



Miss



- ⓘ È lei la protagonista "modaiola" della nuova collezione! Design originale, materiali innovativi, colori di tendenza: tutto perfetto per proporre un prodotto che del "Made in Italy" fa il suo vanto per progetto e produzione. Miss farà bella figura non solo in contesti allegri e colorati, ma potrà essere il "punto di colore" anche in ambienti più minimali ed austeri.
- Ⓔ *Miss is the fashion leader of our new collection! Boasting original design, innovative materials and trendy colours Miss has all the style and quality that shouts "Made in Italy". With a unique design and high visual impact Miss will stand out not only in bright and colourful environments but will also bring light, colour and joy into even the most minimal and austere environments.*
- Ⓕ *Miss est le protagoniste de "mode" de la nouvelle collection! La conception originale, les matériaux innovants, les couleurs à la mode: tout est parfait pour proposer un produit "Made in Italy" qui fait l'orgueil de la conception et de la production. Miss aura sa place, non seulement dans des ambiances lumineuses et colorées, mais il peut être le "point de couleur", même dans les environnements plus minimes et austères.*











Miss 6



Miss



Miss 3

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Giallo
Yellow - Jaune
- Poppy Red
- Tender Shoots

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS
Polycarbonate poliGLASS

IT Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione H05RN-F 2x1. Corpo in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinate ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile. Diffusore in policarbonato. Modello brevettato. **Modello LB3342V - LB3322V - LB3312V all'essenza di citronella. Il corpo gommoso emana un piacevole profumo, innocuo per l'uomo ma che risulta sgradito a molti insetti, per una protezione naturale dalle zanzare.**

EN Suitable for outdoor use, prior use of a cable type H05RN-F 2x1. Body made of plasto-elastomeric alloy, belonging to the Vulcanized Thermoplastic Elastomers (TPV). The elastic properties and the softness, typical of a rubber, are combined with the high resistance to atmospheric agents and temperatures (from -50°C up to 145°C) typical of thermoplastic materials. Fully recyclable. Polycarbonate diffuser. Patented model. **Model LB3342V - LB3322V - LB3312V with the essence of citronella. The rubbery body enact a pleasant scent, harmless to humans, thus unwelcome to many insects, for a natural protection against mosquitoes.**

FR Convient également pour une utilisation extérieure, avec l'utilisation du câble d'alimentation de type H05RN-F 2x1. Corps en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Elastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse, typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable. Diffuseur en polycarbonate. Modèle breveté. **Modèle LB3342V - LB3322V - LB3312V essence de citronnelle. Le corps caoutchouteux dégage une odeur agréable, sans danger pour les humains, mais désagréable pour de nombreux insectes; une protection naturelle contre les moustiques.**



Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Miss

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 385




Miss

IP 44

Cavo di alimentazione non incluso.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
Cable not included.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.
Câble d'alimentation non inclus.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.




Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB33421 LB3342Y LB3342R
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB3342V




Miss 3

IP 44

Cavo H05RN-F 2x1 nero 3m. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
3 m. cable type H05RN-F 2x1, black colour.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.
Câble d'alimentation H05RN-F 2x1, couleur noir, 3 m.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB33221 LB3322Y LB3322R
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB3322V




Miss 6

IP 40 IP 44

Cavo trasparente 6m con spina.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.
6-metre transparent cable with plug.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.
Câble transparent de 6 m avec fiche.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB33121 LB3312Y LB3312R
E27 max CFL 1x23W	CL.II			LB3312V



design: Lombardo design department

Braccetto Miss 3 - Miss 6


fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



A parete - Acciaio INOX.

Bracket Miss 3 - Miss 6
For wall - stainless steel.

Bras Miss 3 - Miss 6
Au mur - Acier INOX.



Cod.
LB11480



Gancio Miss 3 - Miss 6


fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Per sospensione - Acciaio INOX.

Hook Miss 3 - Miss 6
For suspension - Stainless steel.

Crochet Miss 3 - Miss 6
Pour suspension - Acier INOX.



Cod.
LB11470




Rosone Miss 3 - Miss 6

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock

Kit per sospensione.

Ceiling Rose Miss 3 - Miss 6
Suspension kit.

Rosace Miss 3 - Miss 6
Kit pour suspension.



Col. O Cod.
LB11461




Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293




Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Cod.
LB11294





LOMBARDO



U N S U C C E S S O
C O S T R U I T O
R I S P O N D E N D O
A L L E R I C H I E S T E
D E L M E R C A T O

*SUCCESS BUILT
ON MEETING MARKET
REQUIREMENTS*

*UN SUCCÈS CONSTRUIT
POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES
DU MARCHÉ*

(IT) Quella di Lombardo è una storia che si è sviluppata sul dialogo con installatori e progettisti. Tutti i prodotti sono nati come soluzioni ottimali alle più comuni esigenze di installazione, sfruttando il gusto estetico e l'abilità tecnica dei nostri progettisti, e ottimizzando al meglio le tecniche di produzione gestite sempre rigorosamente in Italia.

Il risultato sono i prodotti sicuri, affidabili e belli che tutti conoscete, e che vengono sempre affiancati da nuove creazioni in un'ottica di continuità delle scelte aziendali: ampia scelta per il progettista di impianti, semplicità di posa e garanzia di durata per gli installatori.

(EN) Lombardo's history is based on the continuous communication with installers and designers. All products have been created as optimal solutions to the most common installation requirements, combining aesthetics with the technical ability of our designers and optimising the production techniques, all strictly managed in Italy. The result is a well-known range of safe, reliable, and beautiful products continuously broadened with new creations that ensure consistency of business decisions: wide choice for the system designer, easy installation and durability guarantee for installers.

(FR) L'histoire de Lombardo est une histoire qui s'est développée sur le dialogue avec les installateurs et les designers. Tous les produits ont été créés comme solutions optimales aux exigences d'installation les plus courantes, en exploitant le goût esthétique et l'habileté technique de nos designers et en optimisant au mieux les techniques de production qui ont toujours été gérées rigoureusement en Italie. Le résultat est la réalisation de produits sûrs, fiables et beaux que tout le monde connaît et qui sont renforcés par de nouvelles créations dans le but de continuer les choix de l'entreprise: large choix pour les designers d'installations, simplicité de pose et garantie de durée pour les installateurs.

Vela



Ⓜ Un design unico e inconfondibile unitamente alle due diverse dimensioni disponibili, rendono Vela una serie ottimale per installazioni a plafone o a parete, in verticale o in orizzontale, in spazi interni ed esterni. Le diverse versioni estetiche disponibili ampliano le opportunità di applicazione.

Ⓝ *Unique and unmistakable design and two available sizes make Vela the perfect range for vertical or horizontal, indoor or outdoor ceiling and wall installation. The various aesthetic versions available broaden the application options.*

Ⓡ *Un design unique et incomparable, deux différentes dimensions disponibles: Vela est une série optimale pour les installations au plafond ou murales, verticales ou horizontales, pour les intérieurs et les extérieurs. Les différentes versions esthétiques disponibles amplifient les opportunités d'applications.*

design: Italo Belussi



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé



Vela 400

Vela top 400

Vela 200

Vela top 200

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro acidato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Acid-etched glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en verre acidé.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Vela

design: Italo Belussi



Vela 400

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 9



LED
1900 lm 15W
real output lm 1515

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL891G1

LL891G2

LL891GG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 2x60W
sferetta verticale
golf ball vertical

Specif.

CL.I

Energy



Col.



Vetro/Glass

LB891M1

LB891M2

LB891MG

E27 max 1x75W
CFL 1x33W

CL.II

Energy



Col.




Vetro/Glass

LB89121

LB89122

LB8912G

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Vela top 400

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 9



LED
1900 lm 15W
real output lm 1515

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL893G1

LL893G2

LL893GG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 2x40W
sferetta verticale
golf ball vertical

Specif.

CL.I

Energy



Col.



Vetro/Glass

LB893M1

LB893M2

LB893MG

E27 max 1x75W
CFL 1x33W

CL.II

Energy



Col.




Vetro/Glass

LB89321

LB89322

LB8932G

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Vela 200

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 12



LED
1200 lm 10W
real output lm 1052

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL881E1

LL881E2

LL881EG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x60W
sferetta verticale
golf ball vertical

Specif.

CL.I

Energy



Col.



Vetro/Glass

LB88121

LB88122

LB8812G

E27 max 1x40W
CFL 1x11W

CL.I

Energy



Col.




Vetro/Glass

LB88171

LB88172

LB8817G

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Vela top 200

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 12



LED
1200 lm 10W
real output lm 640

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL883E1

LL883E2

LL883EG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x40W
sferetta verticale
golf ball vertical

Specif.

CL.I

Energy



Col.



Vetro/Glass

LB88321

LB88322

LB8832G

E27 max 1x40W
CFL 1x11W

CL.I

Energy



Col.




Vetro/Glass

LB88371

LB88372

LB8837G

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock





Vela è una soluzione eclettica perché con poche variabili risolve molte esigenze applicative. La forte differenza dimensionale fra i due modelli cambia radicalmente il carattere del prodotto e quindi il tipo di applicazione, mentre vari colori e diverse forme delle maschere risolvono tutte le esigenze. Inoltre si può posizionare Vela in orizzontale o in verticale, perché con lei non si sbaglia mai la scelta.

Vela is a versatile solution because it solves many application requirements with just a few variations. The significant difference in size between the two models radically changes the features of the product and, as a result, its type of application, whereas the various shapes and colours allow it to meet all requirements. Moreover, Vela can be placed either horizontally or vertically and this is why it is always the right choice.

Vela est une solution éclectique car, avec peu de variantes, il résout de nombreuses exigences d'application. La grande différence de dimensions entre les deux modèles change radicalement le caractère du produit et donc le type d'application, tandis que les différentes couleurs et les diverses formes permettent de satisfaire toutes les exigences. En outre, on peut positionner Vela aussi bien horizontalement que verticalement, car avec lui on fait toujours le bon choix.

Ego



Ⓜ *Espressione di un design moderno e ricercato, dalle linee morbide e sinuose, Ego conferisce agli ambienti un carattere inconfondibile. Due le configurazioni estetiche disponibili: con o senza visiera, posizionabili a parete in verticale o in orizzontale.*

Ⓝ *Ego gives an unmistakable character to the ambience through its modern refined design featuring soft and sinuous lines. Available in two aesthetic configurations: with or without eyelid. Can be wall-mounted both vertically and horizontally.*

Ⓛ *Expression d'un design moderne et recherché, aux lignes souples et sinueuses, Ego confère aux milieux un caractère incomparable. Deux configurations esthétiques sont disponibles: avec ou sans visière, avec installation murale verticale ou horizontale.*

design: Italo Belussi



Ego up 400

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé



Ego top 400



Ego top 400

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro acidato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Acid-etched glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en verre acidé.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED





Ego up 400

IP 55 IK 06 1J xx3

Base e profili in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and frame.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et profilis en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 6



LED
1900 lm 15W
real output lm 1515

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL225G1

LL225G2


LL225GG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x33W	CL.II		 	LB22521 LB22522 LB2252G



Ego top 400

IP 55 IK 06 1J xx3

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 6



LED
1900 lm 15W
real output lm 1515

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL223G1

LL223G2


LL223GG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x33W	CL.II		 	LB22321 LB22322 LB2232G





APPLICAZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE

HORIZONTAL OR VERTICAL APPLICATION
APPLICATION HORIZONTALE OU VERTICALE

Diva



IT Un sistema completo e un design elegante per esigenze applicative di qualità. La varietà di misure e colori, il pregio dei materiali e la cura delle finiture, rendono Diva la soluzione ideale per conferire gusto ed esclusività sia ad ambienti interni che esterni.

EN A complete system featuring an elegant design for high-quality applications. A variety of sizes and colours, fine materials and accurate finishes, make Diva the ideal solution for creating tasteful and exclusive indoor and outdoor environments.

FR Un système complet et un design élégant, pour des exigences d'applications de qualité. La variété de mesures et de couleurs, la qualité des matériaux et le soin des finitions, font de Diva la solution idéale pour donner du goût et de l'originalité aux intérieurs comme aux extérieurs.



Diva ovale 400

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé



Diva ovale 400



Diva top 400



Diva ovale 300



Diva top 300

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Diffusore in vetro acidato.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Acid-etched glass diffuser.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Diffuseur en verre acidé.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone.
Vis inox type A4.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED







Diva ovale 400

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm
Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm
Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



9



LED
1200 lm 10W
real output lm 909

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.

○
●
■

Vetro/Glass

LL291F1 □
LL291F2 □
LL291FG □

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x75W
CFL 1x33W

Specif.

CL.II

Energy

A+ D


Col.

○
●
■

Vetro/Glass

LB29121
LB29122
LB2912G

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Diva top 400

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm
Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm
Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



9



LED
1200 lm 10W
real output lm 589

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.

○
●
■

Vetro/Glass

LL293F1 □
LL293F2 □
LL293FG □

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x75W
CFL 1x33W

Specif.

CL.II

Energy

A+ D


Col.

○
●
■

Vetro/Glass

LB29321
LB29322
LB2932G

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Diva ovale 300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm
Polycarbonate base and ring.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm
Base et anneau en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



14



LED
1200 lm 10W
real output lm 840

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.

○
●
■

Vetro/Glass

LL281E1 □
LL281E2 □
LL281EG □

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x60W
CFL 1x23W

Specif.

CL.II

Energy

A+ D


Col.

○
●
■

Vetro/Glass

LB28121
LB28122
LB2812G

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Diva top 300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm
Polycarbonate base and eyelid.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm
Base et casquette en polycarbonate.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



14



LED
1200 lm 10W
real output lm 514

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.

○
●
■

Vetro/Glass

LL283E1 □
LL283E2 □
LL283EG □

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x60W
CFL 1x23W

Specif.

CL.II

Energy

A+ D


Col.

○
●
■

Vetro/Glass


LB28321
LB28322
LB2832G

fino ad esaurimento
until our stock lasts
Jusqu'à épuisement de stock



Accessori - Accessories - Accessoires

Braccetto Diva 300



Kit composto da braccetto (A) e tappo di chiusura (B) in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o inclinato di 40° su palo.

Bracket Diva 300

Kit comprised of support (A) and blanking cap (B), both in polycarbonate.

Wall or post mounting angled at 40°.

Bras Diva 300


Kit bras Diva 300.

Kit en polycarbonate composé des 2 éléments A et B. Possibilité de montage au mur ou sur poteau avec une inclinaison de 40°.

Col.	Cod.
●	LB11452
■	LB1145G

3

Piastra base a scomparsa – Palo Still



Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento Palo Still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il Palo Still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB1130006

1

Still



NEW

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H.2000 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Still H 160 mm

Still H 160 mm

Still H 160 mm

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

Still H 500 mm

Still H 500 mm

Still H 500 mm

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Still H 1000 mm

Still H 1000 mm

Still H 1000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
▲	LB110001K

Still H 1500 mm

Still H 1500 mm

Still H 1500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
▲	LB110002K

Still H 2000 mm

Still H 2000 mm

Still H 2000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
▲	LB110003K

Still H 2500 mm

Still H 2500 mm

Still H 2500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
▲	LB110004K

Still H 3000 mm

Still H 3000 mm

Still H 3000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100052

Still H 3500 mm

Still H 3500 mm

Still H 3500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100062

1

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

7

Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Cod.
LB11294

1

Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

1

Airy



Ⓜ Un classico dell'illuminazione in ambienti civili o nel terziario, sempre apprezzato grazie ad un design universale e ad una ampiezza di gamma in grado di offrire le migliori soluzioni ad ogni esigenza applicativa. Adatto in esterni e in interni, consente progetti evoluti sfruttando le diverse versioni e i numerosi accessori disponibili.

Ⓝ *A classic light fixture in residential or tertiary buildings, always popular thanks to its universal design and wide range that offers the best solution to any requirement. Suitable for both indoor and outdoor installation, it allows for advanced projects, thanks to the various versions and numerous accessories available.*

Ⓜ *Un classique de l'éclairage pour le bâtiment ou le tertiaire, toujours apprécié grâce à un design universel et à une vaste gamme capable d'offrir les meilleures solutions pour toutes les exigences d'applications. Adapté aux intérieurs et aux extérieurs, il permet des projets évolués, exploitant les différentes versions et les nombreux accessoires disponibles.*







Airy top ovale 300



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
-  Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé
-  Policarbonato
Polycarbonate



Airy tonda 300



Airy plus tonda 300



Airy top tonda 300



Airy plus top tonda 300



Airy ovale 300



Airy plus ovale 300



Airy top ovale 300



Airy top ovale 300



Airy vip ovale 300



Airy plus vip ovale 300

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.
Guarnizione in silicone.
Viti in acciaio inox A4.
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Reflector made of aluminium type L2-1060.
Silicone gasket.
A4 stainless steel screws.
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED



Airy tonda 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm


Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED		○	LL822F1□	
1200 lm 10W	CL.I	●	LL822F2□	
real output lm 939	€	■	LL822FG□	
		▲	LL822FK□	
A+ A+ A+			led colour	
			N = (4000K)	
			3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W	CL.II	A+ D	○	LB82221
CFL 1x23W			●	LB82222
			■	LB8222G
			▲	LB8222K
E14+E27 max 15+60W	CL.II	A+ D	○	LB822M1
E14 PL-E 1x11W +			●	LB822M2
E27 PL-E 1x23W			■	LB822MG
			▲	LB822MK



Airy plus tonda 300

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm


Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



	Specif.	Col.	Opal.		
LED		○	LL851F1□		
1200 lm 10W	CL.I	●	LL851F2□		
real output lm 815	€	■	LL851FG□		
		▲	LL851FK□		
A+ A+ A+			led colour		
			N = (4000K)		
			3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W	CL.II	A+ D	○	LB85121	LB85221
CFL 1x23W			●	LB85122	LB85222
			■	LB8512G	LB8522G
			▲	LB8512K	LB8522K
E14+E27 max 15+60W	CL.II	A+ D	○	LB851M1	LB852M1
E14 PL-E 1x11W +			●	LB851M2	LB852M2
E27 PL-E 1x23W			■	LB851MG	LB852MG
			▲	LB851MK	LB852MK



Airy top tonda 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.


Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED		○	LL827F1□	
1200 lm 10W	CL.I	●	LL827F2□	
real output lm 563	€	■	LL827FG□	
		▲	LL827FK□	
A+ A+ A+			led colour	
			N = (4000K)	
			3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W	CL.II	A+ D	○	LB82721
CFL 1x23W			●	LB82722
			■	LB8272G
			▲	LB8272K




Airy plus top tonda 300

IP 65 **IK 10 20J xx9** **CE**

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm
 Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm
 Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 8

LED	Specif.	Col.	Opal.		
1200 lm 10W real output lm 480	CL.I ϵ	○ ● ■ ▲	LL853F1 □ LL853F2 □ LL853FG □ LL853FK □		
A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W CFL 1x23W	CL.II	A+ D	○ ● ■ ▲	LB85321 LB85322 LB8532G LB8532K	LB85421 LB85422 LB8542G LB8542K




Airy ovale 300

IP 54 **IK 06 1J xx3** **CE**

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm
 Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm
 Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

LED	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
1200 lm 10W real output lm 1042	CL.I ϵ	○ ● ■ ▲	LL821F1 □ LL821F2 □ LL821FG □ LL821FK □	
A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W CFL 1x23W	CL.II	A+ D	○ ● ■ ▲	LB82121 LB82122 LB8212G LB8212K




Airy plus ovale 300

IP 65 **IK 10 20J xx9** **CE**

Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm
 Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm
 Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

= 14

LED	Specif.	Col.	Opal.		
1200 lm 10W real output lm 860	CL.I ϵ	○ ● ■ ▲	LL841F1 □ LL841F2 □ LL841FG □ LL841FK □		
A+ A+ A+			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W CFL 1x23W	CL.II	A+ D	○ ● ■ ▲	LB84121 LB84122 LB8412G LB8412K	LB84221 LB84222 LB8422G LB8422K



Airy top ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



☐ = 14

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED	CL.I €	○	LL823F1☐	
1200 lm 10W		●	LL823F2☐	
real output lm 547		■	LL823FG☐	
A+ A+ A+		▲	LL823FK☐	
			led colour	
			N = (4000K)	
			3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W	CL.II ☐	A+ D	○	LB82321
CFL 1x23W			●	LB82322
			■	LB8232G
			▲	LB8232K



Airy plus top ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



☐ = 14

	Specif.	Col.	Opal.		
LED	CL.I €	○	LL843F1☐		
1200 lm 10W		●	LL843F2☐		
real output lm 444		■	LL843FG☐		
A+ A+ A+		▲	LL843FK☐		
			led colour		
			N = (4000K)		
			3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W	CL.II	A+ D	○	LB84321	LB84421
CFL 1x23W			●	LB84322	LB84422
			■	LB8432G	LB8442G
			▲	LB8432K	LB8442K



Airy vip ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



☐ = 14

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED	CL.I	○	LL825F1☐	
1200 lm 10W	€	●	LL825F2☐	
real output lm 815		■	LL825FG☐	
		▲	LL825FK☐	
			led colour	
			N = (4000K)	
			3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x60W	CL.II	A-D	○	LB82521
CFL 1x23W			●	LB82522
			■	LB8252G
			▲	LB8252K



Airy plus vip ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9 CE


Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



☐ = 14

	Specif.	Col.	Opal.		
LED	CL.I	○	LL845F1☐		
1200 lm 10W	€	●	LL845F2☐		
real output lm 665		■	LL845FG☐		
		▲	LL845FK☐		
			led colour		
			N = (4000K)		
			3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x60W	CL.II	A-D	○	LB84521	LB84621
CFL 1x23W			●	LB84522	LB84622
			■	LB8452G	LB8462G
			▲	LB8452K	LB8462K





Braccetto Airy Tonda



Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi tondi.

Bracket Airy Tonda

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.

Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).


Bracket for round luminaires.

Bras Airy Tonda

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).

Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).

Bras pour appareils ronds.



Col.	Cod.
●	LB11442
■	LB1144G
▲	LB1144K

☐ = 4

Braccetto Airy Ovale



Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi ovali.

Bracket Airy Ovale

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate. Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally.


Bracket for oval luminaires.

Bras Airy Ovale

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).

Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).

Bras pour appareils ovales.

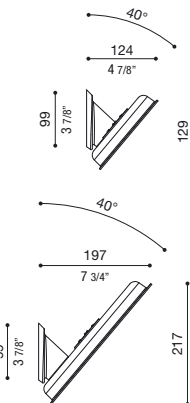

Col.	Cod.
●	LB11432
■	LB1143G
▲	LB1143K

☐ = 10


Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm. Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.



Cod.
LB11254

☐ = 1

Still



Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Still H 160 mm
Still H 160 mm
Still H 160 mm

Col.	Cod.
●	LB11033
■	LB1103G
■	LB1103E
▲	LB1103K

Still H 500 mm
Still H 500 mm
Still H 500 mm

Col.	Cod.
●	LB11112
■	LB1111G
■	LB1111E
▲	LB1111K

Still H 1000 mm
Still H 1000 mm
Still H 1000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100012
■	LB110001G
■	LB110001E
▲	LB110001K

Still H 1500 mm
Still H 1500 mm
Still H 1500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100022
■	LB110002G
■	LB110002E
▲	LB110002K

Still H 2000 mm
Still H 2000 mm
Still H 2000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100032
■	LB110003G
■	LB110003E
▲	LB110003K

Still H 2500 mm
Still H 2500 mm
Still H 2500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100042
■	LB110004G
■	LB110004E
▲	LB110004K

Still H 3000 mm
Still H 3000 mm
Still H 3000 mm

Col.	Cod.
●	LB1100052

Still H 3500 mm
Still H 3500 mm
Still H 3500 mm

Col.	Cod.
●	LB1100062

☐ = 1

Adattatore Palo Still Ø60




Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Post Ø60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm. With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Post Ø60


Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).



Col.	Cod.
●	LB11312
■	LB1131G
▲	LB1131K

☐ = 5

Piastra base a scomparsa – Palo Still



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento Palo Still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il Palo Still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB1130006

☐ = 1

Basamento Palo Still Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

= 7

Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1

Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1







Nova / Class



IT Un unico design ma diffusori in diverso materiale per Nova rispetto a Class, sempre utilizzabili anche in esterno. Una serie dal design classico con versioni anche di grandi dimensioni, adatte per uffici di rappresentanza o ambienti comuni. Sono disponibili numerose versioni per utilizzi specifici, come la funzione luce d'emergenza o quelle a LED.

EN A unique design for diffusers made with different materials for Nova and Class, which can also be used outdoors. A range featuring a classic design also available in large-size versions, suitable for executive offices or common areas. Available in various options for specific uses, such as for emergency lights or LEDs.

FR Un design unique, mais des diffuseurs en matériaux différents pour Nova par rapport à Class, toujours utilisables aussi en extérieur.
Une série au design classique, avec également des versions de grandes dimensions, adaptées pour les bureaux officiels et les milieux communs. De nombreuses versions sont disponibles, pour des utilisations spécifiques, comme la fonction lumière secours ou les versions à LED.



Nova / Class





Montaggio e smontaggio senza utensili
Opening / closing of the diffuser without tools
Montage et démontage sans outils

Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 423



Class tonda 470

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco da stampaggio
White - Blanc moulé
-  Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé
-  Policarbonato
Polycarbonate



Class tonda 470



Nova tonda 330



Class tonda 470



Nova tonda 260



Class tonda 260



Nova top tonda 260



Nova ovale 280



Class ovale 280



Nova top ovale 280

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello/visiera in policarbonato.
Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2-1060.
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.
Polycarbonate base and ring/eyelid.
Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060.
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et anneau/casquette en polycarbonate.
Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060.
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED
Suitable for E27 LED lamps
Convient pour lampes E27 LED





Class tonda 470

IP 65 IK 08 5J xx7

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.




= 1



	Specif.	Col.	Opal.
LED 4090 lm 38W real output lm 2436	CL.I	○ ● ■	LL621T1 LL621T2 LL621TG
LED 4090 lm 38W + LED Em. - 390 lm real output lm 2436	CL.I	○ ● ■	LL621P1 LL621P2 LL621PG

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 3x75W CFL 3x33W	CL.II		○ ● ■	LB621N1 LB621N2 LB621NG	LB622N1 LB622N2 LB622NG

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Nova tonda 330

IP 44 IK 07 2J xx5

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.
Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.




= 6



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 1950 lm 18W real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LL812D1 LL812D2 LL812DG
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LL812R1 LL812R2 LL812RG
LED 1950 lm 18W real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LS812D1 LS812D2 LS812DG
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LS812R1 LS812R2 LS812RG
LED 1950 lm 18W real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LL812G1 LL812G2 LL812GG
LED 1950 lm 18W real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LL812K1 LL812K2 LL812KG
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1530	CL.II	○ ● ■	LL812T1 LL812T2 LL812TG

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x100W CFL 1x33W	CL.II		○ ● ■	LB81221 LB81222 LB8122G
E27 max 2x60W CFL 2x30W	CL.II		○ ● ■	LB812M1 LB812M2 LB812MG

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 423



Class tonda 330

IP 65 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.


Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.
Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.
Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.



= 6

	Specif.	Col.	Opal.	Semitrasp.	
LED 1950 lm 18W real lm 1256 Opal. 1701 Semitr.	CL.II	○ ● ■	LL581Q1□ LL581Q2□ LL581QG□	LL582Q1□ LL582Q2□ LL582QG□	
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1256 Opal. 1701 Semitr.	CL.II	○ ● ■	LL581B1□ LL581B2□ LL581BG□	LL582B1□ LL582B2□ LL582BG□	
LED 1950 lm 18W real lm 1256 Opal.	CL.II	○ ● ■	LS581Q1□ LS581Q2□ LS581QG□		
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1256 Opal.	CL.II	○ ● ■	LS581B1□ LS581B2□ LS581BG□		
LED 1950 lm 18W real lm 1256 Opal.	CL.II	○ ● ■	LL581G1□ LL581G2□ LL581GG□		
LED 1950 lm 18W real lm 1256 Opal.	CL.II	○ ● ■	LL581K1□ LL581K2□ LL581KG□		
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1256 Opal.	CL.II	○ ● ■	LL581T1□ LL581T2□ LL581TG□		
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x100W CFL 1x33W	CL.II		○ ● ■	LB58121 LB58122 LB5812G	LB58221 LB58222 LB5822G
E27 max 2x60W CFL 2x30W	CL.II		○ ● ■	LB581M1 LB581M2 LB581MG	LB582M1 LB582M2 LB582MG



Nova tonda 260

IP 44 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.


Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



= 10

	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED 1950 lm 18W real output lm 1515	CL.II	○ ● ■	LL802P1□ LL802P2□ LL802PG□
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1515	CL.II	○ ● ■	LL802R1□ LL802R2□ LL802RG□
LED 1950 lm 18W real output lm 1515	CL.II	○ ● ■	LS802P1□ LS802P2□ LS802PG□
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1515	CL.II	○ ● ■	LS802R1□ LS802R2□ LS802RG□
LED 1950 lm 18W real output lm 1515	CL.II	○ ● ■	LL802G1□ LL802G2□ LL802GG□
LED 1950 lm 18W real output lm 1515	CL.II	○ ● ■	LL802K1□ LL802K2□ LL802KG□
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real output lm 1515	CL.II	○ ● ■	LL802T1□ LL802T2□ LL802TG□
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)
Lamp.	Specif.	Energy	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x15W	CL.II		LB80221 LB80222 LB8022G





Class tonda 260

IP 65 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.


Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



= 10

	Specif.	Col.	Opal.	Semitrasp.	
LED 1950 lm 18W real lm 1223 Opal. 1658 Semitr.	CL.II	○ ● ■	LL591P1□ LL591P2□ LL591PG□	LL592P1□ LL592P2□ LL592PG□	
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1223 Opal.	CL.II	○ ● ■	LL591B1□ LL591B2□ LL591BG□		
LED 1950 lm 18W real lm 1223 Opal.		○ ● ■	LS591P1□ LS591P2□ LS591PG□		
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1223 Opal.	CL.II	○ ● ■	LS591B1□ LS591B2□ LS591BG□		
LED 1950 lm 18W real lm 1223 Opal.	CL.II	○ ● ■	LL591G1□ LL591G2□ LL591GG□		
LED 1950 lm 18W real lm 1223 Opal.	CL.II	○ ● ■	LL591K1□ LL591K2□ LL591KG□		
LED 1950 lm 18W + LED Em. - 180 lm real lm 1223 Opal.	CL.II	○ ● ■	LL591T1□ LL591T2□ LL591TG□		
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)		
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Opal.	Semitrasp.
E27 max 1x75W CFL 1x15W	CL.II		○ ● ■	LB59121 LB59122 LB5912G	LB59221 LB59222 LB5922G



Nova top tonda 260

IP 44 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.


Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



= 10

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x15W	CL.II		○ ● ■	LB80721 LB80722 LB8072G



Nova ovale 280

IP 44 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm


Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



= 14

	Specif.	Col.	Vetro/Glass	
LED 760 lm 6W real output lm 612	CL.I	○ ● ■	LL801F1□ LL801F2□ LL801FG□	
			led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%)	
Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W CFL 1x15W	CL.II		○ ● ■	LB80121 LB80122 LB8012G



Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 423



Class ovale 280

IP 65 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



= 14



LED
760 lm 6W
real output lm 473

Specif.

CL.I

Col.

○
●
■

Opal.

LL594F1
LL594F2
LL594FG

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x75W
CFL 1x15W

Specif.

CL.II

Energy


Col.

○
●
■

Opal.

LB59421 LB59521
LB59422 LB59522
LB5942G LB5952G

Semitrasp.



Nova top ovale 280

IP 44 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



= 14



LED
760 lm 6W
real output lm 322

Specif.

CL.I

Col.

○
●
■

Vetro/Glass

LL803F1
LL803F2
LL803FG

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x75W
CFL 1x15W

Specif.

CL.II


Energy

Col.

○
●
■

Vetro/Glass

LB80321 LB80322
LB8032G LB8032G



design: Italo Belussi

Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Cod.
LB11294



Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Motion sensor


Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTP lamps.

Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).



Cod.
LB11295









Le nostre competenze hanno un valore: alto

We value our skills highly

Nos compétences ont une grande valeur



Dal concept creativo fino all'imballaggio, tutta la filiera dei prodotti LOMBARDO è rigorosamente eseguita in Italia. L'apporto del designer è fondamentale e conferisce quell'impronta esclusiva che il mondo ci riconosce, ma crediamo anche nelle nostre capacità di produrre con un alto livello qualitativo. In azienda e con l'apporto di abili artigiani, creiamo prodotti semplicemente vincenti.

From a creative concept to the packaging, the LOMBARDO products are made strictly in Italy. The designer's contribution is essential and gives that exclusive imprint acknowledged worldwide, but we also believe in our ability to produce high quality merchandise. As a result, we create winning products both in-house and with the help of skilled artisans.

Du concept créatif à l'emballage, les produits LOMBARDO sont fabriqués strictement en Italie. La contribution du designer est essentielle et donne une empreinte exclusive que le monde nous reconnaît, mais nous croyons aussi à notre capacité à produire de la marchandise de haute qualité. Dans l'entreprise et avec l'aide d'artisans qualifiés, nous créons simplement des produits gagnants.









Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page
Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage	
BL1161012	4	34	LB1050137	1	322	LB1100012	1	410	LB1100042	1	73
BL1161013	4	34	LB1050138	1	322	LB1100012	1	73	LB1100042	1	81
BL116101N	4	34	LB1050139	1	322	LB1100012	1	81	LB110004E	1	230
BL1161022	4	34	LB1050140	1	322	LB110001E	1	230	LB110004E	1	322
BL1161023	4	34	LB1050141	1	322	LB110001E	1	322	LB110004E	1	333
BL116102N	4	34	LB1050142	1	322	LB110001E	1	333	LB110004E	1	401
BL1161032	4	34	LB1050143	1	322	LB110001E	1	401	LB110004E	1	410
BL1161033	4	34	LB1050144	1	322	LB110001E	1	410	LB110004E	1	73
BL116103N	4	34	LB1050145	1	321	LB110001E	1	73	LB110004E	1	81
BL1161042	4	34	LB1050146	1	320	LB110001E	1	81	LB110004G	1	230
BL1161043	4	34	LB1050147	1	320	LB110001G	1	230	LB110004G	1	322
BL116104N	4	34	LB1050148	1	320	LB110001G	1	322	LB110004G	1	333
BL1161052	4	34	LB1050149	1	320	LB110001G	1	333	LB110004G	1	401
BL1161053	4	34	LB1070001	1	273	LB110001G	1	401	LB110004G	1	410
BL116105N	4	34	LB1070002	1	273	LB110001G	1	410	LB110004G	1	73
LB1050001	4	317	LB1070004	1	273	LB110001G	1	73	LB110004G	1	81
LB1050002	4	317	LB1070005	1	273	LB110001G	1	81	LB110004K	1	230
LB1050004	4	317	LB1070006	1	273	LB110001K	1	230	LB110004K	1	322
LB1050008	4	317	LB1070007	1	273	LB110001K	1	322	LB110004K	1	333
LB1050009	4	316	LB1070008	1	273	LB110001K	1	333	LB110004K	1	401
LB1050010	4	316	LB1070009	1	273	LB110001K	1	401	LB110004K	1	410
LB1050011	4	316	LB1070009	1	273	LB110001K	1	410	LB110004K	1	73
LB1050012	4	316	LB1070010	1	273	LB110001K	1	73	LB110004K	1	81
LB1050013	1	320	LB1070011	1	273	LB110001K	1	81	LB1100052	1	230
LB1050014	1	320	LB1070011	1	273	LB1100022	1	230	LB1100052	1	322
LB1050016	1	320	LB1070012	1	273	LB1100022	1	322	LB1100052	1	333
LB1050017	1	320	LB1070012	1	273	LB1100022	1	333	LB1100052	1	401
LB1050018	1	320	LB1070013	1	273	LB1100022	1	401	LB1100052	1	410
LB1050020	1	320	LB1070013	1	273	LB1100022	1	410	LB1100052	1	73
LB1050041	1	319	LB1070014	1	273	LB1100022	1	73	LB1100052	1	81
LB1050042	1	321	LB1070014	1	273	LB1100022	1	81	LB1100062	1	230
LB1050043	1	321	LB1070015	1	273	LB110002E	1	230	LB1100062	1	322
LB1050044	1	321	LB1070016	1	273	LB110002E	1	322	LB1100062	1	333
LB1050045	1	321	LB1070016	1	273	LB110002E	1	333	LB1100062	1	401
LB1050047	1	321	LB1070017	1	273	LB110002E	1	401	LB1100062	1	410
LB1050048	4	317	LB1070018	1	273	LB110002E	1	410	LB1100062	1	73
LB1050049	4	317	LB1070018	1	273	LB110002E	1	73	LB1100062	1	81
LB1050051	4	317	LB1070019	1	273	LB110002E	1	81	LB11033	1	230
LB1050055	4	317	LB1070019	1	273	LB110002G	1	230	LB11033	1	322
LB1050056	4	316	LB1070020	1	273	LB110002G	1	322	LB11033	1	333
LB1050057	4	316	LB1070020	1	273	LB110002G	1	333	LB11033	1	401
LB1050059	4	316	LB1070021	1	273	LB110002G	1	401	LB11033	1	410
LB1050060	1	320	LB1070021	1	273	LB110002G	1	410	LB11033	1	73
LB1050061	1	320	LB1070025	1	273	LB110002G	1	73	LB11033	1	81
LB1050063	1	320	LB1070026	1	273	LB110002G	1	81	LB1103E	1	230
LB1050064	1	320	LB1070027	1	273	LB110002K	1	230	LB1103E	1	322
LB1050065	1	320	LB1070028	1	273	LB110002K	1	322	LB1103E	1	333
LB1050067	1	320	LB1070029	1	253	LB110002K	1	333	LB1103E	1	401
LB1050088	1	319	LB1070029	1	273	LB110002K	1	401	LB1103E	1	410
LB1050089	1	321	LB1070030	1	253	LB110002K	1	410	LB1103E	1	73
LB1050090	1	321	LB1070030	1	273	LB110002K	1	73	LB1103E	1	81
LB1050092	1	318	LB1070031	1	253	LB110002K	1	81	LB1103G	1	230
LB1050093	1	318	LB1070031	1	273	LB1100032	1	230	LB1103G	1	322
LB1050094	1	319	LB1070032	1	253	LB1100032	1	322	LB1103G	1	333
LB1050096	1	319	LB1070032	1	273	LB1100032	1	333	LB1103G	1	401
LB1050097	1	318	LB1070039	1	273	LB1100032	1	401	LB1103G	1	410
LB1050098	1	318	LB1070041	1	273	LB1100032	1	410	LB1103G	1	73
LB1050099	1	319	LB1070042	1	273	LB1100032	1	73	LB1103G	1	81
LB1050101	1	319	LB1070043	1	273	LB1100032	1	81	LB1103K	1	230
LB1050110	1	323	LB1070043	1	273	LB1100032	1	81	LB1103K	1	322
LB1050111	1	323	LB1070044	1	273	LB110003E	1	230	LB1103K	1	322
LB1050112	1	323	LB1070045	1	251	LB110003E	1	322	LB1103K	1	333
LB1050113	1	323	LB1070055	1	273	LB110003E	1	333	LB1103K	1	401
LB1050114	1	323	LB1070055	1	273	LB110003E	1	401	LB1103K	1	410
LB1050115	1	323	LB1070056	1	251	LB110003E	1	410	LB1103K	1	73
LB1050116	1	323	LB1070056	1	273	LB110003E	1	73	LB1103K	1	81
LB1050117	1	323	LB1070057	1	251	LB110003E	1	81	LB11081	1	332
LB1050118	1	323	LB1070057	1	273	LB110003G	1	230	LB1108G	1	332
LB1050119	1	323	LB1080001	1	230	LB110003G	1	322	LB1108K	1	332
LB1050120	4	317	LB1080002	1	230	LB110003G	1	333	LB1110001	1	375
LB1050121	4	317	LB1080003	1	230	LB110003G	1	401	LB1110002	1	375
LB1050122	1	319	LB1080004	1	230	LB110003G	1	410	LB1110003	1	375
LB1050123	1	319	LB109000	1	358	LB110003G	1	73	LB1110004	1	375
LB1050124	1	321	LB109002	1	358	LB110003G	1	81	LB1110005	1	375
LB1050126	1	321	LB109004	1	358	LB110003K	1	230	LB1110006	1	375
LB1050127	1	321	LB109006	1	358	LB110003K	1	322	LB1110007	1	375
LB1050128	1	321	LB1100000	1	152	LB110003K	1	333	LB1110008	1	375
LB1050129	1	321	LB1100001	1	152	LB110003K	1	401	LB1110009	1	375
LB1050130	1	321	LB1100002	1	152	LB110003K	1	410	LB1110010	1	375
LB1050131	1	321	LB1100003	1	152	LB110003K	1	73	LB1110011	1	375
LB1050132	1	321	LB1100004	1	152	LB110003K	1	81	LB1110012	1	375
LB1050133	1	321	LB1100005	1	152	LB1100042	1	230	LB11112	1	230
LB1050134	1	321	LB1100012	1	230	LB1100042	1	322	LB11112	1	322
LB1050135	1	321	LB1100012	1	322	LB1100042	1	333	LB11112	1	333
LB1050136	1	321	LB1100012	1	333	LB1100042	1	401	LB11112	1	401
			LB1100012	1	401	LB1100042	1	410	LB11112	1	410

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page
Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage	
LB11112	1	73	LB1143G	10	410	LB1181G	7	401	LB3312R	1	384
LB11112	1	81	LB1143K	10	410	LB1181G	7	411	LB3312V	1	384
LB1111E	1	230	LB11442	4	410	LB1181G	7	74	LB3312Y	1	384
LB1111E	1	322	LB1144G	4	410	LB1181K	7	231	LB33221	1	384
LB1111E	1	333	LB1144K	4	410	LB1181K	7	323	LB3322R	1	384
LB1111E	1	401	LB11452	3	401	LB1181K	7	333	LB3322V	1	384
LB1111E	1	410	LB1145G	3	401	LB1181K	7	401	LB3322Y	1	384
LB1111E	1	73	LB11461	1	385	LB1181K	7	411	LB33421	1	384
LB1111E	1	81	LB11470	1	385	LB1181K	7	74	LB3342R	1	384
LB1111G	1	230	LB11480	1	385	LB11841	4	152	LB3342V	1	384
LB1111G	1	322	LB1150003	1	94	LB1184G	4	152	LB3342Y	1	384
LB1111G	1	333	LB1150004	1	94	LB11854	1	194	LB341NS	1	344
LB1111G	1	401	LB1150005	1	94	LB11855	1	194	LB343MS	1	344
LB1111G	1	410	LB1150006	1	94	LB11864	1	194	LB347MH	1	345
LB1111G	1	73	LB1150007	1	94	LB11884	1	194	LB348MH	1	345
LB1111G	1	81	LB1150008	1	94	LB11894	1	194	LB38221	10	352
LB1111K	1	230	LB1150009	1	94	LB1190001	1	273	LB3822G	10	352
LB1111K	1	322	LB1150010	1	94	LB11961	1	332	LB3822K	10	352
LB1111K	1	333	LB1150012	1	94	LB1196G	1	332	LB402M1	3	352
LB1111K	1	401	LB1150013	1	94	LB1196K	1	332	LB402MG	3	352
LB1111K	1	410	LB1150014	1	94	LB11971	1	332	LB402MK	3	352
LB1111K	1	73	LB1150015	1	94	LB1197G	1	332	LB49121	4	226
LB1111K	1	81	LB1150016	1	94	LB1197K	1	332	LB4912E	4	226
LB11171	1	203	LB1150017	1	94	LB11981	1	332	LB4912G	4	226
LB11190	1	167	LB1150018	1	94	LB1198G	1	332	LB4912K	4	226
LB11191	1	167	LB1150019	1	94	LB1198K	1	332	LB49221	4	226
LB11231	1	332	LB1150020	1	94	LB1202W	1	203	LB4922E	4	226
LB11231	1	75	LB1150021	1	94	LB1203W	1	203	LB4922G	4	226
LB1123E	1	332	LB1150022	1	94	LB1204W	1	203	LB4922K	4	226
LB1123E	1	75	LB1150023	1	94	LB1205W	1	202	LB49421	4	226
LB1123G	1	332	LB1150024	1	94	LB1206W	1	202	LB4942E	4	226
LB1123G	1	75	LB1150025	1	94	LB12104	1	192	LB4942G	4	226
LB1123K	1	332	LB1150026	1	94	LB12114	1	192	LB4942K	4	226
LB1123K	1	75	LB1150035	1	94	LB12124	1	192	LB49521	4	226
LB11254	1	230	LB1150036	1	94	LB12134	1	192	LB4952E	4	226
LB11254	1	323	LB1150037	1	94	LB12144	1	192	LB4952G	4	226
LB11254	1	410	LB1150038	1	94	LB1230001	1	273	LB4952K	4	226
LB11254	1	74	LB11530	6	169	LB123021	1	366	LB58121	6	420
LB11255	1	152	LB11550	6	169	LB123022	1	366	LB58122	6	420
LB11257	1	332	LB11571	1	160	LB123023	1	366	LB5812G	6	420
LB11258	1	332	LB11572	1	160	LB123024	1	366	LB581M1	6	420
LB11293	1	167	LB11573	1	160	LB123025	1	323	LB581M2	6	420
LB11293	1	169	LB11574	1	160	LB123025	1	366	LB581MG	6	420
LB11293	1	230	LB11574	1	332	LB123026	1	323	LB58221	6	420
LB11293	1	333	LB11575	1	160	LB123026	1	366	LB58222	6	420
LB11293	1	359	LB11575	1	332	LB123027	1	323	LB5822G	6	420
LB11293	1	385	LB11576	1	160	LB123027	1	366	LB582M1	6	420
LB11293	1	401	LB11576	1	333	LB123028	1	323	LB582M2	6	420
LB11293	1	411	LB11576	1	74	LB123028	1	366	LB582MG	6	420
LB11293	1	423	LB11577	1	160	LB1250001	1	123	LB59121	10	421
LB11293	1	74	LB11577	1	333	LB1260001	1	251	LB59122	10	421
LB11294	1	167	LB11581	1	166	LB1260002	1	251	LB5912G	10	421
LB11294	1	169	LB11582	1	166	LB1260003	1	251	LB59221	10	421
LB11294	1	230	LB11583	1	166	LB1260004	1	251	LB59222	10	421
LB11294	1	333	LB11584	1	166	LB1260005	1	251	LB5922G	10	421
LB11294	1	359	LB11611	4	152	LB1260006	1	251	LB59421	14	422
LB11294	1	385	LB1161G	4	152	LB1260007	1	251	LB59422	14	422
LB11294	1	401	LB11621	4	152	LB1260008	1	251	LB5942G	14	422
LB11294	1	411	LB1162G	4	152	LB1260009	1	251	LB59521	14	422
LB11294	1	423	LB11652	1	152	LB1260010	1	251	LB59522	14	422
LB11294	1	74	LB1165G	1	152	LB1260011	1	251	LB5952G	14	422
LB11295	1	344	LB1165K	1	152	LB1260012	1	251	LB621N1	1	419
LB11295	1	423	LB11660	15	132	LB1260013	1	251	LB621N2	1	419
LB1130001	1	75	LB11660	15	152	LB1260014	1	251	LB621NG	1	419
LB1130002	1	75	LB11670	2	152	LB1260015	1	251	LB622N1	1	419
LB1130003	1	75	LB11680	1	132	LB1260016	1	251	LB622N2	1	419
LB1130004	1	75	LB11680	1	152	LB22321	6	394	LB622NG	1	419
LB1130006	1	230	LB11690	15	132	LB22322	6	394	LB7852N	6	168
LB1130006	1	322	LB11693	1	123	LB2232G	6	394	LB80121	14	421
LB1130006	1	333	LB11784	1	194	LB22521	6	394	LB80122	14	421
LB1130006	1	401	LB11812	7	231	LB22522	6	394	LB8012G	14	421
LB1130006	1	410	LB11812	7	323	LB2252G	6	394	LB80221	10	420
LB1130006	1	74	LB11812	7	333	LB28121	14	400	LB80222	10	420
LB1130007	1	75	LB11812	7	401	LB28122	14	400	LB8022G	10	420
LB1130008	1	75	LB11812	7	411	LB2812G	14	400	LB80321	14	422
LB1130009	1	75	LB11812	7	74	LB28321	14	400	LB80322	14	422
LB1130010	1	75	LB1181E	7	231	LB28322	14	400	LB8032G	14	422
LB1130011	1	75	LB1181E	7	323	LB2832G	14	400	LB80721	10	421
LB1130012	1	75	LB1181E	7	333	LB29121	9	400	LB80722	10	421
LB1130013	1	75	LB1181E	7	401	LB29122	9	400	LB8072G	10	421
LB1130014	1	75	LB1181E	7	411	LB2912G	9	400	LB81221	6	419
LB11312	5	410	LB1181E	7	74	LB29321	9	400	LB81222	6	419
LB1131G	5	410	LB1181G	7	231	LB29322	9	400	LB8122G	6	419
LB1131K	5	410	LB1181G	7	323	LB2932G	9	400	LB812M1	6	419
LB11432	10	410	LB1181G	7	333	LB33121	1	384	LB812M2	6	419

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page
Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage	
LB812MG	6	419	LB89121	9	390	LL105035N	1	311	LL107005M2	4	267
LB82121	14	406	LB89122	9	390	LL1050363	1	313	LL107005M3	4	267
LB82122	14	406	LB8912G	9	390	LL105036N	1	313	LL107005MB	4	267
LB8212G	14	406	LB891M1	9	390	LL1050373	1	313	LL107005MN	4	267
LB8212K	14	406	LB891M2	9	390	LL105037N	1	313	LL107005S2	4	267
LB82221	8	405	LB891MG	9	390	LL1050383	1	313	LL107005S3	4	267
LB82222	8	405	LB89321	9	390	LL105038N	1	313	LL107005SB	4	267
LB8222G	8	405	LB89322	9	390	LL1050393	1	313	LL107005SN	4	267
LB8222K	8	405	LB8932G	9	390	LL105039N	1	313	LL107006D2	4	264
LB822M1	8	405	LB893M1	9	390	LL1050403	1	311	LL107006D3	4	264
LB822M2	8	405	LB893M2	9	390	LL105040N	1	311	LL107006DB	4	264
LB822MG	8	405	LB893MG	9	390	LL1050413	1	308	LL107006DN	4	264
LB822MK	8	405	LL102B3	4	157	LL105041N	1	308	LL107006L2	4	264
LB82321	14	407	LL102BN	4	157	LL1050423	1	308	LL107006L3	4	264
LB82322	14	407	LL103AL3	4	157	LL105042N	1	308	LL107006LB	4	264
LB8232G	14	407	LL103ALN	4	157	LL1050433	1	310	LL107006LN	4	264
LB8232K	14	407	LL103AM3	4	157	LL105043N	1	310	LL107006M2	4	264
LB82521	14	408	LL103AMN	4	157	LL1050443	4	315	LL107006M3	4	264
LB82522	14	408	LL103AS3	4	157	LL105044N	4	315	LL107006MB	4	264
LB8252G	14	408	LL103ASN	4	157	LL1050453	4	315	LL107006MN	4	264
LB8252K	14	408	LL103B3	4	157	LL105045N	4	315	LL107006S2	4	264
LB82721	8	405	LL103BN	4	157	LL1050483	1	304	LL107006S3	4	264
LB82722	8	405	LL104B3	4	164	LL105048N	1	304	LL107006SB	4	264
LB8272G	8	405	LL104BN	4	164	LL105AL3	4	164	LL107006SN	4	264
LB8272K	8	405	LL1050003	4	315	LL105ALN	4	164	LL107007D2	4	265
LB84121	14	406	LL105000N	4	315	LL105AM3	4	164	LL107007D3	4	265
LB84122	14	406	LL1050013	4	315	LL105AMN	4	164	LL107007DB	4	265
LB8412G	14	406	LL105001N	4	315	LL105AS3	4	164	LL107007DN	4	265
LB8412K	14	406	LL1050023	4	315	LL105ASN	4	164	LL107007L2	4	265
LB84221	14	406	LL105002N	4	315	LL105B3	4	164	LL107007L3	4	265
LB84222	14	406	LL1050033	4	315	LL105BN	4	164	LL107007LB	4	265
LB8422G	14	406	LL105003N	4	315	LL106B3	4	158	LL107007LN	4	265
LB8422K	14	406	LL1050043	1	314	LL106BN	4	158	LL107007M2	4	265
LB84321	14	407	LL105004N	1	314	LL107000D2	4	264	LL107007M3	4	265
LB84322	14	407	LL1050053	1	314	LL107000D3	4	264	LL107007MB	4	265
LB8432G	14	407	LL105005N	1	314	LL107000DB	4	264	LL107007MN	4	265
LB8432K	14	407	LL1050063	1	314	LL107000DN	4	264	LL107007S2	4	265
LB84421	14	407	LL105006N	1	314	LL107000L2	4	264	LL107007S3	4	265
LB84422	14	407	LL1050073	1	314	LL107000L3	4	264	LL107007SB	4	265
LB8442G	14	407	LL105007N	1	314	LL107000LB	4	264	LL107007SN	4	265
LB8442K	14	407	LL1050083	1	314	LL107000LN	4	264	LL1070082	4	266
LB84521	14	408	LL105008N	1	314	LL107000M2	4	264	LL1070083	4	266
LB84522	14	408	LL1050093	1	314	LL107000M3	4	264	LL107008B	4	266
LB8452G	14	408	LL105009N	1	314	LL107000MB	4	264	LL107008N	4	266
LB8452K	14	408	LL1050103	1	314	LL107000MN	4	264	LL1070092	4	266
LB84621	14	408	LL105010N	1	314	LL107000S2	4	264	LL1070093	4	266
LB84622	14	408	LL1050113	1	314	LL107000S3	4	264	LL107009B	4	266
LB8462G	14	408	LL105011N	1	314	LL107000SB	4	264	LL107009N	4	266
LB8462K	14	408	LL1050173	1	308	LL107000SN	4	264	LL1070102	4	267
LB85121	8	405	LL105017N	1	308	LL107001D2	4	265	LL1070103	4	267
LB85122	8	405	LL1050183	1	303	LL107001D3	4	265	LL107010B	4	267
LB8512G	8	405	LL105018N	1	303	LL107001DB	4	265	LL107010N	4	267
LB8512K	8	405	LL1050193	1	303	LL107001DN	4	265	LL107011D2	4	267
LB851M1	8	405	LL105019N	1	303	LL107001L2	4	265	LL107011D3	4	267
LB851M2	8	405	LL1050203	1	308	LL107001L3	4	265	LL107011DB	4	267
LB851MG	8	405	LL105020N	1	308	LL107001LB	4	265	LL107011DN	4	267
LB851MK	8	405	LL1050213	1	303	LL107001LN	4	265	LL107011L2	4	267
LB85221	8	405	LL105021N	1	303	LL107001M2	4	265	LL107011L3	4	267
LB85222	8	405	LL1050223	1	303	LL107001M3	4	265	LL107011LB	4	267
LB8522G	8	405	LL105022N	1	303	LL107001MB	4	265	LL107011LN	4	267
LB8522K	8	405	LL1050233	4	315	LL107001MN	4	265	LL107011M2	4	267
LB852M1	8	405	LL105023N	4	315	LL107001S2	4	265	LL107011M3	4	267
LB852M2	8	405	LL1050243	1	306	LL107001S3	4	265	LL107011MB	4	267
LB852MG	8	405	LL105024N	1	306	LL107001SB	4	265	LL107011MN	4	267
LB852MK	8	405	LL1050253	1	306	LL107001SN	4	265	LL107011S2	4	267
LB85321	8	406	LL105025N	1	306	LL1070022	4	266	LL107011S3	4	267
LB85322	8	406	LL1050263	1	306	LL1070023	4	266	LL107011SB	4	267
LB8532G	8	406	LL105026N	1	306	LL107002B	4	266	LL107011SN	4	267
LB8532K	8	406	LL1050273	1	306	LL107002N	4	266	LL107012D2	4	269
LB85421	8	406	LL105027N	1	306	LL1070032	4	266	LL107012D3	4	269
LB85422	8	406	LL1050283	1	309	LL1070033	4	266	LL107012DN	4	269
LB8542G	8	406	LL105028N	1	309	LL107003B	4	266	LL107012L2	4	269
LB8542K	8	406	LL1050293	1	309	LL107003N	4	266	LL107012L3	4	269
LB88121	12	390	LL105029N	1	309	LL1070042	4	267	LL107012LN	4	269
LB88122	12	390	LL1050303	1	309	LL1070043	4	267	LL107012M2	4	269
LB8812G	12	390	LL105030N	1	309	LL107004B	4	267	LL107012M3	4	269
LB88171	12	390	LL1050313	1	309	LL107004N	4	267	LL107012MN	4	269
LB88172	12	390	LL105031N	1	309	LL107005D2	4	267	LL107012S2	4	269
LB8817G	12	390	LL1050323	1	310	LL107005D3	4	267	LL107012S3	4	269
LB88321	12	390	LL105032N	1	310	LL107005DB	4	267	LL107012SN	4	269
LB88322	12	390	LL1050333	1	310	LL107005DN	4	267	LL107013D2	4	269
LB8832G	12	390	LL105033N	1	310	LL107005L2	4	267	LL107013D3	4	269
LB88371	12	390	LL1050343	1	310	LL107005L3	4	267	LL107013DN	4	269
LB88372	12	390	LL105034N	1	310	LL107005LB	4	267	LL107013L2	4	269
LB8837G	12	390	LL1050353	1	311	LL107005LN	4	267	LL107013L3	4	269

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice Code Réf.	Imballo Pack Emballage	Pagina Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emballage	Pagina Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emballage	Pagina Page	Codice Code Réf.	Imballo Pack Emballage	Pagina Page
LL107013LN	4	269	LL107032LB	4	264	LL107037MN	4	267	LL107044D2	4	269
LL107013M2	4	269	LL107032LN	4	264	LL107037S2	4	267	LL107044D3	4	269
LL107013M3	4	269	LL107032M2	4	264	LL107037S3	4	267	LL107044DN	4	269
LL107013MN	4	269	LL107032M3	4	264	LL107037SB	4	267	LL107044L2	4	269
LL107013S2	4	269	LL107032MB	4	264	LL107037SN	4	267	LL107044L3	4	269
LL107013S3	4	269	LL107032MN	4	264	LL107038D2	4	267	LL107044LN	4	269
LL107013SN	4	269	LL107032S2	4	264	LL107038D3	4	267	LL107044M2	4	269
LL107016D2	4	268	LL107032S3	4	264	LL107038DB	4	267	LL107044M3	4	269
LL107016D3	4	268	LL107032SB	4	264	LL107038DN	4	267	LL107044MN	4	269
LL107016DN	4	268	LL107032SN	4	264	LL107038L2	4	267	LL107044S2	4	269
LL107016L2	4	268	LL107033D2	4	264	LL107038L3	4	267	LL107044S3	4	269
LL107016L3	4	268	LL107033D3	4	264	LL107038LB	4	267	LL107044SN	4	269
LL107016LN	4	268	LL107033DB	4	264	LL107038LN	4	267	LL107045D2	4	269
LL107016M2	4	268	LL107033DN	4	264	LL107038M2	4	267	LL107045D3	4	269
LL107016M3	4	268	LL107033L2	4	264	LL107038M3	4	267	LL107045DN	4	269
LL107016MN	4	268	LL107033L3	4	264	LL107038MB	4	267	LL107045L2	4	269
LL107016S2	4	268	LL107033LB	4	264	LL107038MN	4	267	LL107045L3	4	269
LL107016S3	4	268	LL107033LN	4	264	LL107038S2	4	267	LL107045LN	4	269
LL107016SN	4	268	LL107033M2	4	264	LL107038S3	4	267	LL107045M2	4	269
LL107017D2	4	268	LL107033M3	4	264	LL107038SB	4	267	LL107045M3	4	269
LL107017D3	4	268	LL107033MB	4	264	LL107038SN	4	267	LL107045MN	4	269
LL107017DN	4	268	LL107033MN	4	264	LL107039D2	4	267	LL107045S2	4	269
LL107017L2	4	268	LL107033S2	4	264	LL107039D3	4	267	LL107045S3	4	269
LL107017L3	4	268	LL107033S3	4	264	LL107039DB	4	267	LL107045SN	4	269
LL107017LN	4	268	LL107033SB	4	264	LL107039DN	4	267	LL107046D2	4	269
LL107017M2	4	268	LL107033SN	4	264	LL107039L2	4	267	LL107046D3	4	269
LL107017M3	4	268	LL107034D2	4	264	LL107039L3	4	267	LL107046DN	4	269
LL107017MN	4	268	LL107034D3	4	264	LL107039LB	4	267	LL107046L2	4	269
LL107017S2	4	268	LL107034DB	4	264	LL107039LN	4	267	LL107046L3	4	269
LL107017S3	4	268	LL107034DN	4	264	LL107039M2	4	267	LL107046LN	4	269
LL107017SN	4	268	LL107034L2	4	264	LL107039M3	4	267	LL107046M2	4	269
LL1070182	4	268	LL107034L3	4	264	LL107039MB	4	267	LL107046M3	4	269
LL1070183	4	268	LL107034LB	4	264	LL107039MN	4	267	LL107046MN	4	269
LL107018N	4	268	LL107034LN	4	264	LL107039S2	4	267	LL107046S2	4	269
LL1070192	4	268	LL107034M2	4	264	LL107039S3	4	267	LL107046S3	4	269
LL1070193	4	268	LL107034M3	4	264	LL107039SB	4	267	LL107046SN	4	269
LL107019N	4	268	LL107034MB	4	264	LL107039SN	4	267	LL107047D2	4	269
LL1070202	4	268	LL107034MN	4	264	LL107040D2	4	268	LL107047D3	4	269
LL1070203	4	268	LL107034S2	4	264	LL107040D3	4	268	LL107047DN	4	269
LL107020N	4	268	LL107034S3	4	264	LL107040DN	4	268	LL107047L2	4	269
LL1070212	4	268	LL107034SB	4	264	LL107040L2	4	268	LL107047L3	4	269
LL1070213	4	268	LL107034SN	4	264	LL107040L3	4	268	LL107047LN	4	269
LL107021N	4	268	LL107035D2	4	264	LL107040LN	4	268	LL107047M2	4	269
LL1070222	4	268	LL107035D3	4	264	LL107040M2	4	268	LL107047M3	4	269
LL1070223	4	268	LL107035DB	4	264	LL107040M3	4	268	LL107047MN	4	269
LL107022N	4	268	LL107035DN	4	264	LL107040MN	4	268	LL107047S2	4	269
LL1070232	4	268	LL107035L2	4	264	LL107040S2	4	268	LL107047S3	4	269
LL1070233	4	268	LL107035L3	4	264	LL107040S3	4	268	LL107047SN	4	269
LL107023N	4	268	LL107035LB	4	264	LL107040SN	4	268	LL1080003	4	227
LL1070242	4	264	LL107035LN	4	264	LL107041D2	4	268	LL108000N	4	227
LL1070243	4	264	LL107035M2	4	264	LL107041D3	4	268	LL1080013	4	227
LL107024B	4	264	LL107035M3	4	264	LL107041DN	4	268	LL108001N	4	227
LL107024N	4	264	LL107035MB	4	264	LL107041L2	4	268	LL1080023	4	227
LL1070252	4	264	LL107035MN	4	264	LL107041L3	4	268	LL108002N	4	227
LL1070253	4	264	LL107035S2	4	264	LL107041LN	4	268	LL1080033	4	227
LL107025B	4	264	LL107035S3	4	264	LL107041M2	4	268	LL108003N	4	227
LL107025N	4	264	LL107035SB	4	264	LL107041M3	4	268	LL1080043	4	227
LL1070262	4	265	LL107035SN	4	264	LL107041MN	4	268	LL108004N	4	227
LL1070263	4	265	LL107036D2	4	267	LL107041S2	4	268	LL1080053	4	227
LL107026B	4	265	LL107036D3	4	267	LL107041S3	4	268	LL108005N	4	227
LL107026N	4	265	LL107036DB	4	267	LL107041SN	4	268	LL1080063	4	227
LL1070272	4	265	LL107036DN	4	267	LL107042D2	4	268	LL108006N	4	227
LL1070273	4	265	LL107036L2	4	267	LL107042D3	4	268	LL1080073	4	227
LL107027B	4	265	LL107036L3	4	267	LL107042DN	4	268	LL108007N	4	227
LL107027N	4	265	LL107036LB	4	267	LL107042L2	4	268	LL1080083	4	227
LL1070282	4	267	LL107036LN	4	267	LL107042L3	4	268	LL108008N	4	227
LL1070283	4	267	LL107036M2	4	267	LL107042LN	4	268	LL1080093	4	227
LL107028B	4	267	LL107036M3	4	267	LL107042M2	4	268	LL108009N	4	227
LL107028N	4	267	LL107036MB	4	267	LL107042M3	4	268	LL1080103	4	227
LL1070292	4	267	LL107036MN	4	267	LL107042MN	4	268	LL108010N	4	227
LL1070293	4	267	LL107036S2	4	267	LL107042S2	4	268	LL1080113	4	227
LL107029B	4	267	LL107036S3	4	267	LL107042S3	4	268	LL108011N	4	227
LL107029N	4	267	LL107036SB	4	267	LL107042SN	4	268	LL1080123	4	227
LL1070302	4	269	LL107036SN	4	267	LL107043D2	4	268	LL108012N	4	227
LL1070303	4	269	LL107037D2	4	267	LL107043D3	4	268	LL1080133	4	227
LL107030N	4	269	LL107037D3	4	267	LL107043DN	4	268	LL108013N	4	227
LL1070312	4	269	LL107037DB	4	267	LL107043L2	4	268	LL1080143	4	227
LL1070313	4	269	LL107037DN	4	267	LL107043L3	4	268	LL108014N	4	227
LL107031N	4	269	LL107037L2	4	267	LL107043LN	4	268	LL1080153	4	227
LL107032D2	4	264	LL107037L3	4	267	LL107043M2	4	268	LL108015N	4	227
LL107032D3	4	264	LL107037LB	4	267	LL107043M3	4	268	LL108016L3	4	227
LL107032DB	4	264	LL107037LN	4	267	LL107043MN	4	268	LL108016LN	4	227
LL107032DN	4	264	LL107037M2	4	267	LL107043S2	4	268	LL108016M3	4	227
LL107032L2	4	264	LL107037M3	4	267	LL107043S3	4	268	LL108016MN	4	227
LL107032L3	4	264	LL107037MB	4	267	LL107043SN	4	268	LL108016S3	4	227

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page
Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage	
LL108016SN	4	227	LL108043L3	4	228	LL108075MN	4	227	LL1120143	3	229
LL108017L3	4	227	LL108043LN	4	228	LL108075S3	4	227	LL112014N	3	229
LL108017LN	4	227	LL108043M3	4	228	LL108075SN	4	227	LL1120153	3	229
LL108017M3	4	227	LL108043MN	4	228	LL108076L3	4	227	LL112015N	3	229
LL108017MN	4	227	LL108043S3	4	228	LL108076LN	4	227	LL1130002	4	68
LL108017S3	4	227	LL108043SN	4	228	LL108076M3	4	227	LL1130003	4	68
LL108017SN	4	227	LL1080493	4	228	LL108076MN	4	227	LL113000N	4	68
LL108018L3	4	227	LL108049N	4	228	LL108076S3	4	227	LL1130012	4	68
LL108018LN	4	227	LL1080503	4	228	LL108076SN	4	227	LL1130013	4	68
LL108018M3	4	227	LL108050N	4	228	LL1100003	1	178	LL113001N	4	68
LL108018MN	4	227	LL1080513	4	228	LL110000N	1	178	LL1130022	1	77
LL108018S3	4	227	LL108051N	4	228	LL1100013	1	178	LL1130023	1	77
LL108018SN	4	227	LL1080523	4	228	LL110001N	1	178	LL113002N	1	77
LL108019L3	4	227	LL108052N	4	228	LL1100023	1	178	LL1130032	1	77
LL108019LN	4	227	LL1080533	4	228	LL110002N	1	178	LL1130033	1	77
LL108019M3	4	227	LL108053N	4	228	LL1100033	1	178	LL113003N	1	77
LL108019MN	4	227	LL1080543	4	228	LL110003N	1	178	LL1130042	1	77
LL108019S3	4	227	LL108054N	4	228	LL1100043	1	179	LL1130043	1	77
LL108019SN	4	227	LL1080553	4	228	LL110004N	1	179	LL113004N	1	77
LL108020L3	4	227	LL108055N	4	228	LL1100053	1	179	LL1130052	1	77
LL108020LN	4	227	LL1080563	4	228	LL110005N	1	179	LL1130053	1	77
LL108020M3	4	227	LL108056N	4	228	LL1100063	1	178	LL113005N	1	77
LL108020MN	4	227	LL108057L3	4	228	LL110006N	1	178	LL1130062	1	77
LL108020S3	4	227	LL108057LN	4	228	LL1100073	1	178	LL1130063	1	77
LL108020SN	4	227	LL108057M3	4	228	LL110007N	1	178	LL113006N	1	77
LL108021L3	4	227	LL108057MN	4	228	LL1100083	1	178	LL1130072	1	77
LL108021LN	4	227	LL108057S3	4	228	LL110008N	1	178	LL1130073	1	77
LL108021M3	4	227	LL108057SN	4	228	LL1100093	1	178	LL113007N	1	77
LL108021MN	4	227	LL108058L3	4	228	LL110009N	1	178	LL1130082	1	77
LL108021S3	4	227	LL108058LN	4	228	LL1100103	1	179	LL1130083	1	77
LL108021SN	4	227	LL108058M3	4	228	LL110010N	1	179	LL113008N	1	77
LL108022L3	4	227	LL108058MN	4	228	LL1100113	1	179	LL1130092	1	77
LL108022LN	4	227	LL108058S3	4	228	LL110011N	1	179	LL1130093	1	77
LL108022M3	4	227	LL108058SN	4	228	LL1100123	1	178	LL113009N	1	77
LL108022MN	4	227	LL108059L3	4	228	LL110012N	1	178	LL1130102	1	77
LL108022S3	4	227	LL108059LN	4	228	LL1100133	1	178	LL1130103	1	77
LL108022SN	4	227	LL108059M3	4	228	LL110013N	1	178	LL113010N	1	77
LL108023L3	4	227	LL108059MN	4	228	LL1100143	1	178	LL1130112	1	77
LL108023LN	4	227	LL108059S3	4	228	LL110014N	1	178	LL1130113	1	77
LL108023M3	4	227	LL108059SN	4	228	LL1100153	1	178	LL113011N	1	77
LL108023MN	4	227	LL108060L3	4	228	LL110015N	1	178	LL1130122	1	77
LL108023S3	4	227	LL108060LN	4	228	LL1100163	1	179	LL1130123	1	77
LL108023SN	4	227	LL108060M3	4	228	LL110016N	1	179	LL113012N	1	77
LL1080243	4	227	LL108060MN	4	228	LL1100173	1	179	LL1130132	1	77
LL108024N	4	227	LL108060S3	4	228	LL110017N	1	179	LL1130133	1	77
LL1080253	4	227	LL108060SN	4	228	LL1100183	1	178	LL113013N	1	77
LL108025N	4	227	LL1080613	4	227	LL110018N	1	178	LL1130142	1	78
LL1080263	4	227	LL108061N	4	227	LL1100193	1	178	LL1130143	1	78
LL108026N	4	227	LL1080623	4	227	LL110019N	1	178	LL113014N	1	78
LL1080273	4	227	LL108062N	4	227	LL1100203	1	178	LL1130152	1	78
LL108027N	4	227	LL1080633	4	227	LL110020N	1	178	LL1130153	1	78
LL1080323	4	228	LL108063N	4	227	LL1100213	1	178	LL113015N	1	78
LL108032N	4	228	LL1080643	4	227	LL110021N	1	178	LL1130162	1	78
LL1080333	4	228	LL108064N	4	227	LL1100223	1	178	LL1130163	1	78
LL108033N	4	228	LL1080653	4	227	LL110022N	1	178	LL113016N	1	78
LL1080343	4	228	LL108065N	4	227	LL1100233	1	178	LL1130172	1	78
LL108034N	4	228	LL1080663	4	227	LL110023N	1	178	LL1130173	1	78
LL1080353	4	228	LL108066N	4	227	LL1120003	3	228	LL113017N	1	78
LL108035N	4	228	LL1080673	4	227	LL112000N	3	228	LL1131002	3	68
LL1080363	4	228	LL108067N	4	227	LL1120013	3	228	LL1131003	3	68
LL108036N	4	228	LL1080683	4	227	LL112001N	3	228	LL113100N	3	68
LL1080373	4	228	LL108068N	4	227	LL1120023	3	228	LL1131012	3	68
LL108037N	4	228	LL1080693	4	227	LL112002N	3	228	LL1131013	3	68
LL1080383	4	228	LL108069N	4	227	LL1120033	3	228	LL113101N	3	68
LL108038N	4	228	LL1080703	4	227	LL112003N	3	228	LL1131022	3	68
LL1080393	4	228	LL108070N	4	227	LL1120043	3	228	LL1131023	3	68
LL108039N	4	228	LL1080713	4	227	LL112004N	3	228	LL113102N	3	68
LL108040L3	4	228	LL108071N	4	227	LL1120053	3	228	LL1131032	3	68
LL108040LN	4	228	LL1080723	4	227	LL112005N	3	228	LL1131033	3	68
LL108040M3	4	228	LL108072N	4	227	LL1120063	3	228	LL113103N	3	68
LL108040MN	4	228	LL108073L3	4	227	LL112006N	3	228	LL1131042	1	78
LL108040S3	4	228	LL108073LN	4	227	LL1120073	3	228	LL1131043	1	78
LL108040SN	4	228	LL108073M3	4	227	LL112007N	3	228	LL113104N	1	78
LL108041L3	4	228	LL108073MN	4	227	LL1120083	3	229	LL1131052	1	78
LL108041LN	4	228	LL108073S3	4	227	LL112008N	3	229	LL1131053	1	78
LL108041M3	4	228	LL108073SN	4	227	LL1120093	3	229	LL113105N	1	78
LL108041MN	4	228	LL108074L3	4	227	LL112009N	3	229	LL1131062	1	78
LL108041S3	4	228	LL108074LN	4	227	LL1120103	3	229	LL1131063	1	78
LL108041SN	4	228	LL108074M3	4	227	LL112010N	3	229	LL113106N	1	78
LL108042L3	4	228	LL108074MN	4	227	LL1120113	3	229	LL1131072	1	78
LL108042LN	4	228	LL108074S3	4	227	LL112011N	3	229	LL1131073	1	78
LL108042M3	4	228	LL108074SN	4	227	LL1120123	3	229	LL113107N	1	78
LL108042MN	4	228	LL108075L3	4	227	LL112012N	3	229	LL1131082	1	78
LL108042S3	4	228	LL108075LN	4	227	LL1120133	3	229	LL1131083	1	78
LL108042SN	4	228	LL108075M3	4	227	LL112013N	3	229	LL113108N	1	78

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page
Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage	
LL1131092	1	78	LL1150173	1	101	LL115103N	4	91	LL1151332	1	111
LL1131093	1	78	LL115017N	1	101	LL1151042	4	91	LL1151333	1	111
LL113109N	1	78	LL1150182	1	101	LL1151043	4	91	LL115133N	1	111
LL1131102	1	78	LL1150183	1	101	LL115104N	4	91	LL1151342	1	111
LL1131103	1	78	LL115018N	1	101	LL1151052	4	91	LL1151343	1	111
LL113110N	1	78	LL1150192	1	101	LL1151053	4	91	LL115134N	1	111
LL1131112	1	78	LL1150193	1	101	LL115105N	4	91	LL1151352	1	110
LL1131113	1	78	LL115019N	1	101	LL1151062	4	91	LL1151353	1	110
LL113111N	1	78	LL1150232	1	105	LL1151063	4	91	LL115135N	1	110
LL1131122	4	69	LL1150233	1	105	LL115106N	4	91	LL1151362	1	110
LL1131123	4	69	LL115023N	1	105	LL1151072	4	91	LL1151363	1	110
LL113112N	4	69	LL1150242	1	105	LL1151073	4	91	LL115136N	1	110
LL1131132	4	69	LL1150243	1	105	LL115107N	4	91	LL1151372	1	110
LL1131133	4	69	LL115024N	1	105	LL1151082	4	91	LL1151373	1	110
LL113113N	4	69	LL1150252	1	105	LL1151083	4	91	LL115137N	1	110
LL1131142	4	69	LL1150253	1	105	LL115108N	4	91	LL1151382	1	110
LL1131143	4	69	LL115025N	1	105	LL1151092	4	91	LL1151383	1	110
LL113114N	4	69	LL1150262	1	103	LL1151093	4	91	LL115138N	1	110
LL1131152	4	69	LL1150263	1	103	LL115109N	4	91	LL1151392	1	111
LL1131153	4	69	LL115026N	1	103	LL1151102	4	91	LL1151393	1	111
LL113115N	4	69	LL1150272	1	103	LL1151103	4	91	LL115139N	1	111
LL1132002	4	72	LL1150273	1	103	LL115110N	4	91	LL1151402	1	111
LL1132003	4	72	LL115027N	1	103	LL1151112	4	91	LL1151403	1	111
LL113200N	4	72	LL1150282	1	103	LL1151113	4	91	LL115140N	1	111
LL1132012	4	72	LL1150283	1	103	LL115111N	4	91	LL1151412	1	111
LL1132013	4	72	LL115028N	1	103	LL1151132	1	105	LL1151413	1	111
LL113201N	4	72	LL1150292	1	103	LL1151133	1	105	LL115141N	1	111
LL1132022	4	72	LL1150293	1	103	LL115113N	1	105	LL1151422	1	111
LL1132023	4	72	LL115029N	1	103	LL1151142	1	105	LL1151423	1	111
LL113202N	4	72	LL1150302	1	109	LL1151143	1	105	LL115142N	1	111
LL1132032	4	72	LL1150303	1	109	LL115114N	1	105	LL1151432	1	110
LL1132033	4	72	LL115030N	1	109	LL1151152	1	105	LL1151433	1	110
LL113203N	4	72	LL1150312	1	109	LL1151153	1	105	LL115143N	1	110
LL1150002	4	90	LL1150313	1	109	LL115115N	1	105	LL1151442	1	110
LL1150003	4	90	LL115031N	1	109	LL1151162	1	105	LL1151443	1	110
LL115000N	4	90	LL1150322	1	109	LL1151163	1	105	LL115144N	1	110
LL1150012	4	90	LL1150323	1	109	LL115116N	1	105	LL1151452	1	110
LL1150013	4	90	LL115032N	1	109	LL1151172	1	105	LL1151453	1	110
LL115001N	4	90	LL1150332	1	109	LL1151173	1	105	LL115145N	1	110
LL1150022	4	90	LL1150333	1	109	LL115117N	1	105	LL1151462	1	110
LL1150023	4	90	LL115033N	1	109	LL1151182	1	105	LL1151463	1	110
LL115002N	4	90	LL1150342	1	109	LL1151183	1	105	LL115146N	1	110
LL1150032	4	90	LL1150343	1	109	LL115118N	1	105	LL1151472	1	111
LL1150033	4	90	LL115034N	1	109	LL1151192	1	103	LL1151473	1	111
LL115003N	4	90	LL1150352	1	109	LL1151193	1	103	LL115147N	1	111
LL1150042	4	90	LL1150353	1	109	LL115119N	1	103	LL1151482	1	111
LL1150043	4	90	LL115035N	1	109	LL1151202	1	103	LL1151483	1	111
LL115004N	4	90	LL1150362	1	109	LL1151203	1	103	LL115148N	1	111
LL1150052	4	90	LL1150363	1	109	LL115120N	1	103	LL1151492	1	111
LL1150053	4	90	LL115036N	1	109	LL1151212	1	103	LL1151493	1	111
LL115005N	4	90	LL1150372	1	109	LL1151213	1	103	LL115149N	1	111
LL1150062	4	90	LL1150373	1	109	LL115121N	1	103	LL1151502	1	111
LL1150063	4	90	LL115037N	1	109	LL1151222	1	103	LL1151503	1	111
LL115006N	4	90	LL1150382	1	109	LL1151223	1	103	LL115150N	1	111
LL1150072	4	90	LL1150383	1	109	LL115122N	1	103	LL1151512	1	107
LL1150073	4	90	LL115038N	1	109	LL1151232	1	103	LL1151513	1	107
LL115007N	4	90	LL1150392	1	109	LL1151233	1	103	LL115151N	1	107
LL1150082	1	101	LL1150393	1	109	LL115123N	1	103	LL1151522	1	107
LL1150083	1	101	LL115039N	1	109	LL1151242	1	103	LL1151523	1	107
LL115008N	1	101	LL1150402	1	109	LL1151243	1	103	LL115152N	1	107
LL1150092	1	101	LL1150403	1	109	LL115124N	1	103	LL1151532	1	107
LL1150093	1	101	LL115040N	1	109	LL1151252	1	103	LL1151533	1	107
LL115009N	1	101	LL1150412	1	109	LL1151253	1	103	LL115153N	1	107
LL1150102	1	101	LL1150413	1	109	LL115125N	1	103	LL1151542	1	107
LL1150103	1	101	LL115041N	1	109	LL1151262	1	103	LL1151543	1	107
LL115010N	1	101	LL1150422	1	107	LL1151263	1	103	LL115154N	1	107
LL1150112	1	101	LL1150423	1	107	LL115126N	1	103	LL1151552	1	107
LL1150113	1	101	LL115042N	1	107	LL1151272	1	110	LL1151553	1	107
LL115011N	1	101	LL1150432	1	107	LL1151273	1	110	LL115155N	1	107
LL1150122	1	101	LL1150433	1	107	LL115127N	1	110	LL1151562	1	107
LL1150123	1	101	LL115043N	1	107	LL1151282	1	110	LL1151563	1	107
LL115012N	1	101	LL1150442	1	107	LL1151283	1	110	LL115156N	1	107
LL1150132	1	101	LL1150443	1	107	LL115128N	1	110	LL1151582	4	91
LL1150133	1	101	LL115044N	1	107	LL1151292	1	110	LL1151583	4	91
LL115013N	1	101	LL1151002	4	91	LL1151293	1	110	LL115158N	4	91
LL1150142	1	101	LL1151003	4	91	LL115129N	1	110	LL1151592	4	91
LL1150143	1	101	LL115100N	4	91	LL1151302	1	110	LL1151593	4	91
LL115014N	1	101	LL1151012	4	91	LL1151303	1	110	LL115159N	4	91
LL1150152	1	101	LL1151013	4	91	LL115130N	1	110	LL1151602	4	91
LL1150153	1	101	LL115101N	4	91	LL1151312	1	111	LL1151603	4	91
LL115015N	1	101	LL1151022	4	91	LL1151313	1	111	LL115160N	4	91
LL1150162	1	101	LL1151023	4	91	LL115131N	1	111	LL1151612	4	91
LL1150163	1	101	LL115102N	4	91	LL1151322	1	111	LL1151613	4	91
LL115016N	1	101	LL1151032	4	91	LL1151323	1	111	LL115161N	4	91
LL1150172	1	101	LL1151033	4	91	LL115132N	1	111	LL1151622	4	91

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page
Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage	
LL1151623	4	91	LL116108N	4	34	LL119002MB	4	263	LL1200063	4	132
LL115162N	4	91	LL1161092	4	34	LL119002MN	4	263	LL120006N	4	132
LL1151632	4	91	LL1161093	4	34	LL119002S2	4	263	LL1200072	4	132
LL1151633	4	91	LL116109N	4	34	LL119002S3	4	263	LL1200073	4	132
LL115163N	4	91	LL1161102	4	34	LL119002S5B	4	263	LL120007N	4	132
LL1151642	4	91	LL1161103	4	34	LL119002SN	4	263	LL1200082	4	132
LL1151643	4	91	LL116110N	4	34	LL119003D2	4	263	LL1200083	4	132
LL115164N	4	91	LL1161172	4	34	LL119003D3	4	263	LL120008N	4	132
LL1151652	4	91	LL1161173	4	34	LL119003DB	4	263	LL1200092	4	132
LL1151653	4	91	LL116117N	4	34	LL119003DN	4	263	LL1200093	4	132
LL115165N	4	91	LL1161182	4	34	LL119003M2	4	263	LL120009N	4	132
LL1160002	4	32	LL1161183	4	34	LL119003M3	4	263	LL1200102	4	132
LL1160003	4	32	LL116118N	4	34	LL119003MB	4	263	LL1200103	4	132
LL116000N	4	32	LL1161192	4	34	LL119003MN	4	263	LL120010N	4	132
LL1160012	4	32	LL1161193	4	34	LL119003S2	4	263	LL1200112	4	132
LL1160013	4	32	LL116119N	4	34	LL119003S3	4	263	LL1200113	4	132
LL116001N	4	32	LL1161202	4	34	LL119003S5B	4	263	LL120011N	4	132
LL1160022	4	32	LL1161203	4	34	LL119003SN	4	263	LL1210002	4	212
LL1160023	4	32	LL116120N	4	34	LL119004D2	4	263	LL1210003	4	212
LL116002N	4	32	LL1161212	4	34	LL119004D3	4	263	LL121000N	4	212
LL1160032	4	32	LL1161213	4	34	LL119004DB	4	263	LL1210012	4	212
LL1160033	4	32	LL116121N	4	34	LL119004DN	4	263	LL1210013	4	212
LL116003N	4	32	LL117000L2	4	338	LL119004M2	4	263	LL121001N	4	212
LL1160042	4	32	LL117000L3	4	338	LL119004M3	4	263	LL1210022	4	212
LL1160043	4	32	LL117000LN	4	338	LL119004MB	4	263	LL1210023	4	212
LL116004N	4	32	LL117000M2	4	338	LL119004MN	4	263	LL121002N	4	212
LL1160052	4	32	LL117000M3	4	338	LL119004S2	4	263	LL1210032	4	212
LL1160053	4	32	LL117000MN	4	338	LL119004S3	4	263	LL1210033	4	212
LL116005N	4	32	LL117000S2	4	338	LL119004S5B	4	263	LL121003N	4	212
LL1160062	4	33	LL117000S3	4	338	LL119004SN	4	263	LL1210042	4	212
LL1160063	4	33	LL117000S5N	4	338	LL119005D2	4	263	LL1210043	4	212
LL116006N	4	33	LL1180003	1	171	LL119005D3	4	263	LL121004N	4	212
LL1160072	4	33	LL118000N	1	171	LL119005DB	4	263	LL1210052	4	212
LL1160073	4	33	LL1180013	1	171	LL119005DN	4	263	LL1210053	4	212
LL116007N	4	33	LL118001N	1	171	LL119005M2	4	263	LL121005N	4	212
LL1160082	4	33	LL1180023	1	171	LL119005M3	4	263	LL1210062	4	212
LL1160083	4	33	LL118002N	1	171	LL119005MB	4	263	LL1210063	4	212
LL116008N	4	33	LL1180033	1	171	LL119005MN	4	263	LL121006N	4	212
LL1160092	4	33	LL118003N	1	171	LL119005S2	4	263	LL1210072	4	212
LL1160093	4	33	LL1180043	1	171	LL119005S3	4	263	LL1210073	4	212
LL116009N	4	33	LL118004N	1	171	LL119005S5B	4	263	LL121007N	4	212
LL1160102	4	33	LL1180053	1	171	LL119005SN	4	263	LL1210082	4	212
LL1160103	4	33	LL118005N	1	171	LL119006D2	4	263	LL1210083	4	212
LL116010N	4	33	LL1180063	1	172	LL119006D3	4	263	LL121008N	4	212
LL1160172	4	32	LL118006N	1	172	LL119006DB	4	263	LL1210092	4	212
LL1160173	4	32	LL1180073	1	172	LL119006DN	4	263	LL1210093	4	212
LL116017N	4	32	LL118007N	1	172	LL119006M2	4	263	LL121009N	4	212
LL1160182	4	32	LL1180083	1	172	LL119006M3	4	263	LL1210102	4	212
LL1160183	4	32	LL118008N	1	172	LL119006MB	4	263	LL1210103	4	212
LL116018N	4	32	LL1180093	1	172	LL119006MN	4	263	LL121010N	4	212
LL1160192	4	32	LL118009N	1	172	LL119006S2	4	263	LL1210112	4	212
LL1160193	4	32	LL1180103	1	172	LL119006S3	4	263	LL1210113	4	212
LL116019N	4	32	LL118010N	1	172	LL119006S5B	4	263	LL121011N	4	212
LL1160202	4	32	LL1180113	1	172	LL119006SN	4	263	LL1210122	1	217
LL1160203	4	32	LL118011N	1	172	LL119007D2	4	263	LL1210123	1	217
LL116020N	4	32	LL119000D2	4	263	LL119007D3	4	263	LL121012N	1	217
LL1160212	4	32	LL119000D3	4	263	LL119007DB	4	263	LL1210132	1	217
LL1160213	4	32	LL119000DB	4	263	LL119007DN	4	263	LL1210133	1	217
LL116021N	4	32	LL119000DN	4	263	LL119007M2	4	263	LL121013N	1	217
LL1161002	4	34	LL119000M2	4	263	LL119007M3	4	263	LL1210142	1	217
LL1161003	4	34	LL119000M3	4	263	LL119007MB	4	263	LL1210143	1	217
LL116100N	4	34	LL119000MB	4	263	LL119007MN	4	263	LL121014N	1	217
LL1161012	4	34	LL119000MN	4	263	LL119007S2	4	263	LL1210152	1	217
LL1161013	4	34	LL119000S2	4	263	LL119007S3	4	263	LL1210153	1	217
LL116101N	4	34	LL119000S3	4	263	LL119007S5B	4	263	LL121015N	1	217
LL1161022	4	34	LL119000S5B	4	263	LL119007SN	4	263	LL1210162	1	217
LL1161023	4	34	LL119000SN	4	263	LL1200002	4	132	LL1210163	1	217
LL116102N	4	34	LL119001D2	4	263	LL1200003	4	132	LL121016N	1	217
LL1161032	4	34	LL119001D3	4	263	LL120000N	4	132	LL1210172	1	217
LL1161033	4	34	LL119001DB	4	263	LL1200012	4	132	LL1210173	1	217
LL116103N	4	34	LL119001DN	4	263	LL1200013	4	132	LL121017N	1	217
LL1161042	4	34	LL119001M2	4	263	LL120001N	4	132	LL1210182	1	217
LL1161043	4	34	LL119001M3	4	263	LL1200022	4	132	LL1210183	1	217
LL116104N	4	34	LL119001MB	4	263	LL1200023	4	132	LL121018N	1	217
LL1161052	4	34	LL119001MN	4	263	LL120002N	4	132	LL1210192	1	217
LL1161053	4	34	LL119001S2	4	263	LL1200032	4	132	LL1210193	1	217
LL116105N	4	34	LL119001S3	4	263	LL1200033	4	132	LL121019N	1	217
LL1161062	4	34	LL119001S5B	4	263	LL120003N	4	132	LL1220003	4	285
LL1161063	4	34	LL119001SN	4	263	LL1200042	4	132	LL122000N	4	285
LL116106N	4	34	LL119002D2	4	263	LL1200043	4	132	LL1220013	4	285
LL1161072	4	34	LL119002D3	4	263	LL120004N	4	132	LL122001N	4	285
LL1161073	4	34	LL119002DB	4	263	LL1200052	4	132	LL1220023	4	285
LL116107N	4	34	LL119002DN	4	263	LL1200053	4	132	LL122002N	4	285
LL1161082	4	34	LL119002M2	4	263	LL120005N	4	132	LL1220033	4	285
LL1161083	4	34	LL119002M3	4	263	LL1200062	4	132	LL122003N	4	285

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page
Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage	
LL1220043	4	285	LL1230112	4	271	LL1240093	4	44	LL124037N	4	44
LL122004N	4	285	LL1230113	4	271	LL124009N	4	44	LL1240382	4	44
LL1220053	4	285	LL123011N	4	271	LL1240102	4	44	LL1240383	4	44
LL122005N	4	285	LL1230122	4	271	LL1240103	4	44	LL124038N	4	44
LL1220063	4	284	LL1230123	4	271	LL124010N	4	44	LL1240392	4	44
LL122006N	4	284	LL123012N	4	271	LL1240112	4	44	LL1240393	4	44
LL1220073	4	284	LL1230132	4	271	LL1240113	4	44	LL124039N	4	44
LL122007N	4	284	LL1230133	4	271	LL124011N	4	44	LL1240402	1	45
LL1220083	4	284	LL123013N	4	271	LL1240122	4	44	LL1240403	1	45
LL122008N	4	284	LL1230142	4	271	LL1240123	4	44	LL124040N	1	45
LL1220093	4	284	LL1230143	4	271	LL124012N	4	44	LL1240412	1	45
LL122009N	4	284	LL123014N	4	271	LL1240132	4	44	LL1240413	1	45
LL1220103	4	284	LL1230152	4	272	LL1240133	4	44	LL124041N	1	45
LL122010N	4	284	LL1230153	4	272	LL124013N	4	44	LL1240422	1	45
LL1220113	4	284	LL123015N	4	272	LL1240142	4	44	LL1240423	1	45
LL122011N	4	284	LL1230162	4	272	LL1240143	4	44	LL124042N	1	45
LL1220123	4	285	LL1230163	4	272	LL124014N	4	44	LL1240432	1	45
LL122012N	4	285	LL123016N	4	272	LL1240152	4	44	LL1240433	1	45
LL1220133	4	285	LL1230172	4	272	LL1240153	4	44	LL124043N	1	45
LL122013N	4	285	LL1230173	4	272	LL124015N	4	44	LL1240442	1	45
LL1220143	4	285	LL123017N	4	272	LL1240162	4	44	LL1240443	1	45
LL122014N	4	285	LL1230182	4	272	LL1240163	4	44	LL124044N	1	45
LL1220153	4	285	LL1230183	4	272	LL124016N	4	44	LL1240452	1	45
LL122015N	4	285	LL123018N	4	272	LL1240172	4	44	LL1240453	1	45
LL1220163	4	285	LL1230192	4	272	LL1240173	4	44	LL124045N	1	45
LL122016N	4	285	LL1230193	4	272	LL124017N	4	44	LL1240462	1	45
LL1220173	4	285	LL123019N	4	272	LL1240182	4	44	LL1240463	1	45
LL122017N	4	285	LL1230202	4	272	LL1240183	4	44	LL124046N	1	45
LL1220183	4	284	LL1230203	4	272	LL124018N	4	44	LL1240472	1	45
LL122018N	4	284	LL123020N	4	272	LL1240192	4	44	LL1240473	1	45
LL1220193	4	284	LL1230212	4	272	LL1240193	4	44	LL124047N	1	45
LL122019N	4	284	LL1230213	4	272	LL124019N	4	44	LL1240482	1	45
LL1220203	4	284	LL123021N	4	272	LL1240202	4	44	LL1240483	1	45
LL122020N	4	284	LL1230222	4	272	LL1240203	4	44	LL124048N	1	45
LL1220213	4	284	LL1230223	4	272	LL124020N	4	44	LL1240492	1	45
LL122021N	4	284	LL123022N	4	272	LL1240212	4	44	LL1240493	1	45
LL1220223	4	284	LL1230232	4	272	LL1240213	4	44	LL124049N	1	45
LL122022N	4	284	LL1230233	4	272	LL124021N	4	44	LL1250002	4	122
LL1220233	4	284	LL123023N	4	272	LL1240222	4	44	LL1250003	4	122
LL122023N	4	284	LL1230242	4	272	LL1240223	4	44	LL125000N	4	122
LL1220243	4	285	LL1230243	4	272	LL124022N	4	44	LL1250012	4	122
LL122024N	4	285	LL123024N	4	272	LL1240232	4	44	LL1250013	4	122
LL1220253	4	285	LL1230252	4	272	LL1240233	4	44	LL125001N	4	122
LL122025N	4	285	LL1230253	4	272	LL124023N	4	44	LL1250022	4	122
LL1220263	4	285	LL123025N	4	272	LL1240242	4	44	LL1250023	4	122
LL122026N	4	285	LL1230262	4	272	LL1240243	4	44	LL125002N	4	122
LL1220273	4	284	LL1230263	4	272	LL124024N	4	44	LL1250032	4	122
LL122027N	4	284	LL123026N	4	272	LL1240252	4	44	LL1250033	4	122
LL1220283	4	284	LL1230272	4	272	LL1240253	4	44	LL125003N	4	122
LL122028N	4	284	LL1230273	4	272	LL124025N	4	44	LL1250042	4	122
LL1220293	4	284	LL123027N	4	272	LL1240262	4	44	LL1250043	4	122
LL122029N	4	284	LL1230282	4	272	LL1240263	4	44	LL125004N	4	122
LL1230002	4	271	LL1230283	4	272	LL124026N	4	44	LL1250052	4	122
LL1230003	4	271	LL123028N	4	272	LL1240272	4	44	LL1250053	4	122
LL123000N	4	271	LL1230292	4	272	LL1240273	4	44	LL125005N	4	122
LL1230012	4	271	LL1230293	4	272	LL124027N	4	44	LL1250062	4	122
LL1230013	4	271	LL123029N	4	272	LL1240282	4	44	LL1250063	4	122
LL123001N	4	271	LL1240002	4	44	LL1240283	4	44	LL125006N	4	122
LL1230022	4	271	LL1240003	4	44	LL124028N	4	44	LL1250072	4	122
LL1230023	4	271	LL124000N	4	44	LL1240292	4	44	LL1250073	4	122
LL123002N	4	271	LL1240012	4	44	LL1240293	4	44	LL125007N	4	122
LL1230032	4	271	LL1240013	4	44	LL124029N	4	44	LL1250082	4	122
LL1230033	4	271	LL124001N	4	44	LL1240302	4	44	LL1250083	4	122
LL123003N	4	271	LL1240022	4	44	LL1240303	4	44	LL125008N	4	122
LL1230042	4	271	LL1240023	4	44	LL124030N	4	44	LL1250092	4	122
LL1230043	4	271	LL124002N	4	44	LL1240312	4	44	LL1250093	4	122
LL123004N	4	271	LL1240032	4	44	LL1240313	4	44	LL125009N	4	122
LL1230052	4	271	LL1240033	4	44	LL124031N	4	44	LL1250102	4	122
LL1230053	4	271	LL124003N	4	44	LL1240322	4	44	LL1250103	4	122
LL123005N	4	271	LL1240042	4	44	LL1240323	4	44	LL125010N	4	122
LL1230062	4	271	LL1240043	4	44	LL124032N	4	44	LL1250112	4	122
LL1230063	4	271	LL124004N	4	44	LL1240332	4	44	LL1250113	4	122
LL123006N	4	271	LL1240052	4	44	LL1240333	4	44	LL125011N	4	122
LL1230072	4	271	LL1240053	4	44	LL124033N	4	44	LL1250122	4	122
LL1230073	4	271	LL124005N	4	44	LL1240342	4	44	LL1250123	4	122
LL123007N	4	271	LL1240062	4	44	LL1240343	4	44	LL125012N	4	122
LL1230082	4	271	LL1240063	4	44	LL124034N	4	44	LL1250132	4	122
LL1230083	4	271	LL124006N	4	44	LL1240352	4	44	LL1250133	4	122
LL123008N	4	271	LL1240072	4	44	LL1240353	4	44	LL125013N	4	122
LL1230092	4	271	LL1240073	4	44	LL124035N	4	44	LL1250142	4	122
LL1230093	4	271	LL124007N	4	44	LL1240362	4	44	LL1250143	4	122
LL123009N	4	271	LL1240082	4	44	LL1240363	4	44	LL125014N	4	122
LL1230102	4	271	LL1240083	4	44	LL124036N	4	44	LL1250152	4	122
LL1230103	4	271	LL124008N	4	44	LL1240372	4	44	LL1250153	4	122
LL123010N	4	271	LL1240092	4	44	LL1240373	4	44	LL125015N	4	122

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page
Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage	
LL1251002	1	125	LL126004D3	4	250	LL128008N	1	57	LL17BKN	3	238
LL1251003	1	125	LL126004DN	4	250	LL1280092	1	57	LL17C13	3	238
LL125100N	1	125	LL126004L2	4	250	LL1280093	1	57	LL17C1N	3	238
LL1251012	1	125	LL126004L3	4	250	LL128009N	1	57	LL17CG3	3	238
LL1251013	1	125	LL126004LN	4	250	LL1280102	1	57	LL17CGN	3	238
LL125101N	1	125	LL126004M2	4	250	LL1280103	1	57	LL17CK3	3	238
LL1251022	1	125	LL126004M3	4	250	LL128010N	1	57	LL17CKN	3	238
LL1251023	1	125	LL126004MN	4	250	LL1280112	1	57	LL17D13	3	238
LL125102N	1	125	LL126005D2	4	250	LL1280113	1	57	LL17D1N	3	238
LL1251032	1	125	LL126005D3	4	250	LL128011N	1	57	LL17DG3	3	238
LL1251033	1	125	LL126005DN	4	250	LL1280122	1	57	LL17DGN	3	238
LL125103N	1	125	LL126005L2	4	250	LL1280123	1	57	LL17DK3	3	238
LL1251042	1	125	LL126005L3	4	250	LL128012N	1	57	LL17DKN	3	238
LL1251043	1	125	LL126005LN	4	250	LL1280132	1	57	LL223G13	6	394
LL125104N	1	125	LL126005M2	4	250	LL1280133	1	57	LL223G1N	6	394
LL1251052	1	125	LL126005M3	4	250	LL128013N	1	57	LL223G23	6	394
LL1251053	1	125	LL126005MN	4	250	LL1280142	1	57	LL223G2N	6	394
LL125105N	1	125	LL126006D2	4	250	LL1280143	1	57	LL223GG3	6	394
LL1251062	1	125	LL126006D3	4	250	LL128014N	1	57	LL223GGN	6	394
LL1251063	1	125	LL126006DN	4	250	LL1280152	1	57	LL225G13	6	394
LL125106N	1	125	LL126006L2	4	250	LL1280153	1	57	LL225G1N	6	394
LL1251072	1	125	LL126006L3	4	250	LL128015N	1	57	LL225G23	6	394
LL1251073	1	125	LL126006LN	4	250	LL1280162	1	57	LL225G2N	6	394
LL125107N	1	125	LL126006M2	4	250	LL1280163	1	57	LL225GG3	6	394
LL1251082	1	125	LL126006M3	4	250	LL128016N	1	57	LL225GGN	6	394
LL1251083	1	125	LL126006MN	4	250	LL1280172	1	57	LL281E13	14	400
LL125108N	1	125	LL126007D2	4	250	LL1280173	1	57	LL281E1N	14	400
LL1251092	1	125	LL126007D3	4	250	LL128017N	1	57	LL281E23	14	400
LL1251093	1	125	LL126007DN	4	250	LL132B3	4	158	LL281E2N	14	400
LL125109N	1	125	LL126007L2	4	250	LL132BN	4	158	LL281EG3	14	400
LL1251102	1	125	LL126007L3	4	250	LL133AL3	4	159	LL281EGN	14	400
LL1251103	1	125	LL126007LN	4	250	LL133ALN	4	159	LL283E13	14	400
LL125110N	1	125	LL126007M2	4	250	LL133AM3	4	159	LL283E1N	14	400
LL1251112	1	125	LL126007M3	4	250	LL133AMN	4	159	LL283E23	14	400
LL1251113	1	125	LL126007MN	4	250	LL133AS3	4	159	LL283E2N	14	400
LL125111N	1	125	LL1260082	4	253	LL133ASN	4	159	LL283EG3	14	400
LL1251122	1	125	LL1260083	4	253	LL133B3	4	159	LL283EGN	14	400
LL1251123	1	125	LL126008N	4	253	LL133BN	4	159	LL291F13	9	400
LL125112N	1	125	LL1260092	4	253	LL134B3	4	165	LL291F1N	9	400
LL1251132	1	125	LL1260093	4	253	LL134BN	4	165	LL291F23	9	400
LL1251133	1	125	LL126009N	4	253	LL135AL3	4	165	LL291F2N	9	400
LL125113N	1	125	LL1260102	4	253	LL135ALN	4	165	LL291FG3	9	400
LL1251142	1	125	LL1260103	4	253	LL135AM3	4	165	LL291FGN	9	400
LL1251143	1	125	LL126010N	4	253	LL135AMN	4	165	LL293F13	9	400
LL125114N	1	125	LL1260112	4	253	LL135AS3	4	165	LL293F1N	9	400
LL1251152	1	125	LL1260113	4	253	LL135ASN	4	165	LL293F23	9	400
LL1251153	1	125	LL126011N	4	253	LL135B3	4	165	LL293F2N	9	400
LL125115N	1	125	LL1260122	4	253	LL135BN	4	165	LL293FG3	9	400
LL126000D2	4	250	LL1260123	4	253	LL136B3	4	159	LL293FGN	9	400
LL126000D3	4	250	LL126012N	4	253	LL136BN	4	159	LL311B3	4	330
LL126000DN	4	250	LL1260132	4	253	LL17113	3	238	LL311BN	4	330
LL126000L2	4	250	LL1260133	4	253	LL1711N	3	238	LL312B3	4	330
LL126000L3	4	250	LL126013N	4	253	LL171G3	3	238	LL312BN	4	330
LL126000LN	4	250	LL1260142	4	253	LL171GN	3	238	LL313B3	3	330
LL126000M2	4	250	LL1260143	4	253	LL171K3	3	238	LL313BN	3	330
LL126000M3	4	250	LL126014N	4	253	LL171KN	3	238	LL321H3	4	331
LL126000MN	4	250	LL1260152	4	253	LL17213	3	238	LL321HN	4	331
LL126001D2	4	250	LL1260153	4	253	LL1721N	3	238	LL322H3	3	331
LL126001D3	4	250	LL126015N	4	253	LL172G3	3	238	LL322HN	3	331
LL126001DN	4	250	LL1280002	1	56	LL172GN	3	238	LL323B3	3	330
LL126001L2	4	250	LL1280003	1	56	LL172K3	3	238	LL323BN	3	330
LL126001L3	4	250	LL128000N	1	56	LL172KN	3	238	LL341P3	1	344
LL126001LN	4	250	LL1280012	1	56	LL17513	3	238	LL341PN	1	344
LL126001M2	4	250	LL1280013	1	56	LL1751N	3	238	LL341T3	1	344
LL126001M3	4	250	LL128001N	1	56	LL175G3	3	238	LL341TN	1	344
LL126001MN	4	250	LL1280022	1	56	LL175GN	3	238	LL343B3	1	344
LL126002D2	4	250	LL1280023	1	56	LL175K3	3	238	LL343BN	1	344
LL126002D3	4	250	LL128002N	1	56	LL175KN	3	238	LL343Q3	1	344
LL126002DN	4	250	LL1280032	1	56	LL17613	3	238	LL343QN	1	344
LL126002L2	4	250	LL1280033	1	56	LL1761N	3	238	LL347B3	1	345
LL126002L3	4	250	LL128003N	1	56	LL176G3	3	238	LL347BN	1	345
LL126002LN	4	250	LL1280042	1	56	LL176GN	3	238	LL347Q3	1	345
LL126002M2	4	250	LL1280043	1	56	LL176K3	3	238	LL347QN	1	345
LL126002M3	4	250	LL128004N	1	56	LL176KN	3	238	LL348P3	1	345
LL126002MN	4	250	LL1280052	1	56	LL17A13	3	238	LL348PN	1	345
LL126003D2	4	250	LL1280053	1	56	LL17A1N	3	238	LL348T3	1	345
LL126003D3	4	250	LL128005N	1	56	LL17AG3	3	238	LL348TN	1	345
LL126003DN	4	250	LL1280062	1	57	LL17AGN	3	238	LL382A13	10	352
LL126003L2	4	250	LL1280063	1	57	LL17AK3	3	238	LL382A1N	10	352
LL126003L3	4	250	LL128006N	1	57	LL17AKN	3	238	LL382AG3	10	352
LL126003LN	4	250	LL1280072	1	57	LL17B13	3	238	LL382AGN	10	352
LL126003M2	4	250	LL1280073	1	57	LL17B1N	3	238	LL382AK3	10	352
LL126003M3	4	250	LL128007N	1	57	LL17BG3	3	238	LL382AKN	10	352
LL126003MN	4	250	LL1280082	1	57	LL17BGN	3	238	LL382F13	10	352
LL126004D2	4	250	LL1280083	1	57	LL17BK3	3	238	LL382F1N	10	352

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page
Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage	
LL382FG3	10	352	LL493GMN	4	226	LL582Q13	6	420	LL643C2N	4	150
LL382FGN	10	352	LL493GS3	4	226	LL582Q1N	6	420	LL643C3	4	150
LL382FK3	10	352	LL493GSN	4	226	LL582Q23	6	420	LL643CG2	4	150
LL382FKN	10	352	LL493KL3	4	226	LL582Q2N	6	420	LL643CG3	4	150
LL382HT3	10	352	LL493KLN	4	226	LL582QG3	6	420	LL643CGN	4	150
LL382H1N	10	352	LL493KM3	4	226	LL582QGN	6	420	LL643CK2	4	150
LL382HG3	10	352	LL493KMN	4	226	LL591B13	10	421	LL643CK3	4	150
LL382HGN	10	352	LL493KS3	4	226	LL591B1N	10	421	LL643CKN	4	150
LL382HK3	10	352	LL493KSN	4	226	LL591B23	10	421	LL643CN	4	150
LL382HKN	10	352	LL49413	4	226	LL591B2N	10	421	LL643D3	4	154
LL402B13	3	352	LL4941N	4	226	LL591BG3	10	421	LL643DN	4	154
LL402B1N	3	352	LL494E3	4	226	LL591BGN	10	421	LL644C3	4	154
LL402BG3	3	352	LL494EN	4	226	LL591G13	10	421	LL644C8543	1	179
LL402BGN	3	352	LL494G3	4	226	LL591G1N	10	421	LL644C854N	1	179
LL402BK3	3	352	LL494GN	4	226	LL591G23	10	421	LL644C8553	1	179
LL402BKN	3	352	LL494K3	4	226	LL591G2N	10	421	LL644C855N	1	179
LL402Q13	3	352	LL494KN	4	226	LL591GG3	10	421	LL644CN	4	154
LL402Q1N	3	352	LL49513	4	226	LL591GGN	10	421	LL65133	4	150
LL402QG3	3	352	LL4951N	4	226	LL591K13	10	421	LL6513N	4	150
LL402QGN	3	352	LL495E3	4	226	LL591K1N	10	421	LL651D3	4	150
LL402QK3	3	352	LL495EN	4	226	LL591K23	10	421	LL651DN	4	150
LL402QKN	3	352	LL495G3	4	226	LL591K2N	10	421	LL65233	4	154
LL4900003	4	226	LL495GN	4	226	LL591KG3	10	421	LL6523N	4	154
LL490000N	4	226	LL495K3	4	226	LL591KGN	10	421	LL652D3	4	154
LL4900013	4	226	LL495KN	4	226	LL591P13	10	421	LL652DN	4	154
LL490001N	4	226	LL4961L3	4	226	LL591P1N	10	421	LL653D3	4	154
LL4900023	4	226	LL4961LN	4	226	LL591P23	10	421	LL653DN	4	154
LL490002N	4	226	LL4961M3	4	226	LL591P2N	10	421	LL6610013	1	177
LL4900033	4	226	LL4961MN	4	226	LL591PG3	10	421	LL661001N	1	177
LL490003N	4	226	LL4961S3	4	226	LL591PGN	10	421	LL6610023	1	177
LL4900043	4	226	LL4961SN	4	226	LL591T13	10	421	LL661002N	1	177
LL490004N	4	226	LL496EL3	4	226	LL591T1N	10	421	LL6610033	1	177
LL4900053	4	226	LL496ELN	4	226	LL591T23	10	421	LL661003N	1	177
LL490005N	4	226	LL496EM3	4	226	LL591T2N	10	421	LL6610043	1	177
LL4900063	4	226	LL496EMN	4	226	LL591TG3	10	421	LL661004N	1	177
LL490006N	4	226	LL496ES3	4	226	LL591TGN	10	421	LL6610053	1	177
LL4900073	4	226	LL496ESN	4	226	LL592P13	10	421	LL661005N	1	177
LL490007N	4	226	LL496GL3	4	226	LL592P1N	10	421	LL6610063	1	177
LL4900083	4	226	LL496GLN	4	226	LL592P23	10	421	LL661006N	1	177
LL490008N	4	226	LL496GM3	4	226	LL592P2N	10	421	LL6610073	1	177
LL4900093	4	226	LL496GMN	4	226	LL592PG3	10	421	LL661007N	1	177
LL490009N	4	226	LL496GS3	4	226	LL592PGN	10	421	LL6610083	1	177
LL4900103	4	226	LL496GSN	4	226	LL594F13	14	422	LL661008N	1	177
LL490010N	4	226	LL496KL3	4	226	LL594F1N	14	422	LL6610093	1	177
LL4900113	4	226	LL496KLN	4	226	LL594F23	14	422	LL661009N	1	177
LL490011N	4	226	LL496KM3	4	226	LL594F2N	14	422	LL6610103	1	177
LL4900123	4	226	LL496KMN	4	226	LL594FG3	14	422	LL661010N	1	177
LL490012N	4	226	LL496KS3	4	226	LL594FGN	14	422	LL6610113	1	177
LL4900133	4	226	LL496KSN	4	226	LL621P13	1	419	LL661011N	1	177
LL490013N	4	226	LL581B13	6	420	LL621P1N	1	419	LL6610123	1	177
LL4900143	4	226	LL581B1N	6	420	LL621P23	1	419	LL661012N	1	177
LL490014N	4	226	LL581B23	6	420	LL621P2N	1	419	LL66133	4	150
LL4900153	4	226	LL581B2N	6	420	LL621PG3	1	419	LL6613N	4	150
LL490015N	4	226	LL581BG3	6	420	LL621PGN	1	419	LL661D2	4	150
LL49113	4	226	LL581BGN	6	420	LL621T13	1	419	LL661D22	4	150
LL4911N	4	226	LL581G13	6	420	LL621T1N	1	419	LL661D23	4	150
LL491E3	4	226	LL581G1N	6	420	LL621T23	1	419	LL661D2N	4	150
LL491EN	4	226	LL581G23	6	420	LL621T2N	1	419	LL661D3	4	150
LL491G3	4	226	LL581G2N	6	420	LL621TG3	1	419	LL661DG2	4	150
LL491GN	4	226	LL581GG3	6	420	LL621TGN	1	419	LL661DG3	4	150
LL491K3	4	226	LL581GGN	6	420	LL641C2	4	150	LL661DGN	4	150
LL491KN	4	226	LL581K13	6	420	LL641C22	4	150	LL661DK2	4	150
LL49213	4	226	LL581K1N	6	420	LL641C23	4	150	LL661DK3	4	150
LL4921N	4	226	LL581K23	6	420	LL641C2N	4	150	LL661DKN	4	150
LL492E3	4	226	LL581K2N	6	420	LL641C3	4	150	LL661DN	4	150
LL492EN	4	226	LL581KG3	6	420	LL641CG2	4	150	LL66233	4	154
LL492G3	4	226	LL581KGN	6	420	LL641CG3	4	150	LL6623N	4	154
LL492GN	4	226	LL581Q13	6	420	LL641CGN	4	150	LL662D3	4	154
LL492K3	4	226	LL581Q1N	6	420	LL641CK2	4	150	LL662DN	4	154
LL492KN	4	226	LL581Q23	6	420	LL641CK3	4	150	LL663C3	4	151
LL4931L3	4	226	LL581Q2N	6	420	LL641CKN	4	150	LL663CN	4	151
LL4931LN	4	226	LL581QG3	6	420	LL641CN	4	150	LL663D3	4	154
LL4931M3	4	226	LL581QGN	6	420	LL641D3	4	150	LL663DN	4	154
LL4931MN	4	226	LL581T13	6	420	LL641DN	4	150	LL664C3	4	155
LL4931S3	4	226	LL581T1N	6	420	LL642C3	4	154	LL664CN	4	155
LL4931SN	4	226	LL581T23	6	420	LL642C8543	1	179	LL665F2	4	151
LL493EL3	4	226	LL581T2N	6	420	LL642C854N	1	179	LL665F22	4	151
LL493ELN	4	226	LL581TG3	6	420	LL642C8553	1	179	LL665F23	4	151
LL493EM3	4	226	LL581TGN	6	420	LL642C855N	1	179	LL665F2N	4	151
LL493EMN	4	226	LL582B13	6	420	LL642CN	4	154	LL665F3	4	151
LL493ES3	4	226	LL582B1N	6	420	LL642D3	4	154	LL665FG2	4	151
LL493ESN	4	226	LL582B23	6	420	LL642DN	4	154	LL665FG3	4	151
LL493GL3	4	226	LL582B2N	6	420	LL643C2	4	150	LL665FGN	4	151
LL493GLN	4	226	LL582BG3	6	420	LL643C22	4	150	LL665FK2	4	151
LL493GM3	4	226	LL582BGN	6	420	LL643C23	4	150	LL665FK3	4	151

Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par référence

LOMBARDO



Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina	Codice	Imballo	Pagina
Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page	Code	Pack	Page
Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage		Ref.	Emballage	
LL665FKN	4	151	LL802R2N	10	420	LL841F13	14	406	LS1160032	4	32
LL665FN	4	151	LL802RG3	10	420	LL841F1N	14	406	LS1160033	4	32
LL666F3	4	155	LL802RGN	10	420	LL841F23	14	406	LS116003N	4	32
LL666FN	4	155	LL802T13	10	420	LL841F2N	14	406	LS1160042	4	32
LL67233	4	157	LL802T1N	10	420	LL841FG3	14	406	LS1160043	4	32
LL6723N	4	157	LL802T23	10	420	LL841FGN	14	406	LS116004N	4	32
LL672H3	4	157	LL802T2N	10	420	LL841FK3	14	406	LS1160052	4	32
LL672HN	4	157	LL802TG3	10	420	LL841FKN	14	406	LS1160053	4	32
LL672P3	4	157	LL802TGN	10	420	LL843F13	14	407	LS116005N	4	32
LL672PN	4	157	LL803F13	14	422	LL843F1N	14	407	LS1161012	4	34
LL673H3	4	157	LL803F1N	14	422	LL843F23	14	407	LS1161013	4	34
LL673HN	4	157	LL803F23	14	422	LL843F2N	14	407	LS116101N	4	34
LL677H3	4	164	LL803F2N	14	422	LL843FG3	14	407	LS1161022	4	34
LL677HN	4	164	LL803FG3	14	422	LL843FGN	14	407	LS1161023	4	34
LL68233	4	158	LL803FGN	14	422	LL843FK3	14	407	LS116102N	4	34
LL6823N	4	158	LL812D13	6	419	LL843FKN	14	407	LS1161032	4	34
LL682H3	4	158	LL812D1N	6	419	LL845F13	14	408	LS1161033	4	34
LL682HN	4	158	LL812D23	6	419	LL845F1N	14	408	LS116103N	4	34
LL682P3	4	158	LL812D2N	6	419	LL845F23	14	408	LS1161042	4	34
LL682PN	4	158	LL812DG3	6	419	LL845F2N	14	408	LS1161043	4	34
LL683H3	4	158	LL812DGN	6	419	LL845FG3	14	408	LS116104N	4	34
LL683HN	4	158	LL812G13	6	419	LL845FGN	14	408	LS1161052	4	34
LL687H3	4	165	LL812G1N	6	419	LL845FK3	14	408	LS1161053	4	34
LL687HN	4	165	LL812G23	6	419	LL845FKN	14	408	LS116105N	4	34
LL692CL3	4	157	LL812G2N	6	419	LL851F13	8	405	LS581B13	6	420
LL692CLN	4	157	LL812GG3	6	419	LL851F1N	8	405	LS581B1N	6	420
LL692CM3	4	157	LL812GGN	6	419	LL851F23	8	405	LS581B23	6	420
LL692CMN	4	157	LL812K13	6	419	LL851F2N	8	405	LS581B2N	6	420
LL692CS3	4	157	LL812K1N	6	419	LL851FG3	8	405	LS581BG3	6	420
LL692CSN	4	157	LL812K23	6	419	LL851FGN	8	405	LS581BGN	6	420
LL692H3	4	157	LL812K2N	6	419	LL851FK3	8	405	LS581Q13	6	420
LL692HN	4	157	LL812KG3	6	419	LL851FKN	8	405	LS581Q1N	6	420
LL697CL3	4	164	LL812KGN	6	419	LL853F13	8	406	LS581Q23	6	420
LL697CLN	4	164	LL812R13	6	419	LL853F1N	8	406	LS581Q2N	6	420
LL697CM3	4	164	LL812R1N	6	419	LL853F23	8	406	LS581QG3	6	420
LL697CMN	4	164	LL812R23	6	419	LL853F2N	8	406	LS581QGN	6	420
LL697CS3	4	164	LL812R2N	6	419	LL853FG3	8	406	LS591B13	10	421
LL697CSN	4	164	LL812RG3	6	419	LL853FGN	8	406	LS591B1N	10	421
LL697H3	4	164	LL812RGN	6	419	LL853FK3	8	406	LS591B23	10	421
LL697HN	4	164	LL812T13	6	419	LL853FKN	8	406	LS591B2N	10	421
LL702CL3	4	158	LL812T1N	6	419	LL881E13	12	390	LS591BG3	10	421
LL702CLN	4	158	LL812T23	6	419	LL881E1N	12	390	LS591BGN	10	421
LL702CM3	4	158	LL812T2N	6	419	LL881E23	12	390	LS591P13	10	421
LL702CMN	4	158	LL812TG3	6	419	LL881E2N	12	390	LS591P1N	10	421
LL702CS3	4	158	LL812TGN	6	419	LL881EG3	12	390	LS591P23	10	421
LL702CSN	4	158	LL821F13	14	406	LL881EGN	12	390	LS591P2N	10	421
LL702H3	4	158	LL821F1N	14	406	LL883E13	12	390	LS591PG3	10	421
LL702HN	4	158	LL821F23	14	406	LL883E1N	12	390	LS591PGN	10	421
LL707CL3	4	165	LL821F2N	14	406	LL883E23	12	390	LS802P13	10	420
LL707CLN	4	165	LL821FG3	14	406	LL883E2N	12	390	LS802P1N	10	420
LL707CM3	4	165	LL821FGN	14	406	LL883EG3	12	390	LS802P23	10	420
LL707CMN	4	165	LL821FK3	14	406	LL883EGN	12	390	LS802P2N	10	420
LL707CS3	4	165	LL821FKN	14	406	LL891G13	9	390	LS802PG3	10	420
LL707CSN	4	165	LL822F13	8	405	LL891G1N	9	390	LS802PGN	10	420
LL707H3	4	165	LL822F1N	8	405	LL891G23	9	390	LS802R13	10	420
LL707HN	4	165	LL822F23	8	405	LL891G2N	9	390	LS802R1N	10	420
LL785E3	6	168	LL822F2N	8	405	LL891GG3	9	390	LS802R23	10	420
LL785EN	6	168	LL822FG3	8	405	LL891GGN	9	390	LS802R2N	10	420
LL801F13	14	421	LL822FGN	8	405	LL893G13	9	390	LS802RG3	10	420
LL801F1N	14	421	LL822FK3	8	405	LL893G1N	9	390	LS802RGN	10	420
LL801F23	14	421	LL822FKN	8	405	LL893G23	9	390	LS812D13	6	419
LL801F2N	14	421	LL823F13	14	407	LL893G2N	9	390	LS812D1N	6	419
LL801FG3	14	421	LL823F1N	14	407	LL893GG3	9	390	LS812D23	6	419
LL801FGN	14	421	LL823F23	14	407	LL893GGN	9	390	LS812D2N	6	419
LL802G13	10	420	LL823F2N	14	407	LN1160012	4	33	LS812DG3	6	419
LL802G1N	10	420	LL823FG3	14	407	LN1160013	4	33	LS812DGN	6	419
LL802G23	10	420	LL823FGN	14	407	LN116001N	4	33	LS812R13	6	419
LL802G2N	10	420	LL823FK3	14	407	LN1160022	4	33	LS812R1N	6	419
LL802GG3	10	420	LL823FKN	14	407	LN1160023	4	33	LS812R23	6	419
LL802GGN	10	420	LL825F13	14	408	LN116002N	4	33	LS812R2N	6	419
LL802K13	10	420	LL825F1N	14	408	LN1160032	4	33	LS812RG3	6	419
LL802K1N	10	420	LL825F23	14	408	LN1160033	4	33	LS812RGN	6	419
LL802K23	10	420	LL825F2N	14	408	LN116003N	4	33			
LL802K2N	10	420	LL825FG3	14	408	LN1160042	4	33			
LL802KG3	10	420	LL825FGN	14	408	LN1160043	4	33			
LL802KGN	10	420	LL825FK3	14	408	LN116004N	4	33			
LL802P13	10	420	LL825FKN	14	408	LN1160052	4	33			
LL802P1N	10	420	LL827F13	8	405	LN1160053	4	33			
LL802P23	10	420	LL827F1N	8	405	LN116005N	4	33			
LL802P2N	10	420	LL827F23	8	405	LS1160012	4	32			
LL802PG3	10	420	LL827F2N	8	405	LS1160013	4	32			
LL802PGN	10	420	LL827FG3	8	405	LS116001N	4	32			
LL802R13	10	420	LL827FGN	8	405	LS1160022	4	32			
LL802R1N	10	420	LL827FK3	8	405	LS1160023	4	32			
LL802R23	10	420	LL827FKN	8	405	LS116002N	4	32			

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (BG)
tel. 035-939411 - fax 035-939496
e-mail: info@lombardo.it
www.lombardo.it

LOMBARDIA – PIACENZA

AGENZIA BIEFFE
Via Mazzini, 70/s
20026 Trezzo s/Adda (MI)
Tel. 02 90963740
Fax. 02/90964607
e-mail: info@agenziabieffe.com
www.agenziabieffe.com

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA

AGENZIA BM SRL
Via Mascagni, 20/B
10040 Rivalta Di Torino (TO)
Tel. 011 349 5521
e-mail: info@agenziabm.it

VENETO

(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)
SITEL SNC (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
e-mail: info@lightagency.com

VERONA - TRENTINO ALTO ADIGE

SITEL SNC (filiale)
Via A. De Gasperi, 2/B
37010 Domegliara (VR)
Tel. 049 760999
e-mail: info@lightagency.com

**TREVISO - BELLUNO -
FRIULI VENEZIA GIULIA**

SITEL SNC (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
e-mail: info@lightagency.com

LIGURIA

FERRARA FILIPPO
Via Pavia, 1/6
16156 Genova Pegli (GE)
Tel. 010 698 1657
Cell. 335 5311020
e-mail: filippo.ferrara@fastwebnet.it

EMILIA ROMAGNA

GIAN LUCA BONAFINI
Via Don Angelo Bughetti, 14
40026 Imola (BO)
Telefono 0542 190 4002
Cell. Sig. Gianluca Bonafini: 335 586 6286
e-mail: bonafini@agenziabonafini.it

AGENZIA AEB

Via Porretana, 148/3
40135 Bologna (BO)
Tel. 347 012 2539
Cell. Sig. Fabio Ferrari: 348 710 7947
e-mail: agenziaaeb@agenziaaeb.it

TOSCANA , UMBRIA

LIBRA S.R.L.
Via Crispi, 34
55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. 0584 617 802
Fax 0584 618 494
e-mail: luporini@tin.it

MARCHE

GIAMPAOLI LUCA
Via Olimpia, 6
62016 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. e Fax 0733-687256
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337 638 017
e-mail: giampaoli1992@gmail.com
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337 660 826
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335 104 8969
e-mail: dimarco.ma@gmail.com

ABRUZZO – MOLISE

MASTROMAURO FRANCESCA
Via Raiale, 159
65128 Pescara
Tel. 085 431 0996
Fax 085 430 9458
e-mail: info@agenziamastromauro.it

LAZIO

A.REL S.n.c. di Anastasi R. e Leardi G.
Via Campo Farnia, 130
00178 Roma
Tel. 06 721 9351 / 06 721 9691
Fax 06 721 9468
e-mail: eufrasia03@gmail.com
www.agenzia-arel.com

CAMPANIA

PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.
Via Kennedy, 107
80010 Quarto (NA)
Tel. 081-19483273
Cell. MARZOCCHELLA SERGIO: 393 337 0004
Cell. MARZOCCHELLA MAURIZIO: 339 172.9190
Cell. MARZOCCHELLA NICOLA: 335 697 9436
e-mail: mmarzocchella@gmail.com/
smarzocchella@gmail.com

PUGLIA – BASILICATA

GRIMALDI FRANCESCO
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080 502 2650
Fax 080 502 1684
e-mail: agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it
www.agenziagrimaldi.it

CALABRIA

SANTISE AGOSTINO & C. S.A.S.
Via Carcara, 9
88068 Soverato (Cz)
Tel. 0967 521 483
Fax 0967-819571
e-mail: santisea@santiseagostino.191.it

SICILIA

FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.
Via Aspromonte, 57
90144 Palermo
Tel. 091 626 9961
Fax 091 626 9953
Cell. Sig. Matteo Fiore 337 891 214
Cell. Sig. Mario Galvagna 337 500 036
e-mail: fioreagenziapa@gmail.com

SARDEGNA

MAKELUCE di Paola Sias
Via Giotto, 40
09121 Cagliari
Tel. 070 541 116
Cell. Sig.ra Paola Sias: 348 432 6489
e-mail: paolasias@makeluce.it
Cell. Sig. Bruno Sias: 348 603 6488
e-mail: bruno.sias@tin.it

Export

Tel. +39 035-939495
export@lombardo.it

IT

Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.

Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT.

Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani.

Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:

Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE)

Informativa art.13 D.lgs 196/2003

Gentile Signore/a,

ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell'iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.

Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio. Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento nominato Sig.ra Zappella Manuela al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo manuela@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

EN

As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy.

Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.

FR

*LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816*

LOMBARDO



aderisce al consorzio

ECO LIGHT

ECOLIGHT

Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

IT

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione.

Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1.

La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

IMPORTANTE!

Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico.

I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo. Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità. Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.

Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz.

Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

Condizioni di vendita

I prodotti illustrati nel presente listino sono destinati esclusivamente al mercato italiano.

Resa merce

Per ordini di importo superiore a € 600,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco.

Per ordini di importo inferiore a € 600,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

Reclami

I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva.

I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Ordini minimi

Non si accettano ordini inferiori a € 300,00 netti.

Dimensioni

Le quote nel listino si intendono in millimetri.

Imballi

Si prega la Spettabile Clientela di attenersi agli imballi standard esposti in listino.

Resi

Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

Listino valido fino a revoca

Modifiche dei prodotti

LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

EN

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1.

LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

IMPORTANT!

Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product. Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made. If in doubt please contact our Technical Department.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V

Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz
Luminaires are supplied without lamps.

We reserve the right to alter and modify specifications.
Errors and omissions accepted.

FR

Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant. Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1.

LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.

IMPORTANT

Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude.

Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article.

Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.

Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.

Les appareils à fluorescence sont destinés à une tension nominale de 230V 50Hz.

Tous les appareils sont fournis sans ampoules

MODIFICATIONS DES PRODUITS

Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avèreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

Condizioni di garanzia



Condizioni di garanzia offerte da Lombardo S.r.l. per la fornitura di prodotti che utilizzano la sorgente luminosa a LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme **della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.**

1) PRODOTTI

La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:

- 1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
- 2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
- 3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

Ulteriori condizioni

- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI

- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento, mentre per i driver la garanzia ha una durata di 2 anni dalla data di acquisto.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

4) ESCLUSIONI

La garanzia non copre

- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;

- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15) giorni** dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il CLIENTE, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni). 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)

Terms of guarantee



Terms of guarantee offered by Lombardo S.r.l. for the supply of products using a LED light source.

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products.

1) PRODUCTS

This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

2) TERMS OF THE GUARANTEE

This guarantee is valid only on condition that:

- 1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
- 2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
- 3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

Further conditions

- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS

- The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source**, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours, while for the driver the guarantee period is two (2) years from the date of purchase.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

4) EXCLUSIONS

The guarantee does not cover

- damage caused by transport;
- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE

- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15) days** from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.

6) GOVERNING LAW – COMPETENT COURT OF LAW

The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions), 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law – competent court of law).

Conditions de garantie



Conditions de garantie offertes par Lombardo S.r.l. pour la fourniture de produits qui utilisent la source lumineuse LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement.

1) PRODUITS

La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.

La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie est uniquement valable à condition que:

- 1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
- 2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
- 3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

Autres conditions

- Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge du client. Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.

3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS

- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement, tandis que pour le driver la période de garantie est de deux (2) ans à compter de la date d'achat.
- Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.

4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas:

- les dommages causés par le transport;
- les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;
- les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;
- les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;
- les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex : foudre).

5) EXECUTION DE LA GARANTIE

- La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.
- Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.

Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.

- L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.
- Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.
- La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.
- Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.

6) LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne. Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art.1341 et 1342 du code civil, les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable – juridiction compétente) sont expressément approuvées.

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496

www.lombardo.it info@lombardo.it

Copyright © 2019 - La riproduzione anche parziale è severamente vietata senza autorizzazione scritta da parte della Lombardo S.r.l.
Total or even partial reproduction of this catalogue is forbidden without prior written authorization from Lombardo S.r.l.