

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT



AGO





Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

AGO

The range



AGO
UP

AGO
WALL

AGO
WALL POWER

AGO
APPLIQUE

AGO
TOP

AGO
GARDEN

AGO
GARDEN POWER



AGO

Installazione
Materials
Materiels

Terra - Parete - Soffitto
Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation

Alimentazione
Power supply
Alimentation

AC DIRECT - 24V

Versioni
Versions
Versions


Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F 3×1
Phase cut | Power cable: 1 m H05RN-F 3×1
Coupure de phase | Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F 3×1



AGO
GARDEN



AGO
GARDEN POWER



AGO
WALL



AGO
WALL POWER



COLOURS



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir



Alluminio Anodizzato Verde
Green Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Vert



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron

Adattatore albero


Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Adapter for tree installation

AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation.
Possibility to install several adapters on the same trunk.
Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 [not included].

Adapateur pour les arbres

Adapteur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres.
Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc.
Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 [pas inclus].



Cinghia albero


Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.
Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 [pas inclus].



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070054

10m

Code

LB1070055

15m

Code

LB1070056

20m

Code

LB1070057



Kit filtri colorati Ago

Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.

Coloured filters Ago

Kit composed of the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.

Kit filtres colores Ago

Kit composé des filtres suivants: ROUGE, VERT et BLEU.

Col.

Code



LB1260001




LB1260002



LB1260003



LB1260004



Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

Col.

Code

-

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

Col.

Code

-

LB11294



Cannocchiale asimmetrico Ago

Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.

Asymmetrical snoot Ago

Anti-glare asymmetrical snoot.

Casquette asymétrique Ago

Casquette asymétrique antiéblouissement.

CoL.	Code
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008



Braccetto Ago

Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Fornito con basetta per Ago Garden in alluminio anodizzato nero per conferire maggiore stabilità.


Bracket Ago

For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment. Supplied with black anodised aluminium base for Ago Garden for added stability.

Bras Ago

Possibilité d'installation Ago sur bras, hauteur: 500 mm – 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation. Fourni avec une base en aluminium anodisé noir pour Ago Garden pour plus de stabilité.

H300	
CoL.	Code
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012
H500	
CoL.	Code
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016




Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden - Ago Wall

24V constant voltage driver
Ago Garden - Ago Wall

Alimentations à tension constante de 24V
Ago Garden - Ago Wall

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065




Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden Power - Ago Wall Power

24V constant voltage driver
Ago Garden Power - Ago Wall Power

Alimentations à tension constante de 24V
Ago Garden Power - Ago Wall Power

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110





FEATURES



Colori disponibili.

Available colours.

Couleurs disponibles.



Ago Garden

Ago Garden Power





AGO UP

Installazione
Materials
Materiels

Soffitto
Ceiling
Plafond

Materiali
Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation

Alimentazione
Power supply
Alimentation

AC DIRECT - 24V

Versioni
Versions
Versions

Taglio di fase
Phase cut
Coupure de phase



AGO UP



AGO UP
POWER



COLOURS



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



AGO UP



AGO UP



AGO UP POWER

AGO APPLIQUE

Installazione Materials Materiels	Parete Wall Mur
Materiali Materials Materiels	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Anodisation
Alimentazione Power supply Alimentation	AC DIRECT
Versioni Versions Versions	Taglio di fase Phase cut Coupure de phase



AGO APPLIQUE



**AGO APPLIQUE
U&D**



IP 66



AC DIRECT
LED 220-240 V



ANODIZATION



DIMMABLE



5 YEARS WARRANTY

COLOURS



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010

Ago Applique

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED				
W	LM	REAL LM		
5	600	497	⊕ ⊙ AC DIRECT	

COL.

LL126200

LL126201

LL126202

LL126203

* Complete the CODE

○ OPTIC

D | Diff.

S | 25°

M | 40°

L | 65°

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Versione LL126203: alluminio verniciato | Version LL126203: painted aluminium | Version LL126203: aluminium peint

Ago Applique U&D

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED				
W	LM	REAL LM		
10	1200	996	⊕ ⊙ AC DIRECT	

COL.

LL126204

LL126205

LL126206

LL126207

* Complete the CODE

○ OPTIC

D | Diff.

S | 25°

M | 40°

L | 65°

□ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Versione LL126207: alluminio verniciato | Version LL126207: painted aluminium | Version LL126207: aluminium peint

Accessori | Accessories | Accessoires

Base Ago Applique verniciata

Painted Ago Applique base

Base Ago Applique peint

Col.

Code

LB1262004

LB1262005

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase)
IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase
Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI
Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase
descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT
Trailing-Edge.

Col.

Code

-

LB1070110



FEATURES

Disponibile a richiesta base colorata.
Coloured base available on request.
Base de couleur disponible sur requête.



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



AGO APPLIQUE U&D



AGO APPLIQUE



AGO APPLIQUE

AGO BOLLARD

Installazione Materials Materiels	Terra Ground Sol
Materiali Materials Materiels	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Anodisation
Alimentazione Power supply Alimentation	AC DIRECT - 24V
Versioni Versions Versions	Taglio di fase Phase cut Coupure de phase



AGO BOLLARD
H300 1L



AGO BOLLARD
H300 2L



AGO BOLLARD
H600 1L



AGO BOLLARD
H600 2L



AGO BOLLARD
H900 1L



AGO BOLLARD
H900 2L



COLOURS



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron

Ago Bollard H300 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	10	1100	270	AC DIRECT		LL126318□
						LL126319□
						LL126320□
	10	1100	270	24V		LT126318□
						LT126319□
						LT126320□

* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H300 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	10	1100	540	AC DIRECT		LL126321□
						LL126322□
						LL126323□
	10	1100	540	24V		LT126321□
						LT126322□
						LT126323□

* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H600 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	10	1100	270	AC DIRECT		LL126300□
						LL126301□
						LL126302□
	10	1100	270	24V		LT126300□
						LT126301□
						LT126302□

* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H600 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	10	1100	540	AC DIRECT		LL126303□
						LL126304□
						LL126305□
	10	1100	540	24V		LT126303□
						LT126304□
						LT126305□

* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H900 1L

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED							
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
10	1100	270	AC DIRECT		LL126309	☐	
					LL126310	☐	
					LL126311	☐	
10	1100	270	24V		LT126309	☐	
					LT126310	☐	
					LT126311	☐	

* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H900 2L


IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA


LED							
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
10	1100	540	AC DIRECT		LL126312	☐	
					LL126313	☐	
					LL126314	☐	
10	1100	540	24V		LT126312	☐	
					LT126313	☐	
					LT126314	☐	

* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Alimentatori 24V in tensione costante Ago Bollard

24V constant voltage driver Ago Bollard	N° max	IP	Code	
Alimentations à tension constante de 24V Ago Bollard	1/3	20	LB1070029	
	1/5	20	LB1070030	
	1/3	67	LB1070031	
	1/6	67	LB1070032	
	1/2 DALI	20	LB1070065	


Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.	CoL.	Code	
Bus DALI Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.	-	LB1070110	
Bus DALI Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.			

Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.	CoL.	Code	
Coaxial Terminal block Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.	-	LB11293	
Bornier coaxial Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.			

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.	CoL.	Code	
3 way linear terminal block 3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.	-	LB11294	
Bornier linéaire 3 voies Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.			

AGO BOLLARD H600 2L






FEATURES



Base tonda.
Round base.
Base ronde.



Base quadrata.
Square base.
Base carrée.

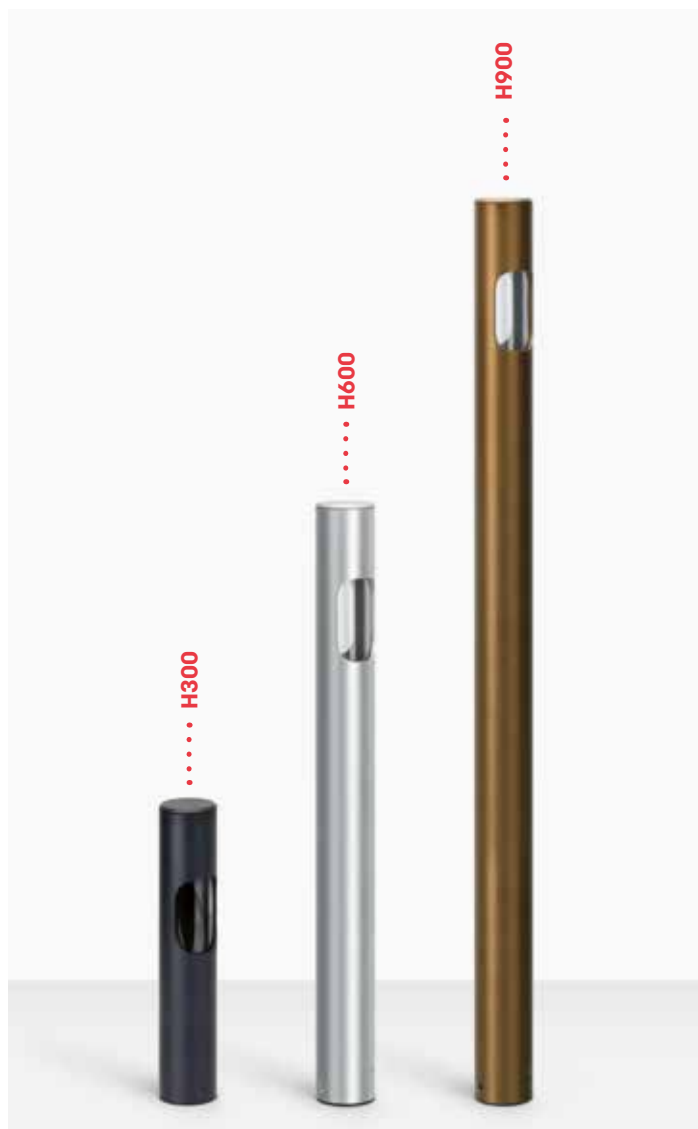

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.



AGO BOLLARD H300 1L



AGO BOLLARD H600 2L



AGO BOLLARD H600 2L





AGO TOP

Installazione Materials Materiels	Terra - Soffitto Ground - Ceiling Sol - Plafond
Materiali Materials Materiels	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Anodisation
Alimentazione Power supply Alimentation	24V
Versioni Versions Versions	Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×0,75 Power cable: 0,30 m H05RN-F 2×0,75 Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×0,75



AGO TOP



**AGO TOP
ASIMMETRICO**



COLOURS



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir



Alluminio Anodizzato Verde
Green Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Vert



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron

Ago Top

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED							
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
2	200	115	⬡⊗ 24V		LL126008 LL126009 LL126010 LL126011		

7.9
3/4"

Ø 50
2"

* Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Ago Top Asimmetrico

IP 66 IK 07 2J xx5

CE UK CA

LED							
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
2	200	25	⬡⊗ 24V		LL126012 LL126013 LL126014 LL126015		

7.9
3/4"

Ø 50
2"

* Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K


1 | 2200K

Versione asimmetrica. | Asymmetric version. | Version asymétrique.



Alimentatori AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO in tensione costante 24V

AGO TOP / AGOTOP ASIMMETRICO ballasts in constant tension 24V	N° max	IP	Code
Alimentations AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO en tension 24V	1/6	20	LB1070029
	1/11	20	LB1070030
	1/6	67	LB1070031
	1/13	67	LB1070032




Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.	5m
Cable type H05RN-F 2x0,75	Code
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.	LB1070004
Câble H05RN-F 2x0,75	10m
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.	Code
	LB1070005
	15m
	Code
	LB1070006
	20m
	Code
	LB1070007




Morsettiera coassiale


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.	CoL.	Code
Coaxial Terminal block	-	LB11293
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.		
Bornier coaxial		
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.		



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.	CoL.	Code
3 way linear terminal block	-	LB11294
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.		
Bornier linéaire 3 voies		
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.		



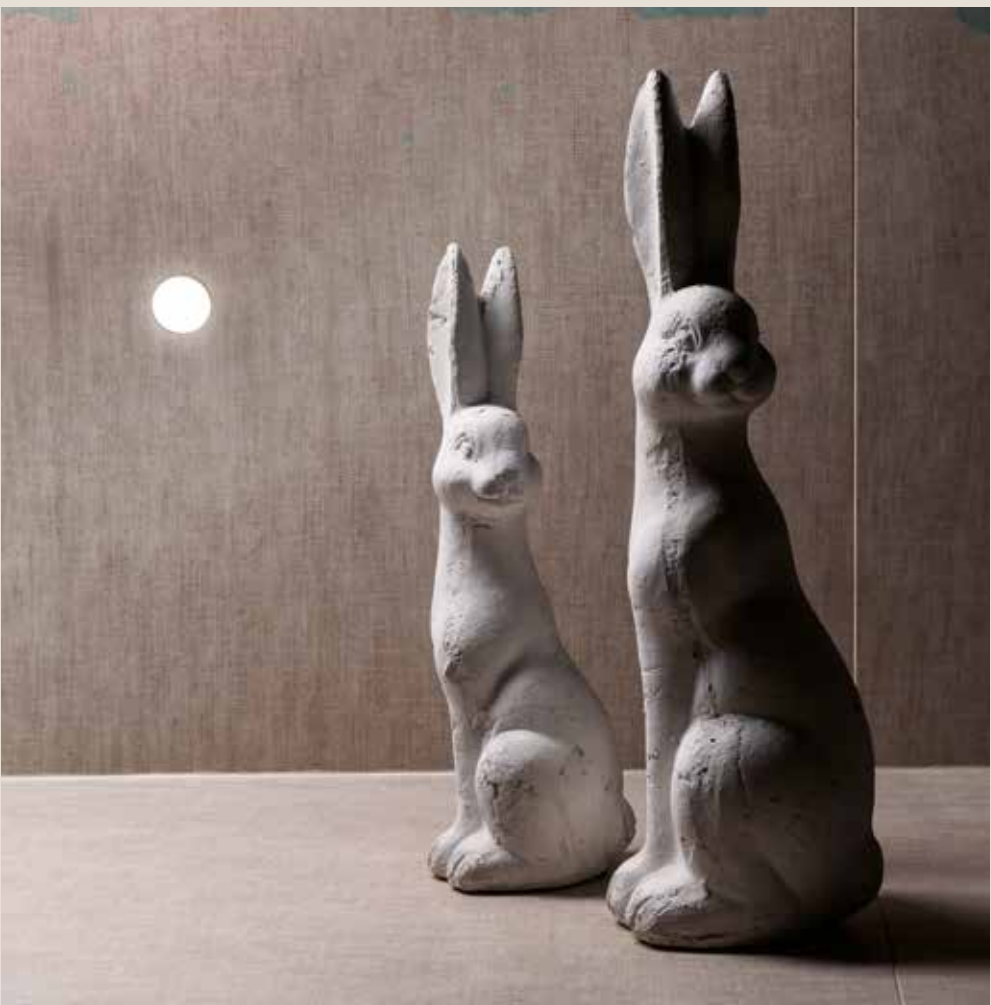

Lombardo.

EVERYDAY LIGHT

Via Pizzigoni 3
Villongo (BG) • 24060 • Italy
T +39 035 939 411
info@lombardo.it

lombardo.it