

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT



AGO PLUS







Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

AGO


The range



Led light



Outdoor

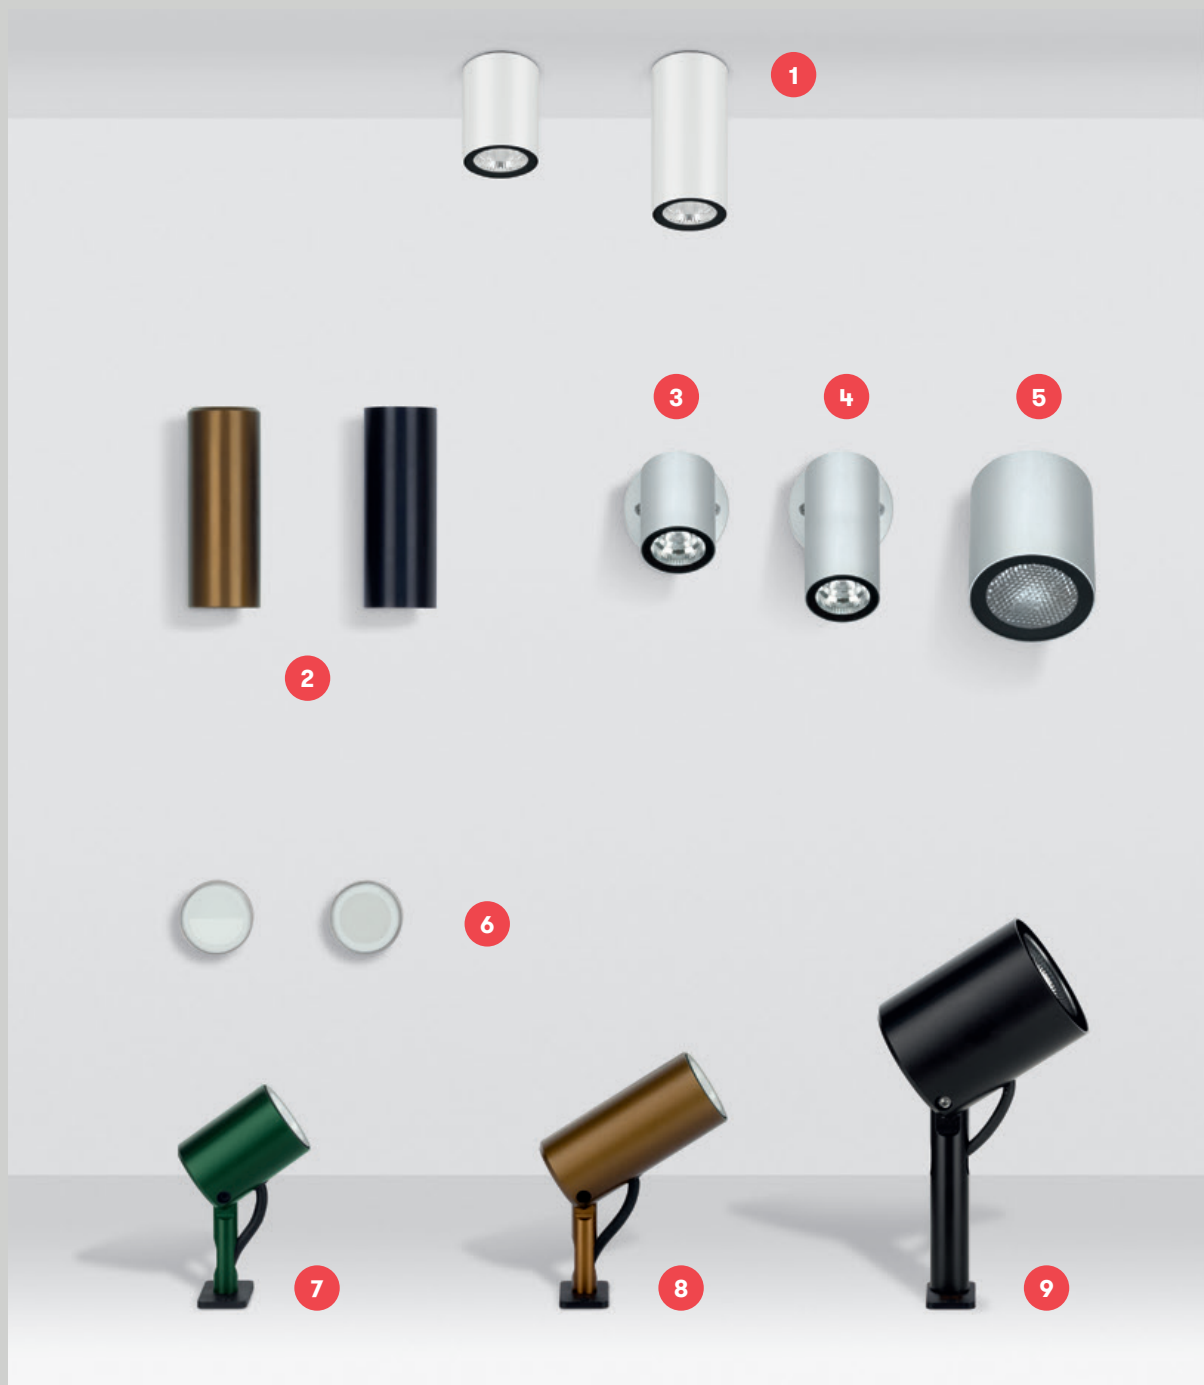



WALL

- 1 AGO UP
- 2 AGO APPLIQUE
- 3 AGO WALL
- 4 AGO WALL POWER
- 5 AGO WALL PLUS
- 6 AGO TOP

GROUND | FLOOR

- 7 AGO GARDEN
- 8 AGO GARDEN POWER
- 9 AGO GARDEN PLUS
- 10 AGO BOLLARD



10

AGO PLUS

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	AC DIRECT - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase - HONEYCOMB Phase cut - HONEYCOMB Coupure de phase - HONEYCOMB Corte de fase - HONEYCOMB



AGO PLUS GARDEN



AGO PLUS WALL



COLOURS



Black Anodized Aluminium



Grey Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium



Green Anodized Aluminium


Ago Plus Garden



IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	20	2200	1560	⊕ ✓ AC DIRECT		LL12660B□□
						LL12660G□□
						LL12660M□□
						LL12660V□□
	20	2200	1020	⊕ ✓ AC DIRECT		LL12661B□□
						LL12661G□□
						LL12661M□□
						LL12661V□□
	20	2200	1560	⊕ ✗ 24V		LT12660B□□
						LT12660G□□
						LT12660M□□
						LT12660V□□
	20	2200	1020	⊕ ✗ 24V		LT12661B□□
						LT12661G□□
						LT12661M□□
						LT12661V□□

* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60 □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×0.8. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2×0.75. Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×0.8. Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×0.8. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×0.8. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0.75.




Ago Plus Wall



IP 66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
	20	2200	1560	⊕ ✓ AC DIRECT		LL12662B□□
						LL12662G□□
						LL12662M□□
						LL12662V□□
	20	2200	1020	⊕ ✓ AC DIRECT		LL12663B□□
						LL12663G□□
						LL12663M□□
						LL12663V□□
	20	2200	1560	⊕ ✗ 24V		LT12662B□□
						LT12662G□□
						LT12662M□□
						LT12662V□□
	20	2200	1020	⊕ ✗ 24V		LT12663B□□
						LT12663G□□
						LT12663M□□
						LT12663V□□


* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60 □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×0.8. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2×0.75. Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×0.8 Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×0.8. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×0.8. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0.75.



AGO PLUS GARDEN



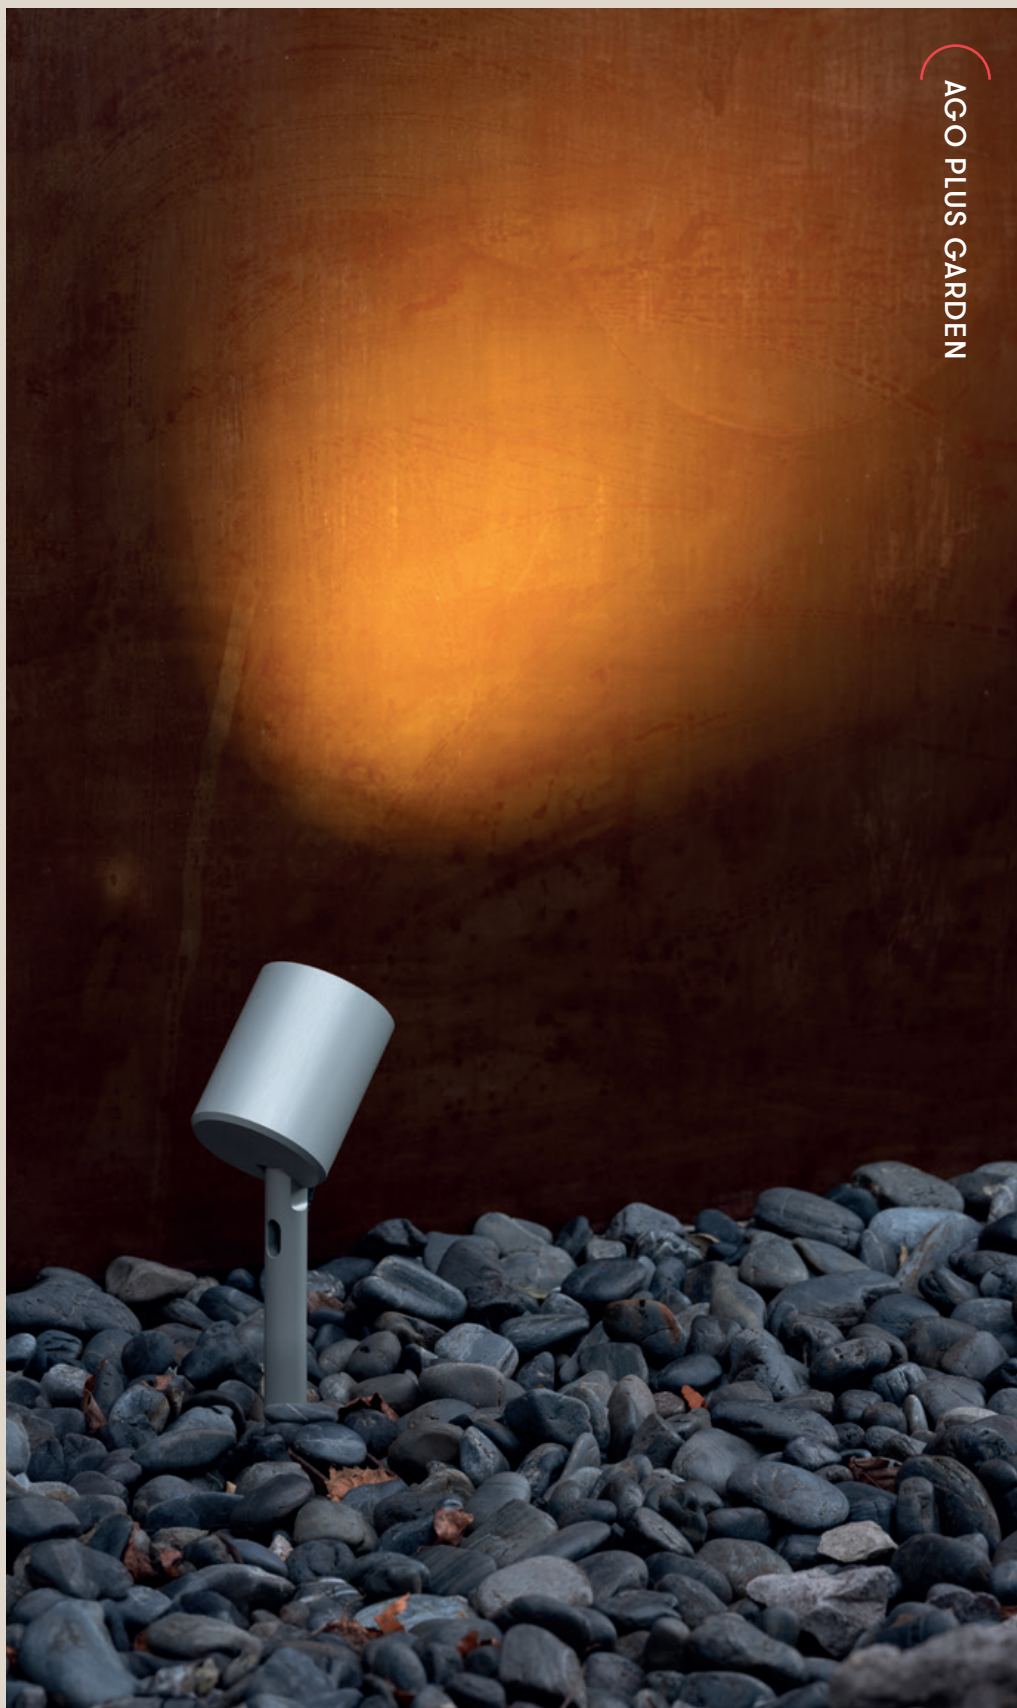


AGO PLUS GARDEN




AGO PLUS GARDEN




Alimentatori 24V in tensione costante Ago Plus

24V constant voltage driver Ago Plus	N° MAX	IP	CODE	
Alimentations à tension constante de 24V Ago Plus	1/3	67	LB1070032	
Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Plus	1/2	67	LB1070031	
	1/2	20	LB1070030	
	1 DALI	20	LB1070065	


Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.	Col.	Code	
		LB1070110	
Bus DALI			
Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.			
Bus DALI			
Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.			
Bus DALI			
Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.			

Braccetto Ago Plus

Bracket Ago Plus	Col.	Code	
Bras Ago Plus		LB1266010	
Brazo Ago Plus		LB1266009	
		LB1266012	
		LB1266011	

Cannocchiale Ago Plus

Snoot Ago Plus	Col.	Code	
Casquette Ago Plus		LB1266016	
Visera Ago Plus		LB1266015	
		LB1266018	
		LB1266017	

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2×0,75. Adatto ad uso esterno.	Cavo H05RN-F 5m	Cavo H05RN-F 15m		
Cable type H05RN-F 2×0,75 Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2×0.75. Suitable for outdoor use.	Col.	Code	Col.	Code
		LB1070004		LB1070006
Câble H05RN-F 2×0,75 Câble H05RN-F en Néoprène, section 2×0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.	Cavo H05RN-F 10m	Cavo H05RN-F 20m		
	Col.	Code	Col.	Code
Cable H05RN-F 2×0,75 Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2×0,75. Adecuado para el uso al exteriores.		LB1070005		LB1070007



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3×1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3×1
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3×1
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3×1
Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m AGO
Col. Code

LB1070054

Cavo H05RN-F 10m AGO
Col. Code

LB1070055

Cavo H05RN-F 15m AGO
Col. Code

LB1070056

Cavo H05RN-F 20m AGO
Col. Code

LB1070057



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col. Code
LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie


Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm


Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col. Code
LB11294





FEATURES

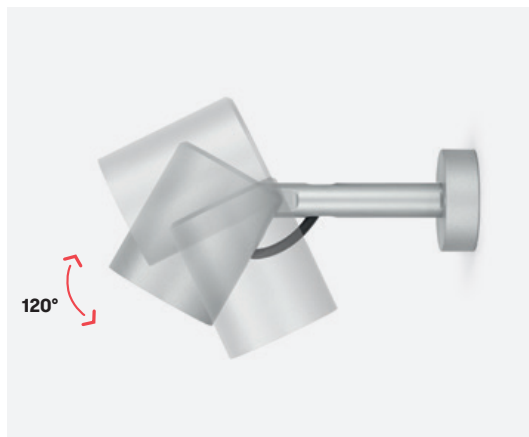

Inclinazione testa.

Head tilting.
Inclinaison de la tête.
Inclinación del foco.



Ogni prodotto viene testato attraverso un foro di ispezione nel quale viene introdotta aria compressa per rilevare eventuali infiltrazioni.

Each product is tested through an inspection hole into which compressed air is introduced to detect any seepage.

Chaque produit est testé à travers un trou d'inspection dans lequel de l'air comprimé est introduit pour détecter d'éventuelles fuites.

Cada producto se prueba a través de un agujero de inspección en el que se introduce aire comprimido para detectar cualquier fuga.



Ago plus + Braccetto

Ago plus

Ago garden power

Ago garden



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



Cannocchiale
Snoot.
Casquette.
Visera.



AGO PLUS WALL

Lombardo.

E V E R Y D A Y L I G H T

Via Pizzigoni 3 • Villongo (BG) • 24060 • Italy
T +39 035 939 411 • F +39 035 939 496
info@lombardo.it

lombardo.it