


Lombardo.

EVERYDAY LIGHT

Cnc - Inc - Ago - Lula - Flo - Flora - Linfa - Hasta - Tegolo - Delta - Beta - Time - Rol - Pad - Flag - Tok - Plk - Line - Clic - Dodo - Trend - Noa

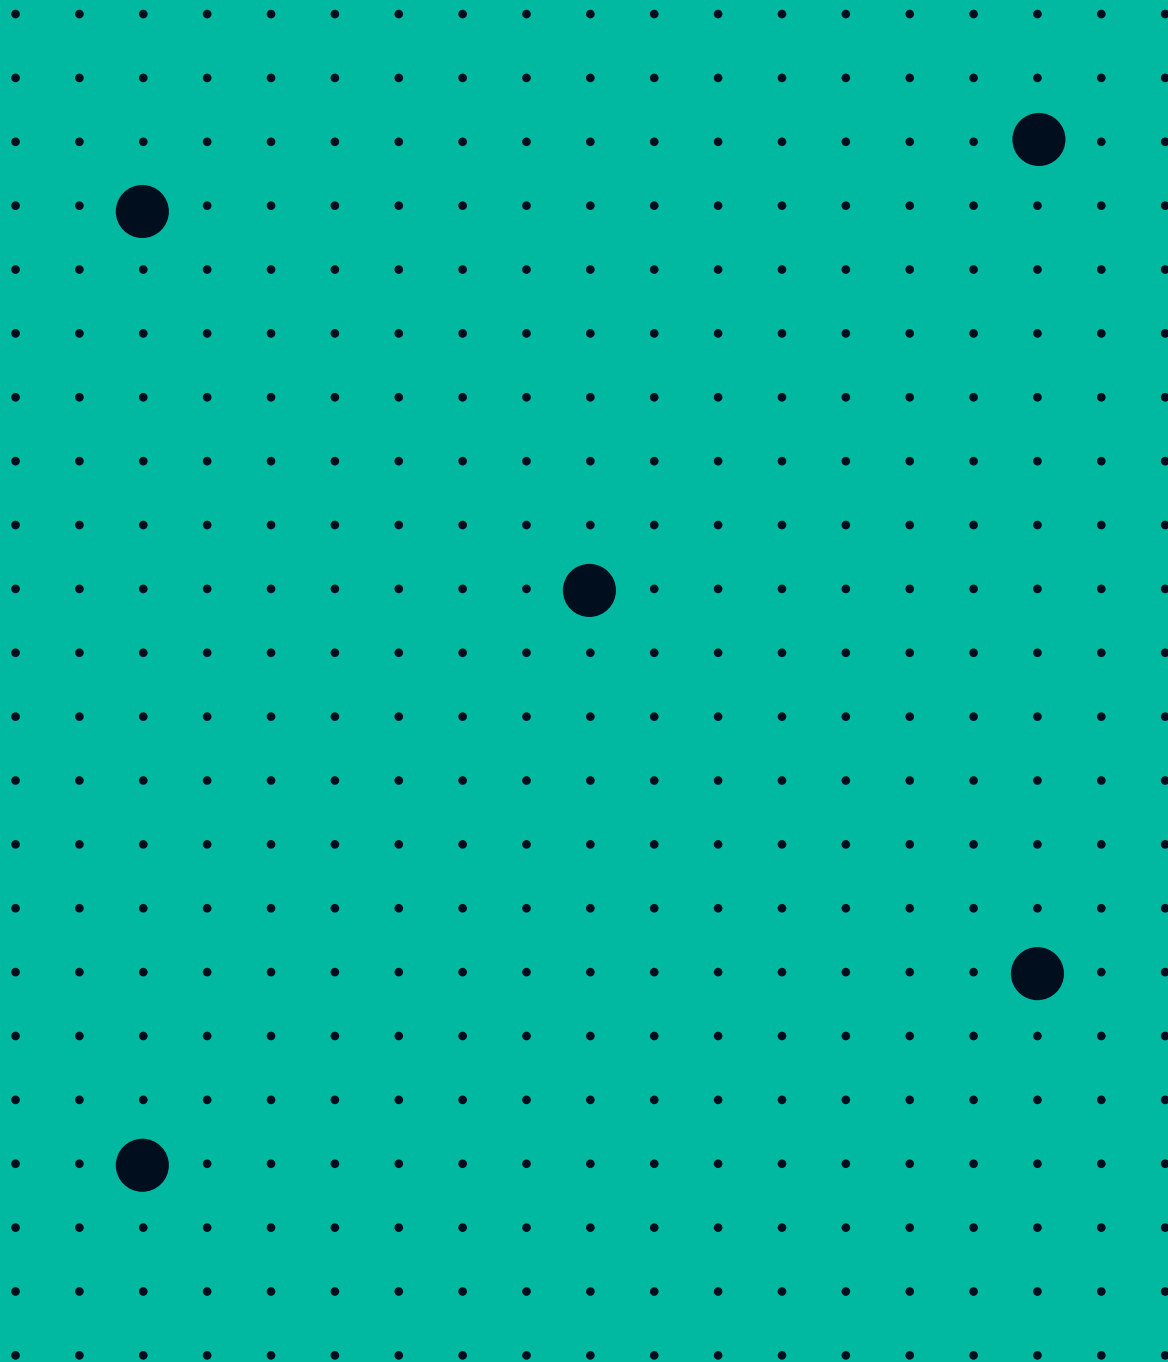

Tag - Pop - Kura - Rnc - Tnc - Tape - Koi - Fix - Pin - Stille next - Stile - Kobo - Art - Ross - Ola - Airy - Nova/Class - Luce - Tartaruga - Green

PRICE LIST 24_25



N°43


ITA
ENG
FRA
ESP




Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

INDEX


HIGH POWER LIGHTING DIVISION NEW




Delta
p. 132




Beta
p. 153



Time
p. 163




Rol
p. 167



In-Rol
p. 170




Pad
p. 174




Flag
p. 177


APPLIQUE




Ago Applique
p. 86




Lula
p. 95




Lula Bracket
p. 98




Flag 200
p. 177




Flag 200 Reg
p. 177




Flag 330
p. 182



Flag 330 Reg
p. 182



Flag 430
p. 187




Flag 430 Reg
p. 187



Pik Wall
p. 204




Clic Wall
p. 216




Clic Top
p. 216




Dodo 60
p. 227




Dodo 100
p. 229




Dodo 300
p. 231




Trend 60
p. 233




Trend 110
p. 239



Trend 220
p. 244



Trend Flat
p. 247




Kobo 110
p. 346

DOWNLIGHT




Pop
p. 282




Kura
p. 291

INDEX


PLAFONIERE | CEILING | PLAFOND | TECHO




Ago Up
p. 83




Flo
p. 107




Flo 800
p. 107




Kura Top
p. 295




Art 100
p. 349




Art 250
p. 352




Ross 280
p. 355




Ross 330
p. 355



Ola
p. 359



Airy
p. 361



Nova/Class
p. 368




Luce
p. 373



Tartaruga
p. 375

SOSPENSIONI | SUSPENSIONS NEW SUSPENSIONS | SUSPENSIÓN HIGHBAY



Beta
p. 153

PROIETTORI | SPOTLIGHTS

PROJECTEURS | PROYECTORES




CNC 35 Swing 2.0
p. 36



CNC 35 Swing
p. 61




CNC 50 Swing
p. 66




Ago Plus Wall
p. 73



Ago Wall
p. 78



Delta
p. 132



Rol
p. 167



Pad
p. 174



Noa 50
p. 249



Noa 100
p. 251




Tag 110
p. 255




Tag 210
p. 257



Kit Tag Box
p. 264




Kit Tag Braccetto
p. 276



Kura Reg
p. 298

INDEX

GARDEN



CNC 35 Swing
2.0 Garden
p. 36



Ago Plus Garden
p. 73



Ago Garden
p. 78




Flora
p. 115




Linha
p. 118




Hasta
p. 123



Flag 330 Zero
p. 182



Pik
p. 200




Clic Garden
p. 219



Kit Tag Garden
p. 267


SEGNAPASSO | STEP LIGHT | BALISE | LUZ DE PASO



Tape
p. 314




Tegolo
p. 127




Koi
p. 318



Fix
p. 322



Stile
p. 343




Stile Next
p. 328



Ago top
p. 92



Pin
p. 325



TNC
p. 308

INCASSO | RECESSED ENCASTREMENT | EMPOTRABLES

NEW



CNC 25 2.0
p. 30

NEW



CNC 35 2.0
p. 33

NEW



CNC 50 2.0
p. 41




CNC 49
p. 44



CNC 99
p. 47



CNC 100
p. 51



CNC 120
p. 54



CNC 150
p. 56



CNC 25
p. 58



CNC 35
p. 61



CNC 50
p. 66




INC 35
p. 70




INC 50
p. 70


NEW



In-Rol
p. 170




RNC
p. 300




RNC Slim
p. 304

INDEX


BOLLARD

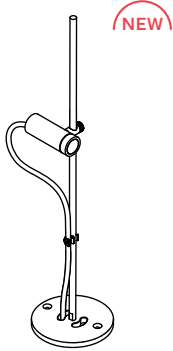


CNC 35 Swing
2.0 Post
p. 36




Ago Bollard
p. 88

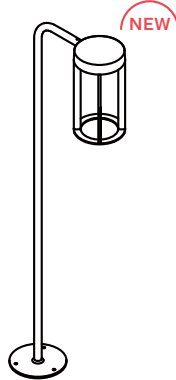


Lula Stelo
p. 101

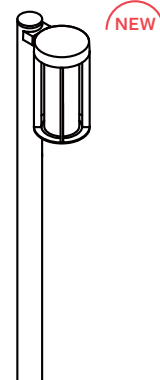


Kit Lula Post
p. 105




Flag 200 Bollard
p. 177




Tok
p. 190



Kit Line Post
p. 212



Kit Clic Post
p. 224



Trend 60 Post
p. 237




Kit Stile Next Post
p. 340




Koi Post
p. 320


COMPATIBILI CON PALO | COMPATIBLE WITH POLE COMPATIBLE AVEC LE POTEAU COMPATIBLE CON POSTE

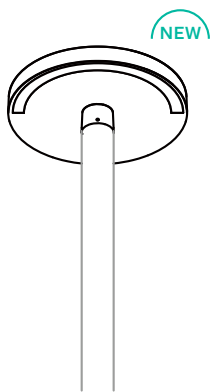


Time
p. 163




Flag 200 Post
p. 177



Flag 330 Post
p. 182

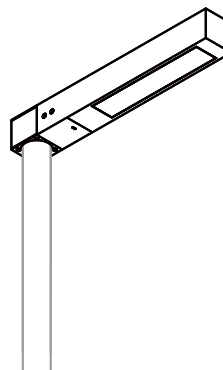


Flag 430 Post
p. 187




Line
p. 206




Clic Post
p. 221



Kit Tag Post
p. 270



Kit Tag Side Post
p. 273



Green
p. 378

INDEX

FAMIGLIE

FAMILIES | FAMILLES | FAMILIAS

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ↘ Ago Ago Applique 86 Ago Bollard 88 Ago Garden 78 Ago Plus Garden (NEW) 73 Ago Plus Wall (NEW) 73 Ago Top 92 Ago Up 83 Ago Wall 78 ↘ Airy 361 ↘ Art Art 100 349 Art 250 352 ↘ Beta (NEW) 153 ↘ Clic Clic Garden 219 Clic Post 221 Clic Top 216 Clic Wall 216 Kit Clic 224 ↘ CNC CNC 25 58 CNC 25 2.0 (NEW) 30 CNC 35 61 CNC 35 2.0 (NEW) 33 CNC 35 Swing 61 CNC 35 Swing 2.0 (NEW) 36 	<ul style="list-style-type: none"> CNC 49 44 CNC 50 66 CNC 50 2.0 (NEW) 41 CNC 50 Swing 66 CNC 99 47 CNC 100 51 CNC 120 54 CNC 150 56 ↘ Delta (NEW) 132 ↘ Dodo Dodo 60 227 Dodo 100 229 Dodo 300 231 ↘ Fix Fix 503 322 Fix 504 322 Fix 506 322 ↘ Flag Flag 200 177 Flag 200 Bollard 177 Flag 200 Post 177 Flag 200 Reg 177 Flag 330 182 Flag 330 Reg 182 Flag 330 Zero 182 Flag 330 Post 182 Flag 430 187 Flag 430 Post 187 Flag 430 Reg 187 	<ul style="list-style-type: none"> ↘ Flo Flo Q 107 Flo R 107 Flo R 800 (NEW) 107 Flo T 111 Flo T 800 (NEW) 111 ↘ Flora (NEW) 115 ↘ Green 378 ↘ Hasta 123 ↘ Inc Inc 35 70 Inc 50 70 ↘ Kobo 110 346 ↘ Koi 318 Koi Post 320 ↘ Kura 291 Kura Top 295 Kura Reg 298 ↘ Line 206 Kit Line Post 212 ↘ Linfa 118 ↘ Luce 373
--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Lula Bracket NEW 98 Lula Stelo NEW 101 Kit Lula Post NEW 105 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Noa 50 249 Noa 100 251 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Nova 368 Class 370 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Ola 359 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Pad NEW 174 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Pik 200 <ul style="list-style-type: none"> Pik Wall 204 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Pin 325 <ul style="list-style-type: none"> Pin T 325 Pin Q 325 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Pop 282 <ul style="list-style-type: none"> Pop Power 287 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> RNC 300 <ul style="list-style-type: none"> RNC Slim 304 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Rol NEW 167 <ul style="list-style-type: none"> In-Rol NEW 170 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Ross 355 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Stile 343 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Stile Next 328 <ul style="list-style-type: none"> Stile Next 260 338 Kit Stile Next Post 340 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Tag 255 <ul style="list-style-type: none"> Tag 110 255 Tag 210 257 Kit Tag Box 264 Kit Tag Garden 267 Kit Tag Post 270 Kit Tag Side Post 273 Kit Tag Braccetto 276 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Tape 314 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Tartaruga 375 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Tegolo 127 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Time NEW 163 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> TNC 308 <ul style="list-style-type: none"> TNC Pro 311 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Tok 190 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Trend 233 <ul style="list-style-type: none"> Trend 60 233 Trend 60 Post 237 Trend Flat 247 Trend 110 239 Trend 220 244 Trend Flat 247 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Sensori 382 <ul style="list-style-type: none"> Motion sensor Détecteur de présence Sensores 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> SPD 384 <ul style="list-style-type: none"> Borniers Surge protector devices Dispositif anti surtension Descargadores de sobretensión 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Ricerca alfanumerica per codice 385 <ul style="list-style-type: none"> A-Z search by code Recherche alpha-numérique par référence Búsqueda alfanumérica por código 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Rete commerciale 430 <ul style="list-style-type: none"> Sales network Réseau commercial Red commercial 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Note generali 432 <ul style="list-style-type: none"> General note Notes générales Notas generales 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Condizioni di garanzia 435 <ul style="list-style-type: none"> Terms of guarantee Conditions de garantie Condiciones de garantía
--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	---

INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE

Guidance for consultation - Mode de lecture - Instrucciones para la consulta



COLORI Colours - Couleurs - Coiores



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010
Blanco RAL 9010



Bianco RAL 9003
White RAL 9003
Blanc RAL 9003
Blanco RAL 9003



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé
Blanco moldeado



Bianco - Nero RAL 9005
White - Black RAL 9005
Blanc - Noir RAL 9005
Blanco - Negro RAL 9005



Bianco - Gold
White - Gold
Blanc - Gold
Blanco - Oro



Bianco - Rame
White - Copper
Blanc - Cuivre
Blanco - Cobre



Bianco - Silver
White - Silver
Blanc - Silver
Blanco - Plata



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Negro RAL 9005



All Black



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé
Negro moldeado



PVD nero
Black PVD
Noir PVD
Negro PVD



Nero - Ottone
Black - Brass
Noir - Laiton
Negro - Latón



Nero - Gold
Black - Gold
Noir - Or
Negro - Oro



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio High Tech RAL 9006 - Giallo RAL 1016
Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016
Gris High Tech RAL 9006 - Jaune RAL 1016
Gris High Tech RAL 9006 - Amarillo RAL 1016



Light Grey RAL 7044



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021
Gris antracita RAL 7021



Grigio Antracite RAL 7021 - Oro
Grey anthracite RAL 7021 - Gold
Gris anthracite RAL 7021 - Or
Gris antracita RAL 7021 - Oro



Dark Grey RAL 7021



Grigio Ral 7035 da stampaggio
Grey Ral 7035
Gris Ral 7035 moulé
Gris Ral 7035 moldeado



Corten



Rame
Copper
Cuivre
Cobre



Marrone - Ottone
Brown - Brass
Brun - Laiton
Marrón - Latón



Marrone - Gold
Brown - Gold
Marron - Or
Marrón - Oro



Brown Bronze



Verde RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003
Verde RAL 6003



Verde - Ottone
Green - Brass
Vert - Laiton
Verde - Latón



Verde - Gold
Green - Gold
Vert - Or
Verde - Oro



Terracotta
Terracotta
Terre cuite
Terracota



Gold



Gold - Dark Grey RAL 7021



Neutro
Neutral
Neutre
Neutro



Inox Sabbiato
Sandblasted Grey
Inox sablé
Inox Arenado



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant
Acero inoxidable brillante



Acciaio Inox Elettrolucidato
Stainless steel electropolished
Acier inoxydable électropoli
Acero inoxidable electropulido



Inox Spazzolato
Brushed grey
Inox brossé
Acero inoxidable acepillado



Inox satinato
Satin grey
Inox satiné
Acero inoxidable satinado



Inox micropallinato
Microbead-blasted stainless steel
Acier inoxydable microbillé
Acero inoxidable microgranallado



Cromo
Chrome
Chrome
Cromado



Alluminio Anodizzato Nero
Black Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Noir
Aluminio anodizado negro



Alluminio Anodizzato Grigio
Grey Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Gris
Gris Aluminio anodizado gris



Alluminio Anodizzato Verde
Green Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Vert
Aluminio anodizado verde



Alluminio Anodizzato Marrone
Brown Anodized Aluminium
Aluminium anodisé Marron
Aluminio anodizado marrón



Serigrafia Nera
Black serigraphy
Sérigraphie noir
Serigrafía negra



Serigrafia Grigio High Tech
Grey High Tech Serigraphy
Sérigraphie Gris High Tech
Serigrafía Gris High Tech
















Serigrafia Corten
Corten serigraphy
Sérigraphie Corten
Serigrafía Corten






Cemento grigio
Concrete, grey
Ciment, gris
Hormigón

ICONOGRAFIA Iconography - Iconographie - Iconografía

 <ul style="list-style-type: none"> Alimentatore integrato Integrated driver Alimentation intégrée Alimentación integrada 	 <ul style="list-style-type: none"> Rilevatore di presenza incluso Motion sensor included Détecteur inclus Sensor de presencia incluido 	 <ul style="list-style-type: none"> Versione HONEYCOMB HONEYCOMB version Version HONEYCOMB Versión HONEYCOMB 	 <ul style="list-style-type: none"> Accensioni separate Double switching Allumage séparé Encendido separado
 <ul style="list-style-type: none"> Alimentatore escluso Driver not included Alimentation non incluse Alimentación excluida 	 <ul style="list-style-type: none"> Funzione corridoio Corridor function Fonction corridor Sensor de pasillo 	 <ul style="list-style-type: none"> SA - Rete più emergenza 3h Maintained emergency 3h Fonctionnement continu 3h Emergencia mantenida 3h 	 <ul style="list-style-type: none"> Sensore crepuscolare Day night sensor Détecteur crépusculaire Sensor crepuscolar
 <ul style="list-style-type: none"> Alimentatore remoto incluso Remote driver included Alimentation déportée incluse Alimentador remoto incluido 	 <ul style="list-style-type: none"> Predisposto per rilevatore di presenza/crepuscolare Suitable for motion sensor/Day and night sensor Conforme pour détecteur de présence/ Crépusculaire Apto para sensor de presencia/ crepuscolar 	 <ul style="list-style-type: none"> Calpestabile Walk-over Praticable Peatonal 	 <ul style="list-style-type: none"> Carrabile Drive-over Carrossable Vehicular
DALI <ul style="list-style-type: none"> Versione a led con alimentatore integrato DALI Led versions with integral ballast DALI LED avec alimentation intégrée DALI Versión LED con driver DALI incluido 	PUSH <ul style="list-style-type: none"> Versione a led con alimentatore integrato PUSH Led versions with integral ballast PUSH LED avec alimentation intégrée PUSH Versión LED con driver PUSH incluido 	1-10V <ul style="list-style-type: none"> Versione a led con alimentatore integrato 1...10V Led versions with integral ballast 1...10V LED avec alimentation intégrée 1...10V Versión LED con driver 1...10V incluido 	 <ul style="list-style-type: none"> Composto da più codici prodotto Consisting of more than one product code Composé de plusieurs codes produits Formado por varios códigos producto

CLASSE DI ISOLAMENTO

Class - Class - Clase

	Class I
	Class II
	Class III

* COMPLETA IL CODICE

Complete the code - Compléter le code - Completa el código

□ LED COLOUR



5	5700K
N	4000K
3	3000K
2	2700K
1	2200K
B	Blue

Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the grey box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Completa el código sustituyendo el número correspondiente a la temperatura de color elegida.

○ OPTIC

Completa il codice sostituendo al cerchio grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey circle with the letter corresponding to the chosen optic model.

Compléter le code en remplaçant le cercle gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.

Completa el código sustituyendo el círculo gris por la letra correspondiente al modelo de óptica elegida.

INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE

Guidance for consultation - Mode de lecture - Instrucciones para la consulta

 **DIREZIONE FASCIO DI LUCE** Light Beam - Angle d'éclairage - Haz de luz



↳ BORDO MARE



Tutti i prodotti Lombardo con bollo Bordo Mare presentano un ciclo di verniciatura certificato per una durata superiore alle 1200 ore in nebbia salina che consiste dei seguenti passaggi:

- 1) **Trattamento Gardo®Flex di protezione superficiale con deposizione di fosfati. Bagno a 60°C che sigilla le microporosità dei manufatti in alluminio stampati con uno strato inorganico di Zinco-fosfato.**
- 2) **Trattamento CathoGuard® con elettrodeposizione di resina epossidica nera. Bagno a 30°C e cottura a 160°C per rivestire il manufatto di un primer sigillante di 30 micrometri che migliora le proprietà di resistenza in nebbia salina.**
- 3) **Ciclo di verniciatura a polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV.**

All Lombardo products with the Bordo Mare (Sea Treatment) mark have a certified salt spray coating cycle lasting more than 1200 hours, which consists of the following steps:

- 1) Gardo®Flex surface protection treatment with phosphate deposition. A 60°C bath that seals the microporosity of the moulded aluminium parts with an inorganic layer of zinc phosphate.
- 2) CathoGuard® treatment with electrodeposition of black epoxy resin. Bath at 30°C and bake at 160°C to coat the part with a 30 micrometre sealing primer that improves salt spray resistance properties.
- 3) Polyester powder coating cycle with high UV resistance.

Tous les produits Lombardo portant la mention Bordo Mare (Bord de Mer) sont soumis à un cycle certifié de revêtement au brouillard salin d'une durée supérieure à 1200 heures, qui se déroule selon les étapes suivantes:

- 1) Traitement de protection de surface Gardo®Flex avec dépôt de phosphate. Un bain à 60°C qui scelle la microporosité des pièces moulées en aluminium avec une couche inorganique de phosphate de zinc.
- 2) Traitement CathoGuard® avec électrodéposition de résine époxy noire. Bain à 30°C et cuisson à 160°C pour recouvrir la pièce d'un apprêt scellant de 30 micromètres qui améliore les propriétés de résistance au brouillard salin.
- 3) Cycle de peinture en poudre polyester à haute résistance aux UV.

Todos los productos Lombardo con el sello Bordo Mare tienen un ciclo de pintura certificado para una duración de más de 1200 horas en niebla salina que consta de los siguientes pasos:

- 1) Tratamiento de protección superficial Gardo®Flex con deposición de fosfato. Baño a 60°C que sella las microporosidades de las piezas moldeadas de aluminio con una capa inorgánica de fosfato de zinc.
- 2) Tratamiento CathoGuard® con electrodeposición de resina epoxi negra. Baño a 30°C y cocción a 160°C para recubrir la pieza con una imprimación sellante de 30 micras que mejora las propiedades de resistencia en niebla salina.
- 3) Ciclo de pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a los rayos UV.

↳ BORDO MARE ON REQUEST



Per tutti i prodotti con bollo Bordo Mare On Request può essere richiesto il trattamento contro le nebbie saline con un sovrapprezzo di listino (il sovrapprezzo varia di modello in modello). In fase d'ordine, seleziona il codice desiderato comprensivo di colore LED e aggiungi S alla fine del codice per avere il prodotto fornito con Bordo Mare.

For all products with Bordo Mare On Request, the salt spray treatment can be requested at an extra price list charge (the charge varies from model to model). When ordering, select the desired code including LED colour and add S to the end of the code to have the product supplied with Bordo Mare (Sea Treatment).

Pour tous les produits avec Bordo Mare On Request, un traitement au brouillard salin peut être demandé moyennant un supplément (le supplément varie d'un modèle à l'autre). Lors de la commande, sélectionnez le code souhaité, y compris la couleur des LED, et ajoutez S à la fin du code pour que le produit soit fourni avec Bordo Mare (Bord de Mer).

Para todos los productos con Bordo Mare On Request, se puede pedir un tratamiento contra la niebla salina con un cargo adicional (el recargo varía según el modelo). En el pedido, seleccione el código deseado, incluido el color del LED, y añada una S al final del código para que el producto se suministre con Bordo Mare.



Lombardo.

OUR VALUE

ENG The quality of the solutions we offer is closely linked to our ability to be connected with the context around us, and to see clearly which design choices to develop and how to rationalise the different phases of the product life. With a concrete, measurable and circular approach. Thanks to streamlined decision-making processes and careful monitoring of the progress of each project, we are always able to respond punctually and quickly. Being at the customer's side, always, is the first step in building a relationship of trust.


REACTIVE CONNECTED AVAILABLE

IT La qualità delle soluzioni che offriamo è strettamente legata alla nostra capacità di essere connessi con il contesto che ci circonda, e vedere con chiarezza quali scelte di progettazione sviluppare e come razionalizzare le diverse fasi di vita del prodotto. Con un approccio concreto, misurabile e circolare. Grazie a processi decisionali snelli e all'attento monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni progetto, siamo sempre in grado di rispondere in modo puntuale e rapido. Essere a fianco del cliente, sempre, è il primo passo per costruire un rapporto di fiducia.

FR La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure. La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure et à voir clairement quels choix de conception développer et comment rationaliser les différentes étapes de la vie d'un produit. Avec une approche concrète, mesurable et circulaire. Grâce à des processus décisionnels rationalisés et à un suivi attentif de l'avancement de chaque projet, nous sommes toujours en mesure de répondre avec ponctualité et rapidité. Être toujours aux côtés du client est le premier pas vers la construction d'une relation de confiance.

ES La calidad de las soluciones que ofrecemos está estrechamente ligada a nuestra capacidad para estar conectados con el contexto que nos rodea y ver con claridad qué opciones de diseño hay que desarrollar y cómo racionalizar las distintas fases de la vida del producto. Con un enfoque concreto, medible y circular. Gracias a unos procesos de toma de decisiones racionalizados y un seguimiento minucioso del progreso de cada proyecto, siempre somos capaces de responder puntual y rápidamente. Estar ahí para el cliente, siempre es el primer paso para construir una una relación de confianza.






CNC 2.0



NEW

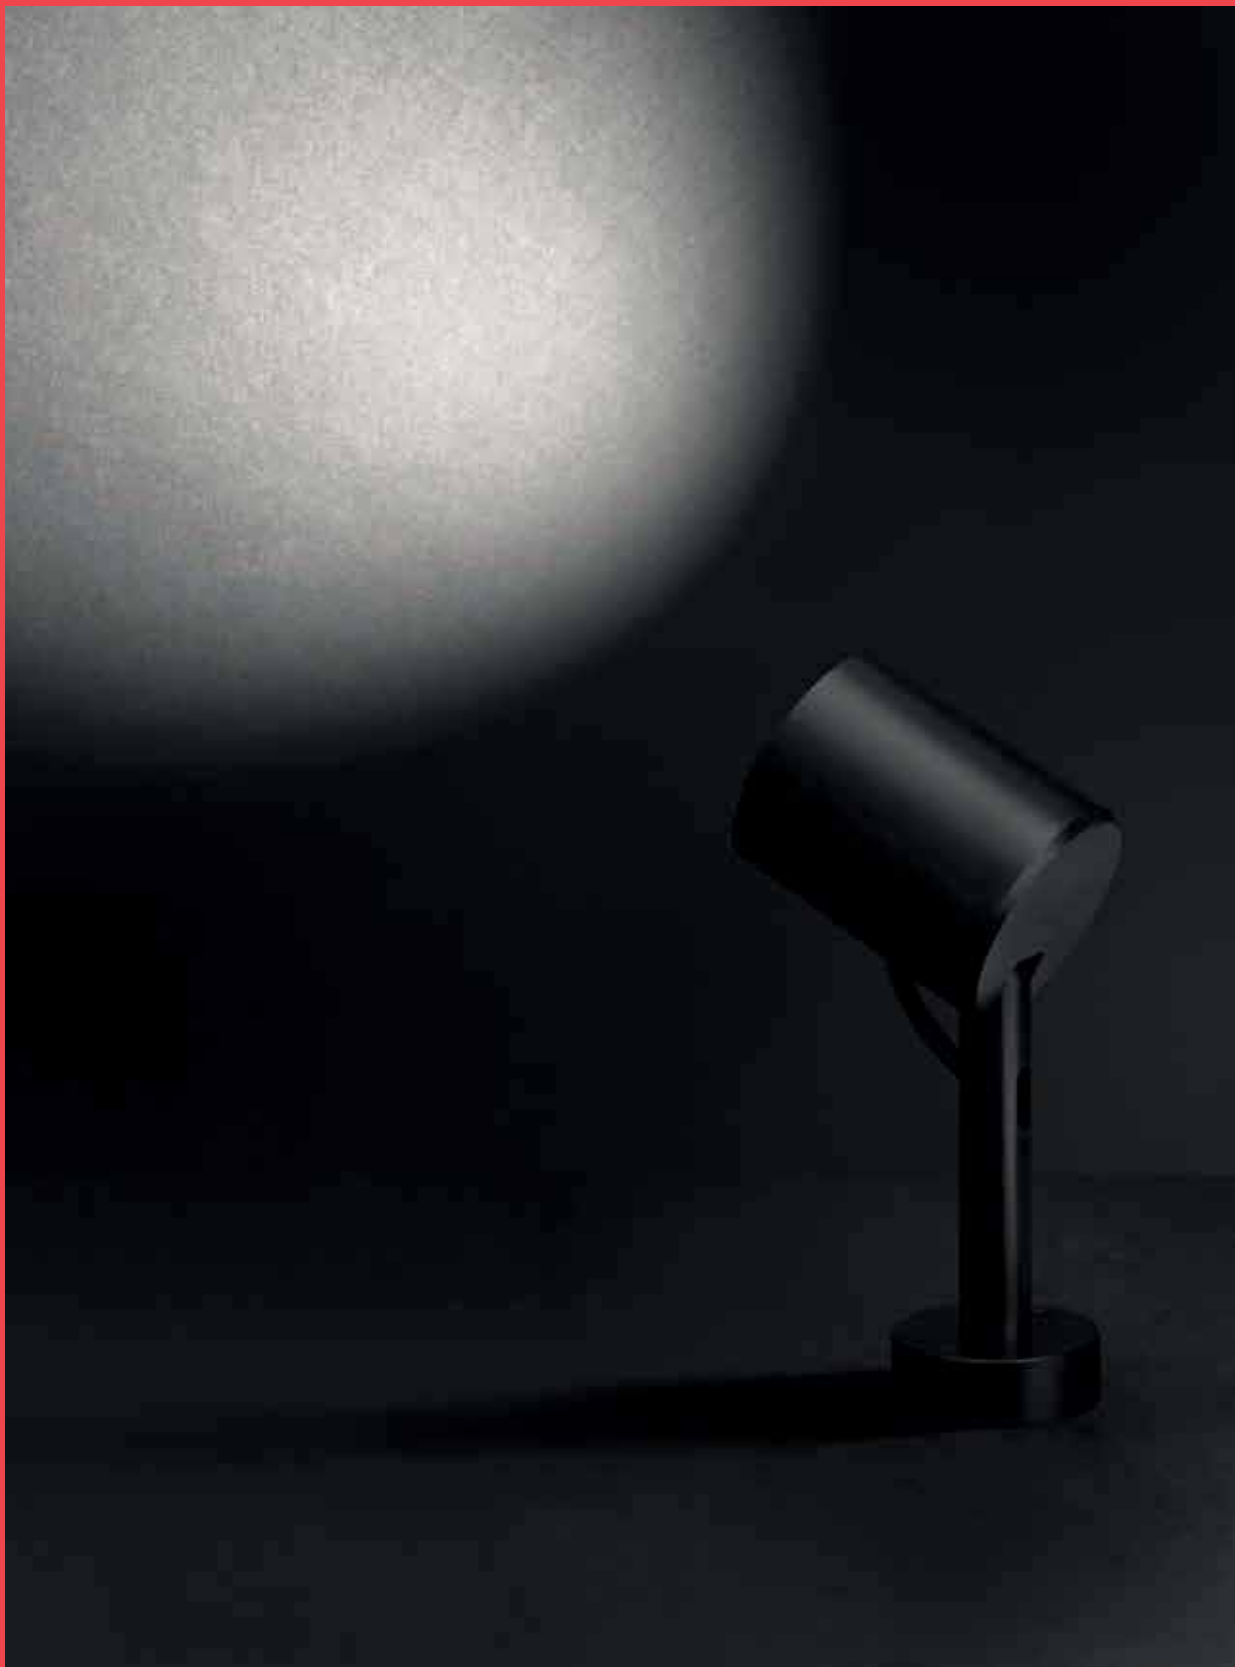

AGO PLUS



NEW



LULA

FLO 800



NEW




FLORA



DELTA



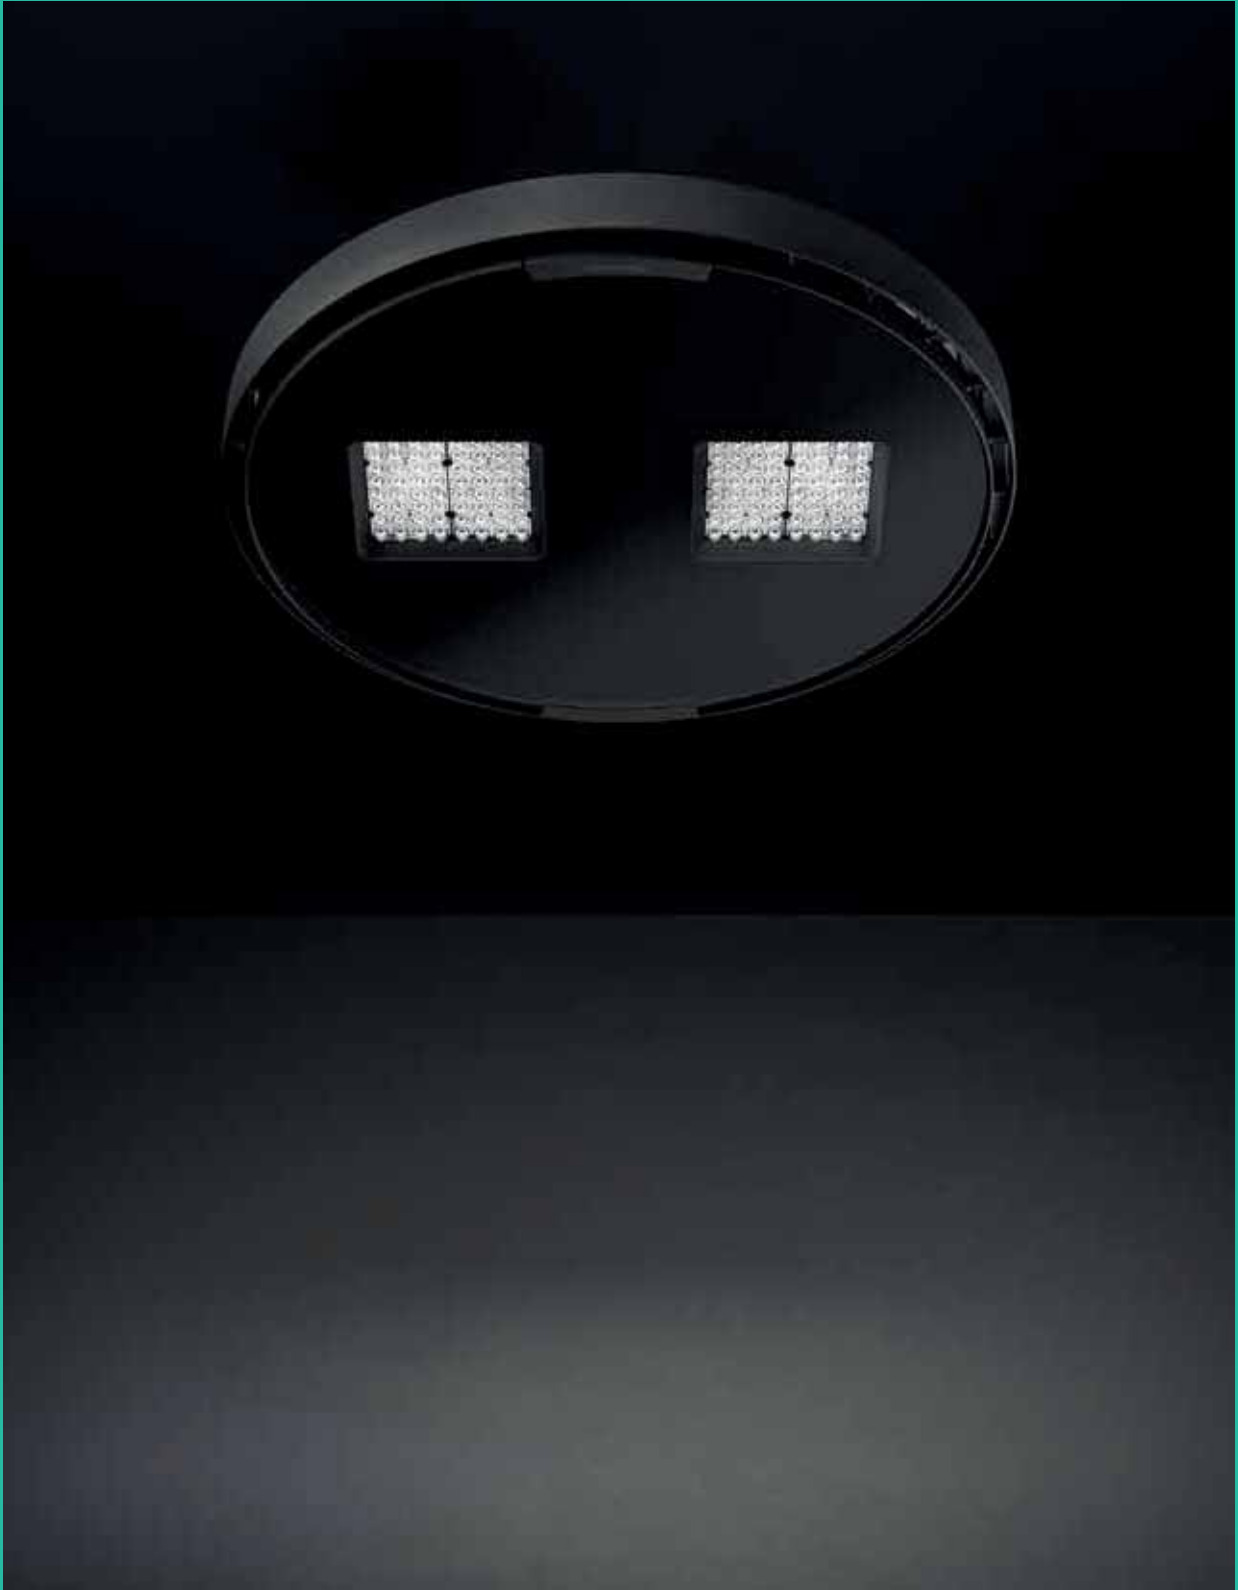

BETA


NEW



TIME

NEW

ROL

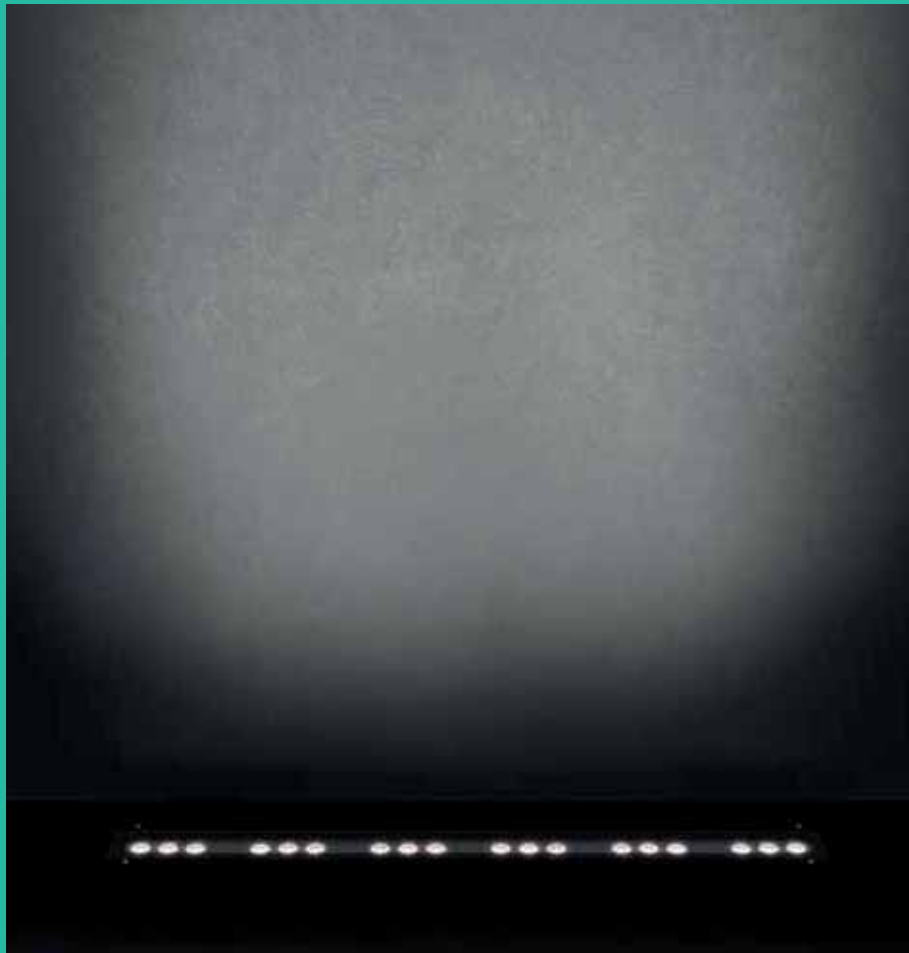

IN-
ROL

PAD







PRICE LIST



CNC 25 2.0 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto

Ground recess - Wall recess - Ceiling recess
Encastrement au sol - Encastrement au mur - Encastrement au plafond
Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio, Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium, Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium, Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio, Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2x0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2x0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2x0,75
Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2x0,75



CNC 25 2.0
T



CNC 25 2.0
T FULL RESIN



CNC 25 2.0
Q



CNC 25 2.0
Q FULL RESIN



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010



Black PVD

CNC 25 2.0 T



IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX CE UK CA 	LED			COL. CODE * LT158000□□ LT15800E□□ LT15800K□□ LT15800W□□ LT15800B□□	× 24V	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	137			

* Complete the CODE OPTIC S | 30° M | 40° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

CNC 25 2.0 T Full Resin



IP69 / IP 67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX CE UK CA 	LED			COL. CODE * LT158000F□□ LT15800EF□□ LT15800KF□□ LT15800WF□□ LT15800BF□□	× 24V	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	75			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

CNC 25 2.0 Q



IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX CE UK CA 	LED			COL. CODE * LT158010□□ LT15801E□□ LT15801K□□ LT15801W□□ LT15801B□□	× 24V	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	137			

* Complete the CODE OPTIC S | 30° M | 40° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

CNC 25 2.0 Q Full Resin




IP69 / IP 67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX CE UK CA 	LED			COL. CODE * LT158010F□□ LT15801EF□□ LT15801KF□□ LT15801WF□□ LT15801BF□□	× 24V	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	75			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

Alimentatori CNC 25 in tensione costante 12/24V

CNC 25 ballasts in constant tension 12/24V	12V			24V		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 25 en tension 12/24V	1/6	20	LB1070025	1/6	20	LB1070029
	1/12	20	LB1070026	1/12	20	LB1070030
	1/8	67	LB1070027	1/8	67	LB1070031
Alimentadores CNC 25 de tensión constante 12/24V	1/15	67	LB1070028	1/15	67	LB1070032
				1/20 0-10V	67	LB1070113
				1/20 DALI	67	LB1070114


Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007


Armatura da incasso CNC 25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1190001



CNC 35 2.0 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto

Ground recess - Wall recess - Ceiling recess
Encastrement au sol - Encastrement au mur - Encastrement au plafond
Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio, Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium, Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium, Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio, Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

HONEYCOMB | Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2x0,75

HONEYCOMB | Power cable: 0,50 m H05RN-F 2x0,75
HONEYCOMB | Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2x0,75
HONEYCOMB | Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2x0,75



CNC 35 2.0
T



CNC 35 2.0
T FULL RESIN



CNC 35 2.0
Q



CNC 35 2.0
Q FULL RESIN



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010




Black PVD

CNC 35 2.0 T

NEW

IP67 IK 10 20J xx9 500 ^{KG} MAX CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	150	147		
2	150	97	◇ ⊗ 24V	<input type="checkbox"/> LT15810HO□ <input type="checkbox"/> LT15810HE□ <input type="checkbox"/> LT15810HK□ <input type="checkbox"/> LT15810HW□ <input type="checkbox"/> LT15810HB□	




* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 T Full Resin

NEW

IP69 / IP 67 IK 10 20J xx9 500 ^{KG} MAX CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	150	48		




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

CNC 35 2.0 Q

NEW

IP67 IK 10 20J xx9 500 ^{KG} MAX CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	150	147		
2	150	97	◇ ⊗ 24V	<input type="checkbox"/> LT15811HO□ <input type="checkbox"/> LT15811HE□ <input type="checkbox"/> LT15811HK□ <input type="checkbox"/> LT15811HW□ <input type="checkbox"/> LT15811HB□	












* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 2.0 Q Full Resin



IP69 / IP 67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX CE UK CR  	LED			W LM REAL LM 2 150 48  × 24V	COL.	CODE *
					 LT158110F□  LT15811EF□  LT15811KF□  LT15811WF□  LT15811BF□	



ø 26
 ø 1"
 66
 2.59"
 35
 35
 1.38"
 ø 30 mm
 ø 1 1/8"

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffusif. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC 35

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC 35

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 35


Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1070001



Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V

CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V	12V			24V		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 35 en tension 12/24V	1/6	20	LB1070025	1/6	20	LB1070029
	1/12	20	LB1070026	1/12	20	LB1070030
Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V	1/8	67	LB1070027	1/8	67	LB1070031
	1/15	67	LB1070028	1/15	67	LB1070032
				1/20 0-10V	67	LB1070113
				1/20 DALI	67	LB1070114



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



CNC 35 SWING 2.0 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

HONEYCOMB | Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

HONEYCOMB | Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
HONEYCOMB | Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
HONEYCOMB | Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 35 SWING 2.0



**CNC 35 SWING 2.0
SUPERFICIE**



**CNC 35 SWING 2.0
GARDEN 40**



**CNC 35 SWING 2.0
GARDEN 100**



**CNC 35 SWING 2.0
POST 40**



**CNC 35 SWING 2.0
POST 100**



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021




Corten

CNC 35 Swing 2.0



IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	150	147		
2	150	97	24V	LT15831H0□□ LT15831HE□□ LT15831HK□□	




* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 Swing 2.0 Superficie



IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	150	147		
2	150	97	24V	LT15830H0□□ LT15830HE□□ LT15830HK□□	




* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 Swing 2.0 Garden 40



IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	150	147		
2	150	97	24V	LT15832H0□□ LT15832HE□□ LT15832HK□□	

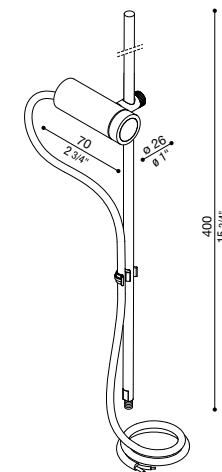

* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 Swing 2.0 Garden 100

NEW

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	147		24V	LT158330□□
						LT15833E□□
						LT15833K□□
	2	150	97		24V	LT15833H0□□
						LT15833HE□□
						LT15833HK□□

* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 Swing 2.0 Post 40

NEW

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	147		24V	LT158340□□
						LT15834E□□
						LT15834K□□
	2	150	97		24V	LT15834H0□□
						LT15834HE□□
						LT15834HK□□

* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 35 Swing 2.0 Post 100

NEW


IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	150	147		24V	LT158350□□
						LT15835E□□
						LT15835K□□
	2	150	97		24V	LT15835H0□□
						LT15835HE□□
						LT15835HK□□

* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 30° L | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V

CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V	12V			24V		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 35 en tension 12/24V	1/6	20	LB1070025	1/6	20	LB1070029
	1/12	20	LB1070026	1/12	20	LB1070030
Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V	1/8	67	LB1070027	1/8	67	LB1070031
	1/15	67	LB1070028	1/15	67	LB1070032
				1/20 0-10V	67	LB1070113
			1/20 DALI	67	LB1070114	


Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m


CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007


Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC 35 Swing Superficie 2.0, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

CoL.	Code
	LB1070002

Garden accessory


Garden accessory for use with CNC 35 Swing Superficie 2.0, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin à associer à CNC 35 Swing Superficie 2.0, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín

Accesorio de jardín a acoplar a CNC 35 Swing Superficie 2.0, realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.



CNC 35 SWING 2.0



CNC 50 2.0 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra - Incasso parete - Incasso soffitto

Ground recess - Wall recess - Ceiling recess
Encastrement au sol - Encastrement au mur - Encastrement au plafond
Empotrar suelo - Empotrar pared - Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio, Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium, Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium, Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio, Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

HONEYCOMB | Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2x0,75

HONEYCOMB | Power cable: 0.50 m H05RN-F 2x0.75
HONEYCOMB | Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2x0,75
HONEYCOMB | Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2x0,75



CNC 50 T 2.0



**CNC 50 T 2.0
FULL RESIN**



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Sandblasted Grey



Grey anthracite RAL 7021



Corten














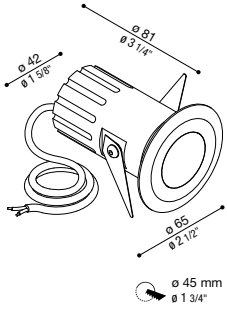






White RAL 9010



Black PVD

CNC 50 T 2.0

NEW











IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX CE UK CR	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	6,5	694	575	  24V	 LT158200□□		
					 LT15820E□□		
					 LT15820K□□		
					 LT15820W□□		
					 LT15820B□□		
	6,5	694	392	   24V	 LT15820H0□□		
					 LT15820HE□□		
					 LT15820HK□□		
					 LT15820HW□□		
					 LT15820HB□□		

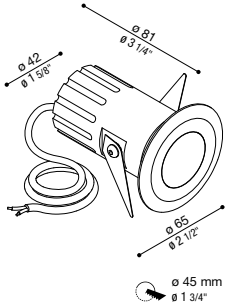* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 30° L | 50° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

CNC 50 T 2.0 Full Resin

NEW

IP69 / IP 67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX CE UK CR	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
 	6,5	694	252	  24V	 LT158200F□		
					 LT15820EF□		
					 LT15820KF□		
					 LT15820WF□		
					 LT15820BF□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso. | Full Resin version: new LED and circuit encapsulation technology that extends product life. Features diffused glass. | Version Full Resin: nouvelle technologie d'encapsulation des LED et circuit électronique qui prolonge la durée de vie du produit. Comprend un verre diffus. | Versión Full Resin: nueva tecnología de encapsulación de LED y circuitos electrónicos que prolongan la vida útil del producto. Incorpora cristal difuso.


Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

CNC 50 ballasts in constant tension 24V available

Alimentations CNC 50 en tension 24V

Alimentadores CNC 50 de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/7	67	LB1070032
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0.75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m


CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 50

Thermoplastic recess box.


Boîte d'encastrement CNC 50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 50

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1070039



CNC 49

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra - Terra - Incasso parete - Parete

Ground recess - Ground - Wall recess - Wall
Encastrement au sol - Sol - Encastrement au mur - Mur
Empotrar suelo - Suelo - Empotrar pared - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2x0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2x0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2x0,75
Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2x0,75



CNC 49
CL



CNC 49
C2L



CNC 49
C4L



CNC 49
C180



CNC 49
QL



CNC 49
Q2L



CNC 49
Q4L



COLOURS



Polished stainless steel



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

CNC 49 CL

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			W LM REAL LM 2 240 26 Ⓢ ⊗ 24V <th rowspan="2"> COL. CODE * LL127000□ LL12700W□ LL12700G□ LL12700E□ LL12700K□ <td rowspan="2"> </td> </th>	COL. CODE * LL127000□ LL12700W□ LL12700G□ LL12700E□ LL12700K□ <td rowspan="2"> </td>	
	W	LM	REAL LM			

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C2L

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			W LM REAL LM 2 240 45 Ⓢ ⊗ 24V <th rowspan="2"> COL. CODE * LL127010□ LL12701W□ LL12701G□ LL12701E□ LL12701K□ <td rowspan="2"> </td> </th>	COL. CODE * LL127010□ LL12701W□ LL12701G□ LL12701E□ LL12701K□ <td rowspan="2"> </td>	
	W	LM	REAL LM			

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C4L

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			W LM REAL LM 2 240 83 Ⓢ ⊗ 24V <th rowspan="2"> COL. CODE * LL127020□ LL12702W□ LL12702G□ LL12702E□ LL12702K□ <td rowspan="2"> </td> </th>	COL. CODE * LL127020□ LL12702W□ LL12702G□ LL12702E□ LL12702K□ <td rowspan="2"> </td>	
	W	LM	REAL LM			

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C180

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			W LM REAL LM 2 240 37 Ⓢ ⊗ 24V <th rowspan="2"> COL. CODE * LL127030□ LL12703W□ LL12703G□ LL12703E□ LL12703K□ <td rowspan="2"> </td> </th>	COL. CODE * LL127030□ LL12703W□ LL12703G□ LL12703E□ LL12703K□ <td rowspan="2"> </td>	
	W	LM	REAL LM			

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a 180°. | 180° version. | Version 180°. | Versión 180°.


CNC 49 QL

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX CE UK CR	LED			W LM REAL LM 2 240 26 Ⓢ ⊗ 24V <th rowspan="2"> COL. CODE * LL127100□ LL12710W□ LL12710G□ LL12710E□ LL12710K□ <td rowspan="2"> </td> </th>	COL. CODE * LL127100□ LL12710W□ LL12710G□ LL12710E□ LL12710K□ <td rowspan="2"> </td>	
	W	LM	REAL LM			

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 Q2L


IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 53°C MAX CE UK CA 	LED			COL. CODE * LL127110□ LL12711W□ LL12711G□ LL12711E□ LL12711K□	
	W	LM	REAL LM		
	2	240	45		24V



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 Q4L

IP67 IK 10 20J xx9 500 KG MAX 53°C MAX CE UK CA 	LED			COL. CODE * LL127120□ LL12712W□ LL12712G□ LL12712E□ LL12712K□	
	W	LM	REAL LM		
	2	240	83		24V




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori CNC 49 in tensione costante 24V

CNC 49 ballasts in constant tension 24V	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 49 en tension 24V	1/10	20	LB1070029	1/20 0-10V	67	LB1070113
Alimentadores CNC 49 de tensión constante 24V	1/16	20	LB1070030	1/20 DALI	67	LB1070114
	1/13	67	LB1070031			
	1/20	67	LB1070032			
	1/7 DALI	20	LB1070065			



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 15m


CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1190001



CNC 99

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Terra - Incasso terra - Soffitto

Wall - Ground - Ground recess - Ceiling
Mur - Sol - Encastrément au sol - Plafond
Pared - Suelo - Empotrar suelo - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: PMMA - Policarbonato

Diffuser type: PMMA - Polycarbonate
Type de diffuseur: PMMA - Polycarbonate
Tipo de difusor: PMMA - Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2x0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2x0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2x0,75
Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2x0,75



CNC 99
CL



CNC 99
C2L



CNC 99
C4L



CNC 99
C180



CNC 99
C UP



CNC 99
QL



CNC 99
Q2L



CNC 99
Q4L



COLOURS



Polished stainless steel



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006










Grey anthracite RAL 7021



Corten








CNC 99 CL

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	45	 LL137000□  LL13700W□  LL13700G□  LL13700E□  LL13700K□	 ⊗ 24V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137000N/3/2 ghiera in acciaio inox. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137000N/3/2 stainless steel retaining ring. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137000N/3/2 collerette en acier inox. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137000N/3/2 casquillos de acero inoxidable.








CNC 99 C2L

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	100	 LL137010□  LL13701W□  LL13701G□  LL13701E□  LL13701K□	 ⊗ 24V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox. | Bidirectional version. When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137010N/3/2 stainless steel retaining ring. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137010N/3/2 collerette en acier inox. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137010N/3/2 casquillos de acero inoxidable.








CNC 99 C4L

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	200	 LL137020□  LL13702W□  LL13702G□  LL13702E□  LL13702K□	 ⊗ 24V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137020N/3/2 stainless steel retaining ring. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137020N/3/2 collerette en acier inox. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137020N/3/2 casquillos de acero inoxidable.








CNC 99 C180

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	93	 LL137030□  LL13703W□  LL13703G□  LL13703E□  LL13703K□	 ⊗ 24V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a 180°. Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137030N/3/2 ghiera in acciaio inox. | 180° version. When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. Cod. LL137030N/3/2 stainless steel retaining ring. | Version 180°. Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. Cod. LL137030N/3/2 collerette en acier inox. | Versión 180°. Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables. Cod. LL137030N/3/2 casquillos de acero inoxidable.







CNC 99 C Up

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 500 KG MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	5	470	173	 × 24V	 LL137040□  LL13704W□  LL13704G□  LL13704E□  LL13704K□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in policarbonato, effetto poliGLASS. | Cod. LL137040N/3/2 stainless steel retaining ring. Polycarbonate diffuser, polyGLASS effect. | Cod. LL137040N/3/2 collerette en acier inox. Diffuseur en polycarbonate, effet polyGLASS. | Cod. LL137040N/3/2 casquillos de acero inoxidable. Difusor de policarbonato, efecto polyGLASS.







CNC 99 QL

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 KG MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	5	470	52	 × 24V	 LL13710W□  LL13710G□  LL13710E□  LL13710K□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables.







CNC 99 Q2L

IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 KG MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	5	470	98	 × 24V	 LL13711W□  LL13711G□  LL13711E□  LL13711K□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables.

CNC 99 Q4L


IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 KG MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	5	470	170	 × 24V	 LL13712W□  LL13712G□  LL13712E□  LL13712K□

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, all models are walk-over. | Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables. | Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables.

Alimentatori CNC 99 in tensione costante 24V

CNC 99 ballasts in constant tension 24V	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 99 en tension 24V	1/5	20	LB1070029	1/6 DALI	20	LB1070065
	1/8	20	LB1070030	1/10 0-10V	67	LB1070113
	1/5	67	LB1070031	1/10 DALI	67	LB1070114
Alimentadores CNC 99 de tensión constante 24V	1/10	67	LB1070032			



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0.75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0.75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 15m


Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1230001



CNC 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra

Ground recess
Encastrément au sol
Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 1.50 m H05RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 3×1
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 3×1



CNC 100
L



CNC 100
2L



CNC 100
UP



COLOURS



Stainless steel electropolished



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006











Grey anthracite RAL 7021



Corten

CNC 100 L









IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	215	103	 LL123000 <input type="checkbox"/>  LL123001 <input type="checkbox"/>  LL123002 <input type="checkbox"/>  LL123003 <input type="checkbox"/>  LL123004 <input type="checkbox"/>	  220-240 V	

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with 110° opening. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top ouverture à 110°. Câble H05RN-F 3×1. | Versión casquillo Top con apertura a 110°. Cable H05RN-F 3×1.

CNC 100 2L









IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	430	205	 LL123005 <input type="checkbox"/>  LL123006 <input type="checkbox"/>  LL123007 <input type="checkbox"/>  LL123008 <input type="checkbox"/>  LL123009 <input type="checkbox"/>	  220-240 V	

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Câble H05RN-F 3×1. | Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°. Cable H05RN-F 3×1.

CNC 100 Up

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 280 KG MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	400	217	 LL123010 <input type="checkbox"/>  LL123011 <input type="checkbox"/>  LL123012 <input type="checkbox"/>  LL123013 <input type="checkbox"/>  LL123014 <input type="checkbox"/>	  220-240 V	

Fino ad esaurimento.
Until our stock lasts.
Jusqu'à épuisement de stock.
Hasta el agotamiento del stock.

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Emissione luminosa a 120°. Cavo H05RN-F 3×1. | Light beam 120°. Cable type H05RN-F 3×1. | Angle de diffusion 120°. Câble H05RN-F 3×1. | Emissione luminosa a 120°. Cable H05RN-F 3×1.

Armatura da incasso CNC100

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC100

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC100

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC100

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1230001



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1.
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070054

Cavo H05RN-F 10m


Col.	Code
	LB1070055

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070056

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070057



CNC 120

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra

Ground recess
Encastrament au sol
Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 12V - 12/24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 120

T












COLOURS



Brushed grey

CNC 120 T

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 60°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1000	750	  700mA-12V	 LL131000 	
	9	1000	750	  12/24V	 LL131100 	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-25° M | 60° A | Asymm. D | Diff. B | Blade □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Alimentatori CNC 120 in corrente costante

CNC 120 ballasts in constant current

Alimentations CNC 120 en courant constant

Alimentadores CNC 120 de corriente constante

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070060
3	20	LB1070061
1/2	67	LB1070059
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070043
1/3 DALI	20	LB1070064




Alimentatori CNC 120 in tensione costante 12/24V

CNC 120 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations en tension CNC120

Alimentadores CNC 120 de tensión constante 12/24V

12V			24V		
N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070025	1/3	20	LB1070029
1/3	20	LB1070026	1/5	20	LB1070030
1/2	67	LB1070027	1/4	67	LB1070031
1/4	67	LB1070028	1/6	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.


Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.


Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.


Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004


Cavo H05RN-F 10m


Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC 120

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC120


Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC120

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC120

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB1310001



CNC 150

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol
Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

600mA

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2x0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2x0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2x0,75
Cable de alimentación: 0,50 m H05RN-F 2x0,75



CNC 150



COLOURS



Brushed grey

CNC 150

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA I@ 2000 KG MAX 58°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2800	2480	600mA	LL136000□□	

* Complete the CODE OPTIC S | 12° M | 24° L | 32° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Disponibile su richiesta versione a 24V. | 24V version available on request. | Version 24V disponible sur demande. | Versión de 24 V disponible bajo pedido.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso CNC 150

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 150

Thermoplastic recess box.


CoL.	Code
	LB1360001

Armature à encastrer CNC 150

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 150

Caja de empotrar de material termoplástico.




Alimentatori CNC 150 in corrente costante

Drivers in constant current CNC150

Alimentations à courant constant CNC 150

Alimentadores de corriente constante CNC 150

N° max	IP	Code
1	20	LB1070063
1 DALI	20	LB1070064
1	67	LB1070112



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m	
CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m	
CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m	
CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m	
CoL.	Code
	LB1070007



CNC 25

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol
Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

500mA - 4,8V - 12/24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 25
T



CNC 25
Q



COLOURS



Polished stainless steel













Grey anthracite RAL 7021



Corten

CNC 25 T




IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
 24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	Max 148	 500mA-4,8V	 LL119000□□
					 LL119004□□
					 LL119006□□
	2	180	Max 148	 12/24V	 LL119001□□
 LL119005□□					
 LL119007□□					




* Complete the CODE ○ OPTIC M | 30° S | 15° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm. | Adecuado para instalación en tubo corrugato estándar Ø 25 mm.

CNC 25 Q

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
 24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	Max 148	 500mA-4,8V	 LL119002□□
					2




* Complete the CODE ○ OPTIC M | 30° S | 15° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm. | Adecuado para instalación en tubo corrugato estándar Ø 25 mm.


Alimentatori CNC 25 in corrente costante

CNC 25 ballasts in constant current	350mA			500mA		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 25 en courant constant	1/2	20	LB1070008	1/2	20	LB1070015
	1/4	20	LB1070009	1/4	20	LB1070016
Alimentadores CNC 25	5/10	20	LB1070011	5/10	20	LB1070018
	1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012	1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
	5/10	67	LB1070014	1/4	67	LB1070020
	2/4	67	LB1070013	5/10	67	LB1070021
	2/9 DALI	20	LB1070064	2/9 DALI	20	LB1070064
				1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Alimentatori CNC 25 in tensione costante 12/24V

CNC 25 ballasts in constant tension 12/24V	12V			24V		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 25 en tension 12/24V	1/6	20	LB1070025	1/6	20	LB1070029
	1/12	20	LB1070026	1/12	20	LB1070030
Alimentadores CNC 25 de tensión constante 12/24V	1/8	67	LB1070027	1/8	67	LB1070031
	1/15	67	LB1070028	1/15	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1190001



CNC 35

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Parete - Terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Wall - Ground
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Mur - Sol
Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo - Pared - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

500mA - 4,8V - 12/24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2x0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2x0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2x0,75
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2x0,75



CNC 35
T



CNC 35 T
UP



CNC 35
Q



CNC 35
Q UP



CNC 35
TOP S



CNC 35
TOP L



CNC 35
MASK



CNC 35
SWING



CNC 35
SWING SPOT

COLOURS



Polished stainless steel






Grey anthracite RAL 7021



Corten



CNC 35 T

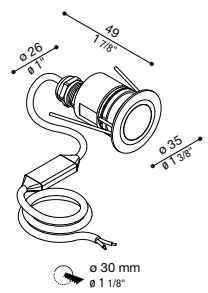
IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 <p>24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.</p>	2	180	Max 148		500mA-4,8V	<input type="checkbox"/> LL107000 <input type="checkbox"/> LL107032 <input type="checkbox"/> LL107033
					2	180



* Complete the CODE OPTIC **S** | 14° **M** | 29° **L** | 46° **D** | Diff. LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

CNC 35 T Up

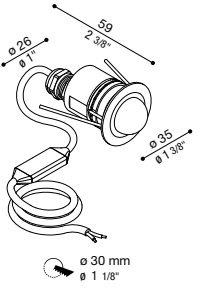

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 1000 KG MAX 65°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 <p>24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.</p>	2	180	78		500mA-4,8V	<input type="checkbox"/> LL107024
					2	180




* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta difusión.





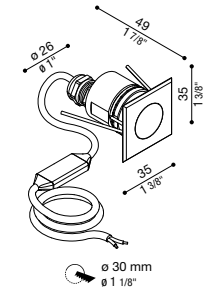


CNC 35 Q


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 <p>24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.</p>	2	180	Max 148		500mA-4,8V	<input type="checkbox"/> LL107001
					2	180



* Complete the CODE OPTIC **S** | 14° **M** | 29° **L** | 46° **D** | Diff. LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

CNC 35 Q Up








IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 1000 KG MAX 65°C MAX	LED		W		LM	REAL LM	COL.		CODE *
		2	180	78		500mA-4,8V		LL107026	
24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	78		12/24V		LL107027		




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta difusión.

CNC 35 Top S








IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED		W		LM	REAL LM	COL.		CODE *
		2	180	12		500mA-4,8V		LL107002	
24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	12		12/24V		LL107008		




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera Top con apertura a 45°. | Version with Top retaining ring with 45° opening. | Version avec virole Top ouverture à 45°. | Versión casquillo Top con apertura a 45°.

CNC 35 Top L








IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED		W		LM	REAL LM	COL.		CODE *
		2	180	25		500mA-4,8V		LL107003	
24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	25		12/24V		LL107009		




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera top con apertura a 135°. | Version with Top retaining ring with 135° opening. | Version avec virole Top ouverture à 135°. | Versión casquillo Top con apertura a 135°.

CNC 35 Mask
















IP67 IK 10 20J xx9  500 KG MAX $\pm 65^{\circ}\text{C}$ MAX	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	2	180	21	 \otimes	500mA-4,8V		LL107004 
24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	21	 \otimes	12/24V		LL107010 




* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. | Version with Mask retaining ring with four 35° openings. | Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°. | Versión casquillo Mask con 4 aperturas de 35°.

CNC 35 Swing








IP67 IK 07 2J xx5  $\pm 65^{\circ}\text{C}$ MAX	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	2	180	Max 148	 \otimes	500mA-4,8V	 LL107005   LL107036   LL107037 	
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	Max 148	 \otimes	12/24V	 LL107011   LL107038   LL107039 	




* Complete the CODE OPTIC **S** | 14° **M** | 29° **L** | 46° **D** | Diff. LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris. | Versión orientable. Piquete no incluido.

CNC 35 Swing Spot

IP67 IK 07 2J xx5  $\pm 65^{\circ}\text{C}$ MAX	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	2	180	Max 148	 \otimes	500mA-4,8V		LL107028 
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	2	180	Max 148	 \otimes	12/24V		LL107029 



* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **B** | Blue

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. | Versión orientable antiencandilamiento. Estaca no incluida.


Armatura da incasso CNC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC 35

Thermoplastic recess box.

Col.	Code
	LB1070001



Armature à encastrer CNC 35

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 35

Caja de empotrar de material termoplástico.

Alimentatori CNC 35 in corrente costante


CNC 35 ballasts in constant current

Alimentations CNC 35 en courant constant

Alimentadores CNC 35

350mA	IP	Code
N° max		
1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
2/4	67	LB1070013
5/10	67	LB1070014
2/9 DALI	20	LB1070064

500mA	IP	Code
N° max		
1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Alimentatori CNC 35 in tensione costante 12/24V


CNC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations CNC 35 en tension 12/24V

Alimentadores CNC 35 de tensión constante 12/24V

12V	IP	Code
N° max		
1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028

24V	IP	Code
N° max		
1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m


Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35 - CNC50

Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50

Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín - CNC35 - CNC50

Accesorio de jardín a acoplar a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1070002



CNC 50

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Parete - Terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Wall - Ground
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Mur - Sol
Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo - Pared - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Acero AISI316L | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

500mA - 14V - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 50
T



CNC 50
T UP



CNC 50
TOP L



CNC 50
TOP 2L



CNC 50
SWING



CNC 50
SWING SPOT

COLOURS



Polished stainless steel


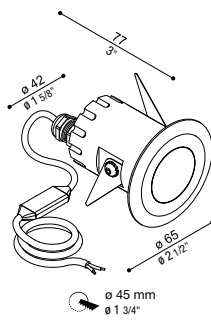


Grey anthracite RAL 7021




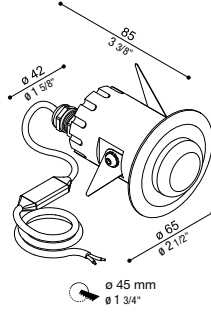
Corten

CNC 50 T

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX  24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
6,5	650	Max 427		<input type="checkbox"/> LL107016□ <input type="checkbox"/> LL107040□ <input type="checkbox"/> LL107041□		
6,5	650	Max 427		<input type="checkbox"/> LL107017□ <input type="checkbox"/> LL107042□ <input type="checkbox"/> LL107043□		

* Complete the CODE OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


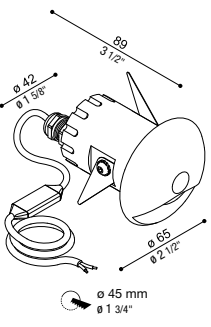
CNC 50 T Up

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 450 KG MAX 65°C MAX  24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
6,5	650	269		<input type="checkbox"/> LL107022□		
6,5	650	269		<input type="checkbox"/> LL107023□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. | Versión con difusor de vidrio sobresaliente de alta difusión.








CNC 50 Top L


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 65°C MAX 2000 KG MAX  24W: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
6,5	650	260		<input type="checkbox"/> LL107018□		
6,5	650	260		<input type="checkbox"/> LL107019□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. | Version with Top retaining ring with 110° opening. | Version avec virole Top ouverture à 110°. | Versión casquillo Top con apertura a 110°.

CNC 50 Top 2L






IP67 IK 10 20J xx9  	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	6,5	650	453			LL107020□	
 24V: Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	6,5	650	453			LL107021□	




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. | Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°.

CNC 50 Swing






IP67 IK 07 2J xx5 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	6,5	650	Max 427			LL107012□ LL107044□ LL107045□	
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	6,5	650	Max 427			LL107013□ LL107046□ LL107047□	




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris. | Versión orientable. Piquete no incluido.

CNC 50 Swing Spot

IP67 IK 07 2J xx5 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	6,5	650	Max 488			LL107030□	
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	6,5	650	Max 488			LL107031□	




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. | Versión orientable antiencandilamiento. Estaca no incluida.


Alimentatori CNC 50 in corrente costante

CNC 50 ballasts in constant current	350mA			500mA		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 50 en courant constant	1	20	LB1070009	1	20	LB1070016
	1/3	20	LB1070011	1/3	20	LB1070018
Alimentadores CNC 50	1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012	1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019
	1/2	67	LB1070013	1/2	67	LB1070020
	1/3	67	LB1070014	2/4	67	LB1070021
	1/3 DALI	20	LB1070064	1/3 DALI	20	LB1070064



Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

CNC 50 ballasts in constant tension 24V available	N° max	IP	Code
Alimentations CNC 50 en tension 24V	1/2	20	LB1070029
	1/4	20	LB1070030
Alimentadores CNC 50 de tensión constante 24V	1/5	67	LB1070031
	1/7	67	LB1070032



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0.75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0.75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso CNC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 50

Thermoplastic recess box.


Boîte d'encastrement CNC 50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC 50

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL.	Code
	LB1070039



Accessorio giardino per CNC

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35 - CNC50

Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50

Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín - CNC35 - CNC50

Accesorio de jardín a acoplar a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizado en metal galvanizado en frío. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

CoL.	Code
	LB1070002



INC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol
Empotrar pared - Empotrar techo - Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

500mA - 4,8V - 12/24V - 500mA - 14V - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75
Cable de alimentación: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



INC
35



INC
50



COLOURS



Satin grey



Grey anthracite RAL 7021



White RAL 9010

INC 35

IP 67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	180	120	500mA-4,8V	LL132000□□ LL132002□□ LL132001□□	
	2	180	120	12/24V	LL132003□□ LL132005□□ LL132004□□	

* Complete the CODE OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

INC 50

IP 67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 500 KG MAX 65°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6,5	650	418	500mA-14V	LL132006□□ LL132008□□ LL132007□□	
	6,5	650	418	24V	LL132009□□ LL132011□□ LL132010□□	

* Complete the CODE OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75.
Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75.
Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Armatura da incasso INC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Col.	Code
	LB1070001

Thermoplastic recess box INC 35


Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer INC 35

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar INC 35

Caja de empotrar de material termoplástico.



Armatura da incasso INC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box INC 50

Thermoplastic recess box.


Boîte d'encastrement INC 50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar INC 50

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col. Code
LB1070039



Alimentatori INC 35 in corrente costante


INC 35 ballasts in constant current

Alimentations INC 35 en courant constant

Alimentadores INC 35

350mA	IP	Code
N° max		
1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
2/4	67	LB1070013
5/10	67	LB1070014
2/9 DALI	20	LB1070064

500mA	IP	Code
N° max		
1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Alimentatori INC 35 in tensione costante 12/24V


INC 35 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations INC 35 en tension 12/24V

Alimentadores INC 35 de tensión constante 12/24V

12V	IP	Code
N° max		
1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028

24V	IP	Code
N° max		
1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032



Alimentatori INC 50 in corrente costante


INC 50 ballasts in constant current

Alimentations INC 50 en courant constant

Alimentadores INC 50

350mA	IP	Code
N° max		
1	20	LB1070009
1/3	20	LB1070011
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012
1/2	67	LB1070013
1/3	67	LB1070014
1/3 DALI	20	LB1070064

500mA	IP	Code
N° max		
1	20	LB1070016
1/3	20	LB1070018
1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/2	67	LB1070020
2/4	67	LB1070021
1/3 DALI	20	LB1070064




Alimentatori INC 50 in tensione costante 24V

INC 50 ballasts in constant tension 24V available

Alimentations INC 50 en tension 24V

Alimentadores INC 50 de tensión constante 24V

24V	IP	Code
N° max		
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070031
1/5	67	LB1070030
1/7	67	LB1070032



AGO PLUS NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



AGO PLUS
GARDEN



AGO PLUS
WALL



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Black Anodized Aluminium



Grey Anodized Aluminium





























Brown Anodized Aluminium




Green Anodized Aluminium

Ago Plus Garden

NEW

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK EN	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2200	1560	  AC DIRECT	 LL12660B□□
					 LL12660G□□
					 LL12660M□□
					 LL12660V□□
	20	2200	1020	  AC DIRECT 	 LL12661B□□
					 LL12661G□□
					 LL12661M□□
					 LL12661V□□
	20	2200	1560	  24V	 LT12660B□□
					 LT12660G□□
					 LT12660M□□
					 LT12660V□□
	20	2200	1020	  24V 	 LT12661B□□
					 LT12661G□□
					 LT12661M□□
					 LT12661V□□

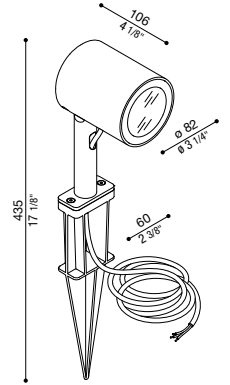




























* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60 □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0,75.

Ago Plus Wall

NEW

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK EN	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2200	1560	  AC DIRECT	 LL12662B□□
					 LL12662G□□
					 LL12662M□□
					 LL12662V□□
	20	2200	1020	  AC DIRECT 	 LL12663B□□
					 LL12663G□□
					 LL12663M□□
					 LL12663V□□
	20	2200	1560	  24V	 LT12662B□□
					 LT12662G□□
					 LT12662M□□
					 LT12662V□□
	20	2200	1020	  24V 	 LT12663B□□
					 LT12663G□□
					 LT12663M□□
					 LT12663V□□



* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60 □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2×0.75. | Optic D not available for Honeycomb version. AC-Direct version cable: 1m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 1m H05RN-F 2×0.75. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble version AC-Direct : 1m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 1m H05RN-F 2×0.75. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable versión AC-Direct: 1m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 1m H05RN-F 2×0,75.


Alimentatori 24V in tensione costante Ago Plus

24V constant voltage driver Ago Plus

Alimentations à tension constante de 24V Ago Plus

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Plus

N° max	IP	Code
1/3	67	LB1070032
1/2	67	LB1070031
1/2	20	LB1070030
1 DALI	20	LB1070065








Braccetto Ago Plus

Bracket Ago Plus

Bras Ago Plus

Brazo Ago Plus

Col.	Code
	LB1266010
	LB1266009
	LB1266012
	LB1266011








Cannocchiale Ago Plus

Snoot Ago Plus

Casquette Ago Plus

Visera Ago Plus

Col.	Code
	LB1266016
	LB1266015
	LB1266018
	LB1266017



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

Col. Code

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.


LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cavo H05RN-F 5m

Cavo H05RN-F 15m

Col. Code

Col. Code

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

LB1070004

LB1070006

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cavo H05RN-F 10m

Cavo H05RN-F 20m

Col. Code

Col. Code

LB1070005

LB1070007

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cavo H05RN-F 5m

Cavo H05RN-F 15m

Col. Code

Col. Code

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

LB1070054

LB1070056

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cavo H05RN-F 10m

Cavo H05RN-F 20m

Col. Code


Col. Code

LB1070055

LB1070057

Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.



Adattatore albero per Ago Plus Wall


Adapter Ago Plus Wall for tree installation

Col. Code

Adapateur Ago Plus Wall pour les arbres

LB1266019

Adaptador Ago Plus Wall para los árboles



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

Col. Code

Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).


LB1260019

Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018.





AGO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



AGO
GARDEN



AGO
GARDEN POWER



AGO
WALL



AGO
WALL POWER



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium




Green Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium

Ago Garden

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	700	568		
6	700	568	⊖ ⊗ 24V	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126000 □ □</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126001 □ □</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126002 □ □</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126003 □ □</div> </div>	

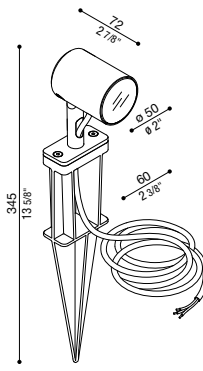


* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | AC-Direct version cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

Ago Garden Power

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	933		
10	1100	933	⊖ ⊗ 24V	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126100 □ □</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126101 □ □</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126102 □ □</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126103 □ □</div> </div>	

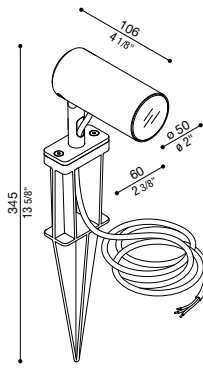


* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | AC-Direct version cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

Ago Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	700	568		
6	700	568	⊖ ⊗ 24V	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126004 □ □</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126005 □ □</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126006 □ □</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> LT126007 □ □</div> </div>	

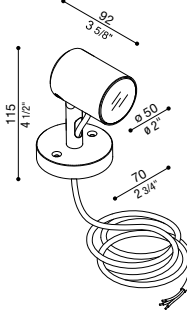

* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | AC-Direct version cable: 0.8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0.8m H05RN-F 2×0.75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

Ago Wall Power

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	933		LL126104□□ LL126105□□ LL126106□□ LL126107□□	
	10	1100	933		LT126104□□ LT126105□□ LT126106□□ LT126107□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 65° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | AC-Direct version cable: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable 24V version: 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3×1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2×0,75. | Cable versión AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3×1. Cable versión 24V: 0,8m H05RN-F 2×0,75.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Col.	Code
	LB1260018

Adapter for tree installation


AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adaptateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles

Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco. Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

Col.	Code
	LB1260019

Tree belt


Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018.



Cavo H05RN-F CNC 3x1

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1.
Adatto ad uso esterno.**

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1.
Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1.
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1.
Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070054

Cavo H05RN-F 10m


Col.	Code
	LB1070055

Cavo H05RN-F 15m

Col.	Code
	LB1070056

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070057



Kit filtri colorati Ago

**Kit composto dai seguenti filtri colorati:
ROSSO, VERDE e BLU.**





Coloured filters Ago


Kit composed of the following coloured filters:
RED, GREEN and BLUE.

Kit filtres colores Ago

Kit composé des filtres suivants:
ROUGE, VERT et BLEU.

Filtros de colores Ago

Col.	Code
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Cannocchiale asimmetrico Ago

Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.

Asymmetrical snoot Ago





Anti-glare asymmetrical snoot.


Casquette asymétrique Ago

Casquette asymétrique antiéblouissement.

Visera asimétrica Ago

Visera asimétrica antiencandilamiento

Col.	Code
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008



Braccetto Ago

Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Fornito con basetta per Ago Garden in alluminio anodizzato nero per conferire maggiore stabilità.

Bracket Ago

For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment. Supplied with black anodised aluminium base for Ago Garden for added stability.





Bras Ago

Possibilité d'installation Ago sur bras, hauteur: 500 mm – 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation. Fourni avec une base en aluminium anodisé noir pour Ago Garden pour plus de stabilité.





Brazo Ago


Posibilidad de instalar Ago sobre palo, altura: 500 mm – 300 mm. Predispuesto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Se suministra con una base de aluminio anodizado negro para Ago Garden para mayor estabilidad.

Braccetto Ago H300

Col.	Code
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

Braccetto Ago H500

Col.	Code
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016

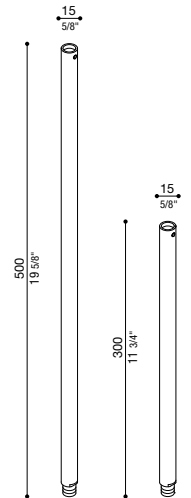


Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden - Ago Wall

24V constant voltage driver Ago Garden - Ago Wall

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden - Ago Wall

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Garden - Ago Wall

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114




Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden Power - Ago Wall Power

24V constant voltage driver Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power - Ago Bollard

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



AGO UP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Soffitto

Ceiling
Plafond
Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



AGO UP



**AGO UP
POWER**



COLOURS



Black Anodized Aluminium



Grey Anodized Aluminium
















Brown Anodized Aluminium



White RAL 9010














Ago Up

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
5	600	497	  AC DIRECT	 LL12640B□□		
				 LL12640G□□		
				 LL12640S□□		
				 LL12640W□□		
6	700	568	  24V	 LT12640B□□		
				 LT12640G□□		
				 LT12640S□□		
				 LT12640W□□		

* Complete the CODE

○ OPTIC S | 25° M | 40° L | 65° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Up Power

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
10	1100	933	  AC DIRECT	 LL12650B□□		
				 LL12650G□□		
				 LL12650S□□		
				 LL12650W□□		
10	1100	933	  24V	 LT12650B□□		
				 LT12650G□□		
				 LT12650S□□		
				 LT12650W□□		

* Complete the CODE

○ OPTIC S | 25° M | 40° L | 65° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up

24V constant voltage driver Ago Up

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Up

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/8 0-10V	67	LB1070113
1/8 DALI	67	LB1070114




Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up Power

24V constant voltage driver Ago Up Power

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up Power

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Up Power

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



AGO APPLIQUE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



AGO APPLIQUE



**AGO APPLIQUE
U&D**



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium






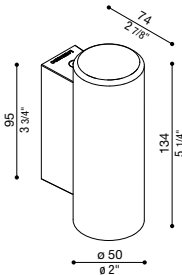


Brown Anodized Aluminium



White RAL 9010






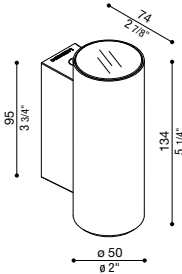
Ago Applique

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL. CODE *  LL126200 □ □  LL126201 □ □  LL126202 □ □  LL126203 □ □	
	W	LM	REAL LM		
	5	600	497	⊕ ⊙ AC DIRECT	

* Complete the CODE OPTIC Diff. S | 25° M | 40° L | 65° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione LL126203: alluminio verniciato | Version LL126203: painted aluminium | Version LL126203: aluminium paint | Versión LL126203: aluminio pintado

Ago Applique U&D

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL. CODE *  LL126204 □ □  LL126205 □ □  LL126206 □ □  LL126207 □ □	
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	996	⊕ ⊙ AC DIRECT	

* Complete the CODE OPTIC Diff. S | 25° M | 40° L | 65° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione LL126207: alluminio verniciato | Version LL126207: painted aluminium | Version LL126207: aluminium paint | Versión LL126207: aluminio pintado



Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Base Ago Applique verniciata

Painted Ago Applique base

Base Ago Applique paint

Base Ago Applique pintada

Col.	Code
	LB1262004
	LB1262005



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



AGO BOLLARD

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación



AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



COLOURS



Grey Anodized Aluminium















Black Anodized Aluminium















Brown Anodized Aluminium

Ago Bollard H300 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	270	  AC DIRECT	 LL126318□  LL126319□  LL126320□	
	10	1100	270	  24V	 LT126318□  LT126319□  LT126320□	


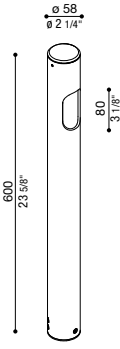










* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H300 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	540	  AC DIRECT	 LL126321□  LL126322□  LL126323□	
	10	1100	540	  24V	 LT126321□  LT126322□  LT126323□	







* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H600 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	270	  AC DIRECT	 LL126300□  LL126301□  LL126302□	
	10	1100	270	  24V	 LT126300□  LT126301□  LT126302□	

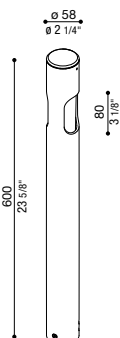





* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H600 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	540			
10	1100	540	  24V	 LT126303 <input type="checkbox"/>  LT126304 <input type="checkbox"/>  LT126305 <input type="checkbox"/>		




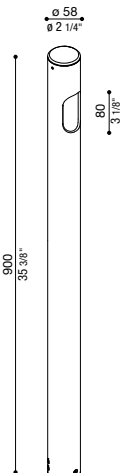


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H900 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	270			
10	1100	270	  24V	 LT126309 <input type="checkbox"/>  LT126310 <input type="checkbox"/>  LT126311 <input type="checkbox"/>		

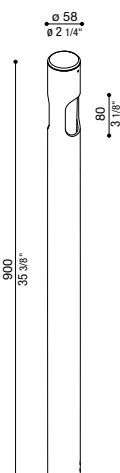* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Bollard H900 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	540			
10	1100	540	  24V	 LT126312 <input type="checkbox"/>  LT126313 <input type="checkbox"/>  LT126314 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Alimentatori 24V in tensione costante Ago Bollard

24V constant voltage driver Ago Bollard

Alimentations à tension constante de 24V Ago Bollard

Alimentadores de tensión constante de 24V Ago Bollard

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294



AGO TOP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2x0,75

Power cable: 0.30 m H05RN-F 2x0.75
Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2x0,75
Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2x0,75



AGO TOP



**AGO TOP
ASIMMETRICO**



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium






Green Anodized Aluminium






Brown Anodized Aluminium

Ago Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			 ⊗ 24V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	2	200	115		<input type="checkbox"/> LL126008 <input type="checkbox"/> LL126009 <input type="checkbox"/> LL126010 <input type="checkbox"/> LL126011		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Ago Top Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA 	LED			 ⊗ 24V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	2	200	25		<input type="checkbox"/> LL126012 <input type="checkbox"/> LL126013 <input type="checkbox"/> LL126014 <input type="checkbox"/> LL126015		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione asimmetrica. | Asymmetric version. | Version asymétrique. | Versión asimétrica.

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

CoL.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

CoL.	Code
	LB11294



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007




Alimentatori Ago Top / Ago Top Asimmetrico in tensione costante 24V

AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO ballasts in constant tension 24V

Alimentations AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO en tension 24V

Alimentadores AGO TOP / AGO TOP ASIMÉTRICO de tensión constante 24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/6	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/20 0-10V	67	LB1070113
1/20 DALI	67	LB1070114



LULA NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



LULA



LULA
UP



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003













Black RAL 9005



Brown Bronze

Lula











NEW

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK Eurasian	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1330	800	 AC DIRECT	 LL15301W□	
					 LL15301L□	
					 LL15301D□	
					 LL15301K□	
					 LL15301V□	
					 LL15301B□	
					 LL15301M□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP

NEW

IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK Eurasian	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1330	1100	 AC DIRECT	 LL15302W□	
					 LL15302L□	
					 LL15302D□	
					 LL15302K□	
					 LL15302V□	
					 LL15302B□	
					 LL15302M□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K




Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.


Adattatore palo Still Ø 60 Lula

Lula adapter for Still Post Ø 60

Adaptateur poteau Still Ø60 Lula

Adaptador poste Still Ø60 Lula

Col.	Code
	LB153000W
	LB153000B
	LB153000K



Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

Cap for Post Still




Polyethylene cap.


Couvercle Poteau Still

Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still

Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008K
	LB1100081



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato

per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base.

Possibility of installation with or without base.

Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still




Poste de 60 mm en Bayblend sin base.

Posibilidad de instalación con o sin base.




Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.

Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.




Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111K
	LB11111




Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001K
	LB110001W




Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002K
	LB1100021




Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003K
	LB1100031




Still H 2500 mm


Col.	Code
	LB1100042
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006K
	LB1100061



LULA BRACKET NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Ttaglio di fase | Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F 3×1

Phase cut | Power cable: 1 m H05RN-F 3×1

Coupure de phase | Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F 3×1

Corte de fase | Cable de alimentación: 1 m H05RN-F 3×1



LULA BRACKET
150




LULA UP BRACKET
150




LULA BRACKET
300



LULA UP BRACKET
300



LULA BRACKET
500



LULA UP BRACKET
500



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003



Black RAL 9005



Brown Bronze

Lula Bracket 150



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK EA 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	800	☹️ ⓧ AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Bracket 150



IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK EA 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	1100	☹️ ⓧ AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Bracket 300






IP65 IK 06 1J xx3 CE UK EA 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	800	☹️ ⓧ AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Bracket 300

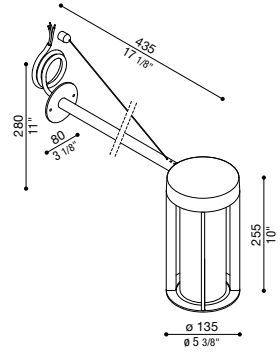



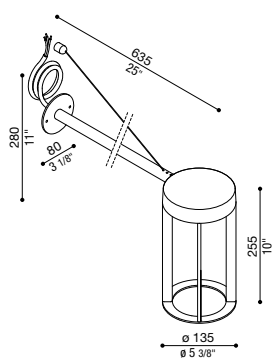
IP 65 IK 03 0,35J xx2 CE UK 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	1100	<input type="checkbox"/> LL15306W <input type="checkbox"/> LL15306L <input type="checkbox"/> LL15306D <input type="checkbox"/> LL15306K <input type="checkbox"/> LL15306V <input type="checkbox"/> LL15306B <input type="checkbox"/> LL15306M	
⊕ ⊙ AC DIRECT					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Bracket 500






IP 65 I K 06 1J xx3 CE UK 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	800	<input type="checkbox"/> LL15307W <input type="checkbox"/> LL15307L <input type="checkbox"/> LL15307D <input type="checkbox"/> LL15307K <input type="checkbox"/> LL15307V <input type="checkbox"/> LL15307B <input type="checkbox"/> LL15307M	
⊕ ⊙ AC DIRECT					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Bracket 500

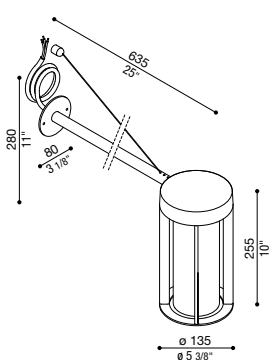

IP 65 IK 03 0,35J xx2 CE UK 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
	12	1330	1100	<input type="checkbox"/> LL15308W <input type="checkbox"/> LL15308L <input type="checkbox"/> LL15308D <input type="checkbox"/> LL15308K <input type="checkbox"/> LL15308V <input type="checkbox"/> LL15308B <input type="checkbox"/> LL15308M	
⊕ ⊙ AC DIRECT					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

LULA STELO NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3x1

Phase cut | Power cable: 5 m H05RN-F 3x1

Coupure de phase | Câble d'alimentation: 5 m H05RN-F 3x1

Corte de fase | Cable de alimentación: 5 m H05RN-F 3x1



LULA STELO
H1200



LULA UP STELO
H1200



LULA STELO
H2400



LULA UP STELO
H2400



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003











Black RAL 9005




Brown Bronze

Lula Stelo H1200





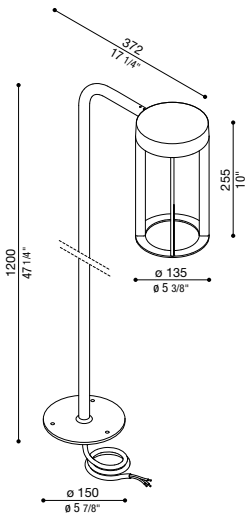





IP65 IK 06 1J xx3 CE UK 	LED			COL. CODE *  LL15309W□  LL15309L□  LL15309D□  LL15309K□  LL15309V□  LL15309B□  LL15309M□
	W	LM	REAL LM	
	12	1330	800	⊕ ⊙ AC DIRECT




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Stelo H1200



IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK 	LED			COL. CODE *  LL15310W□  LL15310L□  LL15310D□  LL15310K□  LL15310V□  LL15310B□  LL15310M□
	W	LM	REAL LM	
	12	1330	1100	⊕ ⊙ AC DIRECT

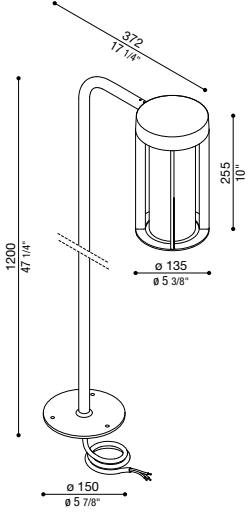


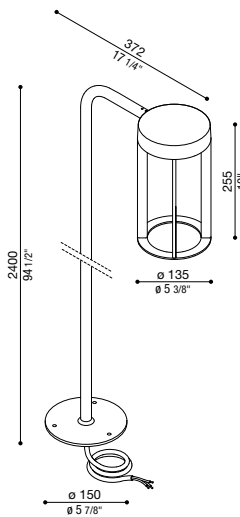
* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

Lula Stelo H2400

NEW


<p>IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA</p> 	LED			<p>⊕ ⊙ AC DIRECT</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COL.</th> <th>CODE *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LL15311W□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15311L□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15311D□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15311K□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15311V□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15311B□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15311M□</td> </tr> </tbody> </table>	COL.	CODE *		LL15311W□		LL15311L□		LL15311D□		LL15311K□		LL15311V□		LL15311B□		LL15311M□
	COL.	CODE *																			
	LL15311W□																				
	LL15311L□																				
	LL15311D□																				
	LL15311K□																				
	LL15311V□																				
	LL15311B□																				
	LL15311M□																				
W	LM	REAL LM	12	1330	800																




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Lula UP Stelo H2400

NEW

<p>IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK CA</p> 	LED			<p>⊕ ⊙ AC DIRECT</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COL.</th> <th>CODE *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LL15312W□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15312L□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15312D□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15312K□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15312V□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15312B□</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL15312M□</td> </tr> </tbody> </table>	COL.	CODE *		LL15312W□		LL15312L□		LL15312D□		LL15312K□		LL15312V□		LL15312B□		LL15312M□
	COL.	CODE *																			
	LL15312W□																				
	LL15312L□																				
	LL15312D□																				
	LL15312K□																				
	LL15312V□																				
	LL15312B□																				
	LL15312M□																				
W	LM	REAL LM	12	1330	1100																

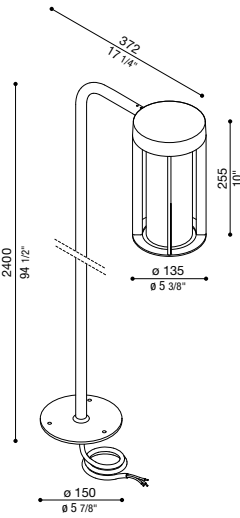

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. | Glass diffuser. | Diffuseur en verre. | Difusor de cristal.

LULA UP STELO



KIT LULA POST NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato - Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate - Frosted glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate - Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato - Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



KIT LULA POST
H1500



KIT LULA UP POST
H1500



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010









Corten



Black RAL 9005

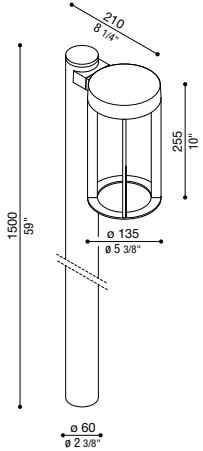Kit Lula Post H1500









IP65 IK 06 1J xx3 CE UK EBS	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1330	800		LL15313W□	
					LL15313K□	
					LL15313B□	
			 	AC DIRECT		

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Kit composto da Lula, Adattatore Palo Still Ø60 Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa. | Kit consisting of Lula, Lula adapter for Still Post Ø60, Still Post, Cap for Post Still, Retractable plate base. | Kit composé de Lula, Adaptateur poteau Still Ø60 Lula, Poteau Still, Couvercle Poteau Still, Plaque de base rétractable. | Kit compuesto por Lula, Adaptador poste Still Ø60 Lula, Poste Still, Tapón Palo Still, Placa base oculta.

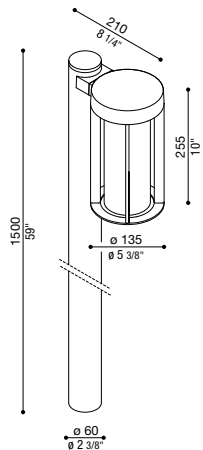Kit Lula UP Post H1500












IP65 IK 03 0,35J xx2 CE UK EBS	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1330	1100		LL15314W□	
					LL15314K□	
					LL15314B□	
			 	AC DIRECT		

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Diffusore in vetro. Kit composto da Lula UP, Adattatore Palo Still Lula, Palo Still, Tappo Palo Still e Piastra base a scomparsa. | Glass diffuser. Kit consisting of Lula UP, Lula adapter for Still Post Ø60, Still Post, Cap for Post Still, Retractable plate base. | Diffuseur en verre. Kit composé de Lula UP, Adaptateur poteau Still Ø60 Lula, Poteau Still, Couvercle Poteau Still, Plaque de base rétractable. | Difusor de cristal. Kit compuesto por Lula UP, Adaptador poste Still Ø60 Lula, Poste Still, Tapón Palo Still, Placa base oculta.

FLO Q

Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Soffitto Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Policarbonato Material: Aluminium Diffuser type: Polycarbonate Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Polycarbonate Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur DALI - PUSH - 1-10V - Emergencia + luz continua 3 horas - Motion sensor

			 
FLO R	FLO R 800	FLO Q 150	
			 
FLO Q 300	FLO Q 500		



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044





























Dark Grey RAL 7021



Gold

Flo R

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
39	4200	2184	⊕ Ⓢ 220-240 V	 LL134012□	
				 LL134013□	
				 LL134014□	
				 LL134015□	
				 LS134012□	
39	4200	2184	⊕ Ⓢ 220-240 V (Ⓢ)	 LS134013□	
				 LS134014□	
				 LS134015□	
				 LM134012□	
				 LM134013□	
39	4200	2184	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI	 LM134014□	
				 LM134015□	
				 LD134012□	
				 LD134013□	
				 LD134014□	
39	4200	2184	⊕ Ⓢ 220-240 V 1-10V PUSH	 LD134015□	
				 LE134012□	
				 LE134013□	
				 LE134014□	
				 LE134015□	
39	4200	2184	⊕ Ⓢ 220-240 V 	 LE134012□	
				 LE134013□	
				 LE134014□	
				 LE134015□	





















* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo R 800

NEW

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
52	6500	4000	⊕ Ⓢ 220-240 V	 LL1340412□	
				 LL1340413□	
				 LL1340414□	
				 LL1340415□	
				 LS1340412□	
52	6500	4000	⊕ Ⓢ 220-240 V (Ⓢ)	 LS1340413□	
				 LS1340414□	
				 LS1340415□	
				 LD1340412□	
				 LD1340413□	
52	6500	4000	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI PUSH	 LD1340414□	
				 LD1340415□	
				 LE1340412□	
				 LE1340413□	
				 LE1340414□	
52	6500	4000	⊕ Ⓢ 220-240 V 	 LE1340415□	




* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo Q 150


IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	900	481	220-240 V	LL134000□
					LL134001□
					LL134002□
					LL134003□
	10	900	481	220-240 V DALI PUSH	LM134000□
					LM134001□
					LM134002□
					LM134003□
	10	900	481	220-240 V 1-10V	LD134000□
					LD134001□
					LD134002□
					LD134003□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo Q 300


IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	30	2800	2169	220-240 V	LL134004□
					LL134005□
					LL134006□
					LL134007□
	30	2800	2169	220-240 V (☞)	LS134004□
					LS134005□
					LS134006□
					LS134007□
	30	2800	2169	220-240 V DALI	LM134004□
					LM134005□
					LM134006□
					LM134007□
	30	2800	2169	220-240 V 1-10V PUSH	LD134004□
					LD134005□
					LD134006□
					LD134007□
	30	2800	2169 + LED 7W em.3H - 152lm	220-240 V	LE134004□
					LE134005□
					LE134006□
					LE134007□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo Q 500

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	39	4200	3247	220-240 V	LL134008□
					LL134009□
					LL134010□
					LL134011□
	39	4200	3247	220-240 V (☞)	LS134008□
					LS134009□
					LS134010□
					LS134011□
	39	4200	3247	220-240 V 1-10V PUSH DALI	LD134008□
					LD134009□
					LD134010□
					LD134011□
	39	4200	3247	220-240 V	LE134008□
					LE134009□
					LE134010□
					LE134011□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento per FLO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza.
Non compatibile con il modello Flo Q 150.

Col.	Code
-	LB1340003

Motion sensor for Flo


Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.

Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Sensor de Movimiento para Flo

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular. Apto para las versiones 220-240 V y de emergencia. No compatible con Flo Q 150.



FLO T

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento

DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor
DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur
DALI - PUSH - 1-10V - Emergencia + luz continua 3 horas - Motion sensor



FLO T
300



FLO T
500



FLO T
800

NEW



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044







































Dark Grey RAL 7021



Gold

Flo T 300





























IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	30	2800	2136	  220-240 V	 LL134016□
					 LL134017□
					 LL134018□
					 LL134019□
					 LS134016□
	30	2800	2136	  220-240 V (☞)	 LS134016□
					 LS134017□
					 LS134018□
					 LS134019□
					 LM134016□
	30	2800	2136	  220-240 V DALI	 LM134016□
					 LM134017□
					 LM134018□
					 LM134019□
					 LD134016□
	30	2800	2136	  220-240 V 1-10V PUSH	 LD134016□
					 LD134017□
					 LD134018□
					 LD134019□
					 LE134016□
	30	2800	2136	  220-240 V 	 LE134016□
					 LE134017□
					 LE134018□
					 LE134019□
					+ LED 7W em. 3H - 150lm




* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo T 500

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	45	4200	3517	  220-240 V	 LL134020□
					 LL134021□
					 LL134022□
					 LL134023□
					 LS134020□
	45	4200	3517	  220-240 V (☞)	 LS134020□
					 LS134021□
					 LS134022□
					 LS134023□
					 LD134020□
	45	4200	3517	  220-240 V 1-10V PUSH DALI	 LD134020□
					 LD134021□
					 LD134022□
					 LD134023□
					 LE134020□
	45	4200	3517	  220-240 V 	 LE134020□
					 LE134021□
					 LE134022□
					 LE134023□
					+ LED 7W em. 3H - 246lm





















* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Flo T 800

NEW

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ERA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
65	7800	6100	⊕ ✓ 220-240 V		LL1340320□
					LL1340321□
					LL1340322□
					LL1340323□
65	7800	6100	⊕ ✓ 220-240 V (☞)		LS1340320□
					LS1340321□
					LS1340322□
					LS1340323□
65	7800	6100	⊕ ✓ 220-240 V DALI PUSH		LD1340320□
					LD1340321□
					LD1340322□
					LD1340323□
65	7800	6100	⊕ ✓ 220-240 V 		LE1340320□
					LE1340321□
					LE1340322□
					LE1340323□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento per FLO

**Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.
Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza.
Non compatibile con il modello Flo Q 150.**

Col.	Code
-	LB1340003

Motion sensor for Flo


Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.

Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Sensor de Movimiento para Flo

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular. Apto para las versiones 220-240 V y de emergencia. No compatible con Flo Q 150.





FLORA NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2×0,25mm

Power cable: 3 m PVC 2×0.25mm
Câble d'alimentation: 3 m PVC 2×0,25mm
Cable de alimentación: 3 m PVC 2×0,25mm



FLORA
120



FLORA
160



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



All Black



Black - Gold



Brown - Gold



Green - Gold



Gold

Flora 120

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
2,5	290	135	24V	LT15900A□ LT15900B□ LT15900M□ LT15900V□ LT15900Z□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Flora 160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
2,5	290	135	24V	LT15901A□ LT15901B□ LT15901M□ LT15901V□ LT15901Z□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Alimentatore 24V in tensione costante Flora

24V constant voltage driver Flora

Alimentation à tension constante de 24V Flora

Alimentador de tensión constante de 24V Flora

N° max	IP	Code
1/10	20	LB1070029
1/16	20	LB1070030
1/13	67	LB1070031
1/20	67	LB1070032



10m cavo PVC 2x0,25mm

Cavo in PVC, sezione 2x0,25mm. Adatto ad uso esterno.

10m PVC cable 2x0.25mm

PVC cable, section 2x0.25mm. Suitable for outdoor use.

Câble PVC 2x0.25mm 10m

Câble en PVC, section de 2x0,25mm. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable de PVC 2x0,25 mm 10m

Cable de PVC, sección 2x0,25 mm. Adecuado para el uso al exteriores.

Code
LB1490002





LINFA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Vetroresina | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Anodizzazione

Material: Fibreglass | Diffuser type: PMMA | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Fibre de verre | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Fibra de vidrio | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

350mA - 3V - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2×0,25mm

Power cable: 3 m PVC 2×0,25mm
Câble d'alimentation: 3 m PVC 2×0,25mm
Cable de alimentación: 3 m PVC 2×0,25mm



COLOURS



All Black



Black - Brass




Brown - Brass



Green - Brass

Linfa 80


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	1,5	140	68	350mA-3V		LL14900A□
						LL14900B□
						LL14900M□
						LL14900V□
2	140	68	24V		LT14900A□	
					LT14900B□	
					LT14900M□	
					LT14900V□	

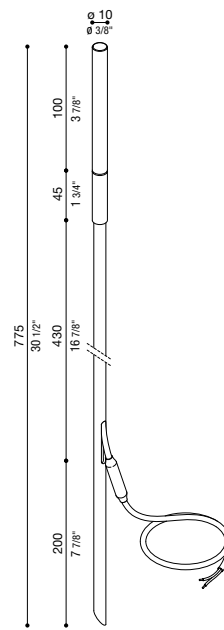

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa 120

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	1,5	140	68	350mA-3V		LL14901A□
						LL14901B□
						LL14901M□
						LL14901V□
2	140	68	24V		LT14901A□	
					LT14901B□	
					LT14901M□	
					LT14901V□	

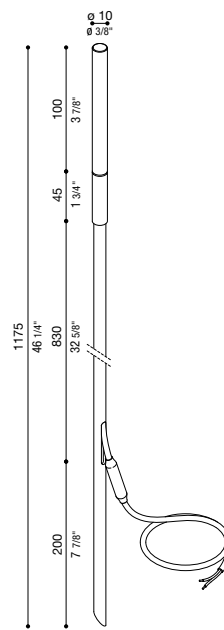

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa O 80

		LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	1,5	140	85			LL14910A□	
						LL14910B□	
						LL14910M□	
						LL14910V□	
	2	140	85			LT14910A□	
						LT14910B□	
						LT14910M□	
						LT14910V□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa O 120

		LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	1,5	140	85			LL14911A□	
						LL14911B□	
						LL14911M□	
						LL14911V□	
	2	140	85			LT14911A□	
						LT14911B□	
						LT14911M□	
						LT14911V□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa I 80

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
1,5	140	68	350mA-3V	LL14920A <input type="checkbox"/> LL14920B <input type="checkbox"/> LL14920M <input type="checkbox"/> LL14920V <input type="checkbox"/>	
2	140	68	24V	LT14920A <input type="checkbox"/> LT14920B <input type="checkbox"/> LT14920M <input type="checkbox"/> LT14920V <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Linfa I 120

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
1,5	140	68	350mA-3V	LL14921A <input type="checkbox"/> LL14921B <input type="checkbox"/> LL14921M <input type="checkbox"/> LL14921V <input type="checkbox"/>	
2	140	68	24V	LT14921A <input type="checkbox"/> LT14921B <input type="checkbox"/> LT14921M <input type="checkbox"/> LT14921V <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Base in acciaio per Linfa

Base in acciaio per l'installazione a superficie di un Linfa. Inclinazione 10°.

CoL.	Code
	LB1490001

Steel base for Linfa


Steel base for surface installation of Linfa (one piece). Tilt 10°.

Base en acier pour Linfa

Base en acier pour l'installation en surface d'un Linfa. Inclinaison 10°.

Base de acero para Linfa

Base de acero para la instalación en superficie de un Linfa. Inclinación 10°.




Alimentatori in corrente costante Linfa

Drivers in constant current Linfa

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070008
1/7	20	LB1070009
1/16	20	LB1070011
4/6	20	LB1070012
3/15	67	LB1070013
2/15 DALI	20	LB1070064

Alimentations à courant constant Linfa

Alimentadores de corriente constante Linfa




Alimentatore 24V in tensione costante Linfa

24V constant voltage driver Linfa

N° max	IP	Code
1/15	20	LB1070029
1/25	20	LB1070030
1/20	67	LB1070031
1/35	67	LB1070032

Alimentation à tension constante de 24V Linfa

Alimentador de tensión constante de 24V Linfa



10m cavo PVC 2x0,25mm

Cavo in PVC, sezione 2x0,25mm. Adatto ad uso esterno.

10m PVC cable 2x0.25mm

PVC cable, section 2x0.25mm. Suitable for outdoor use.


CoL.	Code
	LB1490002

Câble PVC 2x0.25mm 10m

Câble en PVC, section de 2x0,25mm. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable de PVC 2x0,25 mm 10m

Cable de PVC, sección 2x0,25 mm. Adecuado para el uso al exteriores.



HASTA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 5 metri H05RN-F 3×1

Phase cut | Power cable: 5 m H05RN-F 3×1
Coupure de phase | Câble d'alimentation: 5 m H05RN-F 3×1
Corte de fase | Cable de alimentación: 5 m H05RN-F 3×1



HASTA



**HASTA
GARDEN**



**HASTA
R**



**HASTA
R GARDEN**



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003

Hasta

IP66 IK 07 2J xx5 $\pm 55^{\circ}\text{C}$ MAX	LED			COL. CODE *									
	W	LM	REAL LM			<table border="1"> <tr><td></td><td>LL15101W□</td></tr> <tr><td></td><td>LL15101L□</td></tr> <tr><td></td><td>LL15101D□</td></tr> <tr><td></td><td>LL15101K□</td></tr> <tr><td></td><td>LL15101V□</td></tr> </table>		LL15101W□		LL15101L□		LL15101D□	
	LL15101W□												
	LL15101L□												
	LL15101D□												
	LL15101K□												
	LL15101V□												
	15	1650	425	AC DIRECT									

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1,20m to 3m approx. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).









Hasta Garden

IP66 IK 07 2J xx5 $\pm 55^{\circ}\text{C}$ MAX	LED			COL. CODE *									
	W	LM	REAL LM			<table border="1"> <tr><td></td><td>LL15102W□</td></tr> <tr><td></td><td>LL15102L□</td></tr> <tr><td></td><td>LL15102D□</td></tr> <tr><td></td><td>LL15102K□</td></tr> <tr><td></td><td>LL15102V□</td></tr> </table>		LL15102W□		LL15102L□		LL15102D□	
	LL15102W□												
	LL15102L□												
	LL15102D□												
	LL15102K□												
	LL15102V□												
	15	1650	425	AC DIRECT									

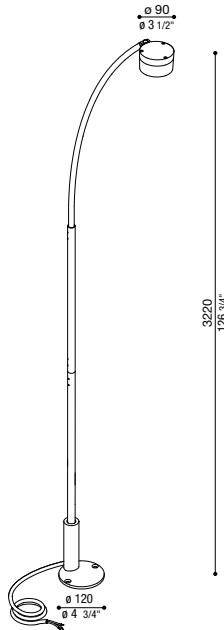* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1,20m to 3m approx. It is recommended that the product is at least 50cm underground. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Il est recommandé d'enterrer le produit à au moins 50 cm. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Se recomienda enterrar el producto al menos 50 cm. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).









Hasta R

IP66 IK 07 2J xx5 55°C MAX CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	15	1650	425	<input type="checkbox"/>  LL15104W <input type="checkbox"/>  LL15104L <input type="checkbox"/>  LL15104D <input type="checkbox"/>  LL15104K <input type="checkbox"/>  LL15104V	  AC DIRECT	

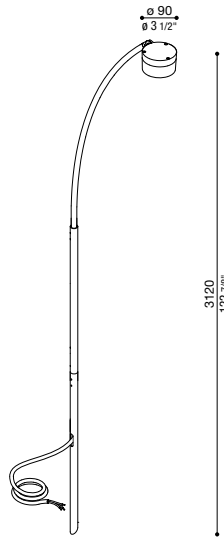* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Hasta R Garden

IP66 IK 07 2J xx5 55°C MAX CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	15	1650	425	<input type="checkbox"/>  LL15105W <input type="checkbox"/>  LL15105L <input type="checkbox"/>  LL15105D <input type="checkbox"/>  LL15105K <input type="checkbox"/>  LL15105V	  AC DIRECT	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3×1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta). | Adjustable height: from 1.20m to 3m approx. It is recommended that the product is at least 50cm underground. Supplied with 5m total H05RN-F 3×1 cable (cable length from Hasta head). | Hauteur réglable : de 1,20 m à 3 m environ. Il est recommandé d'enterrer le produit à au moins 50 cm. Fourni avec un câble H05RN-F 3×1 de 5 m au total (câble à partir de la tête Hasta). | Altura regulable: de 1,20 m a 3 m aprox. Se recomienda enterrar el producto al menos 50 cm. Incluye cable H05RN-F 3×1 de 5 m en total (cable de longitud desde la cabeza Hasta).

Base in cemento per Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Peso: 10kg

Concrete base for Hasta

Suitable for Hasta and Hasta R. Weight: 10kg

Embase en béton pour Hasta


Compatible avec Hasta et Hasta R. Poids: 10kg

Base de hormigón para Hasta

Compatible con Hasta y Hasta R. Peso: 10kg

Col. Code

LB1510001



Base in cemento per due Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Idonea per l'installazione di due prodotti.

Concrete base for two Hasta

Suitable for Hasta and Hasta R. Suitable for the installation of two products. Weight: 15kg

Embase en béton pour deux Hasta


Compatible avec Hasta et Hasta R. Adaptée à l'installation de deux produits. Poids: 15kg

Base de hormigón para dos Hasta

Compatible con Hasta y Hasta R. Adecuada para la instalación de dos productos. Peso: 15kg

Col. Code

LB1510013



Base in acciaio per Hasta

Compatibile con il modello Hasta e Hasta R. Peso: 8kg

Steel base for Hasta

Suitable for Hasta and Hasta R. Weight: 8kg

Embase en acier pour Hasta

Compatible avec Hasta et Hasta R. Poids: 8kg

Base de acero para Hasta

Compatible con Hasta y Hasta R. Peso: 8kg

Col. Code



LB1510008



LB1510009




LB1510007



LB1510010



LB1510011



Spina shuko dimmerabile per Hasta

Accessorio IP20 comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC. Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido. Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Col. Code

LB1510002

Dimmable shuko plug for Hasta


Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20. Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.

Prise shuko à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20. Allumage et extinction : touche rapide. Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe shuko regulable para Hasta

Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20. Encendido y apagado: pulsación rápida. Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.



Spina UK dimmerabile per Hasta

Accessorio IP20 comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC. Funzionamento Accensione e spegnimento: tocco rapido. Regolazione dimmerazione: tocco prolungato. L'intensità sale o scende con stop automatico al massimo o al minimo.

Col. Code

LB1510003

Dimmable UK plug for Hasta


Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable. IP20. Switching on and off: quick touch. Dimming adjustment: long touch. Intensity goes up or down with automatic stop at maximum or minimum.

Prise UK à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75. IP20. Allumage et extinction : touche rapide. Réglage de la gradation : touche longue. L'intensité monte ou descend avec arrêt automatique au maximum ou au minimum.

Enchufe UK regulable para Hasta

Accesorio que incluye 2 m de cable de PVC 3X0,75. IP20. Encendido y apagado: pulsación rápida. Regulación de la intensidad: pulsación larga. La intensidad sube o baja con parada automática al máximo o al mínimo.



TEGOLO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Acciaio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Steel | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Acier | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 0,40 metri H05RN-F 3×1

Phase cut | Power cable: 0.40 m H05RN-F 3×1
Coupure de phase | Câble d'alimentation: 0,40 m H05RN-F 3×1
Corte de fase | Cable de alimentación: 0,40 m H05RN-F 3×1



TEGOLO



**TEGOLO
U&D**



COLOURS



Microbead-blasted
stainless steel



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006









Dark Grey RAL 7021









Corten

Tegolo

IP 67 IK 10 20J xx9 $\frac{50}{\downarrow}$ 50°C MAX $\frac{500}{\downarrow}$ KG MAX CE UK CA	LED			COL. CODE *  LL152010□  LL15201W□  LL15201G□  LL15201D□  LL15201K□	
	W LM REAL LM	3 200 60	⊕ ⊙ AC DIRECT		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tegolo U&D

IP 67 IK 10 20J xx9 $\frac{50}{\downarrow}$ 50°C MAX $\frac{500}{\downarrow}$ KG MAX CE UK CA	LED			COL. CODE *  LL152020□  LL15202W□  LL15202G□  LL15202D□  LL15202K□	
	W LM REAL LM	6 400 120	⊕ ⊙ AC DIRECT		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

3-pole coaxial terminal block


3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294

3 way linear terminal block


3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.



Armatura da incasso CNC/INC 50

Armatura da incasso in termoplastico. Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Col.	Code
	LB1070039

Recess box CNC/INC 50


Thermoplastic recess box.
Compatible accessory, but not required for installation.

Boîte d'encastrement CNC/INC 50

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.
Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar CNC/INC 50

Caja de empotrar de material termoplástico.
Accessorio compatible, pero no necesario para la instalación.



Scatola incasso standard 502

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Col.	Code
	LB1250001

Recess Box 502


Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 502

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 502

Accessorio compatible, pero no necesario para la instalación.





Lombardo.

HIGH POWER LIGHTING DIVISION



HIGH POWER



DELTA 0 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



DELTA 0
SIMMETRICO



DELTA 0
ASIMMETRICO



DELTA 0
SOFT



DELTA 0
ARC



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006







Corten




Black RAL 9005

Delta 0 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	16	2494	2319		LL15401WS1
					LL15401GS1
					LL15401KS1
					LL15401BS1
	16	2494	2319		LM15401WS1
					LM15401GS1
					LM15401KS1
					LM15401BS1
	27	4138	3848		LL15402WS1
					LL15402GS1
					LL15402KS1
					LL15402BS1
	27	4138	848		LM15402WS1
					LM15402GS1
					LM15402KS1
					LM15402BS1








* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	16	2494	2270		LL15401WA1
					LL15401GA1
					LL15401KA1
					LL15401BA1
	16	2494	2270		LM15401WA1
					LM15401GA1
					LM15401KA1
					LM15401BA1
	27	4138	3766		LL15402WA1
					LL15402GA1
					LL15402KA1
					LL15402BA1
	27	4138	3766		LM15402WA1
					LM15402GA1
					LM15402KA1
					LM15402BA1





* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Soft



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	16	2494	1247	220-240 V	LL15401WSF□
					LL15401GSF□
					LL15401KSF□
					LL15401BSF□
	16	2494	1247	220-240 V DALI	LM15401WSF□
					LM15401GSF□
					LM15401KSF□
					LM15401BSF□
	27	4138	2069	220-240 V	LL15402WSF□
					LL15402GSF□
					LL15402KSF□
					LL15402BSF□
	27	4138	2069	220-240 V DALI	LM15402WSF□
					LM15402GSF□
					LM15402KSF□
					LM15402BSF□





* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Arc



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	10	871	636	220-240 V	LL15403W□□
					LL15403G□□
					LL15403K□□
					LL15403B□□
	10	871	636	220-240 V DALI	LM15403W□□
					LM15403G□□
					LM15403K□□
					LM15403B□□
	19	1370	993	220-240 V	LL15404W□□
					LL15404G□□
					LL15404K□□
					LL15404B□□
	19	1370	993	220-240 V DALI	LM15404W□□
					LM15404G□□
					LM15404K□□
					LM15404B□□



* Complete the CODE ○ OPTIC RS | 4° ME | 15° WI | 30° WW | 50° EP | 8° X 50° EV | 50° X 8° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white. Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.





Sbraccio Delta 0

Bracket Delta 0





Bras Delta 0


Braço Delta 0

Sbraccio 300mm Delta 0

Col.	Code
	LB154004W
	LB154004G
	LB154004K
	LB154004B

Sbraccio 500mm Delta 0

Col.	Code
	LB154005W
	LB154005G
	LB154005K
	LB154005B



Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm





Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



DELTA 1 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI - Sensore di movimento

DALI - Motion sensor
DALI - Détecteur
DALI - Motion sensor



DELTA 1
SIMMETRICO



DELTA 1
ASIMMETRICO



DELTA 1
CIRCULAR



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Delta 1 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	37	6237	5800	220-240 V	LL15411WS1□
					LL15411GS1□
					LL15411KS1□
					LL15411BS1□
	37	6237	5800	220-240 V DALI	LM15411WS1□
					LM15411GS1□
LM15411KS1□					
LM15411BS1□					
50	7489	6965	220-240 V	LL15412WS1□	
				LL15412GS1□	
				LL15412KS1□	
				LL15412BS1□	
50	7489	6965	220-240 V DALI	LM15412WS1□	
				LM15412GS1□	
				LM15412KS1□	
				LM15412BS1□	
17	3175	2953	220-240 V (☞)	LS15411WS1□	
				LS15411GS1□	
				LS15411KS1□	
				LS15411BS1□	
27	4372	4066	220-240 V (☞)	LS15412WS1□	
				LS15412GS1□	
				LS15412KS1□	
				LS15412BS1□	

















* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 1 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	37	6237	5676	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15411WA1□
					 LL15411GA1□
	37	6237	5676	⊕ ✓ 220-240 V DALI	 LL15411KA1□
					 LL15411BA1□
	50	7489	6815	⊕ ✓ 220-240 V	 LM15411WA1□
					 LM15411GA1□
50	7489	6815	⊕ ✓ 220-240 V DALI	 LM15411KA1□	
				 LM15411BA1□	
17	3175	2889	⊕ ✓ 220-240 V (☞)	 LL15412WA1□	
				 LL15412GA1□	
27	4372	3979	⊕ ✓ 220-240 V (☞)	 LL15412KA1□	
				 LL15412BA1□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 1 Circular



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			LL15411WC1□
37	6237	5395	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15411GC1□
					LL15411KC1□
					LL15411BC1□
37	6237	5395	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15411WC1□
					LM15411GC1□
					LM15411KC1□
					LM15411BC1□
50	7489	6478	⊕ ⊙ 220-240 V		LL15412WC1□
					LL15412GC1□
					LL15412KC1□
					LL15412BC1□
50	7489	6478	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM15412WC1□
					LM15412GC1□
					LM15412KC1□
					LM15412BC1□



* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm

Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Delta 1 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Delta 1 post head adapter for Ø60mm pole





Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


Adaptateur de tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 1 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154001W
	LB154001G
	LB154001K
	LB154001B



Doppio testapalo Delta 1 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 1 double post head adapter for Ø60mm post





Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


Adaptateur double tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 1 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154011W
	LB154011G
	LB154011K
	LB154011B






Griglia Delta 1

Grid for Delta 1

Grille pour Delta 1

Rejilla para Delta 1

Col.	Code
	LB154006B
	LB154006Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



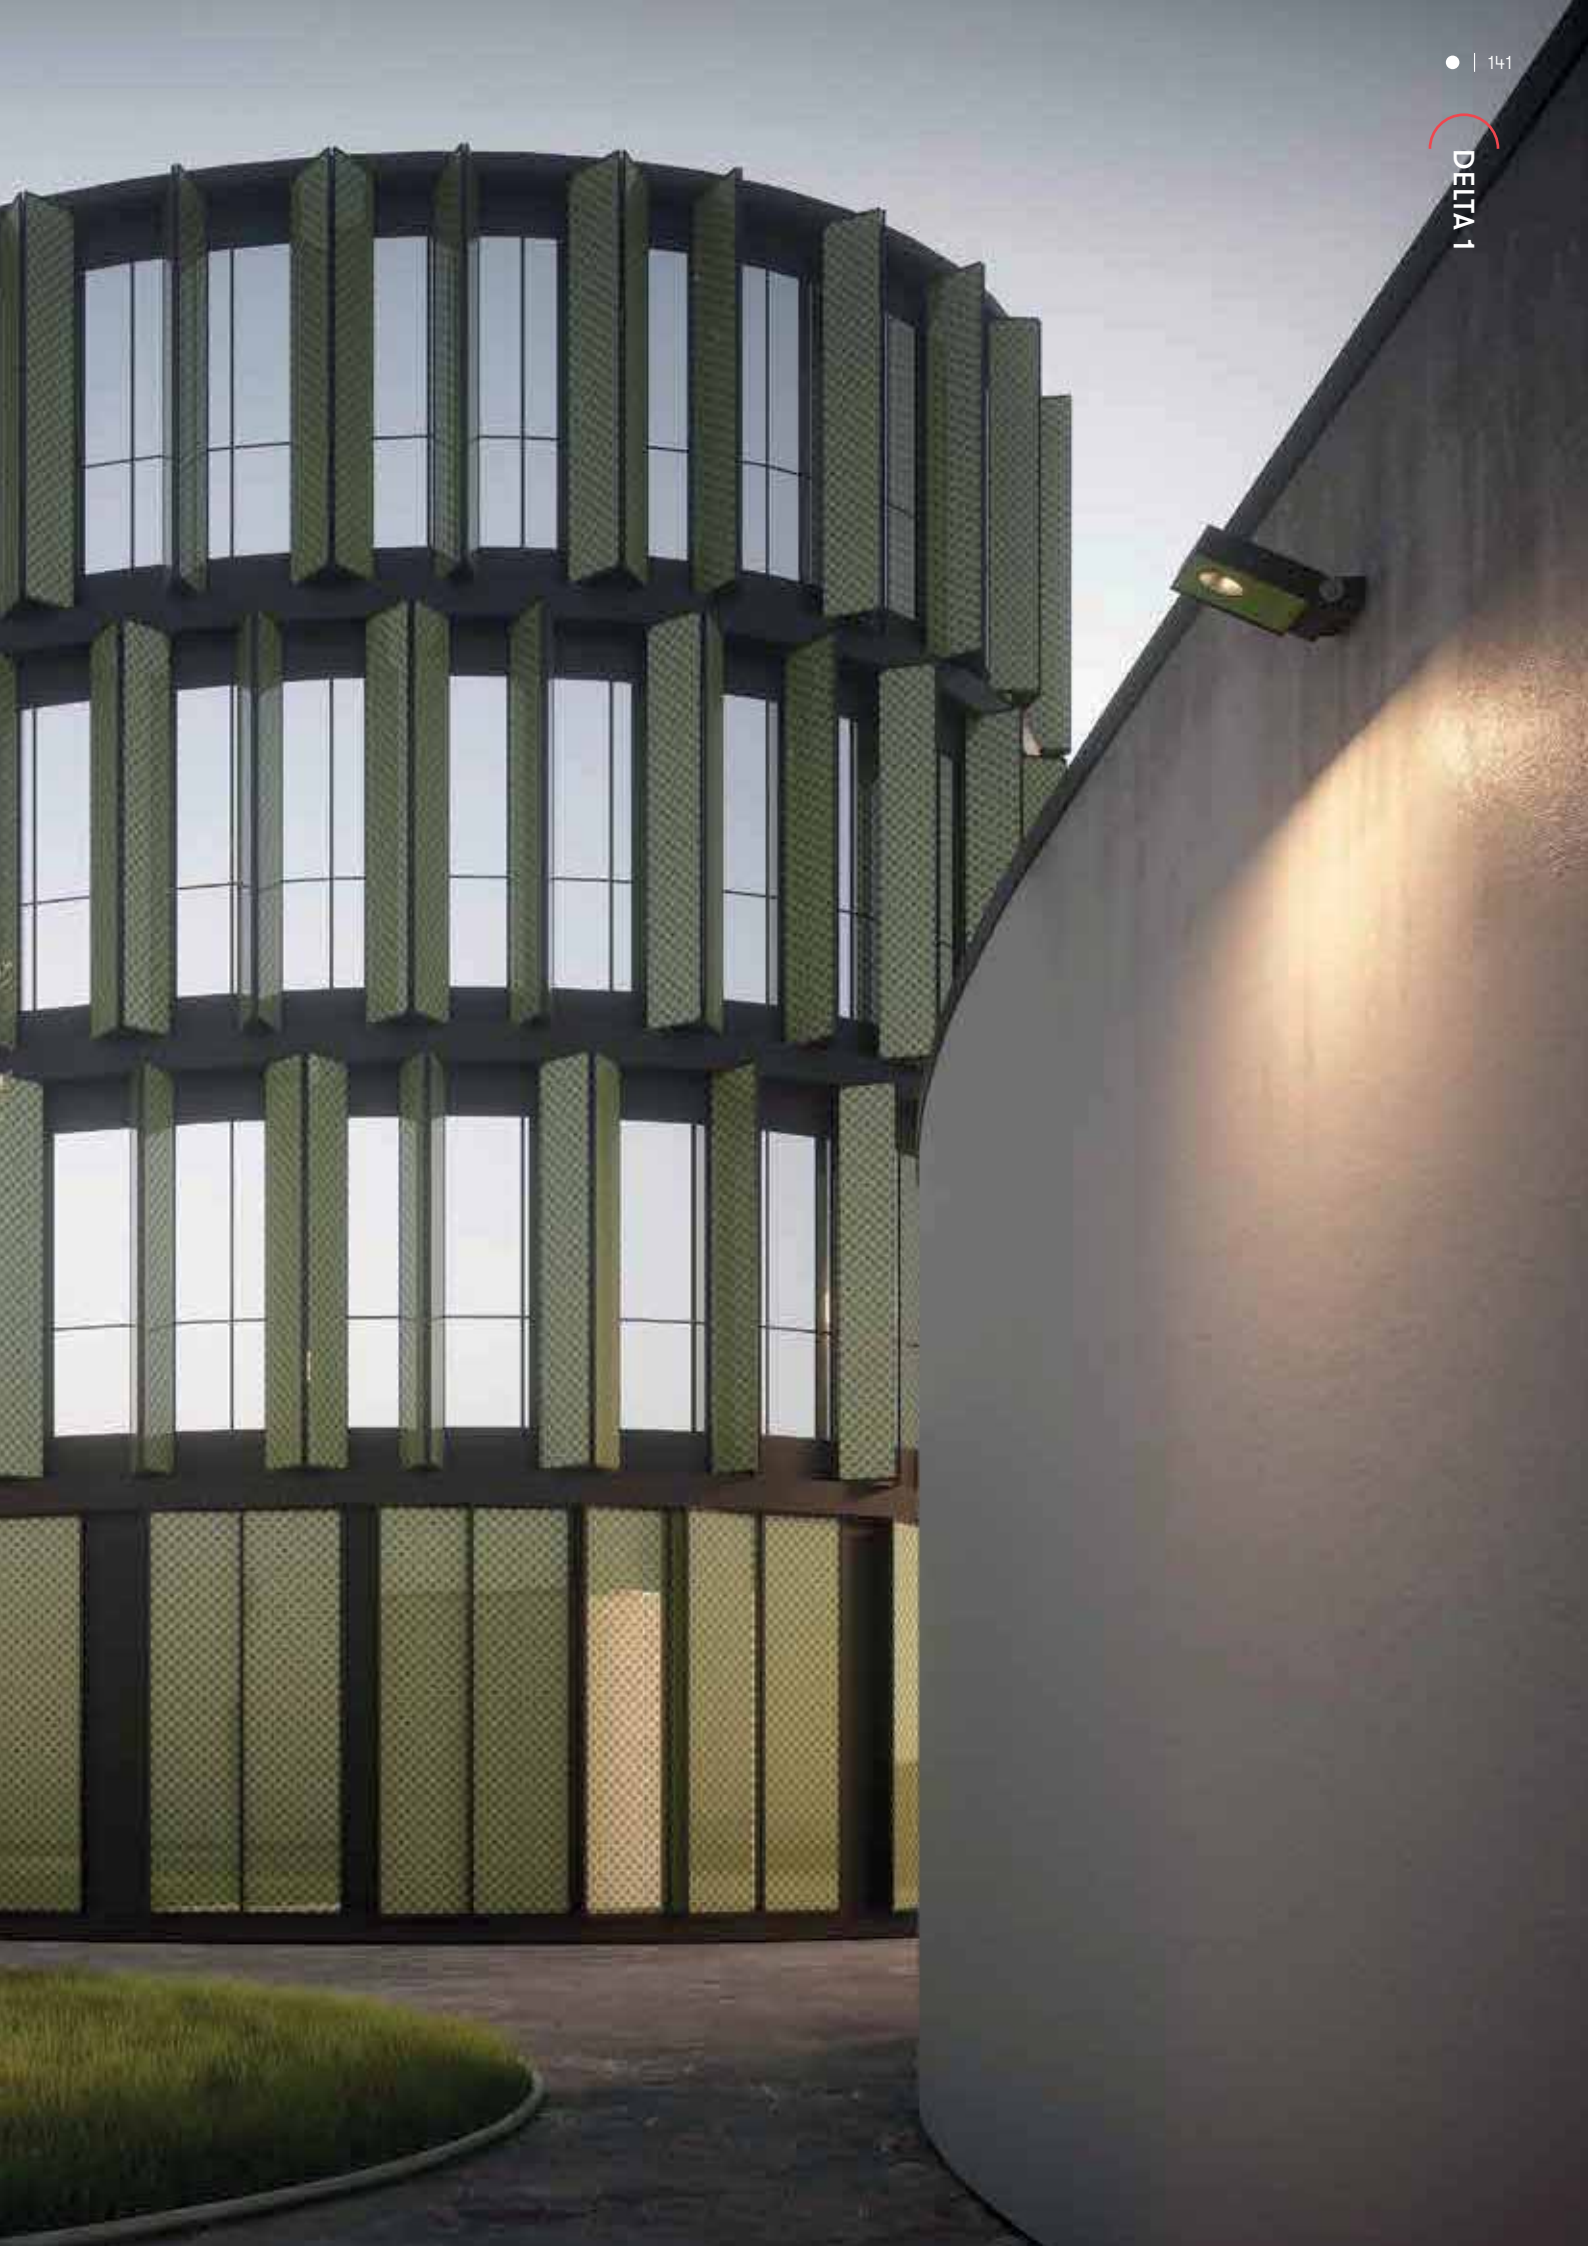

DELTA 2 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



DELTA 2
SIMMETRICO



DELTA 2
ASIMMETRICO



DELTA 2
CIRCULAR



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Delta 2 Simmetrico



























IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EN	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	72	12.326	11.463	220-240 V	LL15421WS1□
					LL15421GS1□
					LL15421KS1□
					LL15421BS1□
	72	12.326	11.463	220-240 V DALI	LM15421WS1□
					LM15421GS1□
LM15421KS1□					
LM15421BS1□					
97	14.670	13.643	220-240 V	LL15422WS1□	
				LL15422GS1□	
				LL15422KS1□	
				LL15422BS1□	
97	14.670	13.643	220-240 V DALI	LM15422WS1□	
				LM15422GS1□	
				LM15422KS1□	
				LM15422BS1□	
119	17.260	16.052	220-240 V	LL15423WS1□	
				LL15423GS1□	
				LL15423KS1□	
				LL15423BS1□	
119	17.260	16.052	220-240 V DALI	LM15423WS1□	
				LM15423GS1□	
				LM15423KS1□	
				LM15423BS1□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 2 Asimmetrico

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
●	72	12.326	11.217	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15421WA1□
					 LL15421GA1□
					 LL15421KA1□
					 LL15421BA1□
	72	12.326	11.217	⊕ ✓ 220-240 V DALI	 LM15421WA1□
					 LM15421GA1□
 LM15421KA1□					
 LM15421BA1□					
97	14.670	13.350	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15422WA1□	
				 LL15422GA1□	
				 LL15422KA1□	
				 LL15422BA1□	
97	14.670	13.350	⊕ ✓ 220-240 V DALI	 LM15422WA1□	
				 LM15422GA1□	
				 LM15422KA1□	
				 LM15422BA1□	
119	17.260	15.707	⊕ ✓ 220-240 V	 LL15423WA1□	
				 LL15423GA1□	
				 LL15423KA1□	
				 LL15423BA1□	
119	17.260	15.707	⊕ ✓ 220-240 V DALI	 LM15423WA1□	
				 LM15423GA1□	
				 LM15423KA1□	
				 LM15423BA1□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 2 Circular



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED		COL.	CODE *
	W	LM REAL LM MAX. MAX.		
72	12.326	10.662	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15421WC1□
				LL15421GC1□
				LL15421KC1□
				LL15421BC1□
72	12.326	10.662	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM15421WC1□
				LM15421GC1□
				LM15421KC1□
				LM15421BC1□
97	14.670	12.690	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15422WC1□
				LL15422GC1□
				LL15422KC1□
				LL15422BC1□
97	14.670	12.690	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM15422WC1□
				LM15422GC1□
				LM15422KC1□
				LM15422BC1□
119	17.260	14.930	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15423WC1□
				LL15423GC1□
				LL15423KC1□
				LL15423BC1□
119	17.260	14.930	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM15423WC1□
				LM15423GC1□
				LM15423KC1□
				LM15423BC1□



* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white. Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm

Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



DELTA 2



Testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Delta 2 post head adapter for Ø60mm pole





Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


Adaptateur de tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 2 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154002W
	LB154002G
	LB154002K
	LB154002B



Doppio testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 2 double post head adapter for Ø60mm post





Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


Adaptateur double tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 2 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154012W
	LB154012G
	LB154012K
	LB154012B





Griglia Delta 2


Grid for Delta 2

Grille pour Delta 2

Rejilla para Delta 2

Griglia Delta 2

Col.	Code
	LB154007B
	LB154007Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



DELTA 3 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



DELTA 3
SIMMETRICO



DELTA 3
ASIMMETRICO



DELTA 3
CIRCULAR



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Delta 3 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	133	20.787	19.332	220-240 V	LL15431WS1□
					LL15431GS1□
					LL15431KS1□
					LL15431BS1□
	133	20.787	19.332	220-240 V DALI	LM15431WS1□
					LM15431GS1□
LM15431KS1□					
LM15431BS1□					
155	23.479	21.835	220-240 V	LL15432WS1□	
				LL15432GS1□	
				LL15432KS1□	
				LL15432BS1□	
155	23.479	21.835	220-240 V DALI	LM15432WS1□	
				LM15432GS1□	
				LM15432KS1□	
				LM15432BS1□	
196	27.799	25.853	220-240 V	LL15433WS1□	
				LL15433GS1□	
				LL15433KS1□	
				LL15433BS1□	
196	27.799	25.853	220-240 V DALI	LM15433WS1□	
				LM15433GS1□	
				LM15433KS1□	
				LM15433BS1□	





* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 3 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EBC	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	133	20.787	18.916	220-240 V	LL15431WA1□
					LL15431GA1□
					LL15431KA1□
					LL15431BA1□
	133	20.787	18.916	220-240 V DALI	LM15431WA1□
					LM15431GA1□
LM15431KA1□					
LM15431BA1□					
155	23.479	21.366	220-240 V	LL15432WA1□	
				LL15432GA1□	
				LL15432KA1□	
				LL15432BA1□	
155	23.479	21.366	220-240 V DALI	LM15432WA1□	
				LM15432GA1□	
				LM15432KA1□	
				LM15432BA1□	
196	27.799	25.297	220-240 V	LL15433WA1□	
				LL15433GA1□	
				LL15433KA1□	
				LL15433BA1□	
196	27.799	25.297	220-240 V DALI	LM15433WA1□	
				LM15433GA1□	
				LM15433KA1□	
				LM15433BA1□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 3 Circular



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK E8	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	133	20.787	17.981	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15431WC1□
					LL15431GC1□
					LL15431KC1□
					LL15431BC1□
	133	20.787	17.981	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM15431WC1□
					LM15431GC1□
LM15431KC1□					
LM15431BC1□					
155	23.479	20.309	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15432WC1□	
				LL15432GC1□	
				LL15432KC1□	
				LL15432BC1□	
155	23.479	20.309	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM15432WC1□	
				LM15432GC1□	
				LM15432KC1□	
				LM15432BC1□	
196	27.799	24.046	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15433WC1□	
				LL15433GC1□	
				LL15433KC1□	
				LL15433BC1□	
196	27.799	24.046	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM15433WC1□	
				LM15433GC1□	
				LM15433KC1□	
				LM15433BC1□	



* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white. Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm





Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


Adaptateur de tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 3 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154003W
	LB154003g
	LB154003K
	LB154003B



Doppio testapalo Delta 3 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 3 double post head adapter for Ø60mm post





Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


Adaptateur double tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 3 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154013W
	LB154013G
	LB154013K
	LB154013B






Griglia Delta 3

Grid for Delta 3

Grille pour Delta 3

Rejilla para Delta 3

Col.	Code
	LB154008B
	LB154008Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Installazione

Installation
Installation
Instalación

Sospensione

Suspensions
Suspensions
Suspensión

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI - Rete più emergenza 3 ore

DALI - Maintained emergency 3h
DALI - Réseau + secours 3 h
DALI - Emergencia + luz continua 3 horas



BETA 2



**BETA 2
EMERGENCY**



BETA 4



**BETA 4
EMERGENCY**



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Beta 2




IP66 IK 07 2J xx5
 CE UK
 ER

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.		
30	5996	5280	220-240 V	LL16001W□□
				LL16001G□□
				LL16001K□□
				LL16001B□□
30	5996	5280	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	LM16001W□□
				LM16001G□□
				LM16001K□□
				LM16001B□□
45	8200	7221	220-240 V	LL16002W□□
				LL16002G□□
				LL16002K□□
				LL16002B□□
45	8200	7221	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	LM16002W□□
				LM16002G□□
				LM16002K□□
				LM16002B□□
65	11.059	9739	220-240 V	LL16003W□□
				LL16003G□□
				LL16003K□□
				LL16003B□□
65	11.059	9739	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	LM16003W□□
				LM16003G□□
				LM16003K□□
				LM16003B□□
95	15.100	13.298	220-240 V	LL16004W□□
				LL16004G□□
				LL16004K□□
				LL16004B□□
95	15.100	13.298	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	LM16004W□□
				LM16004G□□
				LM16004K□□
				LM16004B□□



Beta 2

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
MAX.	MAX.			
30	5996	5280	220-240 V	LE16001W□□
				LE16001G□□
				LE16001K□□
				LE16001B□□
30	5996	5280	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16001W□□
				EM16001G□□
				EM16001K□□
				EM16001B□□
45	8200	7221	220-240 V	LE16002W□□
				LE16002G□□
				LE16002K□□
				LE16002B□□
45	8200	7221	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16002W□□
				EM16002G□□
				EM16002K□□
				EM16002B□□
65	11.059	9739	220-240 V	LE16003W□□
				LE16003G□□
				LE16003K□□
				LE16003B□□
65	11.059	9739	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16003W□□
				EM16003G□□
				EM16003K□□
				EM16003B□□
95	15.100	13.298	220-240 V	LE16004W□□
				LE16004G□□
				LE16004K□□
				LE16004B□□
95	15.100	13.298	220-240 VAC 198-280 VDC DALI	EM16004W□□
				EM16004G□□
				EM16004K□□
				EM16004B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
 Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.


Beta 4

NEW

IP66 IK 07 2J xx5


CE UK
ERA

LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	MAX.	MAX.				
60	11.991	10.560	⊕ Ⓢ 220-240 V	○	LL16011W□	
				■	LL16011G□	
				■	LL16011K□	
				■	LL16011B□	
60	11.991	10.560	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI	○	LM16011W□	
				■	LM16011G□	
				■	LM16011K□	
				■	LM16011B□	
90	16.400	14.443	⊕ Ⓢ 220-240 V	○	LL16012W□	
				■	LL16012G□	
				■	LL16012K□	
				■	LL16012B□	
90	16.400	14.443	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI	○	LM16012W□	
				■	LM16012G□	
				■	LM16012K□	
				■	LM16012B□	
130	22.730	20.017	⊕ Ⓢ 220-240 V	○	LL16013W□	
				■	LL16013G□	
				■	LL16013K□	
				■	LL16013B□	
130	22.730	20.017	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI	○	LM16013W□	
				■	LM16013G□	
				■	LM16013K□	
				■	LM16013B□	
190	30.200	26.596	⊕ Ⓢ 220-240 V	○	LL16014W□	
				■	LL16014G□	
				■	LL16014K□	
				■	LL16014B□	
190	30.200	26.596	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI	○	LM16014W□	
				■	LM16014G□	
				■	LM16014K□	
				■	LM16014B□	



Beta 4

LED				COL.	CODE *
W	LM	REAL LM			
MAX.	MAX.				
60	11.991	10.560	220-240 V		LE16011W□□
					LE16011G□□
					LE16011K□□
					LE16011B□□
60	11.991	10.560	220-240 VAC 198-280 VDC DALI		EM16011W□□
					EM16011G□□
					EM16011K□□
					EM16011B□□
90	16.400	14.443	220-240 V		LE16012W□□
					LE16012G□□
					LE16012K□□
					LE16012B□□
90	16.400	14.443	220-240 VAC 198-280 VDC DALI		EM16012W□□
					EM16012G□□
					EM16012K□□
					EM16012B□□
130	22.730	20.017	220-240 V		LE16013W□□
					LE16013G□□
					LE16013K□□
					LE16013B□□
130	22.730	20.017	220-240 VAC 198-280 VDC DALI		EM16013W□□
					EM16013G□□
					EM16013K□□
					EM16013B□□
190	30.200	26.596	220-240 V		LE16014W□□
					LE16014G□□
					LE16014K□□
					LE16014B□□
190	30.200	26.596	220-240 VAC 198-280 VDC DALI		EM16014W□□
					EM16014G□□
					EM16014K□□
					EM16014B□□



* Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
 Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.





Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.


Staffa plafone per Beta

Ceiling bracket for Beta

Support de fixation au plafond pour Beta

Soporte para techo Beta

Col.	Code
	LB16000W
	LB16000G
	LB16000K
	LB16000B








Staffa blindo per Beta

Girder mounting bracket

Accessoire pour le montage sur poutre

Soporte de montaje de viga

Col.	Code
	LB160001W
	LB160001G
	LB160001K
	LB160001B




Cavo sospensione Y per Beta

Suspension cable Y for Beta

Câble de suspension Y pour Beta

Cable de suspensión Y para Beta

Col.	Code
	LB1600020








Calotta in metallo per Beta

Metal cover for Beta

Dôme métallique pour Beta

Cúpula metálica para Beta

Col.	Code
	LB160003W
	LB160003G
	LB160003K
	LB160003B











Flangia microforata per Beta

Decorative microperforated accessory for Beta

Accessoire décoratif microperforé pour Beta

Accesorio decorativo microperforado para Beta

Col.	Code
	LB160005W
	LB160005G
	LB160005K
	LB160005B
	LB160005R
	LB160005Y
	LB160005V






Griglia di protezione per Beta

Grid for Beta

Grille pour Beta

Rejilla para Beta

Col.	Code
	LB160006B
	LB160006Z



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



**Accessorio pannello fonoassorbente, su richiesta.**

Sound absorbing panel accessory, on request.
Accessoire de panneau d'absorption acoustique, sur demande.
Accesorio panel insonorizante, bajo pedido.

**Accessorio flangia.**


Decorative microperforated accessory.
Accessoire décoratif microperforé.
Accesorio decorativo microperforado.



↙ **Calotta in metallo.**
Metal cover.
Dôme métallique.
Cúpula metálica.



↙ **Calotta in materiale plastico, su richiesta.**
Plastic cover, on request.
Dôme en plastique, sur demande.
Cúpula de plástico, bajo pedido.

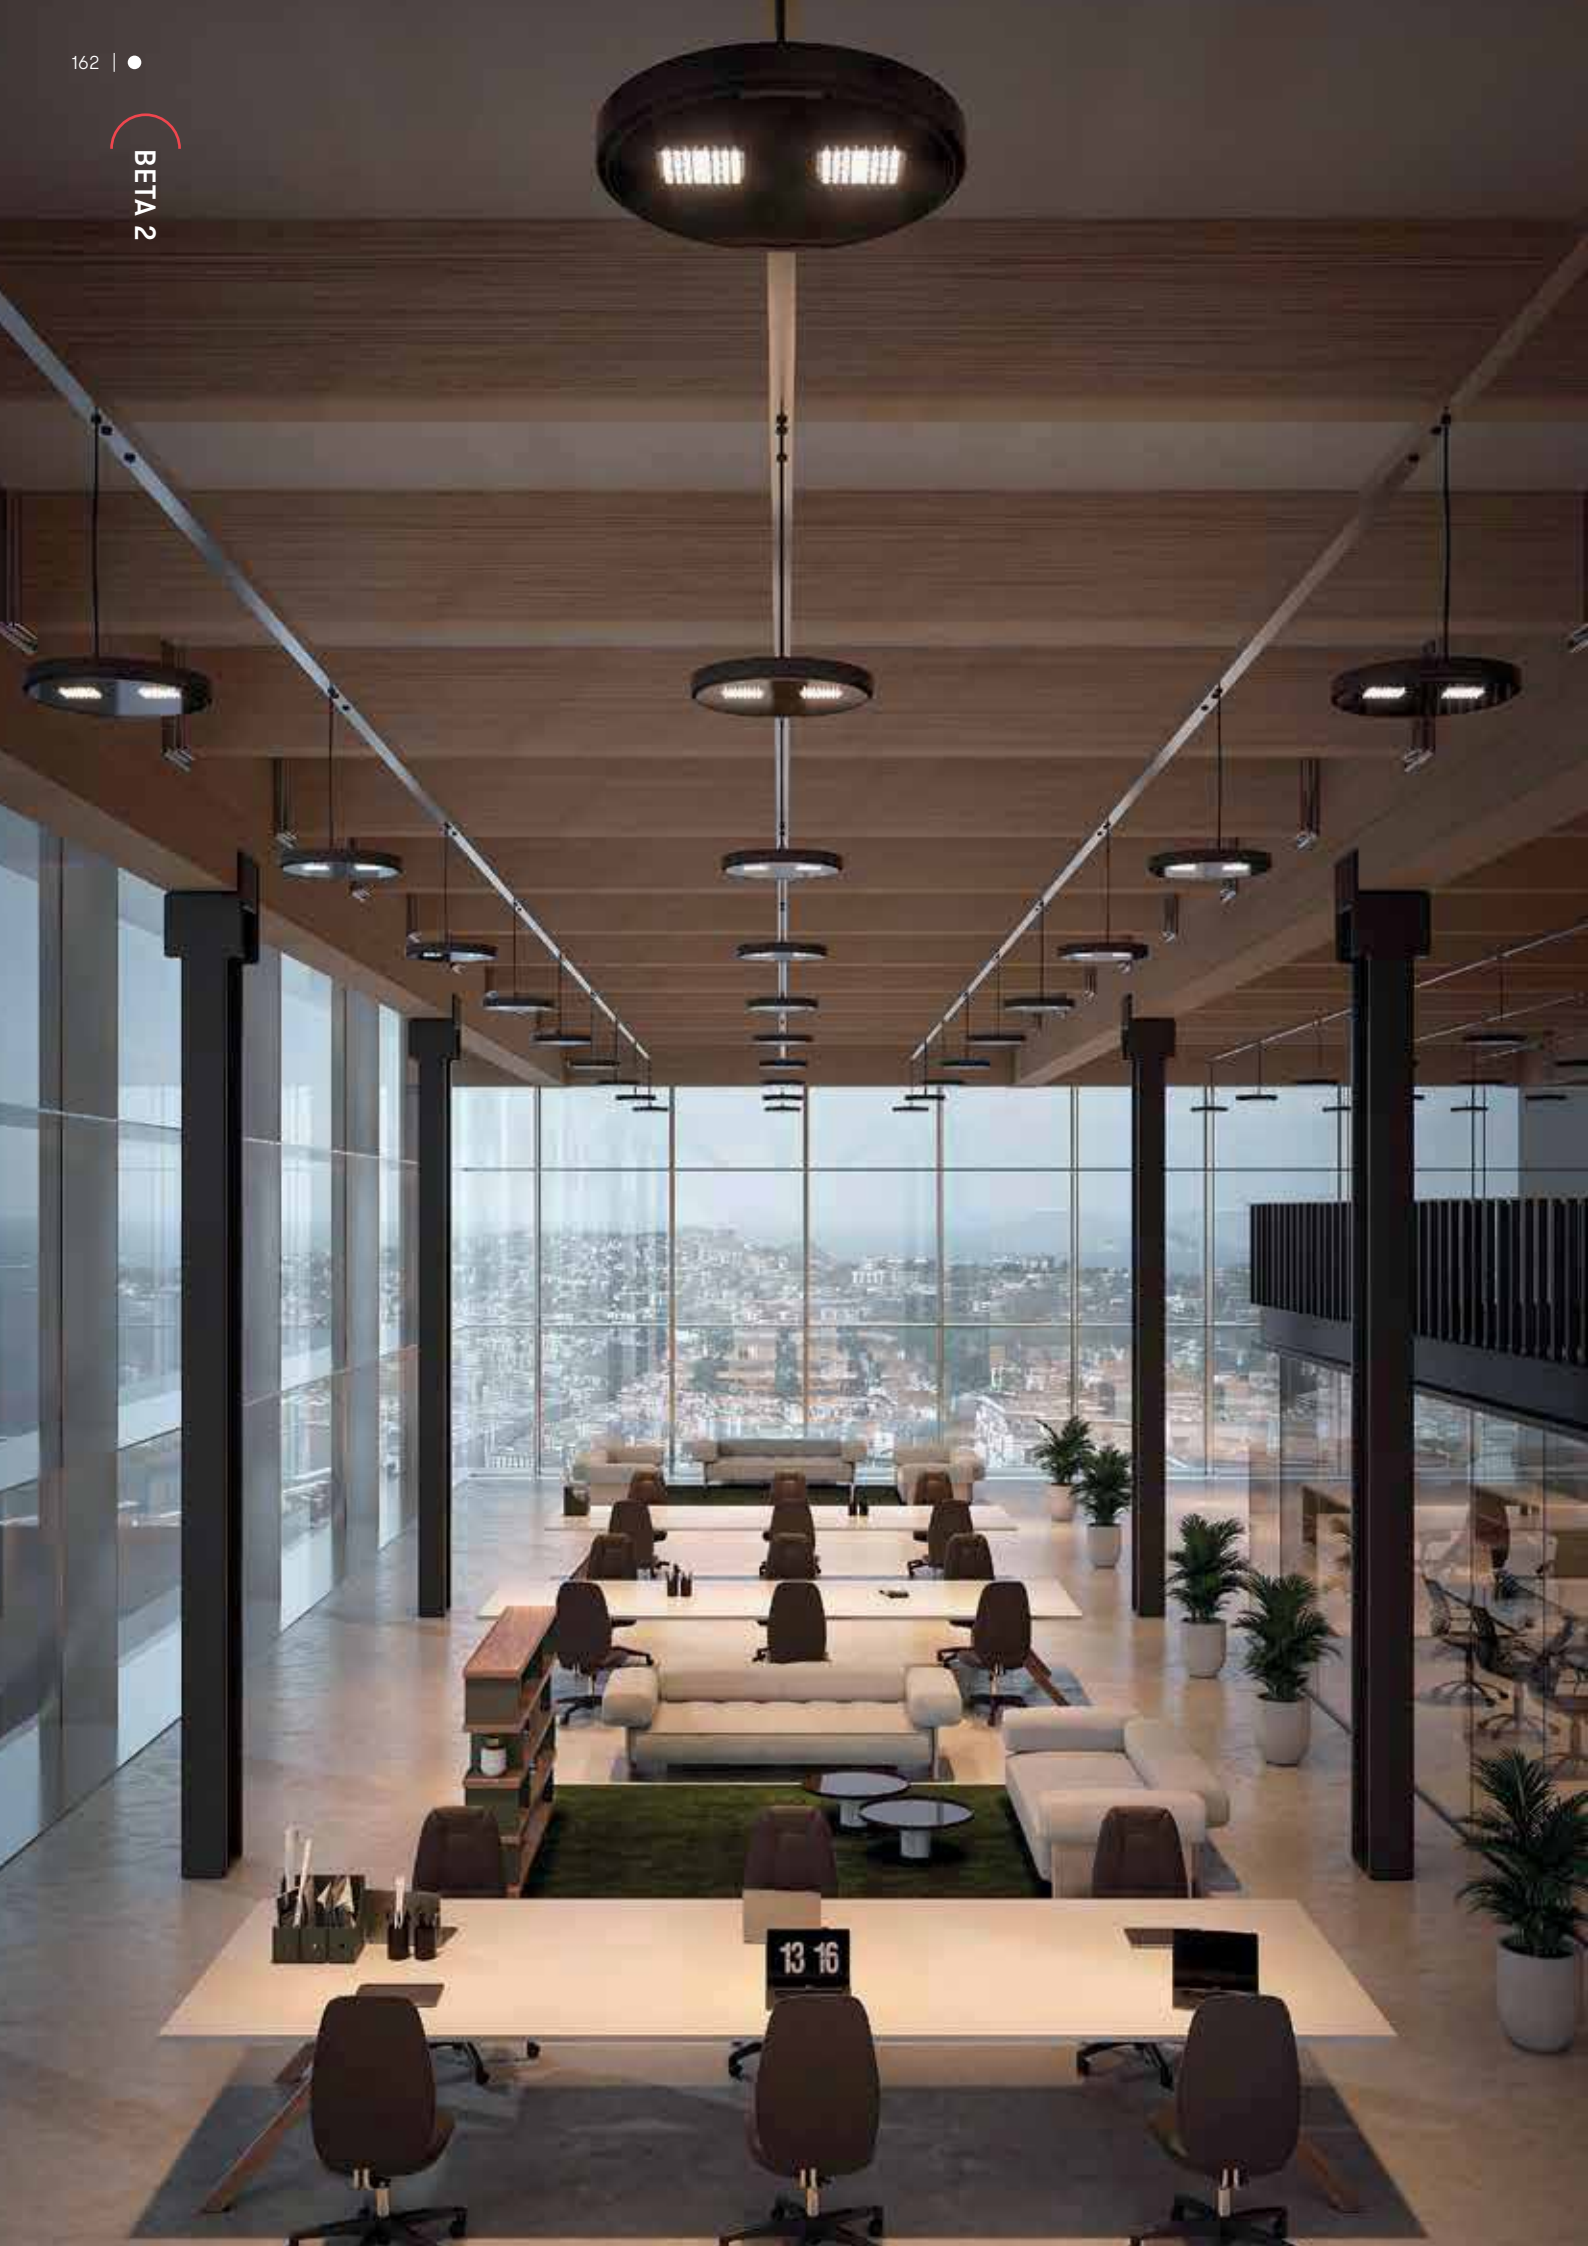

TIME NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60

Post Ø60
Poteau Ø60
Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



180°



TIME
180



360°



TIME
360



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Black RAL 9005



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021




Corten

Time 180



IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
 180°	26	2800	2500	 220-240 V	LL155180B□
					LL155180G□
					LL155180E□
					LL155180K□
 220-240 V DALI	26	2800	2500	 220-240 V DALI	LM155180B□
					LM155180G□
					LM155180E□
					LM155180K□
 360°	52	6100	4500	 220-240 V	LL155181B□
					LL155181G□
					LL155181E□
					LL155181K□
 220-240 V DALI	52	6100	4500	 220-240 V DALI	LM155181B□
					LM155181G□
					LM155181E□
					LM155181K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Time 360



IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
 360°	52	6100	5400	 220-240 V	LL155360B□
					LL155360G□
					LL155360E□
					LL155360K□
 220-240 V DALI	52	6100	5400	 220-240 V DALI	LM155360B□
					LM155360G□
					LM155360E□
					LM155360K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. | Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Morsettiera coassiale 4 poli

Morsettiera coassiale a 4 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

CoL. Code

4-pole coaxial terminal block

4-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.


LB11292

Bornier coaxial à 4 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/13,5 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 4 polos

Bloque de terminales coaxiales de 4 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

CoL. Code

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/12 mm.


LB11293

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable \varnothing 7/12 mm.



TIME 180



ROL NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI | Cavo Alimentazione: 0,15 m H07RN-F 3×1

DALI | Power cable: 0.15 m H07RN-F 3×1
DALI | Câble d'alimentation: 0,15 m H07RN-F 3×1
DALI | Cable de alimentación: 0,15 m H07RN-F 3×1



ROL
600



ROL
900



ROL
1200



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama










COLOURS




Black Anodized Aluminium

RoL 600



IP66 IK 10 20J xx9 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	34	4125	3130	  220-240 V	 LL156060 
	34	4125	3130	  220-240 V DALI	 LM156060 













* Complete the CODE OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

RoL 900



IP66 IK 10 20J xx9 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	50	6090	4620	  220-240 V	 LL156090 
	50	6090	4620	  220-240 V DALI	 LM156090 













* Complete the CODE OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

RoL 1200



IP66 IK 10 20J xx9 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	66	8120	6160	  220-240 V	 LL156012 
	66	8120	6160	  220-240 V DALI	 LM156012 



* Complete the CODE OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

Col. Code

LB156001

4-pin male/female connector ON-OFF


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for $\phi 7/13.5$ cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

Col. Code

LB156002

5-pin male/female connector DALI


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for $\phi 7/13.5$ cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.



Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea ON-OFF

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

Col. Code

LB156003

Female connector + End cap ON-OFF


Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for $\phi 7/13.5$ cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité ON-OFF

Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector hembra + Tapa ON-OFF

Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.



Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea DALI

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

Col. Code

LB156004

Female connector + End cap DALI


Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for $\phi 7/13.5$ cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité DALI

Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector hembra + Tapa DALI

Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.



IN-ROL NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni


Versions
Versions
Versiones

DALI | Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3×1

DALI | Power cable: 0,8 m H07RN-F 3×1
DALI | Câble d'alimentation: 0,8 m H07RN-F 3×1
DALI | Cable de alimentación: 0,8 m H07RN-F 3×1



IN-ROL
600



IN-ROL
900



IN-ROL
1200



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS




Black Anodized Aluminium

In-Rol 600



IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 KG MAX CE UK CA	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	34	4125	3130	⊕	✓	220-240 V	LL156160□□
	34	4125	3130	⊕	✓	220-240 V DALI	LM156160□□

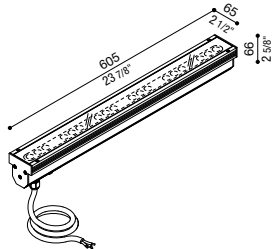


* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

In-Rol 900



IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 KG MAX CE UK CA	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	50	6090	4620	⊕	✓	220-240 V	LL156190□□
	50	6090	4620	⊕	✓	220-240 V DALI	LM156190□□

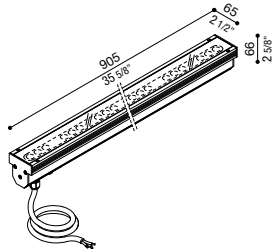


* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

In-Rol 1200



IP67 IK 10 20J xx9 ↓ 2000 KG MAX CE UK CA	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	66	8120	6160	⊕	✓	220-240 V	LL156112□□
	66	8120	6160	⊕	✓	220-240 V DALI	LM156112□□

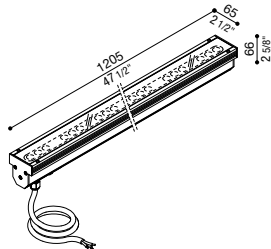

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Armatura da incasso In-Rol 600


Recess box In-Rol 600

CoL. Code

Armature à encastrer In-Rol 600

LB156060

Caja de empotrar In-Rol 600



Armatura da incasso In-Rol 900


Recess box In-Rol 900

CoL. Code

Armature à encastrer In-Rol 900

LB156090

Caja de empotrar In-Rol 900



Armatura da incasso In-Rol 1200


Recess box In-Rol 1200

CoL. Code

Armature à encastrer In-Rol 1200

LB156012

Caja de empotrar In-Rol 1200



Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

CoL. Code

4-pin male/female connector ON-OFF

LB156001


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for $\phi 7/13,5$ cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo $\phi 7/13,5$.

CoL. Code

5-pin male/female connector DALI

LB156002


Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for $\phi 7/13,5$ cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble $\phi 7/13,5$.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable $\phi 7/13,5$.





PAD NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3×1

Power cable: 0.8 m H07RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 0,8 m H07RN-F 3×1
Cable de alimentación: 0,8 m H07RN-F 3×1



PAD



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Black Anodized Aluminium




Brown Anodized Aluminium

Pad

NEW

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			220-240 V	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	20	2515	2030	⊕	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LL157000 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL157005 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 10° M | 30° A | 15 X 40° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col. Code

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


LB11293

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col. Code

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.





FLAG 200

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground
Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol
Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro acidato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Etched glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre acidé | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



FLAG 200



**FLAG 200
POST**



**FLAG 200
REG**



**FLAG 200
BOLLARD**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006
















Grey anthracite RAL 7021



Corten













Flag 200


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14001W□□
					 LL14001G□□
					 LL14001E□□
					 LL14001K□□
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14001W□□
					 LM14001G□□
					 LM14001E□□
					 LM14001K□□
	10	1350	855	⬠ ⊗ 24V	 LT14001W□□
					 LT14001G□□
					 LT14001E□□
					 LT14001K□□



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Flag 200 Post

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14031W□□
					 LL14031G□□
					 LL14031E□□
					 LL14031K□□
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14031W□□
					 LM14031G□□
					 LM14031E□□
					 LM14031K□□
	10	1350	855	⬠ ⊗ 24V	 LT14031W□□
					 LT14031G□□
					 LT14031E□□
					 LT14031K□□




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

Flag 200 Reg

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK E5	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14011W
					○ LL14011G
					○ LL14011E
					○ LL14011K
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI	○ LM14011W
					○ LM14011G
					○ LM14011E
					○ LM14011K
	10	1350	855	◇ ⊗ 24V	○ LT14011W
					○ LT14011G
					○ LT14011E
					○ LT14011K




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Flag 200 Bollard

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK E5	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14021W
					○ LL14021G
					○ LL14021E
					○ LL14021K
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI	○ LM14021W
					○ LM14021G
					○ LM14021E
					○ LM14021K
	10	1350	855	◇ ⊗ 24V	○ LT14021W
					○ LT14021G
					○ LT14021E
					○ LT14021K

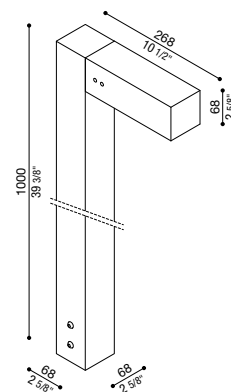

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi. | H1000 pole and fixing base included. | Poteau H1000 et base de fixation inclus. |

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post









Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.


Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste

Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm	
CoL.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K
H 4000 mm	
CoL.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still






60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.






Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.






Still






Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.






H 1000 mm	
CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W


H 2000 mm	
CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

H 3000 mm	
CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

H 1500 mm	
CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2500 mm	
CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3500 mm	
CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.


Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB1400040



Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Still Post Ø 60





Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Still Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




Alimentatore 24V in tensione costante Flag 200

24V constant voltage driver Flag 200

Alimentation à tension constante de 24V Flag 200

Alimentador de tensión constante de 24V Flag 200

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



FLAG 330

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground
Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol
Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



FLAG 330



**FLAG 330
POST**



**FLAG 330
REG**



**FLAG 330
ZERO**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten

Flag 330


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	19	2850	1980	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14000W
					<input type="checkbox"/> LL14000G
					<input type="checkbox"/> LL14000E
					<input type="checkbox"/> LL14000K
	19	2850	1980	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14000W
					<input type="checkbox"/> LM14000G
					<input type="checkbox"/> LM14000E
					<input type="checkbox"/> LM14000K
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14000W
					<input type="checkbox"/> LT14000G
					<input type="checkbox"/> LT14000E
					<input type="checkbox"/> LT14000K



* Complete the CODE OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Flag 330 Post

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	19	2850	1980	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14030W
					<input type="checkbox"/> LL14030G
					<input type="checkbox"/> LL14030E
					<input type="checkbox"/> LL14030K
	19	2850	1980	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14030W
					<input type="checkbox"/> LM14030G
					<input type="checkbox"/> LM14030E
					<input type="checkbox"/> LM14030K
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14030W
					<input type="checkbox"/> LT14030G
					<input type="checkbox"/> LT14030E
					<input type="checkbox"/> LT14030K




* Complete the CODE OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

Flag 330 Reg

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK EA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM MAX.			
	19	2850	1980	☐ ✓ 220-240 V	○	LL14010W□
					○	LL14010G□
					○	LL14010E□
					○	LL14010K□
	19	2850	1980	☐ ✓ 220-240 V DALI	○	LM14010W□
					○	LM14010G□
					○	LM14010E□
					○	LM14010K□
	19	2850	1980	◆ ⊗ 24V	○	LT14010W□
					○	LT14010G□
					○	LT14010E□
					○	LT14010K□




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Flag 330 Zero

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK EA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6,7	1000	180	☐ ✓ 220-240 V	○	LL14020W□
					○	LL14020G□
					○	LL14020E□
					○	LL14020K□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con sistema antiabbagliamento in alluminio verniciato. | Supplied with painted aluminium anti-glare system. | Fourni avec un système anti-éblouissement en aluminium peint. | Incluido sistema antideslumbrante de aluminio pintado.

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post









Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.


Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste

Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm	
CoL.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K
H 4000 mm	
CoL.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still











60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.











Still











Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.


Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

H 1000 mm	
CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W
H 1500 mm	
CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

H 2000 mm	
CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031
H 2500 mm	
CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

H 3000 mm	
CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051
H 3500 mm	
CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.


Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB1400040



Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Still Post Ø 60





Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Still Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




Alimentatore 24V in tensione costante Flag 330

24V constant voltage driver Flag 330

Alimentation à tension constante de 24V Flag 330

Alimentador de tensión constante de 24V Flag 330

N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/3	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114



FLAG 430

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Palo Flag - Palo conico Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Conical post Ø60 - Ground
Mur - Flag Poteau - Poteau conique Ø60 - Sol
Pared - Flag Poste - Poste cónico Ø60 - Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



FLAG 430



**FLAG 430
POST**



**FLAG 430
REG**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021




Corten

Flag 430

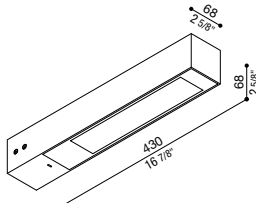IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM	MAX.			
	35	4575	3420	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V			
35	4575	3420	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14002W <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LM14002G <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LM14002E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LM14002K <input type="checkbox"/>			

* Complete the CODE OPTIC **S** | Spot-32° **W** | Wide-95° **A** | Asymm.-140°X45° LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K


Flag 430 Post

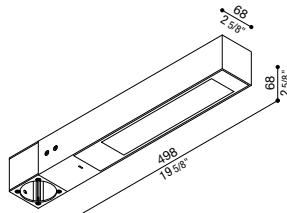IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM	MAX.			
	35	4575	3420	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V			
35	4575	3420	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14032W <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LM14032G <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LM14032E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LM14032K <input type="checkbox"/>			

* Complete the CODE OPTIC **S** | Spot-32° **W** | Wide-95° **A** | Asymm.-140°X45° LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Recommended for installation on Ø 60 conical poles. Not suitable for Still poles. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux coniques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Se recomienda su instalación en postes cónicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

Flag 430 Reg

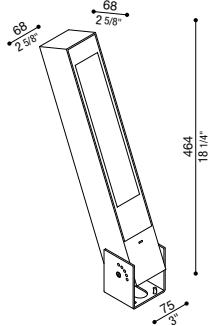IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED				COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM	MAX.			
	35	4575	3420	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V			
35	4575	3420	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI	<input type="checkbox"/> LM14012W <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LM14012G <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LM14012E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LM14012K <input type="checkbox"/>			

* Complete the CODE OPTIC **S** | Spot-32° **W** | Wide-95° **A** | Asymm.-140°X45° LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.





Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.





Flag Poste


Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm

CoL.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

CoL.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.


Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

CoL.	Code
	LB1400040



Adattatore palo Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Post Ø 60





Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


Adaptateur poteau Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

CoL.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K



TOK

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Palo Ø60

Ground - Post Ø60
Sol - Poteau Ø60
Suelo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



360°



TOK
H150



270°



TOK
C 270 H150



180°



TOK
C H150



360°



TOK
H400



270°



TOK
C 270 H400



180°



TOK
C H400



360°



TOK
H700



270°



TOK
C 270 H700



180°



TOK
C H700



360°



TOK
H1000



270°



TOK
C 270 H1000



180°



TOK
C H1000

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Tok H150

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 360°	14	1860	650	 	LL128024 <input type="checkbox"/> LL128003 <input type="checkbox"/> LL128004 <input type="checkbox"/> LL128005 <input type="checkbox"/>	
				 220-240 V		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok C 270 H150

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 270°	9	930	240	 	LL128060 <input type="checkbox"/> LL128061 <input type="checkbox"/> LL128062 <input type="checkbox"/> LL128063 <input type="checkbox"/>	
				 220-240 V		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux: 270° | Haz de luz: 270°

Tok C H150

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 180°	8	930	200	 	LL128023 <input type="checkbox"/> LL128000 <input type="checkbox"/> LL128001 <input type="checkbox"/> LL128002 <input type="checkbox"/>	
				 220-240 V		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K










Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux: 180° | Haz de luz: 180°

Tok H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 360°	14	1860	650	 	LL128032 <input type="checkbox"/> LL128009 <input type="checkbox"/> LL128010 <input type="checkbox"/> LL128011 <input type="checkbox"/>	
				 220-240 V		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K










Tok C 270 H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA  270°	LED			  220-240 V <th>COL.</th> <th>CODE *</th> <td rowspan="2">  81 3 1/4" 319 12 1/2" 400 15 3/4" ø 130 ø 5 1/8" </td>	COL.	CODE *	 81 3 1/4" 319 12 1/2" 400 15 3/4" ø 130 ø 5 1/8"
	W	LM	REAL LM				
	9	930	240		 LL128064 <input type="checkbox"/>  LL128065 <input type="checkbox"/>  LL128066 <input type="checkbox"/>  LL128067 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°










Tok C H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA  180°	LED			  220-240 V <th>COL.</th> <th>CODE *</th> <td rowspan="2">  81 3 1/4" 319 12 1/2" 400 15 3/4" ø 130 ø 5 1/8" </td>	COL.	CODE *	 81 3 1/4" 319 12 1/2" 400 15 3/4" ø 130 ø 5 1/8"
	W	LM	REAL LM				
	8	930	200		 LL128033 <input type="checkbox"/>  LL128006 <input type="checkbox"/>  LL128007 <input type="checkbox"/>  LL128008 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

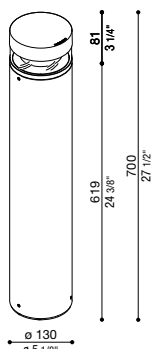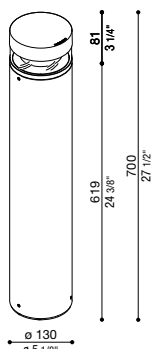








Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Tok H700

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA  360°	LED			  220-240 V <th>COL.</th> <th>CODE *</th> <td rowspan="2">  81 3 1/4" 619 24 3/8" 700 27 1/2" ø 130 ø 5 1/8" </td>	COL.	CODE *	 81 3 1/4" 619 24 3/8" 700 27 1/2" ø 130 ø 5 1/8"
	W	LM	REAL LM				
	14	1860	650		 LL128018 <input type="checkbox"/>  LL128015 <input type="checkbox"/>  LL128016 <input type="checkbox"/>  LL128017 <input type="checkbox"/>		

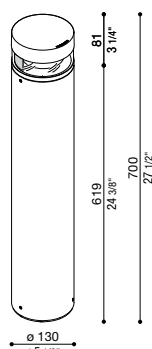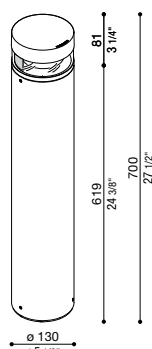* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K









Tok C 270 H700

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA  270°	LED			  220-240 V <th>COL.</th> <th>CODE *</th> <td rowspan="2">  81 3 1/4" 619 24 3/8" 700 27 1/2" ø 130 ø 5 1/8" </td>	COL.	CODE *	 81 3 1/4" 619 24 3/8" 700 27 1/2" ø 130 ø 5 1/8"
	W	LM	REAL LM				
	9	930	240		 LL128068 <input type="checkbox"/>  LL128069 <input type="checkbox"/>  LL128070 <input type="checkbox"/>  LL128071 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

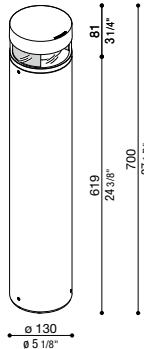Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°









Tok C H700

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	8	930	200	 LL128020 <input type="checkbox"/>  LL128012 <input type="checkbox"/>  LL128013 <input type="checkbox"/>  LL128014 <input type="checkbox"/>	 220-240 V

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

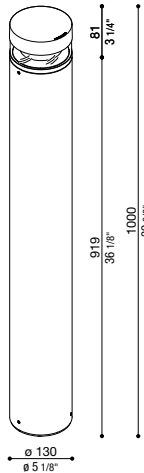







Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Tok H1000

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	14	1860	650	 LL128051 <input type="checkbox"/>  LL128052 <input type="checkbox"/>  LL128053 <input type="checkbox"/>  LL128054 <input type="checkbox"/>	 220-240 V

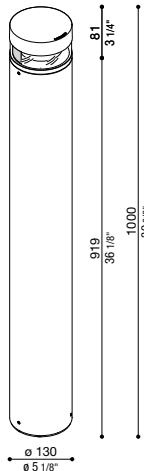* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K






Tok C 270 H1000


IP66 IK 10 20J xx9  	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	9	930	240	 LL128072 <input type="checkbox"/>  LL128073 <input type="checkbox"/>  LL128074 <input type="checkbox"/>  LL128075 <input type="checkbox"/>	 220-240 V

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K **1** | 2200K

Fascio luminoso: 270° | Light beam: 270° | Faisceau lumineux : 270° | Haz de luz: 270°

Tok C H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			220-240 V	COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 180°	8	930	200		LL128047	
					LL128048	
					LL128049	
					LL128050	

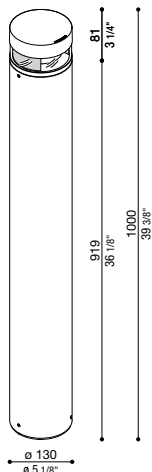

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fascio luminoso: 180° | Light beam: 180° | Faisceau lumineux : 180° | Haz de luz: 180°

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Staffa Tok in acciaio

Tok steel fixing base

Base de fixation en acier pour Tok

Base de fijación de acero para Tok

Col. Code
LB128003



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col. Code
LB128093



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col. Code
LB128094



TOK Q

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Palo Ø60

Ground - Post Ø60
Sol - Poteau Ø60
Suelo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: PMMA | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


















220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

 TOK Q H150	 TOK QL H150	 TOK Q2L H150	 TOK Q H400	    
 TOK QL H400	 TOK Q2L H400	 TOK Q H700	 TOK QL H700	
 TOK Q2L H700	 TOK Q H1000	 TOK QL H1000	 TOK Q2L H1000	

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006












Grey anthracite RAL 7021



Corten










Tok Q H150

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			  220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	14	1920	630		 LL12810W <input type="checkbox"/>		
					 LL12810G <input type="checkbox"/>		
					 LL12810E <input type="checkbox"/>		
					 LL12810K <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K










Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H150

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			  220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	5	480	140		 LL12811W <input type="checkbox"/>		
					 LL12811G <input type="checkbox"/>		
					 LL12811E <input type="checkbox"/>		
					 LL12811K <input type="checkbox"/>		










* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H150

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			  220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	8	960	180		 LL12812W <input type="checkbox"/>		
					 LL12812G <input type="checkbox"/>		
					 LL12812E <input type="checkbox"/>		
					 LL12812K <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K










Tok Q H400

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			  220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	14	1920	630		 LL12813W <input type="checkbox"/>		
					 LL12813G <input type="checkbox"/>		
					 LL12813E <input type="checkbox"/>		
					 LL12813K <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K










Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H400

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			  220-240 V	COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM					
	5	480	140		 LL12814W <input type="checkbox"/>  LL12814G <input type="checkbox"/>  LL12814E <input type="checkbox"/>  LL12814K <input type="checkbox"/>			










* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H400

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			  220-240 V	COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM					
	8	960	180		 LL12815W <input type="checkbox"/>  LL12815G <input type="checkbox"/>  LL12815E <input type="checkbox"/>  LL12815K <input type="checkbox"/>			

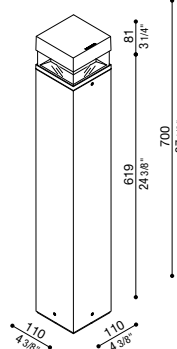* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K










Tok Q H700

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			  220-240 V	COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM					
	14	1920	630		 LL12816W <input type="checkbox"/>  LL12816G <input type="checkbox"/>  LL12816E <input type="checkbox"/>  LL12816K <input type="checkbox"/>			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

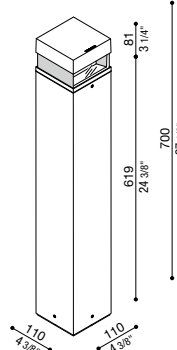


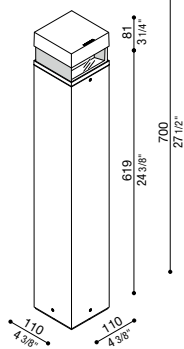
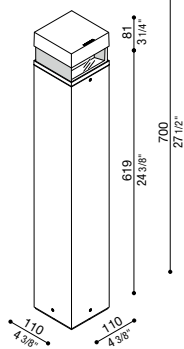
Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H700

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			  220-240 V	COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM					
	5	480	140		 LL12817W <input type="checkbox"/>  LL12817G <input type="checkbox"/>  LL12817E <input type="checkbox"/>  LL12817K <input type="checkbox"/>			




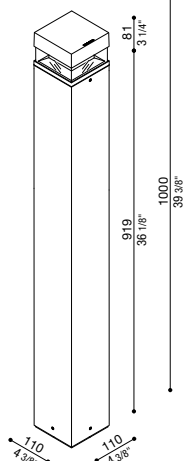
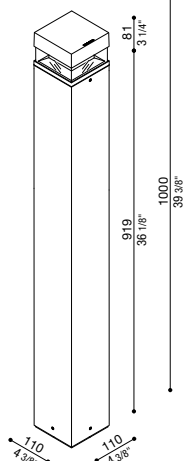
* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H700

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			 220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	8	960	180		<input type="checkbox"/> LL12818W <input type="checkbox"/> LL12818G <input type="checkbox"/> LL12818E <input type="checkbox"/> LL12818K		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K




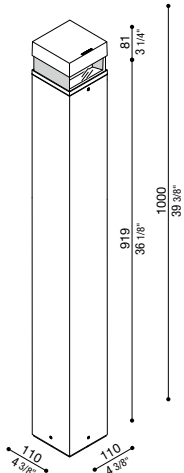
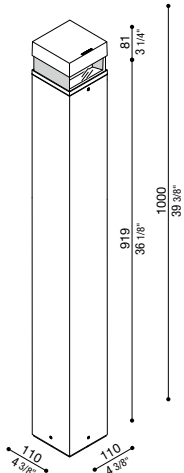
Tok Q H1000

IP66 IK 10 20J xx9  	LED			 220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	14	1920	630		<input type="checkbox"/> LL12819W <input type="checkbox"/> LL12819G <input type="checkbox"/> LL12819E <input type="checkbox"/> LL12819K		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K








Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°. | Emisión de luz 360°.

Tok QL H1000

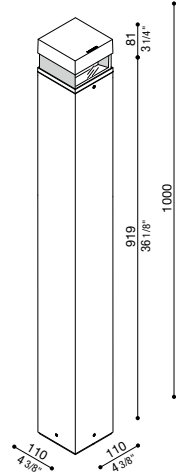IP66 IK 10 20J xx9  	LED			 220-240 V <th rowspan="2">COL.</th> <th rowspan="2">CODE *</th> <td rowspan="2">  </td>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	5	480	140		<input type="checkbox"/> LL12820W <input type="checkbox"/> LL12820G <input type="checkbox"/> LL12820E <input type="checkbox"/> LL12820K		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Tok Q2L H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			220-240 V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	8	960	180		 LL12821W□  LL12821G□  LL12821E□  LL12821K□		

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Staffa Tok Q in acciaio

Tok Q steel fixing base

Base de fixation en acier pour Tok Q

Base de fijación de acero para Tok Q

Col. Code
| LB1280004



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col. Code
| LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col. Code
| LB11294



PIK

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 2 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 2 m H05RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 2 m H05RN-F 3×1
Cable de alimentación: 2 m H05RN-F 3×1



PIK
80 H 250



PIK
80 H 500




PIK
160 H 250



PIK
160 H 500



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium





Green Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium


Pik 80 H 250


IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CB 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	4,5	520	245	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL135000	□	
					LL135001	□	
	4,5	520	245	⊖ ⊙ 24V	LT135000	□	
LT135001					□		



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Pik 80 H 500


IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CB 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	4,5	520	245	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL135004	□	
					LL135005	□	
	4,5	520	245	⊖ ⊙ 24V	LT135004	□	
LT135005					□		

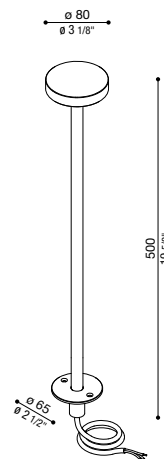

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Pik 160 H 250

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CB 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	9	1035	780	⊕ ⊙ AC DIRECT	LL135100	□	
					LL135101	□	
	9	1035	780	⊖ ⊙ 24V	LT135100	□	
LT135101					□		



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Pik 160 H 500

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *					
	W	LM	REAL LM							
	9	1035	780	AC DIRECT	LL135104□	LL135105□ LL135106□ LL135107□				
					9		1035	780	24V	LT135104□
										LT135105□
										LT135106□
	LT135107□									

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Pik

Possibilità di installazione Pik su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.

Bracket Pik

For Pik installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500mm.

Bras Pik

Possibilité d'installation Pik sur bras, hauteur: 250 mm – 500 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500mm.

Brazo Pik


Posibilidad de instalar Pik sobre palo, altura: 250 mm – 500 mm. Predispuesto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Atura maxima 1500 mm.

Braccetto Pik H 250

Col.	Code
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004

Braccetto Pik H 500

Col.	Code
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350008
	LB1350007



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.


Col.	Code
	LB1190001

Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar CNC25

Caja de empotrar de material termoplástico.



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

5m Code	15m Code
LB1070054	LB1070056
10m Code	20m Code
LB1070055	LB1070057

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035




Alimentatori 24V in tensione costante Pik 80

24V constant voltage driver Pik 80

Alimentations à tension constante de 24V Pik 80

Alimentadores de tensión constante de 24V Pik 80

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/7	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/4 DALI	20	LB1070065
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114




Alimentatori 24V in tensione costante Pik 160

24V constant voltage driver Pik 160

Alimentation à tension constante de 24V Pik 160

Alimentador de tensión constante de 24V Pik 160

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 1-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



PIK WALL

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 0.20 m H05RN-F 3×1
Câble d'alimentation: 0,20 m H05RN-F 3×1
Cable de alimentación: 0,20 m H05RN-F 3×1



PIK 80 WALL



PIK 160 WALL



COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium



Green Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium

Pik 80 Wall

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,5	520	245		LL135016□ LL135017□ LL135018□ LL135019□	
⊕ ⊙ AC DIRECT						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP68 for wiring. | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage. |

Pik 160 Wall

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1035	780		LL135116□ LL135117□ LL135118□ LL135119□	
⊕ ⊙ AC DIRECT						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP 68 for wiring. | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP68 pour le câblage. |

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ϕ 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ϕ 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ϕ 7/12 mm.

Col.	Code
-	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable ϕ 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ϕ 7/13,5 mm.

Col.	Code
-	LB11294



Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.


Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

5m Code	15m Code
LB1070054	LB1070056
10m Code	20m Code
LB1070055	LB1070057



LINE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60

Post Ø60
Poteau Ø60
Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Funzione corridoio

Corridor function
Fonction corridor
Corridor function



LINE



**LINE
DOWN**



**LINE
220**



**LINE 220
ZERO**



**LINE
330**

COLOURS



Black



Black RAL 9005



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021







Corten



Neutral





Line

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL. CODE *  LL113000	
	W	LM	REAL LM		
	6,5	700	604	  220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a luce diretta. | Direct light version. | Eclairage directe. | Versión de la luz directa.








Line Down

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL. CODE *  LL113001	
	W	LM	REAL LM		
	6	620	431	  220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a luce indiretta. | Indirect light version. | Eclairage indirecte. | Versión con luz indirecta.









Line 220

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL. CODE *  LL113100	
	W	LM	REAL LM		
	11	1200	730	  220-240 V	
				 LL113101  LL113102  LL113103	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione a luce indiretta. | Upper black polycarbonate cap. Indirect light version. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Eclairage indirecte. | Tapa superior de policarbonato negro. Versión con luz indirecta.
















Line 220 Zero

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1200	632	 220-240 V	 LL113112□	
					 LL113113□	
					 LL113114□	
					 LL113115□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso. | CUT-OFF version anti-light pollution. | Version CUT-OFF anti pollution lumineuse. | Versión CUT-OFF anti-contaminación lumínica.

Line 330

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3000	2144	 220-240 V	 LL113200□	
					 LL113201□	
					 LL113202□	
					 LL113203□	
	25	3000	2144	 220-240 V 	 LL113205□	
					 LL113206□	
					 LL113207□	
					 LL113208□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F. | Upper black polycarbonate cap. Cut-off version with indirect light. Provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Version cut-off avec lumière indirecte. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé. | Tapa superior de policarbonato negro. Versión cut-off con luz indirecta. Sumistrado con 1m de cable de alimentación H05RN-F-precableado.



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post






Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Col.	Code
	LB1130006

Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accessorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Col.	Code
	LB11254

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.





Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.



Box Line

Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli LINE.

Col.	Code
	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K

Box Line


Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models LINE.

Box Line

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles LINE.

Box Line

Caja para montaje saliente de pared, en el techo y en el suelo (no para empotrar). Cuerpo de policarbonato de espesor importante, completo de kit de fijación mediante tacos de expansión de Ø6 mm. Adecuado para todos los modelos LINE.



Braccetto Line/Line Down

Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°.

Bracket Line/Line Down





Bracket 60 mm. in diameter made of Bayblend. Complete with wall fixing kit. 30° angle.


Bras Line/Line Down

Bras diamètre 60 mm en Bayblend. Kit de fixation murale compris. Inclinaison de 30°.

Brazo Line/Line Down

Brazo de diámetro 60 mm de Bayblend. Entrega con su conjunto de fijación de pared. Inclinación 30°.

Col.	Code
	LB1130007
	LB1130008
	LB1130009
	LB1130010



Cover Line 220 Zero

Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compreso.

Cover Line 220 Zero





Alluminium accessory for CUT-OFF version, highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Model LINE 220 must be mounted (article to be ordered separately).


Cover Line 220 Zero

Accessoire en aluminium pour la version CUT-OFF, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. L'installation du modèle LINE 220, no compris, est obligatoire.

Cover Line 220 Zero

Accesorio CUT-OFF de aluminio; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y a la pintura con resinas de poliéster estabilizada con rayos UV. Obligatoria la instalación del modelo LINE 220, no comprendido.

Col.	Code
	LB1130011
	LB1130012
	LB1130013
	LB1130014



Cover Line

Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

Cover Line





Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.


Cover Line

Cover décorative réalisée en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.

Cover Line

Cover decorativa de Policarbonato disponible en diferentes colores y efectos. Acabado con efecto materico Corten, obtenido mediante pintura. Aplicación de la cover sin necesidad de herramientas utilizando cinta adhesiva especial.

Col.	Code
	LB1130001
	LB1130002
	LB1130003
	LB1130004



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



Still






Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.






H 160 mm

CoL.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






H 1500 mm

CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






H 3000 mm

CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






H 500 mm

CoL.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






H 2000 mm

CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






H 3500 mm


CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

H 1000 mm

CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

H 2500 mm

CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

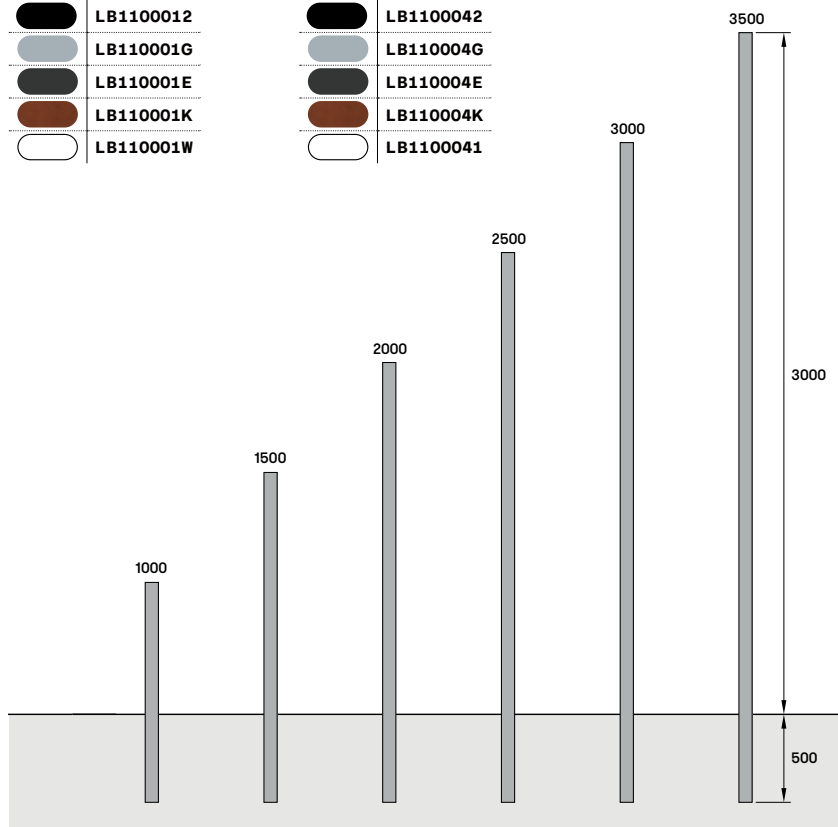

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.






Tappo Palo Still


Tappo in polietilene.

Cap for Post Still
Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still
Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still
Tapón de polietileno

CoL.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081



KIT LINE POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



KIT-01 LINE POST
H500



KIT-02 LINE POST
H1000



KIT-03 LINE POST
H1500



KIT-04 LINE DOWN POST
H500



KIT-05 LINE DOWN POST
H1000



KIT-06 LINE DOWN POST
H1500



KIT-07 LINE 220 POST
H500



KIT-08 LINE 220 POST
H1000



KIT-09 LINE 220 POST
H1500



COLOURS



Black



Grey High Tech RAL 9006









Grey anthracite RAL 7021



Corten







Kit 01 - Line Post H500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			W LM REAL LM 6,5 700 604 Ⓢ Ⓢ 220-240 V	COL. CODE *  LL113002 <input type="checkbox"/>  LL113003 <input type="checkbox"/>  LL113004 <input type="checkbox"/>  LL113005 <input type="checkbox"/>	
	W	LM	REAL LM			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit compuesto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.







Kit 02 - Line Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			W LM REAL LM 6,5 700 604 Ⓢ Ⓢ 220-240 V	COL. CODE *  LL113130 <input type="checkbox"/>  LL113131 <input type="checkbox"/>  LL113132 <input type="checkbox"/>  LL113133 <input type="checkbox"/>	
	W	LM	REAL LM			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit compuesto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006.








Kit 03 - Line Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			W LM REAL LM 6,5 700 604 Ⓢ Ⓢ 220-240 V	COL. CODE *  LL113006 <input type="checkbox"/>  LL113007 <input type="checkbox"/>  LL113008 <input type="checkbox"/>  LL113009 <input type="checkbox"/>	
	W	LM	REAL LM			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit compuesto por los actuales códigos LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.








Kit 04 - Line Down Post H500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ERA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	620	431	 220-240 V	 LL113010□	
					 LL113011□	
					 LL113012□	
					 LL113013□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006








Kit 05 - Line Down Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ERA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	620	431	 220-240 V	 LL113134□	
					 LL113135□	
					 LL113136□	
					 LL113137□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006









Kit 06 - Line Down Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ERA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	620	431	 220-240 V	 LL113014□	
					 LL113015□	
					 LL113016□	
					 LL113017□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006









Kit 07 - Line 220 Post H500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			COL. CODE *  LL113104 <input type="checkbox"/>  LL113105 <input type="checkbox"/>  LL113106 <input type="checkbox"/>  LL113107 <input type="checkbox"/>	
	W	LM	REAL LM		
	11	1200	730	220-240 V  	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006









Kit 08 - Line 220 Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			COL. CODE *  LL113138 <input type="checkbox"/>  LL113139 <input type="checkbox"/>  LL113140 <input type="checkbox"/>  LL113141 <input type="checkbox"/>	
	W	LM	REAL LM		
	11	1200	730	220-240 V  	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006

Kit 09 - Line 220 Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER 	LED			COL. CODE *  LL113108 <input type="checkbox"/>  LL113109 <input type="checkbox"/>  LL113110 <input type="checkbox"/>  LL113111 <input type="checkbox"/>	
	W	LM	REAL LM		
	11	1200	730	220-240 V  	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit compuesto por los actuales códigos LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

CLIC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



CLIC
WALL



CLIC
UP WALL



CLIC
TOP



CLIC
UP TOP



COLOURS



Black RAL 9005



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021













Green RAL 6003



Terracotta

Clic Wall










IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			Ⓢ Ⓜ AC DIRECT	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			LL14802B□
	5	600	362			LL14802W□
					LL14802L□	
					LL14802D□	
					LL14802V□	
					LL14802T□	
LAMP						
ATT. MAX	CFL					
GU10 1x7	□			LU14802B		
				LU14802W		
				LU14802L		




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Wall











IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			Ⓢ Ⓜ AC DIRECT	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			LL14812B□
	5	600	330			LL14812W□
					LL14812L□	
					LL14812D□	
					LL14812V□	
					LL14812T□	
LAMP						
ATT. MAX	CFL					
GU10 1x7	□			LU14812B		
				LU14812W		
				LU14812L		



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.











Clic Top

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM		LL14801B□	
	5	600	362		LL14801W□	
			⊕ ⊙ AC DIRECT		LL14801L□	
					LL14801D□	
					LL14801V□	
					LL14801T□	
	LAMP					
	ATT. MAX	CFL			LU14801B	
	GU10 1x7	□			LU14801W	
					LU14801L	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Top

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM		LL14811B□	
	5	600	330		LL14811W□	
			⊕ ⊙ AC DIRECT		LL14811L□	
					LL14811D□	
					LL14811V□	
					LL14811T□	
	LAMP					
	ATT. MAX	CFL			LU14811B	
	GU10 1x7	□			LU14811W	
					LU14811L	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. **Code**
 | LB1070110



CLIC GARDEN

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



CLIC GARDEN



CLIC UP GARDEN



COLOURS



Black RAL 9005



Dark Grey RAL 7021










Corten



Green RAL 6003

Clic Garden



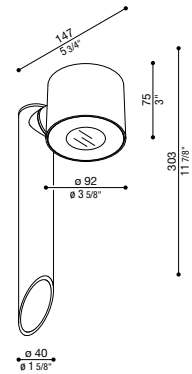



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	5	600	362	⊕	⊙	AC DIRECT		LL14803B□
								LL14803D□
								LL14803K□
								LL14803V□
LAMP			ATT. MAX	CFL				LU14803B
			GU10 1x7	□				LU14803K




* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Garden

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	5	600	330	⊕	⊙	AC DIRECT		LL14813B□
								LL14813D□
								LL14813K□
								LL14813V□
LAMP			ATT. MAX	CFL				LU14813B
			GU10 1x7	□				LU14813K

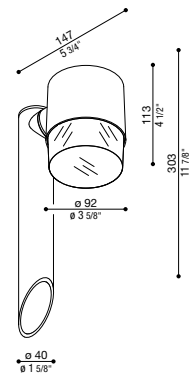

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. **Code**
 | LB1070110



CLIC POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø40 - Palo Ø60

Post Ø40 - Post Ø60
Poteau Ø40 - Poteau Ø60
Poste Ø40 - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



CLIC POST



CLIC UP POST



COLOURS



Black RAL 9005



Dark Grey RAL 7021








Corten



Green RAL 6003






Clic Post

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	362	 AC DIRECT	LL14804B □ LL14804D □ LL14804K □	
	LAMP				CODE *	
ATT. MAX	CFL					
GU10 1x7			LU14804B LU14804K			

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse. | Adaptadores para postes de Ø60 y Ø40 incluidos. Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Post

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	330	 AC DIRECT	LL14814B □ LL14814D □ LL14814K □	
	LAMP				CODE *	
ATT. MAX	CFL					
GU10 1x7			LU14814B LU14814K			

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse. | Adaptadores para postes de Ø60 y Ø40 incluidos. Versión GU10: bombilla no incluida.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Forty

Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso.
Staffa di fissaggio esclusa.

Forty

40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.




Forty

Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.




Forty


Poste Bayblend de 40 mm provisto de tapa superior. Base de fijación al suelo no incluida.

Forty H 1000

Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K

Forty H 1500

Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base.
Possibility of installation with or without base.
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.



Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
Possibilité d'installation avec ou sans socle.
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base.
Posibilidad de instalación con o sin base.
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.
Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103K



Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111K



Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001K



Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002K



Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003K



Still H 2500 mm


Col.	Code
	LB1100042
	LB110004K

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005K

Still H 3500 mm


Col.	Code
	LB1100062
	LB110006K



Staffa Palo Forty

Forty Post fixing base

Base for fixing the Forty Post above ground


Col.	Code
	LB1480001

Base de fixation de poteau Forty

Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Forty

Base para fijar el Poste Forty sobre el suelo.



Tappo Palo Still

Tappo in polietilene.

Cap for Post Still

Polyethylene cap.

Couvercle Poteau Still


Couvercle en polyéthylène.

Tapón Palo Still

Tapón de polietileno

Col. Code

	LB1100082
	LB110008K



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code

LB1070110



KIT CLIC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



KIT CLIC
POST 40 H1000



KIT CLIC
UP POST 40 H1000



KIT CLIC
POST 40 H1500



KIT CLIC
UP POST 40 H1500



COLOURS



Black RAL 9005



Dark Grey RAL 7021



Corten

Kit Clic Post 40 H1000

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	362		LL14805B□ LL14805D□ LL14805K□	
	LAMP					
ATT. MAX	CFL			LU14805B LU14805K		
GU10 1x7						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1000

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	330		LL14815B□ LL14815D□ LL14815K□	
	LAMP					
ATT. MAX	CFL			LU14815B LU14815K		
GU10 1x7						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Post 40 H1500

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	362		LL14806B□ LL14806D□ LL14806K□	
	LAMP					
ATT. MAX	CFL			LU14806B LU14806K		
GU10 1x7						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1500

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *		
	W	LM	REAL LM			<input type="checkbox"/> LL14816B
	5	600	330			<input checked="" type="checkbox"/> LL14816D
						<input type="checkbox"/> LL14816K
LAMP						
ATT. MAX		CFL				
GU10 1x7			<input type="checkbox"/> LU14816B			
			<input type="checkbox"/> LU14816K			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Forty

Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso.
Staffa di fissaggio esclusa.

Forty

40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

Forty

Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

Forty


Poste Bayblend de 40 mm provisto de tapa superior. Base de fijación al suelo no incluida.

Forty H 1000

Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K

Forty H 1500

Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



Staffa Palo Forty

Forty Post fixing base

Base for fixing the Forty Post above ground


Col.	Code
	LB1480001

Base de fixation de poteau Forty

Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Forty

Base para fijar el Poste Forty sobre el suelo.



DODO 60

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



DODO 60



**DODO 60
FULL**



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021












Gold - Dark Grey RAL 7021



Black RAL 9005










Dodo 60

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	360	120	  AC DIRECT	 LL14301W □	
					 LL14301L □	
					 LL14301D □	
					 LL14301Z □	
					 LL14301B □	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles. | Haces disponibles: 15°, 30°, 60°, ajustables mediante máscaras intercambiables.

Dodo 60 Full

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	360	83	  AC DIRECT	 LL14302W □	
					 LL14302L □	
					 LL14302D □	
					 LL14302Z □	
					 LL14302B □	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles. | Haces disponibles: 15°, 30°, 60°, ajustables mediante máscaras intercambiables.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

CoL. Code
| **LB1070110**

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



DODO 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



DODO 100



**DODO 100
FULL**



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021








Gold - Dark Grey RAL 7021



Black RAL 9005






Dodo 100

IP54 IK 10 20J xx9  	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
8	1180	350	  220-240 V		

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes. | Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, ajustables mediante aletas.

Dodo 100 Full

IP54 IK 10 20J xx9  	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
8	1180	170	  220-240 V		

* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes. | Haces de luz disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, ajustables mediante aletas.

DODO 300

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



DODO 300



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021


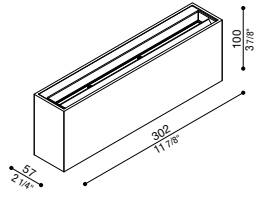





Gold - Dark Grey RAL 7021



Black RAL 9005

Dodo 300

IP54 IK 10 20J xx9 	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	20	2900	1220	  220-240 V	

* **Complete the CODE** **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso. | Adjustable light beam angle. | Possibilité de régler l'angle du faisceau. | Posibilidad de ajustar el ángulo del haz de luz.

TREND 60

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND 60



**TREND 60
BLADE**



TREND USD 60



**TREND USD 60
BLADE**



**TREND USD 60
DOPPIO BLADE**

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



















Corten



Black RAL 9005









Trend 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	3	500	250-260	  220-240 V	 LL129000 <input type="checkbox"/>	LL129004 <input type="checkbox"/>
					 LL129001 <input type="checkbox"/>	LL129005 <input type="checkbox"/>
					 LL129002 <input type="checkbox"/>	LL129006 <input type="checkbox"/>
					 LL129003 <input type="checkbox"/>	LL129007 <input type="checkbox"/>
					 LL129026 <input type="checkbox"/>	LL129024 <input type="checkbox"/>
	6	1000	440-500	  220-240 V	 LL129012 <input type="checkbox"/>	LL129016 <input type="checkbox"/>
					 LL129013 <input type="checkbox"/>	LL129017 <input type="checkbox"/>
					 LL129014 <input type="checkbox"/>	LL129018 <input type="checkbox"/>
					 LL129015 <input type="checkbox"/>	LL129019 <input type="checkbox"/>
					 LL129027 <input type="checkbox"/>	LL129028 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K









Trend 60 Blade


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	3	500	20	  220-240 V	 LL129008 <input type="checkbox"/>	
					 LL129009 <input type="checkbox"/>	
					 LL129010 <input type="checkbox"/>	
					 LL129011 <input type="checkbox"/>	
					 LL129025 <input type="checkbox"/>	



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K









Trend U&D 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	500-520	  220-240 V	 LL129100 <input type="checkbox"/>	LL129104 <input type="checkbox"/>
					 LL129101 <input type="checkbox"/>	LL129105 <input type="checkbox"/>
					 LL129102 <input type="checkbox"/>	LL129106 <input type="checkbox"/>
					 LL129103 <input type="checkbox"/>	LL129107 <input type="checkbox"/>
					 LL129128 <input type="checkbox"/>	LL129126 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K








Trend U&D 60 Blade


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	270-280	  220-240 V	 LL129108 <input type="checkbox"/>	LL129112 <input type="checkbox"/>
					 LL129109 <input type="checkbox"/>	LL129113 <input type="checkbox"/>
					 LL129110 <input type="checkbox"/>	LL129114 <input type="checkbox"/>
					 LL129111 <input type="checkbox"/>	LL129115 <input type="checkbox"/>
					 LL129129 <input type="checkbox"/>	LL129125 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Trend U&D 60 Doppio Blade

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	6	1000	40	 220-240 V	 LL129116□			
					 LL129117□			
					 LL129118□			
					 LL129119□			
					 LL129122□			



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post






Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa - palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accessorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondí e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Col.	Code
------	------

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.


Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Cover Trend 60

Cover decorativa in PMMA personalizzabile.

Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.

Cover Trend 60

Decorative cover moulded in PMMA Specify the customization required when ordering.


Cover Trend 60

Cover décorative moulée en PMMA. Spécifier la personnalisation désiré au moment de la commande.

Cover Trend 60

Cover decorativa de PMMA. Especificar en el pedido la personalización deseada.

Col.	Code
	LB1290001
	LB1290002
	LB1290003
	LB1290004
	LB1290005



Adattatore palo Still Ø 60 Trend 60

Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Da utilizzare in sostituzione della base standard Trend 60.

Adaptor for Still Post Ø 60 Trend 60

Base for pole installation, injection moulded in-house, to be used in alternative to the standard base of article Trend 60.


Adaptateur poteau Still Ø60 Trend 60

Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre, à utiliser en alternative à la base standard de l'article Trend 60.

Adaptador poste Still Ø60 Trend 60

Base de policarbonato moldeada por inyección. Utilizar en sustitución de la base Trend 60 standard.

Col.	Code
	LB1290006



TREND 60 POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND 60 POST
H600



TREND 60 POST
H800



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006











Grey anthracite RAL 7021



Corten

Trend 60 Post H600



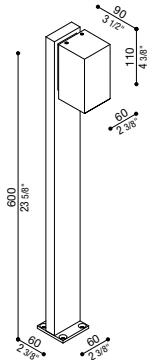




IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			220-240 V	COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM			CODE *	CODE *
	3	500	250-260	 		LL129200 <input type="checkbox"/>	LL129204 <input type="checkbox"/>
						LL129201 <input type="checkbox"/>	LL129205 <input type="checkbox"/>
						LL129202 <input type="checkbox"/>	LL129206 <input type="checkbox"/>
						LL129203 <input type="checkbox"/>	LL129207 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm. | Asymmetrical beam. H 600 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 600 mm. | Haz de luz asimétrico. H 600 mm.

Trend 60 Post H800

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			220-240 V	COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM			CODE *	CODE *
	3	500	250-260	 		LL129301 <input type="checkbox"/>	LL129305 <input type="checkbox"/>
						LL129302 <input type="checkbox"/>	LL129306 <input type="checkbox"/>
						LL129303 <input type="checkbox"/>	LL129307 <input type="checkbox"/>
						LL129304 <input type="checkbox"/>	LL129308 <input type="checkbox"/>

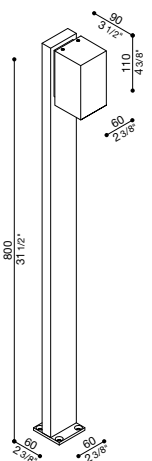

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm. | Asymmetrical beam. H 800 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 800 mm. | Haz de luz asimétrico. H 800 mm.

TREND 110

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND 110



TREND U&D 110



**TREND U&D 110
BLADE**



TREND TOP 110

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021


























Corten



Black RAL 9005

Trend 110
















IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	4	402	209-247	  220-240 V		LL108000□	LL108004□
						LL108001□	LL108005□
						LL108003□	LL108007□
						LL108002□	LL108006□
						LL108091□	LL108092□
	7	752	308-526	  220-240 V		LL108065□	LL108069□
						LL108066□	LL108070□
						LL108067□	LL108071□
						LL108068□	LL108072□
						LL108089□	LL108086□
7	752	571	  220-240 V			LL108073□□	
						LL108074□□	
						LL108075□□	
						LL108076□□	
						LL108093□□	




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	7	752	418 - 496	  220-240 V		LL108008□	LL108012□
						LL108009□	LL108013□
						LL108011□	LL108015□
						LL108010□	LL108014□
						LL108088□	LL108094□
	7	752	665	  220-240 V			LL108020□□
							LL108021□□
							LL108023□□
							LL108022□□
							LL108090□□




* Complete the CODE ○ OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 110 Blade

IP 66 IK 10 20J xx9	LED			COL. 	POLIGLASS CODE *	TRASP. CODE *
	W	LM	REAL LM			
	7	752	208-310	220-240 V	<input type="checkbox"/> LL108062	<input type="checkbox"/> LL108024
					<input type="checkbox"/> LL108061	<input type="checkbox"/> LL108025
					<input type="checkbox"/> LL108063	<input type="checkbox"/> LL108027
					<input type="checkbox"/> LL108064	<input type="checkbox"/> LL108026
					<input type="checkbox"/> LL108078	<input type="checkbox"/> LL108095




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Top 110

IP 66 IK 10 20J xx9	LED			COL. 	POLIGLASS CODE *	TRASP. CODE *
	W	LM	REAL LM			
	4	402	209-247	220-240 V	<input type="checkbox"/> LL108032	<input type="checkbox"/> LL108036
					<input type="checkbox"/> LL108033	<input type="checkbox"/> LL108037
					<input type="checkbox"/> LL108034	<input type="checkbox"/> LL108038
					<input type="checkbox"/> LL108035	<input type="checkbox"/> LL108039
					<input type="checkbox"/> LL108096	<input type="checkbox"/> LL108097
	7	752	308-526	220-240 V	<input type="checkbox"/> LL108049	<input type="checkbox"/> LL108053
					<input type="checkbox"/> LL108050	<input type="checkbox"/> LL108054
					<input type="checkbox"/> LL108051	<input type="checkbox"/> LL108055
					<input type="checkbox"/> LL108052	<input type="checkbox"/> LL108056
					<input type="checkbox"/> LL108079	<input type="checkbox"/> LL108087
	7	752	571	220-240 V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> LL108057
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> LL108058
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> LL108059
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> LL108060
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> LL108077					



* Complete the CODE OPTIC S | 17° M | 24° L | 36° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post






Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.


Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil.

El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión.

Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
	LB11254



Braccetto Trend 110

Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Bracket Trend 110





Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


Bras Trend 110

Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

Brazo Trend 110

Idoneo para el uso al exterior, instalación en un poste diámetro 60mm. Brazo de metal galvanizado en frío de elevada resistencia a la oxidación y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Pernos de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1080001
	LB1080002
	LB1080003
	LB1080004



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still






Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.








Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

TREND 220

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)



TREND 220



TREND USD 220



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021

































Corten



Black RAL 9005

Trend 220























IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	18	2450	1470-2250	  220-240 V		LL490000 <input type="checkbox"/>	LL490004 <input type="checkbox"/>
						LL490001 <input type="checkbox"/>	LL490005 <input type="checkbox"/>
						LL490002 <input type="checkbox"/>	LL490006 <input type="checkbox"/>
						LL490003 <input type="checkbox"/>	LL490007 <input type="checkbox"/>
						LL490022 <input type="checkbox"/>	LL490023 <input type="checkbox"/>
	15	1900	1170-1875	  220-240 V		LL4911 <input type="checkbox"/>	LL4941 <input type="checkbox"/>
						LL491G <input type="checkbox"/>	LL494G <input type="checkbox"/>
						LL491E <input type="checkbox"/>	LL494E <input type="checkbox"/>
						LL491K <input type="checkbox"/>	LL494K <input type="checkbox"/>
						LL491B <input type="checkbox"/>	LL494B <input type="checkbox"/>
	8	860	743	  220-240 V			LL4931 <input type="checkbox"/>
							LL493G <input type="checkbox"/>
							LL493E <input type="checkbox"/>
							LL493K <input type="checkbox"/>
							LL493B <input type="checkbox"/>
LAMP							
	ATT. MAX	CFL					
E27	1x20				LB49121	LB49421	
					LB4912G	LB4942G	
					LB4912E	LB4942E	
					LB4912K	LB4942K	
					LB4912B	LB4942B	




* Complete the CODE OPTIC S | 8° M | 11° L | 30° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend U&D 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED				POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *	
	24	3600	2160-3310	⊕ ⊙ 220-240 V		LL490008 □	LL490012 □
						LL490009 □	LL490013 □
						LL490010 □	LL490014 □
						LL490011 □	LL490015 □
						LL490024 □	LL490020 □
	15	2200	1260-2060	⊕ ⊙ 220-240 V		LL4921 □	LL4951 □
						LL492G □	LL495G □
						LL492E □	LL495E □
						LL492K □	LL495K □
						LL492B □	LL495B □
	11	1400	1078	⊕ ⊙ 220-240 V			LL4961 □
							LL496G □
							LL496E □
							LL496K □
							LL496B □
LAMP							
	ATT. MAX	CFL					
E27	1x20			LB49221	LB49521		
				LB4922G	LB4952G		
				LB4922E	LB4952E		
				LB4922K	LB4952K		
				LB4922B	LB4952B		



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 8° M | 11° L | 30° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

TREND FLAT

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



TREND FLAT
125



TREND FLAT
U&D 125



TREND FLAT
200



TREND FLAT
U&D 200



COLOURS



Chrome



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005

Trend Flat 125

IP55 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1400	1330		220-240 V	
					LL112019 <input type="checkbox"/>	
					LL112000 <input type="checkbox"/>	
					LL112001 <input type="checkbox"/>	
					LL112003 <input type="checkbox"/>	
					LL112002 <input type="checkbox"/>	
					LL112021 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat U&D 125

IP55 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1550	1470		220-240 V	
					LL112020 <input type="checkbox"/>	
					LL112004 <input type="checkbox"/>	
					LL112005 <input type="checkbox"/>	
					LL112007 <input type="checkbox"/>	
					LL112006 <input type="checkbox"/>	
					LL112022 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat 200

IP55 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1400	830		220-240 V	
					LL112017 <input type="checkbox"/>	
					LL112008 <input type="checkbox"/>	
					LL112009 <input type="checkbox"/>	
					LL112011 <input type="checkbox"/>	
					LL112010 <input type="checkbox"/>	
					LL112023 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Trend Flat U&D 200

IP55 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1550	1470		220-240 V	
					LL112018 <input type="checkbox"/>	
					LL112012 <input type="checkbox"/>	
					LL112013 <input type="checkbox"/>	
					LL112015 <input type="checkbox"/>	
					LL112014 <input type="checkbox"/>	
					LL112016 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

NOA 50

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling
Mur - Sol - Plafond
Pared - Suelo - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



NOA 50



**NOA 50
WALL**



**NOA 50
TOP**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten





















Black RAL 9005



Green RAL 6003

Noa 50


















IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	  AC DIRECT	 LL133000 <input type="checkbox"/>
					 LL133001 <input type="checkbox"/>
					 LL133002 <input type="checkbox"/>
					 LL133003 <input type="checkbox"/>
					 LL133004 <input type="checkbox"/>
	 LL133062 <input type="checkbox"/>				
	9	1000	500	  AC DIRECT 	 LL133005 <input type="checkbox"/>
					 LL133006 <input type="checkbox"/>
					 LL133007 <input type="checkbox"/>
					 LL133008 <input type="checkbox"/>
 LL133009 <input type="checkbox"/>					
 LL133061 <input type="checkbox"/>					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 50 Wall
















IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	  AC DIRECT	 LL133020 <input type="checkbox"/>
					 LL133021 <input type="checkbox"/>
					 LL133022 <input type="checkbox"/>
					 LL133023 <input type="checkbox"/>
					 LL133024 <input type="checkbox"/>
	 LL133056 <input type="checkbox"/>				
	9	1000	500	  AC DIRECT 	 LL133025 <input type="checkbox"/>
					 LL133026 <input type="checkbox"/>
					 LL133027 <input type="checkbox"/>
					 LL133028 <input type="checkbox"/>
 LL133029 <input type="checkbox"/>					
 LL133065 <input type="checkbox"/>					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 50 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	  AC DIRECT	 LL133040 <input type="checkbox"/>
					 LL133041 <input type="checkbox"/>
					 LL133042 <input type="checkbox"/>
					 LL133043 <input type="checkbox"/>
					 LL133057 <input type="checkbox"/>
	9	1000	500	  AC DIRECT 	 LL133044 <input type="checkbox"/>
					 LL133045 <input type="checkbox"/>
					 LL133046 <input type="checkbox"/>
					 LL133047 <input type="checkbox"/>
					 LL133068 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

NOA 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling
Mur - Sol - Plafond
Pared - Suelo - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



NOA 100



**NOA 100
WALL**



**NOA 100
TOP**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Black RAL 9005



Green RAL 6003

Noa 100

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
16	1750	1200	☉ ☑ AC DIRECT		LL133010 □
					LL133011 □
					LL133012 □
					LL133013 □
					LL133014 □
					LL133063 □
16	1750	800	☉ ☑ AC DIRECT ☼		LL133015 □
					LL133016 □
					LL133017 □
					LL133018 □
					LL133019 □
					LL133064 □




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 100 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
16	1750	1200	☉ ☑ AC DIRECT		LL133030 □
					LL133031 □
					LL133032 □
					LL133033 □
					LL133034 □
					LL133066 □
16	1750	800	☉ ☑ AC DIRECT ☼		LL133035 □
					LL133036 □
					LL133037 □
					LL133038 □
					LL133039 □
					LL133067 □




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 100 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
16	1750	1200	☉ ☑ AC DIRECT		LL133048 □
					LL133049 □
					LL133050 □
					LL133051 □
16	1750	800	☉ ☑ AC DIRECT ☼		LL133052 □
					LL133053 □
					LL133054 □
					LL133055 □
					LL133070 □



* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Kit gel bicomponente

Per modelli NOA 50 e NOA 100. Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante.

Two-component gel kit

For NOA 50 and NOA 100 models. Re-accessible silicone gel, filler and insulator.

Kit de gel bi-composant


Pour les modèles NOA 50 et NOA 100. Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible.

Kit de gel bicomponente

Para los modelos NOA 50 y NOA 100.

Gel de silicona reacesible, rellenedor y aislante.

Col. Code
LB1330001



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).


Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018.

Col. Code
LB1260019



Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Col. Code
LB1260018

Adapter for tree installation


AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adaptateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronco. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles

Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco. Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde e blu.

On request, versions with colored glass available: red, green and blue.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert et bleu. e

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde y azul.

Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Col. Code

LB1150035

Garden accessory


Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.



Base Noa Wall verniciata

Base Noa Wall verniciata

Col. Code

Painted Noa Wall base

LB1330011

Base Noa Wall peint

LB133001G


Base Noa Wall pintada

LB133001E

LB133001K

LB133001V

LB133001B



Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code

LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



TAG 110

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TAG 110



**TAG 110
WHITE**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Tag 110

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *													
	W	LM	REAL LM															
	10	1200	672		220-240 V	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>LL115000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115001</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115002</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115003</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		LL115000	<input type="checkbox"/>		LL115001	<input type="checkbox"/>		LL115002	<input type="checkbox"/>		LL115003	<input type="checkbox"/>
	LL115000	<input type="checkbox"/>																
	LL115001	<input type="checkbox"/>																
	LL115002	<input type="checkbox"/>																
	LL115003	<input type="checkbox"/>																

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Inaccessible device. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Appareil câblé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Aparato inaccesible. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 110 White

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *													
	W	LM	REAL LM															
	10	1200	473		220-240 V	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>LL115004</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115005</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115006</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115007</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		LL115004	<input type="checkbox"/>		LL115005	<input type="checkbox"/>		LL115006	<input type="checkbox"/>		LL115007	<input type="checkbox"/>
	LL115004	<input type="checkbox"/>																
	LL115005	<input type="checkbox"/>																
	LL115006	<input type="checkbox"/>																
	LL115007	<input type="checkbox"/>																

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Version with white serigraphed glass. Inaccessible device. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil câblé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Versión con cristal serigrafado blanco. Aparato inaccesible. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

TAG 210

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TAG 210



**TAG 210
WHITE**



**TAG 210
ASIMMETRICO**



**TAG 210
POWER**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006










Grey anthracite RAL 7021



Corten

Tag 210

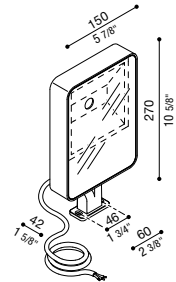






IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585		 LL115100 <input type="checkbox"/>
					 LL115101 <input type="checkbox"/>
				 LL115102 <input type="checkbox"/>	
				 LL115103 <input type="checkbox"/>	
					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 210 White


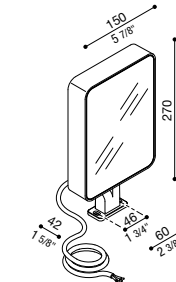



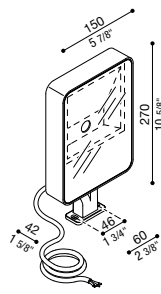



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	1808		 LL115108 <input type="checkbox"/>
					 LL115109 <input type="checkbox"/>
				 LL115110 <input type="checkbox"/>	
				 LL115111 <input type="checkbox"/>	
					

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

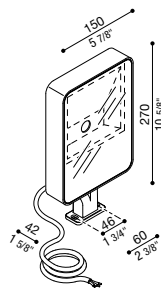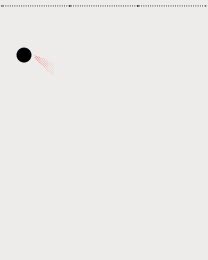Version with white serigraphed glass. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Version avec verre blanc sérigraphié. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Versión con cristal serigrafado blanco. Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.






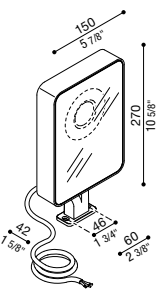



Tag 210 Asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	  220-240 V	 LL115104□	
					 LL115105□	
 LL115106□						
 LL115107□						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

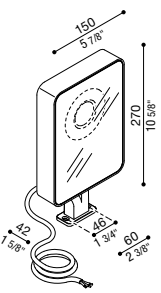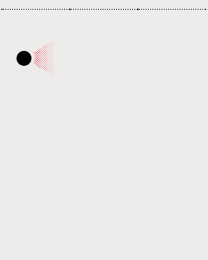Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Tag 210 Power

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	35	4500	3120	  220-240 V	 LL115166□	
					 LL115167□	
 LL115168□						
 LL115169□						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 27° W | 90° A | Asymm. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471). BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471). BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471). BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble ingreso de alimentación. Ningún riesgo fotobiológico en normales condiciones de uso, RG1 grupo de riesgo bajo (EN62471). BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Cinghia albero

**Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.
Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).**

Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.
Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

Ceinture pour arbre


Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.
Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm.
Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018.

Col. Code

 LB1260019



Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

Adapter for tree installation

AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation.
Possibility to install several adapters on the same trunk.
Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adapateur pour les arbres


Adapateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc.
Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles

Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco.
Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.

Col. Code

LB1260018



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable \varnothing 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294



Braccetto Tag110/Tag210

Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

Bracket Tag110/Tag210

Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm - 160 mm., designed for wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.





Bras Tag110/Tag210

Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.





Brazo Tag110/Tag210

Possibilidad de instalar Tag 110/210 sobre palo, altura: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predispuesto para la instalación de pared y techo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y al barnizado con resinas de poliéster estabilizadas con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4. Entrega con su conjunto de fijación.





Lunghezza 160 mm


Col.	Code
	LB1150015
	LB1150016
	LB1150017
	LB1150018

Lunghezza 300 mm

Col.	Code
	LB1150019
	LB1150020
	LB1150021
	LB1150022

Lunghezza 500 mm

Col.	Code
	LB1150023
	LB1150024
	LB1150025
	LB1150026



Box di derivazione Tag 110/210

Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Tag 110/210 junction box





Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.


Boîte de dérivation Tag 110/210

Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Caja de conexiones Tag 110/210

Caja de derivación para montaje tag110/210 sobresaliente de pared (no para empotrar). Cuerpo de aluminio fundido a presión para conectar rápidamente con el tubo rígido 20mm. Elevada resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación con circonio y al barnizado con resina poliéster estabilizada con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150007
	LB1150008
	LB1150009
	LB1150010



Adattatore palo Still Ø 60 Tag

Adattatore per installazione Tag 110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adaptor for Still Post Ø 60 Tag





Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Die-cast aluminium Body, highly resistant to oxidization, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

Adaptateur poteau Still Ø60 Tag

Adaptateur pour installation Tag 110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Adaptador poste Still Ø60 Tag

Adaptador para la instalación Tag110/210 sobre palo estándar de Ø60 mm. Cuerpo de aluminio fundido a presión con elevada resistencia contra la oxidación, barnizado con resinas de poliéster estabilizadas con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150011
	LB1150012
	LB1150013
	LB1150014



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Adattatore Tag per scatola 503

Adattatore per montaggio Tag 110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503.





Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503. Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.


Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503. Corps, articulation en aluminium moulé sous pression ; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Adaptador para el montaje Tag110 en caja empotrada estándar 503.

Adaptador para el montaje Tag110 en caja empotrada estándar 503. Cuerpo de aluminio fundido a presión; elevada resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación con circonio y al barnizado con resina poliéster estabilizada con rayos UV. Bulones de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1150003
	LB1150004
	LB1150005
	LB1150006



Adattatore Laterale Palo Still 60 Ø Tag

Adattatore in policarbonato per installazione laterale Tag 110/Tag 210 su palo standard Ø 60 mm.

Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" non incluso.

Side Adaptor Still Post Ø 60 Tag

Adaptor in polycarbonate for Tag 110/Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm.

Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post ø60 Tag" not included.

Adaptateur Latéral Pour Poteau Still Ø 60 Tag





Adaptateur en polycarbonate pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm.


Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur "Poteau Post Ø60 Tag", pas inclus.

Adaptador de poste lateral Still 60 Ø por Tag

Adaptador de policarbonato para instalación lateral Tag 110/Tag 210 en poste estándar de Ø 60 mm.

Posibilidad de ajustar la rotación del adaptador 360°. Para combinar con 'Adaptador poste Still Ø60 Tag' no incluido.

Col.	Code
	LB1150039
	LB1150036
	LB1150037
	LB1150038



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still






Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.








Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

KIT TAG BOX

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT-01
TAG 110 BOX



KIT-02
TAG 210 BOX



KIT-03 TAG
210 ASIMMETRICO BOX



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 01 - Tag 110 Box

IP66 IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672	LL115008 <input type="checkbox"/> LL115009 <input type="checkbox"/> LL115010 <input type="checkbox"/> LL115011 <input type="checkbox"/>	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.








Kit 02 - Tag 210 Box

IP66 IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585	LL115012 <input type="checkbox"/> LL115013 <input type="checkbox"/> LL115014 <input type="checkbox"/> LL115015 <input type="checkbox"/>	220-240 V	

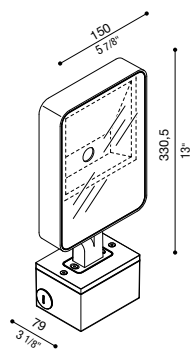* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 03 - Tag 210 Asimmetrico Box

IP66 IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	 LL115016□  LL115017□  LL115018□  LL115019□	  220-240 V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable \varnothing 7/12 mm.

Col. Code
LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.

Col. Code
LB11294



KIT TAG GARDEN

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 04
TAG 110 GARDEN



KIT 05
TAG 210 GARDEN



KIT 06
TAG 210 ASIMMETRICO GARDEN

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 04 - Tag 110 Garden

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *														
	W	LM	REAL LM																
	10	1200	672			220-240 V	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>LL115026</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115027</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115028</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115029</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		LL115026	<input type="checkbox"/>		LL115027	<input type="checkbox"/>		LL115028	<input type="checkbox"/>		LL115029	<input type="checkbox"/>
	LL115026	<input type="checkbox"/>																	
	LL115027	<input type="checkbox"/>																	
	LL115028	<input type="checkbox"/>																	
	LL115029	<input type="checkbox"/>																	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150035. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.








Kit 05 - Tag 210 Garden


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *														
	W	LM	REAL LM																
	25	3500	2585			220-240 V	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>LL115119</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115120</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115121</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL115122</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		LL115119	<input type="checkbox"/>		LL115120	<input type="checkbox"/>		LL115121	<input type="checkbox"/>		LL115122	<input type="checkbox"/>
	LL115119	<input type="checkbox"/>																	
	LL115120	<input type="checkbox"/>																	
	LL115121	<input type="checkbox"/>																	
	LL115122	<input type="checkbox"/>																	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150035. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	25	3500	2386	  220-240 V	 LL115123	 LL115124	 LL115125	 LL115126

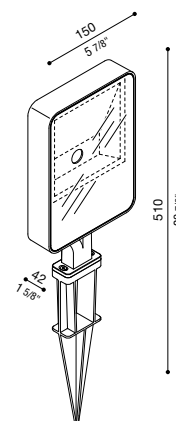

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150035. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294



KIT TAG POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60

Post Ø60
Poteau Ø60
Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 07
TAG 110 POST



KIT 08
TAG 210 POST



KIT 09
TAG 210 ASIMMETRICO POST

COLOURS



Grey High Tech RAL 9006









Grey anthracite RAL 7021



Corten







Kit 07 - Tag 110 Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK Eurasian	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672		220-240 V	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div> LL115023 <input type="checkbox"/></div> <div> LL115024 <input type="checkbox"/></div> <div> LL115025 <input type="checkbox"/></div> </div>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

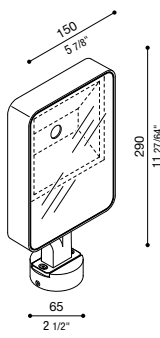




Kit 08 - Tag 210 Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK Eurasian	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585		220-240 V	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div> LL115113 <input type="checkbox"/></div> <div> LL115114 <input type="checkbox"/></div> <div> LL115115 <input type="checkbox"/></div> </div>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

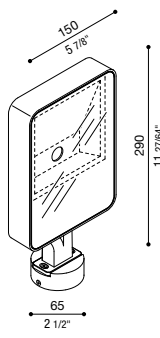KIT composto da TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	 LL115116□  LL115117□  LL115118□		 220-240 V

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.** | **Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.**

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable \varnothing 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294



KIT TAG SIDE POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60

Post Ø60
Poteau Ø60
Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 19
TAG 110 SIDE POST



KIT 20
TAG 210 SIDE POST



KIT 21
TAG 210 ASIMMETRICO SIDE POST



COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 19 - Tag 110 Side Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672		LL115042□ LL115043□ LL115044□	
⚡ Ⓢ 220-240 V						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto da TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 20 - Tag 210 Side Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585		LL115151□ LL115152□ LL115153□	
⚡ Ⓢ 220-240 V						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto da TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386		LL115154□ LL115155□ LL115156□	
⚡ Ⓢ 220-240 V						

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Col. **Code**

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/12 mm.


LB11293

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable \varnothing 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

Col. **Code**

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.


LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.



KIT TAG BRACCETTO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



KIT 10
TAG 110 H160



KIT 11
TAG 110 H300



KIT 12
TAG 110 H500



KIT 13
TAG 210 H160



KIT 14
TAG 210 H300



KIT 15
TAG 210 H500



KIT 16
TAG 210 ASIMMETRICO H160



KIT 17
TAG 210 ASIMMETRICO H300



KIT 18
TAG 210 ASIMMETRICO H 500



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 10 - Tag 110 H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672	LL115030 <input type="checkbox"/> LL115031 <input type="checkbox"/> LL115032 <input type="checkbox"/> LL115033 <input type="checkbox"/>	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 11 - Tag 110 H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672	LL115034 <input type="checkbox"/> LL115035 <input type="checkbox"/> LL115036 <input type="checkbox"/> LL115037 <input type="checkbox"/>	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 12 - Tag 110 H500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672		LL115038 <input type="checkbox"/> LL115039 <input type="checkbox"/> LL115040 <input type="checkbox"/> LL115041 <input type="checkbox"/>	220-240 V

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 110 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.






Kit 13 - Tag 210 H160


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585		LL115127 <input type="checkbox"/> LL115128 <input type="checkbox"/> LL115129 <input type="checkbox"/> LL115130 <input type="checkbox"/>	220-240 V

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 14 - Tag 210 H300




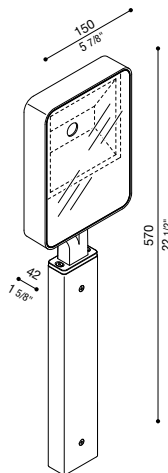

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB 	LED			W LM REAL LM 25 3500 2585 Ⓢ Ⓢ 220-240 V	COL. CODE *  LL115135□  LL115136□  LL115137□  LL115138□
	W	LM	REAL LM		




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 15 - Tag 210 H500




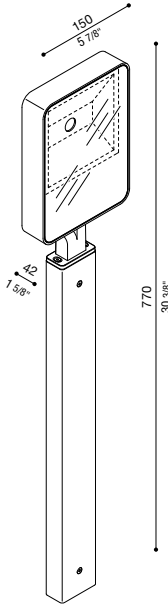




IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB 	LED			W LM REAL LM 25 3500 2585 Ⓢ Ⓢ 220-240 V	COL. CODE *  LL115143□  LL115144□  LL115145□  LL115146□
	W	LM	REAL LM		

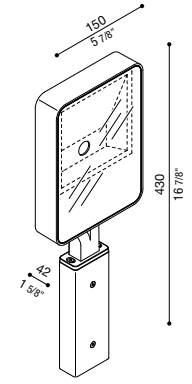

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.









Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	   	LL115131□ LL115132□ LL115133□ LL115134□	  220-240 V

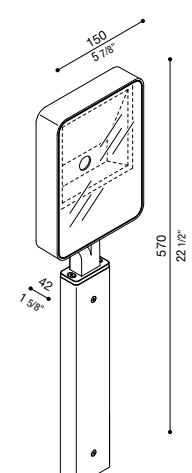* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	   	LL115139□ LL115140□ LL115141□ LL115142□	  220-240 V

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit bestehend aus TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	220-240 V	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM						
	25	3500	2386					<input type="checkbox"/> LL115147 <input type="checkbox"/> LL115148 <input type="checkbox"/> LL115149 <input type="checkbox"/> LL115150	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble \varnothing 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable \varnothing 7/12 mm.

Col. Code

LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies


Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con \varnothing 7/13,5 mm.

Col. Code

LB11294



POP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso soffitto

Ceiling recess
Encastrament au plafond
Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Alimentatore remoto 220-240V - 500mA - 14V

Remote power supply 220-240V - 500mA - 14V
Alimentation déportée 220-240V - 500mA - 14V
Alimentador remoto 220-240V - 500mA - 14V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Power cable: 0.25 m H03VVH2-F
Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F
Cable de alimentación: 0,25 m H03VVH2-F



POP
60 T



POP
60 Q



POP
80 T



POP
80 T ASIMMETRICO



POP
80 Q



POP
80 Q ASIMMETRICO



POP
100 T



COLOURS



White



White - Black RAL 9005



White - Gold



White - Copper



White - Silver



All Black

Pop 60 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	7	1000	800	500mA-14V		LZ14600W	 83 3 1/4" 72 2 7/8" ø 62 ÷ 66 mm ø 2 1/2" ÷ 2 5/8"
						LZ14600B	
						LZ14600Z	
						LZ14600U	
						LZ14600G	
		LZ14600A	 85 3 3/8" ø 66 ÷ 78 mm ø 2 5/8" ÷ 3 1/8"				
	7	1000		800	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14600W
							LL14600B
							LL14600Z
							LL14600U
			LL14600G				
	LL14600A						

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14600A e LZ14600A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14600A and LZ14600A in All Black version with and black adapter ring. | Codes LL14600A et LZ14600A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14600A y LZ14600A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop 60 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CB	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	7	1000	840	500mA-14V		LZ14601W	 85 3 3/8" 72 2 7/8" 62x62 ÷ 66x66 mm 2 1/2" x 2 1/2" ÷ 2 5/8" x 2 5/8"
						LZ14601B	
						LZ14601Z	
						LZ14601U	
						LZ14601G	
		LZ14601A	 85 3 3/8" 66x66 ÷ 78x78 mm 2 5/8" x 2 5/8" ÷ 3 1/8" x 3 1/8"				
	7	1000		840	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14601W
							LL14601B
							LL14601Z
							LL14601U
			LL14601G				
	LL14601A						

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14601A e LZ14601A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14601A and LZ14601A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14601A et LZ14601A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14601A y LZ14601A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop 80 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	7	1000	820	500mA-14V		LZ14602W	 90 3 1/2" ø 78 ÷ 84 mm ø 3 1/8" ÷ 3 1/4"
						LZ14602B	
						LZ14602Z	
						LZ14602U	
						LZ14602G	
		LZ14602A	 107 4 1/4" ø 84 ÷ 100 mm ø 3 1/4" ÷ 3 7/8"				
	7	1000		820	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14602W
							LL14602B
							LL14602Z
							LL14602U
			LL14602G				
	LL14602A						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14602A e LZ14602A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14602A and LZ14602A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14602A et LZ14602A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14602A y LZ14602A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop 80 T Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	7	1000	850	500mA-14V		LZ14604W	 90 3 1/2" ø 78 ÷ 84 mm ø 3 1/8" ÷ 3 1/4"
						LZ14604B	
						LZ14604Z	
						LZ14604U	
						LZ14604G	
		LZ14604A	 107 4 1/4" ø 84 ÷ 100 mm ø 3 1/4" ÷ 3 7/8"				
	7	1000		850	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14604W
							LL14604B
							LL14604Z
							LL14604U
			LL14604G				
	LL14604A						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14604A e LZ14604A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14604A and LZ14604A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14604A et LZ14604A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14604A y LZ14604A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop 80 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK EN	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	7	1000	820	 500mA-14V		LZ14603W□□	
						LZ14603B□□	
						LZ14603Z□□	
						LZ14603U□□	
						LZ14603G□□	
		LZ14603A□□					
	7	1000	820	 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14603W□□	
						LL14603B□□	
						LL14603Z□□	
						LL14603U□□	
					LL14603G□□		
	LL14603A□□						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14603A e LZ14603A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14603A and LZ14603A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14603A et LZ14603A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14603A y LZ14603A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop 80 Q Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK EN	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	7	1000	850	 500mA-14V		LZ14605W□□	
						LZ14605B□□	
						LZ14605Z□□	
						LZ14605U□□	
						LZ14605G□□	
		LZ14605A□□					
	7	1000	850	 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14605W□□	
						LL14605B□□	
						LL14605Z□□	
						LL14605U□□	
					LL14605G□□		
	LL14605A□□						

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14605A e LZ14605A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14605A and LZ14605A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14605A et LZ14605A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14605A y LZ14605A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop 100 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK EN	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	7	1000	800	500mA-14V	LZ14606W□□	 106 4 1/4" ø 110 ø 4 3/8" ø 100 ÷ 106 mm ø 3 7/8" ÷ 4 1/8"	
					LZ14606B□□		
					LZ14606Z□□		
					LZ14606U□□		
					LZ14606G□□		
	LZ14606A□□						
	7	1000	800	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14606W□□		 ø 130 ø 5 1/8" ø 106 ÷ 120 mm ø 4 1/8" ÷ 4 3/4"
					LL14606B□□		
					LL14606Z□□		
					LL14606U□□		
LL14606G□□							
LL14606A□□							

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14606A e LZ14606A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14606A and LZ14606A in All Black version with black adapter ring. | Códigos LL14606A et LZ14606A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14606A y LZ14606A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori in corrente costante Pop

*dimensione foro cartongesso

Drivers in constant current Pop

*plasterboard hole size


Alimentations à courant constant Pop

*Taille du trou de la plaque de plâtre

Alimentadores de corriente constante Pop

*tamaño de los agujeros de la placa de yeso

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Pop	ON-OFF	350mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070009
Pop	ON-OFF	350mA	1/3	20	✓ ≥60mm	LB1070011
Pop	1-10 PUSH	350mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070012
Pop	ON-OFF	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070018
Pop	1-10 PUSH	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070019
Pop	DALI	Settable	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070064
Pop	ON-OFF	500mA	1	20	✓ ≥62mm	LB1070016
Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070076



* Passante dal foro del prodotto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product. | Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit. El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto.


Convertitore Pop

Voltage-current converter Pop

Convertisseur tension-courant Pop

Convertidor tensión-corriente Pop

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Pop	24V - 350mA	1	20	LB1460001
Pop	48V - 350mA	2	20	LB1460001
Pop	24V - 500mA	1	20	LB1460002
Pop	48V - 500mA	2	20	LB1460002



Kit Emergenza Pop

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 ore di autonomia in emergenza. Altezza minima controsoffitto H 130 mm, Ø 70 mm (da Pop 60 con adattatore).

Emergency Kit for Pop

Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 hours autonomy in emergency. Minimum ceiling height H 130 mm, Ø 70 mm (from Pop 60 with adapter).

Kit de secours pour Pop


Modes de fonctionnement: SA et SE. Flux lumineux de secours: Pop 50%; Pop Power 30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence. Hauteur de plafond minimale H 130 mm, Ø 70 mm (à partir de Pop 60 avec adaptateur).

Kit de Emergencia Pop

Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 horas de autonomía en emergencia. Altura mínima de techo H 130 mm, Ø 70 mm (a partir de Pop 60 con adaptador).

Col. Code

LB1460003



POP POWER

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso soffitto

Ceiling recess
Encastrament au plafond
Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Alimentatore remoto 220-240V - 500mA - 24V

Remote power supply 220-240V - 500mA - 24V
Alimentation déportée 220-240V - 500mA - 24V
Alimentador remoto 220-240V - 500mA - 24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Power cable: 0.25 m H03VVH2-F
Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F
Cable de alimentación: 0,25 m H03VVH2-F



POP POWER
80 T



POP POWER
80 T ASIMMETRICO



POP POWER
80 Q



POP POWER
80 Q ASIMMETRICO



POP POWER
100 T



COLOURS



White



White - Black RAL 9005



White - Gold



White - Copper



White - Silver



All Black

Pop Power 80 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	12	1400	1100	500mA-24V	LZ14612W□□		
					LZ14612B□□		
					LZ14612Z□□		
					LZ14612U□□		
					LZ14612G□□		
	LZ14612A□□						
	12	1400	1100	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14612W□□		
					LL14612B□□		
					LL14612Z□□		
					LL14612U□□		
LL14612G□□							
LL14612A□□							

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14612A e LZ14612A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14612A and LZ14612A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14612A et LZ14612A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14612A y LZ14612A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop Power 80 T Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	12	1400	1100	500mA-24V	LZ14614W□□		
					LZ14614B□□		
					LZ14614Z□□		
					LZ14614U□□		
					LZ14614G□□		
	LZ14614A□□						
	12	1400	1100	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14614W□□		
					LL14614B□□		
					LL14614Z□□		
					LL14614U□□		
LL14614G□□							
LL14614A□□							

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14614A e LZ14614A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14614A and LZ14614A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14614A et LZ14614A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14614A y LZ14614A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop Power 80 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1170	 500mA-24V	LZ14613W□□	
					LZ14613B□□	
					LZ14613Z□□	
					LZ14613U□□	
					LZ14613G□□	
	LZ14613A□□					
	12	1400	1170	 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14613W□□	
					LL14613B□□	
					LL14613Z□□	
					LL14613U□□	
LL14613G□□						
LL14613A□□						

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14613A e LZ14613A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14613A and LZ14613A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14613A et LZ14613A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14613A y LZ14613A en versión All Black con anillo adaptador negro.


















Pop Power 80 Q Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1120	 500mA-24V	LZ14615W□□	
					LZ14615B□□	
					LZ14615Z□□	
					LZ14615U□□	
					LZ14615G□□	
	LZ14615A□□					
	12	1400	1120	 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14615W□□	
					LL14615B□□	
					LL14615Z□□	
					LL14615U□□	
LL14615G□□						
LL14615A□□						

* Complete the CODE OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14615A e LZ14615A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14615A and LZ14615A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14615A et LZ14615A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14615A y LZ14615A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Pop Power 100 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1120	 500mA-24V	 LZ14616W□□	
					 LZ14616B□□	
					 LZ14616Z□□	
					 LZ14616U□□	
					 LZ14616G□□	
	 LZ14616A□□					
	12	1400	1120	 220-240V  REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14616W□□	
					 LL14616B□□	
					 LL14616Z□□	
					 LL14616U□□	
 LL14616G□□						
 LL14616A□□						


* Complete the CODE ○ OPTIC S | 25° M | 45° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14616A e LZ14616A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14616A and LZ14616A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14616A et LZ14616A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14616A y LZ14616A en versión All Black con anillo adaptador negro.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Alimentatori in corrente costante Pop Power

Drivers in constant current Pop Power	Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Alimentations à courant constant Pop Power	Pop	1-10V PUSH	500mA	1/2	20	✓ ≥70mm	LB1070019
Alimentadores de corriente constante Pop Power	Pop	DALI	700mA	1/2	20	✓ ≥70mm	LB1070064
	Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥70mm	LB1070108



* Passante dal foro del prodotto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product.
Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit.
El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto.

Kit Emergenza Pop

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 ore di autonomia in emergenza. Altezza minima controsoffitto H 130 mm, Ø 70 mm (da Pop 60 con adattatore).

Emergency Kit for Pop

Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Pop 50%; Pop Power 30%
3 hours autonomy in emergency. Minimum ceiling height H 130 mm, Ø 70 mm (from Pop 60 with adapter).

Kit de secours pour Pop


Modes de fonctionnement : SA et SE. Flux lumineux de secours : Pop 50% ; Pop Power 30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence. Hauteur de plafond minimale H 130 mm, Ø 70 mm (à partir de Pop 60 avec adaptateur).

Kit de Emergencia Pop

Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 horas de autonomía en emergencia. Altura mínima de techo H 130 mm, Ø 70 mm (a partir de Pop 60 con adaptador).

Col. Code

LB1460003



KURA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso soffitto

Ceiling recess
Encastrement au plafond
Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Tecnopolimero | Tipo di diffusore: PMMA

Material: Technopolymer | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: Technopolymère | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: Tecnopolímero | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 3V | Alimentatore remoto 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V

700mA - 3V | Remote power supply 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V
700mA - 3V | Alimentation déportée 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V
700mA - 3V | Alimentador remoto 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V



KURA
X1



KURA
X3



KURA
X5



COLOURS



White



Black

Kura X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
3	180	150	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14701W□□ LL14701B□□		
			700mA-3V	LZ14701W□□ LZ14701B□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X3

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7,5	540	510	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14702W□□ LL14702B□□		
			700mA-9V	LZ14702W□□ LZ14702B□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
12,5	900	840	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED	LL14703W□□ LL14703B□□		
			700mA-15V	LZ14703W□□ LZ14703B□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Armatura da incasso Kura X1

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x1.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x1.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x1.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470002



Armatura da incasso Kura X3

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x3.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x3.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x3.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470003



Armatura da incasso Kura X5

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x5.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x5.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x5.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470004




Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current

Alimentations à courant constant

Alimentadores de corriente constante Kura X1

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070071
Kura x1	DALI	700mA	1/8	20	✗	LB1070072
Kura x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	✗	LB1070074
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070075
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✗	LB1070073
Kura x3	DALI	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x3	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/7	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x3	1-10 PUSH	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070073
Kura x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	✓ H≥160mm	LB1070073
Kura x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x5	DALI	700mA	1/3	20	✓ H≥120mm	LB1070064



* Passante dal foro del prodotto e altezza minima (H) del controsoffitto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product and minimum height (H) between ceiling and plasterboard.


Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit et hauteur minimale (H) du faux plafond.

El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto y altura mínima (H) entre el techo y la placa de yeso.

Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001



Convertisseur tension- courant Kura

Convertidor tensión- corriente Kura

Kit Emergenza Kurax5

Modalità di funzionamento: SA e SE F
lusso luminoso emergenza: Kura x5 25-30%
3 ore di autonomia in emergenza

Col.	Code
	LB1460003

Non passante per il foro cartongesso previsto per Kura x5 (150×35 mm)

Emergency Kit for Kura x5

Operating modes: SA and SE
 Emergency luminous flux: Kura x5 25-30%
 3 hours autonomy in emergency

Not passing through plasterboard hole provided for Kura x5 (150×35 mm)

Kit de secours pour Kura x5


Modes de fonctionnement: SA et SE
 Flux lumineux de secours: Kura x5 25-30%
 Autonomie de 3 heures en cas d'urgence

Trou non traversant pour plaque de plâtre prévu pour Kura x5 (150×35 mm)

Kit de Emergencia para Kura x5

Modos de funcionamiento: SA y SE
 Flujo luminoso de emergencia: Kura x5 25-30%
 3 horas de autonomía en emergencia

No pasa por el agujero de cartón yeso previsto para Kura x5 (150×35 mm)



KURA TOP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Soffitto

Ceiling
Plafond
Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


700mA - 3V | 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V



KURA TOP
X1



KURA TOP
X2



KURA TOP
X5



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten

Kura Top X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	180	140		700mA-3V	<input type="checkbox"/> LZ14704W <input type="checkbox"/> LZ14704L <input type="checkbox"/> LZ14704D <input type="checkbox"/> LZ14704K

* Complete the CODE OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura Top X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	360	310		220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14705W <input type="checkbox"/> LL14705L <input type="checkbox"/> LL14705D <input type="checkbox"/> LL14705K
	4	360	310		700mA-6V	<input type="checkbox"/> LZ14705W <input type="checkbox"/> LZ14705L <input type="checkbox"/> LZ14705D <input type="checkbox"/> LZ14705K

* Complete the CODE OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Kura Top X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12,5	900	785		220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14706W <input type="checkbox"/> LL14706L <input type="checkbox"/> LL14706D <input type="checkbox"/> LL14706K
	10	900	785		700mA-15V	<input type="checkbox"/> LZ14706W <input type="checkbox"/> LZ14706L <input type="checkbox"/> LZ14706D <input type="checkbox"/> LZ14706K

* Complete the CODE OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Alimentatori in corrente costante Kura

	Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Drivers in constant current Kura X1	Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	LB1070071
Alimentations à courant constant Kura X1	Kura Top x1	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
	Kura Top x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	LB1070074
Alimentadores de corriente constante Kura X1	Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070075
	Kura Top x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
	Kura Top x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
	Kura Top x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074
	Kura Top x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	LB1070073
	Kura Top x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	LB1070066
	Kura Top x5	DALI	700mA	1/3	20	LB1070064



Convertitore Kura

	Prod	Spec	N° max	IP	Code
Voltage-current converter Kura	Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Convertisseur tension-courant Kura	Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
	Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
Convertidor tensión-corriente Kura	Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
	Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
	Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001



Kit Emergenza Kurax5

Modalità di funzionamento: SA e SE F
lusso luminoso emergenza: Kura x5 25-30%
3 ore di autonomia in emergenza

CoL	Code
	LB1460003

Non passante per il foro cartongesso previsto per Kura x5 (150×35 mm)

Emergency Kit for Kura x5
 Operating modes: SA and SE
 Emergency luminous flux: Kura x5 25-30%
 3 hours autonomy in emergency


Not passing through plasterboard hole provided for Kura x5 (150×35 mm)

Kit de secours pour Kura x5
 Modes de fonctionnement: SA et SE
 Flux lumineux de secours: Kura x5 25-30%
 Autonomie de 3 heures en cas d'urgence

Trou non traversant pour plaque de plâtre prévu pour Kura x5 (150×35 mm)

Kit de Emergencia para Kura x5
 Modos de funcionamiento: SA y SE
 Flujo luminoso de emergencia: Kura x5 25-30%
 3 horas de autonomía en emergencia

No pasa por el agujero de cartón yeso previsto para Kura x5 (150×35 mm)



KURA REG

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 6V | 220-240 V



KURA REG
X2



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten

Kura Reg X2


IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	4	360	310		LL14707W□□ LL14707L□□ LL14707D□□ LL14707K□□
				⊕ ⊙ 220-240 V	
	4	360	310	⚡ ⊗ 700mA-6V	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires


Alimentatori in corrente costante Kura

	Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Drivers in constant current Kura X2	Kura Reg x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Alimentations à courant constant Kura X2	Kura Reg x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Alimentadores de corriente constante Kura X2	Kura Reg x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074



Convertitore Kura

	Prod	Spec	N° max	IP	Code
Voltage-current converter Kura	Kura Reg x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Convertisseur tension- courant Kura	Kura Reg x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001
Convertidor tensión- corriente Kura					



RNC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol
Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



RNC
270




RNC
520



RNC
770



RNC
1020



RNC
2020







COLOURS



Neutral




RNC 270


IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR 2000 KG MAX</small> 35°C MAX	LED			  24V		COL. CODE * LL138000
	W	LM	REAL LM			
	2,5	300	75			



* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K




RNC 520


IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR 2000 KG MAX</small> 35°C MAX	LED			  24V		COL. CODE * LL138001
	W	LM	REAL LM			
	5	600	155			



* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K




RNC 770


IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR 2000 KG MAX</small> 35°C MAX	LED			  24V		COL. CODE * LL138002
	W	LM	REAL LM			
	7,5	900	220			



* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K




RNC 1020


IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR 2000 KG MAX</small> 35°C MAX	LED			  24V		COL. CODE * LL138003
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	300			



* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

RNC 2020

IP67 IK 10 20J xx9 <small>CE UK CR 2000 KG MAX</small> 35°C MAX	LED			  24V		COL. CODE * LL138004
	W	LM	REAL LM			
	20	2400	590			



* Complete the CODE LED COLOUR **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Chiavi di rimozione RNC

Chiavi per rimozione apparecchio.

RNC removal keys

Keys for device removal

CoL. Code


LB1380000

Clés de retrait RNC

Clés pour retirer l'appareil

Llaves de extracción RNC

Llaves para extraer el aparato



Armatura da incasso RNC 270

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 270

Aluminium recessed box.

CoL. Code


LB1380001

Armature à encastrer RNC 270

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 270

Caja de empotrar de aluminio.



Armatura da incasso RNC 520

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 520

Aluminium recessed box.

CoL. Code


LB1380002

Armature à encastrer RNC 520

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 520

Caja de empotrar de aluminio.



Armatura da incasso RNC 770

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 770

Aluminium recessed box.

CoL. Code


LB1380003

Armature à encastrer RNC 770

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 770

Caja de empotrar de aluminio.



Armatura da incasso RNC 1020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 1020

Aluminium recessed box.

CoL. Code


LB1380004

Armature à encastrer RNC 1020

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 1020

Caja de empotrar de aluminio.



Armatura da incasso RNC 2020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC 2020

Aluminium recessed box.


Armature à encastrer RNC 2020

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC 2020

Caja de empotrar de aluminio.

CoL.	Code
	LB1380009



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

CoL.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 15m

CoL.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 10m

CoL.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 20m

CoL.	Code
	LB1070007



Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant voltage driver RNC

Alimentation à tension constante de 24V RNC

Alimentador de tensión constante de 24V RNC


RNC 270 / RNC Slim 270		
N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065
1/15 0-10V	67	LB1070113
1/15 DALI	67	LB1070114

RNC 520 / RNC Slim 520		
N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114

RNC 770 / RNC Slim 770		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/7 0-10V	67	LB1070113
1/7 DALI	67	LB1070114

RNC 1020 / RNC Slim 1020		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

RNC 2020 / RNC Slim 2020		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114



RNC SLIM

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol
Empotrar suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F

RNC SLIM
270

RNC SLIM
520

RNC SLIM
770

RNC SLIM
1020

RNC SLIM
2020






COLOURS




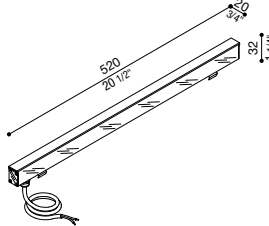

Neutral

RNC Slim 270

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 2000 KG MAX 35°C MAX	LED			COL. CODE *  LL138100□	
	W	LM	REAL LM		
	2,5	300	65	 24V	


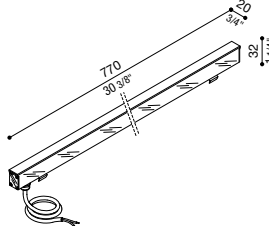

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 520

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 2000 KG MAX 35°C MAX	LED			COL. CODE *  LL138101□	
	W	LM	REAL LM		
	5	600	125	 24V	


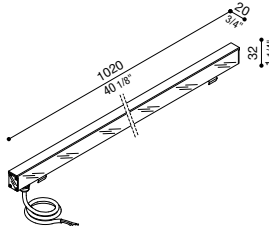

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 770

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 2000 KG MAX 35°C MAX	LED			COL. CODE *  LL138102□	
	W	LM	REAL LM		
	7,5	900	200	 24V	


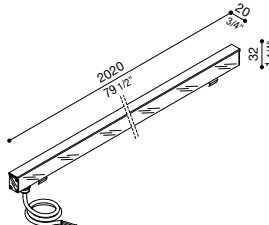

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 1020

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 2000 KG MAX 35°C MAX	LED			COL. CODE *  LL138103□	
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	280	 24V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

RNC Slim 2020

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 2000 KG MAX 35°C MAX	LED			COL. CODE *  LL138104□	
	W	LM	REAL LM		
	20	2400	550	 24V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Chiavi di rimozione RNC

Chiavi per rimozione apparecchio.

RNC removal keys

Keys for device removal

Clés de retrait RNC


Clés pour retirer l'appareil

Llaves de extracción RNC

Llaves para extraer el aparato

CoL. Code

LB1380000



Armatura da incasso RNC Slim 270

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 270

Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 270


Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 270

Caja de empotrar de aluminio.

CoL. Code

LB1380005



Armatura da incasso RNC Slim 520

Recess box RNC Slim 520

Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 520


Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 520

Caja de empotrar de aluminio.

CoL. Code

LB1380006



Armatura da incasso RNC Slim 770

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 770

Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 770


Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 770

Caja de empotrar de aluminio.

CoL. Code

LB1380007



Armatura da incasso RNC Slim 1020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 1020

Aluminium recessed box.

Armature à encastrer RNC Slim 1020


Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 1020

Caja de empotrar de aluminio.

CoL. Code

LB1380008



Armatura da incasso RNC Slim 2020

Armatura da incasso in alluminio.

Recess box RNC Slim 2020

Aluminium recessed box.


Armature à encastrer RNC Slim 2020

Armature à encastrer en aluminium.

Caja de empotrar RNC Slim 2020

Caja de empotrar de aluminio.

Col.	Code
	LB1380010



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Cable H05RN-F 2x0,75

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

Cavo H05RN-F 5m

Col.	Code
	LB1070004

Cavo H05RN-F 15m


Col.	Code
	LB1070006

Cavo H05RN-F 10m

Col.	Code
	LB1070005

Cavo H05RN-F 20m

Col.	Code
	LB1070007



Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant voltage driver RNC

RNC 270 / RNC Slim 270

N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065
1/15 0-10V	67	LB1070113
1/15 DALI	67	LB1070114

RNC 770 / RNC Slim 770

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/7 0-10V	67	LB1070113
1/7 DALI	67	LB1070114

RNC 2020 / RNC Slim 2020


N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114

RNC 520 / RNC Slim 520

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114

RNC 1020 / RNC Slim 1020

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



TNC

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


24V

Versioni


Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F


Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TNC
305



TNC
555



TNC
1055






COLOURS






Neutral

TNC 305

IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CB	LED			COL. 	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	550	366	 24V	LL139100	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

TNC 555

IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CB	LED			COL. 	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	666	 24V	LL139200	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

TNC 1055

IP67 IK 09 10J xx7 CE UK CB	LED			COL. 	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2200	1266	 24V	LL139300	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Clip di fissaggio TNC


Clip di fissaggio TNC

TNC fixing clips
TNC fixing clips

Clips de fixation TNC
Clips de fixation TNC

Clips de montaje TNC
Clips de montaje TNC

Col.
Code
| LB1390001



Braccetto TNC

Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.

Col. Code
LB1390004

TNC bracket


TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

Brazo TNC

Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



Picchetti TNC

Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Col. Code
LB1390002

Garden accessories for TNC


Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

Accesorios de jardín para TNC

Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



Distanziali TNC

Accessorio per l'installazione a terra e a parete del modello TNC.

Col. Code
LB1390003

TNC accessory


TNC accessory for floor and wall installation.

Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

Accesorio TNC

Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.



Alimentatore TNC in tensione costante 24V

24V constant voltage driver TNC


Alimentation à tension constante de 24V TNC

Alimentador de tensión constante de 24V TNC

TNC 305			
N° max	IP	Code	
1/5	20	LB1070029	
1/8	20	LB1070030	
1/5	67	LB1070031	
1/10	67	LB1070032	
1/4 DALI	20	LB1070065	
1/8 0-10V	67	LB1070113	
1/8 DALI	67	LB1070114	

TNC 555			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070029	
1/4	20	LB1070030	
1/2	67	LB1070031	
1/5	67	LB1070032	
1/2 DALI	20	LB1070065	
1/5 0-10V	67	LB1070113	
1/5 DALI	67	LB1070114	

TNC 1055			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070030	
1/2	67	LB1070032	
1 DALI	20	LB1070065	
1/2 0-10V	67	LB1070113	
1/2 DALI	67	LB1070114	



TNC PRO

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



TNC PRO
555



TNC PRO
1055



TNC PRO
1555



COLOURS



Neutral

TNC Pro 555**NEW**

IP67 IK 09 10J xx7 <small>CE UK EA</small>	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	Max. 776	24V		LL13921 □□	

* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 45° E | 45 X 20° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

TNC Pro 1055**NEW**

IP67 IK 09 10J xx7 <small>CE UK EA</small>	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	18	Max. 1552	24V		LL13931 □□	

* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 45° E | 45 X 20° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

TNC Pro 1555**NEW**

IP67 IK 09 10J xx7 <small>CE UK EA</small>	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	26	Max. 2328	24V		LL13941 □□	

* Complete the CODE OPTIC S | 20° M | 45° E | 45 X 20° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios**Clip di fissaggio TNC****Clip di fissaggio TNC**


TNC fixing clips
 TNC fixing clips

Col. Code

| **LB1390001**

Clips de fixation TNC
 Clips de fixation TNC

Clips de montage TNC
 Clips de montage TNC



Braccetto TNC

Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.

Col. Code
LB1390004

TNC bracket


TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

Brazo TNC

Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



Picchetti TNC

Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Col. Code
LB1390002

Garden accessories for TNC


Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

Accesorios de jardín para TNC

Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



Distanziali TNC

Accessorio per l'installazione a terra e a parete del modello TNC.

Col. Code
LB1390003

TNC accessory


TNC accessory for floor and wall installation.

Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

Accesorio TNC

Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.



Alimentatore TNC Pro in tensione costante 24V

24V constant voltage driver TNC Pro


Alimentation à tension constante de 24V TNC Pro

Alimentador de tensión constante de 24V TNC Pro

TNC Pro 555		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1055		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/2	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/3 0-10V	67	LB1070113
1/3 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1555		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1	20	LB1070030
1	67	LB1070031
2	67	LB1070032
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114



TAPE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

24V - AC DIRECT (Tape 220)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase (Tape 220 - AC DIRECT)

Phase cut (Tape 220 - AC DIRECT)
Coupure de phase (Tape 220 - AC DIRECT)
Corte de fase (Tape 220 - AC DIRECT)



TAPE
80



TAPE
140



TAPE
220



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten




Gold



Black RAL 9005

Tape 80

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	290	248	24V		LL14501W□
						LL14501L□
						LL14501D□
						LL14501K□
						LL14501Z□
						LL14501B□
	2	290	248	24V REMOTE KITDRIVER IP67		LL14511W□
						LL14511L□
						LL14511D□
2	290	248	24V REMOTE KITDRIVER IP67 + BOX		LL14521W□	
					LL14521L□	
					LL14521D□	
					LL14521K□	
					LL14521Z□	
					LL14521B□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 80 + recess box 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 80 + armature à encastrer LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) | Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 80 + LB1070068 (driver IP20) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 80 + LB1250001 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 140

























IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	590	419	24V		LL14502W□
						LL14502L□
						LL14502D□
						LL14502K□
						LL14502Z□
						LL14502B□
	4	590	419	24V REMOTE KITDRIVER IP67		LL14512W□
						LL14512L□
						LL14512D□
4	590	419	24V REMOTE KITDRIVER IP67 + BOX		LL14522W□	
					LL14522L□	
					LL14522D□	
					LL14522K□	
					LL14522Z□	
					LL14522B□	




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 140 + recess box 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 140 + armature à encastrer 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) | Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 140 + LB11660 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 220

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4,6	730	550	⊕ ⊙ AC DIRECT	 LL14533W□
					 LL14533L□
					 LL14533D□
					 LL14533K□
					 LL14533Z□
					 LL14533B□
	6	870	800	⊕ ⊙ 24V	 LL14503W□
					 LL14503L□
					 LL14503D□
					 LL14503K□
					 LL14503Z□
					 LL14503B□
6	870	800	⊕ ⊙ 24V REMOTE KIT DRIVER IP67	 LL14513W□	
				 LL14513L□	
				 LL14513D□	
				 LL14513K□	
				 LL14513Z□	
				 LL14513B□	
6	870	800	⊕ ⊙ 24V REMOTE KIT DRIVER IP67 + BOX	 LL14523W□	
				 LL14523L□	
				 LL14523D□	
				 LL14523K□	
				 LL14523Z□	
				 LL14523B□	



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Codes LL14513: Kit consisting of Tape 220 + LB1070069 (driver IP67), it can be housed in standard 506 recess box Codes LL14523: Kit consisting of Tape 220 + recess box 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Codes LL14513: Kit composé des Tape 220 + LB1070069 (driver IP67), peut être logé dans une boîte d'encastrement standard 506 Codes LL14523: Kit composé des Tape 220 + armature à encastrer LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Códigos LL14513: Kit compuesto por Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) compatible con la caja de empotrar estándar 506 Códigos LL14523: Kit compuesto por Tape 220 + LB11680 + LB1070069 (driver IP67)

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Scatola incasso standard 502

Accessorio compatibile, a non necessario per l'installazione.

Recess Box 502

Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 502


Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 502

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col. Code

LB1250001



Scatola Incasso Standard 503

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Recess Box 503

Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 503


Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 503

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Col. Code

LB11660



Scatola Incasso Standard 504


Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Col. Code

Recess Box 504

Compatible accessory, but not required for installation.

LB11690



Armature à encastrer standard 504

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar 504

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Scatola Incasso Standard 506L

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.


Col. Code

Recess Box 506L

Compatible accessory, but not required for installation.

-

LB11680



Armature à encastrer standard 506L

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 506L

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.

Bus DALI


Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

LB1070110



Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Alimentatori 24V in tensione costante

Per via della loro dimensione, LB1070113 e LB1070114 non permettono di essere alloggiabili nelle scatole standard.

24V constant voltage driver

Due to their size, LB1070113 and LB1070114 cannot be housed in standard boxes.


Alimentations à tension constante de 24V

En raison de leur dimension, les LB1070113 et LB1070114 ne peuvent pas être logés dans des boîtes standard.

Alimentadores de tensión constante de 24V

Debido a su tamaño, los modelos LB1070113 y LB1070114 no pueden alojarse en cajas estándar.

Prod	Spec	N° max	IP	Recess box *	Code
Tape 80	ON-OFF	1/2	20	502	LB1070067
Tape 80	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 80	ON-OFF	1/12	67	506	LB1070069
Tape 80	ON-OFF	1/5	20	503	LB1070070
Tape 80	0-10V	1/25	67	×	LB1070113
Tape 80	DALI	1/25	67	×	LB1070114
Tape 140	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 140	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 140	ON-OFF	1/6	67	506	LB1070069
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	0-10V	1/12	67	×	LB1070113
Tape 140	DALI	1/12	67	×	LB1070114
Tape 220	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 220	ON-OFF	1/4	67	506	LB1070069
Tape 220	ON-OFF	1	20	503	LB1070070
Tape 140	0-10V	1/8	67	×	LB1070113
Tape 140	DALI	1/8	67	×	LB1070114



* Il driver ha una dimensione che gli consente di essere alloggiato all'interno delle scatolette indicate (grandezza minima).

The driver is small enough to fit into standard recess boxes indicated (minimum size).

Le alimentation électrique est suffisamment petit pour s'insérer dans des boîtes d'encastrement standard indiquées (taille minimale).

El alimentador tiene un tamaño que permite alojarlo dentro de las cajas indicadas (tamaño mínimo).

KOI

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete

Wall
Mur
Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



KOI
110



KOI
120



KOI
220



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021




Corten



Black RAL 9005


Koi 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
6	750	375	220-240 V	LL121000 <input type="checkbox"/> LL121001 <input type="checkbox"/> LL121002 <input type="checkbox"/> LL121003 <input type="checkbox"/> LL121026 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.


Koi 120

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
6	750	375	220-240 V	LL121004 <input type="checkbox"/> LL121005 <input type="checkbox"/> LL121006 <input type="checkbox"/> LL121007 <input type="checkbox"/> LL121022 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Koi 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
9	1300	650	220-240 V	LL121008 <input type="checkbox"/> LL121009 <input type="checkbox"/> LL121010 <input type="checkbox"/> LL121011 <input type="checkbox"/> LL121024 <input type="checkbox"/>		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Caja de empotrar standard 503

Col.	Code
	LB11660



KOI POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


220-240 V



KOI 110 POST
H400



KOI 110 POST
H600



KOI 220 POST
H600



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006


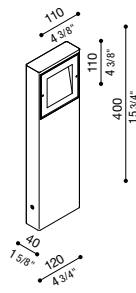








Grey anthracite RAL 7021



Corten


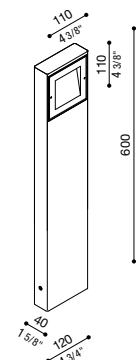






Koi 110 Post H400

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	  220-240 V	 LL121016 <input type="checkbox"/>  LL121017 <input type="checkbox"/>  LL121018 <input type="checkbox"/>  LL121019 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 110 + Poste altura 400 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. |


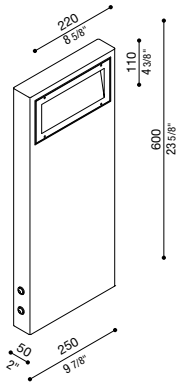






Koi 110 Post H600

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	  220-240 V	 LL121012 <input type="checkbox"/>  LL121013 <input type="checkbox"/>  LL121014 <input type="checkbox"/>  LL121015 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 110 + Poste altura 600 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. |

Koi 220 Post H600

IP66 IK 10 20J xx9 	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
9	1300	650	  220-240 V	 LL121030 <input type="checkbox"/>  LL121031 <input type="checkbox"/>  LL121032 <input type="checkbox"/>  LL121033 <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Composto da Koi 220 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Consisting of Koi 220 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Composé de Koi 220 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Compuesto por Koi 220 + Poste altura 600 mm. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. |

FIX

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrament au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



FIX
503



FIX
504



FIX
506



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021











Corten



Black RAL 9005

Fix 503








IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4,2	450	225	    	LL120000 <input type="checkbox"/> LL120001 <input type="checkbox"/> LL120002 <input type="checkbox"/> LL120003 <input type="checkbox"/> LL120020 <input type="checkbox"/>
				 	220-240 V




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Fix 504








IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5,6	600	300	    	LL120004 <input type="checkbox"/> LL120005 <input type="checkbox"/> LL120006 <input type="checkbox"/> LL120007 <input type="checkbox"/> LL120021 <input type="checkbox"/>
				 	220-240 V




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Fix 506

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	7,2	750	375	    	LL120008 <input type="checkbox"/> LL120009 <input type="checkbox"/> LL120010 <input type="checkbox"/> LL120011 <input type="checkbox"/> LL120019 <input type="checkbox"/>
				 	220-240 V



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Double cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Possibilité alimentation double entrée. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para doble entrada de alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.


Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Caja de empotrar standard 503

Col.	Code
	LB11660




Scatola Incasso Standard 504

Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

Caja de empotrar 504

Col.	Code
	LB11690




Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

Caja de empotrar standard 506L

Col.	Code
	LB11680



PIN

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete - Incasso soffitto

Wall recess - Ceiling recess
Encastrement au mur - Encastrement au plafond
Empotrar pared - Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F

Phase cut | Power cable: 0.20 metri H05RN-F
Coupure de phase | Câble d'alimentation: 0,20 metri H05RN-F
Corte de fase | Cable de alimentación: 0,20 metri H05RN-F



PIN
T



PIN
T ASIMMETRICO



PIN
Q



PIN
Q ASIMMETRICO



COLOURS



Black serigraphy



Grey High Tech Serigraphy












Corten serigraphy



Neutral










Pin T

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	2	200	56	⊕ ⊙ AC DIRECT		LL125000□	
						LL125001□	
						LL125002□	
						LL125003□	
	2	200	56	⊕ ⊙ AC DIRECT ⊕ ⊙ KIT BOX		LL125100□	
						LL125101□	
						LL125102□	
						LL125103□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL12510: KIT composto da Pin T + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit consisting of Pin T + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit composé des Pin T + armature à encastrer 502 LB1250001. | Códigos LL12510: Kit compuesto por Pin T + LB1250001.










Pin T Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	2	200	67	⊕ ⊙ AC DIRECT		LL125004□	
						LL125005□	
						LL125006□	
						LL125007□	
	2	200	67	⊕ ⊙ AC DIRECT ⊕ ⊙ KIT BOX		LL125104□	
						LL125105□	
						LL125106□	
						LL125107□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Deflettore in alluminio. Codici LL12510: KIT composto da Pin T Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12510: Kit consisting of Pin T Asimmetrico+ recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510: Kit composé des Pin T Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001. | Reflector de aluminio. Códigos LL12510: Kit compuesto por Pin T Asimmetrico + LB1250001.









Pin Q


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	2	200	56	⊕ ⊙ AC DIRECT		LL125008□	
						LL125009□	
						LL125010□	
						LL125011□	
	2	200	56	⊕ ⊙ AC DIRECT ⊕ ⊙ KIT BOX		LL125108□	
						LL125109□	
						LL125110□	
						LL125111□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit consisting of Pin Q + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q + armature à encastrer 502 LB1250001. | Códigos LL12510, LL12511: Kit compuesto por Pin Q + LB1250001.

Pin Q Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	200	67	⊕ ⊙ AC DIRECT	 LL125012□
					 LL125013□
					 LL125014□
					 LL125015□
	2	200	67	⊕ ⊙ AC DIRECT Ⓚ KIT BOX	 LL125112□
					 LL125113□
					 LL125114□
					 LL125115□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12511: Kit consisting of Pin Q Asimmetrico + recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001. | Reflector de aluminio. Códigos LL12511: Kit compuesto por Pin Q Asimmetrico + LB1250001.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Scatola incasso standard 502


Recess Box 502

Col. Code

Armature à encastrer standard 502

LB1250001

Caja de empotrar standard 502



Scatola incasso standard cartongesso 502

Se utilizzata per l'installazione di PIN, il prodotto risulterà staccato dalla parete di circa 2mm.

Col. Code

Recess Plasterboard wall Box 502

LB11693


If used for PIN installation, the product will be detached from the wall by approximately 2mm.

Armature à encastrer placoplâtre 502

Si'il est utilisé pour une installation PIN, le produit se détachera du mur d'environ 2 mm.

Caja de empotrar estándar 502 para cartón yeso

Si se utiliza para la instalación con PIN, el producto se despegará de la pared aproximadamente 2 mm.



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


LB1070110

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



STILE NEXT

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



STILE NEXT
503



STILE NEXT
503 ASIMMETRICO



STILE NEXT
506L




STILE NEXT
506L ASIMMETRICO



STILE NEXT
506L ASIMMETRICO
ORIZZONTALE



STILE NEXT
506E

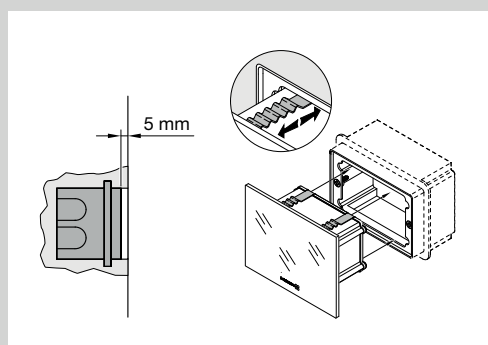

Incasso a muro con scatola.

Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.

Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrement mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation.

Empotrado en pared con caja. Se recomienda empotrar la caja a 5 mm de la a la pared para facilitar la instalación.

COLOURS



Black serigraphy



Grey High Tech Serigraphy













Corten serigraphy



Neutral








Stile Next 503

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	68	 LL641C□  LL641C2□  LL641CG□  LL641CK□	  220-240 V	
	6	720	170	 LL641D□		  220-240 V

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K, only for 3W version

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Versione a 6W, cod. LL641D_, non disponibile in 2700K. | Single cable entry at the back. 6W version, code LL641D_, not available in 2700K. | Entrée d'alimentation simple. Version 6W, code LL641D_, non disponible en 2700K. | Preparado para la entrada de una única alimentación. Versión de 6W, código LL641D_, no disponible en 2700K.








Stile Next 503 Asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	45	 LL643C□  LL643C2□  LL643CG□  LL643CK□	  220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para la entrada de una única alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.





Stile Next 506L

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	217	 LL661D□  LL661D2□  LL661DG□  LL661DK□	  220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilità alimentazione double entrée. | Preparado para doble entrada de alimentación.








Stile Next 506L Asimmetrico

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	38		LL663C□	
				 	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.





Stile Next 506L Asimmetrico Orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	490	70		LL665F□	
					LL665F2□	
					LL665FG□	
					LL665FK□	
				 	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 506E

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	283		LL651D□	
				 	220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilità alimentazione double entrée. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Palo Stile Next

Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso. Predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Post Stile Next




Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately). It has been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.


Poteau Stile Next

Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire. Il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

Poste Stile Next

Poste multifuncional de tecnopolímero con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos) y la tornillería correspondiente. Obligatoria la instalación del modelo 506-L, no comprendido. Diseñado para alojar una toma de corriente eléctrica IP fabricada por Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Código 24602L.

Col.	Code
	LB11652
	LB1165G
	LB1165K



Palo Stile Next Alluminio

Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Aluminium Post Stile Next

Multi-purpose post for Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrico. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Poteau aluminium pour Stile Next

Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 - Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.




Poste de aluminio por Stile Next

Poste multifuncional por Stile Next 503 - Stile Next asimmetrico. Adecuado para uso exterior y para aplicación en el suelo. Poste de fundición de aluminio primario; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Tornillería incluida.




BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.




Versione monoemissione

Col.	Code
	LB1100000
	LB1100002
	LB1100001

Versione biemissione

Col.	Code
	LB1100003
	LB1100005
	LB1100004



Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next

Dima, tirafondí e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.


Col.	Code
	LB11255

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.



Plantilla y kit de fijación Poste Stile Next

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje del poste al suelo.



Box Alluminio 503

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Col.	Code
	LB11841
	LB1184G

Box in aluminium 503


Box for surface wall mounting (not recessed).
 Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box aluminium 503

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Box aluminio 503

Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
 Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.



Box Alluminio 506E

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Col.	Code
	LB11611
	LB1161G

Box in aluminium 506E


Box for surface wall mounting (not recessed).
 Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506E

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



Box aluminio 506E

Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
 Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.



Box Alluminio 506L

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Col.	Code
	LB11621
	LB1162G

Box in aluminium 506L


Box for surface wall mounting (not recessed).
 Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Box Aluminium 506L

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

Box aluminio 506L

Caja para montaje saliente de pared (no para empotrar).
 Cuerpo de fundición de aluminio primario EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.



Scatola Incasso Standard 503


Recess Box 503

CoL. Code

Armature à encastrer standard 503

LB11660

Caja de empotrar standard 503



Scatola Incasso Standard 506L


Recess Box 506L

CoL. Code

Armature à encastrer standard 506L

LB11680

Caja de empotrar standard 506L



Scatola Incasso Standard 506E


Recess Box 506E

CoL. Code

Armature à encastrer standard 506E

LB11670

Caja de empotrar standard 506E



STILE NEXT

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - 24V



STILE NEXT
103



STILE NEXT
103 ASIMMETRICO



STILE NEXT
106L




STILE NEXT
106L ASIMMETRICO



STILE NEXT
106L ASIMMETRICO
ORIZZONTALE



STILE NEXT
106E

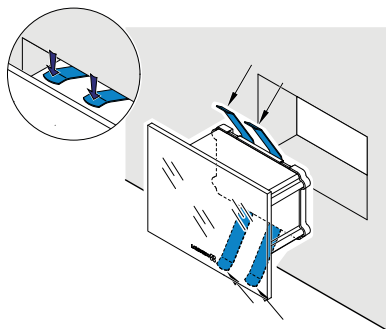

Incasso a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.

Recessed in wall and plasterboard without any box.

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.

Empotrado en pared y falso techo sin caja.

COLOURS



Neutral






Stile Next 103

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	68	  220-240 V	 LL642C□	
	6	720	170	  220-240 V	 LL642D□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. | Single cable entry at the back. | Entrée d'alimentation simple. | Preparado para la entrada de una única alimentación.

Stile Next 103 Asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	45	  220-240 V	 LL644C□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100 | Preparado para la entrada de una única alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106L

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	217	  220-240 V	 LL662D□	
	6	720	217	  24V	 LL663D□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL663DN/3 ballast not included. | Possibilité alimentation double entrée. LL663DN/3 ballast exclus. | Preparado para doble entrada de alimentación. LL663DN/3 Alimentador no incluido.

Stile Next 106L Asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	38	  220-240 V	 LL664C□



172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entries at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilit  alimentazione double entr e. R flecteur en aluminium primaire inject  EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. Reflector de fundici n de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106L Asimmetrica Orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4	490	70	  220-240 V	 LL666F□




172x68 mm
6 3/4" x 2 5/8"

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilit  alimentation double entr e. R flecteur en aluminium primaire inject  EN-AB44100. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. Reflector de fundici n de aluminio primario EN-AB44100.

Stile Next 106E

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6	720	283	  220-240 V	 LL652D□
	6	720	283	  24V	 LL653D□



105x105 mm
4 1/8" x 4 1/8"

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL653DN/3 ballast not included. | Possibilit  alimentation double entr e. LL653DN/3 ballast exclus. | Preparado para doble entrada de alimentaci n. LL653DN/3 Alimentador no incluido.

Cemento Style 103

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.7kg.

Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.7Kg/5.95Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol avec visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 2.7Kg/5.95Lb.

Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Cemento Style 103

Lámpara no incluida. Estructura de cemento para instalación en el suelo con diferentes colores, y pernos de acero inoxidable A4.


Peso del accesorio de concreto con producto incluido: 2.7Kg/5.95Lb.

Productos asociados: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

Col. Code



LB11854



Cassaforma Polistirolo Stile Next 103

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 503

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 103


Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 103

Encofrado de poliestireno.

Col. Code

LB11571



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106L

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106L


Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 106L

Encofrado de poliestireno.

Col. Code

LB11573



Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile Next 106E

Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile Next 106E


Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile Next 106E

Encofrado de poliestireno.

Col. Code

LB11572



STILE NEXT 260

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)



STILE NEXT 260




COLOURS



Neutral

Stile Next 260

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	10	1300	386	⊕	⊕ 220-240 V		LL785E□
	LAMP						
	ATT. MAX	CFL					
	E27	1x20	⊕		LB7852N		

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Dim. máx. lámparas: E27 145 mm. Ø 48 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar Stile 260 / Stile Next 260
Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB11530



Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260


Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260
Polystyrene mould.

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260
Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile 260 / Stile Next 260
Encofrado de poliestireno.

Col.	Code
	LB11550



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie


Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías
Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



KIT STILE NEXT POST

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Stile Next in Alluminio e Palo in Tecnopolimero - Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Stile Next Aluminium and Post Technopolymer - Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Stile Next en Aluminium et Poteau en Tecnopolimero - Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Stile Next de Aluminio y Poste de Tecnopólimero - Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado


Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación


220-240 V



KIT 01
STILE NEXT POST




KIT 02
STILE NEXT POST




KIT 05
STILE NEXT POST



KIT 06
STILE NEXT POST



KIT 11
STILE NEXT POST



KIT 12
STILE NEXT POST



COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Black



Concrete



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Kit 01 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
6	720	283	220-240 V	LL661001□ LL661005□ LL661009□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11652/G/K + LL661DN/3.

Kit 02 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
3	310	38	220-240 V	LL661002□ LL661006□ LL661010□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11652/G/K + LL663CN/3.





Kit 05 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
3	310	68	220-240 V	LL110000□ LL110012□ LL110006□	
6	720	170	220-240 V	LL110018□ LL110019□ LL110020□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard marin. | Kit compuesto por los actuales códigos LB1100000/1/2 + LL641CN/3. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.





Kit 06 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *		LL110001□ LL110013□ LL110007□	
	W	LM	REAL LM					
	3	310	45	  220-240 V				

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Kit compuesto por los actuales códigos LB1100000/1/2 + LL643CN/3. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.





Kit 11 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *		LL642C854□	
	W	LM	REAL LM					
	3	310	68	  220-240 V				

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11854 + LL642CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11854 + LL642CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11854 + LL642CN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11854 + LL642CN/3.

Kit 12 - Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *		LL644C854□	
	W	LM	REAL LM					
	3	310	45	  220-240 V				

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11854 + LL644CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11854 + LL644CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11854 + LL644CN/3. | Kit compuesto por los actuales códigos LB11854 + LL644CN/3.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next

Dima, tirafondí e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next


Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

Plantilla y kit de fijación Poste Stile Next

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje del poste al suelo.

Col. Code

LB11255



STILE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé
Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)



STILE
260 SIMMETRICA



STILE
330 SIMMETRICA



COLOURS



Black



Grey High Tech RAL 9006



Corten

Stile 260 Simmetrica

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	10	1300	386		LL781E2□ LL781EG□ LL781EK□	220-240 V
	LAMP					
	ATT. MAX	CFL				
	E27	1x20	LB78122 LB7812G LB7812K			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Aro de VALOX 4512. Dim. máx. lámparas: E27 145 mm Ø 48 mm.

Stile 330 Simmetrica

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	15	1900	764		LL791G2□ LL791GG□ LL791GK□	220-240 V
	LAMP					
	ATT. MAX	CFL				
	E27	1X33	LB79122 LB7912G LB7912K			

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. | Aro de VALOX 4512. Dim. máx. lámparas: E27 196 mm Ø 58 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260

Thermoplastic recess box.


Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar Stile 260 / Stile Next 260

Caja de empotrar de material termoplástico.

Col.	Code
	LB11530



Armatura da incasso Stile 330

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box Stile 330

Thermoplastic recess box.


CoL.	Code
	LB11540

Armature à encastrer Stile 330

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Caja de empotrar Stile 330

Caja de empotrar de material termoplástico.



Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260

Polystyrene mould.


CoL.	Code
	LB11550

Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260

Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile 260 / Stile Next 260

Encofrado de poliestireno.



Cassaforma Polistirolo Stile 330

Cassaforma in polistirolo.

Polystyrene mould Stile 330

Polystyrene mould.


CoL.	Code
	LB11560

Gabarit en polystyrène Stile 330

Gabarit en polystyrène.

Encofrado de poliestireno Stile 330

Encofrado de poliestireno.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


CoL.	Code
	LB11293

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


CoL.	Code
	LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.



KOBO 110

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT



KOBO 110



**KOBO 110
BK**



**KOBO 110
CODE**



COLOURS



Black



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Copper



Neutral

Kobo 110


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL. <input type="checkbox"/>	POLIGLASS	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	8	1000	570 - 700	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kobo 110 BK

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL. <input type="checkbox"/>	CODE *
	W	LM	REAL LM		CODE *
	8	1000	130	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Diffusore Fumè. | Diffuser Fumè. | Diffuseur Fumè. | Difusor Fumè.

Kobo 110 Code

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL. <input type="checkbox"/>	CODE *
	W	LM	REAL LM		CODE *
	8	1000	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable. | Cover de PMMA personalizable.

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



Box derivazione Kobo

Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso). Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503. Corpo in polycarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard ø16-20 mm.

Junction box Kobo






Junction box for wall mounting (not recess). Suitable for installation on standard boxes 502 and 503. Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube ø16-20 mm.


Boîte de dérivation Kobo

Boîte de dérivation pour montage en saïlle (pas à encastrer). Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503. Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard ø16-20 mm.

Caja de conexiones Kobo

Caja de derivación para montaje en pared (no para empotrar). Apta para la instalación en cajas estándar 502 y 503. Cuerpo de polycarbonato con plantilla de perforación para entrada de tubo estándar ø16-20 mm.

Col.	Code
	LB1300001
	LB1300002
	LB1300003
	LB1300004
	LB1300005



ART 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Sensore di movimento - Funzione crepuscolare

Motion sensor - Day Night sensor
Détecteur - Détecteur crépusculaire
Sensor de movimiento - Sensor crepuscular



ART 100



**ART 100
TOP**



**ART 100
CODE**



**ART 100
CROP**

COLOURS



White



Black



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021







Corten



Neutral










Art 100


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	802	  220-240 V	 LL116000 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Art 100 Top



IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	484	  220-240 V	<input type="checkbox"/> LL116001 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL116002 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL116003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL116004 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL116005 <input type="checkbox"/>
	10	1100	484	  220-240 V 	<input type="checkbox"/> LS116001 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LS116002 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LS116003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LS116004 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LS116005 <input type="checkbox"/>
	10	1100	484	  220-240 V  	<input type="checkbox"/> LL116017 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL116018 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL116019 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL116020 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL116021 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in policarbonato. | Polycarbonate cover. | Cover den policarbonato. | Cover de policarbonato.

Art 100 Code

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	484	  220-240 V	<input type="checkbox"/> LN116001 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LN116002 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LN116003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LN116004 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LN116005 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable. | Cover de PMMA personalizable.

ART 250

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Sensore di movimento - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor
Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire
Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor crepuscular



ART 250



**ART 250
MASK**



**ART 250
CODE**



**ART 250
BAMBOO**



COLOURS



White



Black



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021




Corten



Neutral

Art 250


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK 25	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2200	1656	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL116100

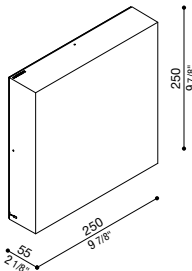

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Art 250 Mask

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK 25	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	17	2040	1296	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL116101 <input type="checkbox"/> LL116102 <input type="checkbox"/> LL116103 <input type="checkbox"/> LL116104 <input type="checkbox"/> LL116105
	17	2040	1296	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V (☞)	<input type="checkbox"/> LS116101 <input type="checkbox"/> LS116102 <input type="checkbox"/> LS116103 <input type="checkbox"/> LS116104 <input type="checkbox"/> LS116105
	20	2040	1296 + LED Em. 3H - 283 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V <input checked="" type="checkbox"/> 3h	<input type="checkbox"/> LL116106 <input type="checkbox"/> LL116107 <input type="checkbox"/> LL116108 <input type="checkbox"/> LL116109 <input type="checkbox"/> LL116110
	17	2040	1296	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V <input checked="" type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> LL116117 <input type="checkbox"/> LL116118 <input type="checkbox"/> LL116119 <input type="checkbox"/> LL116120 <input type="checkbox"/> LL116121

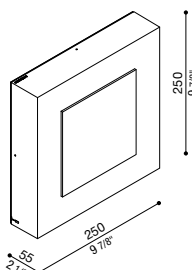

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in PMMA. | PMMA cover. | Cover en PMMA. | Cover de PMMA.

Art 250 Code

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK E85	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	17	2040	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LN116101 <input checked="" type="checkbox"/> LN116102 <input type="checkbox"/> LN116103 <input type="checkbox"/> LN116104 <input type="checkbox"/> LN116105		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable. | Cover de PMMA personalizable.

Art 250 Bamboo

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK E85	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	17	2040 1296	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> BL116101 <input checked="" type="checkbox"/> BL116102 <input type="checkbox"/> BL116103 <input type="checkbox"/> BL116104 <input type="checkbox"/> BL116105		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in PMMA. | PMMA cover. | Covee en PMMA. | Cover de PMMA.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col. Code
LB11295



ROSS

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions

Versions

Versiones

Sensore di movimento - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare - Funzione corridoio

DALI - PUSH - 1-10V

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor - Corridor function

DALI - PUSH - 1-10V

Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire - Fonction corridor

DALI - PUSH - 1-10V

Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor crepuscular - Sensor de pasillo

DALI - PUSH - 1-10V



ROSS
280



ROSS
330



ROSS
280 EMERGENZA



ROSS
330 EMERGENZA



COLOURS



White



Black



Grey High Tech RAL 9006


































Grey anthracite RAL 7021



Corten

Ross 280




































IP66 IK 10 20J xx9 CE UK 25		LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *					
13	1560	895	☐ ✓ 220-240 V		LL124000		LL124001		LL124002		LL124003		LL124004
					LL124005		LL124006		LL124007		LL124008		LL124009
					LL124025		LL124026		LL124027		LL124028		LL124029
					LL124030		LL124031		LL124032		LL124033		LL124034
					LM124000		LM124001		LM124002		LM124003		LM124004
					LD124000		LD124001		LD124002		LD124003		LD124004




* Complete the CODE

☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ross 330

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK 25	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V		LL124010 ☐
					LL124011 ☐
					LL124012 ☐
					LL124013 ☐
					LL124014 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☉)		LL124015 ☐
					LL124016 ☐
					LL124017 ☐
					LL124018 ☐
					LL124019 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (3h)		LL124020 ☐
					LL124021 ☐
					LL124022 ☐
					LL124023 ☐
					LL124024 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (⚡)		LL124035 ☐
					LL124036 ☐
					LL124037 ☐
					LL124038 ☐
					LL124039 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☉)		LL124060 ☐
					LL124061 ☐
					LL124062 ☐
					LL124063 ☐
					LL124064 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V DALI		LM124010 ☐
					LM124011 ☐
					LM124012 ☐
					LM124013 ☐
					LM124014 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V PUSH 1-10V		LD124010 ☐
					LD124011 ☐
					LD124012 ☐
					LD124013 ☐
					LD124014 ☐



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.

Ross 280 Emergenza

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1080	+ LED 5W em.3H - 66lm		LL124068	
					LL124069	
					LL124070	
					LL124071	
					LL124072	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours. | Versión suministrada con kit adhesivo con señalización de emergencia

Ross 330 Emergenza

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3000	+ LED 5W em.3H - 144lm		LL124073	
					LL124074	
					LL124075	
					LL124076	
					LL124077	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours. | Versión suministrada con kit adhesivo con señalización de emergencia

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios


Sensore di Movimento per Ross 280

Motion sensor for Ross 280

Détecteur de présence pour Ross 280

Sensor de Movimiento para Ross 280

Col. Code
| LB11230



Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col. Code
| LB11295



OLA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: PMMA

Diffuser type: PMMA
Type de diffuseur: PMMA
Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase

Phase cut
Coupure de phase
Corte de fase



OLA
330



OLA
330 COLOR



OLA
500



OLA
500 COLOR



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



White RAL 9010 - Copper




Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016



Grey anthracite RAL 7021 - Gold

Ola 330


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL144000



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 330 Color


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL14400G <input type="checkbox"/> LL14400E <input type="checkbox"/> LL14400K <input type="checkbox"/> LL14400U <input type="checkbox"/> LL14400Y <input type="checkbox"/> LL14400Z



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 500


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL144010

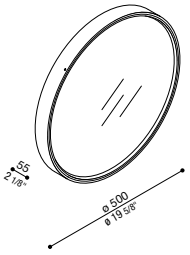

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ola 500 Color

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL14401G <input type="checkbox"/> LL14401E <input type="checkbox"/> LL14401K <input type="checkbox"/> LL14401U <input type="checkbox"/> LL14401Y <input type="checkbox"/> LL14401Z

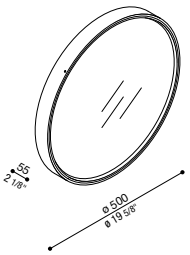

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI


Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code

LB1070110



AIRY

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60
Mur - Plafond - Poteau Ø60
Pared - Techo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé
Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



AIRY
TONDA 300



AIRY
TOP TONDA 300

IP
54



AIRY
OVALE 300



AIRY
TOP OVALE 300

COLOURS



White



Black



Grey High Tech RAL 9006

Airy Tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL			
E27	1x100	1x23		LB82221	
				LB82222	
				LB8222G	

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm | Base y aro de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E14 144 mm Ø 45 mm

Airy Top Tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL			
E27	1x100	1x23		LB82721	
				LB82722	
				LB8272G	

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL			
E27	1x60	1x23		LB82121	
				LB82122	
				LB8212G	

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y aro de tecnopolímero y difusor de vidrio. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Top Ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL			
E27	1x60	1x23		LB82321	
				LB82322	
				LB8232G	

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

AIRY PLUS

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60
Mur - Plafond - Poteau Ø60
Pared - Techo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



AIRY PLUS
TONDA 300



AIRY PLUS
TOP TONDA 300



AIRY PLUS
OVALE 300



AIRY PLUS
TOP OVALE 300



COLOURS



White







Black



Grey High Tech RAL 9006




Airy Plus Tonda 300


IP 65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
E27 1x75 1x23		□			LB85121	LB85221
					LB85122	LB85222
					LB8512G	LB8522G



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm | Base y difusor de policarbonato, aro de tecnopolímero. Dim. máx.
lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E14 144 mm Ø 45 mm




Airy Plus Top Tonda 300


IP 65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
E27 1x75 1x23		□			LB85321	LB85421
					LB85322	LB85422
					LB8532G	LB8542G



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, visera de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm




Airy Plus Ovale 300


IP 65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
E27 1x60 1x23		□			LB84121	LB84221
					LB84122	LB84222
					LB8412G	LB8422G



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, aro de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Plus Top Ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LAMP			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX	CFL		CODE *	CODE *
E27 1x60 1x23		□			LB84321	LB84421
					LB84322	LB84422
					LB8432G	LB8442G



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, visera de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Adattatore Palo Still Ø60

Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Still Post Ø 60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Still Ø60

Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).


Adaptador poste Still Ø60

Adaptador diámetro 60 mm. en policarbonato con tapón superior de cierre para un solo punto de luz.

Col. Code



LB11312



Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.


Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col. Code



LB11812



Braccetto Airy Ovale

Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B).

Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo).

Braccetto per apparecchi ovali.

Bracket Airy Ovale

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally.

Bracket for oval luminaires.

Bras Airy Ovale

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).

Bras pour appareils ovales.

Brazo Airy Ovale


Kit de policarbonato compuesto de soporte (A) y tapa aparado (B).
Posibilidad de montaje horizontal o vertical a pared o palo (inclinado a 40° o en eje al palo).

Brazo para aparatos ovales.

Col. Code




LB11432



Braccetto Airy Tonda


Kit in polycarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B).
Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo).
Braccetto per apparecchi tondi.

Col.	Code
	LB11442

Bracket Airy Tonda
 Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
 Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).
 Bracket for round luminaires.

Bras Airy Tonda
 Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
 Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).
 Bras pour appareils ronds.

Brazo Airy Tonda
 Kit de polycarbonato compuesto de soporte (A) y tapa aparato (B).
 Posibilidad de montaje a pared o palo (inclinado a 40° o en eje al palo).
 Brazo para aparatos redondos.




Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.


Still
 60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still
 Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.


Still
 Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.




Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033


Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112


Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012


Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022


Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032


Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062

Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Col.	Code
	LB1130006

Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil.
El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión.
Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondí e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Col.	Code
	LB11254

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.


Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

3-pole coaxial terminal block


3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294

3 way linear terminal block


3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.



NOVA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé
Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Rilevatore di presenza - Rete più emergenza 3 ore

Motion sensor - Maintained emergency 3h
Détecteur - Réseau + secours 3 h
Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas



NOVA
TONDA 260



COLOURS



White




Black



Grey High Tech RAL 9006

Nova Tonda 260

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			LL802P1 □
	18	1950	1515	☐ ✓ 220-240 V		LL802P2 □
						LL802PG □
	18	1950	1515	☐ ✓ 220-240 V (☉)		LS802P1 □
						LS802P2 □
						LS802PG □
	18	1950	1515	☐ ✓ 220-240 V (3h)		LL802R1 □
	+ LED Em. 3H - 180 lm					LL802R2 □
						LL802RG □
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock. Hasta el agotamiento del stock.	LAMP					
	ATT. MAX	CFL				LB80221
	E27	1x75	1x15	☐ (☉) NOT REC.		LB80222
						LB8022G



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm. | Diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48. | Difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 128 mm Ø 48 mm

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col.	Code
	LB11295



CLASS

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Accensioni separate - Rete più emergenza 3 ore - Rilevatore di presenza

Double switching - Maintained emergency 3h - Motion sensor
Allumages séparés - Réseau + secours 3 h - Détecteur
Encendido separado - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor de movimiento



CLASS
TONDA 330



CLASS
TONDA 260



COLOURS



White



















Black



Grey High Tech RAL 9006

Class Tonda 330













IP65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	18	1950	1256-1701	☐ ✓ 220-240 V	 LL581Q1☐	LL582Q1☐
					 LL581Q2☐	LL582Q2☐
					 LL581QG☐	LL582QG☐
	18	1950	1256	☐ ✓ 220-240 V (☉)	 LS581Q1☐	
					 LS581Q2☐	
					 LS581QG☐	
	18	1950	1256-1701 + LED Em. 3H - 180 lm	☐ ✓ 220-240 V (☉) 3h	 LL581B1☐	LL582B1☐
					 LL581B2☐	LL582B2☐
					 LL581BG☐	LL582BG☐
LAMP						
ATT. MAX CFL						
	E27	1x100	1x33	☐ (☉) NOT REC.	 LB58121	LB58221
					 LB58122	LB58222
					 LB5812G	LB5822G
	E27	2x60	2x30	☐ ⚡	 LB581M1	LB582M1
					 LB581M2	LB582M2
					 LB581MG	LB582MG




* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm. | Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm. Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm. | Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm. | Difusor de policarbonato. Junta de silicona. Dim. máx. lámparas: E27 196 mm Ø 58 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E27 180 mm Ø 58 mm.

Class Tonda 260

IP65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	18	1950	1223-1658	☐ ✓ 220-240 V	 LL591P1☐	LL592P1☐
					 LL591P2☐	LL592P2☐
					 LL591PG☐	LL592PG☐
	18	1950	1223	☐ ✓ 220-240 V (☉)	 LS591P1☐	
					 LS591P2☐	
					 LS591PG☐	
	18	1950	1223 + LED Em. 3H - 180 lm	☐ ✓ 220-240 V (☉) 3h	 LL591B1☐	
					 LL591B2☐	
					 LL591BG☐	
LAMP						
ATT. MAX CFL						
	E27	1x75	1x15	☐ (☉) NOT REC.	 LB59121	LB59221
					 LB59122	LB59222
					 LB5912G	LB5922G



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm. | Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Difusor de policarbonato. Junta de silicona. Dim. máx. lámparas: E27 128 mm Ø 48 mm.

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col.	Code
	LB11295



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



LUCE

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



LUCE
TONDA 260



LUCE
MINI TONDA 220



LUCE
OVALE 260



LUCE
MINI OVALE 220

COLOURS







White



Grey Ral 7035




Luce Tonda 260


IP 66 IK 10 20J xx9 	LAMP			COL.		
	ATT.	MAX		CFL	CODE *	
E27	1x100	1x23		LB53221		
				LB53224		



Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lâmpas dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lâmparas: E27 152 mm Ø 48 mm




Luce Mini Tonda 220


IP 66 IK 09 10J xx7 	LAMP			COL.		
	ATT.	MAX		CFL	CODE *	
E27	1x60	1x15		LB53121		
				LB53124		



Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lâmpas dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lâmparas: E27 128 mm Ø 48 mm




Luce Ovale 260


IP 65 IK 10 20J xx9 	LAMP			COL.		
	ATT.	MAX		CFL	CODE *	
E27	1x75	1x20		LB53421		
				LB53424		



Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lâmpas dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lâmparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Luce Mini Ovale 220

IP 66 IK 09 10J xx7 	LAMP			COL.		
	ATT.	MAX		CFL	CODE *	
E27	1x60	1x15		LB53621		
				LB53624		



Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lâmpas dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Dim. máx. lâmparas: E27 128 mm Ø 48 mm

TARTARUGA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Diffuser type: Transparent glass
Type de diffuseur: Verre transparent
Tipo de difusor: Cristal transparente

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



TARTARUGA
TONDA 200 CON GABBIA



TARTARUGA
TONDA 200 SENZA GABBIA



TARTARUGA
OVALE 200 CON GABBIA



TARTARUGA
OVALE 200 SENZA GABBIA



TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 170 MM



TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 195 MM

COLOURS



White



Grey Ral 7035



Black

Tartaruga Tonda 200 Con Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.		CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1X75	1X11			LB46121

Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Tonda 200 Senza Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.		CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1X75	1X11			LB46521

Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 200 Con Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.		CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1x60	1x11		LB44121 LB44122 LB44124	




Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 200 Senza Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CR	LAMP		COL.		CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1x60	1x11			LB44521




Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 3 Entrate 170 mm

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP		COL. CODE *  LB41224	
	ATT. MAX CFL E27 1x60			

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 3 Entrate 195 mm

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP		COL. CODE *  LB41424	
	ATT. MAX CFL E27 1X100 1X11			

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

GREEN

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60 - Parete

Post Ø60 - Wall
Poteau Ø60 - Mur
Poste Ø60 - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



GREEN



COLOURS



Black

Green

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL		LB12622	
	E27	1x75 1x33			

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm | Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm | Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm | Dim. máx. lámparas: E27 196 mm Ø 58 mm

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Green

Braccetto in tecnopolimero.
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

Bracket Green

Technopolymer bracket.
 Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).


Bras Green

Bras en technopolymère.
 Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.

Brazo Green

Brazo de tecnopolímero.
 Posibilidad de montaje a pared o poste (doble o triple).

Col.	Code
	LB11362



Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.


Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col. Code



LB11812



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Col. Code

LB1130006

Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Col. Code


LB11254

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still


Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still


Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.




Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033


Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112


Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012


Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022


Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032


Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ϕ 7/12 mm.


Col.	Code
	LB11293

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ϕ 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ϕ 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable ϕ 7/13,5 mm.


Col.	Code
	LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ϕ 7/13,5 mm.



SENSORI

SENSORE DI MOVIMENTO Motion sensor - Détecteur de présence - Sensor de movimiento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz ± 75MHz, Banda d'onda ISM
Potenza di trasmissione:	<0,5mW
Alimentazione:	800W (carica resistente) 400W (carica capacitivo)
Angolo di rilevamento:	150° (installazione a muro) 360° (installazione a soffitto)
Consumo:	<0,5W (stanby)
Zona di rilevamento:	Max (P x A): 12m x 6m
Altezza di montaggio:	Max. 6m
Rilevatore di movimento:	0.5 ~ 3 m/s
Temperatura di lavoro:	-35°C ~ +70°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage:	220/240VAC 50Hz
HF System:	5.8GHz ± 75MHz, ISM wave band
Transmission power:	<0,5mW
Input:	800W (resistive charging) 400W (inductive charging)
Detection angle:	150° (wall installation) 360° (ceiling installation)
Power consumption:	<0,5W (stanby)
Detection zone:	Max (D x H): 12m x 6m
Mounting height:	6m Max.
Motion detection:	0.5 ~ 3 m/s
Operating temperature:	-35°C ~ +70°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage:	220/240VAC 50Hz
Système HF:	5.8GHz ± 75MHz, bande des ondes ISM
Puissance de transmission:	<0,5mW
Alimentation:	800W (charge résistive) 400W (charge capacitive)
Angle de detection:	150° (installation murale) 360° (installation au plafond)
Puissance consommée:	<0,5W (stanby)
Zone de détection:	Max. (P x H) : 12 m x 6 m
Hauteur de montage:	6 m Max.
Détection de mouvement:	0.5 ~ 3 m/s
Température de travail:	-35°C ~ +70°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz ± 75MHz, banda de ondas ISM
Potencia de transmisión:	<0,5mW
Alimentación:	800W (carga resistiva) 400W (carga inductiva)
Ángulo de detección:	150° (instalación en pared) 360° (instalación en techo)
Consumo de energía:	<0,5W (en espera)
Zona de detección:	Max (D x H): 12m x 6m
Altura de montaje:	6m Máx.
Detección de movimiento:	0,5 ~ 3 m/s
Temperatura de funcionamiento:	-35°C ~ +70°C

Il sensore rileva i movimenti delle persone. Se un movimento è rilevato nel suo campo di rilevamento, la luce si accende per il tempo impostato. Tutti i movimenti che intervengono durante la durata definita attivano il sensore.

ATTENZIONE: il rilevamento è possibile attraverso le porte, muri e pareti di sottili lastre di vetro.

Le persone o gli oggetti che si muovono verso il sensore sono meglio rilevati.

La distanza tra due rilevatori deve sempre essere superiore al raggio del campo di rilevamento.

Il cablaggio è polarizzato è quindi necessario rispettare le polarità Fase e Neutro .

NOTA: in caso di utilizzo con delle sorgenti luminose fluorescenti compatte E27 è necessario assicurarsi che queste siano di tipo ON/OFF UNLIMITED (ACCENSIONI ILLIMITATE); inoltre è consigliabile impostare una temporizzazione che assicuri un'illuminazione di 5 min minimo al fine di evitare un'usura prematura.

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

The sensor detects the movements of persons. If a movement is detected within its detection area, the light will start for the defined time. All movements during the defined time activate the sensor.

CAUTION: detection is possible through doors, walls and thin glass panes.

Persons and objects moving towards the sensor are better detected.

The distance between two detectors has to be always higher than the radius of the detection area.

The wiring is polarized and therefore it is necessary to respect the polarities Phase and Neutral.

NOTE: In case of use of compact E27 fluorescent lamps, it is necessary to assure that they are of UNLIMITED ON/OFF type; furthermore, it is recommended to install a timer assuring minimum 5 min. lighting in order to avoid early wear.

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

Le sensore détecte les mouvements des personnes. Si un mouvement est détecté dans son champ de détection, la lumière s'allumera pour la durée définie. Tous les mouvements qui interviennent pendant la durée définie vont activer le sensor.

ATTENTION: la détection est possible à travers les portes, les murs et les parois de plaques de verre fines.

Les personnes et les objets en mouvement vers le sensor sont mieux détecté. La

distance entre deux détecteurs doit être toujours supérieure au rayon du champ de détection.

Le câblage est polarisé donc il est nécessaire de respecter les polarités Phase et Neutre.

NOTE: En cas d'utilisation avec des sources fluo-compacte E27 , il est nécessaire de s'assurer que celles-ci soient de type ON/OFF UNLIMITED (on/off illimité); il faut en outre mettre une temporisation assurant un éclairage de 5min minimum afin d'éviter une usure prématurée.

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

El sensor detecta los movimientos de las personas. Si se detecta un movimiento dentro de su zona de detección, la luz se encenderá durante el tiempo definido. Todos los movimientos durante el tiempo definido activan el sensor.

ATENCIÓN: la detección es posible a través de puertas, paredes y cristales finos.

Las personas y los objetos que se mueven hacia el sensor se detectan mejor.

La distancia entre dos detectores debe ser siempre superior al radio de la zona de detección.

El cableado es polarizado y por lo tanto es necesario respetar las polaridades Fase y Neutro.


NOTA: En caso de utilización de lámparas fluorescentes compactas E27, es necesario asegurar que sean de tipo ON/OFF ILIMITADO; además, se recomienda instalar un temporizador que asegure una iluminación mínima de 5 min. para evitar un desgaste prematuro.

LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable de los daños materiales y personales debidos a personas debidos a modificaciones, manipulaciones y usos no conformes con las características técnicas del producto.

SENSORE DI MOVIMENTO Motion sensor - Détecteur de présence - Sensor de movimiento

Distribuzioni fotometriche

Photometric distribution
Distributions photométriques
Distribuciones fotométricas

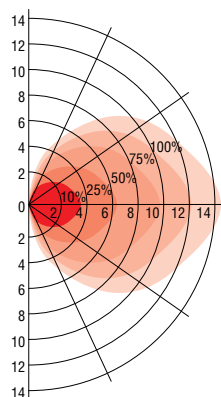


Montaggio a parete (m) Altezza di installazione suggerita: 1,8 m.

Wall mounting (m)
Recommended installation height: 1.8 m.

Montage mural (m)
Hauteur d'installation recommandée : 1 à 1,8 m.

Montaje en pared (m)
Altura de instalación sugerida: 1,8 m.




Montaggio a soffitto (m) Altezza di installazione suggerita: 2,5÷6 m.

Ceiling mounting (m)
Recommended installation height: 2.5÷6 m.

Montage au plafond (m)
Hauteur d'installation recommandée : 2,5 à 6 m.

Instalación en techo (m)
Altura de instalación sugerida: 2,5÷6 m.



Col.	Code
-	LB11295 50,50

SENSORE CREPUSCOLARE Day and night sensor - Détecteur crépusculaire - Sensor crepuscular

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220/240VAC 50Hz
Potenza: 400W
Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage: 220/240VAC 50Hz
Power: 400W
Operating temperature: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220/240VAC 50Hz
Puissance: 400W
Température de travail: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión: 220/240VAC 50Hz
Potencia: 400W
Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +50°C


LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable de los daños materiales y personales debidos a modificaciones, manipulaciones y usos no conformes con las características técnicas del producto.

- Accende automaticamente le luci al crepuscolo e si spegne all'alba.
- Risparmia energia riducendo il tempo di funzionamento della lampada.
- Distingue esattamente la luce del sole e la luce led.
- Accensione/spengimento regolabili.
- Le dimensioni compatte lo rendono adatto per installazioni in piccoli spazi.

- Automatically turn on lights at dusk and off at dawn.
- Save energy by reducing light fixture operating time.
- Exactly distinguish sunlight and LED light and can be built-in LED lighting fixtures.
- Super compact size make it is suitable to be fixed in small fittings.
- Adjustable switching On/Off ambient light level.

- Il allume automatiquement les lumières au crépuscule et les éteint à l'aube.
- Permet d'économiser de l'énergie en réduisant la durée du fonctionnement de la lampe.
- Distingue exactement la lumière du soleil et la lumière LED.
- Ses dimensions très compactes permettent de l'installer même dans des petits appareils.
- Mise en marche/arrêt réglable

- Enciende automáticamente las luces al anochecer y las apaga al amanecer.
- Ahorra energía reduciendo el tiempo de funcionamiento de la lámpara.
- Distingue exactamente entre la luz solar y la luz LED.
- Encendido/apagado regulable.
- Sus dimensiones compactas la hacen adecuada para su instalación en espacios reducidos.



Col.	Code
-	LB11297 52,50

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SPD

Surge protector devices - Dispositif anti surtension - Descargador de sobretensión

Scaricatore di sovratensione di tipo II e tipo III

Tensione di funzionamento 120/320 VAC 50/60Hz.

Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 10kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in serie rispetto al corpo illuminante.

Tempi medi di intervento 8/20µs. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito.

Surge protector device type I and type III.

Operating voltage 120/320 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 10kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in series connection and before the lighting luminaire. Response time 8/20µs. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced.


Dispositif anti surtension type II et III.

Tension d'opération 120/320 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 10kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en série du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: 8/20µs. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé.

Descargador de sobretensión tipo II y tipo III.

Tensión de funcionamiento 120/320 VCA 50/60 Hz. Sobretensión máxima 10kV y corriente de descarga máxima 10kAmp, grado de protección IP67. Adecuado para instalación en conexión en serie y antes de la luminaria de alumbrado.

Tiempo de respuesta 8/20µs. Equipado con led indicador de encendido, si el led está apagado el dispositivo debe ser reemplazado.



Col.	Code	
-	LB11298	25,00

Scaricatore di sovratensione di tipo II

Tensione di funzionamento 240 VAC 50/60Hz. Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 20kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in parallelo rispetto al corpo illuminante. Tempi medi di intervento <25ns. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito. Il componente non è idoneo ad installazione su impianti privi di messa a terra.

Surge protector device type II.


Operating voltage 240 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 20kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in parallel connection and before the lighting luminaire. Response time <25ns. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced. The device is not suitable for installation without ground.

Dispositif anti surtension type II.

Dispositif anti surtension type II. Tension d'opération 240 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 20kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en parallèle du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: <25ns. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé. Non adapté à installation sans mise à la terre.

Descargador de sobretensión tipo II.

Tensión de funcionamiento 240 VAC 50/60Hz. Tensión máxima de descarga 10kV y corriente máxima de descarga 20kAmp, grado de protección IP67. Adecuado para instalación aguas arriba de la luminaria y en paralelo con la luminaria. Tiempos medios de disparo <25ns. Equipado con LED indicador de funcionamiento, cuando el LED apagado el dispositivo debe ser sustituido. El componente no es adecuado para su instalación en sistemas sin conexión a tierra.



Col.	Code	
-	LB11299	30,00

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
EM16014KWW5	157	LB1100002	331	LB1130014	210	LB1260010	82	LB140001W	189
EM16014KWWN	157	LB1100003	331	LB11312	365	LB1260011	82	LB140002E	189
EM16014WE13	157	LB1100004	331	LB11362	379	LB1260012	82	LB140002G	189
EM16014WE15	157	LB1100005	331	LB11432	365	LB1260013	82	LB140002K	189
EM16014WE1N	157	LB1100012	381	LB11442	366	LB1260014	82	LB140002W	189
EM16014WS63	157	LB110001E	263	LB1150003	262	LB1260015	82	LB1400040	189
EM16014WS65	157	LB110001G	263	LB1150004	262	LB1260016	82	LB1460001	286
EM16014WS6N	157	LB110001K	263	LB1150005	262	LB1260018	260	LB1460002	286
EM16014WS93	157	LB110001W	263	LB1150006	262	LB1260019	260	LB1460003	297
EM16014WS95	157	LB1100021	263	LB1150007	261	LB1262004	87	LB1470001	299
EM16014WS9N	157	LB1100022	381	LB1150008	261	LB1262005	87	LB1470002	293
EM16014WWW3	157	LB110002E	263	LB1150009	261	LB12622	379	LB1470003	293
EM16014WWW5	157	LB110002G	263	LB1150010	261	LB1266009	75	LB1470004	293
EM16014WWWN	157	LB110002K	263	LB1150011	262	LB1266010	75	LB1480001	226
LB1070001	71	LB1100031	263	LB1150012	262	LB1266011	75	LB148001B	226
LB1070002	69	LB1100032	381	LB1150013	262	LB1266012	75	LB148001D	226
LB1070004	307	LB110003E	263	LB1150014	262	LB1266015	75	LB148001K	226
LB1070005	307	LB110003G	263	LB1150015	261	LB1266016	75	LB148002B	226
LB1070006	307	LB110003K	263	LB1150016	261	LB1266017	75	LB148002D	226
LB1070007	307	LB1100041	263	LB1150017	261	LB1266018	75	LB148002K	226
LB1070008	122	LB1100042	381	LB1150018	261	LB1266019	76	LB1490001	122
LB1070009	286	LB110004E	263	LB1150019	261	LB1280003	194	LB1490002	122
LB1070011	286	LB110004G	263	LB1150020	261	LB1280004	199	LB1510001	126
LB1070012	286	LB110004K	263	LB1150021	261	LB1290001	236	LB1510002	126
LB1070013	122	LB1100051	263	LB1150022	261	LB1290002	236	LB1510003	126
LB1070014	72	LB1100052	381	LB1150023	261	LB1290003	236	LB1510007	126
LB1070015	72	LB110005E	263	LB1150024	261	LB1290004	236	LB1510008	126
LB1070016	286	LB110005G	263	LB1150025	261	LB1290005	236	LB1510009	126
LB1070018	286	LB110005K	263	LB1150026	261	LB1290006	236	LB1510010	126
LB1070019	290	LB1100061	263	LB1150035	262	LB1300001	348	LB1510011	126
LB1070020	72	LB1100062	381	LB1150036	263	LB1300002	348	LB1510013	126
LB1070021	72	LB110006E	263	LB1150037	263	LB1300003	348	LB153000B	97
LB1070025	72	LB110006G	263	LB1150038	263	LB1300004	348	LB153000K	97
LB1070026	72	LB110006K	263	LB1150039	263	LB1300005	348	LB153000W	97
LB1070027	72	LB1100081	211	LB11530	344	LB1310001	55	LB154000B	145
LB1070028	72	LB1100082	223	LB11540	345	LB1330001	253	LB154000G	145
LB1070029	313	LB110008E	211	LB11550	345	LB1330011	254	LB154000K	145
LB1070030	313	LB110008G	211	LB11560	345	LB133001B	254	LB154000W	145
LB1070031	313	LB110008K	223	LB11571	337	LB133001E	254	LB154001B	140
LB1070032	313	LB11031	263	LB11572	337	LB133001G	254	LB154001G	140
LB1070039	129	LB11033	381	LB11573	337	LB133001K	254	LB154001K	140
LB1070043	293	LB1103E	263	LB11611	332	LB133001V	254	LB154001W	140
LB1070054	205	LB1103G	263	LB1161G	332	LB1340003	113	LB154002B	147
LB1070055	205	LB1103K	263	LB11621	332	LB1350001	202	LB154002G	147
LB1070056	205	LB11111	263	LB1162G	332	LB1350002	202	LB154002K	147
LB1070057	205	LB11112	381	LB11652	331	LB1350003	202	LB154002W	147
LB1070059	55	LB1111E	263	LB1165G	331	LB1350004	202	LB154003B	152
LB1070060	55	LB1111G	263	LB1165K	331	LB1350005	202	LB154003g	152
LB1070061	55	LB1111K	263	LB11660	333	LB1350006	202	LB154003K	152
LB1070063	57	LB11230	358	LB11670	333	LB1350007	202	LB154003W	152
LB1070064	297	LB11231	209	LB11680	333	LB1350008	202	LB154004B	135
LB1070065	313	LB1123E	209	LB11690	324	LB1360001	57	LB154004G	135
LB1070066	297	LB1123G	209	LB11693	327	LB1380000	306	LB154004K	135
LB1070067	317	LB1123K	209	LB11811	242	LB1380001	302	LB154004W	135
LB1070068	317	LB11254	380	LB11812	380	LB1380002	302	LB154005B	135
LB1070069	317	LB11255	342	LB118122	351	LB1380003	302	LB154005G	135
LB1070070	317	LB11293	381	LB1181E	242	LB1380004	302	LB154005K	135
LB1070071	299	LB11294	381	LB1181G	242	LB1380005	306	LB154005W	135
LB1070072	299	LB11295	384	LB1181K	242	LB1380006	306	LB154006B	140
LB1070073	297	LB11297	384	LB11841	332	LB1380007	306	LB154006Z	140
LB1070074	299	LB11298	385	LB1184G	332	LB1380008	306	LB154007B	147
LB1070075	297	LB11299	385	LB11854	337	LB1380009	303	LB154007Z	147
LB1070076	286	LB1130001	210	LB1190001	203	LB1380010	307	LB154008B	152
LB1070108	290	LB1130002	210	LB1230001	53	LB1390001	312	LB154008Z	152
LB1070110	360	LB1130003	210	LB1250001	327	LB1390002	313	LB154011B	140
LB1070112	57	LB1130004	210	LB1260001	81	LB1390003	313	LB154011G	140
LB1070113	317	LB1130006	380	LB1260002	81	LB1390004	313	LB154011K	140
LB1070114	317	LB1130007	209	LB1260003	81	LB140000E	189	LB154011W	140
LB1080001	243	LB1130008	209	LB1260004	81	LB140000G	189	LB154012B	147
LB1080002	243	LB1130009	209	LB1260005	81	LB140000K	189	LB154012G	147
LB1080003	243	LB1130010	209	LB1260006	81	LB140000W	189	LB154012K	147
LB1080004	243	LB1130011	210	LB1260007	81	LB140001E	189	LB154012W	147
LB1100000	331	LB1130012	210	LB1260008	81	LB140001G	189	LB154013B	152
LB1100001	331	LB1130013	210	LB1260009	82	LB140001K	189	LB154013G	152

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LB154013K	152	LB58222	371	LD124010N	357	LD1340203	112	LE1340172	112
LB154013W	152	LB5822G	371	LD1240112	357	LD134020N	112	LE1340173	112
LB156001	172	LB582M1	371	LD1240113	357	LD1340212	112	LE134017N	112
LB156002	172	LB582M2	371	LD124011N	357	LD1340213	112	LE1340182	112
LB156003	169	LB582MG	371	LD1240122	357	LD134021N	112	LE1340183	112
LB156004	169	LB59121	371	LD1240123	357	LD1340222	112	LE134018N	112
LB156012	172	LB59122	371	LD124012N	357	LD1340223	112	LE1340192	112
LB156060	172	LB5912G	371	LD1240132	357	LD134022N	112	LE1340193	112
LB156090	172	LB59221	371	LD1240133	357	LD1340232	112	LE134019N	112
LB160000B	158	LB59222	371	LD124013N	357	LD1340233	112	LE1340202	112
LB160000G	158	LB5922G	371	LD1240142	357	LD134023N	112	LE1340203	112
LB160000K	158	LB78122	344	LD1240143	357	LD13403202	113	LE134020N	112
LB160000W	158	LB7812G	344	LD124014N	357	LD13403203	113	LE1340212	112
LB160001B	158	LB7812K	344	LD1340002	109	LD1340320N	113	LE1340213	112
LB160001G	158	LB7852N	339	LD1340003	109	LD13403212	113	LE134021N	112
LB160001K	158	LB79122	344	LD134000N	109	LD13403213	113	LE1340222	112
LB160001W	158	LB7912G	344	LD1340012	109	LD1340321N	113	LE1340223	112
LB1600020	158	LB7912K	344	LD1340013	109	LD13403222	113	LE134022N	112
LB160003B	158	LB80221	369	LD134001N	109	LD13403223	113	LE1340232	112
LB160003G	158	LB80222	369	LD1340022	109	LD1340322N	113	LE1340233	112
LB160003K	158	LB8022G	369	LD1340023	109	LD13403232	113	LE134023N	112
LB160003W	158	LB82121	362	LD134002N	109	LD13403233	113	LE13403202	113
LB160005B	158	LB82122	362	LD1340032	109	LD1340323N	113	LE13403203	113
LB160005G	158	LB8212G	362	LD1340033	109	LD13404122	108	LE1340320N	113
LB160005K	158	LB82221	362	LD134003N	109	LD13404123	108	LE13403212	113
LB160005R	158	LB82222	362	LD1340042	109	LD1340412N	108	LE13403213	113
LB160005V	158	LB8222G	362	LD1340043	109	LD13404132	108	LE1340321N	113
LB160005W	158	LB82321	362	LD134004N	109	LD13404133	108	LE13403222	113
LB160005Y	158	LB82322	362	LD1340052	109	LD1340413N	108	LE13403223	113
LB160006B	159	LB8232G	362	LD1340053	109	LD13404142	108	LE1340322N	113
LB160006Z	159	LB82721	362	LD134005N	109	LD13404143	108	LE13403232	113
LB41224	377	LB82722	362	LD1340062	109	LD1340414N	108	LE13403233	113
LB41424	377	LB8272G	362	LD1340063	109	LD13404152	108	LE1340323N	113
LB44121	376	LB84121	364	LD134006N	109	LD13404153	108	LE13404122	108
LB44122	376	LB84122	364	LD1340072	109	LD1340415N	108	LE13404123	108
LB44124	376	LB8412G	364	LD1340073	109	LE1340042	109	LE1340412N	108
LB44521	376	LB84221	364	LD134007N	109	LE1340043	109	LE13404132	108
LB46121	376	LB84222	364	LD1340082	110	LE134004N	109	LE13404133	108
LB46521	376	LB8422G	364	LD1340083	110	LE1340052	109	LE1340413N	108
LB49121	245	LB84321	364	LD134008N	110	LE1340053	109	LE13404142	108
LB4912B	245	LB84322	364	LD1340092	110	LE134005N	109	LE13404143	108
LB4912E	245	LB8432G	364	LD1340093	110	LE1340062	109	LE1340414N	108
LB4912G	245	LB84421	364	LD134009N	110	LE1340063	109	LE13404152	108
LB4912K	245	LB84422	364	LD1340102	110	LE134006N	109	LE13404153	108
LB49221	246	LB8442G	364	LD1340103	110	LE1340072	109	LE1340415N	108
LB4922B	246	LB85121	364	LD134010N	110	LE1340073	109	LE16001BE13	155
LB4922E	246	LB85122	364	LD1340112	110	LE134007N	109	LE16001BE15	155
LB4922G	246	LB8512G	364	LD1340113	110	LE1340082	110	LE16001BE1N	155
LB4922K	246	LB85221	364	LD134011N	110	LE1340083	110	LE16001BS63	155
LB49421	245	LB85222	364	LD1340122	108	LE134008N	110	LE16001BS65	155
LB4942B	245	LB8522G	364	LD1340123	108	LE1340092	110	LE16001BS6N	155
LB4942E	245	LB85321	364	LD134012N	108	LE1340093	110	LE16001BS93	155
LB4942G	245	LB85322	364	LD1340132	108	LE134009N	110	LE16001BS95	155
LB4942K	245	LB8532G	364	LD1340133	108	LE1340102	110	LE16001BS9N	155
LB49521	246	LB85421	364	LD134013N	108	LE1340103	110	LE16001BWW3	155
LB4952B	246	LB85422	364	LD1340142	108	LE134010N	110	LE16001BWW5	155
LB4952E	246	LB8542G	364	LD1340143	108	LE1340112	110	LE16001BWWN	155
LB4952G	246	LD1240002	356	LD134014N	108	LE1340113	110	LE16001GE13	155
LB4952K	246	LD1240003	356	LD1340152	108	LE134011N	110	LE16001GE15	155
LB53121	374	LD124000N	356	LD1340153	108	LE1340122	108	LE16001GE1N	155
LB53124	374	LD1240012	356	LD134015N	108	LE1340123	108	LE16001GS63	155
LB53221	374	LD1240013	356	LD1340162	112	LE134012N	108	LE16001GS65	155
LB53224	374	LD124001N	356	LD1340163	112	LE1340132	108	LE16001GS6N	155
LB53421	374	LD1240022	356	LD134016N	112	LE1340133	108	LE16001GS93	155
LB53424	374	LD1240023	356	LD1340172	112	LE134013N	108	LE16001GS95	155
LB53621	374	LD124002N	356	LD1340173	112	LE1340142	108	LE16001GS9N	155
LB53624	374	LD1240032	356	LD134017N	112	LE1340143	108	LE16001GWW3	155
LB58121	371	LD1240033	356	LD1340182	112	LE134014N	108	LE16001GWW5	155
LB58122	371	LD124003N	356	LD1340183	112	LE1340152	108	LE16001GWWN	155
LB5812G	371	LD1240042	356	LD134018N	112	LE1340153	108	LE16001KE13	155
LB581M1	371	LD1240043	356	LD1340192	112	LE134015N	108	LE16001KE15	155
LB581M2	371	LD124004N	356	LD1340193	112	LE1340162	112	LE16001KE1N	155
LB581MG	371	LD1240102	357	LD134019N	112	LE1340163	112	LE16001KS63	155
LB58221	371	LD1240103	357	LD1340202	112	LE134016N	112	LE16001KS65	155

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LE16001KS6N	155	LE16003BS95	155	LE16004KWW3	155	LE16012BWWN	157	LE16013KS6N	157
LE16001KS93	155	LE16003BS9N	155	LE16004KWW5	155	LE16012GE13	157	LE16013KS93	157
LE16001KS95	155	LE16003BWW3	155	LE16004KWWN	155	LE16012GE15	157	LE16013KS95	157
LE16001KS9N	155	LE16003BWW5	155	LE16004WE13	155	LE16012GE1N	157	LE16013KS9N	157
LE16001KWW3	155	LE16003BWWN	155	LE16004WE15	155	LE16012GS63	157	LE16013KWW3	157
LE16001KWW5	155	LE16003GE13	155	LE16004WE1N	155	LE16012GS65	157	LE16013KWW5	157
LE16001KWWN	155	LE16003GE15	155	LE16004WS63	155	LE16012GS6N	157	LE16013KWWN	157
LE16001WE13	155	LE16003GE1N	155	LE16004WS65	155	LE16012GS93	157	LE16013WE13	157
LE16001WE15	155	LE16003GS63	155	LE16004WS6N	155	LE16012GS95	157	LE16013WE15	157
LE16001WE1N	155	LE16003GS65	155	LE16004WS93	155	LE16012GS9N	157	LE16013WE1N	157
LE16001WS63	155	LE16003GS6N	155	LE16004WS95	155	LE16012GWW3	157	LE16013WS63	157
LE16001WS65	155	LE16003GS93	155	LE16004WS9N	155	LE16012GWW5	157	LE16013WS65	157
LE16001WS6N	155	LE16003GS95	155	LE16004WWW3	155	LE16012GWWN	157	LE16013WS6N	157
LE16001WS93	155	LE16003GS9N	155	LE16004WWW5	155	LE16012KE13	157	LE16013WS93	157
LE16001WS95	155	LE16003GWW3	155	LE16004WWWN	155	LE16012KE15	157	LE16013WS95	157
LE16001WS9N	155	LE16003GWW5	155	LE16011BE13	157	LE16012KE1N	157	LE16013WS9N	157
LE16001WWW3	155	LE16003GWWN	155	LE16011BE15	157	LE16012KS63	157	LE16013WWW3	157
LE16001WWW5	155	LE16003KE13	155	LE16011BE1N	157	LE16012KS65	157	LE16013WWW5	157
LE16001WWWN	155	LE16003KE15	155	LE16011BS63	157	LE16012KS6N	157	LE16013WWWN	157
LE16002BE13	155	LE16003KE1N	155	LE16011BS65	157	LE16012KS93	157	LE16014BE13	157
LE16002BE15	155	LE16003KS63	155	LE16011BS6N	157	LE16012KS95	157	LE16014BE15	157
LE16002BE1N	155	LE16003KS65	155	LE16011BS93	157	LE16012KS9N	157	LE16014BE1N	157
LE16002BS63	155	LE16003KS6N	155	LE16011BS95	157	LE16012KWW3	157	LE16014BS63	157
LE16002BS65	155	LE16003KS93	155	LE16011BS9N	157	LE16012KWW5	157	LE16014BS65	157
LE16002BS6N	155	LE16003KS95	155	LE16011BWW3	157	LE16012KWWN	157	LE16014BS6N	157
LE16002BS93	155	LE16003KS9N	155	LE16011BWW5	157	LE16012WE13	157	LE16014BS93	157
LE16002BS95	155	LE16003KWW3	155	LE16011BWWN	157	LE16012WE15	157	LE16014BS95	157
LE16002BS9N	155	LE16003KWW5	155	LE16011GE13	157	LE16012WE1N	157	LE16014BS9N	157
LE16002BWW3	155	LE16003KWWN	155	LE16011GE15	157	LE16012WS63	157	LE16014BWW3	157
LE16002BWW5	155	LE16003WE13	155	LE16011GE1N	157	LE16012WS65	157	LE16014BWW5	157
LE16002BWWN	155	LE16003WE15	155	LE16011GS63	157	LE16012WS6N	157	LE16014BWWN	157
LE16002GE13	155	LE16003WE1N	155	LE16011GS65	157	LE16012WS93	157	LE16014GE13	157
LE16002GE15	155	LE16003WS63	155	LE16011GS6N	157	LE16012WS95	157	LE16014GE15	157
LE16002GE1N	155	LE16003WS65	155	LE16011GS93	157	LE16012WS9N	157	LE16014GE1N	157
LE16002GS63	155	LE16003WS6N	155	LE16011GS95	157	LE16012WWW3	157	LE16014GS63	157
LE16002GS65	155	LE16003WS93	155	LE16011GS9N	157	LE16012WWW5	157	LE16014GS65	157
LE16002GS6N	155	LE16003WS95	155	LE16011GWW3	157	LE16012WWWN	157	LE16014GS6N	157
LE16002GS93	155	LE16003WS9N	155	LE16011GWW5	157	LE16013BE13	157	LE16014GS93	157
LE16002GS95	155	LE16003WWW3	155	LE16011GWWN	157	LE16013BE15	157	LE16014GS95	157
LE16002GS9N	155	LE16003WWW5	155	LE16011KE13	157	LE16013BE1N	157	LE16014GS9N	157
LE16002GWW3	155	LE16003WWWN	155	LE16011KE15	157	LE16013BS63	157	LE16014GWW3	157
LE16002GWW5	155	LE16004BE13	155	LE16011KE1N	157	LE16013BS65	157	LE16014GWW5	157
LE16002GWWN	155	LE16004BE15	155	LE16011KS63	157	LE16013BS6N	157	LE16014GWWN	157
LE16002KE13	155	LE16004BE1N	155	LE16011KS65	157	LE16013BS93	157	LE16014KE13	157
LE16002KE15	155	LE16004BS63	155	LE16011KS6N	157	LE16013BS95	157	LE16014KE15	157
LE16002KE1N	155	LE16004BS65	155	LE16011KS93	157	LE16013BS9N	157	LE16014KE1N	157
LE16002KS63	155	LE16004BS6N	155	LE16011KS95	157	LE16013BWW3	157	LE16014KS63	157
LE16002KS65	155	LE16004BS93	155	LE16011KS9N	157	LE16013BWW5	157	LE16014KS65	157
LE16002KS6N	155	LE16004BS95	155	LE16011KWW3	157	LE16013BWWN	157	LE16014KS6N	157
LE16002KS93	155	LE16004BS9N	155	LE16011KWW5	157	LE16013GE11	157	LE16014KS93	157
LE16002KS95	155	LE16004BWW3	155	LE16011KWWN	157	LE16013GE12	157	LE16014KS95	157
LE16002KS9N	155	LE16004BWW5	155	LE16011WE13	157	LE16013GE13	157	LE16014KS9N	157
LE16002KWW3	155	LE16004BWWN	155	LE16011WE15	157	LE16013GE15	157	LE16014KWW3	157
LE16002KWW5	155	LE16004GE13	155	LE16011WE1N	157	LE16013GE1N	157	LE16014KWW5	157
LE16002KWWN	155	LE16004GE15	155	LE16011WS63	157	LE16013GS61	157	LE16014KWWN	157
LE16002WE13	155	LE16004GE1N	155	LE16011WS65	157	LE16013GS62	157	LE16014WE13	157
LE16002WE15	155	LE16004GS63	155	LE16011WS6N	157	LE16013GS63	157	LE16014WE15	157
LE16002WE1N	155	LE16004GS65	155	LE16011WS93	157	LE16013GS65	157	LE16014WE1N	157
LE16002WS63	155	LE16004GS6N	155	LE16011WS95	157	LE16013GS6N	157	LE16014WS63	157
LE16002WS65	155	LE16004GS93	155	LE16011WS9N	157	LE16013GS91	157	LE16014WS65	157
LE16002WS6N	155	LE16004GS95	155	LE16011WWW3	157	LE16013GS92	157	LE16014WS6N	157
LE16002WS93	155	LE16004GS9N	155	LE16011WWW5	157	LE16013GS93	157	LE16014WS93	157
LE16002WS95	155	LE16004GWW3	155	LE16011WWWN	157	LE16013GS95	157	LE16014WS95	157
LE16002WS9N	155	LE16004GWW5	155	LE16012BE13	157	LE16013GS9N	157	LE16014WS9N	157
LE16002WWW3	155	LE16004GWWN	155	LE16012BE15	157	LE16013GWW1	157	LE16014WWW3	157
LE16002WWW5	155	LE16004KE13	155	LE16012BE1N	157	LE16013GWW2	157	LE16014WWW5	157
LE16002WWWN	155	LE16004KE15	155	LE16012BS63	157	LE16013GWW3	157	LE16014WWWN	157
LE16003BE13	155	LE16004KE1N	155	LE16012BS65	157	LE16013GWW5	157	LL107000D2	62
LE16003BE15	155	LE16004KS63	155	LE16012BS6N	157	LE16013GWWN	157	LL107000D3	62
LE16003BE1N	155	LE16004KS65	155	LE16012BS93	157	LE16013KE13	157	LL107000DB	62
LE16003BS63	155	LE16004KS6N	155	LE16012BS95	157	LE16013KE15	157	LL107000DN	62
LE16003BS65	155	LE16004KS93	155	LE16012BS9N	157	LE16013KE1N	157	LL107000L2	62
LE16003BS6N	155	LE16004KS95	155	LE16012BWW3	157	LE16013KS63	157	LL107000L3	62
LE16003BS93	155	LE16004KS9N	155	LE16012BWW5	157	LE16013KS65	157	LL107000LB	62

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL107000LN	62	LL107007L3	62	LL107016SN	67	LL107032S3	62	LL107037LN	64
LL107000M2	62	LL107007LB	62	LL107017D2	67	LL107032SB	62	LL107037M2	64
LL107000M3	62	LL107007LN	62	LL107017D3	67	LL107032SN	62	LL107037M3	64
LL107000MB	62	LL107007M2	62	LL107017DN	67	LL107033D2	62	LL107037MB	64
LL107000MN	62	LL107007M3	62	LL107017L2	67	LL107033D3	62	LL107037MN	64
LL107000S2	62	LL107007MB	62	LL107017L3	67	LL107033DB	62	LL107037S2	64
LL107000S3	62	LL107007MN	62	LL107017LN	67	LL107033DN	62	LL107037S3	64
LL107000SB	62	LL107007S2	62	LL107017M2	67	LL107033L2	62	LL107037SB	64
LL107000SN	62	LL107007S3	62	LL107017M3	67	LL107033L3	62	LL107037SN	64
LL107001D2	62	LL107007SB	62	LL107017MN	67	LL107033LB	62	LL107038D2	64
LL107001D3	62	LL107007SN	62	LL107017S2	67	LL107033LN	62	LL107038D3	64
LL107001DB	62	LL1070082	63	LL107017S3	67	LL107033M2	62	LL107038DB	64
LL107001DN	62	LL1070083	63	LL107017SN	67	LL107033M3	62	LL107038DN	64
LL107001L2	62	LL107008B	63	LL1070182	67	LL107033MB	62	LL107038L2	64
LL107001L3	62	LL107008N	63	LL1070183	67	LL107033MN	62	LL107038L3	64
LL107001LB	62	LL1070092	63	LL107018N	67	LL107033S2	62	LL107038LB	64
LL107001LN	62	LL1070093	63	LL1070192	67	LL107033S3	62	LL107038LN	64
LL107001M2	62	LL107009B	63	LL1070193	67	LL107033SB	62	LL107038M2	64
LL107001M3	62	LL107009N	63	LL107019N	67	LL107033SN	62	LL107038M3	64
LL107001MB	62	LL1070102	64	LL1070202	68	LL107034D2	62	LL107038MB	64
LL107001MN	62	LL1070103	64	LL1070203	68	LL107034D3	62	LL107038MN	64
LL107001S2	62	LL107010B	64	LL107020N	68	LL107034DB	62	LL107038S2	64
LL107001S3	62	LL107010N	64	LL1070212	68	LL107034DN	62	LL107038S3	64
LL107001SB	62	LL107011D2	64	LL1070213	68	LL107034L2	62	LL107038SB	64
LL107001SN	62	LL107011D3	64	LL107021N	68	LL107034L3	62	LL107038SN	64
LL1070022	63	LL107011DB	64	LL1070222	67	LL107034LB	62	LL107039D2	64
LL1070023	63	LL107011DN	64	LL1070223	67	LL107034LN	62	LL107039D3	64
LL107002B	63	LL107011L2	64	LL107022N	67	LL107034M2	62	LL107039DB	64
LL107002N	63	LL107011L3	64	LL1070232	67	LL107034M3	62	LL107039DN	64
LL1070032	63	LL107011LB	64	LL1070233	67	LL107034MB	62	LL107039L2	64
LL1070033	63	LL107011LN	64	LL107023N	67	LL107034MN	62	LL107039L3	64
LL107003B	63	LL107011M2	64	LL1070242	62	LL107034S2	62	LL107039LB	64
LL107003N	63	LL107011M3	64	LL1070243	62	LL107034S3	62	LL107039LN	64
LL1070042	64	LL107011MB	64	LL107024B	62	LL107034SB	62	LL107039M2	64
LL1070043	64	LL107011MN	64	LL107024N	62	LL107034SN	62	LL107039M3	64
LL107004B	64	LL107011S2	64	LL1070252	62	LL107035D2	62	LL107039MB	64
LL107004N	64	LL107011S3	64	LL1070253	62	LL107035D3	62	LL107039MN	64
LL107005D2	64	LL107011SB	64	LL107025B	62	LL107035DB	62	LL107039S2	64
LL107005D3	64	LL107011SN	64	LL107025N	62	LL107035DN	62	LL107039S3	64
LL107005DB	64	LL107012D2	68	LL1070262	63	LL107035L2	62	LL107039SB	64
LL107005DN	64	LL107012D3	68	LL1070263	63	LL107035L3	62	LL107039SN	64
LL107005L2	64	LL107012DN	68	LL107026B	63	LL107035LB	62	LL107040D2	67
LL107005L3	64	LL107012L2	68	LL107026N	63	LL107035LN	62	LL107040D3	67
LL107005LB	64	LL107012L3	68	LL1070272	63	LL107035M2	62	LL107040DN	67
LL107005LN	64	LL107012LN	68	LL1070273	63	LL107035M3	62	LL107040L2	67
LL107005M2	64	LL107012M2	68	LL107027B	63	LL107035MB	62	LL107040L3	67
LL107005M3	64	LL107012M3	68	LL107027N	63	LL107035MN	62	LL107040LN	67
LL107005MB	64	LL107012MN	68	LL1070282	64	LL107035S2	62	LL107040M2	67
LL107005MN	64	LL107012S2	68	LL1070283	64	LL107035S3	62	LL107040M3	67
LL107005S2	64	LL107012S3	68	LL107028B	64	LL107035SB	62	LL107040MN	67
LL107005S3	64	LL107012SN	68	LL107028N	64	LL107035SN	62	LL107040S2	67
LL107005SB	64	LL107013D2	68	LL1070292	64	LL107036D2	64	LL107040S3	67
LL107005SN	64	LL107013D3	68	LL1070293	64	LL107036D3	64	LL107040SN	67
LL107006D2	62	LL107013DN	68	LL107029B	64	LL107036DB	64	LL107041D2	67
LL107006D3	62	LL107013L2	68	LL107029N	64	LL107036DN	64	LL107041D3	67
LL107006DB	62	LL107013L3	68	LL1070302	68	LL107036L2	64	LL107041DN	67
LL107006DN	62	LL107013LN	68	LL1070303	68	LL107036L3	64	LL107041L2	67
LL107006L2	62	LL107013M2	68	LL107030N	68	LL107036LB	64	LL107041L3	67
LL107006L3	62	LL107013M3	68	LL1070312	68	LL107036LN	64	LL107041LN	67
LL107006LB	62	LL107013MN	68	LL1070313	68	LL107036M2	64	LL107041M2	67
LL107006LN	62	LL107013S2	68	LL107031N	68	LL107036M3	64	LL107041M3	67
LL107006M2	62	LL107013S3	68	LL107032D2	62	LL107036MB	64	LL107041MN	67
LL107006M3	62	LL107013SN	68	LL107032D3	62	LL107036MN	64	LL107041S2	67
LL107006MB	62	LL107016D2	67	LL107032DB	62	LL107036S2	64	LL107041S3	67
LL107006MN	62	LL107016D3	67	LL107032DN	62	LL107036S3	64	LL107041SN	67
LL107006S2	62	LL107016DN	67	LL107032L2	62	LL107036SB	64	LL107042D2	67
LL107006S3	62	LL107016L2	67	LL107032L3	62	LL107036SN	64	LL107042D3	67
LL107006SB	62	LL107016L3	67	LL107032LB	62	LL107037D2	64	LL107042DN	67
LL107006SN	62	LL107016LN	67	LL107032LN	62	LL107037D3	64	LL107042L2	67
LL107007D2	62	LL107016M2	67	LL107032M2	62	LL107037DB	64	LL107042L3	67
LL107007D3	62	LL107016M3	67	LL107032M3	62	LL107037DN	64	LL107042LN	67
LL107007DB	62	LL107016MN	67	LL107032MB	62	LL107037L2	64	LL107042M2	67
LL107007DN	62	LL107016S2	67	LL107032MN	62	LL107037L3	64	LL107042M3	67
LL107007L2	62	LL107016S3	67	LL107032S2	62	LL107037LB	64	LL107042MN	67

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL107042S2	67	LL108003N	240	LL1080243	241	LL108058S2	241	LL108074SN	240
LL107042S3	67	LL1080042	240	LL108024N	241	LL108058S3	241	LL108075L2	240
LL107042SN	67	LL1080043	240	LL1080252	241	LL108058SN	241	LL108075L3	240
LL107043D2	67	LL108004N	240	LL1080253	241	LL108059L2	241	LL108075LN	240
LL107043D3	67	LL1080052	240	LL108025N	241	LL108059L3	241	LL108075M2	240
LL107043DN	67	LL1080053	240	LL1080262	241	LL108059LN	241	LL108075M3	240
LL107043L2	67	LL108005N	240	LL1080263	241	LL108059M2	241	LL108075MN	240
LL107043L3	67	LL1080062	240	LL108026N	241	LL108059M3	241	LL108075S2	240
LL107043LN	67	LL1080063	240	LL1080272	241	LL108059MN	241	LL108075S3	240
LL107043M2	67	LL108006N	240	LL1080273	241	LL108059S2	241	LL108075SN	240
LL107043M3	67	LL1080072	240	LL108027N	241	LL108059S3	241	LL108076L2	240
LL107043MN	67	LL1080073	240	LL1080322	241	LL108059SN	241	LL108076L3	240
LL107043S2	67	LL108007N	240	LL1080323	241	LL108060L2	241	LL108076LN	240
LL107043S3	67	LL1080082	240	LL108032N	241	LL108060L3	241	LL108076M2	240
LL107043SN	67	LL1080083	240	LL1080332	241	LL108060LN	241	LL108076M3	240
LL107044D2	68	LL108008N	240	LL1080333	241	LL108060M2	241	LL108076MN	240
LL107044D3	68	LL1080092	240	LL108033N	241	LL108060M3	241	LL108076S2	240
LL107044DN	68	LL1080093	240	LL1080342	241	LL108060MN	241	LL108076S3	240
LL107044L2	68	LL108009N	240	LL1080343	241	LL108060S2	241	LL108076SN	240
LL107044L3	68	LL1080102	240	LL108034N	241	LL108060S3	241	LL108077L2	241
LL107044LN	68	LL1080103	240	LL1080352	241	LL108060SN	241	LL108077L3	241
LL107044M2	68	LL108010N	240	LL1080353	241	LL1080612	241	LL108077LN	241
LL107044M3	68	LL1080112	240	LL108035N	241	LL1080613	241	LL108077M2	241
LL107044MN	68	LL1080113	240	LL1080362	241	LL108061N	241	LL108077M3	241
LL107044S2	68	LL108011N	240	LL1080363	241	LL1080622	241	LL108077MN	241
LL107044S3	68	LL1080122	240	LL108036N	241	LL1080623	241	LL108077S2	241
LL107044SN	68	LL1080123	240	LL1080372	241	LL108062N	241	LL108077S3	241
LL107045D2	68	LL108012N	240	LL1080373	241	LL1080632	241	LL108077SN	241
LL107045D3	68	LL1080132	240	LL108037N	241	LL1080633	241	LL1080782	241
LL107045DN	68	LL1080133	240	LL1080382	241	LL108063N	241	LL1080783	241
LL107045L2	68	LL108013N	240	LL1080383	241	LL1080642	241	LL108078N	241
LL107045L3	68	LL1080142	240	LL108038N	241	LL1080643	241	LL1080792	241
LL107045LN	68	LL1080143	240	LL1080392	241	LL108064N	241	LL1080793	241
LL107045M2	68	LL108014N	240	LL1080393	241	LL1080652	240	LL108079N	241
LL107045M3	68	LL1080152	240	LL108039N	241	LL1080653	240	LL1080862	240
LL107045MN	68	LL1080153	240	LL1080492	241	LL108065N	240	LL1080863	240
LL107045S2	68	LL108015N	240	LL1080493	241	LL1080662	240	LL108086N	240
LL107045S3	68	LL108020L2	240	LL108049N	241	LL1080663	240	LL1080872	241
LL107045SN	68	LL108020L3	240	LL1080502	241	LL108066N	240	LL1080873	241
LL107046D2	68	LL108020LN	240	LL1080503	241	LL1080672	240	LL108087N	241
LL107046D3	68	LL108020M2	240	LL108050N	241	LL1080673	240	LL1080882	240
LL107046DN	68	LL108020M3	240	LL1080512	241	LL108067N	240	LL1080883	240
LL107046L2	68	LL108020MN	240	LL1080513	241	LL1080682	240	LL108088N	240
LL107046L3	68	LL108020S2	240	LL108051N	241	LL1080683	240	LL1080892	240
LL107046LN	68	LL108020S3	240	LL1080522	241	LL108068N	240	LL1080893	240
LL107046M2	68	LL108020SN	240	LL1080523	241	LL1080692	240	LL108089N	240
LL107046M3	68	LL108021L2	240	LL108052N	241	LL1080693	240	LL108090L2	240
LL107046MN	68	LL108021L3	240	LL1080532	241	LL108069N	240	LL108090L3	240
LL107046S2	68	LL108021LN	240	LL1080533	241	LL1080702	240	LL108090LN	240
LL107046S3	68	LL108021M2	240	LL108053N	241	LL1080703	240	LL108090M2	240
LL107046SN	68	LL108021M3	240	LL1080542	241	LL108070N	240	LL108090M3	240
LL107047D2	68	LL108021MN	240	LL1080543	241	LL1080712	240	LL108090MN	240
LL107047D3	68	LL108021S2	240	LL108054N	241	LL1080713	240	LL108090S2	240
LL107047DN	68	LL108021S3	240	LL1080552	241	LL108071N	240	LL108090S3	240
LL107047L2	68	LL108021SN	240	LL1080553	241	LL1080722	240	LL108090SN	240
LL107047L3	68	LL108022L2	240	LL108055N	241	LL1080723	240	LL1080912	240
LL107047LN	68	LL108022L3	240	LL1080562	241	LL108072N	240	LL1080913	240
LL107047M2	68	LL108022LN	240	LL1080563	241	LL108073L2	240	LL108091N	240
LL107047M3	68	LL108022M2	240	LL108056N	241	LL108073L3	240	LL1080922	240
LL107047MN	68	LL108022M3	240	LL108057L2	241	LL108073LN	240	LL1080923	240
LL107047S2	68	LL108022MN	240	LL108057L3	241	LL108073M2	240	LL108092N	240
LL107047S3	68	LL108022S2	240	LL108057LN	241	LL108073M3	240	LL108093L2	240
LL107047SN	68	LL108022S3	240	LL108057M2	241	LL108073MN	240	LL108093L3	240
LL1080002	240	LL108022SN	240	LL108057M3	241	LL108073S2	240	LL108093LN	240
LL1080003	240	LL108023L2	240	LL108057MN	241	LL108073S3	240	LL108093M2	240
LL108000N	240	LL108023L3	240	LL108057S2	241	LL108073SN	240	LL108093M3	240
LL1080012	240	LL108023LN	240	LL108057S3	241	LL108074L2	240	LL108093MN	240
LL1080013	240	LL108023M2	240	LL108057SN	241	LL108074L3	240	LL108093S2	240
LL108001N	240	LL108023M3	240	LL108058L2	241	LL108074LN	240	LL108093S3	240
LL1080022	240	LL108023MN	240	LL108058L3	241	LL108074M2	240	LL108093SN	240
LL1080023	240	LL108023S2	240	LL108058LN	241	LL108074M3	240	LL1080942	240
LL108002N	240	LL108023S3	240	LL108058M2	241	LL108074MN	240	LL1080943	240
LL1080032	240	LL108023SN	240	LL108058M3	241	LL108074S2	240	LL108094N	240
LL1080033	240	LL1080242	241	LL108058MN	241	LL108074S3	240	LL1080952	241

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1080953	241	LL1120162	248	LL113016N	214	LL1131373	214	LL1150122	265
LL108095N	241	LL1120163	248	LL1130172	214	LL113137N	214	LL1150123	265
LL1080962	241	LL112016N	248	LL1130173	214	LL1131382	215	LL115012N	265
LL1080963	241	LL1120172	248	LL113017N	214	LL1131383	215	LL1150132	265
LL108096N	241	LL1120173	248	LL1131002	207	LL113138N	215	LL1150133	265
LL1080972	241	LL112017N	248	LL1131003	207	LL1131392	215	LL115013N	265
LL1080973	241	LL1120182	248	LL113100N	207	LL1131393	215	LL1150142	265
LL108097N	241	LL1120183	248	LL1131012	207	LL113139N	215	LL1150143	265
LL1100003	341	LL112018N	248	LL1131013	207	LL1131402	215	LL115014N	265
LL110000N	341	LL1120192	248	LL113101N	207	LL1131403	215	LL1150152	265
LL1100013	342	LL1120193	248	LL1131022	207	LL113140N	215	LL1150153	265
LL110001N	342	LL112019N	248	LL1131023	207	LL1131412	215	LL115015N	265
LL1100063	341	LL1120202	248	LL113102N	207	LL1131413	215	LL1150162	266
LL110006N	341	LL1120203	248	LL1131032	207	LL113141N	215	LL1150163	266
LL1100073	342	LL112020N	248	LL1131033	207	LL1132002	208	LL115016N	266
LL110007N	342	LL1120212	248	LL113103N	207	LL1132003	208	LL1150172	266
LL1100123	341	LL1120213	248	LL1131042	215	LL113200N	208	LL1150173	266
LL110012N	341	LL112021N	248	LL1131043	215	LL1132012	208	LL115017N	266
LL1100133	342	LL1120222	248	LL113104N	215	LL1132013	208	LL1150182	266
LL110013N	342	LL1120223	248	LL1131052	215	LL113201N	208	LL1150183	266
LL1100183	341	LL112022N	248	LL1131053	215	LL1132022	208	LL115018N	266
LL110018N	341	LL1120232	248	LL113105N	215	LL1132023	208	LL1150192	266
LL1100193	341	LL1120233	248	LL1131062	215	LL113202N	208	LL1150193	266
LL110019N	341	LL112023N	248	LL1131063	215	LL1132032	208	LL115019N	266
LL1100203	341	LL1130002	207	LL113106N	215	LL1132033	208	LL1150232	271
LL110020N	341	LL1130003	207	LL1131072	215	LL113203N	208	LL1150233	271
LL1120002	248	LL113000N	207	LL1131073	215	LL1132052	208	LL115023N	271
LL1120003	248	LL1130012	207	LL113107N	215	LL1132053	208	LL1150242	271
LL112000N	248	LL1130013	207	LL1131082	215	LL113205N	208	LL1150243	271
LL1120012	248	LL113001N	207	LL1131083	215	LL1132062	208	LL115024N	271
LL1120013	248	LL1130022	213	LL113108N	215	LL1132063	208	LL1150252	271
LL112001N	248	LL1130023	213	LL1131092	215	LL113206N	208	LL1150253	271
LL1120022	248	LL113002N	213	LL1131093	215	LL1132072	208	LL115025N	271
LL1120023	248	LL1130032	213	LL113109N	215	LL1132073	208	LL1150262	268
LL112002N	248	LL1130033	213	LL1131102	215	LL113207N	208	LL1150263	268
LL1120032	248	LL113003N	213	LL1131103	215	LL1132082	208	LL115026N	268
LL1120033	248	LL1130042	213	LL113110N	215	LL1132083	208	LL1150272	268
LL112003N	248	LL1130043	213	LL1131112	215	LL113208N	208	LL1150273	268
LL1120042	248	LL113004N	213	LL1131113	215	LL1150002	256	LL115027N	268
LL1120043	248	LL1130052	213	LL113111N	215	LL1150003	256	LL1150282	268
LL112004N	248	LL1130053	213	LL1131122	208	LL115000N	256	LL1150283	268
LL1120052	248	LL113005N	213	LL1131123	208	LL1150012	256	LL115028N	268
LL1120053	248	LL1130062	213	LL113112N	208	LL1150013	256	LL1150292	268
LL112005N	248	LL1130063	213	LL1131132	208	LL115001N	256	LL1150293	268
LL1120062	248	LL113006N	213	LL1131133	208	LL1150022	256	LL115029N	268
LL1120063	248	LL1130072	213	LL113113N	208	LL1150023	256	LL1150302	277
LL112006N	248	LL1130073	213	LL1131142	208	LL115002N	256	LL1150303	277
LL1120072	248	LL113007N	213	LL1131143	208	LL1150032	256	LL115030N	277
LL1120073	248	LL1130082	213	LL113114N	208	LL1150033	256	LL1150312	277
LL112007N	248	LL1130083	213	LL1131152	208	LL115003N	256	LL1150313	277
LL1120082	248	LL113008N	213	LL1131153	208	LL1150042	256	LL115031N	277
LL1120083	248	LL1130092	213	LL113115N	208	LL1150043	256	LL1150322	277
LL112008N	248	LL1130093	213	LL1131302	213	LL115004N	256	LL1150323	277
LL1120092	248	LL113009N	213	LL1131303	213	LL1150052	256	LL115032N	277
LL1120093	248	LL1130102	214	LL113130N	213	LL1150053	256	LL1150332	277
LL112009N	248	LL1130103	214	LL1131312	213	LL115005N	256	LL1150333	277
LL1120102	248	LL113010N	214	LL1131313	213	LL1150062	256	LL115033N	277
LL1120103	248	LL1130112	214	LL113131N	213	LL1150063	256	LL1150342	277
LL112010N	248	LL1130113	214	LL1131322	213	LL115006N	256	LL1150343	277
LL1120112	248	LL113011N	214	LL1131323	213	LL1150072	256	LL115034N	277
LL1120113	248	LL1130122	214	LL113132N	213	LL1150073	256	LL1150352	277
LL112011N	248	LL1130123	214	LL1131332	213	LL115007N	256	LL1150353	277
LL1120122	248	LL113012N	214	LL1131333	213	LL1150082	265	LL115035N	277
LL1120123	248	LL1130132	214	LL113133N	213	LL1150083	265	LL1150362	277
LL112012N	248	LL1130133	214	LL1131342	214	LL115008N	265	LL1150363	277
LL1120132	248	LL113013N	214	LL1131343	214	LL1150092	265	LL115036N	277
LL1120133	248	LL1130142	214	LL113134N	214	LL1150093	265	LL1150372	277
LL112013N	248	LL1130143	214	LL1131352	214	LL115009N	265	LL1150373	277
LL1120142	248	LL113014N	214	LL1131353	214	LL1150102	265	LL115037N	277
LL1120143	248	LL1130152	214	LL113135N	214	LL1150103	265	LL1150382	278
LL112014N	248	LL1130153	214	LL1131362	214	LL115010N	265	LL1150383	278
LL1120152	248	LL113015N	214	LL1131363	214	LL1150112	265	LL115038N	278
LL1120153	248	LL1130162	214	LL113136N	214	LL1150113	265	LL1150392	278
LL112015N	248	LL1130163	214	LL1131372	214	LL115011N	265	LL1150393	278

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL115039N	278	LL1151203	268	LL1151452	279	LL116000N	350	LL116109N	353
LL1150402	278	LL115120N	268	LL1151453	279	LL1160012	350	LL1161102	353
LL1150403	278	LL1151212	268	LL115145N	279	LL1160013	350	LL1161103	353
LL115040N	278	LL1151213	268	LL1151462	279	LL116001N	350	LL116110N	353
LL1150412	278	LL115121N	268	LL1151463	279	LL1160022	350	LL1161172	353
LL1150413	278	LL1151222	268	LL115146N	279	LL1160023	350	LL1161173	353
LL115041N	278	LL1151223	268	LL1151472	281	LL116002N	350	LL116117N	353
LL1150422	274	LL115122N	268	LL1151473	281	LL1160032	350	LL1161182	353
LL1150423	274	LL1151232	269	LL115147N	281	LL1160033	350	LL1161183	353
LL115042N	274	LL1151233	269	LL1151482	281	LL116003N	350	LL116118N	353
LL1150432	274	LL115123N	269	LL1151483	281	LL1160042	350	LL1161192	353
LL1150433	274	LL1151242	269	LL115148N	281	LL1160043	350	LL1161193	353
LL115043N	274	LL1151243	269	LL1151492	281	LL116004N	350	LL116119N	353
LL1150442	274	LL115124N	269	LL1151493	281	LL1160052	350	LL1161202	353
LL1150443	274	LL1151252	269	LL115149N	281	LL1160053	350	LL1161203	353
LL115044N	274	LL1151253	269	LL1151502	281	LL116005N	350	LL116120N	353
LL1151002	258	LL115125N	269	LL1151503	281	LL1160063	351	LL1161212	353
LL1151003	258	LL1151262	269	LL115150N	281	LL116006N	351	LL1161213	353
LL115100N	258	LL1151263	269	LL1151512	274	LL1160072	351	LL116121N	353
LL1151012	258	LL115126N	269	LL1151513	274	LL1160073	351	LL119000D2	59
LL1151013	258	LL1151272	278	LL115151N	274	LL116007N	351	LL119000D3	59
LL115101N	258	LL1151273	278	LL1151522	274	LL1160082	351	LL119000DB	59
LL1151022	258	LL115127N	278	LL1151523	274	LL1160083	351	LL119000DN	59
LL1151023	258	LL1151282	278	LL115152N	274	LL116008N	351	LL119000M2	59
LL115102N	258	LL1151283	278	LL1151532	274	LL1160092	351	LL119000M3	59
LL1151032	258	LL115128N	278	LL1151533	274	LL1160093	351	LL119000MB	59
LL1151033	258	LL1151292	278	LL115153N	274	LL116009N	351	LL119000MN	59
LL115103N	258	LL1151293	278	LL1151542	274	LL1160102	351	LL119000S2	59
LL1151042	259	LL115129N	278	LL1151543	274	LL1160103	351	LL119000S3	59
LL1151043	259	LL1151302	278	LL115154N	274	LL116010N	351	LL119000SB	59
LL115104N	259	LL1151303	278	LL1151552	274	LL1160172	350	LL119000SN	59
LL1151052	259	LL115130N	278	LL1151553	274	LL1160173	350	LL119001D2	59
LL1151053	259	LL1151312	280	LL115155N	274	LL116017N	350	LL119001D3	59
LL115105N	259	LL1151313	280	LL1151562	274	LL1160182	350	LL119001DB	59
LL1151062	259	LL115131N	280	LL1151563	274	LL1160183	350	LL119001DN	59
LL1151063	259	LL1151322	280	LL115156N	274	LL116018N	350	LL119001M2	59
LL115106N	259	LL1151323	280	LL115166A2	259	LL1160192	350	LL119001M3	59
LL1151072	259	LL115132N	280	LL115166A3	259	LL1160193	350	LL119001MB	59
LL1151073	259	LL1151332	280	LL115166AN	259	LL116019N	350	LL119001MN	59
LL115107N	259	LL1151333	280	LL115166S2	259	LL1160202	350	LL119001S2	59
LL1151082	258	LL115133N	280	LL115166S3	259	LL1160203	350	LL119001S3	59
LL1151083	258	LL1151342	280	LL115166SN	259	LL116020N	350	LL119001SB	59
LL115108N	258	LL1151343	280	LL115166W2	259	LL1160212	350	LL119001SN	59
LL1151092	258	LL115134N	280	LL115166W3	259	LL1160213	350	LL119002D2	59
LL1151093	258	LL1151352	279	LL115166WN	259	LL116021N	350	LL119002D3	59
LL115109N	258	LL1151353	279	LL115167A2	259	LL1161002	353	LL119002DB	59
LL1151102	258	LL115135N	279	LL115167A3	259	LL1161003	353	LL119002DN	59
LL1151103	258	LL1151362	279	LL115167AN	259	LL116100N	353	LL119002M2	59
LL115110N	258	LL1151363	279	LL115167S2	259	LL1161012	353	LL119002M3	59
LL1151112	258	LL115136N	279	LL115167S3	259	LL1161013	353	LL119002MB	59
LL1151113	258	LL1151372	279	LL115167SN	259	LL116101N	353	LL119002MN	59
LL115111N	258	LL1151373	279	LL115167W2	259	LL1161022	353	LL119002S2	59
LL1151132	271	LL115137N	279	LL115167W3	259	LL1161023	353	LL119002S3	59
LL1151133	271	LL1151382	279	LL115167WN	259	LL116102N	353	LL119002SB	59
LL115113N	271	LL1151383	279	LL115168A2	259	LL1161032	353	LL119002SN	59
LL1151142	271	LL115138N	279	LL115168A3	259	LL1161033	353	LL119003D2	59
LL1151143	271	LL1151392	280	LL115168AN	259	LL116103N	353	LL119003D3	59
LL115114N	271	LL1151393	280	LL115168S2	259	LL1161042	353	LL119003DB	59
LL1151152	271	LL115139N	280	LL115168S3	259	LL1161043	353	LL119003DN	59
LL1151153	271	LL1151402	280	LL115168SN	259	LL116104N	353	LL119003M2	59
LL115115N	271	LL1151403	280	LL115168W2	259	LL1161052	353	LL119003M3	59
LL1151162	272	LL115140N	280	LL115168W3	259	LL1161053	353	LL119003MB	59
LL1151163	272	LL1151412	280	LL115168WN	259	LL116105N	353	LL119003MN	59
LL115116N	272	LL1151413	280	LL115169A2	259	LL1161062	353	LL119003S2	59
LL1151172	272	LL115141N	280	LL115169A3	259	LL1161063	353	LL119003S3	59
LL1151173	272	LL1151422	280	LL115169AN	259	LL116106N	353	LL119003SB	59
LL115117N	272	LL1151423	280	LL115169S2	259	LL1161072	353	LL119003SN	59
LL1151182	272	LL115142N	280	LL115169S3	259	LL1161073	353	LL119004D2	59
LL1151183	272	LL1151432	279	LL115169SN	259	LL116107N	353	LL119004D3	59
LL115118N	272	LL1151433	279	LL115169W2	259	LL1161082	353	LL119004DB	59
LL1151192	268	LL115143N	279	LL115169W3	259	LL1161083	353	LL119004DN	59
LL1151193	268	LL1151442	279	LL115169WN	259	LL116108N	353	LL119004M2	59
LL115119N	268	LL1151443	279	LL1160002	350	LL1161092	353	LL119004M3	59
LL1151202	268	LL115144N	279	LL1160003	350	LL1161093	353	LL119004MB	59

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL119004MN	59	LL1200082	323	LL121015N	321	LL1230133	52	LL1240232	357
LL119004S2	59	LL1200083	323	LL1210162	321	LL123013N	52	LL1240233	357
LL119004S3	59	LL120008N	323	LL1210163	321	LL1230142	52	LL124023N	357
LL119004SB	59	LL1200091	323	LL121016N	321	LL1230143	52	LL1240242	357
LL119004SN	59	LL1200092	323	LL1210172	321	LL123014N	52	LL1240243	357
LL119005D2	59	LL1200093	323	LL1210173	321	LL1240002	356	LL124024N	357
LL119005D3	59	LL120009N	323	LL121017N	321	LL1240003	356	LL1240252	356
LL119005DB	59	LL1200101	323	LL1210182	321	LL124000N	356	LL1240253	356
LL119005DN	59	LL1200102	323	LL1210183	321	LL1240012	356	LL124025N	356
LL119005M2	59	LL1200103	323	LL121018N	321	LL1240013	356	LL1240262	356
LL119005M3	59	LL120010N	323	LL1210192	321	LL124001N	356	LL1240263	356
LL119005MB	59	LL1200111	323	LL1210193	321	LL1240022	356	LL124026N	356
LL119005MN	59	LL1200112	323	LL121019N	321	LL1240023	356	LL1240272	356
LL119005S2	59	LL1200113	323	LL1210222	319	LL124002N	356	LL1240273	356
LL119005S3	59	LL120011N	323	LL1210223	319	LL1240032	356	LL124027N	356
LL119005SB	59	LL1200191	323	LL121022N	319	LL1240033	356	LL1240282	356
LL119005SN	59	LL1200192	323	LL1210242	319	LL124003N	356	LL1240283	356
LL119006D2	59	LL1200193	323	LL1210243	319	LL1240042	356	LL124028N	356
LL119006D3	59	LL120019N	323	LL121024N	319	LL1240043	356	LL1240292	356
LL119006DB	59	LL1200201	323	LL1210262	319	LL124004N	356	LL1240293	356
LL119006DN	59	LL1200202	323	LL1210263	319	LL1240052	356	LL124029N	356
LL119006M2	59	LL1200203	323	LL121026N	319	LL1240053	356	LL1240302	356
LL119006M3	59	LL120020N	323	LL1210302	321	LL124005N	356	LL1240303	356
LL119006MB	59	LL1200211	323	LL1210303	321	LL1240062	356	LL124030N	356
LL119006MN	59	LL1200212	323	LL121030N	321	LL1240063	356	LL1240312	356
LL119006S2	59	LL1200213	323	LL1210312	321	LL124006N	356	LL1240313	356
LL119006S3	59	LL120021N	323	LL1210313	321	LL1240072	356	LL124031N	356
LL119006SB	59	LL1210002	319	LL121031N	321	LL1240073	356	LL1240322	356
LL119006SN	59	LL1210003	319	LL1210322	321	LL124007N	356	LL1240323	356
LL119007D2	59	LL121000N	319	LL1210323	321	LL1240082	356	LL124032N	356
LL119007D3	59	LL1210012	319	LL121032N	321	LL1240083	356	LL1240332	356
LL119007DB	59	LL1210013	319	LL1210332	321	LL124008N	356	LL1240333	356
LL119007DN	59	LL121001N	319	LL1210333	321	LL1240092	356	LL124033N	356
LL119007M2	59	LL1210022	319	LL121033N	321	LL1240093	356	LL1240342	356
LL119007M3	59	LL1210023	319	LL1230002	52	LL124009N	356	LL1240343	356
LL119007MB	59	LL121002N	319	LL1230003	52	LL1240102	357	LL124034N	356
LL119007MN	59	LL1210032	319	LL123000N	52	LL1240103	357	LL1240352	357
LL119007S2	59	LL1210033	319	LL1230012	52	LL124010N	357	LL1240353	357
LL119007S3	59	LL121003N	319	LL1230013	52	LL1240112	357	LL124035N	357
LL119007SB	59	LL1210042	319	LL123001N	52	LL1240113	357	LL1240362	357
LL119007SN	59	LL1210043	319	LL1230022	52	LL124011N	357	LL1240363	357
LL1200001	323	LL121004N	319	LL1230023	52	LL1240122	357	LL124036N	357
LL1200002	323	LL1210052	319	LL123002N	52	LL1240123	357	LL1240372	357
LL1200003	323	LL1210053	319	LL1230032	52	LL124012N	357	LL1240373	357
LL120000N	323	LL121005N	319	LL1230033	52	LL1240132	357	LL124037N	357
LL1200011	323	LL1210062	319	LL123003N	52	LL1240133	357	LL1240382	357
LL1200012	323	LL1210063	319	LL1230042	52	LL124013N	357	LL1240383	357
LL1200013	323	LL121006N	319	LL1230043	52	LL1240142	357	LL124038N	357
LL120001N	323	LL1210072	319	LL123004N	52	LL1240143	357	LL1240392	357
LL1200021	323	LL1210073	319	LL1230052	52	LL124014N	357	LL1240393	357
LL1200022	323	LL121007N	319	LL1230053	52	LL1240152	357	LL124039N	357
LL1200023	323	LL1210082	319	LL123005N	52	LL1240153	357	LL1240602	357
LL120002N	323	LL1210083	319	LL1230062	52	LL124015N	357	LL1240603	357
LL1200031	323	LL121008N	319	LL1230063	52	LL1240162	357	LL124060N	357
LL1200032	323	LL1210092	319	LL123006N	52	LL1240163	357	LL1240612	357
LL1200033	323	LL1210093	319	LL1230072	52	LL124016N	357	LL1240613	357
LL120003N	323	LL121009N	319	LL1230073	52	LL1240172	357	LL124061N	357
LL1200041	323	LL1210102	319	LL123007N	52	LL1240173	357	LL1240622	357
LL1200042	323	LL1210103	319	LL1230082	52	LL124017N	357	LL1240623	357
LL1200043	323	LL121010N	319	LL1230083	52	LL1240182	357	LL124062N	357
LL120004N	323	LL1210112	319	LL123008N	52	LL1240183	357	LL1240632	357
LL1200051	323	LL1210113	319	LL1230092	52	LL124018N	357	LL1240633	357
LL1200052	323	LL121011N	319	LL1230093	52	LL1240192	357	LL124063N	357
LL1200053	323	LL1210122	321	LL123009N	52	LL1240193	357	LL1240642	357
LL120005N	323	LL1210123	321	LL1230102	52	LL124019N	357	LL1240643	357
LL1200061	323	LL121012N	321	LL1230103	52	LL1240202	357	LL124064N	357
LL1200062	323	LL1210132	321	LL123010N	52	LL1240203	357	LL1240682	358
LL1200063	323	LL1210133	321	LL1230112	52	LL124020N	357	LL1240683	358
LL120006N	323	LL121013N	321	LL1230113	52	LL1240212	357	LL124068N	358
LL1200071	323	LL1210142	321	LL123011N	52	LL1240213	357	LL1240692	358
LL1200072	323	LL1210143	321	LL1230122	52	LL124021N	357	LL1240693	358
LL1200073	323	LL121014N	321	LL1230123	52	LL1240222	357	LL124069N	358
LL120007N	323	LL1210152	321	LL123012N	52	LL1240223	357	LL1240702	358
LL1200081	323	LL1210153	321	LL1230132	52	LL124022N	357	LL1240703	358

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL124070N	358	LL1251013	326	LL126001S3	79	LL126006M1	79	LL126101D3	79
LL1240712	358	LL125101N	326	LL126001SN	79	LL126006M2	79	LL126101DN	79
LL1240713	358	LL1251022	326	LL126002D1	79	LL126006M3	79	LL126101L1	79
LL124071N	358	LL1251023	326	LL126002D2	79	LL126006MN	79	LL126101L2	79
LL1240722	358	LL125102N	326	LL126002D3	79	LL126006S1	79	LL126101L3	79
LL1240723	358	LL1251032	326	LL126002DN	79	LL126006S2	79	LL126101LN	79
LL124072N	358	LL1251033	326	LL126002L1	79	LL126006S3	79	LL126101M1	79
LL1240732	358	LL125103N	326	LL126002L2	79	LL126006SN	79	LL126101M2	79
LL1240733	358	LL1251042	326	LL126002L3	79	LL126007D1	79	LL126101M3	79
LL124073N	358	LL1251043	326	LL126002LN	79	LL126007D2	79	LL126101MN	79
LL1240742	358	LL125104N	326	LL126002M1	79	LL126007D3	79	LL126101S1	79
LL1240743	358	LL1251052	326	LL126002M2	79	LL126007DN	79	LL126101S2	79
LL124074N	358	LL1251053	326	LL126002M3	79	LL126007L1	79	LL126101S3	79
LL1240752	358	LL125105N	326	LL126002MN	79	LL126007L2	79	LL126101SN	79
LL1240753	358	LL1251062	326	LL126002S1	79	LL126007L3	79	LL126102D1	79
LL124075N	358	LL1251063	326	LL126002S2	79	LL126007LN	79	LL126102D2	79
LL1240762	358	LL125106N	326	LL126002S3	79	LL126007M1	79	LL126102D3	79
LL1240763	358	LL1251072	326	LL126002SN	79	LL126007M2	79	LL126102DN	79
LL124076N	358	LL1251073	326	LL126003D1	79	LL126007M3	79	LL126102L1	79
LL1240772	358	LL125107N	326	LL126003D2	79	LL126007MN	79	LL126102L2	79
LL1240773	358	LL1251082	326	LL126003D3	79	LL126007S1	79	LL126102L3	79
LL124077N	358	LL1251083	326	LL126003DN	79	LL126007S2	79	LL126102LN	79
LL1250002	326	LL125108N	326	LL126003L1	79	LL126007S3	79	LL126102M1	79
LL1250003	326	LL1251092	326	LL126003L2	79	LL126007SN	79	LL126102M2	79
LL125000N	326	LL1251093	326	LL126003L3	79	LL1260081	93	LL126102M3	79
LL1250012	326	LL125109N	326	LL126003LN	79	LL1260082	93	LL126102MN	79
LL1250013	326	LL1251102	326	LL126003M1	79	LL1260083	93	LL126102S1	79
LL125001N	326	LL1251103	326	LL126003M2	79	LL126008N	93	LL126102S2	79
LL1250022	326	LL125110N	326	LL126003M3	79	LL1260091	93	LL126102S3	79
LL1250023	326	LL1251112	326	LL126003MN	79	LL1260092	93	LL126102SN	79
LL125002N	326	LL1251113	326	LL126003S1	79	LL1260093	93	LL126103D1	79
LL1250032	326	LL125111N	326	LL126003S2	79	LL126009N	93	LL126103D2	79
LL1250033	326	LL1251122	327	LL126003S3	79	LL1260101	93	LL126103D3	79
LL125003N	326	LL1251123	327	LL126003SN	79	LL1260102	93	LL126103DN	79
LL1250042	326	LL125112N	327	LL126004D1	79	LL1260103	93	LL126103L1	79
LL1250043	326	LL1251132	327	LL126004D2	79	LL126010N	93	LL126103L2	79
LL125004N	326	LL1251133	327	LL126004D3	79	LL1260111	93	LL126103L3	79
LL1250052	326	LL125113N	327	LL126004DN	79	LL1260112	93	LL126103LN	79
LL1250053	326	LL1251142	327	LL126004L1	79	LL1260113	93	LL126103M1	79
LL125005N	326	LL1251143	327	LL126004L2	79	LL126011N	93	LL126103M2	79
LL1250062	326	LL125114N	327	LL126004L3	79	LL1260121	93	LL126103M3	79
LL1250063	326	LL1251152	327	LL126004LN	79	LL1260122	93	LL126103MN	79
LL125006N	326	LL1251153	327	LL126004M1	79	LL1260123	93	LL126103S1	79
LL1250072	326	LL125115N	327	LL126004M2	79	LL126012N	93	LL126103S2	79
LL1250073	326	LL126000D1	79	LL126004M3	79	LL1260131	93	LL126103S3	79
LL125007N	326	LL126000D2	79	LL126004MN	79	LL1260132	93	LL126103SN	79
LL1250082	326	LL126000D3	79	LL126004S1	79	LL1260133	93	LL126104D1	80
LL1250083	326	LL126000DN	79	LL126004S2	79	LL126013N	93	LL126104D2	80
LL125008N	326	LL126000L1	79	LL126004S3	79	LL1260141	93	LL126104D3	80
LL1250092	326	LL126000L2	79	LL126004SN	79	LL1260142	93	LL126104DN	80
LL1250093	326	LL126000L3	79	LL126005D1	79	LL1260143	93	LL126104L1	80
LL125009N	326	LL126000LN	79	LL126005D2	79	LL126014N	93	LL126104L2	80
LL1250102	326	LL126000M1	79	LL126005D3	79	LL1260151	93	LL126104L3	80
LL1250103	326	LL126000M2	79	LL126005DN	79	LL1260152	93	LL126104LN	80
LL125010N	326	LL126000M3	79	LL126005L1	79	LL1260153	93	LL126104M1	80
LL1250112	326	LL126000MN	79	LL126005L2	79	LL126015N	93	LL126104M2	80
LL1250113	326	LL126000S1	79	LL126005L3	79	LL126100D1	79	LL126104M3	80
LL125011N	326	LL126000S2	79	LL126005LN	79	LL126100D2	79	LL126104MN	80
LL1250122	327	LL126000S3	79	LL126005M1	79	LL126100D3	79	LL126104S1	80
LL1250123	327	LL126000SN	79	LL126005M2	79	LL126100DN	79	LL126104S2	80
LL125012N	327	LL126001D1	79	LL126005M3	79	LL126100L1	79	LL126104S3	80
LL1250132	327	LL126001D2	79	LL126005MN	79	LL126100L2	79	LL126104SN	80
LL1250133	327	LL126001D3	79	LL126005S1	79	LL126100L3	79	LL126105D1	80
LL125013N	327	LL126001DN	79	LL126005S2	79	LL126100LN	79	LL126105D2	80
LL1250142	327	LL126001L1	79	LL126005S3	79	LL126100M1	79	LL126105D3	80
LL1250143	327	LL126001L2	79	LL126005SN	79	LL126100M2	79	LL126105DN	80
LL125014N	327	LL126001L3	79	LL126006D1	79	LL126100M3	79	LL126105L1	80
LL1250152	327	LL126001LN	79	LL126006D2	79	LL126100MN	79	LL126105L2	80
LL1250153	327	LL126001M1	79	LL126006D3	79	LL126100S1	79	LL126105L3	80
LL125015N	327	LL126001M2	79	LL126006DN	79	LL126100S2	79	LL126105LN	80
LL1251002	326	LL126001M3	79	LL126006L1	79	LL126100S3	79	LL126105M1	80
LL1251003	326	LL126001MN	79	LL126006L2	79	LL126100SN	79	LL126105M2	80
LL125100N	326	LL126001S1	79	LL126006L3	79	LL126101D1	79	LL126105M3	80
LL1251012	326	LL126001S2	79	LL126006LN	79	LL126101D2	79	LL126105MN	80

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL126105S1	80	LL126202L3	87	LL126207D1	87	LL1263203	89	LL12640WS1	84
LL126105S2	80	LL126202LN	87	LL126207D2	87	LL126320N	89	LL12640WS2	84
LL126105S3	80	LL126202M1	87	LL126207D3	87	LL126321I	89	LL12640WS3	84
LL126105SN	80	LL126202M2	87	LL126207DN	87	LL1263212	89	LL12640WSN	84
LL126106D1	80	LL126202M3	87	LL126207L1	87	LL1263213	89	LL126505D1	84
LL126106D2	80	LL126202MN	87	LL126207L2	87	LL126321N	89	LL126505D2	84
LL126106D3	80	LL126202S1	87	LL126207L3	87	LL1263221	89	LL126505D3	84
LL126106DN	80	LL126202S2	87	LL126207LN	87	LL1263222	89	LL126505DN	84
LL126106L1	80	LL126202S3	87	LL126207M1	87	LL1263223	89	LL126505L1	84
LL126106L2	80	LL126202SN	87	LL126207M2	87	LL126322N	89	LL126505L2	84
LL126106L3	80	LL126203D1	87	LL126207M3	87	LL1263231	89	LL126505L3	84
LL126106LN	80	LL126203D2	87	LL126207MN	87	LL1263232	89	LL126505LN	84
LL126106M1	80	LL126203D3	87	LL126207S1	87	LL1263233	89	LL126505M1	84
LL126106M2	80	LL126203DN	87	LL126207S2	87	LL126323N	89	LL126505M2	84
LL126106M3	80	LL126203L1	87	LL126207S3	87	LL126405D1	84	LL126505M3	84
LL126106MN	80	LL126203L2	87	LL126207SN	87	LL126405D2	84	LL126505MN	84
LL126106S1	80	LL126203L3	87	LL1263001	89	LL126405D3	84	LL126505S1	84
LL126106S2	80	LL126203LN	87	LL1263002	89	LL126405DN	84	LL126505S2	84
LL126106S3	80	LL126203M1	87	LL1263003	89	LL126405L1	84	LL126505S3	84
LL126106SN	80	LL126203M2	87	LL126300N	89	LL126405L2	84	LL126505SN	84
LL126107D1	80	LL126203M3	87	LL1263011	89	LL126405L3	84	LL126505BD1	84
LL126107D2	80	LL126203MN	87	LL1263012	89	LL126405LN	84	LL126505BD2	84
LL126107D3	80	LL126203S1	87	LL1263013	89	LL126405M1	84	LL126505BD3	84
LL126107DN	80	LL126203S2	87	LL126301N	89	LL126405M2	84	LL126505BDN	84
LL126107L1	80	LL126203S3	87	LL1263021	89	LL126405M3	84	LL126505BL1	84
LL126107L2	80	LL126203SN	87	LL1263022	89	LL126405MN	84	LL126505BL2	84
LL126107L3	80	LL126204D1	87	LL1263023	89	LL126405S1	84	LL126505BL3	84
LL126107LN	80	LL126204D2	87	LL126302N	89	LL126405S2	84	LL126505BLN	84
LL126107M1	80	LL126204D3	87	LL1263031	90	LL126405S3	84	LL126505BM1	84
LL126107M2	80	LL126204DN	87	LL1263032	90	LL126405SN	84	LL126505BM2	84
LL126107M3	80	LL126204L1	87	LL1263033	90	LL126405BD1	84	LL126505BM3	84
LL126107MN	80	LL126204L2	87	LL126303N	90	LL126405BD2	84	LL126505BMN	84
LL126107S1	80	LL126204L3	87	LL1263041	90	LL126405BD3	84	LL126505BS1	84
LL126107S2	80	LL126204LN	87	LL1263042	90	LL126405BDN	84	LL126505BS2	84
LL126107S3	80	LL126204M1	87	LL1263043	90	LL126405BL1	84	LL126505BS3	84
LL126107SN	80	LL126204M2	87	LL126304N	90	LL126405BL2	84	LL126505BSN	84
LL126200D1	87	LL126204M3	87	LL1263051	90	LL126405BL3	84	LL126505GD1	84
LL126200D2	87	LL126204MN	87	LL1263052	90	LL126405BLN	84	LL126505GD2	84
LL126200D3	87	LL126204S1	87	LL1263053	90	LL126405BM1	84	LL126505GD3	84
LL126200DN	87	LL126204S2	87	LL126305N	90	LL126405BM2	84	LL126505GDN	84
LL126200L1	87	LL126204S3	87	LL1263091	90	LL126405BM3	84	LL126505GL1	84
LL126200L2	87	LL126204SN	87	LL1263092	90	LL126405BMN	84	LL126505GL2	84
LL126200L3	87	LL126205D1	87	LL1263093	90	LL126405BS1	84	LL126505GL3	84
LL126200LN	87	LL126205D2	87	LL126309N	90	LL126405BS2	84	LL126505GLN	84
LL126200M1	87	LL126205D3	87	LL1263101	90	LL126405BS3	84	LL126505GM1	84
LL126200M2	87	LL126205DN	87	LL1263102	90	LL126405BSN	84	LL126505GM2	84
LL126200M3	87	LL126205L1	87	LL1263103	90	LL126405GD1	84	LL126505GM3	84
LL126200MN	87	LL126205L2	87	LL126310N	90	LL126405GD2	84	LL126505GMN	84
LL126200S1	87	LL126205L3	87	LL1263111	90	LL126405GD3	84	LL126505GS1	84
LL126200S2	87	LL126205LN	87	LL1263112	90	LL126405GDN	84	LL126505GS2	84
LL126200S3	87	LL126205M1	87	LL1263113	90	LL126405GL1	84	LL126505GS3	84
LL126200SN	87	LL126205M2	87	LL126311N	90	LL126405GL2	84	LL126505GSN	84
LL126201D1	87	LL126205M3	87	LL1263121	90	LL126405GL3	84	LL126505WD1	84
LL126201D2	87	LL126205MN	87	LL1263122	90	LL126405GLN	84	LL126505WD2	84
LL126201D3	87	LL126205S1	87	LL1263123	90	LL126405GM1	84	LL126505WD3	84
LL126201DN	87	LL126205S2	87	LL126312N	90	LL126405GM2	84	LL126505WDN	84
LL126201L1	87	LL126205S3	87	LL1263131	90	LL126405GM3	84	LL126505WL1	84
LL126201L2	87	LL126205SN	87	LL1263132	90	LL126405GMN	84	LL126505WL2	84
LL126201L3	87	LL126206D1	87	LL1263133	90	LL126405GS1	84	LL126505WL3	84
LL126201LN	87	LL126206D2	87	LL126313N	90	LL126405GS2	84	LL126505WLN	84
LL126201M1	87	LL126206D3	87	LL1263141	90	LL126405GS3	84	LL126505WM1	84
LL126201M2	87	LL126206DN	87	LL1263142	90	LL126405GSN	84	LL126505WM2	84
LL126201M3	87	LL126206L1	87	LL1263143	90	LL126405WD1	84	LL126505WM3	84
LL126201MN	87	LL126206L2	87	LL126314N	90	LL126405WD2	84	LL126505WMN	84
LL126201S1	87	LL126206L3	87	LL1263181	89	LL126405WD3	84	LL126505WS1	84
LL126201S2	87	LL126206LN	87	LL1263182	89	LL126405WDN	84	LL126505WS2	84
LL126201S3	87	LL126206M1	87	LL1263183	89	LL126405WL1	84	LL126505WS3	84
LL126201SN	87	LL126206M2	87	LL126318N	89	LL126405WL2	84	LL126505WSN	84
LL126202D1	87	LL126206M3	87	LL1263191	89	LL126405WL3	84	LL126605BD1	74
LL126202D2	87	LL126206MN	87	LL1263192	89	LL126405WLN	84	LL126605BD2	74
LL126202D3	87	LL126206S1	87	LL1263193	89	LL126405WM1	84	LL126605BD3	74
LL126202DN	87	LL126206S2	87	LL126319N	89	LL126405WM2	84	LL126605BDN	74
LL126202L1	87	LL126206S3	87	LL1263201	89	LL126405WM3	84	LL126605BL1	74
LL126202L2	87	LL126206SN	87	LL1263202	89	LL126405WMN	84	LL126605BL2	74

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL12660BL3	74	LL12661GM1	74	LL12662MM3	74	LL12700E3	45	LL12711E2	46
LL12660BLN	74	LL12661GM2	74	LL12662MMN	74	LL12700EN	45	LL12711E3	46
LL12660BM1	74	LL12661GM3	74	LL12662MS1	74	LL12700G2	45	LL12711EN	46
LL12660BM2	74	LL12661GMN	74	LL12662MS2	74	LL12700G3	45	LL12711G2	46
LL12660BM3	74	LL12661GS1	74	LL12662MS3	74	LL12700GN	45	LL12711G3	46
LL12660BMN	74	LL12661GS2	74	LL12662MSN	74	LL12700K2	45	LL12711GN	46
LL12660BS1	74	LL12661GS3	74	LL12662VD1	74	LL12700K3	45	LL12711K2	46
LL12660BS2	74	LL12661GSN	74	LL12662VD2	74	LL12700KN	45	LL12711K3	46
LL12660BS3	74	LL12661ML1	74	LL12662VD3	74	LL12700W2	45	LL12711KN	46
LL12660BSN	74	LL12661ML2	74	LL12662VDN	74	LL12700W3	45	LL12711W2	46
LL12660GD1	74	LL12661ML3	74	LL12662VL1	74	LL12700WN	45	LL12711W3	46
LL12660GD2	74	LL12661MLN	74	LL12662VL2	74	LL1270102	45	LL12711WN	46
LL12660GD3	74	LL12661MM1	74	LL12662VL3	74	LL1270103	45	LL1271202	46
LL12660GDN	74	LL12661MM2	74	LL12662VLN	74	LL127010N	45	LL1271203	46
LL12660GL1	74	LL12661MM3	74	LL12662VM1	74	LL12701E2	45	LL127120N	46
LL12660GL2	74	LL12661MMN	74	LL12662VM2	74	LL12701E3	45	LL12712E2	46
LL12660GL3	74	LL12661MS1	74	LL12662VM3	74	LL12701EN	45	LL12712E3	46
LL12660GLN	74	LL12661MS2	74	LL12662VMN	74	LL12701G2	45	LL12712EN	46
LL12660GM1	74	LL12661MS3	74	LL12662VS1	74	LL12701G3	45	LL12712G2	46
LL12660GM2	74	LL12661MSN	74	LL12662VS2	74	LL12701GN	45	LL12712G3	46
LL12660GM3	74	LL12661VL1	74	LL12662VS3	74	LL12701K2	45	LL12712GN	46
LL12660GMN	74	LL12661VL2	74	LL12662VSN	74	LL12701K3	45	LL12712K2	46
LL12660GS1	74	LL12661VL3	74	LL12663BL1	74	LL12701KN	45	LL12712K3	46
LL12660GS2	74	LL12661VLN	74	LL12663BL2	74	LL12701W2	45	LL12712KN	46
LL12660GS3	74	LL12661VM1	74	LL12663BL3	74	LL12701W3	45	LL12712W2	46
LL12660GSN	74	LL12661VM2	74	LL12663BLN	74	LL12701WN	45	LL12712W3	46
LL12660MD1	74	LL12661VM3	74	LL12663BM1	74	LL1270202	45	LL12712WN	46
LL12660MD2	74	LL12661VMN	74	LL12663BM2	74	LL1270203	45	LL1280001	191
LL12660MD3	74	LL12661VS1	74	LL12663BM3	74	LL127020N	45	LL1280002	191
LL12660MDN	74	LL12661VS2	74	LL12663BMN	74	LL12702E2	45	LL1280003	191
LL12660ML1	74	LL12661VS3	74	LL12663BS1	74	LL12702E3	45	LL128000N	191
LL12660ML2	74	LL12661VSN	74	LL12663BS2	74	LL12702EN	45	LL1280011	191
LL12660ML3	74	LL12662BD1	74	LL12663BS3	74	LL12702G2	45	LL1280012	191
LL12660MLN	74	LL12662BD2	74	LL12663BSN	74	LL12702G3	45	LL1280013	191
LL12660MM1	74	LL12662BD3	74	LL12663GL1	74	LL12702GN	45	LL128001N	191
LL12660MM2	74	LL12662BDN	74	LL12663GL2	74	LL12702K2	45	LL1280021	191
LL12660MM3	74	LL12662BL1	74	LL12663GL3	74	LL12702K3	45	LL1280022	191
LL12660MMN	74	LL12662BL2	74	LL12663GLN	74	LL12702KN	45	LL1280023	191
LL12660MS1	74	LL12662BL3	74	LL12663GM1	74	LL12702W2	45	LL128002N	191
LL12660MS2	74	LL12662BLN	74	LL12663GM2	74	LL12702W3	45	LL1280031	191
LL12660MS3	74	LL12662BM1	74	LL12663GM3	74	LL12702WN	45	LL1280032	191
LL12660MSN	74	LL12662BM2	74	LL12663GMN	74	LL1270302	45	LL1280033	191
LL12660VD1	74	LL12662BM3	74	LL12663GS1	74	LL1270303	45	LL128003N	191
LL12660VD2	74	LL12662BMN	74	LL12663GS2	74	LL127030N	45	LL1280041	191
LL12660VD3	74	LL12662BS1	74	LL12663GS3	74	LL12703E2	45	LL1280042	191
LL12660VDN	74	LL12662BS2	74	LL12663GSN	74	LL12703E3	45	LL1280043	191
LL12660VL1	74	LL12662BS3	74	LL12663ML1	74	LL12703EN	45	LL128004N	191
LL12660VL2	74	LL12662BSN	74	LL12663ML2	74	LL12703G2	45	LL1280051	191
LL12660VL3	74	LL12662GD1	74	LL12663ML3	74	LL12703G3	45	LL1280052	191
LL12660VLN	74	LL12662GD2	74	LL12663MLN	74	LL12703GN	45	LL1280053	191
LL12660VM1	74	LL12662GD3	74	LL12663MM1	74	LL12703K2	45	LL128005N	191
LL12660VM2	74	LL12662GDN	74	LL12663MM2	74	LL12703K3	45	LL1280061	192
LL12660VM3	74	LL12662GL1	74	LL12663MM3	74	LL12703KN	45	LL1280062	192
LL12660VMN	74	LL12662GL2	74	LL12663MMN	74	LL12703W2	45	LL1280063	192
LL12660VS1	74	LL12662GL3	74	LL12663MS1	74	LL12703W3	45	LL128006N	192
LL12660VS2	74	LL12662GLN	74	LL12663MS2	74	LL12703WN	45	LL1280071	192
LL12660VS3	74	LL12662GM1	74	LL12663MS3	74	LL1271002	45	LL1280072	192
LL12660VSN	74	LL12662GM2	74	LL12663MSN	74	LL1271003	45	LL1280073	192
LL12661BL1	74	LL12662GM3	74	LL12663VL1	74	LL127100N	45	LL128007N	192
LL12661BL2	74	LL12662GMN	74	LL12663VL2	74	LL12710E2	45	LL1280081	192
LL12661BL3	74	LL12662GS1	74	LL12663VL3	74	LL12710E3	45	LL1280082	192
LL12661BLN	74	LL12662GS2	74	LL12663VLN	74	LL12710EN	45	LL1280083	192
LL12661BM1	74	LL12662GS3	74	LL12663VM1	74	LL12710G2	45	LL128008N	192
LL12661BM2	74	LL12662GSN	74	LL12663VM2	74	LL12710G3	45	LL1280091	191
LL12661BM3	74	LL12662MD1	74	LL12663VM3	74	LL12710GN	45	LL1280092	191
LL12661BMN	74	LL12662MD2	74	LL12663VMN	74	LL12710K2	45	LL1280093	191
LL12661BS1	74	LL12662MD3	74	LL12663VS1	74	LL12710K3	45	LL128009N	191
LL12661BS2	74	LL12662MDN	74	LL12663VS2	74	LL12710KN	45	LL1280101	191
LL12661BS3	74	LL12662ML1	74	LL12663VS3	74	LL12710W2	45	LL1280102	191
LL12661BSN	74	LL12662ML2	74	LL12663VSN	74	LL12710W3	45	LL1280103	191
LL12661GL1	74	LL12662ML3	74	LL1270002	45	LL12710WN	45	LL128010N	191
LL12661GL2	74	LL12662MLN	74	LL1270003	45	LL1271102	46	LL1280111	191
LL12661GL3	74	LL12662MM1	74	LL127000N	45	LL1271103	46	LL1280112	191
LL12661GLN	74	LL12662MM2	74	LL12700E2	45	LL127110N	46	LL1280113	191

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL128011N	191	LL1280532	193	LL12810EN	196	LL12814W2	197	LL12819GN	198
LL1280121	193	LL1280533	193	LL12810G1	196	LL12814W3	197	LL12819K1	198
LL1280122	193	LL128053N	193	LL12810G2	196	LL12814WN	197	LL12819K2	198
LL1280123	193	LL1280541	193	LL12810G3	196	LL12815E1	197	LL12819K3	198
LL128012N	193	LL1280542	193	LL12810GN	196	LL12815E2	197	LL12819KN	198
LL1280131	193	LL1280543	193	LL12810K1	196	LL12815E3	197	LL12819W1	198
LL1280132	193	LL128054N	193	LL12810K2	196	LL12815EN	197	LL12819W2	198
LL1280133	193	LL1280601	191	LL12810K3	196	LL12815G1	197	LL12819W3	198
LL128013N	193	LL1280602	191	LL12810KN	196	LL12815G2	197	LL12819WN	198
LL1280141	193	LL1280603	191	LL12810W1	196	LL12815G3	197	LL12820E1	198
LL1280142	193	LL128060N	191	LL12810W2	196	LL12815GN	197	LL12820E2	198
LL1280143	193	LL1280611	191	LL12810W3	196	LL12815K1	197	LL12820E3	198
LL128014N	193	LL1280612	191	LL12810WN	196	LL12815K2	197	LL12820EN	198
LL1280151	192	LL1280613	191	LL12811E1	196	LL12815K3	197	LL12820G1	198
LL1280152	192	LL128061N	191	LL12811E2	196	LL12815KN	197	LL12820G2	198
LL1280153	192	LL1280621	191	LL12811E3	196	LL12815W1	197	LL12820G3	198
LL128015N	192	LL1280622	191	LL12811EN	196	LL12815W2	197	LL12820GN	198
LL1280161	192	LL1280623	191	LL12811G1	196	LL12815W3	197	LL12820K1	198
LL1280162	192	LL128062N	191	LL12811G2	196	LL12815WN	197	LL12820K2	198
LL1280163	192	LL1280631	191	LL12811G3	196	LL12816E1	197	LL12820K3	198
LL128016N	192	LL1280632	191	LL12811GN	196	LL12816E2	197	LL12820KN	198
LL1280171	192	LL1280633	191	LL12811K1	196	LL12816E3	197	LL12820W1	198
LL1280172	192	LL128063N	191	LL12811K2	196	LL12816EN	197	LL12820W2	198
LL1280173	192	LL1280641	192	LL12811K3	196	LL12816G1	197	LL12820W3	198
LL128017N	192	LL1280642	192	LL12811KN	196	LL12816G2	197	LL12820WN	198
LL1280181	192	LL1280643	192	LL12811W1	196	LL12816G3	197	LL12821E1	199
LL1280182	192	LL128064N	192	LL12811W2	196	LL12816GN	197	LL12821E2	199
LL1280183	192	LL1280651	192	LL12811W3	196	LL12816K1	197	LL12821E3	199
LL128018N	192	LL1280652	192	LL12811WN	196	LL12816K2	197	LL12821EN	199
LL1280201	193	LL1280653	192	LL12812E1	196	LL12816K3	197	LL12821G1	199
LL1280202	193	LL128065N	192	LL12812E2	196	LL12816KN	197	LL12821G2	199
LL1280203	193	LL1280661	192	LL12812E3	196	LL12816W1	197	LL12821G3	199
LL128020N	193	LL1280662	192	LL12812EN	196	LL12816W2	197	LL12821GN	199
LL1280231	191	LL1280663	192	LL12812G1	196	LL12816W3	197	LL12821K1	199
LL1280232	191	LL128066N	192	LL12812G2	196	LL12816WN	197	LL12821K2	199
LL1280233	191	LL1280671	192	LL12812G3	196	LL12817E1	197	LL12821K3	199
LL128023N	191	LL1280672	192	LL12812GN	196	LL12817E2	197	LL12821KN	199
LL1280241	191	LL1280673	192	LL12812K1	196	LL12817E3	197	LL12821W1	199
LL1280242	191	LL128067N	192	LL12812K2	196	LL12817EN	197	LL12821W2	199
LL1280243	191	LL1280681	192	LL12812K3	196	LL12817G1	197	LL12821W3	199
LL128024N	191	LL1280682	192	LL12812KN	196	LL12817G2	197	LL12821WN	199
LL1280321	191	LL1280683	192	LL12812W1	196	LL12817G3	197	LL1290002	234
LL1280322	191	LL128068N	192	LL12812W2	196	LL12817GN	197	LL1290003	234
LL1280323	191	LL1280691	192	LL12812W3	196	LL12817K1	197	LL129000N	234
LL128032N	191	LL1280692	192	LL12812WN	196	LL12817K2	197	LL1290012	234
LL1280331	192	LL1280693	192	LL12813E1	196	LL12817K3	197	LL1290013	234
LL1280332	192	LL128069N	192	LL12813E2	196	LL12817KN	197	LL129001N	234
LL1280333	192	LL1280701	192	LL12813E3	196	LL12817W1	197	LL1290022	234
LL128033N	192	LL1280702	192	LL12813EN	196	LL12817W2	197	LL1290023	234
LL1280471	194	LL1280703	192	LL12813G1	196	LL12817W3	197	LL129002N	234
LL1280472	194	LL128070N	192	LL12813G2	196	LL12817WN	197	LL1290032	234
LL1280473	194	LL1280711	192	LL12813G3	196	LL12818E1	198	LL1290033	234
LL128047N	194	LL1280712	192	LL12813GN	196	LL12818E2	198	LL129003N	234
LL1280481	194	LL1280713	192	LL12813K1	196	LL12818E3	198	LL1290042	234
LL1280482	194	LL128071N	192	LL12813K2	196	LL12818EN	198	LL1290043	234
LL1280483	194	LL1280721	193	LL12813K3	196	LL12818G1	198	LL129004N	234
LL128048N	194	LL1280722	193	LL12813KN	196	LL12818G2	198	LL1290052	234
LL1280491	194	LL1280723	193	LL12813W1	196	LL12818G3	198	LL1290053	234
LL1280492	194	LL128072N	193	LL12813W2	196	LL12818GN	198	LL129005N	234
LL1280493	194	LL1280731	193	LL12813W3	196	LL12818K1	198	LL1290062	234
LL128049N	194	LL1280732	193	LL12813WN	196	LL12818K2	198	LL1290063	234
LL1280501	194	LL1280733	193	LL12814E1	197	LL12818K3	198	LL129006N	234
LL1280502	194	LL128073N	193	LL12814E2	197	LL12818KN	198	LL1290072	234
LL1280503	194	LL1280741	193	LL12814E3	197	LL12818W1	198	LL1290073	234
LL128050N	194	LL1280742	193	LL12814EN	197	LL12818W2	198	LL129007N	234
LL1280511	193	LL1280743	193	LL12814G1	197	LL12818W3	198	LL1290082	234
LL1280512	193	LL128074N	193	LL12814G2	197	LL12818WN	198	LL1290083	234
LL1280513	193	LL1280751	193	LL12814G3	197	LL12819E1	198	LL129008N	234
LL128051N	193	LL1280752	193	LL12814GN	197	LL12819E2	198	LL1290092	234
LL1280521	193	LL1280753	193	LL12814K1	197	LL12819E3	198	LL1290093	234
LL1280522	193	LL128075N	193	LL12814K2	197	LL12819EN	198	LL129009N	234
LL1280523	193	LL12810E1	196	LL12814K3	197	LL12819G1	198	LL1290102	234
LL128052N	193	LL12810E2	196	LL12814KN	197	LL12819G2	198	LL1290103	234
LL1280531	193	LL12810E3	196	LL12814W1	197	LL12819G3	198	LL129010N	234

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1290112	234	LL129110N	234	LL1293033	238	LL132000M2	71	LL132008MN	71
LL1290113	234	LL1291112	234	LL129303N	238	LL132000M3	71	LL132008S2	71
LL129011N	234	LL1291113	234	LL1293042	238	LL132000MN	71	LL132008S3	71
LL1290122	234	LL129111N	234	LL1293043	238	LL132000S2	71	LL132008SN	71
LL1290123	234	LL1291122	234	LL129304N	238	LL132000S3	71	LL132009L2	71
LL129012N	234	LL1291123	234	LL1293052	238	LL132000SN	71	LL132009L3	71
LL1290132	234	LL129112N	234	LL1293053	238	LL132001L2	71	LL132009LN	71
LL1290133	234	LL1291132	234	LL129305N	238	LL132001L3	71	LL132009M2	71
LL129013N	234	LL1291133	234	LL1293062	238	LL132001LN	71	LL132009M3	71
LL1290142	234	LL129113N	234	LL1293063	238	LL132001M2	71	LL132009MN	71
LL1290143	234	LL1291142	234	LL129306N	238	LL132001M3	71	LL132009S2	71
LL129014N	234	LL1291143	234	LL1293072	238	LL132001MN	71	LL132009S3	71
LL1290152	234	LL129114N	234	LL1293073	238	LL132001S2	71	LL132009SN	71
LL1290153	234	LL1291152	234	LL129307N	238	LL132001S3	71	LL132010L2	71
LL129015N	234	LL1291153	234	LL1293082	238	LL132001SN	71	LL132010L3	71
LL1290162	234	LL129115N	234	LL1293083	238	LL132002L2	71	LL132010LN	71
LL1290163	234	LL1291162	235	LL129308N	238	LL132002L3	71	LL132010M2	71
LL129016N	234	LL1291163	235	LL1300002	347	LL132002LN	71	LL132010M3	71
LL1290172	234	LL129116N	235	LL1300003	347	LL132002M2	71	LL132010MN	71
LL1290173	234	LL1291172	235	LL130000N	347	LL132002M3	71	LL132010S2	71
LL129017N	234	LL1291173	235	LL1300012	347	LL132002MN	71	LL132010S3	71
LL1290182	234	LL129117N	235	LL1300013	347	LL132002S2	71	LL132010SN	71
LL1290183	234	LL1291182	235	LL130001N	347	LL132002S3	71	LL132011L2	71
LL129018N	234	LL1291183	235	LL1300022	347	LL132002SN	71	LL132011L3	71
LL1290192	234	LL129118N	235	LL1300023	347	LL132003L2	71	LL132011LN	71
LL1290193	234	LL1291192	235	LL130002N	347	LL132003L3	71	LL132011M2	71
LL129019N	234	LL1291193	235	LL1300042	347	LL132003LN	71	LL132011M3	71
LL1290242	234	LL129119N	235	LL1300043	347	LL132003M2	71	LL132011MN	71
LL1290243	234	LL1291222	235	LL130004N	347	LL132003M3	71	LL132011S2	71
LL129024N	234	LL1291223	235	LL1300052	347	LL132003MN	71	LL132011S3	71
LL1290252	234	LL129122N	235	LL1300053	347	LL132003S2	71	LL132011SN	71
LL1290253	234	LL1291252	234	LL130005N	347	LL132003S3	71	LL133000D2	250
LL129025N	234	LL1291253	234	LL1300062	347	LL132003SN	71	LL133000D3	250
LL1290262	234	LL129125N	234	LL1300063	347	LL132004L2	71	LL133000DN	250
LL1290263	234	LL1291262	234	LL130006N	347	LL132004L3	71	LL133000L2	250
LL129026N	234	LL1291263	234	LL1300072	347	LL132004LN	71	LL133000L3	250
LL1290272	234	LL129126N	234	LL1300073	347	LL132004M2	71	LL133000LN	250
LL1290273	234	LL1291282	234	LL130007N	347	LL132004M3	71	LL133000M2	250
LL129027N	234	LL1291283	234	LL1300082	347	LL132004MN	71	LL133000M3	250
LL1290282	234	LL129128N	234	LL1300083	347	LL132004S2	71	LL133000MN	250
LL1290283	234	LL1291292	234	LL130008N	347	LL132004S3	71	LL133000S2	250
LL129028N	234	LL1291293	234	LL131000A2	55	LL132004SN	71	LL133000S3	250
LL1291002	234	LL129129N	234	LL131000A3	55	LL132005L2	71	LL133000SN	250
LL1291003	234	LL1292002	238	LL131000AN	55	LL132005L3	71	LL133001D2	250
LL129100N	234	LL1292003	238	LL131000B2	55	LL132005LN	71	LL133001D3	250
LL1291012	234	LL129200N	238	LL131000B3	55	LL132005M2	71	LL133001DN	250
LL1291013	234	LL1292012	238	LL131000BN	55	LL132005M3	71	LL133001L2	250
LL129101N	234	LL1292013	238	LL131000D2	55	LL132005MN	71	LL133001L3	250
LL1291022	234	LL129201N	238	LL131000D3	55	LL132005S2	71	LL133001LN	250
LL1291023	234	LL1292022	238	LL131000DN	55	LL132005S3	71	LL133001M2	250
LL129102N	234	LL1292023	238	LL131000M2	55	LL132005SN	71	LL133001M3	250
LL1291032	234	LL129202N	238	LL131000M3	55	LL132006L2	71	LL133001MN	250
LL1291033	234	LL1292032	238	LL131000MN	55	LL132006L3	71	LL133001S2	250
LL129103N	234	LL1292033	238	LL131000S2	55	LL132006LN	71	LL133001S3	250
LL1291042	234	LL129203N	238	LL131000S3	55	LL132006M2	71	LL133001SN	250
LL1291043	234	LL1292042	238	LL131000SN	55	LL132006M3	71	LL133002D2	250
LL129104N	234	LL1292043	238	LL13100A2	55	LL132006MN	71	LL133002D3	250
LL1291052	234	LL129204N	238	LL13100A3	55	LL132006S2	71	LL133002DN	250
LL1291053	234	LL1292052	238	LL13100AN	55	LL132006S3	71	LL133002L2	250
LL129105N	234	LL1292053	238	LL13100B2	55	LL132006SN	71	LL133002L3	250
LL1291062	234	LL129205N	238	LL13100B3	55	LL132007L2	71	LL133002LN	250
LL1291063	234	LL1292062	238	LL13100BN	55	LL132007L3	71	LL133002M2	250
LL129106N	234	LL1292063	238	LL13100D2	55	LL132007LN	71	LL133002M3	250
LL1291072	234	LL129206N	238	LL13100D3	55	LL132007M2	71	LL133002MN	250
LL1291073	234	LL1292072	238	LL13100DN	55	LL132007M3	71	LL133002S2	250
LL129107N	234	LL1292073	238	LL13100M2	55	LL132007MN	71	LL133002S3	250
LL1291082	234	LL129207N	238	LL13100M3	55	LL132007S2	71	LL133002SN	250
LL1291083	234	LL1293012	238	LL13100MN	55	LL132007S3	71	LL133003D2	250
LL129108N	234	LL1293013	238	LL13100S2	55	LL132007SN	71	LL133003D3	250
LL1291092	234	LL129301N	238	LL13100S3	55	LL132008L2	71	LL133003DN	250
LL1291093	234	LL1293022	238	LL13100SN	55	LL132008L3	71	LL133003L2	250
LL129109N	234	LL1293023	238	LL132000L2	71	LL132008LN	71	LL133003L3	250
LL1291102	234	LL129302N	238	LL132000L3	71	LL132008M2	71	LL133003LN	250
LL1291103	234	LL1293032	238	LL132000LN	71	LL132008M3	71	LL133003M2	250

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL133003M3	250	LL133011D2	252	LL133017SN	252	LL133024M3	250	LL133032D2	252
LL133003MN	250	LL133011D3	252	LL133018L2	252	LL133024MN	250	LL133032D3	252
LL133003S2	250	LL133011DN	252	LL133018L3	252	LL133024S2	250	LL133032DN	252
LL133003S3	250	LL133011L2	252	LL133018LN	252	LL133024S3	250	LL133032L2	252
LL133003SN	250	LL133011L3	252	LL133018M2	252	LL133024SN	250	LL133032L3	252
LL133004D2	250	LL133011LN	252	LL133018M3	252	LL133025L2	250	LL133032LN	252
LL133004D3	250	LL133011M2	252	LL133018MN	252	LL133025L3	250	LL133032M2	252
LL133004DN	250	LL133011M3	252	LL133018S2	252	LL133025LN	250	LL133032M3	252
LL133004L2	250	LL133011MN	252	LL133018S3	252	LL133025M2	250	LL133032MN	252
LL133004L3	250	LL133011S2	252	LL133018SN	252	LL133025M3	250	LL133032S2	252
LL133004LN	250	LL133011S3	252	LL133019L2	252	LL133025MN	250	LL133032S3	252
LL133004M2	250	LL133011SN	252	LL133019L3	252	LL133025S2	250	LL133032SN	252
LL133004M3	250	LL133012D2	252	LL133019LN	252	LL133025S3	250	LL133033D2	252
LL133004MN	250	LL133012D3	252	LL133019M2	252	LL133025SN	250	LL133033D3	252
LL133004S2	250	LL133012DN	252	LL133019M3	252	LL133026L2	250	LL133033DN	252
LL133004S3	250	LL133012L2	252	LL133019MN	252	LL133026L3	250	LL133033L2	252
LL133004SN	250	LL133012L3	252	LL133019S2	252	LL133026LN	250	LL133033L3	252
LL133005L2	250	LL133012LN	252	LL133019S3	252	LL133026M2	250	LL133033LN	252
LL133005L3	250	LL133012M2	252	LL133019SN	252	LL133026M3	250	LL133033M2	252
LL133005LN	250	LL133012M3	252	LL133020D2	250	LL133026MN	250	LL133033M3	252
LL133005M2	250	LL133012MN	252	LL133020D3	250	LL133026S2	250	LL133033MN	252
LL133005M3	250	LL133012S2	252	LL133020DN	250	LL133026S3	250	LL133033S2	252
LL133005MN	250	LL133012S3	252	LL133020L2	250	LL133026SN	250	LL133033S3	252
LL133005S2	250	LL133012SN	252	LL133020L3	250	LL133027L2	250	LL133033SN	252
LL133005S3	250	LL133013D2	252	LL133020LN	250	LL133027L3	250	LL133034D2	252
LL133005SN	250	LL133013D3	252	LL133020M2	250	LL133027LN	250	LL133034D3	252
LL133006L2	250	LL133013DN	252	LL133020M3	250	LL133027M2	250	LL133034DN	252
LL133006L3	250	LL133013L2	252	LL133020MN	250	LL133027M3	250	LL133034L2	252
LL133006LN	250	LL133013L3	252	LL133020S2	250	LL133027MN	250	LL133034L3	252
LL133006M2	250	LL133013LN	252	LL133020S3	250	LL133027S2	250	LL133034LN	252
LL133006M3	250	LL133013M2	252	LL133020SN	250	LL133027S3	250	LL133034M2	252
LL133006MN	250	LL133013M3	252	LL133021D2	250	LL133027SN	250	LL133034M3	252
LL133006S2	250	LL133013MN	252	LL133021D3	250	LL133028L2	250	LL133034MN	252
LL133006S3	250	LL133013S2	252	LL133021DN	250	LL133028L3	250	LL133034S2	252
LL133006SN	250	LL133013S3	252	LL133021L2	250	LL133028LN	250	LL133034S3	252
LL133007L2	250	LL133013SN	252	LL133021L3	250	LL133028M2	250	LL133034SN	252
LL133007L3	250	LL133014D2	252	LL133021LN	250	LL133028M3	250	LL133035L2	252
LL133007LN	250	LL133014D3	252	LL133021M2	250	LL133028MN	250	LL133035L3	252
LL133007M2	250	LL133014DN	252	LL133021M3	250	LL133028S2	250	LL133035LN	252
LL133007M3	250	LL133014L2	252	LL133021MN	250	LL133028S3	250	LL133035M2	252
LL133007MN	250	LL133014L3	252	LL133021S2	250	LL133028SN	250	LL133035M3	252
LL133007S2	250	LL133014LN	252	LL133021S3	250	LL133029L2	250	LL133035MN	252
LL133007S3	250	LL133014M2	252	LL133021SN	250	LL133029L3	250	LL133035S2	252
LL133007SN	250	LL133014M3	252	LL133022D2	250	LL133029LN	250	LL133035S3	252
LL133008L2	250	LL133014MN	252	LL133022D3	250	LL133029M2	250	LL133035SN	252
LL133008L3	250	LL133014S2	252	LL133022DN	250	LL133029M3	250	LL133036L2	252
LL133008LN	250	LL133014S3	252	LL133022L2	250	LL133029MN	250	LL133036L3	252
LL133008M2	250	LL133014SN	252	LL133022L3	250	LL133029S2	250	LL133036LN	252
LL133008M3	250	LL133015L2	252	LL133022LN	250	LL133029S3	250	LL133036M2	252
LL133008MN	250	LL133015L3	252	LL133022M2	250	LL133029SN	250	LL133036M3	252
LL133008S2	250	LL133015LN	252	LL133022M3	250	LL133030D2	252	LL133036MN	252
LL133008S3	250	LL133015M2	252	LL133022MN	250	LL133030D3	252	LL133036S2	252
LL133008SN	250	LL133015M3	252	LL133022S2	250	LL133030DN	252	LL133036S3	252
LL133009L2	250	LL133015MN	252	LL133022S3	250	LL133030L2	252	LL133036SN	252
LL133009L3	250	LL133015S2	252	LL133022SN	250	LL133030L3	252	LL133037L2	252
LL133009LN	250	LL133015S3	252	LL133023D2	250	LL133030LN	252	LL133037L3	252
LL133009M2	250	LL133015SN	252	LL133023D3	250	LL133030M2	252	LL133037LN	252
LL133009M3	250	LL133016L2	252	LL133023DN	250	LL133030M3	252	LL133037M2	252
LL133009MN	250	LL133016L3	252	LL133023L2	250	LL133030MN	252	LL133037M3	252
LL133009S2	250	LL133016LN	252	LL133023L3	250	LL133030S2	252	LL133037MN	252
LL133009S3	250	LL133016M2	252	LL133023LN	250	LL133030S3	252	LL133037S2	252
LL133009SN	250	LL133016M3	252	LL133023MN	250	LL133030SN	252	LL133037S3	252
LL133010D2	252	LL133016MN	252	LL133023M2	250	LL133031D2	252	LL133037SN	252
LL133010D3	252	LL133016S2	252	LL133023M3	250	LL133031D3	252	LL133038L2	252
LL133010DN	252	LL133016S3	252	LL133023MN	250	LL133031DN	252	LL133038L3	252
LL133010L2	252	LL133016SN	252	LL133023S2	250	LL133031LN	252	LL133038LN	252
LL133010L3	252	LL133017L2	252	LL133023S3	250	LL133031L2	252	LL133038LN	252
LL133010LN	252	LL133017L3	252	LL133023SN	250	LL133031L3	252	LL133038M2	252
LL133010M2	252	LL133017L2	252	LL133024D2	250	LL133031LN	252	LL133038M3	252
LL133010M3	252	LL133017LN	252	LL133024D3	250	LL133031M2	252	LL133038MN	252
LL133010MN	252	LL133017M2	252	LL133024DN	250	LL133031M3	252	LL133038S2	252
LL133010S2	252	LL133017M3	252	LL133024L2	250	LL133031MN	252	LL133038S3	252
LL133010S3	252	LL133017MN	252	LL133024L3	250	LL133031S2	252	LL133038SN	252
LL133010SN	252	LL133017S2	252	LL133024LN	250	LL133031S3	252	LL133039L2	252
		LL133017S3	252	LL133024M2	250	LL133031SN	252	LL133039L3	252

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL133039LN	252	LL133046L3	250	LL133053L2	252	LL133063DN	252	LL133070M3	252
LL133039M2	252	LL133046LN	250	LL133053L3	252	LL133063L2	252	LL133070MN	252
LL133039M3	252	LL133046M2	250	LL133053LN	252	LL133063L3	252	LL133070S2	252
LL133039MN	252	LL133046M3	250	LL133053M2	252	LL133063LN	252	LL133070S3	252
LL133039S2	252	LL133046MN	250	LL133053M3	252	LL133063M2	252	LL133070SN	252
LL133039S3	252	LL133046S2	250	LL133053MN	252	LL133063M3	252	LL1340002	109
LL133039SN	252	LL133046S3	250	LL133053S2	252	LL133063MN	252	LL1340003	109
LL133040D2	250	LL133046SN	250	LL133053S3	252	LL133063S2	252	LL134000N	109
LL133040D3	250	LL133047L2	250	LL133053SN	252	LL133063S3	252	LL1340012	109
LL133040DN	250	LL133047L3	250	LL133054L2	252	LL133063SN	252	LL1340013	109
LL133040L2	250	LL133047LN	250	LL133054L3	252	LL133064L2	252	LL134001N	109
LL133040L3	250	LL133047M2	250	LL133054LN	252	LL133064L3	252	LL1340022	109
LL133040LN	250	LL133047M3	250	LL133054M2	252	LL133064LN	252	LL1340023	109
LL133040M2	250	LL133047MN	250	LL133054M3	252	LL133064M2	252	LL134002N	109
LL133040M3	250	LL133047S2	250	LL133054MN	252	LL133064M3	252	LL1340032	109
LL133040MN	250	LL133047S3	250	LL133054S2	252	LL133064MN	252	LL1340033	109
LL133040S2	250	LL133047SN	250	LL133054S3	252	LL133064S2	252	LL134003N	109
LL133040S3	250	LL133048D2	252	LL133054SN	252	LL133064S3	252	LL1340042	109
LL133040SN	250	LL133048D3	252	LL133055L2	252	LL133064SN	252	LL1340043	109
LL133041D2	250	LL133048DN	252	LL133055L3	252	LL133065L2	250	LL134004N	109
LL133041D3	250	LL133048L2	252	LL133055LN	252	LL133065L3	250	LL1340052	109
LL133041DN	250	LL133048L3	252	LL133055M2	252	LL133065LN	250	LL1340053	109
LL133041L2	250	LL133048LN	252	LL133055M3	252	LL133065M2	250	LL134005N	109
LL133041L3	250	LL133048M2	252	LL133055MN	252	LL133065M3	250	LL1340062	109
LL133041LN	250	LL133048M3	252	LL133055S2	252	LL133065MN	250	LL1340063	109
LL133041M2	250	LL133048MN	252	LL133055S3	252	LL133065S2	250	LL134006N	109
LL133041M3	250	LL133048S2	252	LL133055SN	252	LL133065S3	250	LL1340072	109
LL133041MN	250	LL133048S3	252	LL133056D2	250	LL133065SN	250	LL1340073	109
LL133041S2	250	LL133048SN	252	LL133056D3	250	LL133066D2	252	LL134007N	109
LL133041S3	250	LL133049D2	252	LL133056DN	250	LL133066D3	252	LL1340082	110
LL133041SN	250	LL133049D3	252	LL133056L2	250	LL133066DN	252	LL1340083	110
LL133042D2	250	LL133049DN	252	LL133056L3	250	LL133066L2	252	LL134008N	110
LL133042D3	250	LL133049L2	252	LL133056LN	250	LL133066L3	252	LL1340092	110
LL133042DN	250	LL133049L3	252	LL133056M2	250	LL133066LN	252	LL1340093	110
LL133042L2	250	LL133049LN	252	LL133056M3	250	LL133066M2	252	LL134009N	110
LL133042L3	250	LL133049M2	252	LL133056MN	250	LL133066M3	252	LL1340102	110
LL133042LN	250	LL133049M3	252	LL133056S2	250	LL133066MN	252	LL1340103	110
LL133042M2	250	LL133049MN	252	LL133056S3	250	LL133066S2	252	LL134010N	110
LL133042M3	250	LL133049S2	252	LL133056SN	250	LL133066S3	252	LL1340112	110
LL133042MN	250	LL133049S3	252	LL133057D2	250	LL133066SN	252	LL1340113	110
LL133042S2	250	LL133049SN	252	LL133057D3	250	LL133067L2	252	LL134011N	110
LL133042S3	250	LL133050D2	252	LL133057DN	250	LL133067L3	252	LL1340122	108
LL133042SN	250	LL133050D3	252	LL133057L2	250	LL133067LN	252	LL1340123	108
LL133043D2	250	LL133050DN	252	LL133057L3	250	LL133067M2	252	LL134012N	108
LL133043D3	250	LL133050L2	252	LL133057LN	250	LL133067M3	252	LL1340132	108
LL133043DN	250	LL133050L3	252	LL133057M2	250	LL133067MN	252	LL1340133	108
LL133043L2	250	LL133050LN	252	LL133057M3	250	LL133067S2	252	LL134013N	108
LL133043L3	250	LL133050M2	252	LL133057MN	250	LL133067S3	252	LL1340142	108
LL133043LN	250	LL133050M3	252	LL133057S2	250	LL133067SN	252	LL1340143	108
LL133043M2	250	LL133050MN	252	LL133057S3	250	LL133068L2	250	LL134014N	108
LL133043M3	250	LL133050S2	252	LL133057SN	250	LL133068L3	250	LL1340152	108
LL133043MN	250	LL133050S3	252	LL133061L2	250	LL133068LN	250	LL1340153	108
LL133043S2	250	LL133050SN	252	LL133061L3	250	LL133068M2	250	LL134015N	108
LL133043S3	250	LL133051D2	252	LL133061LN	250	LL133068M3	250	LL1340162	112
LL133043SN	250	LL133051D3	252	LL133061M2	250	LL133068MN	250	LL1340163	112
LL133044L2	250	LL133051DN	252	LL133061M3	250	LL133068S2	250	LL134016N	112
LL133044L3	250	LL133051L2	252	LL133061MN	250	LL133068S3	250	LL1340172	112
LL133044LN	250	LL133051L3	252	LL133061S2	250	LL133068SN	250	LL1340173	112
LL133044M2	250	LL133051LN	252	LL133061S3	250	LL133069D2	252	LL134017N	112
LL133044M3	250	LL133051M2	252	LL133061SN	250	LL133069D3	252	LL1340182	112
LL133044MN	250	LL133051M3	252	LL133062D2	250	LL133069DN	252	LL1340183	112
LL133044S2	250	LL133051MN	252	LL133062D3	250	LL133069L2	252	LL134018N	112
LL133044S3	250	LL133051S2	252	LL133062DN	250	LL133069L3	252	LL1340192	112
LL133044SN	250	LL133051S3	252	LL133062L2	250	LL133069LN	252	LL1340193	112
LL133045L2	250	LL133051SN	252	LL133062L3	250	LL133069M2	252	LL134019N	112
LL133045L3	250	LL133052L2	252	LL133062LN	250	LL133069M3	252	LL1340202	112
LL133045LN	250	LL133052L3	252	LL133062M2	250	LL133069MN	252	LL1340203	112
LL133045M2	250	LL133052LN	252	LL133062M3	250	LL133069S2	252	LL134020N	112
LL133045M3	250	LL133052M2	252	LL133062MN	250	LL133069S3	252	LL1340212	112
LL133045MN	250	LL133052M3	252	LL133062S2	250	LL133069SN	252	LL1340213	112
LL133045S2	250	LL133052MN	252	LL133062S3	250	LL133070L2	252	LL134021N	112
LL133045S3	250	LL133052S2	252	LL133062SN	250	LL133070L3	252	LL1340222	112
LL133045SN	250	LL133052S3	252	LL133063D2	252	LL133070LN	252	LL1340223	112
LL133046L2	250	LL133052SN	252	LL133063D3	252	LL133070M2	252	LL134022N	112

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1340232	112	LL135019N	205	LL1370103	48	LL13711G2	49	LL13931MN	312
LL1340233	112	LL1351001	201	LL137010N	48	LL13711G3	49	LL13931S2	312
LL134023N	112	LL1351002	201	LL13701E2	48	LL13711GN	49	LL13931S3	312
LL13403202	113	LL1351003	201	LL13701E3	48	LL13711K2	49	LL13931SN	312
LL13403203	113	LL135100N	201	LL13701EN	48	LL13711K3	49	LL13941E2	312
LL1340320N	113	LL1351011	201	LL13701G2	48	LL13711KN	49	LL13941E3	312
LL13403212	113	LL1351012	201	LL13701G3	48	LL13711W2	49	LL13941EN	312
LL13403213	113	LL1351013	201	LL13701GN	48	LL13711W3	49	LL13941M2	312
LL1340321N	113	LL135101N	201	LL13701K2	48	LL13711WN	49	LL13941M3	312
LL13403222	113	LL1351021	201	LL13701K3	48	LL13712E2	49	LL13941MN	312
LL13403223	113	LL1351022	201	LL13701KN	48	LL13712E3	49	LL13941S2	312
LL1340322N	113	LL1351023	201	LL13701W2	48	LL13712EN	49	LL13941S3	312
LL13403232	113	LL135102N	201	LL13701W3	48	LL13712G2	49	LL13941SN	312
LL13403233	113	LL1351031	201	LL13701WN	48	LL13712G3	49	LL14000EA1	183
LL1340323N	113	LL1351032	201	LL1370202	48	LL13712GN	49	LL14000EA2	183
LL13404122	108	LL1351033	201	LL1370203	48	LL13712K2	49	LL14000EA3	183
LL13404123	108	LL135103N	201	LL137020N	48	LL13712K3	49	LL14000EAN	183
LL1340412N	108	LL1351041	202	LL13702E2	48	LL13712KN	49	LL14000ED1	183
LL13404132	108	LL1351042	202	LL13702E3	48	LL13712W2	49	LL14000ED2	183
LL13404133	108	LL1351043	202	LL13702EN	48	LL13712W3	49	LL14000ED3	183
LL1340413N	108	LL135104N	202	LL13702G2	48	LL13712WN	49	LL14000EDN	183
LL13404142	108	LL1351051	202	LL13702G3	48	LL1380002	301	LL14000ES1	183
LL13404143	108	LL1351052	202	LL13702GN	48	LL1380003	301	LL14000ES2	183
LL1340414N	108	LL1351053	202	LL13702K2	48	LL138000N	301	LL14000ES3	183
LL13404152	108	LL135105N	202	LL13702K3	48	LL1380012	301	LL14000ESN	183
LL13404153	108	LL1351061	202	LL13702KN	48	LL1380013	301	LL14000EW1	183
LL1340415N	108	LL1351062	202	LL13702W2	48	LL138001N	301	LL14000EW2	183
LL1350001	201	LL1351063	202	LL13702W3	48	LL1380022	301	LL14000EW3	183
LL1350002	201	LL135106N	202	LL13702WN	48	LL1380023	301	LL14000EWN	183
LL1350003	201	LL1351071	202	LL1370302	48	LL138002N	301	LL14000GA1	183
LL135000N	201	LL1351072	202	LL1370303	48	LL1380032	301	LL14000GA2	183
LL1350011	201	LL1351073	202	LL137030N	48	LL1380033	301	LL14000GA3	183
LL1350012	201	LL135107N	202	LL13703E2	48	LL138003N	301	LL14000GAN	183
LL1350013	201	LL1351161	205	LL13703E3	48	LL1380042	301	LL14000GD1	183
LL135001N	201	LL1351162	205	LL13703EN	48	LL1380043	301	LL14000GD2	183
LL1350021	201	LL1351163	205	LL13703G2	48	LL138004N	301	LL14000GD3	183
LL1350022	201	LL135116N	205	LL13703G3	48	LL1381002	305	LL14000GDN	183
LL1350023	201	LL1351171	205	LL13703GN	48	LL1381003	305	LL14000GS1	183
LL135002N	201	LL1351172	205	LL13703K2	48	LL138100N	305	LL14000GS2	183
LL1350031	201	LL1351173	205	LL13703K3	48	LL1381012	305	LL14000GS3	183
LL1350032	201	LL135117N	205	LL13703KN	48	LL1381013	305	LL14000GSN	183
LL1350033	201	LL1351181	205	LL13703W2	48	LL138101N	305	LL14000GW1	183
LL135003N	201	LL1351182	205	LL13703W3	48	LL1381022	305	LL14000GW2	183
LL1350041	201	LL1351183	205	LL13703WN	48	LL1381023	305	LL14000GW3	183
LL1350042	201	LL135118N	205	LL1370402	49	LL138102N	305	LL14000GWN	183
LL1350043	201	LL1351191	205	LL1370403	49	LL1381032	305	LL14000KA1	183
LL135004N	201	LL1351192	205	LL137040N	49	LL1381033	305	LL14000KA2	183
LL1350051	201	LL1351193	205	LL13704E2	49	LL138103N	305	LL14000KA3	183
LL1350052	201	LL135119N	205	LL13704E3	49	LL1381042	305	LL14000KAN	183
LL1350053	201	LL136000L2	57	LL13704EN	49	LL1381043	305	LL14000KD1	183
LL135005N	201	LL136000L3	57	LL13704G2	49	LL138104N	305	LL14000KD2	183
LL1350061	201	LL136000LN	57	LL13704G3	49	LL1391002	309	LL14000KD3	183
LL1350062	201	LL136000M2	57	LL13704GN	49	LL1391003	309	LL14000KDN	183
LL1350063	201	LL136000M3	57	LL13704K2	49	LL139100N	309	LL14000KS1	183
LL135006N	201	LL136000MN	57	LL13704K3	49	LL1392002	309	LL14000KS2	183
LL1350071	201	LL136000S2	57	LL13704KN	49	LL1392003	309	LL14000KS3	183
LL1350072	201	LL136000S3	57	LL13704W2	49	LL139200N	309	LL14000KSN	183
LL1350073	201	LL136000SN	57	LL13704W3	49	LL13921E2	312	LL14000KW1	183
LL135007N	201	LL1370002	48	LL13704WN	49	LL13921E3	312	LL14000KW2	183
LL1350161	205	LL1370003	48	LL137010E2	49	LL13921EN	312	LL14000KW3	183
LL1350162	205	LL137000N	48	LL13710E3	49	LL13921M2	312	LL14000KWN	183
LL1350163	205	LL13700E2	48	LL13710EN	49	LL13921M3	312	LL14000WA1	183
LL135016N	205	LL13700E3	48	LL13710G2	49	LL13921MN	312	LL14000WA2	183
LL1350171	205	LL13700EN	48	LL13710G3	49	LL13921S2	312	LL14000WA3	183
LL1350172	205	LL13700G2	48	LL13710GN	49	LL13921S3	312	LL14000WAN	183
LL1350173	205	LL13700G3	48	LL13710K2	49	LL13921SN	312	LL14000WD1	183
LL135017N	205	LL13700GN	48	LL13710K3	49	LL1393002	309	LL14000WD2	183
LL1350181	205	LL13700K2	48	LL13710KN	49	LL1393003	309	LL14000WD3	183
LL1350182	205	LL13700K3	48	LL13710W2	49	LL139300N	309	LL14000WDN	183
LL1350183	205	LL13700KN	48	LL13710W3	49	LL13931E2	312	LL14000WS1	183
LL135018N	205	LL13700W2	48	LL13710WN	49	LL13931E3	312	LL14000WS2	183
LL1350191	205	LL13700W3	48	LL13711E2	49	LL13931EN	312	LL14000WS3	183
LL1350192	205	LL13700WN	48	LL13711E3	49	LL13931M2	312	LL14000WSN	183
LL1350193	205	LL1370102	48	LL13711EN	49	LL13931M3	312	LL14000WW1	183

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14000WW2	183	LL14002ESN	188	LL14010KA2	184	LL14011KSN	179	LL14020G2	184
LL14000WW3	183	LL14002EW1	188	LL14010KA3	184	LL14011KW1	179	LL14020G3	184
LL14000WWN	183	LL14002EW2	188	LL14010KAN	184	LL14011KW2	179	LL14020GN	184
LL14001EA1	178	LL14002EW3	188	LL14010KAD1	184	LL14011KW3	179	LL14020K1	184
LL14001EA2	178	LL14002EWN	188	LL14010KD2	184	LL14011KWN	179	LL14020K2	184
LL14001EA3	178	LL14002GA1	188	LL14010KD3	184	LL14011WA1	179	LL14020K3	184
LL14001EAN	178	LL14002GA2	188	LL14010KDN	184	LL14011WA2	179	LL14020KN	184
LL14001ED1	178	LL14002GA3	188	LL14010KS1	184	LL14011WA3	179	LL14020W1	184
LL14001ED2	178	LL14002GAN	188	LL14010KS2	184	LL14011WAN	179	LL14020W2	184
LL14001ED3	178	LL14002GS1	188	LL14010KS3	184	LL14011WD1	179	LL14020W3	184
LL14001EDN	178	LL14002GS2	188	LL14010KSN	184	LL14011WD2	179	LL14020WN	184
LL14001ES1	178	LL14002GS3	188	LL14010KW1	184	LL14011WD3	179	LL14021EA1	179
LL14001ES2	178	LL14002GSN	188	LL14010KW2	184	LL14011WDN	179	LL14021EA2	179
LL14001ES3	178	LL14002GW1	188	LL14010KW3	184	LL14011WS1	179	LL14021EA3	179
LL14001ESN	178	LL14002GW2	188	LL14010KWN	184	LL14011WS2	179	LL14021EAN	179
LL14001EW1	178	LL14002GW3	188	LL14010WA1	184	LL14011WS3	179	LL14021ED1	179
LL14001EW2	178	LL14002GWN	188	LL14010WA2	184	LL14011WSN	179	LL14021ED2	179
LL14001EW3	178	LL14002KA1	188	LL14010WA3	184	LL14011WW1	179	LL14021ED3	179
LL14001EWN	178	LL14002KA2	188	LL14010WAN	184	LL14011WW2	179	LL14021EDN	179
LL14001GA1	178	LL14002KA3	188	LL14010WD1	184	LL14011WW3	179	LL14021ES1	179
LL14001GA2	178	LL14002KAN	188	LL14010WD2	184	LL14011WWN	179	LL14021ES2	179
LL14001GA3	178	LL14002KS1	188	LL14010WD3	184	LL14012EA1	188	LL14021ES3	179
LL14001GAN	178	LL14002KS2	188	LL14010WDN	184	LL14012EA2	188	LL14021ESN	179
LL14001GD1	178	LL14002KS3	188	LL14010WS1	184	LL14012EA3	188	LL14021EW1	179
LL14001GD2	178	LL14002KSN	188	LL14010WS2	184	LL14012EAN	188	LL14021EW2	179
LL14001GD3	178	LL14002KW1	188	LL14010WS3	184	LL14012ES1	188	LL14021EW3	179
LL14001GDN	178	LL14002KW2	188	LL14010WSN	184	LL14012ES2	188	LL14021EWN	179
LL14001GS1	178	LL14002KW3	188	LL14010WW1	184	LL14012ES3	188	LL14021GA1	179
LL14001GS2	178	LL14002KWN	188	LL14010WW2	184	LL14012ESN	188	LL14021GA2	179
LL14001GS3	178	LL14002WA1	188	LL14010WW3	184	LL14012EW1	188	LL14021GA3	179
LL14001GSN	178	LL14002WA2	188	LL14010WWN	184	LL14012EW2	188	LL14021GAN	179
LL14001GW1	178	LL14002WA3	188	LL14011EA1	179	LL14012EW3	188	LL14021GD1	179
LL14001GW2	178	LL14002WAN	188	LL14011EA2	179	LL14012EWN	188	LL14021GD2	179
LL14001GW3	178	LL14002WS1	188	LL14011EA3	179	LL14012GA1	188	LL14021GD3	179
LL14001GWN	178	LL14002WS2	188	LL14011EAN	179	LL14012GA2	188	LL14021GDN	179
LL14001KA1	178	LL14002WS3	188	LL14011ED1	179	LL14012GA3	188	LL14021GS1	179
LL14001KA2	178	LL14002WSN	188	LL14011ED2	179	LL14012GAN	188	LL14021GS2	179
LL14001KA3	178	LL14002WW1	188	LL14011ED3	179	LL14012GS1	188	LL14021GS3	179
LL14001KAN	178	LL14002WW2	188	LL14011EDN	179	LL14012GS2	188	LL14021GSN	179
LL14001KD1	178	LL14002WW3	188	LL14011ES1	179	LL14012GS3	188	LL14021GW1	179
LL14001KD2	178	LL14002WWN	188	LL14011ES2	179	LL14012GSN	188	LL14021GW2	179
LL14001KD3	178	LL14010EA1	184	LL14011ES3	179	LL14012GW1	188	LL14021GW3	179
LL14001KDN	178	LL14010EA2	184	LL14011ESN	179	LL14012GW2	188	LL14021GWN	179
LL14001KS1	178	LL14010EA3	184	LL14011EW1	179	LL14012GW3	188	LL14021KA1	179
LL14001KS2	178	LL14010EAN	184	LL14011EW2	179	LL14012GWN	188	LL14021KA2	179
LL14001KS3	178	LL14010ED1	184	LL14011EW3	179	LL14012KA1	188	LL14021KA3	179
LL14001KSN	178	LL14010ED2	184	LL14011EWN	179	LL14012KA2	188	LL14021KAN	179
LL14001KW1	178	LL14010ED3	184	LL14011GA1	179	LL14012KA3	188	LL14021KD1	179
LL14001KW2	178	LL14010EDN	184	LL14011GA2	179	LL14012KAN	188	LL14021KD2	179
LL14001KW3	178	LL14010ES1	184	LL14011GA3	179	LL14012KS1	188	LL14021KD3	179
LL14001KWN	178	LL14010ES2	184	LL14011GAN	179	LL14012KS2	188	LL14021KDN	179
LL14001WA1	178	LL14010ES3	184	LL14011GD1	179	LL14012KS3	188	LL14021KS1	179
LL14001WA2	178	LL14010ESN	184	LL14011GD2	179	LL14012KSN	188	LL14021KS2	179
LL14001WA3	178	LL14010EW1	184	LL14011GD3	179	LL14012KW1	188	LL14021KS3	179
LL14001WAN	178	LL14010EW2	184	LL14011GDN	179	LL14012KW2	188	LL14021KSN	179
LL14001WD1	178	LL14010EW3	184	LL14011GS1	179	LL14012KW3	188	LL14021KW1	179
LL14001WD2	178	LL14010EWN	184	LL14011GS2	179	LL14012KWN	188	LL14021KW2	179
LL14001WD3	178	LL14010GA1	184	LL14011GS3	179	LL14012WA1	188	LL14021KW3	179
LL14001WDN	178	LL14010GA2	184	LL14011GSN	179	LL14012WA2	188	LL14021KWN	179
LL14001WS1	178	LL14010GA3	184	LL14011GW1	179	LL14012WA3	188	LL14021WA1	179
LL14001WS2	178	LL14010GAN	184	LL14011GW2	179	LL14012WAN	188	LL14021WA2	179
LL14001WS3	178	LL14010GD1	184	LL14011GW3	179	LL14012WS1	188	LL14021WA3	179
LL14001WSN	178	LL14010GD2	184	LL14011GWN	179	LL14012WS2	188	LL14021WAN	179
LL14001WW1	178	LL14010GD3	184	LL14011KA1	179	LL14012WS3	188	LL14021WD1	179
LL14001WW2	178	LL14010GDN	184	LL14011KA2	179	LL14012WSN	188	LL14021WD2	179
LL14001WW3	178	LL14010GS1	184	LL14011KA3	179	LL14012WW1	188	LL14021WD3	179
LL14001WWN	178	LL14010GS2	184	LL14011KAN	179	LL14012WW2	188	LL14021WDN	179
LL14002EA1	188	LL14010GS3	184	LL14011KD1	179	LL14012WW3	188	LL14021WS1	179
LL14002EA2	188	LL14010GSN	184	LL14011KD2	179	LL14012WWN	188	LL14021WS2	179
LL14002EA3	188	LL14010GW1	184	LL14011KD3	179	LL14020E1	184	LL14021WS3	179
LL14002EAN	188	LL14010GW2	184	LL14011KDN	179	LL14020E2	184	LL14021WSN	179
LL14002ES1	188	LL14010GW3	184	LL14011KS1	179	LL14020E3	184	LL14021WW1	179
LL14002ES2	188	LL14010GWN	184	LL14011KS2	179	LL14020EN	184	LL14021WW2	179
LL14002ES3	188	LL14010KA1	184	LL14011KS3	179	LL14020G1	184	LL14021WW3	179

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14021WWN	179	LL14031ES2	178	LL14032GSN	188	LL14304B2	230	LL14501B3	315
LL14030EA1	183	LL14031ES3	178	LL14032GW1	188	LL14304B3	230	LL14501B4	315
LL14030EA2	183	LL14031ESN	178	LL14032GW2	188	LL14304BN	230	LL14501D1	315
LL14030EA3	183	LL14031EW1	178	LL14032GW3	188	LL14304D2	230	LL14501D2	315
LL14030EAN	183	LL14031EW2	178	LL14032GWN	188	LL14304D3	230	LL14501D3	315
LL14030ED1	183	LL14031EW3	178	LL14032KA1	188	LL14304DN	230	LL14501DN	315
LL14030ED2	183	LL14031EWN	178	LL14032KA2	188	LL14304L2	230	LL14501K1	315
LL14030ED3	183	LL14031GA1	178	LL14032KA3	188	LL14304L3	230	LL14501K2	315
LL14030EDN	183	LL14031GA2	178	LL14032KAN	188	LL14304LN	230	LL14501K3	315
LL14030ES1	183	LL14031GA3	178	LL14032KS1	188	LL14304W2	230	LL14501KN	315
LL14030ES2	183	LL14031GAN	178	LL14032KS2	188	LL14304W3	230	LL14501L1	315
LL14030ES3	183	LL14031GD1	178	LL14032KS3	188	LL14304WN	230	LL14501L2	315
LL14030ESN	183	LL14031GD2	178	LL14032KSN	188	LL14304Z2	230	LL14501L3	315
LL14030EW1	183	LL14031GD3	178	LL14032KW1	188	LL14304Z3	230	LL14501LN	315
LL14030EW2	183	LL14031GDN	178	LL14032KW2	188	LL14304ZN	230	LL14501W1	315
LL14030EW3	183	LL14031GS1	178	LL14032KW3	188	LL14305B2	232	LL14501W2	315
LL14030EWN	183	LL14031GS2	178	LL14032KWN	188	LL14305B3	232	LL14501W3	315
LL14030GA1	183	LL14031GS3	178	LL14032WA1	188	LL14305BN	232	LL14501WN	315
LL14030GA2	183	LL14031GSN	178	LL14032WA2	188	LL14305D2	232	LL14501Z1	315
LL14030GA3	183	LL14031GW1	178	LL14032WA3	188	LL14305D3	232	LL14501Z2	315
LL14030GAN	183	LL14031GW2	178	LL14032WAN	188	LL14305DN	232	LL14501Z3	315
LL14030GD1	183	LL14031GW3	178	LL14032WS1	188	LL14305L2	232	LL14501ZN	315
LL14030GD2	183	LL14031GWN	178	LL14032WS2	188	LL14305L3	232	LL14502B1	315
LL14030GD3	183	LL14031KA1	178	LL14032WS3	188	LL14305LN	232	LL14502B2	315
LL14030GDN	183	LL14031KA2	178	LL14032WSN	188	LL14305W2	232	LL14502B3	315
LL14030GS1	183	LL14031KA3	178	LL14032WW1	188	LL14305W3	232	LL14502BN	315
LL14030GS2	183	LL14031KAN	178	LL14032WW2	188	LL14305WN	232	LL14502D1	315
LL14030GS3	183	LL14031KD1	178	LL14032WW3	188	LL14305Z2	232	LL14502D2	315
LL14030GSN	183	LL14031KD2	178	LL14032WWN	188	LL14305Z3	232	LL14502D3	315
LL14030GW1	183	LL14031KD3	178	LL14301B2	228	LL14305ZN	232	LL14502DN	315
LL14030GW2	183	LL14031KDN	178	LL14301B3	228	LL1440002	360	LL14502K1	315
LL14030GW3	183	LL14031KS1	178	LL14301B4	228	LL1440003	360	LL14502K2	315
LL14030GWN	183	LL14031KS2	178	LL14301D2	228	LL144000N	360	LL14502K3	315
LL14030KA1	183	LL14031KS3	178	LL14301D3	228	LL14400E2	360	LL14502KN	315
LL14030KA2	183	LL14031KSN	178	LL14301DN	228	LL14400E3	360	LL14502L1	315
LL14030KA3	183	LL14031KWN	178	LL14301L2	228	LL14400EN	360	LL14502L2	315
LL14030KAN	183	LL14031KW1	178	LL14301L3	228	LL14400G2	360	LL14502L3	315
LL14030KD1	183	LL14031KW2	178	LL14301LN	228	LL14400G3	360	LL14502LN	315
LL14030KD2	183	LL14031KW3	178	LL14301W2	228	LL14400GN	360	LL14502W1	315
LL14030KD3	183	LL14031KWN	178	LL14301W3	228	LL14400K2	360	LL14502W2	315
LL14030KDN	183	LL14031WA1	178	LL14301WN	228	LL14400K3	360	LL14502W3	315
LL14030KS1	183	LL14031WA2	178	LL14301Z2	228	LL14400KN	360	LL14502WN	315
LL14030KS2	183	LL14031WA3	178	LL14301Z3	228	LL14400U2	360	LL14502Z1	315
LL14030KS3	183	LL14031WAN	178	LL14301Z4	228	LL14400U3	360	LL14502Z2	315
LL14030KSN	183	LL14031WD1	178	LL14302B2	228	LL14400UN	360	LL14502Z3	315
LL14030KW1	183	LL14031WD2	178	LL14302B3	228	LL14400Y2	360	LL14502ZN	315
LL14030KW2	183	LL14031WD3	178	LL14302B4	228	LL14400Y3	360	LL14503B1	316
LL14030KW3	183	LL14031WDN	178	LL14302D2	228	LL14400YN	360	LL14503B2	316
LL14030KWN	183	LL14031WS1	178	LL14302D3	228	LL14400Z2	360	LL14503B3	316
LL14030WA1	183	LL14031WS2	178	LL14302DN	228	LL14400Z3	360	LL14503BN	316
LL14030WA2	183	LL14031WS3	178	LL14302L2	228	LL14400ZN	360	LL14503D1	316
LL14030WA3	183	LL14031WSN	178	LL14302L3	228	LL1440102	360	LL14503D2	316
LL14030WAN	183	LL14031WWW1	178	LL14302L4	228	LL1440103	360	LL14503D3	316
LL14030WD1	183	LL14031WWW2	178	LL14302LN	228	LL144010N	360	LL14503DN	316
LL14030WD2	183	LL14031WWW3	178	LL14302W2	228	LL14401E2	360	LL14503K1	316
LL14030WD3	183	LL14031WWN	178	LL14302W3	228	LL14401E3	360	LL14503K2	316
LL14030WDN	183	LL14032EA1	188	LL14302WN	228	LL14401EN	360	LL14503K3	316
LL14030WS1	183	LL14032EA2	188	LL14302Z2	228	LL14401G2	360	LL14503KN	316
LL14030WS2	183	LL14032EA3	188	LL14302Z3	228	LL14401G3	360	LL14503L1	316
LL14030WS3	183	LL14032EAN	188	LL14303B2	230	LL14401GN	360	LL14503L2	316
LL14030WSN	183	LL14032ES1	188	LL14303B3	230	LL14401K2	360	LL14503L3	316
LL14030WW1	183	LL14032ES2	188	LL14303B4	230	LL14401K3	360	LL14503LN	316
LL14030WW2	183	LL14032ES3	188	LL14303BN	230	LL14401KN	360	LL14503W1	316
LL14030WW3	183	LL14032ESN	188	LL14303D2	230	LL14401U2	360	LL14503W2	316
LL14030WWN	183	LL14032EW1	188	LL14303D3	230	LL14401U3	360	LL14503W3	316
LL14031EA1	178	LL14032EW2	188	LL14303DN	230	LL14401UN	360	LL14503WN	316
LL14031EA2	178	LL14032EW3	188	LL14303L2	230	LL14401Y2	360	LL14503Z1	316
LL14031EA3	178	LL14032EWN	188	LL14303L3	230	LL14401Y3	360	LL14503Z2	316
LL14031EAN	178	LL14032GA1	188	LL14303LN	230	LL14401YN	360	LL14503Z3	316
LL14031ED1	178	LL14032GA2	188	LL14303W2	230	LL14401Z2	360	LL14503ZN	316
LL14031ED2	178	LL14032GA3	188	LL14303WN	230	LL14401Z3	360	LL14511B1	315
LL14031ED3	178	LL14032GAN	188	LL14303W3	230	LL14401ZN	360	LL14511B2	315
LL14031EDN	178	LL14032GS1	188	LL14303Z2	230	LL14501B1	315	LL14511B3	315
LL14031EDN	178	LL14032GS2	188	LL14303Z3	230	LL14501B2	315	LL14511BN	315
LL14031ES1	178	LL14032GS3	188	LL14303ZN	230				

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14511D1	315	LL14521D3	315	LL14533K1	316	LL14601AM3	283	LL14602GS2	284
LL14511D2	315	LL14521DN	315	LL14533K2	316	LL14601AMN	283	LL14602GS3	284
LL14511D3	315	LL14521K1	315	LL14533K3	316	LL14601AS2	283	LL14602GSN	284
LL14511DN	315	LL14521K2	315	LL14533KN	316	LL14601AS3	283	LL14602UD2	284
LL14511K1	315	LL14521K3	315	LL14533L1	316	LL14601ASN	283	LL14602UD3	284
LL14511K2	315	LL14521KN	315	LL14533L2	316	LL14601BD2	283	LL14602UDN	284
LL14511K3	315	LL14521L1	315	LL14533L3	316	LL14601BD3	283	LL14602UM2	284
LL14511KN	315	LL14521L2	315	LL14533LN	316	LL14601BDN	283	LL14602UM3	284
LL14511L1	315	LL14521L3	315	LL14533W1	316	LL14601BM2	283	LL14602UMN	284
LL14511L2	315	LL14521LN	315	LL14533W2	316	LL14601BM3	283	LL14602US2	284
LL14511L3	315	LL14521W1	315	LL14533W3	316	LL14601BMN	283	LL14602US3	284
LL14511LN	315	LL14521W2	315	LL14533WN	316	LL14601BS2	283	LL14602USN	284
LL14511W1	315	LL14521W3	315	LL14533Z1	316	LL14601BS3	283	LL14602WD2	284
LL14511W2	315	LL14521WN	315	LL14533Z2	316	LL14601BSN	283	LL14602WD3	284
LL14511W3	315	LL14521Z1	315	LL14533Z3	316	LL14601GD2	283	LL14602WDN	284
LL14511WN	315	LL14521Z2	315	LL14533ZN	316	LL14601GD3	283	LL14602WM2	284
LL14511Z1	315	LL14521Z3	315	LL14600AD2	283	LL14601GDN	283	LL14602WM3	284
LL14511Z2	315	LL14521ZN	315	LL14600AD3	283	LL14601GM2	283	LL14602WMN	284
LL14511Z3	315	LL14522B1	315	LL14600ADN	283	LL14601GM3	283	LL14602WS2	284
LL14511ZN	315	LL14522B2	315	LL14600AM2	283	LL14601GMN	283	LL14602WS3	284
LL14512B1	315	LL14522B3	315	LL14600AM3	283	LL14601GS2	283	LL14602WSN	284
LL14512B2	315	LL14522BN	315	LL14600AMN	283	LL14601GS3	283	LL14602ZD2	284
LL14512B3	315	LL14522D1	315	LL14600AS2	283	LL14601GSN	283	LL14602ZD3	284
LL14512BN	315	LL14522D2	315	LL14600AS3	283	LL14601IUD2	283	LL14602ZDN	284
LL14512D1	315	LL14522D3	315	LL14600ASN	283	LL14601UD3	283	LL14602ZM2	284
LL14512D2	315	LL14522DN	315	LL14600BD2	283	LL14601UDN	283	LL14602ZM3	284
LL14512D3	315	LL14522K1	315	LL14600BD3	283	LL14601UM2	283	LL14602ZMN	284
LL14512DN	315	LL14522K2	315	LL14600BDN	283	LL14601UM3	283	LL14602ZS2	284
LL14512K1	315	LL14522K3	315	LL14600BM2	283	LL14601UMN	283	LL14602ZS3	284
LL14512K2	315	LL14522KN	315	LL14600BM3	283	LL14601US2	283	LL14602ZSN	284
LL14512K3	315	LL14522L1	315	LL14600BMN	283	LL14601US3	283	LL14603AD2	285
LL14512KN	315	LL14522L2	315	LL14600BS2	283	LL14601USN	283	LL14603AD3	285
LL14512L1	315	LL14522L3	315	LL14600BS3	283	LL14601WD2	283	LL14603ADN	285
LL14512L2	315	LL14522LN	315	LL14600BSN	283	LL14601WD3	283	LL14603AM2	285
LL14512L3	315	LL14522W1	315	LL14600GD2	283	LL14601WDN	283	LL14603AM3	285
LL14512LN	315	LL14522W2	315	LL14600GD3	283	LL14601WM2	283	LL14603AMN	285
LL14512W1	315	LL14522W3	315	LL14600GDN	283	LL14601WM3	283	LL14603AS2	285
LL14512W2	315	LL14522WN	315	LL14600GM2	283	LL14601WMN	283	LL14603AS3	285
LL14512W3	315	LL14522Z1	315	LL14600GM3	283	LL14601WS2	283	LL14603ASN	285
LL14512WN	315	LL14522Z2	315	LL14600GMN	283	LL14601WS3	283	LL14603BD2	285
LL14512Z1	315	LL14522Z3	315	LL14600GS2	283	LL14601WSN	283	LL14603BD3	285
LL14512Z2	315	LL14522ZN	315	LL14600GS3	283	LL14601ZD2	283	LL14603BDN	285
LL14512Z3	315	LL14523B1	316	LL14600GSN	283	LL14601ZD3	283	LL14603BM2	285
LL14512ZN	315	LL14523B2	316	LL14600UD2	283	LL14601ZDN	283	LL14603BM3	285
LL14513B1	316	LL14523B3	316	LL14600UD3	283	LL14601ZM2	283	LL14603BMN	285
LL14513B2	316	LL14523BN	316	LL14600UDN	283	LL14601ZM3	283	LL14603BS2	285
LL14513B3	316	LL14523D1	316	LL14600UM2	283	LL14601ZMN	283	LL14603BS3	285
LL14513BN	316	LL14523D2	316	LL14600UM3	283	LL14601ZS2	283	LL14603BSN	285
LL14513D1	316	LL14523D3	316	LL14600UMN	283	LL14601ZS3	283	LL14603GD2	285
LL14513D2	316	LL14523DN	316	LL14600US2	283	LL14601ZSN	283	LL14603GD3	285
LL14513D3	316	LL14523K1	316	LL14600US3	283	LL14602AD2	284	LL14603GDN	285
LL14513DN	316	LL14523K2	316	LL14600USN	283	LL14602AD3	284	LL14603GM2	285
LL14513K1	316	LL14523K3	316	LL14600WD2	283	LL14602ADN	284	LL14603GM3	285
LL14513K2	316	LL14523KN	316	LL14600WD3	283	LL14602AM2	284	LL14603GMN	285
LL14513K3	316	LL14523L1	316	LL14600WDN	283	LL14602AM3	284	LL14603GS2	285
LL14513KN	316	LL14523L2	316	LL14600WM2	283	LL14602AMN	284	LL14603GS3	285
LL14513L1	316	LL14523L3	316	LL14600WM3	283	LL14602AS2	284	LL14603GSN	285
LL14513L2	316	LL14523LN	316	LL14600WMN	283	LL14602AS3	284	LL14603UD2	285
LL14513L3	316	LL14523W1	316	LL14600WS2	283	LL14602ASN	284	LL14603UD3	285
LL14513LN	316	LL14523W2	316	LL14600WS3	283	LL14602BD2	284	LL14603UDN	285
LL14513W1	316	LL14523W3	316	LL14600WSN	283	LL14602BD3	284	LL14603UM2	285
LL14513W2	316	LL14523WN	316	LL14600ZD2	283	LL14602BDN	284	LL14603UM3	285
LL14513W3	316	LL14523Z1	316	LL14600ZD3	283	LL14602BM2	284	LL14603UMN	285
LL14513WN	316	LL14523Z2	316	LL14600ZDN	283	LL14602BM3	284	LL14603US2	285
LL14513Z1	316	LL14523Z3	316	LL14600ZM2	283	LL14602BMN	284	LL14603US3	285
LL14513Z2	316	LL14523ZN	316	LL14600ZM3	283	LL14602BS2	284	LL14603USN	285
LL14513Z3	316	LL14533B1	316	LL14600ZMN	283	LL14602BS3	284	LL14603WD2	285
LL14513ZN	316	LL14533B2	316	LL14600ZS2	283	LL14602BSN	284	LL14603WD3	285
LL14521B1	315	LL14533B3	316	LL14600ZS3	283	LL14602GD2	284	LL14603WDN	285
LL14521B2	315	LL14533BN	316	LL14600ZSN	283	LL14602GD3	284	LL14603WM2	285
LL14521B3	315	LL14533D1	316	LL14601AD2	283	LL14602GDN	284	LL14603WM3	285
LL14521BN	315	LL14533D2	316	LL14601AD3	283	LL14602GM2	284	LL14603WMN	285
LL14521D1	315	LL14533D3	316	LL14601ADN	283	LL14602GM3	284	LL14603WS2	285
LL14521D2	315	LL14533DN	316	LL14601AM2	283	LL14602GMN	284	LL14603WS3	285

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14603WSN	285	LL14605BD3	285	LL14606UM2	286	LL14612ZMN	288	LL14614BS3	288
LL14603ZD2	285	LL14605BDN	285	LL14606UM3	286	LL14612ZS2	288	LL14614BSN	288
LL14603ZD3	285	LL14605BM2	285	LL14606UMN	286	LL14612ZS3	288	LL14614GD2	288
LL14603ZDN	285	LL14605BM3	285	LL14606US2	286	LL14612ZSN	288	LL14614GD3	288
LL14603ZM2	285	LL14605BMN	285	LL14606US3	286	LL14613AD2	289	LL14614GDN	288
LL14603ZM3	285	LL14605BS2	285	LL14606USN	286	LL14613AD3	289	LL14614GM2	288
LL14603ZMN	285	LL14605BS3	285	LL14606WD2	286	LL14613ADN	289	LL14614GM3	288
LL14603ZS2	285	LL14605BSN	285	LL14606WD3	286	LL14613AM2	289	LL14614GMN	288
LL14603ZS3	285	LL14605GD2	285	LL14606WDN	286	LL14613AM3	289	LL14614GS2	288
LL14603ZSN	285	LL14605GD3	285	LL14606WM2	286	LL14613AMN	289	LL14614GS3	288
LL14604AD2	284	LL14605GDN	285	LL14606WM3	286	LL14613AS2	289	LL14614GSN	288
LL14604AD3	284	LL14605GM2	285	LL14606WMN	286	LL14613AS3	289	LL14614UD2	288
LL14604ADN	284	LL14605GM3	285	LL14606WS2	286	LL14613ASN	289	LL14614UD3	288
LL14604AM2	284	LL14605GMN	285	LL14606WS3	286	LL14613BD2	289	LL14614UDN	288
LL14604AM3	284	LL14605GS2	285	LL14606WSN	286	LL14613BD3	289	LL14614UM2	288
LL14604AMN	284	LL14605GS3	285	LL14606ZD2	286	LL14613BDN	289	LL14614UM3	288
LL14604AS2	284	LL14605GSN	285	LL14606ZD3	286	LL14613BM2	289	LL14614UMN	288
LL14604AS3	284	LL14605UD2	285	LL14606ZDN	286	LL14613BM3	289	LL14614US2	288
LL14604ASN	284	LL14605UD3	285	LL14606ZM2	286	LL14613BMN	289	LL14614US3	288
LL14604BD2	284	LL14605UDN	285	LL14606ZM3	286	LL14613BS2	289	LL14614USN	288
LL14604BD3	284	LL14605UM2	285	LL14606ZMN	286	LL14613BS3	289	LL14614WD2	288
LL14604BDN	284	LL14605UM3	285	LL14606ZS2	286	LL14613BSN	289	LL14614WD3	288
LL14604BM2	284	LL14605UMN	285	LL14606ZS3	286	LL14613GD2	289	LL14614WDN	288
LL14604BM3	284	LL14605US2	285	LL14606ZSN	286	LL14613GD3	289	LL14614WM2	288
LL14604BMN	284	LL14605US3	285	LL14612AD2	288	LL14613GDN	289	LL14614WM3	288
LL14604BS2	284	LL14605USN	285	LL14612AD3	288	LL14613GM2	289	LL14614WMN	288
LL14604BS3	284	LL14605WD2	285	LL14612ADN	288	LL14613GM3	289	LL14614WS2	288
LL14604BSN	284	LL14605WD3	285	LL14612AM2	288	LL14613GMN	289	LL14614WS3	288
LL14604GD2	284	LL14605WDN	285	LL14612AM3	288	LL14613GS2	289	LL14614WSN	288
LL14604GD3	284	LL14605WM2	285	LL14612AMN	288	LL14613GS3	289	LL14614ZD2	288
LL14604GDN	284	LL14605WM3	285	LL14612AS2	288	LL14613GSN	289	LL14614ZD3	288
LL14604GM2	284	LL14605WMN	285	LL14612AS3	288	LL14613UD2	289	LL14614ZDN	288
LL14604GM3	284	LL14605WS2	285	LL14612ASN	288	LL14613UD3	289	LL14614ZM2	288
LL14604GMN	284	LL14605WS3	285	LL14612BD2	288	LL14613UDN	289	LL14614ZM3	288
LL14604GS2	284	LL14605WSN	285	LL14612BD3	288	LL14613UM2	289	LL14614ZMN	288
LL14604GS3	284	LL14605ZD2	285	LL14612BDN	288	LL14613UM3	289	LL14614ZS2	288
LL14604GSN	284	LL14605ZD3	285	LL14612BM2	288	LL14613UMN	289	LL14614ZS3	288
LL14604UD2	284	LL14605ZDN	285	LL14612BM3	288	LL14613US2	289	LL14614ZSN	288
LL14604UD3	284	LL14605ZM2	285	LL14612BMN	288	LL14613US3	289	LL14615AD2	289
LL14604UDN	284	LL14605ZM3	285	LL14612BS2	288	LL14613USN	289	LL14615AD3	289
LL14604UM2	284	LL14605ZMN	285	LL14612BS3	288	LL14613WD2	289	LL14615ADN	289
LL14604UM3	284	LL14605ZS2	285	LL14612BSN	288	LL14613WD3	289	LL14615AM2	289
LL14604UMN	284	LL14605ZS3	285	LL14612GD2	288	LL14613WDN	289	LL14615AM3	289
LL14604US2	284	LL14605ZSN	285	LL14612GD3	288	LL14613WM2	289	LL14615AMN	289
LL14604US3	284	LL14606AD2	286	LL14612GDN	288	LL14613WM3	289	LL14615AS2	289
LL14604USN	284	LL14606AD3	286	LL14612GM2	288	LL14613WMN	289	LL14615AS3	289
LL14604WD2	284	LL14606ADN	286	LL14612GM3	288	LL14613WS2	289	LL14615ASN	289
LL14604WD3	284	LL14606AM2	286	LL14612GMN	288	LL14613WS3	289	LL14615BD2	289
LL14604WDN	284	LL14606AM3	286	LL14612GS2	288	LL14613WSN	289	LL14615BD3	289
LL14604WM2	284	LL14606AMN	286	LL14612GS3	288	LL14613ZD2	289	LL14615BDN	289
LL14604WM3	284	LL14606AS2	286	LL14612GSN	288	LL14613ZD3	289	LL14615BM2	289
LL14604WMN	284	LL14606AS3	286	LL14612UD2	288	LL14613ZDN	289	LL14615BM3	289
LL14604WS2	284	LL14606ASN	286	LL14612UD3	288	LL14613ZM2	289	LL14615BMN	289
LL14604WS3	284	LL14606BD2	286	LL14612UDN	288	LL14613ZM3	289	LL14615BS2	289
LL14604WSN	284	LL14606BD3	286	LL14612UM2	288	LL14613ZMN	289	LL14615BS3	289
LL14604ZD2	284	LL14606BDN	286	LL14612UM3	288	LL14613ZS2	289	LL14615BSN	289
LL14604ZD3	284	LL14606BM2	286	LL14612UMN	288	LL14613ZS3	289	LL14615GD2	289
LL14604ZDN	284	LL14606BM3	286	LL14612US2	288	LL14613ZSN	289	LL14615GD3	289
LL14604ZM2	284	LL14606BMN	286	LL14612US3	288	LL14614AD2	288	LL14615GDN	289
LL14604ZM3	284	LL14606BS2	286	LL14612USN	288	LL14614AD3	288	LL14615GM2	289
LL14604ZMN	284	LL14606BS3	286	LL14612WD2	288	LL14614ADN	288	LL14615GM3	289
LL14604ZS2	284	LL14606BSN	286	LL14612WD3	288	LL14614AM2	288	LL14615GMN	289
LL14604ZS3	284	LL14606GD2	286	LL14612WDN	288	LL14614AM3	288	LL14615GS2	289
LL14604ZSN	284	LL14606GD3	286	LL14612WM2	288	LL14614AMN	288	LL14615GS3	289
LL14605AD2	285	LL14606GDN	286	LL14612WM3	288	LL14614AS2	288	LL14615GSN	289
LL14605AD3	285	LL14606GM2	286	LL14612WMN	288	LL14614AS3	288	LL14615UD2	289
LL14605ADN	285	LL14606GM3	286	LL14612WS2	288	LL14614ASN	288	LL14615UD3	289
LL14605AM2	285	LL14606GMN	286	LL14612WS3	288	LL14614BD2	288	LL14615UDN	289
LL14605AM3	285	LL14606GS2	286	LL14612WSN	288	LL14614BD3	288	LL14615UM2	289
LL14605AMN	285	LL14606GS3	286	LL14612ZD2	288	LL14614BDN	288	LL14615UM3	289
LL14605AS2	285	LL14606GSN	286	LL14612ZD3	288	LL14614BM2	288	LL14615UMN	289
LL14605AS3	285	LL14606UD2	286	LL14612ZDN	288	LL14614BM3	288	LL14615US2	289
LL14605ASN	285	LL14606UD3	286	LL14612ZM2	288	LL14614BMN	288	LL14615US3	289
LL14605BD2	285	LL14606UDN	286	LL14612ZM3	288	LL14614BS2	288	LL14615USN	289

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14615WD2	289	LL14701BEN	292	LL14705DL3	296	LL14706LM2	296	LL14801LN	218
LL14615WD3	289	LL14701BL2	292	LL14705DLN	296	LL14706LM3	296	LL14801T2	218
LL14615WDN	289	LL14701BL3	292	LL14705DM2	296	LL14706LMN	296	LL14801T3	218
LL14615WM2	289	LL14701BLN	292	LL14705DM3	296	LL14706LS2	296	LL14801TN	218
LL14615WM3	289	LL14701BM2	292	LL14705DMN	296	LL14706LS3	296	LL14801V2	218
LL14615WMN	289	LL14701BM3	292	LL14705DS2	296	LL14706LSN	296	LL14801V3	218
LL14615WS2	289	LL14701BMN	292	LL14705DS3	296	LL14706WE2	296	LL14801VN	218
LL14615WS3	289	LL14701BS2	292	LL14705DSN	296	LL14706WE3	296	LL14801W2	218
LL14615WSN	289	LL14701BS3	292	LL14705KE2	296	LL14706WEN	296	LL14801W3	218
LL14615ZD2	289	LL14701BSN	292	LL14705KE3	296	LL14706WL2	296	LL14801WN	218
LL14615ZD3	289	LL14701WE2	292	LL14705KEN	296	LL14706WL3	296	LL14802B2	217
LL14615ZDN	289	LL14701WE3	292	LL14705KL2	296	LL14706WLN	296	LL14802B3	217
LL14615ZM2	289	LL14701WEN	292	LL14705KL3	296	LL14706WM2	296	LL14802BN	217
LL14615ZM3	289	LL14701WL2	292	LL14705KLN	296	LL14706WM3	296	LL14802D2	217
LL14615ZMN	289	LL14701WL3	292	LL14705KM2	296	LL14706WMN	296	LL14802D3	217
LL14615ZS2	289	LL14701WLN	292	LL14705KM3	296	LL14706WS2	296	LL14802DN	217
LL14615ZS3	289	LL14701WM2	292	LL14705KMN	296	LL14706WS3	296	LL14802L2	217
LL14615ZSN	289	LL14701WM3	292	LL14705KS2	296	LL14706WSN	296	LL14802L3	217
LL14616AD2	290	LL14701WMN	292	LL14705KS3	296	LL14707DE2	299	LL14802LN	217
LL14616AD3	290	LL14701WS2	292	LL14705KSN	296	LL14707DE3	299	LL14802T2	217
LL14616ADN	290	LL14701WS3	292	LL14705LE2	296	LL14707DEN	299	LL14802T3	217
LL14616AM2	290	LL14701WSN	292	LL14705LE3	296	LL14707DL2	299	LL14802TN	217
LL14616AM3	290	LL14702BE2	292	LL14705LEN	296	LL14707DL3	299	LL14802V2	217
LL14616AMN	290	LL14702BE3	292	LL14705LL2	296	LL14707DLN	299	LL14802V3	217
LL14616AS2	290	LL14702BEN	292	LL14705LL3	296	LL14707DM2	299	LL14802VN	217
LL14616AS3	290	LL14702BL2	292	LL14705LLN	296	LL14707DM3	299	LL14802W2	217
LL14616ASN	290	LL14702BL3	292	LL14705LM2	296	LL14707DMN	299	LL14802W3	217
LL14616BD2	290	LL14702BLN	292	LL14705LM3	296	LL14707DS2	299	LL14802WN	217
LL14616BD3	290	LL14702BM2	292	LL14705LMN	296	LL14707DS3	299	LL14803B2	220
LL14616BDN	290	LL14702BM3	292	LL14705LS2	296	LL14707DSN	299	LL14803B3	220
LL14616BM2	290	LL14702BMN	292	LL14705LS3	296	LL14707KE2	299	LL14803BN	220
LL14616BM3	290	LL14702BS2	292	LL14705LSN	296	LL14707KE3	299	LL14803D2	220
LL14616BMN	290	LL14702BS3	292	LL14705WE2	296	LL14707KEN	299	LL14803D3	220
LL14616BS2	290	LL14702BSN	292	LL14705WE3	296	LL14707KL2	299	LL14803DN	220
LL14616BS3	290	LL14702WE2	292	LL14705WEN	296	LL14707KL3	299	LL14803K2	220
LL14616BSN	290	LL14702WE3	292	LL14705WL2	296	LL14707KLN	299	LL14803K3	220
LL14616GD2	290	LL14702WEN	292	LL14705WL3	296	LL14707KM2	299	LL14803KN	220
LL14616GD3	290	LL14702WL2	292	LL14705WLN	296	LL14707KM3	299	LL14803V2	220
LL14616GDN	290	LL14702WL3	292	LL14705WM2	296	LL14707KMN	299	LL14803V3	220
LL14616GM2	290	LL14702WLN	292	LL14705WM3	296	LL14707KS2	299	LL14803VN	220
LL14616GM3	290	LL14702WM2	292	LL14705WMN	296	LL14707KS3	299	LL14804B2	222
LL14616GMN	290	LL14702WM3	292	LL14705WS2	296	LL14707KSN	299	LL14804B3	222
LL14616GS2	290	LL14702WMN	292	LL14705WS3	296	LL14707LE2	299	LL14804BN	222
LL14616GS3	290	LL14702WS2	292	LL14705WSN	296	LL14707LE3	299	LL14804D2	222
LL14616GSN	290	LL14702WS3	292	LL14706DE2	296	LL14707LEN	299	LL14804D3	222
LL14616UD2	290	LL14702WSN	292	LL14706DE3	296	LL14707LL2	299	LL14804DN	222
LL14616UD3	290	LL14703BE2	292	LL14706DEN	296	LL14707LL3	299	LL14804K2	222
LL14616UDN	290	LL14703BE3	292	LL14706DL2	296	LL14707LLN	299	LL14804K3	222
LL14616UM2	290	LL14703BEN	292	LL14706DL3	296	LL14707LM2	299	LL14804KN	222
LL14616UM3	290	LL14703BL2	292	LL14706DLN	296	LL14707LM3	299	LL14805B2	225
LL14616UMN	290	LL14703BL3	292	LL14706DM2	296	LL14707LMN	299	LL14805B3	225
LL14616US2	290	LL14703BLN	292	LL14706DM3	296	LL14707LS2	299	LL14805BN	225
LL14616US3	290	LL14703BM2	292	LL14706DMN	296	LL14707LS3	299	LL14805D2	225
LL14616USN	290	LL14703BM3	292	LL14706DS2	296	LL14707LSN	299	LL14805D3	225
LL14616WD2	290	LL14703BMN	292	LL14706DS3	296	LL14707WE2	299	LL14805DN	225
LL14616WD3	290	LL14703BS2	292	LL14706DSN	296	LL14707WE3	299	LL14805K2	225
LL14616WDN	290	LL14703BS3	292	LL14706KE2	296	LL14707WEN	299	LL14805K3	225
LL14616WM2	290	LL14703BSN	292	LL14706KE3	296	LL14707WL2	299	LL14805KN	225
LL14616WM3	290	LL14703WE2	292	LL14706KEN	296	LL14707WL3	299	LL14806B2	225
LL14616WMN	290	LL14703WE3	292	LL14706KL2	296	LL14707WLN	299	LL14806B3	225
LL14616WS2	290	LL14703WEN	292	LL14706KL3	296	LL14707WM2	299	LL14806BN	225
LL14616WS3	290	LL14703WL2	292	LL14706KLN	296	LL14707WM3	299	LL14806D2	225
LL14616WSN	290	LL14703WL3	292	LL14706KM2	296	LL14707WMN	299	LL14806D3	225
LL14616ZD2	290	LL14703WLN	292	LL14706KM3	296	LL14707WS2	299	LL14806DN	225
LL14616ZD3	290	LL14703WM2	292	LL14706KMN	296	LL14707WS3	299	LL14806K2	225
LL14616ZDN	290	LL14703WM3	292	LL14706KS2	296	LL14707WSN	299	LL14806K3	225
LL14616ZM2	290	LL14703WMN	292	LL14706KS3	296	LL14801B2	218	LL14806KN	225
LL14616ZM3	290	LL14703WS2	292	LL14706KSN	296	LL14801B3	218	LL14811B2	218
LL14616ZMN	290	LL14703WS3	292	LL14706LE2	296	LL14801BN	218	LL14811B3	218
LL14616ZS2	290	LL14703WSN	292	LL14706LE3	296	LL14801D2	218	LL14811BN	218
LL14616ZS3	290	LL14705DE2	296	LL14706LEN	296	LL14801D3	218	LL14811D2	218
LL14616ZSN	290	LL14705DE3	296	LL14706LL2	296	LL14801DN	218	LL14811D3	218
LL14701BE2	292	LL14705DEN	296	LL14706LL3	296	LL14801L2	218	LL14811DN	218
LL14701BE3	292	LL14705DL2	296	LL14706LLN	296	LL14801L3	218	LL14811L2	218

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14811L3	218	LL14900M2	119	LL15101LN	124	LL15202G3	128	LL15303K3	99
LL14811LN	218	LL14900M3	119	LL15101V2	124	LL15202GN	128	LL15303KN	99
LL14811T2	218	LL14900MN	119	LL15101V3	124	LL15202K2	128	LL15303L1	99
LL14811T3	218	LL14900V2	119	LL15101VN	124	LL15202K3	128	LL15303L2	99
LL14811TN	218	LL14900V3	119	LL15101W2	124	LL15202KN	128	LL15303L3	99
LL14811V2	218	LL14900VN	119	LL15101W3	124	LL15202W2	128	LL15303LN	99
LL14811V3	218	LL14901A2	119	LL15101WN	124	LL15202W3	128	LL15303M1	99
LL14811VN	218	LL14901A3	119	LL15102D2	124	LL15202WN	128	LL15303M2	99
LL14811W2	218	LL14901AN	119	LL15102D3	124	LL15301B1	96	LL15303M3	99
LL14811W3	218	LL14901B2	119	LL15102DN	124	LL15301B2	96	LL15303MN	99
LL14811WN	218	LL14901B3	119	LL15102K2	124	LL15301B3	96	LL15303V1	99
LL14812B2	217	LL14901BN	119	LL15102K3	124	LL15301BN	96	LL15303V2	99
LL14812B3	217	LL14901M2	119	LL15102KN	124	LL15301D1	96	LL15303V3	99
LL14812BN	217	LL14901M3	119	LL15102L2	124	LL15301D2	96	LL15303VN	99
LL14812D2	217	LL14901MN	119	LL15102L3	124	LL15301D3	96	LL15303W1	99
LL14812D3	217	LL14901V2	119	LL15102LN	124	LL15301DN	96	LL15303W2	99
LL14812DN	217	LL14901V3	119	LL15102V2	124	LL15301K1	96	LL15303W3	99
LL14812L2	217	LL14901VN	119	LL15102V3	124	LL15301K2	96	LL15303WN	99
LL14812L3	217	LL14910A2	120	LL15102VN	124	LL15301K3	96	LL15304B1	99
LL14812LN	217	LL14910A3	120	LL15102W2	124	LL15301KN	96	LL15304B2	99
LL14812T2	217	LL14910AN	120	LL15102W3	124	LL15301L1	96	LL15304B3	99
LL14812T3	217	LL14910B2	120	LL15102WN	124	LL15301L2	96	LL15304BN	99
LL14812TN	217	LL14910B3	120	LL15104D2	125	LL15301L3	96	LL15304D1	99
LL14812V2	217	LL14910BN	120	LL15104D3	125	LL15301LN	96	LL15304D2	99
LL14812V3	217	LL14910M2	120	LL15104DN	125	LL15301M1	96	LL15304D3	99
LL14812VN	217	LL14910M3	120	LL15104K2	125	LL15301M2	96	LL15304DN	99
LL14812W2	217	LL14910MN	120	LL15104K3	125	LL15301M3	96	LL15304K1	99
LL14812W3	217	LL14910V2	120	LL15104KN	125	LL15301MN	96	LL15304K2	99
LL14812WN	217	LL14910V3	120	LL15104L2	125	LL15301V1	96	LL15304K3	99
LL14813B2	220	LL14910VN	120	LL15104L3	125	LL15301V2	96	LL15304KN	99
LL14813B3	220	LL14911A2	120	LL15104LN	125	LL15301V3	96	LL15304L1	99
LL14813BN	220	LL14911A3	120	LL15104V2	125	LL15301VN	96	LL15304L2	99
LL14813D2	220	LL14911AN	120	LL15104V3	125	LL15301W1	96	LL15304L3	99
LL14813D3	220	LL14911B2	120	LL15104VN	125	LL15301W2	96	LL15304LN	99
LL14813DN	220	LL14911B3	120	LL15104W2	125	LL15301W3	96	LL15304M1	99
LL14813K2	220	LL14911BN	120	LL15104W3	125	LL15301WN	96	LL15304M2	99
LL14813K3	220	LL14911M2	120	LL15104WN	125	LL15302B1	96	LL15304M3	99
LL14813KN	220	LL14911M3	120	LL15105D2	125	LL15302B2	96	LL15304MN	99
LL14813V2	220	LL14911MN	120	LL15105D3	125	LL15302B3	96	LL15304V1	99
LL14813V3	220	LL14911V2	120	LL15105DN	125	LL15302BN	96	LL15304V2	99
LL14813VN	220	LL14911V3	120	LL15105K2	125	LL15302D1	96	LL15304V3	99
LL14814B2	222	LL14911VN	120	LL15105K3	125	LL15302D2	96	LL15304VN	99
LL14814B3	222	LL14920A2	121	LL15105KN	125	LL15302D3	96	LL15304W1	99
LL14814BN	222	LL14920A3	121	LL15105L2	125	LL15302DN	96	LL15304W2	99
LL14814D2	222	LL14920AN	121	LL15105L3	125	LL15302K1	96	LL15304W3	99
LL14814D3	222	LL14920B2	121	LL15105LN	125	LL15302K2	96	LL15304WN	99
LL14814DN	222	LL14920B3	121	LL15105V2	125	LL15302K3	96	LL15305B1	99
LL14814K2	222	LL14920BN	121	LL15105V3	125	LL15302KN	96	LL15305B2	99
LL14814K3	222	LL14920M2	121	LL15105VN	125	LL15302L1	96	LL15305B3	99
LL14814KN	222	LL14920M3	121	LL15105W2	125	LL15302L2	96	LL15305BN	99
LL14815B2	225	LL14920MN	121	LL15105W3	125	LL15302L3	96	LL15305D1	99
LL14815B3	225	LL14920V2	121	LL15105WN	125	LL15302LN	96	LL15305D2	99
LL14815BN	225	LL14920V3	121	LL1520102	128	LL15302M1	96	LL15305D3	99
LL14815D2	225	LL14920VN	121	LL1520103	128	LL15302M2	96	LL15305DN	99
LL14815D3	225	LL14921A2	121	LL152010N	128	LL15302M3	96	LL15305K1	99
LL14815DN	225	LL14921A3	121	LL15201D2	128	LL15302MN	96	LL15305K2	99
LL14815K2	225	LL14921AN	121	LL15201D3	128	LL15302V1	96	LL15305K3	99
LL14815K3	225	LL14921B2	121	LL15201DN	128	LL15302V2	96	LL15305KN	99
LL14815KN	225	LL14921B3	121	LL15201G2	128	LL15302V3	96	LL15305L1	99
LL14816B2	226	LL14921BN	121	LL15201G3	128	LL15302VN	96	LL15305L2	99
LL14816B3	226	LL14921M2	121	LL15201GN	128	LL15302W1	96	LL15305L3	99
LL14816BN	226	LL14921M3	121	LL15201K2	128	LL15302W2	96	LL15305LN	99
LL14816D2	226	LL14921MN	121	LL15201K3	128	LL15302W3	96	LL15305M1	99
LL14816D3	226	LL14921V2	121	LL15201KN	128	LL15302WN	96	LL15305M2	99
LL14816DN	226	LL14921V3	121	LL15201W2	128	LL15303B1	99	LL15305M3	99
LL14816K2	226	LL14921VN	121	LL15201W3	128	LL15303B2	99	LL15305MN	99
LL14816K3	226	LL15101D2	124	LL15201WN	128	LL15303B3	99	LL15305V1	99
LL14816KN	226	LL15101D3	124	LL1520202	128	LL15303BN	99	LL15305V2	99
LL14900A2	119	LL15101DN	124	LL1520203	128	LL15303D1	99	LL15305V3	99
LL14900A3	119	LL15101K2	124	LL152020N	128	LL15303D2	99	LL15305VN	99
LL14900AN	119	LL15101K3	124	LL15202D2	128	LL15303D3	99	LL15305W1	99
LL14900B2	119	LL15101KN	124	LL15202D3	128	LL15303DN	99	LL15305W2	99
LL14900B3	119	LL15101L2	124	LL15202DN	128	LL15303K1	99	LL15305W3	99
LL14900BN	119	LL15101L3	124	LL15202G2	128	LL15303K2	99	LL15305WN	99

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15306B1	100	LL15308M3	100	LL15311K1	103	LL15401BA13	133	LL15402GA12	133
LL15306B2	100	LL15308MN	100	LL15311K2	103	LL15401BA15	133	LL15402GA13	133
LL15306B3	100	LL15308V1	100	LL15311K3	103	LL15401BA1N	133	LL15402GA15	133
LL15306BN	100	LL15308V2	100	LL15311KN	103	LL15401BS11	133	LL15402GA1N	133
LL15306D1	100	LL15308V3	100	LL15311L1	103	LL15401BS12	133	LL15402GS11	133
LL15306D2	100	LL15308VN	100	LL15311L2	103	LL15401BS13	133	LL15402GS12	133
LL15306D3	100	LL15308W1	100	LL15311L3	103	LL15401BS15	133	LL15402GS13	133
LL15306DN	100	LL15308W2	100	LL15311LN	103	LL15401BS1N	133	LL15402GS15	133
LL15306K1	100	LL15308W3	100	LL15311M1	103	LL15401BSF1	134	LL15402GS1N	133
LL15306K2	100	LL15308WN	100	LL15311M2	103	LL15401BSF2	134	LL15402GSF1	134
LL15306K3	100	LL15309B1	102	LL15311M3	103	LL15401BSF3	134	LL15402GSF2	134
LL15306KN	100	LL15309B2	102	LL15311MN	103	LL15401BSF5	134	LL15402GSF3	134
LL15306L1	100	LL15309B3	102	LL15311V1	103	LL15401BSFN	134	LL15402GSF5	134
LL15306L2	100	LL15309BN	102	LL15311V2	103	LL15401GA11	133	LL15402GSFN	134
LL15306L3	100	LL15309D1	102	LL15311V3	103	LL15401GA12	133	LL15402KA11	133
LL15306LN	100	LL15309D2	102	LL15311VN	103	LL15401GA13	133	LL15402KA12	133
LL15306M1	100	LL15309D3	102	LL15311W1	103	LL15401GA15	133	LL15402KA13	133
LL15306M2	100	LL15309DN	102	LL15311W2	103	LL15401GA1N	133	LL15402KA15	133
LL15306M3	100	LL15309K1	102	LL15311W3	103	LL15401GS11	133	LL15402KA1N	133
LL15306MN	100	LL15309K2	102	LL15311WN	103	LL15401GS12	133	LL15402KS11	133
LL15306V1	100	LL15309K3	102	LL15312B1	103	LL15401GS13	133	LL15402KS12	133
LL15306V2	100	LL15309KN	102	LL15312B2	103	LL15401GS15	133	LL15402KS13	133
LL15306V3	100	LL15309L1	102	LL15312B3	103	LL15401GS1N	133	LL15402KS15	133
LL15306VN	100	LL15309L2	102	LL15312BN	103	LL15401GSF1	134	LL15402KS1N	133
LL15306W1	100	LL15309L3	102	LL15312D1	103	LL15401GSF2	134	LL15402KSF1	134
LL15306W2	100	LL15309LN	102	LL15312D2	103	LL15401GSF3	134	LL15402KSF2	134
LL15306W3	100	LL15309M1	102	LL15312D3	103	LL15401GSF5	134	LL15402KSF3	134
LL15306WN	100	LL15309M2	102	LL15312DN	103	LL15401GSFN	134	LL15402KSF5	134
LL15307B1	100	LL15309M3	102	LL15312K1	103	LL15401KA11	133	LL15402KSFN	134
LL15307B2	100	LL15309MN	102	LL15312K2	103	LL15401KA12	133	LL15402WA11	133
LL15307B3	100	LL15309V1	102	LL15312K3	103	LL15401KA13	133	LL15402WA12	133
LL15307BN	100	LL15309V2	102	LL15312KN	103	LL15401KA15	133	LL15402WA13	133
LL15307D1	100	LL15309V3	102	LL15312L1	103	LL15401KA1N	133	LL15402WA15	133
LL15307D2	100	LL15309VN	102	LL15312L2	103	LL15401KS11	133	LL15402WA1N	133
LL15307D3	100	LL15309W1	102	LL15312L3	103	LL15401KS12	133	LL15402WS11	133
LL15307DN	100	LL15309W2	102	LL15312LN	103	LL15401KS13	133	LL15402WS12	133
LL15307K1	100	LL15309W3	102	LL15312M1	103	LL15401KS15	133	LL15402WS13	133
LL15307K2	100	LL15309WN	102	LL15312M2	103	LL15401KS1N	133	LL15402WS15	133
LL15307K3	100	LL15310B1	102	LL15312M3	103	LL15401KSF1	134	LL15402WS1N	133
LL15307KN	100	LL15310B2	102	LL15312MN	103	LL15401KSF2	134	LL15402WSF1	134
LL15307L1	100	LL15310B3	102	LL15312V1	103	LL15401KSF3	134	LL15402WSF2	134
LL15307L2	100	LL15310BN	102	LL15312V2	103	LL15401KSF5	134	LL15402WSF3	134
LL15307L3	100	LL15310D1	102	LL15312V3	103	LL15401KSFN	134	LL15402WSF5	134
LL15307LN	100	LL15310D2	102	LL15312VN	103	LL15401WA11	133	LL15402WSFN	134
LL15307M1	100	LL15310D3	102	LL15312W1	103	LL15401WA12	133	LL15403BEP1	134
LL15307M2	100	LL15310DN	102	LL15312W2	103	LL15401WA13	133	LL15403BEP2	134
LL15307M3	100	LL15310K1	102	LL15312W3	103	LL15401WA15	133	LL15403BEP3	134
LL15307MN	100	LL15310K2	102	LL15312WN	103	LL15401WA1N	133	LL15403BEPN	134
LL15307V1	100	LL15310K3	102	LL15313B1	106	LL15401WS11	133	LL15403BEV1	134
LL15307V2	100	LL15310KN	102	LL15313B2	106	LL15401WS12	133	LL15403BEV2	134
LL15307V3	100	LL15310L1	102	LL15313B3	106	LL15401WS13	133	LL15403BEV3	134
LL15307VN	100	LL15310L2	102	LL15313BN	106	LL15401WS15	133	LL15403BEVN	134
LL15307W1	100	LL15310L3	102	LL15313K1	106	LL15401WS1N	133	LL15403BME1	134
LL15307W2	100	LL15310LN	102	LL15313K2	106	LL15401WSF1	134	LL15403BME2	134
LL15307W3	100	LL15310M1	102	LL15313K3	106	LL15401WSF2	134	LL15403BME3	134
LL15307WN	100	LL15310M2	102	LL15313KN	106	LL15401WSF3	134	LL15403BMEN	134
LL15308B1	100	LL15310M3	102	LL15313W1	106	LL15401WSF5	134	LL15403BRS1	134
LL15308B2	100	LL15310MN	102	LL15313W2	106	LL15401WSFN	134	LL15403BRS2	134
LL15308B3	100	LL15310V1	102	LL15313W3	106	LL15402BA11	133	LL15403BRS3	134
LL15308BN	100	LL15310V2	102	LL15313WN	106	LL15402BA12	133	LL15403BRSN	134
LL15308D1	100	LL15310V3	102	LL15314B1	106	LL15402BA13	133	LL15403BWI1	134
LL15308D2	100	LL15310VN	102	LL15314B2	106	LL15402BA15	133	LL15403BWI2	134
LL15308D3	100	LL15310W1	102	LL15314B3	106	LL15402BA1N	133	LL15403BWI3	134
LL15308DN	100	LL15310W2	102	LL15314BN	106	LL15402BS11	133	LL15403BWIN	134
LL15308K1	100	LL15310W3	102	LL15314K1	106	LL15402BS12	133	LL15403BWW1	134
LL15308K2	100	LL15310WN	102	LL15314K2	106	LL15402BS13	133	LL15403BWW2	134
LL15308K3	100	LL15311B1	103	LL15314K3	106	LL15402BS15	133	LL15403BWW3	134
LL15308KN	100	LL15311B2	103	LL15314KN	106	LL15402BS1N	133	LL15403BWWN	134
LL15308L1	100	LL15311B3	103	LL15314W1	106	LL15402BSF1	134	LL15403GEP1	134
LL15308L2	100	LL15311BN	103	LL15314W2	106	LL15402BSF2	134	LL15403GEP2	134
LL15308L3	100	LL15311D1	103	LL15314W3	106	LL15402BSF3	134	LL15403GEP3	134
LL15308LN	100	LL15311D2	103	LL15314WN	106	LL15402BSF5	134	LL15403GEPN	134
LL15308M1	100	LL15311D3	103	LL15401BA11	133	LL15402BSFN	134	LL15403GEV1	134
LL15308M2	100	LL15311DN	103	LL15401BA12	133	LL15402GA11	133	LL15403GEV2	134

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15403GEV3	134	LL15404BME1	134	LL15404WME3	134	LL15412BA11	138	LL15421BSIN	143
LL15403GEVN	134	LL15404BME2	134	LL15404WMEN	134	LL15412BA12	138	LL15421GA11	144
LL15403GME1	134	LL15404BME3	134	LL15404WRS1	134	LL15412BA13	138	LL15421GA12	144
LL15403GME2	134	LL15404BMEN	134	LL15404WRS2	134	LL15412BA15	138	LL15421GA13	144
LL15403GME3	134	LL15404BRS1	134	LL15404WRS3	134	LL15412BA1N	138	LL15421GA15	144
LL15403GMEN	134	LL15404BRS2	134	LL15404WRSN	134	LL15412BC11	139	LL15421GA1N	144
LL15403GRS1	134	LL15404BRS3	134	LL15404WWI1	134	LL15412BC12	139	LL15421GC11	145
LL15403GRS2	134	LL15404BRSN	134	LL15404WWI2	134	LL15412BC13	139	LL15421GC12	145
LL15403GRS3	134	LL15404BW11	134	LL15404WWI3	134	LL15412BC15	139	LL15421GC13	145
LL15403GRSN	134	LL15404BW12	134	LL15404WWIN	134	LL15412BC1N	139	LL15421GC15	145
LL15403GW11	134	LL15404BW13	134	LL15404WWW1	134	LL15412BS11	137	LL15421GC1N	145
LL15403GW12	134	LL15404BWIN	134	LL15404WWW2	134	LL15412BS12	137	LL15421GS11	143
LL15403GW13	134	LL15404BWW1	134	LL15404WWW3	134	LL15412BS13	137	LL15421GS12	143
LL15403GWIN	134	LL15404BWW2	134	LL15404WWWN	134	LL15412BS15	137	LL15421GS13	143
LL15403GWW1	134	LL15404BWW3	134	LL15411BA11	138	LL15412BS1N	137	LL15421GS15	143
LL15403GWW2	134	LL15404BWWN	134	LL15411BA12	138	LL15412GA11	138	LL15421GS1N	143
LL15403GWW3	134	LL15404GEP1	134	LL15411BA13	138	LL15412GA12	138	LL15421KA11	144
LL15403GWWN	134	LL15404GEP2	134	LL15411BA15	138	LL15412GA13	138	LL15421KA12	144
LL15403KEP1	134	LL15404GEP3	134	LL15411BA1N	138	LL15412GA15	138	LL15421KA13	144
LL15403KEP2	134	LL15404GEPN	134	LL15411BC11	139	LL15412GA1N	138	LL15421KA15	144
LL15403KEP3	134	LL15404GEV1	134	LL15411BC12	139	LL15412GC11	139	LL15421KA1N	144
LL15403KEPN	134	LL15404GEV2	134	LL15411BC13	139	LL15412GC12	139	LL15421KC11	145
LL15403KEV1	134	LL15404GEV3	134	LL15411BC15	139	LL15412GC13	139	LL15421KC12	145
LL15403KEV2	134	LL15404GEVN	134	LL15411BC1N	139	LL15412GC15	139	LL15421KC13	145
LL15403KEV3	134	LL15404GME1	134	LL15411BS11	137	LL15412GC1N	139	LL15421KC15	145
LL15403KEVN	134	LL15404GME2	134	LL15411BS12	137	LL15412GS11	137	LL15421KC1N	145
LL15403KME1	134	LL15404GME3	134	LL15411BS13	137	LL15412GS12	137	LL15421KS11	143
LL15403KME2	134	LL15404GMEN	134	LL15411BS15	137	LL15412GS13	137	LL15421KS12	143
LL15403KME3	134	LL15404GRS1	134	LL15411BS1N	137	LL15412GS15	137	LL15421KS13	143
LL15403KMEN	134	LL15404GRS2	134	LL15411GA11	138	LL15412GS1N	137	LL15421KS15	143
LL15403KRS1	134	LL15404GRS3	134	LL15411GA12	138	LL15412KA11	138	LL15421KS1N	143
LL15403KRS2	134	LL15404GRSN	134	LL15411GA13	138	LL15412KA12	138	LL15421WA11	144
LL15403KRS3	134	LL15404GW11	134	LL15411GA15	138	LL15412KA13	138	LL15421WA12	144
LL15403KRNS	134	LL15404GW12	134	LL15411GA1N	138	LL15412KA15	138	LL15421WA13	144
LL15403KW11	134	LL15404GW13	134	LL15411GC11	139	LL15412KA1N	138	LL15421WA15	144
LL15403KW12	134	LL15404GWIN	134	LL15411GC12	139	LL15412KC11	139	LL15421WA1N	144
LL15403KW13	134	LL15404GWIN	134	LL15411GC13	139	LL15412KC12	139	LL15421WC11	145
LL15403KWIN	134	LL15404GWW1	134	LL15411GC15	139	LL15412KC13	139	LL15421WC12	145
LL15403KWW1	134	LL15404GWW2	134	LL15411GC1N	139	LL15412KC15	139	LL15421WC13	145
LL15403KWW2	134	LL15404GWW3	134	LL15411GS11	137	LL15412KC1N	139	LL15421WC15	145
LL15403KWW3	134	LL15404GWWN	134	LL15411GS12	137	LL15412KS11	137	LL15421WC1N	145
LL15403KWWN	134	LL15404KEP1	134	LL15411GS13	137	LL15412KS12	137	LL15421WS11	143
LL15403WEP1	134	LL15404KEP2	134	LL15411GS15	137	LL15412KS13	137	LL15421WS12	143
LL15403WEP2	134	LL15404KEP3	134	LL15411GS1N	137	LL15412KS15	137	LL15421WS13	143
LL15403WEP3	134	LL15404KEPN	134	LL15411KA11	138	LL15412KS1N	137	LL15421WS15	143
LL15403WEPN	134	LL15404KEV1	134	LL15411KA12	138	LL15412WA11	138	LL15421WS1N	143
LL15403WEV1	134	LL15404KEV2	134	LL15411KA13	138	LL15412WA12	138	LL15422BA11	144
LL15403WEV2	134	LL15404KEV3	134	LL15411KA15	138	LL15412WA13	138	LL15422BA12	144
LL15403WEV3	134	LL15404KEVN	134	LL15411KA1N	138	LL15412WA15	138	LL15422BA13	144
LL15403WEVN	134	LL15404KME1	134	LL15411KC11	139	LL15412WA1N	138	LL15422BA15	144
LL15403WME1	134	LL15404KME2	134	LL15411KC12	139	LL15412WC11	139	LL15422BA1N	144
LL15403WME2	134	LL15404KME3	134	LL15411KC13	139	LL15412WC12	139	LL15422BC11	145
LL15403WME3	134	LL15404KMEN	134	LL15411KC15	139	LL15412WC13	139	LL15422BC12	145
LL15403WMEN	134	LL15404KRS1	134	LL15411KC1N	139	LL15412WC15	139	LL15422BC13	145
LL15403WRS1	134	LL15404KRS2	134	LL15411KS11	137	LL15412WC1N	139	LL15422BC15	145
LL15403WRS2	134	LL15404KRS3	134	LL15411KS12	137	LL15412WS11	137	LL15422BC1N	145
LL15403WRS3	134	LL15404KRSN	134	LL15411KS13	137	LL15412WS12	137	LL15422BS11	143
LL15403WRSN	134	LL15404KW11	134	LL15411KS15	137	LL15412WS13	137	LL15422BS12	143
LL15403WW11	134	LL15404KW12	134	LL15411KS1N	137	LL15412WS15	137	LL15422BS13	143
LL15403WW12	134	LL15404KW13	134	LL15411KS1N	137	LL15412WS1N	137	LL15422BS15	143
LL15403WW13	134	LL15404KWIN	134	LL15411WA11	138	LL15421BA11	144	LL15422BS1N	143
LL15403WWIN	134	LL15404KWW1	134	LL15411WA12	138	LL15421BA12	144	LL15422GA11	144
LL15403WWW1	134	LL15404KWW2	134	LL15411WA13	138	LL15421BA13	144	LL15422GA12	144
LL15403WWW2	134	LL15404KWW3	134	LL15411WA15	138	LL15421BA15	144	LL15422GA13	144
LL15403WWW3	134	LL15404KWWN	134	LL15411WAIN	138	LL15421BA1N	144	LL15422GA15	144
LL15403WWWN	134	LL15404WEP1	134	LL15411WC11	139	LL15421BA1N	144	LL15422GA1N	144
LL15404BEP1	134	LL15404WEP2	134	LL15411WC12	139	LL15421BC11	145	LL15422GA1N	144
LL15404BEP2	134	LL15404WEP3	134	LL15411WC13	139	LL15421BC12	145	LL15422GC11	145
LL15404BEP3	134	LL15404WEPN	134	LL15411WC15	139	LL15421BC13	145	LL15422GC12	145
LL15404BEPN	134	LL15404WEV1	134	LL15411WC1N	139	LL15421BC15	145	LL15422GC13	145
LL15404BEV1	134	LL15404WEV2	134	LL15411WS11	137	LL15421BC1N	145	LL15422GC15	145
LL15404BEV2	134	LL15404WEV3	134	LL15411WS12	137	LL15421BS11	143	LL15422GC1N	145
LL15404BEV3	134	LL15404WEVN	134	LL15411WS13	137	LL15421BS12	143	LL15422GS11	143
LL15404BEVN	134	LL15404WME1	134	LL15411WS15	137	LL15421BS13	143	LL15422GS12	143
		LL15404WME2	134	LL15411WS1N	137	LL15421BS15	143	LL15422GS13	143

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15422GS15	143	LL15423KS13	143	LL15431WS15	149	LL15433BS13	149	LL155181G3	164
LL15422GS1N	143	LL15423KS15	143	LL15431WS1N	149	LL15433BS15	149	LL155181GN	164
LL15422KA11	144	LL15423KS1N	143	LL15432BA11	150	LL15433BS1N	149	LL155181K1	164
LL15422KA12	144	LL15423WA11	144	LL15432BA12	150	LL15433GA11	150	LL155181K2	164
LL15422KA13	144	LL15423WA12	144	LL15432BA13	150	LL15433GA12	150	LL155181K3	164
LL15422KA15	144	LL15423WA13	144	LL15432BA15	150	LL15433GA13	150	LL155181KN	164
LL15422KA1N	144	LL15423WA15	144	LL15432BA1N	150	LL15433GA15	150	LL155360B1	164
LL15422KC11	145	LL15423WA1N	144	LL15432BC11	151	LL15433GA1N	150	LL155360B2	164
LL15422KC12	145	LL15423WC11	145	LL15432BC12	151	LL15433GC11	151	LL155360B3	164
LL15422KC13	145	LL15423WC12	145	LL15432BC13	151	LL15433GC12	151	LL155360BN	164
LL15422KC15	145	LL15423WC13	145	LL15432BC15	151	LL15433GC13	151	LL155360E1	164
LL15422KC1N	145	LL15423WC15	145	LL15432BC1N	151	LL15433GC15	151	LL155360E2	164
LL15422KS11	143	LL15423WC1N	145	LL15432BS11	149	LL15433GC1N	151	LL155360E3	164
LL15422KS12	143	LL15423WS11	143	LL15432BS12	149	LL15433GS11	149	LL155360EN	164
LL15422KS13	143	LL15423WS12	143	LL15432BS13	149	LL15433GS12	149	LL155360G1	164
LL15422KS15	143	LL15423WS13	143	LL15432BS15	149	LL15433GS13	149	LL155360G2	164
LL15422KS1N	143	LL15423WS15	143	LL15432BS1N	149	LL15433GS15	149	LL155360G3	164
LL15422WA11	144	LL15423WS1N	143	LL15432GA11	150	LL15433GS1N	149	LL155360GN	164
LL15422WA12	144	LL15431BA11	150	LL15432GA12	150	LL15433KA11	150	LL155360K1	164
LL15422WA13	144	LL15431BA12	150	LL15432GA13	150	LL15433KA12	150	LL155360K2	164
LL15422WA15	144	LL15431BA13	150	LL15432GA15	150	LL15433KA13	150	LL155360K3	164
LL15422WA1N	144	LL15431BA15	150	LL15432GA1N	150	LL15433KA15	150	LL155360KN	164
LL15422WC11	145	LL15431BA1N	150	LL15432GC11	151	LL15433KA1N	150	LL156012E2	168
LL15422WC12	145	LL15431BC11	151	LL15432GC12	151	LL15433KC11	151	LL156012E3	168
LL15422WC13	145	LL15431BC12	151	LL15432GC13	151	LL15433KC12	151	LL156012EN	168
LL15422WC15	145	LL15431BC13	151	LL15432GC15	151	LL15433KC13	151	LL156012M2	168
LL15422WC1N	145	LL15431BC15	151	LL15432GC1N	151	LL15433KC15	151	LL156012M3	168
LL15422WS11	143	LL15431BC1N	151	LL15432GS11	149	LL15433KC1N	151	LL156012MN	168
LL15422WS12	143	LL15431BS13	149	LL15432GS12	149	LL15433KS11	149	LL156012S2	168
LL15422WS13	143	LL15431BS15	149	LL15432GS13	149	LL15433KS12	149	LL156012S3	168
LL15422WS15	143	LL15431BS1N	149	LL15432GS15	149	LL15433KS13	149	LL156012SN	168
LL15422WS1N	143	LL15431GA11	150	LL15432GS1N	149	LL15433KS15	149	LL156012W2	168
LL15423BA11	144	LL15431GA12	150	LL15432KA11	150	LL15433KS1N	149	LL156012W3	168
LL15423BA12	144	LL15431GA13	150	LL15432KA12	150	LL15433WA11	150	LL156012WN	168
LL15423BA13	144	LL15431GA15	150	LL15432KA13	150	LL15433WA12	150	LL156060E2	168
LL15423BA15	144	LL15431GA1N	150	LL15432KA15	150	LL15433WA13	150	LL156060E3	168
LL15423BA1N	144	LL15431GC11	151	LL15432KA1N	150	LL15433WA15	150	LL156060EN	168
LL15423BC11	145	LL15431GC12	151	LL15432KC11	151	LL15433WA1N	150	LL156060M2	168
LL15423BC12	145	LL15431GC13	151	LL15432KC12	151	LL15433WC11	151	LL156060M3	168
LL15423BC13	145	LL15431GC15	151	LL15432KC13	151	LL15433WC12	151	LL156060MN	168
LL15423BC15	145	LL15431GC1N	151	LL15432KC15	151	LL15433WC13	151	LL156060S2	168
LL15423BC1N	145	LL15431GS11	149	LL15432KC1N	151	LL15433WC15	151	LL156060S3	168
LL15423BS11	143	LL15431GS12	149	LL15432KS11	149	LL15433WC1N	151	LL156060SN	168
LL15423BS12	143	LL15431GS13	149	LL15432KS12	149	LL15433WS11	149	LL156060W2	168
LL15423BS13	143	LL15431GS15	149	LL15432KS13	149	LL15433WS12	149	LL156060W3	168
LL15423BS15	143	LL15431GS1N	149	LL15432KS15	149	LL15433WS13	149	LL156060WN	168
LL15423BS1N	143	LL15431KA11	150	LL15432KS1N	149	LL15433WS15	149	LL156090E2	168
LL15423GA11	144	LL15431KA12	150	LL15432WA11	150	LL15433WS1N	149	LL156090E3	168
LL15423GA12	144	LL15431KA13	150	LL15432WA12	150	LL155180B1	164	LL156090EN	168
LL15423GA13	144	LL15431KA15	150	LL15432WA13	150	LL155180B2	164	LL156090M2	168
LL15423GA15	144	LL15431KA1N	150	LL15432WA15	150	LL155180B3	164	LL156090M3	168
LL15423GA1N	144	LL15431KC11	151	LL15432WA1N	150	LL155180BN	164	LL156090MN	168
LL15423GC11	145	LL15431KC12	151	LL15432WC11	151	LL155180E1	164	LL156090S2	168
LL15423GC12	145	LL15431KC13	151	LL15432WC12	151	LL155180E2	164	LL156090S3	168
LL15423GC13	145	LL15431KC15	151	LL15432WC13	151	LL155180E3	164	LL156090SN	168
LL15423GC15	145	LL15431KC1N	151	LL15432WC15	151	LL155180EN	164	LL156090W2	168
LL15423GC1N	145	LL15431KS11	149	LL15432WC1N	151	LL155180G1	164	LL156090W3	168
LL15423GS11	143	LL15431KS12	149	LL15432WS11	149	LL155180G2	164	LL156090WN	168
LL15423GS12	143	LL15431KS13	149	LL15432WS12	149	LL155180G3	164	LL156112E2	171
LL15423GS13	143	LL15431KS15	149	LL15432WS13	149	LL155180GN	164	LL156112E3	171
LL15423GS15	143	LL15431KS1N	149	LL15432WS15	149	LL155180K1	164	LL156112EN	171
LL15423GS1N	143	LL15431WA11	150	LL15432WS1N	149	LL155180K2	164	LL156112M2	171
LL15423KA11	144	LL15431WA12	150	LL15433BA11	150	LL155180K3	164	LL156112M3	171
LL15423KA12	144	LL15431WA13	150	LL15433BA12	150	LL155180KN	164	LL156112MN	171
LL15423KA13	144	LL15431WA15	150	LL15433BA13	150	LL155181B1	164	LL156112S2	171
LL15423KA15	144	LL15431WA1N	150	LL15433BA15	150	LL155181B2	164	LL156112S3	171
LL15423KAIN	144	LL15431WC11	151	LL15433BAIN	150	LL155181B3	164	LL156112SN	171
LL15423KC11	145	LL15431WC12	151	LL15433BC11	151	LL155181BN	164	LL156112W2	171
LL15423KC12	145	LL15431WC13	151	LL15433BC12	151	LL155181E1	164	LL156112W3	171
LL15423KC13	145	LL15431WC15	151	LL15433BC13	151	LL155181E2	164	LL156112WN	171
LL15423KC15	145	LL15431WC1N	151	LL15433BC15	151	LL155181E3	164	LL156160E2	171
LL15423KC1N	145	LL15431WS11	149	LL15433BC1N	151	LL155181EN	164	LL156160E3	171
LL15423KS11	143	LL15431WS12	149	LL15433BS11	149	LL155181G1	164	LL156160EN	171
LL15423KS12	143	LL15431WS13	149	LL15433BS12	149	LL155181G2	164	LL156160M2	171

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL156160M3	171	LL16001WE13	155	LL16003GE1N	155	LL16004WS65	155	LL16012GS93	157
LL156160MN	171	LL16001WE15	155	LL16003GS63	155	LL16004WS6N	155	LL16012GS95	157
LL156160S2	171	LL16001WE1N	155	LL16003GS65	155	LL16004WS93	155	LL16012GS9N	157
LL156160S3	171	LL16001WS63	155	LL16003GS6N	155	LL16004WS95	155	LL16012GWW3	157
LL156160SN	171	LL16001WS65	155	LL16003GS93	155	LL16004WS9N	155	LL16012GWW5	157
LL156160W2	171	LL16001WS6N	155	LL16003GS95	155	LL16004WWW3	155	LL16012GWWN	157
LL156160W3	171	LL16001WS93	155	LL16003GS9N	155	LL16004WWW5	155	LL16012KE13	157
LL156160WN	171	LL16001WS95	155	LL16003GWW3	155	LL16004WWWN	155	LL16012KE15	157
LL156190E2	171	LL16001WS9N	155	LL16003GWW5	155	LL16011BE13	157	LL16012KE1N	157
LL156190E3	171	LL16001WWW3	155	LL16003GWWN	155	LL16011BE15	157	LL16012KS63	157
LL156190EN	171	LL16001WWW5	155	LL16003KE13	155	LL16011BE1N	157	LL16012KS65	157
LL156190M2	171	LL16001WWWN	155	LL16003KE15	155	LL16011BS63	157	LL16012KS6N	157
LL156190M3	171	LL16002BE13	155	LL16003KE1N	155	LL16011BS65	157	LL16012KS93	157
LL156190MN	171	LL16002BE15	155	LL16003KS63	155	LL16011BS6N	157	LL16012KS95	157
LL156190S2	171	LL16002BE1N	155	LL16003KS65	155	LL16011BS93	157	LL16012KS9N	157
LL156190S3	171	LL16002BS63	155	LL16003KS6N	155	LL16011BS95	157	LL16012KWW3	157
LL156190SN	171	LL16002BS65	155	LL16003KS93	155	LL16011BS9N	157	LL16012KWW5	157
LL156190W2	171	LL16002BS6N	155	LL16003KS95	155	LL16011BWW3	157	LL16012KWWN	157
LL156190W3	171	LL16002BS93	155	LL16003KS9N	155	LL16011BWW5	157	LL16012WE13	157
LL156190WN	171	LL16002BS95	155	LL16003KWW3	155	LL16011BWWN	157	LL16012WE15	157
LL157000A2	175	LL16002BS9N	155	LL16003KWW5	155	LL16011GE13	157	LL16012WE1N	157
LL157000A3	175	LL16002BWW3	155	LL16003KWWN	155	LL16011GE15	157	LL16012WS63	157
LL157000AN	175	LL16002BWW5	155	LL16003WE13	155	LL16011GE1N	157	LL16012WS65	157
LL157000M2	175	LL16002BWWN	155	LL16003WE15	155	LL16011GS63	157	LL16012WS6N	157
LL157000M3	175	LL16002GE13	155	LL16003WE1N	155	LL16011GS65	157	LL16012WS93	157
LL157000MN	175	LL16002GE15	155	LL16003WS63	155	LL16011GS6N	157	LL16012WS95	157
LL157000S2	175	LL16002GE1N	155	LL16003WS65	155	LL16011GS93	157	LL16012WS9N	157
LL157000S3	175	LL16002GS63	155	LL16003WS6N	155	LL16011GS95	157	LL16012WWW3	157
LL157000SN	175	LL16002GS65	155	LL16003WS93	155	LL16011GS9N	157	LL16012WWW5	157
LL157005A2	175	LL16002GS6N	155	LL16003WS95	155	LL16011GWW3	157	LL16012WWWN	157
LL157005A3	175	LL16002GS93	155	LL16003WS9N	155	LL16011GWW5	157	LL16013BE13	157
LL157005AN	175	LL16002GS95	155	LL16003WWW3	155	LL16011GWWN	157	LL16013BE15	157
LL157005M2	175	LL16002GS9N	155	LL16003WWW5	155	LL16011KE13	157	LL16013BE1N	157
LL157005M3	175	LL16002GWW3	155	LL16003WWWN	155	LL16011KE15	157	LL16013BS63	157
LL157005MN	175	LL16002GWW5	155	LL16004BE13	155	LL16011KE1N	157	LL16013BS65	157
LL157005S2	175	LL16002GWWN	155	LL16004BE15	155	LL16011KS63	157	LL16013BS6N	157
LL157005S3	175	LL16002KE13	155	LL16004BE1N	155	LL16011KS65	157	LL16013BS93	157
LL157005SN	175	LL16002KE15	155	LL16004BS63	155	LL16011KS6N	157	LL16013BS95	157
LL16001BE13	155	LL16002KE1N	155	LL16004BS65	155	LL16011KS93	157	LL16013BS9N	157
LL16001BE15	155	LL16002KS63	155	LL16004BS6N	155	LL16011KS95	157	LL16013BWW3	157
LL16001BE1N	155	LL16002KS65	155	LL16004BS93	155	LL16011KS9N	157	LL16013BWW5	157
LL16001BS63	155	LL16002KS6N	155	LL16004BS95	155	LL16011KWW3	157	LL16013BWWN	157
LL16001BS65	155	LL16002KS93	155	LL16004BS9N	155	LL16011KWW5	157	LL16013GE13	157
LL16001BS6N	155	LL16002KS95	155	LL16004BWW3	155	LL16011KWWN	157	LL16013GE15	157
LL16001BS93	155	LL16002KS9N	155	LL16004BWW5	155	LL16011WE13	157	LL16013GE1N	157
LL16001BS95	155	LL16002KWW3	155	LL16004BWWN	155	LL16011WE15	157	LL16013GS63	157
LL16001BS9N	155	LL16002KWW5	155	LL16004GE13	155	LL16011WE1N	157	LL16013GS65	157
LL16001BWW3	155	LL16002KWWN	155	LL16004GE15	155	LL16011WS63	157	LL16013GS6N	157
LL16001BWW5	155	LL16002WE13	155	LL16004GE1N	155	LL16011WS65	157	LL16013GS93	157
LL16001BWWN	155	LL16002WE15	155	LL16004GS63	155	LL16011WS6N	157	LL16013GS95	157
LL16001GE13	155	LL16002WE1N	155	LL16004GS65	155	LL16011WS93	157	LL16013GS9N	157
LL16001GE15	155	LL16002WS63	155	LL16004GS6N	155	LL16011WS95	157	LL16013GWW3	157
LL16001GE1N	155	LL16002WS65	155	LL16004GS93	155	LL16011WS9N	157	LL16013GWW5	157
LL16001GS63	155	LL16002WS6N	155	LL16004GS95	155	LL16011WWW3	157	LL16013GWWN	157
LL16001GS65	155	LL16002WS93	155	LL16004GS9N	155	LL16011WWW5	157	LL16013KE13	157
LL16001GS6N	155	LL16002WS95	155	LL16004GWW3	155	LL16011WWWN	157	LL16013KE15	157
LL16001GS93	155	LL16002WS9N	155	LL16004GWW5	155	LL16012BE13	157	LL16013KE1N	157
LL16001GS95	155	LL16002WWW3	155	LL16004GWWN	155	LL16012BE15	157	LL16013KS63	157
LL16001GS9N	155	LL16002WWW5	155	LL16004KE13	155	LL16012BE1N	157	LL16013KS65	157
LL16001GWW3	155	LL16002WWWN	155	LL16004KE15	155	LL16012BS63	157	LL16013KS6N	157
LL16001GWW5	155	LL16003BE13	155	LL16004KE1N	155	LL16012BS65	157	LL16013KS93	157
LL16001GWWN	155	LL16003BE15	155	LL16004KS63	155	LL16012BS6N	157	LL16013KS95	157
LL16001KE13	155	LL16003BE1N	155	LL16004KS65	155	LL16012BS93	157	LL16013KS9N	157
LL16001KE15	155	LL16003BS63	155	LL16004KS6N	155	LL16012BS95	157	LL16013KWW3	157
LL16001KE1N	155	LL16003BS65	155	LL16004KS93	155	LL16012BS9N	157	LL16013KWW5	157
LL16001KS63	155	LL16003BS6N	155	LL16004KS95	155	LL16012BWW3	157	LL16013KWWN	157
LL16001KS65	155	LL16003BS93	155	LL16004KS9N	155	LL16012BWW5	157	LL16013WE13	157
LL16001KS6N	155	LL16003BS95	155	LL16004KWW3	155	LL16012BWWN	157	LL16013WE15	157
LL16001KS93	155	LL16003BS9N	155	LL16004KWW5	155	LL16012GE13	157	LL16013WE1N	157
LL16001KS95	155	LL16003BWW3	155	LL16004KWWN	155	LL16012GE15	157	LL16013WS63	157
LL16001KS9N	155	LL16003BWW5	155	LL16004WE13	155	LL16012GE1N	157	LL16013WS65	157
LL16001KWW3	155	LL16003BWWN	155	LL16004WE15	155	LL16012GS63	157	LL16013WS6N	157
LL16001KWW5	155	LL16003GE13	155	LL16004WE1N	155	LL16012GS65	157	LL16013WS93	157
LL16001KWWN	155	LL16003GE15	155	LL16004WS63	155	LL16012GS6N	157	LL16013WS95	157

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL16013WS9N	157	LL4900073	245	LL4931S2	245	LL4961MN	246	LL591PG3	371
LL16013WWW3	157	LL490007N	245	LL4931S3	245	LL4961S2	246	LL591PGN	371
LL16013WWW5	157	LL4900082	246	LL4931SN	245	LL4961S3	246	LL592P13	371
LL16013WWWN	157	LL4900083	246	LL493BL2	245	LL4961SN	246	LL592P1N	371
LL16014BE13	157	LL490008N	246	LL493BL3	245	LL496BL2	246	LL592P23	371
LL16014BE15	157	LL4900092	246	LL493BLN	245	LL496BL3	246	LL592P2N	371
LL16014BE1N	157	LL4900093	246	LL493BM2	245	LL496BLN	246	LL592PG3	371
LL16014BS63	157	LL490009N	246	LL493BM3	245	LL496BM2	246	LL592PGN	371
LL16014BS65	157	LL4900102	246	LL493BMN	245	LL496BM3	246	LL641C2	329
LL16014BS6N	157	LL4900103	246	LL493BS2	245	LL496BMN	246	LL641C22	329
LL16014BS93	157	LL490010N	246	LL493BS3	245	LL496BS2	246	LL641C23	329
LL16014BS95	157	LL4900112	246	LL493BSN	245	LL496BS3	246	LL641C2N	329
LL16014BS9N	157	LL4900113	246	LL493EL2	245	LL496BSN	246	LL641C3	329
LL16014BWW3	157	LL490011N	246	LL493EL3	245	LL496EL2	246	LL641CG2	329
LL16014BWW5	157	LL4900122	246	LL493ELN	245	LL496EL3	246	LL641CG3	329
LL16014BWWN	157	LL4900123	246	LL493EM2	245	LL496ELN	246	LL641CGN	329
LL16014GE13	157	LL490012N	246	LL493EM3	245	LL496EM2	246	LL641CK2	329
LL16014GE15	157	LL4900132	246	LL493EMN	245	LL496EM3	246	LL641CK3	329
LL16014GE1N	157	LL4900133	246	LL493ES2	245	LL496EMN	246	LL641CKN	329
LL16014GS63	157	LL490013N	246	LL493ES3	245	LL496ES2	246	LL641CN	329
LL16014GS65	157	LL4900142	246	LL493ESN	245	LL496ES3	246	LL641D3	329
LL16014GS6N	157	LL4900143	246	LL493GL2	245	LL496ESN	246	LL641DN	329
LL16014GS93	157	LL490014N	246	LL493GL3	245	LL496GL2	246	LL642C3	335
LL16014GS95	157	LL4900152	246	LL493GLN	245	LL496GL3	246	LL642C8543	342
LL16014GS9N	157	LL4900153	246	LL493GM2	245	LL496GLN	246	LL642C854N	342
LL16014GWW3	157	LL490015N	246	LL493GM3	245	LL496GM2	246	LL642CN	335
LL16014GWW5	157	LL4900202	246	LL493GMN	245	LL496GM3	246	LL642D3	335
LL16014GWWN	157	LL4900203	246	LL493GS2	245	LL496GMN	246	LL642DN	335
LL16014KE13	157	LL490020N	246	LL493GS3	245	LL496GS2	246	LL643C2	329
LL16014KE15	157	LL4900222	245	LL493GSN	245	LL496GS3	246	LL643C22	329
LL16014KE1N	157	LL4900223	245	LL493KL2	245	LL496GSN	246	LL643C23	329
LL16014KS63	157	LL490022N	245	LL493KL3	245	LL496KLN	246	LL643C2N	329
LL16014KS65	157	LL4900232	245	LL493KLN	245	LL496KL2	246	LL643C3	329
LL16014KS6N	157	LL4900233	245	LL493KM2	245	LL496KLN	246	LL643CG2	329
LL16014KS93	157	LL490023N	245	LL493KM3	245	LL496KM2	246	LL643CG3	329
LL16014KS95	157	LL4900242	246	LL493KMN	245	LL496KM3	246	LL643CGN	329
LL16014KS9N	157	LL4900243	246	LL493KS2	245	LL496KMN	246	LL643CK2	329
LL16014KWW3	157	LL490024N	246	LL493KS3	245	LL496KS2	246	LL643CK3	329
LL16014KWW5	157	LL49112	245	LL493KSN	245	LL496KS3	246	LL643CKN	329
LL16014KWWN	157	LL49113	245	LL49412	245	LL496KSN	246	LL643CN	329
LL16014WE13	157	LL4911N	245	LL49413	245	LL581B13	371	LL644C3	335
LL16014WE15	157	LL491B2	245	LL4941N	245	LL581B1N	371	LL644C8543	342
LL16014WE1N	157	LL491B3	245	LL494B2	245	LL581B23	371	LL644C854N	342
LL16014WS63	157	LL491BN	245	LL494B3	245	LL581B2N	371	LL644CN	335
LL16014WS65	157	LL491E2	245	LL494BN	245	LL581BG3	371	LL651D3	330
LL16014WS6N	157	LL491E3	245	LL494E2	245	LL581BGN	371	LL651DN	330
LL16014WS93	157	LL491EN	245	LL494E3	245	LL581Q13	371	LL652D3	336
LL16014WS95	157	LL491G2	245	LL494EN	245	LL581Q1N	371	LL652DN	336
LL16014WS9N	157	LL491G3	245	LL494G2	245	LL581Q23	371	LL653D3	336
LL16014WWW3	157	LL491GN	245	LL494G3	245	LL581Q2N	371	LL653DN	336
LL16014WWW5	157	LL491K2	245	LL494GN	245	LL581QG3	371	LL6610013	341
LL16014WWWN	157	LL491K3	245	LL494K2	245	LL581QGN	371	LL661001N	341
LL4900002	245	LL491KN	245	LL494K3	245	LL582B13	371	LL6610023	341
LL4900003	245	LL49212	246	LL494KN	245	LL582B1N	371	LL661002N	341
LL490000N	245	LL49213	246	LL49512	246	LL582B23	371	LL6610053	341
LL4900012	245	LL4921N	246	LL49513	246	LL582B2N	371	LL661005N	341
LL4900013	245	LL492B2	246	LL4951N	246	LL582BG3	371	LL6610063	341
LL490001N	245	LL492B3	246	LL495B2	246	LL582BGN	371	LL661006N	341
LL4900022	245	LL492BN	246	LL495B3	246	LL582Q13	371	LL6610093	341
LL4900023	245	LL492E2	246	LL495BN	246	LL582Q1N	371	LL661009N	341
LL490002N	245	LL492E3	246	LL495E2	246	LL582Q23	371	LL6610103	341
LL4900032	245	LL492EN	246	LL495E3	246	LL582Q2N	371	LL661010N	341
LL4900033	245	LL492G2	246	LL495EN	246	LL582QG3	371	LL661D2	329
LL490003N	245	LL492G3	246	LL495G2	246	LL582QGN	371	LL661D22	329
LL4900042	245	LL492GN	246	LL495G3	246	LL591B13	371	LL661D23	329
LL4900043	245	LL492K2	246	LL495GN	246	LL591B1N	371	LL661D2N	329
LL490004N	245	LL492K3	246	LL495K2	246	LL591B23	371	LL661D3	329
LL4900052	245	LL492KN	246	LL495K3	246	LL591B2N	371	LL661DG2	329
LL4900053	245	LL4931L2	245	LL495KN	246	LL591BG3	371	LL661DG3	329
LL490005N	245	LL4931L3	245	LL4961L2	246	LL591BGN	371	LL661DGN	329
LL4900062	245	LL4931LN	245	LL4961L3	246	LL591P13	371	LL661DK2	329
LL4900063	245	LL4931M2	245	LL4961LN	246	LL591P1N	371	LL661DK3	329
LL490006N	245	LL4931M3	245	LL4961M2	246	LL591P23	371	LL661DKN	329
LL4900072	245	LL4931MN	245	LL4961M3	246	LL591P2N	371	LL661DN	329

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL662D3	335	LM124013N	357	LM14000GD3	183	LM14001KA1	178	LM14002WS3	188
LL662DN	335	LM1240142	357	LM14000GDN	183	LM14001KA2	178	LM14002WSN	188
LL663C3	330	LM1240143	357	LM14000GS1	183	LM14001KA3	178	LM14002WW1	188
LL663CN	330	LM124014N	357	LM14000GS2	183	LM14001KAN	178	LM14002WW2	188
LL663D3	335	LM1340002	109	LM14000GS3	183	LM14001KD1	178	LM14002WW3	188
LL663DN	335	LM1340003	109	LM14000GSN	183	LM14001KD2	178	LM14002WWN	188
LL664C3	336	LM134000N	109	LM14000GW1	183	LM14001KD3	178	LM14010EA1	184
LL664CN	336	LM1340012	109	LM14000GW2	183	LM14001KDN	178	LM14010EA2	184
LL665F2	330	LM1340013	109	LM14000GW3	183	LM14001KS1	178	LM14010EA3	184
LL665F22	330	LM134001N	109	LM14000GWN	183	LM14001KS2	178	LM14010EAN	184
LL665F23	330	LM1340022	109	LM14000KA1	183	LM14001KS3	178	LM14010ED1	184
LL665F2N	330	LM1340023	109	LM14000KA2	183	LM14001KSN	178	LM14010ED2	184
LL665F3	330	LM134002N	109	LM14000KA3	183	LM14001KW1	178	LM14010ED3	184
LL665FG2	330	LM1340032	109	LM14000KAN	183	LM14001KW2	178	LM14010EDN	184
LL665FG3	330	LM1340033	109	LM14000KD1	183	LM14001KW3	178	LM14010ES1	184
LL665FGN	330	LM134003N	109	LM14000KD2	183	LM14001KWN	178	LM14010ES2	184
LL665FK2	330	LM1340042	109	LM14000KD3	183	LM14001WA1	178	LM14010ES3	184
LL665FK3	330	LM1340043	109	LM14000KDN	183	LM14001WA2	178	LM14010ESN	184
LL665FKN	330	LM134004N	109	LM14000KS1	183	LM14001WA3	178	LM14010EW1	184
LL665FN	330	LM1340052	109	LM14000KS2	183	LM14001WAN	178	LM14010EW2	184
LL666F3	336	LM1340053	109	LM14000KS3	183	LM14001WD1	178	LM14010EW3	184
LL666FN	336	LM134005N	109	LM14000KSN	183	LM14001WD2	178	LM14010EWN	184
LL781E23	344	LM1340062	109	LM14000KW1	183	LM14001WD3	178	LM14010GA1	184
LL781E2N	344	LM1340063	109	LM14000KW2	183	LM14001WDN	178	LM14010GA2	184
LL781EG3	344	LM134006N	109	LM14000KW3	183	LM14001WS1	178	LM14010GA3	184
LL781EGN	344	LM1340072	109	LM14000KWN	183	LM14001WS2	178	LM14010GAN	184
LL781EK3	344	LM1340073	109	LM14000WA1	183	LM14001WS3	178	LM14010GD1	184
LL781EKN	344	LM134007N	109	LM14000WA2	183	LM14001WSN	178	LM14010GD2	184
LL785E3	339	LM1340122	108	LM14000WA3	183	LM14001WW1	178	LM14010GD3	184
LL785EN	339	LM1340123	108	LM14000WAN	183	LM14001WW2	178	LM14010GDN	184
LL791G23	344	LM134012N	108	LM14000WD1	183	LM14001WW3	178	LM14010GS1	184
LL791G2N	344	LM1340132	108	LM14000WD2	183	LM14001WWN	178	LM14010GS2	184
LL791GG3	344	LM1340133	108	LM14000WD3	183	LM14002EA1	188	LM14010GS3	184
LL791GGN	344	LM134013N	108	LM14000WDN	183	LM14002EA2	188	LM14010GSN	184
LL791GK3	344	LM1340142	108	LM14000WS1	183	LM14002EA3	188	LM14010GW1	184
LL791GKN	344	LM1340143	108	LM14000WS2	183	LM14002EAN	188	LM14010GW2	184
LL802P13	369	LM134014N	108	LM14000WS3	183	LM14002ES1	188	LM14010GW3	184
LL802P1N	369	LM1340152	108	LM14000WSN	183	LM14002ES2	188	LM14010GWN	184
LL802P23	369	LM1340153	108	LM14000WW1	183	LM14002ES3	188	LM14010KA1	184
LL802P2N	369	LM134015N	108	LM14000WW2	183	LM14002ESN	188	LM14010KA2	184
LL802PG3	369	LM1340162	112	LM14000WW3	183	LM14002EW1	188	LM14010KA3	184
LL802PGN	369	LM1340163	112	LM14000WWN	183	LM14002EW2	188	LM14010KAN	184
LL802R13	369	LM134016N	112	LM14001EA1	178	LM14002EW3	188	LM14010KD1	184
LL802R1N	369	LM1340172	112	LM14001EA2	178	LM14002EWN	188	LM14010KD2	184
LL802R23	369	LM1340173	112	LM14001EA3	178	LM14002GA1	188	LM14010KD3	184
LL802R2N	369	LM134017N	112	LM14001EAN	178	LM14002GA2	188	LM14010KDN	184
LL802RG3	369	LM1340182	112	LM14001ED1	178	LM14002GA3	188	LM14010KS1	184
LL802RGN	369	LM1340183	112	LM14001ED2	178	LM14002GAN	188	LM14010KS2	184
LM1240002	356	LM134018N	112	LM14001ED3	178	LM14002GS1	188	LM14010KS3	184
LM1240003	356	LM1340192	112	LM14001EDN	178	LM14002GS2	188	LM14010KSN	184
LM124000N	356	LM1340193	112	LM14001ES1	178	LM14002GS3	188	LM14010KW1	184
LM1240012	356	LM134019N	112	LM14001ES2	178	LM14002GSN	188	LM14010KW2	184
LM1240013	356	LM14000EA1	183	LM14001ES3	178	LM14002GW1	188	LM14010KW3	184
LM124001N	356	LM14000EA2	183	LM14001ESN	178	LM14002GW2	188	LM14010KWN	184
LM1240022	356	LM14000EA3	183	LM14001EW1	178	LM14002GW3	188	LM14010WA1	184
LM1240023	356	LM14000EAN	183	LM14001EW2	178	LM14002GWN	188	LM14010WA2	184
LM124002N	356	LM14000ED1	183	LM14001EW3	178	LM14002KA1	188	LM14010WA3	184
LM1240032	356	LM14000ED2	183	LM14001EWN	178	LM14002KA2	188	LM14010WAN	184
LM1240033	356	LM14000ED3	183	LM14001GA1	178	LM14002KA3	188	LM14010WD1	184
LM124003N	356	LM14000EDN	183	LM14001GA2	178	LM14002KAN	188	LM14010WD2	184
LM1240042	356	LM14000ES1	183	LM14001GA3	178	LM14002KS1	188	LM14010WD3	184
LM1240043	356	LM14000ES2	183	LM14001GAN	178	LM14002KS2	188	LM14010WDN	184
LM124004N	356	LM14000ES3	183	LM14001GD1	178	LM14002KS3	188	LM14010WS1	184
LM1240102	357	LM14000ESN	183	LM14001GD2	178	LM14002KSN	188	LM14010WS2	184
LM1240103	357	LM14000EW1	183	LM14001GD3	178	LM14002KW1	188	LM14010WS3	184
LM124010N	357	LM14000EW2	183	LM14001GDN	178	LM14002KW2	188	LM14010WSN	184
LM1240112	357	LM14000EW3	183	LM14001GS1	178	LM14002KW3	188	LM14010WW1	184
LM1240113	357	LM14000EWN	183	LM14001GS2	178	LM14002KWN	188	LM14010WW2	184
LM124011N	357	LM14000GA1	183	LM14001GS3	178	LM14002WA1	188	LM14010WW3	184
LM1240122	357	LM14000GA2	183	LM14001GSN	178	LM14002WA2	188	LM14010WWN	184
LM1240123	357	LM14000GA3	183	LM14001GW1	178	LM14002WA3	188	LM14011EA1	179
LM124012N	357	LM14000GAN	183	LM14001GW2	178	LM14002WAN	188	LM14011EA2	179
LM1240132	357	LM14000GD1	183	LM14001GW3	178	LM14002WS1	188	LM14011EA3	179
LM1240133	357	LM14000GD2	183	LM14001GWN	178	LM14002WS2	188	LM14011EAN	179

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM14011ED1	179	LM14012GA3	188	LM14021KS1	179	LM14030WA3	183	LM14031WW1	178
LM14011ED2	179	LM14012GAN	188	LM14021KS2	179	LM14030WAN	183	LM14031WW2	178
LM14011ED3	179	LM14012GS1	188	LM14021KS3	179	LM14030WD1	183	LM14031WW3	178
LM14011EDN	179	LM14012GS2	188	LM14021KSN	179	LM14030WD2	183	LM14031WWN	178
LM14011ES1	179	LM14012GS3	188	LM14021KW1	179	LM14030WD3	183	LM14032EA1	188
LM14011ES2	179	LM14012GSN	188	LM14021KW2	179	LM14030WDN	183	LM14032EA2	188
LM14011ES3	179	LM14012GW1	188	LM14021KW3	179	LM14030WS1	183	LM14032EA3	188
LM14011ESN	179	LM14012GW2	188	LM14021KWN	179	LM14030WS2	183	LM14032EAN	188
LM14011EW1	179	LM14012GW3	188	LM14021WA1	179	LM14030WS3	183	LM14032ES1	188
LM14011EW2	179	LM14012GWN	188	LM14021WA2	179	LM14030WSN	183	LM14032ES2	188
LM14011EW3	179	LM14012KA1	188	LM14021WA3	179	LM14030WW1	183	LM14032ES3	188
LM14011EWN	179	LM14012KA2	188	LM14021WAN	179	LM14030WW2	183	LM14032ESN	188
LM14011GA1	179	LM14012KA3	188	LM14021WD1	179	LM14030WW3	183	LM14032EW1	188
LM14011GA2	179	LM14012KAN	188	LM14021WD2	179	LM14030WWN	183	LM14032EW2	188
LM14011GA3	179	LM14012KS1	188	LM14021WD3	179	LM14031EA1	178	LM14032EW3	188
LM14011GAN	179	LM14012KS2	188	LM14021WDN	179	LM14031EA2	178	LM14032EWN	188
LM14011GD1	179	LM14012KS3	188	LM14021WS1	179	LM14031EA3	178	LM14032GA1	188
LM14011GD2	179	LM14012KSN	188	LM14021WS2	179	LM14031EAN	178	LM14032GA2	188
LM14011GD3	179	LM14012KW1	188	LM14021WS3	179	LM14031ED1	178	LM14032GA3	188
LM14011GDN	179	LM14012KW2	188	LM14021WSN	179	LM14031ED2	178	LM14032GAN	188
LM14011GS1	179	LM14012KW3	188	LM14021WW1	179	LM14031ED3	178	LM14032GS1	188
LM14011GS2	179	LM14012KWN	188	LM14021WWW2	179	LM14031EDN	178	LM14032GS2	188
LM14011GS3	179	LM14012WA1	188	LM14021WWW3	179	LM14031ES1	178	LM14032GS3	188
LM14011GSN	179	LM14012WA2	188	LM14021WWN	179	LM14031ES2	178	LM14032GSN	188
LM14011GW1	179	LM14012WA3	188	LM14030EA1	183	LM14031ES3	178	LM14032GW1	188
LM14011GW2	179	LM14012WAN	188	LM14030EA2	183	LM14031ESN	178	LM14032GW2	188
LM14011GW3	179	LM14012WS1	188	LM14030EA3	183	LM14031EW1	178	LM14032GW3	188
LM14011GWN	179	LM14012WS2	188	LM14030EAN	183	LM14031EW2	178	LM14032GWN	188
LM14011KA1	179	LM14012WS3	188	LM14030ED1	183	LM14031EW3	178	LM14032KA1	188
LM14011KA2	179	LM14012WSN	188	LM14030ED2	183	LM14031EWN	178	LM14032KA2	188
LM14011KA3	179	LM14012WW1	188	LM14030ED3	183	LM14031GA1	178	LM14032KA3	188
LM14011KAN	179	LM14012WW2	188	LM14030EDN	183	LM14031GA2	178	LM14032KAN	188
LM14011KD1	179	LM14012WW3	188	LM14030ES1	183	LM14031GA3	178	LM14032KS1	188
LM14011KD2	179	LM14012WWN	188	LM14030ES2	183	LM14031GAN	178	LM14032KS2	188
LM14011KD3	179	LM14021EA1	179	LM14030ES3	183	LM14031GD1	178	LM14032KS3	188
LM14011KDN	179	LM14021EA2	179	LM14030ESN	183	LM14031GD2	178	LM14032KSN	188
LM14011KS1	179	LM14021EA3	179	LM14030EW1	183	LM14031GD3	178	LM14032KW1	188
LM14011KS2	179	LM14021EAN	179	LM14030EW2	183	LM14031GDN	178	LM14032KW2	188
LM14011KS3	179	LM14021ED1	179	LM14030EW3	183	LM14031GS1	178	LM14032KW3	188
LM14011KSN	179	LM14021ED2	179	LM14030EWN	183	LM14031GS2	178	LM14032KWN	188
LM14011KW1	179	LM14021ED3	179	LM14030GA1	183	LM14031GS3	178	LM14032WA1	188
LM14011KW2	179	LM14021EDN	179	LM14030GA2	183	LM14031GSN	178	LM14032WA2	188
LM14011KW3	179	LM14021ES1	179	LM14030GA3	183	LM14031GW1	178	LM14032WA3	188
LM14011KWN	179	LM14021ES2	179	LM14030GAN	183	LM14031GW2	178	LM14032WAN	188
LM14011WA1	179	LM14021ES3	179	LM14030GD1	183	LM14031GW3	178	LM14032WS1	188
LM14011WA2	179	LM14021ESN	179	LM14030GD2	183	LM14031GWN	178	LM14032WS2	188
LM14011WA3	179	LM14021EW1	179	LM14030GD3	183	LM14031KA1	178	LM14032WS3	188
LM14011WAN	179	LM14021EW2	179	LM14030GDN	183	LM14031KA2	178	LM14032WSN	188
LM14011WD1	179	LM14021EW3	179	LM14030GS1	183	LM14031KA3	178	LM14032WW1	188
LM14011WD2	179	LM14021EWN	179	LM14030GS2	183	LM14031KAN	178	LM14032WW2	188
LM14011WD3	179	LM14021GA1	179	LM14030GS3	183	LM14031KD1	178	LM14032WW3	188
LM14011WDN	179	LM14021GA2	179	LM14030GSN	183	LM14031KD2	178	LM14032WWN	188
LM14011WS1	179	LM14021GA3	179	LM14030GW1	183	LM14031KD3	178	LM15401BA11	133
LM14011WS2	179	LM14021GAN	179	LM14030GW2	183	LM14031KDN	178	LM15401BA12	133
LM14011WS3	179	LM14021GD1	179	LM14030GW3	183	LM14031KS1	178	LM15401BA13	133
LM14011WSN	179	LM14021GD2	179	LM14030GWN	183	LM14031KS2	178	LM15401BA15	133
LM14011WW1	179	LM14021GD3	179	LM14030KA1	183	LM14031KS3	178	LM15401BA1N	133
LM14011WW2	179	LM14021GDN	179	LM14030KA2	183	LM14031KSN	178	LM15401BS11	133
LM14011WW3	179	LM14021GS1	179	LM14030KA3	183	LM14031KW1	178	LM15401BS12	133
LM14011WWN	179	LM14021GS2	179	LM14030KAN	183	LM14031KW2	178	LM15401BS13	133
LM14012EA1	188	LM14021GS3	179	LM14030KDN	183	LM14031KW3	178	LM15401BS15	133
LM14012EA2	188	LM14021GSN	179	LM14030KD1	183	LM14031KWN	178	LM15401BS1N	133
LM14012EA3	188	LM14021GSN	179	LM14030KD2	183	LM14031WA1	178	LM15401BSF1	134
LM14012EA3	188	LM14021GW1	179	LM14030KD3	183	LM14031WA2	178	LM15401BSF2	134
LM14012EAN	188	LM14021GW2	179	LM14030KDN	183	LM14031WA3	178	LM15401BSF3	134
LM14012ES1	188	LM14021GW3	179	LM14030KS1	183	LM14031WAN	178	LM15401BSF5	134
LM14012ES2	188	LM14021GWN	179	LM14030KS2	183	LM14031WD1	178	LM15401BSFN	134
LM14012ES3	188	LM14021KA1	179	LM14030KS3	183	LM14031WD2	178	LM15401GA11	133
LM14012ESN	188	LM14021KA2	179	LM14030KSN	183	LM14031WD3	178	LM15401GA12	133
LM14012EW1	188	LM14021KA3	179	LM14030KW1	183	LM14031WDN	178	LM15401GA13	133
LM14012EW2	188	LM14021KAN	179	LM14030KW2	183	LM14031WS1	178	LM15401GA15	133
LM14012EW3	188	LM14021KD1	179	LM14030KW3	183	LM14031WS2	178	LM15401GA1N	133
LM14012EWN	188	LM14021KD2	179	LM14030KWN	183	LM14031WS3	178	LM15401GS11	133
LM14012GA1	188	LM14021KD3	179	LM14030WA1	183	LM14031WSN	178	LM15401GS12	133
LM14012GA2	188	LM14021KDN	179	LM14030WA2	183				

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM15401GS13	133	LM15402KS12	133	LM15403KEP3	134	LM15404GEV1	134	LM15411BC12	139
LM15401GS15	133	LM15402KS13	133	LM15403KEPN	134	LM15404GEV2	134	LM15411BC13	139
LM15401GS1N	133	LM15402KS15	133	LM15403KEV1	134	LM15404GEV3	134	LM15411BC15	139
LM15401GSF1	134	LM15402KS1N	133	LM15403KEV2	134	LM15404GEVN	134	LM15411BC1N	139
LM15401GSF2	134	LM15402KSF1	134	LM15403KEV3	134	LM15404GME1	134	LM15411BS11	137
LM15401GSF3	134	LM15402KSF2	134	LM15403KEVN	134	LM15404GME2	134	LM15411BS12	137
LM15401GSF5	134	LM15402KSF3	134	LM15403KME1	134	LM15404GME3	134	LM15411BS13	137
LM15401GSFN	134	LM15402KSF5	134	LM15403KME2	134	LM15404GMEN	134	LM15411BS15	137
LM15401KA11	133	LM15402KSFN	134	LM15403KME3	134	LM15404GRS1	134	LM15411BS1N	137
LM15401KA12	133	LM15402WA11	133	LM15403KMEN	134	LM15404GRS2	134	LM15411GA11	138
LM15401KA13	133	LM15402WA12	133	LM15403KRS1	134	LM15404GRS3	134	LM15411GA12	138
LM15401KA15	133	LM15402WA13	133	LM15403KRS2	134	LM15404GRSN	134	LM15411GA13	138
LM15401KA1N	133	LM15402WA15	133	LM15403KRS3	134	LM15404GW11	134	LM15411GA15	138
LM15401KS11	133	LM15402WA1N	133	LM15403KRSN	134	LM15404GW12	134	LM15411GA1N	138
LM15401KS12	133	LM15402WS11	133	LM15403KWI1	134	LM15404GW13	134	LM15411GC11	139
LM15401KS13	133	LM15402WS12	133	LM15403KWI2	134	LM15404GWIN	134	LM15411GC12	139
LM15401KS15	133	LM15402WS13	133	LM15403KWI3	134	LM15404GWW1	134	LM15411GC13	139
LM15401KS1N	133	LM15402WS15	133	LM15403KWIN	134	LM15404GWW2	134	LM15411GC15	139
LM15401KSF1	134	LM15402WS1N	133	LM15403KWW1	134	LM15404GWW3	134	LM15411GC1N	139
LM15401KSF2	134	LM15402WSF1	134	LM15403KWW2	134	LM15404GWWN	134	LM15411GS11	137
LM15401KSF3	134	LM15402WSF2	134	LM15403KWW3	134	LM15404KEP1	134	LM15411GS12	137
LM15401KSF5	134	LM15402WSF3	134	LM15403KWWN	134	LM15404KEP2	134	LM15411GS13	137
LM15401KSFN	134	LM15402WSF5	134	LM15403WEP1	134	LM15404KEP3	134	LM15411GS15	137
LM15401WA11	133	LM15402WSFN	134	LM15403WEP2	134	LM15404KEPN	134	LM15411GS1N	137
LM15401WA12	133	LM15403BEP1	134	LM15403WEP3	134	LM15404KEV1	134	LM15411KA11	138
LM15401WA13	133	LM15403BEP2	134	LM15403WEPN	134	LM15404KEV2	134	LM15411KA12	138
LM15401WA15	133	LM15403BEP3	134	LM15403WEV1	134	LM15404KEV3	134	LM15411KA13	138
LM15401WA1N	133	LM15403BEPN	134	LM15403WEV2	134	LM15404KEVN	134	LM15411KA15	138
LM15401WS11	133	LM15403BEV1	134	LM15403WEV3	134	LM15404KME1	134	LM15411KA1N	138
LM15401WS12	133	LM15403BEV2	134	LM15403WEVN	134	LM15404KME2	134	LM15411KC11	139
LM15401WS13	133	LM15403BEV3	134	LM15403WME1	134	LM15404KME3	134	LM15411KC12	139
LM15401WS15	133	LM15403BEVN	134	LM15403WME2	134	LM15404KMEN	134	LM15411KC13	139
LM15401WS1N	133	LM15403BME1	134	LM15403WME3	134	LM15404KRS1	134	LM15411KC15	139
LM15401WSF1	134	LM15403BME2	134	LM15403WMEN	134	LM15404KRS2	134	LM15411KC1N	139
LM15401WSF2	134	LM15403BME3	134	LM15403WRS1	134	LM15404KRS3	134	LM15411KS11	137
LM15401WSF3	134	LM15403BMEN	134	LM15403WRS2	134	LM15404KRSN	134	LM15411KS12	137
LM15401WSF5	134	LM15403BRS1	134	LM15403WRS3	134	LM15404KWI1	134	LM15411KS13	137
LM15401WSFN	134	LM15403BRS2	134	LM15403WRSN	134	LM15404KWI2	134	LM15411KS15	137
LM15402BA11	133	LM15403BRS3	134	LM15403WWS1	134	LM15404KWI3	134	LM15411KS1N	137
LM15402BA12	133	LM15403BRSN	134	LM15403WWI2	134	LM15404KWIN	134	LM15411WA11	138
LM15402BA13	133	LM15403BWI1	134	LM15403WWI3	134	LM15404KWW1	134	LM15411WA12	138
LM15402BA15	133	LM15403BWI2	134	LM15403WWIN	134	LM15404KWW2	134	LM15411WA13	138
LM15402BA1N	133	LM15403BWI3	134	LM15403WWW1	134	LM15404KWW3	134	LM15411WA15	138
LM15402BS11	133	LM15403BWIN	134	LM15403WWW2	134	LM15404KWWN	134	LM15411WA1N	138
LM15402BS12	133	LM15403BWW1	134	LM15403WWW3	134	LM15404WEP1	134	LM15411WC11	139
LM15402BS13	133	LM15403BWW2	134	LM15403WWWN	134	LM15404WEP2	134	LM15411WC12	139
LM15402BS15	133	LM15403BWW3	134	LM15404BEP1	134	LM15404WEP3	134	LM15411WC13	139
LM15402BS1N	133	LM15403BWWN	134	LM15404BEP2	134	LM15404WEPN	134	LM15411WC15	139
LM15402BSF1	134	LM15403GEP1	134	LM15404BEP3	134	LM15404WEV1	134	LM15411WC1N	139
LM15402BSF2	134	LM15403GEP2	134	LM15404BEPN	134	LM15404WEV2	134	LM15411WS11	137
LM15402BSF3	134	LM15403GEP3	134	LM15404BEV1	134	LM15404WEV3	134	LM15411WS12	137
LM15402BSF5	134	LM15403GEPN	134	LM15404BEV2	134	LM15404WEVN	134	LM15411WS13	137
LM15402BSFN	134	LM15403GEV1	134	LM15404BEV3	134	LM15404WME1	134	LM15411WS15	137
LM15402GA11	133	LM15403GEV2	134	LM15404BEVN	134	LM15404WME2	134	LM15411WS1N	137
LM15402GA12	133	LM15403GEV3	134	LM15404BME1	134	LM15404WME3	134	LM15412BA11	138
LM15402GA13	133	LM15403GEVN	134	LM15404BME2	134	LM15404WMEN	134	LM15412BA12	138
LM15402GA15	133	LM15403GME1	134	LM15404BME3	134	LM15404WRS1	134	LM15412BA13	138
LM15402GA1N	133	LM15403GME2	134	LM15404BMEN	134	LM15404WRS2	134	LM15412BA15	138
LM15402GS11	133	LM15403GME3	134	LM15404BRS1	134	LM15404WRS3	134	LM15412BA1N	138
LM15402GS12	133	LM15403GMEN	134	LM15404BRS2	134	LM15404WRSN	134	LM15412BC11	139
LM15402GS13	133	LM15403GRS1	134	LM15404BRS3	134	LM15404WW1	134	LM15412BC12	139
LM15402GS15	133	LM15403GRS2	134	LM15404BRSN	134	LM15404WWI2	134	LM15412BC13	139
LM15402GS1N	133	LM15403GRS3	134	LM15404BWI1	134	LM15404WWI3	134	LM15412BC15	139
LM15402GSF1	134	LM15403GRSN	134	LM15404BWI2	134	LM15404WWIN	134	LM15412BC1N	139
LM15402GSF2	134	LM15403GWI1	134	LM15404BWI3	134	LM15404WWW1	134	LM15412BS11	137
LM15402GSF3	134	LM15403GWI2	134	LM15404BWIN	134	LM15404WWW2	134	LM15412BS12	137
LM15402GSF5	134	LM15403GWI3	134	LM15404BWW1	134	LM15404WWW3	134	LM15412BS13	137
LM15402GSFN	134	LM15403GWIN	134	LM15404BWW2	134	LM15404WWWN	134	LM15412BS15	137
LM15402KA11	133	LM15403GWW1	134	LM15404BWW3	134	LM15411BA11	138	LM15412BS1N	137
LM15402KA12	133	LM15403GWW2	134	LM15404BWWN	134	LM15411BA12	138	LM15412GA11	138
LM15402KA13	133	LM15403GWW3	134	LM15404GEP1	134	LM15411BA13	138	LM15412GA12	138
LM15402KA15	133	LM15403GWWN	134	LM15404GEP2	134	LM15411BA15	138	LM15412GA13	138
LM15402KA1N	133	LM15403KEP1	134	LM15404GEP3	134	LM15411BA1N	138	LM15412GA15	138
LM15402KS11	133	LM15403KEP2	134	LM15404GEPN	134	LM15411BC11	139	LM15412GA1N	138

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM15433KA11	150	LM155360K1	164	LM156190W3	171	LM16002KE13	155	LM16004BE1N	155
LM15433KA12	150	LM155360K2	164	LM156190WN	171	LM16002KE15	155	LM16004BS63	155
LM15433KA13	150	LM155360K3	164	LM16001BE13	155	LM16002KE1N	155	LM16004BS65	155
LM15433KA15	150	LM155360KN	164	LM16001BE15	155	LM16002KS63	155	LM16004BS6N	155
LM15433KA1N	150	LM156012E2	168	LM16001BE1N	155	LM16002KS65	155	LM16004BS93	155
LM15433KC11	151	LM156012E3	168	LM16001BS63	155	LM16002KS6N	155	LM16004BS95	155
LM15433KC12	151	LM156012EN	168	LM16001BS65	155	LM16002KS93	155	LM16004BS9N	155
LM15433KC13	151	LM156012M2	168	LM16001BS6N	155	LM16002KS95	155	LM16004BWW3	155
LM15433KC15	151	LM156012M3	168	LM16001BS93	155	LM16002KS9N	155	LM16004BWW5	155
LM15433KC1N	151	LM156012MN	168	LM16001BS95	155	LM16002KWW3	155	LM16004BWWN	155
LM15433KS11	149	LM156012S2	168	LM16001BS9N	155	LM16002KWW5	155	LM16004GE13	155
LM15433KS12	149	LM156012S3	168	LM16001BWW3	155	LM16002KWWN	155	LM16004GE15	155
LM15433KS13	149	LM156012SN	168	LM16001BWW5	155	LM16002WE13	155	LM16004GE1N	155
LM15433KS15	149	LM156012W2	168	LM16001BWWN	155	LM16002WE15	155	LM16004GS63	155
LM15433KS1N	149	LM156012W3	168	LM16001GE13	155	LM16002WE1N	155	LM16004GS65	155
LM15433WA11	150	LM156012WN	168	LM16001GE15	155	LM16002WS63	155	LM16004GS6N	155
LM15433WA12	150	LM156060E2	168	LM16001GE1N	155	LM16002WS65	155	LM16004GS93	155
LM15433WA13	150	LM156060E3	168	LM16001GS63	155	LM16002WS6N	155	LM16004GS95	155
LM15433WA15	150	LM156060EN	168	LM16001GS65	155	LM16002WS93	155	LM16004GS9N	155
LM15433WA1N	150	LM156060M2	168	LM16001GS6N	155	LM16002WS95	155	LM16004GWW3	155
LM15433WC11	151	LM156060M3	168	LM16001GS93	155	LM16002WS9N	155	LM16004GWW5	155
LM15433WC12	151	LM156060MN	168	LM16001GS95	155	LM16002WWW3	155	LM16004GWWN	155
LM15433WC13	151	LM156060S2	168	LM16001GS9N	155	LM16002WWW5	155	LM16004KE13	155
LM15433WC15	151	LM156060S3	168	LM16001GWW3	155	LM16002WWWN	155	LM16004KE15	155
LM15433WC1N	151	LM156060SN	168	LM16001GWW5	155	LM16003BE13	155	LM16004KE1N	155
LM15433WS11	149	LM156060W2	168	LM16001GWWN	155	LM16003BE15	155	LM16004KS63	155
LM15433WS12	149	LM156060W3	168	LM16001KE13	155	LM16003BE1N	155	LM16004KS65	155
LM15433WS13	149	LM156060WN	168	LM16001KE15	155	LM16003BS63	155	LM16004KS6N	155
LM15433WS15	149	LM156090E2	168	LM16001KE1N	155	LM16003BS65	155	LM16004KS93	155
LM15433WS1N	149	LM156090E3	168	LM16001KS63	155	LM16003BS6N	155	LM16004KS95	155
LM155180B1	164	LM156090EN	168	LM16001KS65	155	LM16003BS93	155	LM16004KS9N	155
LM155180B2	164	LM156090M2	168	LM16001KS6N	155	LM16003BS95	155	LM16004KWW3	155
LM155180B3	164	LM156090M3	168	LM16001KS93	155	LM16003BS9N	155	LM16004KWW5	155
LM155180BN	164	LM156090MN	168	LM16001KS95	155	LM16003BWW3	155	LM16004KWWN	155
LM155180E1	164	LM156090S2	168	LM16001KS9N	155	LM16003BWW5	155	LM16004WE13	155
LM155180E2	164	LM156090S3	168	LM16001KWW3	155	LM16003BWWN	155	LM16004WE15	155
LM155180E3	164	LM156090SN	168	LM16001KWW5	155	LM16003GE13	155	LM16004WE1N	155
LM155180EN	164	LM156090W2	168	LM16001KWWN	155	LM16003GE15	155	LM16004WS63	155
LM155180G1	164	LM156090W3	168	LM16001WE13	155	LM16003GE1N	155	LM16004WS65	155
LM155180G2	164	LM156090WN	168	LM16001WE15	155	LM16003GS63	155	LM16004WS6N	155
LM155180G3	164	LM156112E2	171	LM16001WE1N	155	LM16003GS65	155	LM16004WS93	155
LM155180GN	164	LM156112E3	171	LM16001WS63	155	LM16003GS6N	155	LM16004WS95	155
LM155180K1	164	LM156112EN	171	LM16001WS65	155	LM16003GS93	155	LM16004WS9N	155
LM155180K2	164	LM156112M2	171	LM16001WS6N	155	LM16003GS95	155	LM16004WWW3	155
LM155180K3	164	LM156112M3	171	LM16001WS93	155	LM16003GS9N	155	LM16004WWW5	155
LM155180KN	164	LM156112MN	171	LM16001WS95	155	LM16003GWW3	155	LM16004WWWN	155
LM155181B1	164	LM156112S2	171	LM16001WS9N	155	LM16003GWW5	155	LM16011BE13	157
LM155181B2	164	LM156112S3	171	LM16001WWW3	155	LM16003GWWN	155	LM16011BE15	157
LM155181B3	164	LM156112SN	171	LM16001WWW5	155	LM16003KE13	155	LM16011BE1N	157
LM155181BN	164	LM156112W2	171	LM16001WWWN	155	LM16003KE15	155	LM16011BS63	157
LM155181E1	164	LM156112W3	171	LM16002BE13	155	LM16003KE1N	155	LM16011BS65	157
LM155181E2	164	LM156112WN	171	LM16002BE15	155	LM16003KS63	155	LM16011BS6N	157
LM155181E3	164	LM156160E2	171	LM16002BE1N	155	LM16003KS65	155	LM16011BS93	157
LM155181EN	164	LM156160E3	171	LM16002BS63	155	LM16003KS6N	155	LM16011BS95	157
LM155181G1	164	LM156160EN	171	LM16002BS65	155	LM16003KS93	155	LM16011BS9N	157
LM155181G2	164	LM156160M2	171	LM16002BS6N	155	LM16003KS95	155	LM16011BWW3	157
LM155181G3	164	LM156160M3	171	LM16002BS93	155	LM16003KS9N	155	LM16011BWW5	157
LM155181GN	164	LM156160MN	171	LM16002BS95	155	LM16003KWW3	155	LM16011BWWN	157
LM155181K1	164	LM156160S2	171	LM16002BS9N	155	LM16003KWW5	155	LM16011GE13	157
LM155181K2	164	LM156160S3	171	LM16002BWW3	155	LM16003KWWN	155	LM16011GE15	157
LM155181K3	164	LM156160SN	171	LM16002BWW5	155	LM16003WE13	155	LM16011GE1N	157
LM155181KN	164	LM156160W2	171	LM16002BWWN	155	LM16003WE15	155	LM16011GS63	157
LM155360B1	164	LM156160W3	171	LM16002GE13	155	LM16003WE1N	155	LM16011GS65	157
LM155360B2	164	LM156160WN	171	LM16002GE15	155	LM16003WS63	155	LM16011GS6N	157
LM155360B3	164	LM156190E2	171	LM16002GE1N	155	LM16003WS65	155	LM16011GS93	157
LM155360BN	164	LM156190E3	171	LM16002GS63	155	LM16003WS6N	155	LM16011GS95	157
LM155360E1	164	LM156190EN	171	LM16002GS65	155	LM16003WS93	155	LM16011GS9N	157
LM155360E2	164	LM156190M2	171	LM16002GS6N	155	LM16003WS95	155	LM16011GWW3	157
LM155360E3	164	LM156190M3	171	LM16002GS93	155	LM16003WS9N	155	LM16011GWW5	157
LM155360EN	164	LM156190MN	171	LM16002GS95	155	LM16003WWW3	155	LM16011GWWN	157
LM155360G1	164	LM156190S2	171	LM16002GS9N	155	LM16003WWW5	155	LM16011KE13	157
LM155360G2	164	LM156190S3	171	LM16002GWW3	155	LM16003WWWN	155	LM16011KE15	157
LM155360G3	164	LM156190SN	171	LM16002GWW5	155	LM16004BE13	155	LM16011KE1N	157
LM155360GN	164	LM156190W2	171	LM16002GWWN	155	LM16004BE15	155	LM16011KS63	157

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM16011KS65	157	LM16013BS93	157	LM16014KS9N	157	LS1161053	353	LS13404122	108
LM16011KS6N	157	LM16013BS95	157	LM16014KWW3	157	LS116105N	353	LS13404123	108
LM16011KS93	157	LM16013BS9N	157	LM16014KWW5	157	LS1340042	109	LS1340412N	108
LM16011KS95	157	LM16013BWW3	157	LM16014KWWN	157	LS1340043	109	LS13404132	108
LM16011KS9N	157	LM16013BWW5	157	LM16014WE13	157	LS134004N	109	LS13404133	108
LM16011KWW3	157	LM16013BWWN	157	LM16014WE15	157	LS1340052	109	LS1340413N	108
LM16011KWW5	157	LM16013GE13	157	LM16014WE1N	157	LS1340053	109	LS13404142	108
LM16011KWWN	157	LM16013GE15	157	LM16014WS63	157	LS134005N	109	LS13404143	108
LM16011WE13	157	LM16013GE1N	157	LM16014WS65	157	LS1340062	109	LS1340414N	108
LM16011WE15	157	LM16013GS63	157	LM16014WS6N	157	LS1340063	109	LS13404152	108
LM16011WE1N	157	LM16013GS65	157	LM16014WS93	157	LS134006N	109	LS13404153	108
LM16011WS63	157	LM16013GS6N	157	LM16014WS95	157	LS1340072	109	LS1340415N	108
LM16011WS65	157	LM16013GS93	157	LM16014WS9N	157	LS1340073	109	LS15411BA11	138
LM16011WS6N	157	LM16013GS95	157	LM16014WWW3	157	LS134007N	109	LS15411BA12	138
LM16011WS93	157	LM16013GS9N	157	LM16014WWW5	157	LS1340082	110	LS15411BA13	138
LM16011WS95	157	LM16013GWW3	157	LM16014WWWN	157	LS1340083	110	LS15411BA15	138
LM16011WS9N	157	LM16013GWW5	157	LN1160012	350	LS134008N	110	LS15411BA1N	138
LM16011WWW3	157	LM16013GWWN	157	LN1160013	350	LS1340092	110	LS15411BS11	137
LM16011WWW5	157	LM16013KE13	157	LN116001N	350	LS1340093	110	LS15411BS12	137
LM16011WWWN	157	LM16013KE15	157	LN1160022	350	LS134009N	110	LS15411BS13	137
LM16012BE13	157	LM16013KE1N	157	LN1160023	350	LS1340102	110	LS15411BS15	137
LM16012BE15	157	LM16013KS63	157	LN116002N	350	LS1340103	110	LS15411BS1N	137
LM16012BE1N	157	LM16013KS65	157	LN1160032	350	LS134010N	110	LS15411GA11	138
LM16012BS63	157	LM16013KS6N	157	LN1160033	350	LS1340112	110	LS15411GA12	138
LM16012BS65	157	LM16013KS93	157	LN116003N	350	LS1340113	110	LS15411GA13	138
LM16012BS6N	157	LM16013KS95	157	LN1160042	350	LS134011N	110	LS15411GA15	138
LM16012BS93	157	LM16013KS9N	157	LN1160043	350	LS1340122	108	LS15411GA1N	138
LM16012BS95	157	LM16013KWW3	157	LN116004N	350	LS1340123	108	LS15411GS11	137
LM16012BS9N	157	LM16013KWW5	157	LN1160052	350	LS134012N	108	LS15411GS12	137
LM16012BWW3	157	LM16013KWWN	157	LN1160053	350	LS1340132	108	LS15411GS13	137
LM16012BWW5	157	LM16013WE13	157	LN116005N	350	LS1340133	108	LS15411GS15	137
LM16012BWWN	157	LM16013WE15	157	LN1161012	354	LS134013N	108	LS15411GS1N	137
LM16012GE13	157	LM16013WE1N	157	LN1161013	354	LS1340142	108	LS15411KA11	138
LM16012GE15	157	LM16013WS63	157	LN116101N	354	LS1340143	108	LS15411KA12	138
LM16012GE1N	157	LM16013WS65	157	LN1161022	354	LS134014N	108	LS15411KA13	138
LM16012GS63	157	LM16013WS6N	157	LN1161023	354	LS1340152	108	LS15411KA15	138
LM16012GS65	157	LM16013WS93	157	LN116102N	354	LS1340153	108	LS15411KA1N	138
LM16012GS6N	157	LM16013WS95	157	LN1161032	354	LS134015N	108	LS15411KS11	137
LM16012GS93	157	LM16013WS9N	157	LN1161033	354	LS1340162	112	LS15411KS12	137
LM16012GS95	157	LM16013WWW3	157	LN116103N	354	LS1340163	112	LS15411KS13	137
LM16012GS9N	157	LM16013WWW5	157	LN1161042	354	LS134016N	112	LS15411KS15	137
LM16012GWW3	157	LM16013WWWN	157	LN1161043	354	LS1340172	112	LS15411KS1N	137
LM16012GWW5	157	LM16014BE13	157	LN116104N	354	LS1340173	112	LS15411WA11	138
LM16012GWWN	157	LM16014BE15	157	LN1161052	354	LS134017N	112	LS15411WA12	138
LM16012KE13	157	LM16014BE1N	157	LN1161053	354	LS1340182	112	LS15411WA13	138
LM16012KE15	157	LM16014BS63	157	LN116105N	354	LS1340183	112	LS15411WA15	138
LM16012KE1N	157	LM16014BS65	157	LS1160012	350	LS134018N	112	LS15411WA1N	138
LM16012KS63	157	LM16014BS6N	157	LS1160013	350	LS1340192	112	LS15411WS11	137
LM16012KS65	157	LM16014BS93	157	LS116001N	350	LS1340193	112	LS15411WS12	137
LM16012KS6N	157	LM16014BS95	157	LS1160022	350	LS134019N	112	LS15411WS13	137
LM16012KS93	157	LM16014BS9N	157	LS1160023	350	LS1340202	112	LS15411WS15	137
LM16012KS95	157	LM16014BWW3	157	LS116002N	350	LS1340203	112	LS15411WS1N	137
LM16012KS9N	157	LM16014BWW5	157	LS1160032	350	LS134020N	112	LS15412BA11	138
LM16012KWW3	157	LM16014BWWN	157	LS1160033	350	LS1340212	112	LS15412BA12	138
LM16012KWW5	157	LM16014GE13	157	LS116003N	350	LS1340213	112	LS15412BA13	138
LM16012KWWN	157	LM16014GE15	157	LS1160042	350	LS134021N	112	LS15412BA15	138
LM16012WE13	157	LM16014GE1N	157	LS1160043	350	LS1340222	112	LS15412BA1N	138
LM16012WE15	157	LM16014GS63	157	LS116004N	350	LS1340223	112	LS15412BS11	137
LM16012WE1N	157	LM16014GS65	157	LS1160052	350	LS134022N	112	LS15412BS12	137
LM16012WS63	157	LM16014GS6N	157	LS1160053	350	LS1340232	112	LS15412BS13	137
LM16012WS65	157	LM16014GS93	157	LS116005N	350	LS1340233	112	LS15412BS15	137
LM16012WS6N	157	LM16014GS95	157	LS1161012	353	LS134023N	112	LS15412BS1N	137
LM16012WS93	157	LM16014GS9N	157	LS1161013	353	LS13403202	113	LS15412GA11	138
LM16012WS95	157	LM16014GWW3	157	LS116101N	353	LS13403203	113	LS15412GA12	138
LM16012WS9N	157	LM16014GWW5	157	LS1161022	353	LS1340320N	113	LS15412GA13	138
LM16012WWW3	157	LM16014GWWN	157	LS1161023	353	LS13403212	113	LS15412GA15	138
LM16012WWW5	157	LM16014KE13	157	LS116102N	353	LS13403213	113	LS15412GA1N	138
LM16012WWWN	157	LM16014KE15	157	LS1161032	353	LS1340321N	113	LS15412GS11	137
LM16013BE13	157	LM16014KE1N	157	LS1161033	353	LS13403222	113	LS15412GS12	137
LM16013BE15	157	LM16014KS63	157	LS116103N	353	LS13403223	113	LS15412GS13	137
LM16013BE1N	157	LM16014KS65	157	LS1161042	353	LS1340322N	113	LS15412GS15	137
LM16013BS63	157	LM16014KS6N	157	LS1161043	353	LS13403232	113	LS15412GS1N	137
LM16013BS65	157	LM16014KS93	157	LS116104N	353	LS13403233	113	LS15412KA11	138
LM16013BS6N	157	LM16014KS95	157	LS1161052	353	LS1340323N	113	LS15412KA12	138

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LS15412KA13	138	LT126002L3	79	LT126007D1	79	LT126103M3	79	LT1263011	89
LS15412KA15	138	LT126002LN	79	LT126007D2	79	LT126103MN	79	LT1263012	89
LS15412KAIN	138	LT126002M1	79	LT126007D3	79	LT126103S1	79	LT1263013	89
LS15412KS11	137	LT126002M2	79	LT126007DN	79	LT126103S2	79	LT126301N	89
LS15412KS12	137	LT126002M3	79	LT126007L1	79	LT126103S3	79	LT1263021	89
LS15412KS13	137	LT126002MN	79	LT126007L2	79	LT126103SN	79	LT1263022	89
LS15412KS15	137	LT126002S1	79	LT126007L3	79	LT126104D1	80	LT1263023	89
LS15412KSIN	137	LT126002S2	79	LT126007LN	79	LT126104D2	80	LT126302N	89
LS15412WA11	138	LT126002S3	79	LT126007M1	79	LT126104D3	80	LT1263031	90
LS15412WA12	138	LT126002SN	79	LT126007M2	79	LT126104DN	80	LT1263032	90
LS15412WA13	138	LT126003D1	79	LT126007M3	79	LT126104L1	80	LT1263033	90
LS15412WA15	138	LT126003D2	79	LT126007MN	79	LT126104L2	80	LT126303N	90
LS15412WA1N	138	LT126003D3	79	LT126007S1	79	LT126104L3	80	LT1263041	90
LS15412WS11	137	LT126003DN	79	LT126007S2	79	LT126104LN	80	LT1263042	90
LS15412WS12	137	LT126003L1	79	LT126007S3	79	LT126104M1	80	LT1263043	90
LS15412WS13	137	LT126003L2	79	LT126007SN	79	LT126104M2	80	LT126304N	90
LS15412WS15	137	LT126003L3	79	LT126100D1	79	LT126104M3	80	LT1263051	90
LS15412WS1N	137	LT126003LN	79	LT126100D2	79	LT126104MN	80	LT1263052	90
LS581Q13	371	LT126003M1	79	LT126100D3	79	LT126104S1	80	LT1263053	90
LS581Q1N	371	LT126003M2	79	LT126100DN	79	LT126104S2	80	LT126305N	90
LS581Q23	371	LT126003M3	79	LT126100L1	79	LT126104S3	80	LT1263091	90
LS581Q2N	371	LT126003MN	79	LT126100L2	79	LT126104SN	80	LT1263092	90
LS581QG3	371	LT126003S1	79	LT126100L3	79	LT126105D1	80	LT1263093	90
LS581QGN	371	LT126003S2	79	LT126100LN	79	LT126105D2	80	LT126309N	90
LS591P13	371	LT126003S3	79	LT126100M1	79	LT126105D3	80	LT1263101	90
LS591P1N	371	LT126003SN	79	LT126100M2	79	LT126105DN	80	LT1263102	90
LS591P23	371	LT126004D1	79	LT126100M3	79	LT126105L1	80	LT1263103	90
LS591P2N	371	LT126004D2	79	LT126100MN	79	LT126105L2	80	LT126310N	90
LS591PG3	371	LT126004D3	79	LT126100S1	79	LT126105L3	80	LT1263111	90
LS591PGN	371	LT126004DN	79	LT126100S2	79	LT126105LN	80	LT1263112	90
LS802P13	369	LT126004L1	79	LT126100S3	79	LT126105M1	80	LT1263113	90
LS802P1N	369	LT126004L2	79	LT126100SN	79	LT126105M2	80	LT126311N	90
LS802P23	369	LT126004L3	79	LT126101D1	79	LT126105M3	80	LT1263121	90
LS802P2N	369	LT126004LN	79	LT126101D2	79	LT126105MN	80	LT1263122	90
LS802PG3	369	LT126004M1	79	LT126101D3	79	LT126105S1	80	LT1263123	90
LS802PGN	369	LT126004M2	79	LT126101DN	79	LT126105S2	80	LT126312N	90
LT126000D1	79	LT126004M3	79	LT126101L1	79	LT126105S3	80	LT1263131	90
LT126000D2	79	LT126004MN	79	LT126101L2	79	LT126105SN	80	LT1263132	90
LT126000D3	79	LT126004S1	79	LT126101L3	79	LT126106D1	80	LT1263133	90
LT126000DN	79	LT126004S2	79	LT126101LN	79	LT126106D2	80	LT126313N	90
LT126000L1	79	LT126004S3	79	LT126101M1	79	LT126106D3	80	LT1263141	90
LT126000L2	79	LT126004SN	79	LT126101M2	79	LT126106DN	80	LT1263142	90
LT126000L3	79	LT126005D1	79	LT126101M3	79	LT126106L1	80	LT1263143	90
LT126000LN	79	LT126005D2	79	LT126101MN	79	LT126106L2	80	LT126314N	90
LT126000M1	79	LT126005D3	79	LT126101S1	79	LT126106L3	80	LT1263181	89
LT126000M2	79	LT126005DN	79	LT126101S2	79	LT126106LN	80	LT1263182	89
LT126000M3	79	LT126005L1	79	LT126101S3	79	LT126106M1	80	LT1263183	89
LT126000MN	79	LT126005L2	79	LT126101SN	79	LT126106M2	80	LT126318N	89
LT126000S1	79	LT126005L3	79	LT126102D1	79	LT126106M3	80	LT1263191	89
LT126000S2	79	LT126005LN	79	LT126102D2	79	LT126106MN	80	LT1263192	89
LT126000S3	79	LT126005M1	79	LT126102D3	79	LT126106S1	80	LT1263193	89
LT126000SN	79	LT126005M2	79	LT126102DN	79	LT126106S2	80	LT126319N	89
LT126001D1	79	LT126005M3	79	LT126102L1	79	LT126106S3	80	LT1263201	89
LT126001D2	79	LT126005MN	79	LT126102L2	79	LT126106SN	80	LT1263202	89
LT126001D3	79	LT126005S1	79	LT126102L3	79	LT126107D1	80	LT1263203	89
LT126001DN	79	LT126005S2	79	LT126102LN	79	LT126107D2	80	LT126320N	89
LT126001L1	79	LT126005S3	79	LT126102M1	79	LT126107D3	80	LT1263211	89
LT126001L2	79	LT126005SN	79	LT126102M2	79	LT126107DN	80	LT1263212	89
LT126001L3	79	LT126006D1	79	LT126102M3	79	LT126107L1	80	LT1263213	89
LT126001LN	79	LT126006D2	79	LT126102MN	79	LT126107L2	80	LT126321N	89
LT126001M1	79	LT126006D3	79	LT126102S1	79	LT126107L3	80	LT1263221	89
LT126001M2	79	LT126006DN	79	LT126102S2	79	LT126107LN	80	LT1263222	89
LT126001M3	79	LT126006L1	79	LT126102S3	79	LT126107M1	80	LT1263223	89
LT126001MN	79	LT126006L2	79	LT126102SN	79	LT126107M2	80	LT126322N	89
LT126001S1	79	LT126006L3	79	LT126103D1	79	LT126107M3	80	LT1263231	89
LT126001S2	79	LT126006LN	79	LT126103D2	79	LT126107MN	80	LT1263232	89
LT126001S3	79	LT126006M1	79	LT126103D3	79	LT126107S1	80	LT1263233	89
LT126001SN	79	LT126006M2	79	LT126103DN	79	LT126107S2	80	LT126323N	89
LT126002D1	79	LT126006M3	79	LT126103L1	79	LT126107S3	80	LT126405D1	84
LT126002D2	79	LT126006MN	79	LT126103L2	79	LT126107SN	80	LT126405D2	84
LT126002D3	79	LT126006S1	79	LT126103L3	79	LT1263001	89	LT126405D3	84
LT126002DN	79	LT126006S2	79	LT126103LN	79	LT1263002	89	LT126405DN	84
LT126002L1	79	LT126006S3	79	LT126103M1	79	LT1263003	89	LT126405L1	84
LT126002L2	79	LT126006SN	79	LT126103M2	79	LT126300N	89	LT126405L2	84

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT126405L3	84	LT12650BD1	84	LT12660GM3	74	LT12661VL1	74	LT12662VS3	74
LT126405LN	84	LT12650BD2	84	LT12660GMN	74	LT12661VL2	74	LT12662VSN	74
LT126405M1	84	LT12650BD3	84	LT12660GS1	74	LT12661VL3	74	LT12663BL1	74
LT126405M2	84	LT12650BDN	84	LT12660GS2	74	LT12661VLN	74	LT12663BL2	74
LT126405M3	84	LT12650BL1	84	LT12660GS3	74	LT12661VM1	74	LT12663BL3	74
LT126405MN	84	LT12650BL2	84	LT12660GSN	74	LT12661VM2	74	LT12663BLN	74
LT126405S1	84	LT12650BL3	84	LT12660MD1	74	LT12661VM3	74	LT12663BM1	74
LT126405S2	84	LT12650BLN	84	LT12660MD2	74	LT12661VMN	74	LT12663BM2	74
LT126405S3	84	LT12650BM1	84	LT12660MD3	74	LT12661VS1	74	LT12663BM3	74
LT126405SN	84	LT12650BM2	84	LT12660MDN	74	LT12661VS2	74	LT12663BMN	74
LT12640BD1	84	LT12650BM3	84	LT12660ML1	74	LT12661VS3	74	LT12663BS1	74
LT12640BD2	84	LT12650BMN	84	LT12660ML2	74	LT12661VSN	74	LT12663BS2	74
LT12640BD3	84	LT12650BS1	84	LT12660ML3	74	LT12662BD1	74	LT12663BS3	74
LT12640BDN	84	LT12650BS2	84	LT12660MLN	74	LT12662BD2	74	LT12663BSN	74
LT12640BL1	84	LT12650BS3	84	LT12660MM1	74	LT12662BD3	74	LT12663GL1	74
LT12640BL2	84	LT12650BSN	84	LT12660MM2	74	LT12662BDN	74	LT12663GL2	74
LT12640BL3	84	LT12650GD1	84	LT12660MM3	74	LT12662BL1	74	LT12663GL3	74
LT12640BLN	84	LT12650GD2	84	LT12660MMN	74	LT12662BL2	74	LT12663GLN	74
LT12640BM1	84	LT12650GD3	84	LT12660MS1	74	LT12662BL3	74	LT12663GM1	74
LT12640BM2	84	LT12650GDN	84	LT12660MS2	74	LT12662BLN	74	LT12663GM2	74
LT12640BM3	84	LT12650GL1	84	LT12660MS3	74	LT12662BM1	74	LT12663GM3	74
LT12640BMN	84	LT12650GL2	84	LT12660MSN	74	LT12662BM2	74	LT12663GMN	74
LT12640BS1	84	LT12650GL3	84	LT12660VD1	74	LT12662BM3	74	LT12663GS1	74
LT12640BS2	84	LT12650GLN	84	LT12660VD2	74	LT12662BMN	74	LT12663GS2	74
LT12640BS3	84	LT12650GM1	84	LT12660VD3	74	LT12662BS1	74	LT12663GS3	74
LT12640BSN	84	LT12650GM2	84	LT12660VDN	74	LT12662BS2	74	LT12663GSN	74
LT12640GD1	84	LT12650GM3	84	LT12660VL1	74	LT12662BS3	74	LT12663ML1	74
LT12640GD2	84	LT12650GMN	84	LT12660VL2	74	LT12662BSN	74	LT12663ML2	74
LT12640GD3	84	LT12650GS1	84	LT12660VL3	74	LT12662GD1	74	LT12663ML3	74
LT12640GDN	84	LT12650GS2	84	LT12660VLN	74	LT12662GD2	74	LT12663MLN	74
LT12640GL1	84	LT12650GS3	84	LT12660VM1	74	LT12662GD3	74	LT12663MM1	74
LT12640GL2	84	LT12650GSN	84	LT12660VM2	74	LT12662GDN	74	LT12663MM2	74
LT12640GL3	84	LT12650WD1	84	LT12660VM3	74	LT12662GL1	74	LT12663MM3	74
LT12640GLN	84	LT12650WD2	84	LT12660VMN	74	LT12662GL2	74	LT12663MMN	74
LT12640GM1	84	LT12650WD3	84	LT12660VS1	74	LT12662GL3	74	LT12663MS1	74
LT12640GM2	84	LT12650WDN	84	LT12660VS2	74	LT12662GLN	74	LT12663MS2	74
LT12640GM3	84	LT12650WL1	84	LT12660VS3	74	LT12662GM1	74	LT12663MS3	74
LT12640GMN	84	LT12650WL2	84	LT12660VSN	74	LT12662GM2	74	LT12663MSN	74
LT12640GS1	84	LT12650WL3	84	LT12661BL1	74	LT12662GM3	74	LT12663VL1	74
LT12640GS2	84	LT12650WLN	84	LT12661BL2	74	LT12662GMN	74	LT12663VL2	74
LT12640GS3	84	LT12650WM1	84	LT12661BL3	74	LT12662GS1	74	LT12663VL3	74
LT12640GSN	84	LT12650WM2	84	LT12661BLN	74	LT12662GS2	74	LT12663VLN	74
LT12640WD1	84	LT12650WM3	84	LT12661BM1	74	LT12662GS3	74	LT12663VM1	74
LT12640WD2	84	LT12650WMN	84	LT12661BM2	74	LT12662GSN	74	LT12663VM2	74
LT12640WD3	84	LT12650WS1	84	LT12661BM3	74	LT12662MD1	74	LT12663VM3	74
LT12640WDN	84	LT12650WS2	84	LT12661BMN	74	LT12662MD2	74	LT12663VMN	74
LT12640WL1	84	LT12650WS3	84	LT12661BS1	74	LT12662MD3	74	LT12663VS1	74
LT12640WL2	84	LT12650WSN	84	LT12661BS2	74	LT12662MDN	74	LT12663VS2	74
LT12640WL3	84	LT12660BD1	74	LT12661BS3	74	LT12662ML1	74	LT12663VS3	74
LT12640WLN	84	LT12660BD2	74	LT12661BSN	74	LT12662ML2	74	LT12663VSN	74
LT12640WM1	84	LT12660BD3	74	LT12661GL1	74	LT12662ML3	74	LT1350001	201
LT12640WM2	84	LT12660BDN	74	LT12661GL2	74	LT12662MLN	74	LT1350002	201
LT12640WM3	84	LT12660BL1	74	LT12661GL3	74	LT12662MM1	74	LT1350003	201
LT12640WMN	84	LT12660BL2	74	LT12661GLN	74	LT12662MM2	74	LT135000N	201
LT12640WS1	84	LT12660BL3	74	LT12661GM1	74	LT12662MM3	74	LT1350011	201
LT12640WS2	84	LT12660BLN	74	LT12661GM2	74	LT12662MMN	74	LT1350012	201
LT12640WS3	84	LT12660BM1	74	LT12661GM3	74	LT12662MS1	74	LT1350013	201
LT12640WSN	84	LT12660BM2	74	LT12661GMN	74	LT12662MS2	74	LT135001N	201
LT126505D1	84	LT12660BM3	74	LT12661GS1	74	LT12662MS3	74	LT1350021	201
LT126505D2	84	LT12660BMN	74	LT12661GS2	74	LT12662MSN	74	LT1350022	201
LT126505D3	84	LT12660BS1	74	LT12661GS3	74	LT12662VD1	74	LT1350023	201
LT126505DN	84	LT12660BS2	74	LT12661GSN	74	LT12662VD2	74	LT135002N	201
LT126505L1	84	LT12660BS3	74	LT12661ML1	74	LT12662VD3	74	LT1350031	201
LT126505L2	84	LT12660BSN	74	LT12661ML2	74	LT12662VDN	74	LT1350032	201
LT126505L3	84	LT12660GD1	74	LT12661ML3	74	LT12662VL1	74	LT1350033	201
LT126505LN	84	LT12660GD2	74	LT12661MLN	74	LT12662VL2	74	LT135003N	201
LT126505M1	84	LT12660GD3	74	LT12661MM1	74	LT12662VL3	74	LT1350041	201
LT126505M2	84	LT12660GDN	74	LT12661MM2	74	LT12662VLN	74	LT1350042	201
LT126505M3	84	LT12660GL1	74	LT12661MM3	74	LT12662VM1	74	LT1350043	201
LT126505MN	84	LT12660GL2	74	LT12661MMN	74	LT12662VM2	74	LT135004N	201
LT126505S1	84	LT12660GL3	74	LT12661MS1	74	LT12662VM3	74	LT1350051	201
LT126505S2	84	LT12660GLN	74	LT12661MS2	74	LT12662VMN	74	LT1350052	201
LT126505S3	84	LT12660GM1	74	LT12661MS3	74	LT12662VS1	74	LT1350053	201
LT126505SN	84	LT12660GM2	74	LT12661MSN	74	LT12662VS2	74	LT135005N	201

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT1350061	201	LT14000KA3	183	LT14001KW1	178	LT14010WD3	184	LT14021EA1	179
LT1350062	201	LT14000KAN	183	LT14001KW2	178	LT14010WDN	184	LT14021EA2	179
LT1350063	201	LT14000KD1	183	LT14001KW3	178	LT14010WS1	184	LT14021EA3	179
LT135006N	201	LT14000KD2	183	LT14001KWN	178	LT14010WS2	184	LT14021EAN	179
LT1350071	201	LT14000KD3	183	LT14001WA1	178	LT14010WS3	184	LT14021ED1	179
LT1350072	201	LT14000KDN	183	LT14001WA2	178	LT14010WSN	184	LT14021ED2	179
LT1350073	201	LT14000KS1	183	LT14001WA3	178	LT14010WW1	184	LT14021ED3	179
LT135007N	201	LT14000KS2	183	LT14001WAN	178	LT14010WW2	184	LT14021EDN	179
LT1351001	201	LT14000KS3	183	LT14001WD1	178	LT14010WW3	184	LT14021ES1	179
LT1351002	201	LT14000KSN	183	LT14001WD2	178	LT14010WWN	184	LT14021ES2	179
LT1351003	201	LT14000KW1	183	LT14001WD3	178	LT14011EA1	179	LT14021ES3	179
LT135100N	201	LT14000KW2	183	LT14001WDN	178	LT14011EA2	179	LT14021ESN	179
LT1351011	201	LT14000KW3	183	LT14001WS1	178	LT14011EA3	179	LT14021EW1	179
LT1351012	201	LT14000KWN	183	LT14001WS2	178	LT14011EAN	179	LT14021EW2	179
LT1351013	201	LT14000WA1	183	LT14001WS3	178	LT14011ED1	179	LT14021EW3	179
LT135101N	201	LT14000WA2	183	LT14001WSN	178	LT14011ED2	179	LT14021EWN	179
LT1351021	201	LT14000WA3	183	LT14001WW1	178	LT14011ED3	179	LT14021GA1	179
LT1351022	201	LT14000WAN	183	LT14001WW2	178	LT14011EDN	179	LT14021GA2	179
LT1351023	201	LT14000WD1	183	LT14001WW3	178	LT14011ES1	179	LT14021GA3	179
LT135102N	201	LT14000WD2	183	LT14001WWN	178	LT14011ES2	179	LT14021GAN	179
LT1351031	201	LT14000WD3	183	LT14010EA1	184	LT14011ES3	179	LT14021GD1	179
LT1351032	201	LT14000WDN	183	LT14010EA2	184	LT14011ESN	179	LT14021GD2	179
LT1351033	201	LT14000WS1	183	LT14010EA3	184	LT14011EW1	179	LT14021GD3	179
LT135103N	201	LT14000WS2	183	LT14010EAN	184	LT14011EW2	179	LT14021GDN	179
LT1351041	202	LT14000WS3	183	LT14010ED1	184	LT14011EW3	179	LT14021GS1	179
LT1351042	202	LT14000WSN	183	LT14010ED2	184	LT14011EWN	179	LT14021GS2	179
LT1351043	202	LT14000WW1	183	LT14010ED3	184	LT14011GA1	179	LT14021GS3	179
LT135104N	202	LT14000WW2	183	LT14010EDN	184	LT14011GA2	179	LT14021GSN	179
LT1351051	202	LT14000WW3	183	LT14010ES1	184	LT14011GA3	179	LT14021GW1	179
LT1351052	202	LT14000WWN	183	LT14010ES2	184	LT14011GAN	179	LT14021GW2	179
LT1351053	202	LT14001EA1	178	LT14010ES3	184	LT14011GD1	179	LT14021GW3	179
LT135105N	202	LT14001EA2	178	LT14010ESN	184	LT14011GD2	179	LT14021GWN	179
LT1351061	202	LT14001EA3	178	LT14010EW1	184	LT14011GD3	179	LT14021KA1	179
LT1351062	202	LT14001EAN	178	LT14010EW2	184	LT14011GDN	179	LT14021KA2	179
LT1351063	202	LT14001ED1	178	LT14010EW3	184	LT14011GS1	179	LT14021KA3	179
LT135106N	202	LT14001ED2	178	LT14010EWN	184	LT14011GS2	179	LT14021KAN	179
LT1351071	202	LT14001ED3	178	LT14010GA1	184	LT14011GS3	179	LT14021KD1	179
LT1351072	202	LT14001EDN	178	LT14010GA2	184	LT14011GSN	179	LT14021KD2	179
LT1351073	202	LT14001ES1	178	LT14010GA3	184	LT14011GW1	179	LT14021KD3	179
LT135107N	202	LT14001ES2	178	LT14010GAN	184	LT14011GW2	179	LT14021KDN	179
LT14000EA1	183	LT14001ES3	178	LT14010GD1	184	LT14011GW3	179	LT14021KS1	179
LT14000EA2	183	LT14001ESN	178	LT14010GD2	184	LT14011GWN	179	LT14021KS2	179
LT14000EA3	183	LT14001EW1	178	LT14010GD3	184	LT14011KA1	179	LT14021KS3	179
LT14000EAN	183	LT14001EW2	178	LT14010GDN	184	LT14011KA2	179	LT14021KSN	179
LT14000ED1	183	LT14001EW3	178	LT14010GS1	184	LT14011KA3	179	LT14021KW1	179
LT14000ED2	183	LT14001EWN	178	LT14010GS2	184	LT14011KAN	179	LT14021KW2	179
LT14000ED3	183	LT14001GA1	178	LT14010GS3	184	LT14011KD1	179	LT14021KW3	179
LT14000EDN	183	LT14001GA2	178	LT14010GSN	184	LT14011KD2	179	LT14021KWN	179
LT14000ES1	183	LT14001GA3	178	LT14010GW1	184	LT14011KD3	179	LT14021WA1	179
LT14000ES2	183	LT14001GAN	178	LT14010GW2	184	LT14011KDN	179	LT14021WA2	179
LT14000ES3	183	LT14001GD1	178	LT14010GW3	184	LT14011KS1	179	LT14021WA3	179
LT14000ESN	183	LT14001GD2	178	LT14010GWN	184	LT14011KS2	179	LT14021WAN	179
LT14000EW1	183	LT14001GD3	178	LT14010KA1	184	LT14011KS3	179	LT14021WD1	179
LT14000EW2	183	LT14001GDN	178	LT14010KA2	184	LT14011KSN	179	LT14021WD2	179
LT14000EW3	183	LT14001GS1	178	LT14010KA3	184	LT14011KW1	179	LT14021WD3	179
LT14000EWN	183	LT14001GS2	178	LT14010KAN	184	LT14011KW2	179	LT14021WDN	179
LT14000GA1	183	LT14001GS3	178	LT14010KD1	184	LT14011KW3	179	LT14021WS1	179
LT14000GA2	183	LT14001GSN	178	LT14010KD2	184	LT14011KWN	179	LT14021WS2	179
LT14000GA3	183	LT14001GW1	178	LT14010KD3	184	LT14011WA1	179	LT14021WS3	179
LT14000GAN	183	LT14001GW2	178	LT14010KDN	184	LT14011WA2	179	LT14021WSN	179
LT14000GD1	183	LT14001GW3	178	LT14010KS1	184	LT14011WA3	179	LT14021WW1	179
LT14000GD2	183	LT14001GWN	178	LT14010KS2	184	LT14011WAN	179	LT14021WW2	179
LT14000GD3	183	LT14001KA1	178	LT14010KS3	184	LT14011WD1	179	LT14021WW3	179
LT14000GDN	183	LT14001KA2	178	LT14010KSN	184	LT14011WD2	179	LT14021WWN	179
LT14000GS1	183	LT14001KA3	178	LT14010KW1	184	LT14011WD3	179	LT14030EA1	183
LT14000GS2	183	LT14001KAN	178	LT14010KW2	184	LT14011WDN	179	LT14030EA2	183
LT14000GS3	183	LT14001KD1	178	LT14010KW3	184	LT14011WS1	179	LT14030EA3	183
LT14000GSN	183	LT14001KD2	178	LT14010KWN	184	LT14011WS2	179	LT14030EAN	183
LT14000GW1	183	LT14001KD3	178	LT14010WA1	184	LT14011WS3	179	LT14030ED1	183
LT14000GW2	183	LT14001KDN	178	LT14010WA2	184	LT14011WSN	179	LT14030ED2	183
LT14000GW3	183	LT14001KS1	178	LT14010WA3	184	LT14011WW1	179	LT14030ED3	183
LT14000GWN	183	LT14001KS2	178	LT14010WAN	184	LT14011WW2	179	LT14030EDN	183
LT14000KA1	183	LT14001KS3	178	LT14010WD1	184	LT14011WW3	179	LT14030ES1	183
LT14000KA2	183	LT14001KSN	178	LT14010WD2	184	LT14011WWN	179	LT14030ES2	183

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT14030ES3	183	LT14031GD1	178	LT14910M2	120	LT15800ED1	31	LT15801BM3	31
LT14030ESN	183	LT14031GD2	178	LT14910M3	120	LT15800ED2	31	LT15801BMN	31
LT14030EW1	183	LT14031GD3	178	LT14910MN	120	LT15800ED3	31	LT15801BS1	31
LT14030EW2	183	LT14031GDN	178	LT14910V2	120	LT15800EDN	31	LT15801BS2	31
LT14030EW3	183	LT14031GS1	178	LT14910V3	120	LT15800EF1	31	LT15801BS3	31
LT14030EWN	183	LT14031GS2	178	LT14910VN	120	LT15800EF2	31	LT15801BSN	31
LT14030GA1	183	LT14031GS3	178	LT14911A2	120	LT15800EF3	31	LT15801ED1	31
LT14030GA2	183	LT14031GSN	178	LT14911A3	120	LT15800EFN	31	LT15801ED2	31
LT14030GA3	183	LT14031GW1	178	LT14911AN	120	LT15800EM1	31	LT15801ED3	31
LT14030GAN	183	LT14031GW2	178	LT14911B2	120	LT15800EM2	31	LT15801EDN	31
LT14030GD1	183	LT14031GW3	178	LT14911B3	120	LT15800EM3	31	LT15801EF1	31
LT14030GD2	183	LT14031GWN	178	LT14911BN	120	LT15800EMN	31	LT15801EF2	31
LT14030GD3	183	LT14031KA1	178	LT14911M2	120	LT15800ES1	31	LT15801EF3	31
LT14030GDN	183	LT14031KA2	178	LT14911M3	120	LT15800ES2	31	LT15801EFN	31
LT14030GS1	183	LT14031KA3	178	LT14911MN	120	LT15800ES3	31	LT15801EM1	31
LT14030GS2	183	LT14031KAN	178	LT14911V2	120	LT15800ESN	31	LT15801EM2	31
LT14030GS3	183	LT14031KD1	178	LT14911V3	120	LT15800KD1	31	LT15801EM3	31
LT14030GSN	183	LT14031KD2	178	LT14911VN	120	LT15800KD2	31	LT15801EMN	31
LT14030GW1	183	LT14031KD3	178	LT14920A2	121	LT15800KD3	31	LT15801ES1	31
LT14030GW2	183	LT14031KDN	178	LT14920A3	121	LT15800KDN	31	LT15801ES2	31
LT14030GW3	183	LT14031KS1	178	LT14920AN	121	LT15800KF1	31	LT15801ES3	31
LT14030GWN	183	LT14031KS2	178	LT14920B2	121	LT15800KF2	31	LT15801ESN	31
LT14030KA1	183	LT14031KS3	178	LT14920B3	121	LT15800KF3	31	LT15801KD1	31
LT14030KA2	183	LT14031KSN	178	LT14920BN	121	LT15800KFN	31	LT15801KD2	31
LT14030KA3	183	LT14031KW1	178	LT14920M2	121	LT15800KM1	31	LT15801KD3	31
LT14030KAN	183	LT14031KW2	178	LT14920M3	121	LT15800KM2	31	LT15801KDN	31
LT14030KD1	183	LT14031KW3	178	LT14920MN	121	LT15800KM3	31	LT15801KF1	31
LT14030KD2	183	LT14031KWN	178	LT14920V2	121	LT15800KMN	31	LT15801KF2	31
LT14030KD3	183	LT14031WA1	178	LT14920V3	121	LT15800KS1	31	LT15801KF3	31
LT14030KDN	183	LT14031WA2	178	LT14920VN	121	LT15800KS2	31	LT15801KFN	31
LT14030KS1	183	LT14031WA3	178	LT14921A2	121	LT15800KS3	31	LT15801KM1	31
LT14030KS2	183	LT14031WAN	178	LT14921A3	121	LT15800KSN	31	LT15801KM2	31
LT14030KS3	183	LT14031WD1	178	LT14921AN	121	LT15800WD1	31	LT15801KM3	31
LT14030KSN	183	LT14031WD2	178	LT14921B2	121	LT15800WD2	31	LT15801KMN	31
LT14030KW1	183	LT14031WD3	178	LT14921B3	121	LT15800WD3	31	LT15801KS1	31
LT14030KW2	183	LT14031WDN	178	LT14921BN	121	LT15800WDN	31	LT15801KS2	31
LT14030KW3	183	LT14031WS1	178	LT14921M2	121	LT15800WF1	31	LT15801KS3	31
LT14030KWN	183	LT14031WS2	178	LT14921M3	121	LT15800WF2	31	LT15801KSN	31
LT14030WA1	183	LT14031WS3	178	LT14921MN	121	LT15800WF3	31	LT15801WD1	31
LT14030WA2	183	LT14031WSN	178	LT14921V2	121	LT15800WFN	31	LT15801WD2	31
LT14030WA3	183	LT14031WW1	178	LT14921V3	121	LT15800WM1	31	LT15801WD3	31
LT14030WAN	183	LT14031WW2	178	LT14921VN	121	LT15800WM2	31	LT15801WDN	31
LT14030WD1	183	LT14031WW3	178	LT158000D1	31	LT15800WM3	31	LT15801WF1	31
LT14030WD2	183	LT14031WWN	178	LT158000D2	31	LT15800WMN	31	LT15801WF2	31
LT14030WD3	183	LT14900A2	119	LT158000D3	31	LT15800WS1	31	LT15801WF3	31
LT14030WDN	183	LT14900A3	119	LT158000DN	31	LT15800WS2	31	LT15801WFN	31
LT14030WS1	183	LT14900AN	119	LT158000F1	31	LT15800WS3	31	LT15801WM1	31
LT14030WS2	183	LT14900B2	119	LT158000F2	31	LT15800WSN	31	LT15801WM2	31
LT14030WS3	183	LT14900B3	119	LT158000F3	31	LT158010D1	31	LT15801WM3	31
LT14030WSN	183	LT14900BN	119	LT158000FN	31	LT158010D2	31	LT15801WMN	31
LT14030WW1	183	LT14900M2	119	LT158000M1	31	LT158010D3	31	LT15801WS1	31
LT14030WW2	183	LT14900M3	119	LT158000M2	31	LT158010DN	31	LT15801WS2	31
LT14030WW3	183	LT14900MN	119	LT158000M3	31	LT158010F1	31	LT15801WS3	31
LT14030WWN	183	LT14900V2	119	LT158000MN	31	LT158010F2	31	LT15801WSN	31
LT14031EA1	178	LT14900V3	119	LT158000S1	31	LT158010F3	31	LT158100D1	34
LT14031EA2	178	LT14900VN	119	LT158000S2	31	LT158010FN	31	LT158100D2	34
LT14031EA3	178	LT14901A2	119	LT158000S3	31	LT158010M1	31	LT158100D3	34
LT14031EAN	178	LT14901A3	119	LT158000SN	31	LT158010M2	31	LT158100DN	34
LT14031ED1	178	LT14901AN	119	LT15800BD1	31	LT158010M3	31	LT158100F1	34
LT14031ED2	178	LT14901B2	119	LT15800BD2	31	LT158010MN	31	LT158100F2	34
LT14031ED3	178	LT14901B3	119	LT15800BD3	31	LT158010S1	31	LT158100F3	34
LT14031EDN	178	LT14901BN	119	LT15800BDN	31	LT158010S2	31	LT158100FN	34
LT14031ES1	178	LT14901M2	119	LT15800BF1	31	LT158010S3	31	LT158100L1	34
LT14031ES2	178	LT14901M3	119	LT15800BF2	31	LT158010SN	31	LT158100L2	34
LT14031ES3	178	LT14901MN	119	LT15800BF3	31	LT15801BD1	31	LT158100L3	34
LT14031ESN	178	LT14901V2	119	LT15800BFN	31	LT15801BD2	31	LT158100LN	34
LT14031EW1	178	LT14901V3	119	LT15800BM1	31	LT15801BD3	31	LT158100M1	34
LT14031EW2	178	LT14901VN	119	LT15800BM2	31	LT15801BDN	31	LT158100M2	34
LT14031EW3	178	LT14910A2	120	LT15800BM3	31	LT15801BF1	31	LT158100M3	34
LT14031EWN	178	LT14910A3	120	LT15800BMN	31	LT15801BF2	31	LT158100MN	34
LT14031GA1	178	LT14910AN	120	LT15800BS1	31	LT15801BF3	31	LT158100S1	34
LT14031GA2	178	LT14910B2	120	LT15800BS2	31	LT15801BFN	31	LT158100S2	34
LT14031GA3	178	LT14910B3	120	LT15800BS3	31	LT15801BM1	31	LT158100S3	34
LT14031GAN	178	LT14910BN	120	LT15800BSN	31	LT15801BM2	31	LT158100SN	34

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT15810BD1	34	LT15810HES3	34	LT158110L2	34	LT15811HBS3	35	LT15811WM3	34
LT15810BD2	34	LT15810HESN	34	LT158110L3	34	LT15811HBSN	35	LT15811WMN	34
LT15810BD3	34	LT15810HKL1	34	LT158110LN	34	LT15811HEL1	34	LT15811WS1	34
LT15810BDN	34	LT15810HKL2	34	LT158110M1	34	LT15811HEL2	34	LT15811WS2	34
LT15810BF1	34	LT15810HKL3	34	LT158110M2	34	LT15811HEL3	34	LT15811WS3	34
LT15810BF2	34	LT15810HKLN	34	LT158110M3	34	LT15811HELN	34	LT15811WSN	34
LT15810BF3	34	LT15810HKM1	34	LT158110MN	34	LT15811HEM1	35	LT158200D1	42
LT15810BFN	34	LT15810HKM3	34	LT158110S1	34	LT15811HEM2	35	LT158200D2	42
LT15810BL1	34	LT15810HKMN	34	LT158110S2	34	LT15811HEM3	35	LT158200D3	42
LT15810BL2	34	LT15810HKS1	34	LT158110S3	34	LT15811HEMN	35	LT158200DN	42
LT15810BL3	34	LT15810HKS2	34	LT158110SN	34	LT15811HES1	35	LT158200F1	42
LT15810BLN	34	LT15810HKS3	34	LT15811BD1	34	LT15811HES2	35	LT158200F2	42
LT15810BM1	34	LT15810HKSN	34	LT15811BD2	34	LT15811HES3	35	LT158200F3	42
LT15810BM2	34	LT15810HWL1	34	LT15811BD3	34	LT15811HESN	35	LT158200FN	42
LT15810BM3	34	LT15810HWL2	34	LT15811BDN	34	LT15811HKL1	34	LT158200L1	42
LT15810BMN	34	LT15810HWL3	34	LT15811BF1	35	LT15811HKL2	34	LT158200L2	42
LT15810BS1	34	LT15810HWLN	34	LT15811BF2	35	LT15811HKL3	34	LT158200L3	42
LT15810BS2	34	LT15810HWM1	34	LT15811BF3	35	LT15811HKLN	35	LT158200LN	42
LT15810BS3	34	LT15810HWM2	34	LT15811BFN	35	LT15811HKLN	34	LT158200M1	42
LT15810BSN	34	LT15810HWM3	34	LT15811BL1	34	LT15811HKM1	35	LT158200M2	42
LT15810ED1	34	LT15810HWMN	34	LT15811BL2	34	LT15811HKM2	35	LT158200M3	42
LT15810ED2	34	LT15810HWS1	34	LT15811BL3	34	LT15811HKM3	35	LT158200MN	42
LT15810ED3	34	LT15810HWS2	34	LT15811BLN	34	LT15811HKMN	35	LT158200S1	42
LT15810EDN	34	LT15810HWS3	34	LT15811BM1	34	LT15811HKS1	35	LT158200S2	42
LT15810EF1	34	LT15810HWSN	34	LT15811BM2	34	LT15811HKS2	35	LT158200S3	42
LT15810EF2	34	LT15810KD1	34	LT15811BM3	34	LT15811HKS3	35	LT158200SN	42
LT15810EF3	34	LT15810KD2	34	LT15811BMN	34	LT15811HKSN	35	LT15820BD1	42
LT15810EFN	34	LT15810KD3	34	LT15811BS1	34	LT15811HKL1	34	LT15820BD2	42
LT15810EL1	34	LT15810KDN	34	LT15811BS2	34	LT15811HKL2	34	LT15820BD3	42
LT15810EL2	34	LT15810KF1	34	LT15811BS3	34	LT15811HKL3	34	LT15820BDN	42
LT15810EL3	34	LT15810KF2	34	LT15811BSN	34	LT15811HKLN	35	LT15820BF1	42
LT15810ELN	34	LT15810KF3	34	LT15811ED1	34	LT15811HKLN	34	LT15820BF2	42
LT15810EM1	34	LT15810KFN	34	LT15811ED2	34	LT15811HWM1	35	LT15820BF3	42
LT15810EM2	34	LT15810KLI	34	LT15811ED3	34	LT15811HWM2	35	LT15820BFN	42
LT15810EM3	34	LT15810KL2	34	LT15811EDN	34	LT15811HWM3	35	LT15820BL1	42
LT15810EMN	34	LT15810KL3	34	LT15811EF1	35	LT15811HWMN	35	LT15820BL2	42
LT15810ES1	34	LT15810KLN	34	LT15811EF2	35	LT15811HWS1	35	LT15820BL3	42
LT15810ES2	34	LT15810KM1	34	LT15811EF3	35	LT15811HWS2	35	LT15820BLN	42
LT15810ES3	34	LT15810KM2	34	LT15811EFN	35	LT15811HWS3	35	LT15820BM1	42
LT15810ESN	34	LT15810KM3	34	LT15811EL1	34	LT15811HWSN	35	LT15820BM2	42
LT15810HOL1	34	LT15810KMN	34	LT15811EL2	34	LT15811KD1	34	LT15820BM3	42
LT15810HOL2	34	LT15810KS1	34	LT15811EL3	34	LT15811KD2	34	LT15820BMN	42
LT15810HOL3	34	LT15810KS2	34	LT15811ELN	34	LT15811KD3	34	LT15820BS1	42
LT15810HOLN	34	LT15810KS3	34	LT15811EM1	34	LT15811KDN	34	LT15820BS2	42
LT15810HOM1	34	LT15810KSN	34	LT15811EM2	34	LT15811KF1	35	LT15820BS3	42
LT15810HOM2	34	LT15810WD1	34	LT15811EM3	34	LT15811KF2	35	LT15820BSN	42
LT15810HOM3	34	LT15810WD2	34	LT15811EMN	34	LT15811KF3	35	LT15820ED1	42
LT15810HOMN	34	LT15810WD3	34	LT15811ES1	34	LT15811KFN	35	LT15820ED2	42
LT15810HOS1	34	LT15810WDN	34	LT15811ES2	34	LT15811KL1	34	LT15820ED3	42
LT15810HOS2	34	LT15810WF1	34	LT15811ES3	34	LT15811KL2	34	LT15820EDN	42
LT15810HOS3	34	LT15810WF2	34	LT15811ESN	34	LT15811KL3	34	LT15820EF1	42
LT15810HOSN	34	LT15810WF3	34	LT15811HOL1	34	LT15811KLN	34	LT15820EF2	42
LT15810HBL1	34	LT15810WFN	34	LT15811HOL2	34	LT15811KM1	34	LT15820EF3	42
LT15810HBL2	34	LT15810WL1	34	LT15811HOL3	34	LT15811KM2	34	LT15820EFN	42
LT15810HBL3	34	LT15810WL2	34	LT15811HOLN	34	LT15811KM3	34	LT15820EL1	42
LT15810HBLN	34	LT15810WL3	34	LT15811HOM1	35	LT15811KMN	34	LT15820EL2	42
LT15810HBM1	34	LT15810WLN	34	LT15811HOM2	35	LT15811KS1	34	LT15820EL3	42
LT15810HBM2	34	LT15810WMM1	34	LT15811HOM3	35	LT15811KS2	34	LT15820ELN	42
LT15810HBM3	34	LT15810WMM2	34	LT15811HOMN	35	LT15811KS3	34	LT15820EM1	42
LT15810HBMN	34	LT15810WMM3	34	LT15811HOS1	35	LT15811KSN	34	LT15820EM2	42
LT15810HBS1	34	LT15810WMMN	34	LT15811HOS2	35	LT15811WD1	34	LT15820EM3	42
LT15810HBS2	34	LT15810WMS1	34	LT15811HOS3	35	LT15811WD2	34	LT15820EMN	42
LT15810HBS3	34	LT15810WS2	34	LT15811HOSN	35	LT15811WD3	34	LT15820ES1	42
LT15810HBSN	34	LT15810WS3	34	LT15811HOSN	35	LT15811WDN	34	LT15820ES2	42
LT15810HEL1	34	LT15810WSN	34	LT15811HBL1	34	LT15811WF1	35	LT15820ES3	42
LT15810HEL2	34	LT15811OD1	35	LT15811HBL2	34	LT15811WF2	35	LT15820ESN	42
LT15810HEL3	34	LT15811OD2	35	LT15811HBL3	34	LT15811WF3	35	LT15820HOL1	42
LT15810HELN	34	LT15811OD3	35	LT15811HBLN	34	LT15811WFN	35	LT15820HOL2	42
LT15810HEM1	34	LT15811ODN	35	LT15811HBM1	35	LT15811WL1	34	LT15820HOL3	42
LT15810HEM2	34	LT15811OF1	35	LT15811HBM2	35	LT15811WL2	34	LT15820HOLN	42
LT15810HEM3	34	LT15811OF2	35	LT15811HBM3	35	LT15811WL3	34	LT15820HOM1	42
LT15810HEMN	34	LT15811OF3	35	LT15811HBMN	35	LT15811WLN	34	LT15820HOM2	42
LT15810HES1	34	LT15811OFN	35	LT15811HBS1	35	LT15811WM1	34	LT15820HOM3	42
LT15810HES2	34	LT15811OL1	34	LT15811HBS2	35	LT15811WM2	34	LT15820HOMN	42

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT15832KL3	37	LT15833HKL1	38	LT15834HOM3	38	LT15835EL1	38	LT15835KS3	38
LT15832KLN	37	LT15833HKL1	38	LT15834HOMN	38	LT15835EL2	38	LT15835KSN	38
LT15832KM1	37	LT15833HKL2	38	LT15834HOS1	38	LT15835EL3	38	LT15900A1	116
LT15832KM2	37	LT15833HKL2	38	LT15834HOS2	38	LT15835ELN	38	LT15900A2	116
LT15832KM3	37	LT15833HKL3	38	LT15834HOS3	38	LT15835EM1	38	LT15900A3	116
LT15832KMN	37	LT15833HKL3	38	LT15834HOSN	38	LT15835EM2	38	LT15900AN	116
LT15832KS1	37	LT15833HKLN	38	LT15834HEL1	38	LT15835EM3	38	LT15900B1	116
LT15832KS2	37	LT15833HKLN	38	LT15834HEL1	38	LT15835EMN	38	LT15900B2	116
LT15832KS3	37	LT15833HKM1	38	LT15834HEL2	38	LT15835ES1	38	LT15900B3	116
LT15832KSN	37	LT15833HKM2	38	LT15834HEL2	38	LT15835ES2	38	LT15900BN	116
LT15833OD1	38	LT15833HKM3	38	LT15834HEL3	38	LT15835ES3	38	LT15900M1	116
LT15833OD2	38	LT15833HKMN	38	LT15834HEL3	38	LT15835ESN	38	LT15900M2	116
LT15833OD3	38	LT15833HKS1	38	LT15834HELN	38	LT15835HOL1	38	LT15900M3	116
LT15833ODN	38	LT15833HKS2	38	LT15834HELN	38	LT15835HOL1	38	LT15900MN	116
LT15833OL1	38	LT15833HKS3	38	LT15834HEM1	38	LT15835HOL2	38	LT15900V1	116
LT15833OL2	38	LT15833HKS3	38	LT15834HEM2	38	LT15835HOL2	38	LT15900V2	116
LT15833OL3	38	LT15833KDN	38	LT15834HEM3	38	LT15835HOL3	38	LT15900V3	116
LT15833OLN	38	LT15833KD2	38	LT15834HEMN	38	LT15835HOL3	38	LT15900VN	116
LT15833OM1	38	LT15833KD3	38	LT15834HES1	38	LT15835HOLN	38	LT15900Z1	116
LT15833OM2	38	LT15833KDN	38	LT15834HES2	38	LT15835HOLN	38	LT15900Z2	116
LT15833OM3	38	LT15833KL1	38	LT15834HES3	38	LT15835HOM1	38	LT15900Z3	116
LT15833OMN	38	LT15833KL2	38	LT15834HESN	38	LT15835HOM2	38	LT15900ZN	116
LT15833OS1	38	LT15833KL3	38	LT15834HKL1	38	LT15835HOM3	38	LT15901A1	116
LT15833OS2	38	LT15833KLN	38	LT15834HKL1	38	LT15835HOMN	38	LT15901A2	116
LT15833OS3	38	LT15833KM1	38	LT15834HKL2	38	LT15835HOS1	38	LT15901A3	116
LT15833OSN	38	LT15833KM2	38	LT15834HKL2	38	LT15835HOS2	38	LT15901AN	116
LT15833ED1	38	LT15833KM3	38	LT15834HKL3	38	LT15835HOS3	38	LT15901B1	116
LT15833ED2	38	LT15833KMN	38	LT15834HKL3	38	LT15835HOSN	38	LT15901B2	116
LT15833ED3	38	LT15833KS1	38	LT15834HKLN	38	LT15835HEL1	38	LT15901B3	116
LT15833EDN	38	LT15833KS2	38	LT15834HKLN	38	LT15835HEL1	38	LT15901BN	116
LT15833EL1	38	LT15833KS3	38	LT15834HKM1	38	LT15835HEL2	38	LT15901M1	116
LT15833EL2	38	LT15833KSN	38	LT15834HKM2	38	LT15835HEL2	38	LT15901M2	116
LT15833EL3	38	LT15834OD1	38	LT15834HKM3	38	LT15835HEL3	38	LT15901M3	116
LT15833ELN	38	LT15834OD2	38	LT15834HKMN	38	LT15835HEL3	38	LT15901MN	116
LT15833EM1	38	LT15834OD3	38	LT15834HKS1	38	LT15835HELN	38	LT15901V1	116
LT15833EM2	38	LT15834ODN	38	LT15834HKS2	38	LT15835HELN	38	LT15901V2	116
LT15833EM3	38	LT15834OL1	38	LT15834HKS3	38	LT15835HEM1	38	LT15901V3	116
LT15833EMN	38	LT15834OL2	38	LT15834HKS3	38	LT15835HEM2	38	LT15901VN	116
LT15833ES1	38	LT15834OL3	38	LT15834KD1	38	LT15835HEM3	38	LT15901Z1	116
LT15833ES2	38	LT15834OLN	38	LT15834KD2	38	LT15835HEMN	38	LT15901Z2	116
LT15833ES3	38	LT15834OM1	38	LT15834KD3	38	LT15835HES1	38	LT15901Z3	116
LT15833ESN	38	LT15834OM2	38	LT15834KDN	38	LT15835HES2	38	LT15901ZN	116
LT15833HOL1	38	LT15834OM3	38	LT15834KL1	38	LT15835HES3	38	LU14801B	218
LT15833HOL1	38	LT15834OMN	38	LT15834KL2	38	LT15835HESN	38	LU14801L	218
LT15833HOL2	38	LT15834OS1	38	LT15834KL3	38	LT15835HKL1	38	LU14801W	218
LT15833HOL2	38	LT15834OS2	38	LT15834KLN	38	LT15835HKL1	38	LU14802B	217
LT15833HOL3	38	LT15834OS3	38	LT15834KM1	38	LT15835HKL2	38	LU14802L	217
LT15833HOL3	38	LT15834OSN	38	LT15834KM2	38	LT15835HKL2	38	LU14802W	217
LT15833HOLN	38	LT15834ED1	38	LT15834KM3	38	LT15835HKL3	38	LU14803B	220
LT15833HOLN	38	LT15834ED2	38	LT15834KMN	38	LT15835HKL3	38	LU14803K	220
LT15833HOM1	38	LT15834ED3	38	LT15834KS1	38	LT15835HKLN	38	LU14804B	222
LT15833HOM2	38	LT15834EDN	38	LT15834KS2	38	LT15835HKLN	38	LU14804K	222
LT15833HOM3	38	LT15834EL1	38	LT15834KS3	38	LT15835HKM1	38	LU14805B	225
LT15833HOMN	38	LT15834EL2	38	LT15834KSN	38	LT15835HKM2	38	LU14805K	225
LT15833HOS1	38	LT15834EL3	38	LT15835OD1	38	LT15835HKM3	38	LU14806B	225
LT15833HOS2	38	LT15834ELN	38	LT15835OD2	38	LT15835HKMN	38	LU14806K	225
LT15833HOS3	38	LT15834EM1	38	LT15835OD3	38	LT15835HKS1	38	LU14811B	218
LT15833HOSN	38	LT15834EM2	38	LT15835ODN	38	LT15835HKS2	38	LU14811L	218
LT15833HEL1	38	LT15834EM3	38	LT15835OL1	38	LT15835HKS3	38	LU14811W	218
LT15833HEL1	38	LT15834EMN	38	LT15835OL2	38	LT15835HKS3	38	LU14812B	217
LT15833HEL2	38	LT15834ES1	38	LT15835OL3	38	LT15835KDN	38	LU14812L	217
LT15833HEL2	38	LT15834ES2	38	LT15835OLN	38	LT15835KD2	38	LU14812W	217
LT15833HEL3	38	LT15834ES3	38	LT15835OM1	38	LT15835KD3	38	LU14813B	220
LT15833HEL3	38	LT15834ESN	38	LT15835OM2	38	LT15835KDN	38	LU14813K	220
LT15833HELN	38	LT15834HOL1	38	LT15835OM3	38	LT15835KL1	38	LU14814B	222
LT15833HELN	38	LT15834HOL1	38	LT15835OMN	38	LT15835KL2	38	LU14814K	222
LT15833HEM1	38	LT15834HOL2	38	LT15835OS1	38	LT15835KL3	38	LU14815B	225
LT15833HEM2	38	LT15834HOL2	38	LT15835OS2	38	LT15835KLN	38	LU14815K	225
LT15833HEM3	38	LT15834HOL3	38	LT15835OS3	38	LT15835KM1	38	LU14816B	226
LT15833HEMN	38	LT15834HOL3	38	LT15835OSN	38	LT15835KM2	38	LU14816K	226
LT15833HES1	38	LT15834HOLN	38	LT15835ED1	38	LT15835KM3	38	LZ14600AD2	283
LT15833HES2	38	LT15834HOLN	38	LT15835ED2	38	LT15835KMN	38	LZ14600AD3	283
LT15833HES3	38	LT15834HOM1	38	LT15835ED3	38	LT15835KS1	38	LZ14600ADD	283
LT15833HESN	38	LT15834HOM2	38	LT15835EDN	38	LT15835KS2	38	LZ14600ADN	283

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LZ14605BDD	285	LZ14606BM2	286	LZ14612BMD	288	LZ14613BS2	289	LZ14614BSD	288
LZ14605BDN	285	LZ14606BM3	286	LZ14612BMN	288	LZ14613BS3	289	LZ14614BSN	288
LZ14605BM2	285	LZ14606BMD	286	LZ14612BS2	288	LZ14613BSD	289	LZ14614GD2	288
LZ14605BM3	285	LZ14606BMD	286	LZ14612BS3	288	LZ14613BSN	289	LZ14614GD3	288
LZ14605BMD	285	LZ14606BS2	286	LZ14612BSD	288	LZ14613GD2	289	LZ14614GDD	288
LZ14605BMN	285	LZ14606BS3	286	LZ14612BSN	288	LZ14613GD3	289	LZ14614GDN	288
LZ14605BS2	285	LZ14606BSD	286	LZ14612GD2	288	LZ14613GDD	289	LZ14614GM2	288
LZ14605BS3	285	LZ14606BSN	286	LZ14612GD3	288	LZ14613GDN	289	LZ14614GM3	288
LZ14605BSD	285	LZ14606GD2	286	LZ14612GDD	288	LZ14613GM2	289	LZ14614GMD	288
LZ14605BSN	285	LZ14606GD3	286	LZ14612GDN	288	LZ14613GM3	289	LZ14614GMN	288
LZ14605GD2	285	LZ14606GDD	286	LZ14612GM2	288	LZ14613GMD	289	LZ14614GS2	288
LZ14605GD3	285	LZ14606GDN	286	LZ14612GM3	288	LZ14613GMN	289	LZ14614GS3	288
LZ14605GDD	285	LZ14606GM2	286	LZ14612GMD	288	LZ14613GS2	289	LZ14614GSD	288
LZ14605GDN	285	LZ14606GM3	286	LZ14612GMN	288	LZ14613GS3	289	LZ14614GSN	288
LZ14605GM2	285	LZ14606GMD	286	LZ14612GS2	288	LZ14613GSD	289	LZ14614UD2	288
LZ14605GM3	285	LZ14606GMN	286	LZ14612GS3	288	LZ14613GSN	289	LZ14614UD3	288
LZ14605GMD	285	LZ14606GS2	286	LZ14612GSD	288	LZ14613UD2	289	LZ14614UDD	288
LZ14605GMN	285	LZ14606GS3	286	LZ14612GSN	288	LZ14613UD3	289	LZ14614UDN	288
LZ14605GS2	285	LZ14606GSD	286	LZ14612UD2	288	LZ14613UDD	289	LZ14614UM2	288
LZ14605GS3	285	LZ14606GSN	286	LZ14612UD3	288	LZ14613UDN	289	LZ14614UM3	288
LZ14605GSD	285	LZ14606UD2	286	LZ14612UDD	288	LZ14613UM2	289	LZ14614UMD	288
LZ14605GSN	285	LZ14606UD3	286	LZ14612UDN	288	LZ14613UM3	289	LZ14614UMN	288
LZ14605UD2	285	LZ14606UDD	286	LZ14612UM2	288	LZ14613UMD	289	LZ14614US2	288
LZ14605UD3	285	LZ14606UDN	286	LZ14612UM3	288	LZ14613UMN	289	LZ14614US3	288
LZ14605UDD	285	LZ14606UM2	286	LZ14612UMD	288	LZ14613US2	289	LZ14614USD	288
LZ14605UDN	285	LZ14606UM3	286	LZ14612UMN	288	LZ14613US3	289	LZ14614USN	288
LZ14605UM2	285	LZ14606UMD	286	LZ14612US2	288	LZ14613USD	289	LZ14614WD2	288
LZ14605UM3	285	LZ14606UMN	286	LZ14612US3	288	LZ14613USN	289	LZ14614WD3	288
LZ14605UMD	285	LZ14606USD	286	LZ14612USD	288	LZ14613WD2	289	LZ14614WDD	288
LZ14605UMN	285	LZ14606US2	286	LZ14612USN	288	LZ14613WD3	289	LZ14614WDN	288
LZ14605US2	285	LZ14606USD	286	LZ14612WD2	288	LZ14613WDD	289	LZ14614WM2	288
LZ14605US3	285	LZ14606USN	286	LZ14612WD3	288	LZ14613WDN	289	LZ14614WM3	288
LZ14605USD	285	LZ14606WD2	286	LZ14612WDD	288	LZ14613WM2	289	LZ14614WMD	288
LZ14605USN	285	LZ14606WD3	286	LZ14612WDN	288	LZ14613WM3	289	LZ14614WMN	288
LZ14605WD2	285	LZ14606WDD	286	LZ14612WM2	288	LZ14613WMD	289	LZ14614WS2	288
LZ14605WD3	285	LZ14606WDN	286	LZ14612WM3	288	LZ14613WMN	289	LZ14614WS3	288
LZ14605WDD	285	LZ14606WMD	286	LZ14612WMD	288	LZ14613WS2	289	LZ14614WSD	288
LZ14605WDN	285	LZ14606WM3	286	LZ14612WMN	288	LZ14613WS3	289	LZ14614WSN	288
LZ14605WMD	285	LZ14606WMD	286	LZ14612WS2	288	LZ14613WSD	289	LZ14614ZD2	288
LZ14605WMN	285	LZ14606WMN	286	LZ14612WS3	288	LZ14613WSN	289	LZ14614ZD3	288
LZ14605WS2	285	LZ14606WS2	286	LZ14612WSD	288	LZ14613ZD2	289	LZ14614ZDD	288
LZ14605WS3	285	LZ14606WS3	286	LZ14612WSN	288	LZ14613ZD3	289	LZ14614ZDN	288
LZ14605WSD	285	LZ14606WSD	286	LZ14612ZD2	288	LZ14613ZDD	289	LZ14614ZM2	288
LZ14605WSN	285	LZ14606WSN	286	LZ14612ZD3	288	LZ14613ZDN	289	LZ14614ZM3	288
LZ14605ZD2	285	LZ14606ZD2	286	LZ14612ZDD	288	LZ14613ZM2	289	LZ14614ZMD	288
LZ14605ZD3	285	LZ14606ZD3	286	LZ14612ZDN	288	LZ14613ZM3	289	LZ14614ZMN	288
LZ14605ZDD	285	LZ14606ZDD	286	LZ14612ZM2	288	LZ14613ZMD	289	LZ14614ZS2	288
LZ14605ZDN	285	LZ14606ZDN	286	LZ14612ZM3	288	LZ14613ZMN	289	LZ14614ZS3	288
LZ14605ZM2	285	LZ14606ZM2	286	LZ14612ZMD	288	LZ14613ZS2	289	LZ14614ZSD	288
LZ14605ZM3	285	LZ14606ZM3	286	LZ14612ZMn	288	LZ14613ZS3	289	LZ14614ZSN	288
LZ14605ZMD	285	LZ14606ZMD	286	LZ14612ZS2	288	LZ14613ZSD	289	LZ14615AD2	289
LZ14605ZMN	285	LZ14606ZMN	286	LZ14612ZS3	288	LZ14613ZSN	289	LZ14615AD3	289
LZ14605ZS2	285	LZ14606ZS2	286	LZ14612ZSD	288	LZ14614AD2	288	LZ14615ADD	289
LZ14605ZS3	285	LZ14606ZS3	286	LZ14612ZSN	288	LZ14614AD3	288	LZ14615ADN	289
LZ14605ZSD	285	LZ14606ZSD	286	LZ14612ZSN	288	LZ14614ADD	288	LZ14615AM2	289
LZ14605ZSN	285	LZ14612AD2	288	LZ14613AD2	289	LZ14614ADN	288	LZ14615AM3	289
LZ14606AD2	286	LZ14612AD3	288	LZ14613AD3	289	LZ14614AM2	288	LZ14615AMD	289
LZ14606AD3	286	LZ14612ADD	288	LZ14613ADD	289	LZ14614AM3	288	LZ14615AMN	289
LZ14606ADD	286	LZ14612ADN	288	LZ14613ADN	289	LZ14614AMD	288	LZ14615AS2	289
LZ14606ADN	286	LZ14612AM2	288	LZ14613AM2	289	LZ14614AMN	288	LZ14615AS3	289
LZ14606AM2	286	LZ14612AM3	288	LZ14613AM3	289	LZ14614AS2	288	LZ14615ASD	289
LZ14606AM3	286	LZ14612AMd	288	LZ14613AMd	289	LZ14614AS3	288	LZ14615ASN	289
LZ14606AMD	286	LZ14612AMN	288	LZ14613AMN	289	LZ14614ASD	288	LZ14615BD2	289
LZ14606AMN	286	LZ14612AS2	288	LZ14613AS2	289	LZ14614ASN	288	LZ14615BD3	289
LZ14606AS2	286	LZ14612AS3	288	LZ14613AS3	289	LZ14614BD2	288	LZ14615BDD	289
LZ14606AS3	286	LZ14612ASD	288	LZ14613ASD	289	LZ14614BD3	288	LZ14615BDN	289
LZ14606ASD	286	LZ14612ASN	288	LZ14613ASN	289	LZ14614BDD	288	LZ14615BM2	289
LZ14606ASN	286	LZ14612ASD	288	LZ14613ASN	289	LZ14614BDN	288	LZ14615BM3	289
LZ14606BD2	286	LZ14612BD2	288	LZ14613BD2	289	LZ14614BMD	288	LZ14615BMD	289
LZ14606BD3	286	LZ14612BD3	288	LZ14613BD3	289	LZ14614BM2	288	LZ14615BMN	289
LZ14606BDD	286	LZ14612BDD	288	LZ14613BDD	289	LZ14614BM3	288	LZ14615BS2	289
LZ14606BDN	286	LZ14612BDN	288	LZ14613BDN	289	LZ14614BMD	288	LZ14615BS3	289
LZ14606BDD	286	LZ14612BM2	288	LZ14613BM2	289	LZ14614BMN	288	LZ14615BSD	289
LZ14606BDN	286	LZ14612BM3	288	LZ14613BM3	289	LZ14614BS2	288	LZ14615BSN	289
LZ14606BDD	286	LZ14612BM3	288	LZ14613BMN	289	LZ14614BS3	288		

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LZ14615GD2	289	LZ14616GDD	290	LZ14702BL3	292	LZ14704LM2	296	LZ14706DMN	296
LZ14615GD3	289	LZ14616GDN	290	LZ14702BLN	292	LZ14704LM3	296	LZ14706DS2	296
LZ14615GDD	289	LZ14616GM2	290	LZ14702BM2	292	LZ14704LMN	296	LZ14706DS3	296
LZ14615GDN	289	LZ14616GM3	290	LZ14702BM3	292	LZ14704LS2	296	LZ14706DSN	296
LZ14615GM2	289	LZ14616GMD	290	LZ14702BMN	292	LZ14704LS3	296	LZ14706KE2	296
LZ14615GM3	289	LZ14616GMN	290	LZ14702BS2	292	LZ14704LSN	296	LZ14706KE3	296
LZ14615GMD	289	LZ14616GS2	290	LZ14702BS3	292	LZ14704WE2	296	LZ14706KEN	296
LZ14615GMN	289	LZ14616GS3	290	LZ14702BSN	292	LZ14704WE3	296	LZ14706KL2	296
LZ14615GS2	289	LZ14616GSD	290	LZ14702WE2	292	LZ14704WEN	296	LZ14706KL3	296
LZ14615GS3	289	LZ14616GSN	290	LZ14702WE3	292	LZ14704WL2	296	LZ14706KLN	296
LZ14615GSD	289	LZ14616UD2	290	LZ14702WEN	292	LZ14704WL3	296	LZ14706KM2	296
LZ14615GSN	289	LZ14616UD3	290	LZ14702WL2	292	LZ14704WLN	296	LZ14706KM3	296
LZ14615UD2	289	LZ14616UDD	290	LZ14702WL3	292	LZ14704WM2	296	LZ14706KMN	296
LZ14615UD3	289	LZ14616UDN	290	LZ14702WLN	292	LZ14704WM3	296	LZ14706KS2	296
LZ14615UDD	289	LZ14616UM2	290	LZ14702WM2	292	LZ14704WMN	296	LZ14706KS3	296
LZ14615UDN	289	LZ14616UM3	290	LZ14702WM3	292	LZ14704WS2	296	LZ14706KSN	296
LZ14615UM2	289	LZ14616UMD	290	LZ14702WMN	292	LZ14704WS3	296	LZ14706LE2	296
LZ14615UM3	289	LZ14616UMN	290	LZ14702WS2	292	LZ14704WSN	296	LZ14706LE3	296
LZ14615UMD	289	LZ14616US2	290	LZ14702WS3	292	LZ14705DE2	296	LZ14706LEN	296
LZ14615UMN	289	LZ14616US3	290	LZ14702WSN	292	LZ14705DE3	296	LZ14706LL2	296
LZ14615US2	289	LZ14616USD	290	LZ14703BE2	292	LZ14705DEN	296	LZ14706LL3	296
LZ14615US3	289	LZ14616USN	290	LZ14703BE3	292	LZ14705DL2	296	LZ14706LLN	296
LZ14615USD	289	LZ14616WD2	290	LZ14703BEN	292	LZ14705DL3	296	LZ14706LM2	296
LZ14615USN	289	LZ14616WD3	290	LZ14703BL2	292	LZ14705DLN	296	LZ14706LM3	296
LZ14615WD2	289	LZ14616WDD	290	LZ14703BL3	292	LZ14705DM2	296	LZ14706LMN	296
LZ14615WD3	289	LZ14616WDN	290	LZ14703BLN	292	LZ14705DM3	296	LZ14706LS2	296
LZ14615WDD	289	LZ14616WMD	290	LZ14703BM2	292	LZ14705DMN	296	LZ14706LS3	296
LZ14615WDN	289	LZ14616WM3	290	LZ14703BM3	292	LZ14705DS2	296	LZ14706LSN	296
LZ14615WMD	289	LZ14616WMD	290	LZ14703BMN	292	LZ14705DS3	296	LZ14706WE2	296
LZ14615WM3	289	LZ14616WMN	290	LZ14703BS2	292	LZ14705DSN	296	LZ14706WE3	296
LZ14615WMD	289	LZ14616WS2	290	LZ14703BS3	292	LZ14705KE2	296	LZ14706WEN	296
LZ14615WMN	289	LZ14616WS3	290	LZ14703BSN	292	LZ14705KE3	296	LZ14706WL2	296
LZ14615WS2	289	LZ14616WSD	290	LZ14703WE2	292	LZ14705KEN	296	LZ14706WL3	296
LZ14615WS3	289	LZ14616WSN	290	LZ14703WE3	292	LZ14705KL2	296	LZ14706WLN	296
LZ14615WSD	289	LZ14616ZD2	290	LZ14703WEN	292	LZ14705KL3	296	LZ14706WM2	296
LZ14615WSN	289	LZ14616ZD3	290	LZ14703WL2	292	LZ14705KLN	296	LZ14706WM3	296
LZ14615ZD2	289	LZ14616ZDD	290	LZ14703WL3	292	LZ14705KM2	296	LZ14706WMN	296
LZ14615ZD3	289	LZ14616ZDN	290	LZ14703WLN	292	LZ14705KM3	296	LZ14706WS2	296
LZ14615ZDD	289	LZ14616ZM2	290	LZ14703WM2	292	LZ14705KMN	296	LZ14706WS3	296
LZ14615ZDN	289	LZ14616ZM3	290	LZ14703WM3	292	LZ14705KS2	296	LZ14706WSN	296
LZ14615ZM2	289	LZ14616ZMD	290	LZ14703WMN	292	LZ14705KS3	296	LZ14707DE2	299
LZ14615ZM3	289	LZ14616ZMN	290	LZ14703WS2	292	LZ14705KSN	296	LZ14707DE3	299
LZ14615ZMD	289	LZ14616ZS2	290	LZ14703WS3	292	LZ14705LE2	296	LZ14707DEN	299
LZ14615ZMN	289	LZ14616ZS3	290	LZ14703WSN	292	LZ14705LE3	296	LZ14707DL2	299
LZ14615ZS2	289	LZ14616ZSD	290	LZ14704DE2	296	LZ14705LEN	296	LZ14707DL3	299
LZ14615ZS3	289	LZ14616ZSN	290	LZ14704DE3	296	LZ14705LL2	296	LZ14707DLN	299
LZ14615ZSD	289	LZ14701BE2	292	LZ14704DEN	296	LZ14705LL3	296	LZ14707DM2	299
LZ14615ZSN	289	LZ14701BE3	292	LZ14704DL2	296	LZ14705LLN	296	LZ14707DM3	299
LZ14616AD2	290	LZ14701BEN	292	LZ14704DL3	296	LZ14705LM2	296	LZ14707DMN	299
LZ14616AD3	290	LZ14701BL2	292	LZ14704DLN	296	LZ14705LM3	296	LZ14707DS2	299
LZ14616ADD	290	LZ14701BL3	292	LZ14704DM2	296	LZ14705LMN	296	LZ14707DS3	299
LZ14616ADN	290	LZ14701BLN	292	LZ14704DM3	296	LZ14705LS2	296	LZ14707DSN	299
LZ14616AM2	290	LZ14701BM2	292	LZ14704DMN	296	LZ14705LS3	296	LZ14707KE2	299
LZ14616AM3	290	LZ14701BM3	292	LZ14704DS2	296	LZ14705LSN	296	LZ14707KE3	299
LZ14616AMD	290	LZ14701BMN	292	LZ14704DS3	296	LZ14705WE2	296	LZ14707KEN	299
LZ14616AMN	290	LZ14701BS2	292	LZ14704DSN	296	LZ14705WE3	296	LZ14707KL2	299
LZ14616AS2	290	LZ14701BS3	292	LZ14704KE2	296	LZ14705WEN	296	LZ14707KL3	299
LZ14616AS3	290	LZ14701BSN	292	LZ14704KE3	296	LZ14705WL2	296	LZ14707KLN	299
LZ14616ASD	290	LZ14701WE2	292	LZ14704KEN	296	LZ14705WL3	296	LZ14707KM2	299
LZ14616ASN	290	LZ14701WE3	292	LZ14704KL2	296	LZ14705WLN	296	LZ14707KM3	299
LZ14616BD2	290	LZ14701WEN	292	LZ14704KL3	296	LZ14705WM2	296	LZ14707KMN	299
LZ14616BD3	290	LZ14701WL2	292	LZ14704KLN	296	LZ14705WM3	296	LZ14707KS2	299
LZ14616BDD	290	LZ14701WL3	292	LZ14704KM2	296	LZ14705WMN	296	LZ14707KS3	299
LZ14616BDN	290	LZ14701WLN	292	LZ14704KM3	296	LZ14705WS2	296	LZ14707KSN	299
LZ14616BM2	290	LZ14701WM2	292	LZ14704KMN	296	LZ14705WS3	296	LZ14707LE2	299
LZ14616BM3	290	LZ14701WM3	292	LZ14704KS2	296	LZ14705WSN	296	LZ14707LE3	299
LZ14616BMD	290	LZ14701WMN	292	LZ14704KS3	296	LZ14706DE2	296	LZ14707LEN	299
LZ14616BMN	290	LZ14701WS2	292	LZ14704KSN	296	LZ14706DE3	296	LZ14707LL2	299
LZ14616BS2	290	LZ14701WS3	292	LZ14704LE2	296	LZ14706DEN	296	LZ14707LL3	299
LZ14616BS3	290	LZ14701WSN	292	LZ14704LE3	296	LZ14706DL2	296	LZ14707LLN	299
LZ14616BSD	290	LZ14702BE2	292	LZ14704LEN	296	LZ14706DL3	296	LZ14707LM2	299
LZ14616BSN	290	LZ14702BE3	292	LZ14704LL2	296	LZ14706DLN	296	LZ14707LM3	299
LZ14616GD2	290	LZ14702BEN	292	LZ14704LL3	296	LZ14706DM2	296	LZ14707LMN	299
LZ14616GD3	290	LZ14702BL2	292	LZ14704LLN	296	LZ14706DM3	296	LZ14707LS2	299

A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE
BÚSQUEDA ALFANUMÉRICA POR CÓDIGO

Cod.	Pag.
LZ14707LS3	299
LZ14707LSN	299
LZ14707WE2	299
LZ14707WE3	299
LZ14707WEN	299
LZ14707WL2	299
LZ14707WL3	299
LZ14707WLN	299
LZ14707WM2	299
LZ14707WM3	299
LZ14707WMN	299
LZ14707WS2	299
LZ14707WS3	299
LZ14707WSN	299

RETE COMMERCIALE

↘ Italia

Via Pizzigoni, 3
24060 Villongo (BG)
tel. 035-939411
e-mail: info@lombardo.it
www.lombardo.it

LOMBARDIA - PIACENZA
AGENZIA BIEFFE
Via Mazzini, 70/s
20026 Trezzo s/Adda (MI)
Tel. 02 90963740
Fax. 02/90964607
e-mail: info@agenziabieffe.com
www.agenziabieffe.com

LIGURIA
CHIESTA GIACOMO DI GUIDO STEFANO & C. SAS
Via Villa Berrone 31/33 R
16014 Campomorone (GE)
Tel. 010 780 152 - 010 783 732
Fax. 010 780 318
e-mail: agenziachiesta@agenziachiesta.com

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA
AGENZIA BM SRL
Via Mascagni, 20/B
10040 Rivalta Di Torino (TO)
Tel. 011 349 5521
e-mail: info@agenziabm.it

EMILIA ROMAGNA
GIAN LUCA BONAFINI
Via Don Angelo Bughetti, 14
40026 Imola (BO)
Telefono 0542 190 4002
Cell. Sig. Gianluca Bonafini: 335 586 6286
e-mail: bonafini@agenziabonafini.it

VENETO
(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)
SITEL SRL (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

AGENZIA AEB
Via Porretana, 148/3
40135 Bologna (BO)
Tel. 347 012 2539
Cell. Sig. Fabio Ferrari: 348 710 7947
e-mail: agenziaaeb@agenziaaeb.it

VERONA - TRENTO ALTO ADIGE
SITEL SRL (filiale)
Via Spagnole, 2/B
37015 Santambrogio di Valpolicella (VR)
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

TOSCANA , UMBRIA
LIBRA S.R.L.
Via Crispi, 34
55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. 0584 617 802
Fax 0584 618 494
e-mail: luporini@tin.it

**TREVISO - BELLUNO -
FRIULI VENEZIA GIULIA**
SITEL SRL (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
e-mail: info@sitelx.it

MARCHE
GIAMPAOLI LUCA
Via Olimpia, 6
62016 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. e Fax 0733-687256
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337 638 017
e-mail: giampaoli1992@gmail.com
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337 660 826
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335 104 8969
e-mail: dimarco.ma@gmail.com

SALES NETWORK | RÉSEAU COMMERCIAL | RED COMMERCIAL

ABRUZZO - MOLISE

TEKLUX di Fabio de Nobile
Via Dino Ciriaci, 11
67034 Lanciano (CH)
Tel. 0872 967 001
e-mail: info@teklux.it

CALABRIA

GERVASI GIAMPAOLO RAPPRESENTANZE
Sede Legale:
Via Dell'accoglienza, 21/C - 87040 Mendicino (CS)
Sede Operativa:
Via Giovanni XXIII, 44 - 88021 Borgia (CZ)
Tel./Fax: 0961951065
e-mail uffici: g.gervasirappresentanze@gmail.com

LAZIO

SR RAPPRESENTANZE S.N.C. di Anastasi R.
e Pandolfi S. & C.
Via del Casale Ferranti, 85 - 00178 Roma
Tel. 06 87165024
Cell. Sig. Anastasi Roberto: 335 5241662
Cell. Sig. Bracale Marco: 392 3210449
Cell. Sig. Pandolfi Stefano: 335 6497659
e-mail: commerciale@sprappresentanze.com

SICILIA

FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.
Via Aspromonte, 57
90144 Palermo
Tel. 091 626 9961
Fax 091 626 9953
Cell. Sig. Matteo Fiore 337 891 214
Cell. Sig. Mario Galvagna 337 500 036
e-mail: fioreagenziaipa@gmail.com

CAMPANIA

PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.
Via Kennedy, 107
80010 Quarto (NA)
Tel. 081-19483273
Cell. Marzocchella Sergio: 393 337 0004
Cell. Marzocchella Maurizio: 339 172 9190
e-mail: mmarzocchella@gmail.com/
smarzocchella@gmail.com

SARDEGNA

MAKELUCE di Paola Sias
Via Giotto, 40
09121 Cagliari
Tel. 070 541 116
Cell. Sig.ra Paola Sias: 348 432 6489
e-mail: paolasias@makeluce.it
Cell. Sig. Bruno Sias: 348 603 6488
e-mail: bruno.sias@tin.it

PUGLIA - BASILICATA

GRIMALDI FRANCESCO
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080 502 2650
Fax 080 502 1684
e-mail: agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it
www.agenziagrimaldi.it

↘ **Export**

Tel. +39 035-939411
export@lombardo.it

NOTE GENERALI

General note - Notes générales - Notas generales

ITA

Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.

Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT. Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani. Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:

Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE).

Informativa art.13 D.lgs 196/2003

Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell'iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.

Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio. Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo amministrazione@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

Lombardo.

aderisce al consorzio



ECOLIGHT

Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

ENG

As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy. Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.

ESP

Como responsable con una preocupación específica por la protección del medio ambiente, Lombardo se enorgullece de ser miembro del programa "Ecolight" de eliminación y reciclaje de residuos eléctricos en Italia. Asegúrese de cumplir con sus propias obligaciones medioambientales en su propio país.

FRA

LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT
Via Gattamelata 34,
20149 Milano Tel. 02 3264816

ITA

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione. Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1. La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

IMPORTANTE!

Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico.

I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo. Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità. Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.

Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz. Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

Spedizione

Per ordini di importo superiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco. Per ordini di importo inferiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

Reclami

I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva.

I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Ordini minimi

Non si accettano ordini inferiori a 300,00 netti.

Dimensioni

Le quote nel listino si intendono in millimetri.

Resi

Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

Listino Iva esclusa valido fino a revoca.

Modifiche dei prodotti

LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

ENG

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

IMPORTANT!

Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product. Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made. If in doubt please contact our Technical Department.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V
Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz
Luminaires are supplied without lamps.

We reserve the right to alter and modify specifications. Errors and omissions accepted.

Price list excluding VAT valid until revocation.

NOTE GENERALI

General note - Notes générales - Notas generales

FRA

Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant. Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.

IMPORTANT

Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude. Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article. Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.

Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.
Les appareils à fluorescence sont destinés

à une tension nominale de 230V 50Hz.
Tous les appareils sont fournis sans ampoules.

MODIFICATIONS DES PRODUITS

Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avèreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

Liste de prix hors TVA valable jusqu'à révocation.

ESP

Toda la información contenida en este catálogo es válida siempre que el equipo se instale y utilice de la forma para la que ha sido concebido y que se mantenga adecuadamente. Todo ello de conformidad con las normas profesionales, la norma de instalación y las instrucciones del fabricante. Todos los aparatos han sido probados según la norma EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. declina toda responsabilidad por usos distintos de los ensayados y por el incumplimiento de las indicaciones de la hoja de instrucciones.

IMPORTANTE

Las luminarias destinadas a un uso continuado o durante periodos prolongados deben ser objeto de consulta con nuestro Departamento Técnico. Los productos LOMBARDO, tal y como se publican en el catálogo, han sido diseñados, estudiados y probados para su correcto funcionamiento de acuerdo con las fuentes de luz que se indican en el catálogo junto a cada artículo. Por lo tanto, recordamos a nuestros Clientes que si el usuario pretende utilizar nuestros productos con tipos de

bombillas distintos de los publicados, el LOMBARDO S.r.l. declina toda responsabilidad. Las luminarias incandescentes son para tensión nominal hasta 250V. Las luminarias fluorescentes son para tensión nominal 230V 50Hz. Todas las luminarias se suministran sin bombillas.

Envío

Para pedidos superiores a 600,00 net, la devolución se efectuará a portes pagados. Para pedidos inferiores a 600,00 netos, la devolución se efectuará a portes pagados.

Reclamaciones

Las reclamaciones relativas a la integridad del material se presentarán al transportista en el momento de la entrega de la mercancía, firmando el documento de transporte con reserva. Las reclamaciones relativas a la cantidad del material serán aceptadas por nosotros en un plazo máximo de 8 (ocho) días tras la recepción de la mercancía.

Pedidos mínimos

No aceptamos pedidos inferiores a 300,00 netos.

Dimensiones

Las dimensiones de la lista de precios se indican en milímetros.

Devoluciones

No se aceptan devoluciones. Las situaciones excepcionales serán tratadas como tales por la Dirección de Ventas.

Lista de precios sin IVA válida hasta su revocación.

Modificaciones del producto

LOMBARDO S.r.l. se reserva el derecho de aportar a sus productos, en cualquier momento y sin previo aviso, todas las modificaciones que considere oportunas para la producción o útiles para mejorar la funcionalidad y las prestaciones. Se aceptan errores y omisiones.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ITA

CONDIZIONI DI GARANZIA OFFERTE DA LOMBARDO S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHE UTILIZZANO LA SORGENTE LUMINOSA A LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.

1) PRODOTTI

La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:

- 1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
- 2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
- 3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

Ulteriori condizioni

- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico di Lombardo. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI

- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

4) ESCLUSIONI

La garanzia non copre

- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15)** giorni dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il **CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.

- L'utente che si avvrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

6) LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti alla validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni), 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)

TERMS OF GUARANTEE

ENG

TERMS OF GUARANTEE OFFERED BY LOMBARDO S.R.L. FOR THE SUPPLY OF PRODUCTS USING A LED LIGHT SOURCE.

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products..

1) PRODUCTS

This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

2) TERMS OF THE GUARANTEE

This guarantee is valid only on condition that:

- 1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
- 2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
- 3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

Further conditions

- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the Lombardo's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS

- The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source**, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

4) EXCLUSIONS

The guarantee does not cover

- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE

- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15) days** from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.

6) GOVERNING LAW - COMPETENT COURT OF LAW

The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions), 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law - competent court of law).

CONDITIONS DE GARANTIE

FRA

CONDITIONS DE GARANTIE OFFERTES PAR LOMBARDO S.R.L. POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS QUI UTILISENT LA SOURCE LUMINEUSE LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, **de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h** de fonctionnement.

1) PRODUITS

La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.

La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie est uniquement valable à condition que:

- 1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
- 2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
- 3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

Autres conditions

- Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge de Lombardo.
- Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.

3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS

- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement.
- Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.

4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas:

- les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;
- les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;
- les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;
- les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex. : foudre).

5) EXECUTION DE LA GARANTIE

- La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.
- Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.

Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.

- L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.
- Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.
- La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.
- Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.

6) LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPETENTE

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne. Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art. 1341 et 1342 du code civil, les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable - juridiction compétente) sont expressément approuvées.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ESP

CONDICIONES DE GARANTÍA OFRECIDAS POR LOMBARDO S.R.L. PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUE UTILIZAN LA FUENTE LUMINOSA LED.

El alto estándar de calidad de los productos Lombardo permite a la empresa ofrecer una garantía total en caso de uso adecuado **de cinco (5) años y/o 50.000h de funcionamiento.**

1) PRODUCTOS

Esta garantía se aplica a los productos **LOMBARDO que utilizan una fuente de luz LED**, limitada a la fuente LED.

Esta garantía cubre las luminarias utilizadas en ambientes con temperaturas no superiores a 25° C Ta.

2) CONDICIONES DE LA GARANTÍA

This guarantee is valid only on condition that: La presente garantía sólo será efectiva a condición de que

- 1) el usuario utilice el producto Lombardo de acuerdo con las especificaciones del propio producto;
- 2) el producto haya sido correctamente instalado por personal técnico cualificado en posesión de los requisitos de las respectivas normativas aplicables;
- 3) el equipo no haya sido modificado por el usuario y/o no se hayan efectuado operaciones de mantenimiento/repación sin la autorización escrita del departamento técnico de Lombardo.

Otras condiciones

- Los productos defectuosos deberán enviarse a Lombardo en un plazo de 15 días a partir del descubrimiento de la avería, bajo pena de pérdida de la presente garantía, y los gastos de envío correrán a cargo de Lombardo. Los gastos de desmontaje y montaje correrán a cargo del cliente. Los gastos de acceso al lugar de instalación (por ejemplo, andamios, ascensores, apertura de espacios por la noche, intervención de terceros) correrán a cargo del cliente.

3) DURACIÓN DE LA GARANTÍA y LIMITACIONES

- La garantía concedida por Lombardo S.r.l. al CLIENTE para los **productos Lombardo que utilizan una fuente luminosa LED**, es por un período de cinco (5) años y/o 50.000h de funcionamiento.
- Para que la garantía del producto coincida con la del fabricante, la garantía se amplía en 3 meses adicionales a partir de la fecha de fabricación marcada en el producto, hasta un máximo de 63 meses desde la fecha de fabricación. Esta fecha es fácilmente identificable en la etiqueta del producto.

4) EXCLUSIONES

La garantía no cubre

- los daños causados por el uso del equipo en condiciones ambientales inadecuadas
- daños causados por negligencia o falta de mantenimiento o intentos de reparación llevados a cabo por personal no cualificado y/o no autorizado y, en cualquier caso, con el uso de accesorios o piezas de repuesto no originales;
- aparatos instalados en sistemas que presenten un desequilibrio (tensión/corriente) del factor de potencia inferior a 0,8;
- aparatos instalados en sistemas sin sistemas de protección contra sobretensiones de cualquier tipo (por ejemplo, rayos).

5) EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

- La garantía convencional aquí prevista sólo podrá ejecutarse si se presenta una reclamación por escrito a Lombardo S.r.l., que deberá enviarse, por carta o correo electrónico, en un plazo de **quince (15) días** a partir de la aparición de la avería en el equipo, bajo pena de caducidad.
- El **CLIENTE**, para poder hacer uso de la garantía convencional aquí emitida, deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones anteriormente mencionadas.

La defectuosidad del aparato será evaluada por Lombardo S.r.l., que determinará, a su sola discreción, si entra dentro de las condiciones de garantía establecidas en el presente documento.

- El usuario que se acoja a la garantía tendrá derecho a la sustitución o reparación del aparato.
- Como consecuencia de los avances tecnológicos, así como de los cambios que se producen en el uso del flujo luminoso de los productos, los módulos LED enviados en sustitución pueden diferir en cuanto a las características de iluminación de los productos originales.
- Lombardo S.r.l. se reserva el derecho de sustituir el producto defectuoso por otro de diseño similar con prestaciones iguales o superiores, o de reembolsar al cliente el importe de la compra.
- Quedan excluidos los gastos de mano de obra para la sustitución de los aparatos y, en cualquier caso, cualquier daño, incluso indirectamente, relacionado con la defectuosidad del aparato.
- Ningún agente, distribuidor o concesionario está autorizado en modo alguno a cambiar, modificar o ampliar los términos de la garantía en nombre de Lombardo S.r.l. bajo ninguna condición.
- A petición de Lombardo S.r.l., los productos no conformes o defectuosos pasarán a ser propiedad de Lombardo S.r.l. desde el momento de su sustitución.

6) LEY APLICABLE - LUGAR DE JURISDICCIÓN

El cumplimiento, la interpretación y todas las cuestiones relativas a la validez y los efectos de la presente garantía contractual se determinarán y regularán en cualquier caso por la legislación italiana. Todos los litigios derivados de la presente garantía o relacionados con ella se someterán a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Bérgamo.

De conformidad y a los efectos de los artículos 1341 y 1342 del Código Civil italiano, las cláusulas establecidas en los artículos: 2 (condiciones de garantía), 3 (duración de la garantía y limitaciones), 4 (exclusiones), 5 (ejecución de la garantía) y 6 (ley aplicable - fuero competente)

Lombardo.

EVERYDAY LIGHT



Via Pizzigoni 3 • Villongo (BG) • 24060 • Italy
T +39 035 939 411 • info@lombardo.it

lombardo.it