

OPZIONE 1 - CAVO ANTI-RISALITA UMIDITÀ

OPTION 1 - ANTI-RISING DAMP CABLE - OPTION 1

CÂBLE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ

OPCIÓN 1 - CABLE ANTIHUMEDAD ASCENDENTE

Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo anti-risalita umidità.

Cavo disponibile in due misure: 2,5 m e 7,5 m.

The product is supplied entirely wired with anti-rising damp cable.

Cable available in two sizes: 2,5 m and 7,5 m.

Le produit est fourni entièrement câblé avec un câble anti-remontée d'humidité.

Le câble est disponible en deux tailles : 2,5 m et 7,5 m.

El producto se suministra totalmente cableado con cable antihumedad ascendente.


Cable disponible en dos tamaños: 2,5 m y 7,5 m.

Il cavo anti-risalita umidità in neoprene è un tipo di cavo elettrico progettato con i trefoli di rame intrisi di un riempitivo idrofobico che impedisce la risalita dell'acqua all'interno della sua guaina, garantendo così maggiore sicurezza e durata, specialmente in ambienti umidi. Il rivestimento esterno in neoprene offre un'ulteriore resistenza all'acqua, agli oli, ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche avverse.


The neoprene anti-rising damp cable is a type of electrical cable designed with copper strands soaked in a hydrophobic filler that prevents water from rising up inside its sheath, thus ensuring greater safety and durability, especially in wet environments. The neoprene outer jacket offers additional resistance to water, oils, UV rays and adverse weather conditions.

Le câble anti-remontée d'humidité est un type de câble électrique conçu avec des brins de cuivre imbibés d'une charge hydrophobe qui empêche l'eau de remonter à l'intérieur de sa gaine, assurant ainsi une plus grande sécurité et une meilleure durabilité, en particulier dans les environnements humides. La gaine extérieure en néoprène offre une résistance supplémentaire à l'eau, aux huiles, aux rayons UV et aux conditions météorologiques défavorables.

Cable antihumedad ascendente de neopreno es un tipo de cable eléctrico diseñado con hebras de cobre impregnadas en un relleno hidrófobo que impide que el agua suba al interior de su cubierta, garantizando así una mayor seguridad y durabilidad, especialmente en entornos húmedos. La cubierta exterior de neopreno ofrece resistencia adicional al agua, los aceites, los rayos UV y las condiciones meteorológicas adversas.

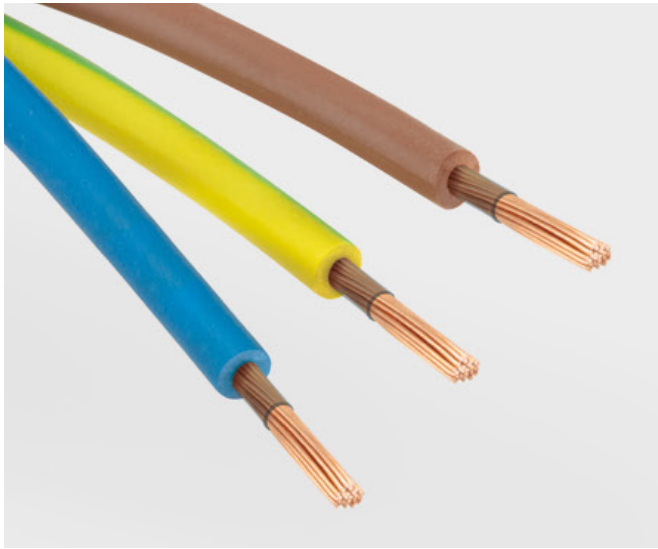

.....



2,5 - 7,5 m
cavo anti-risalita umidità
anti-rising damp cable
câble anti-remontée d'humidité
cable antihumedad ascendente

CABLE	CODE *
2,5 m	1
7,5 m	2

* aggiungi questo numero al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.

Per esempio LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con cavo da 7,5 m, il codice diventerà LL126100SN2

* add this number to the product code including optics and led colour.

For example LL126100SN (with optic S 25° and led colour N 4000K) if you want to buy it with 7,5 m cable, the code would become LL126100SN2.

* ajoutez ce numéro au code du produit, y compris l'optique et la couleur des LED.

Par exemple LL126100SN (avec optique S 25° et couleur de LED N 4000K) si vous voulez l'acheter avec un câble de 7,5 m, le code deviendrait LL126100SN2.

* añade este número al código del producto incluyendo la óptica y el color del led.

Por ejemplo LL126100SN (con óptica S 25° y color de led N 4000K) si desea comprarlo con cable de 7,5 m, el código será LL126100SN2.

OPZIONE 2 - CAVO STANDARD

OPTION 2 - STANDARD CABLE

OPTION 2 - CÂBLE STANDARD

OPCIÓN 2 - CABLE ESTÁNDAR

Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo standard (H05RN-F 3X1 per la versione AC-DIRECT, H05RN-F 2X0,75 per la versione 24V).

Cavo disponibile in quattro misure: 5 m, 10 m, 15 m e 20 m. Prodotto fornito con morsetteria coassiale 3 poli IP68 (codice LB11293).

The product is supplied fully wired with standard cable (H05RN-F 3X1 for AC-DIRECT version, H05RN-F 2X0.75 for 24V version).


Cable available in four sizes: 5 m, 10 m, 15 m and 20 m. Product supplied with coaxial terminal block 3-pole IP68 terminal block (code LB11293).

Le produit est fourni entièrement câblé avec un câble standard (H05RN-F 3X1 pour la version AC-DIRECT, H05RN-F 2X0.75 pour la version 24V).

Le câble est disponible en quatre tailles : 5 m, 10 m, 15 m et 20 m. Produit fourni avec un bornier coaxial 3 pôles IP68 (code LB11293).

El producto se suministra totalmente cableado con cable estándar (H05RN-F 3X1 para la versión AC-DIRECT, H05RN-F 2X0,75 para la versión 24V).

Cable disponible en cuatro tamaños: 5 m, 10 m, 15 m y 20 m. Producto suministrado con bloque de terminales coaxiales. Bloque de terminales IP68 de 3 polos (código LB11293).



5 - 10 - 15 - 20 m
cavo standard
standard cable
câble standard
cable estándar

CABLE	CODE *
5 m	4
10 m	5
15 m	6
20 m	7

* aggiungi questo numero al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.

Per esempio, LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con l'aggiunta del cavo da 10 m, il codice diventerà LL126100SN5.

* add this number to the product code including optics and led colour.

For example, LL126100SN (with 25° S-optics and 4000K N-colour LED) if you want to buy it with the addition of the 10 m cable, the code will become LL126100SN5.

* ajoutez ce numéro au code du produit, y compris l'optique et la couleur de la LED.

Par exemple, LL126100SN (avec optique S 25° et couleur de LED N 4000K) si vous voulez l'acheter avec l'ajout du câble de 10 m, le code deviendra LL126100SN5.

* añade este número al código del producto incluyendo la óptica y el color del led.

Por ejemplo, LL126100SN (con óptica S 25° y color de led N 4000K) si desea comprarlo añadiendo el cable de 10 m, el código será LL126100SN5.