
Airy ovale 300

LB8212G

Lombardo.







Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Palo Ø60, Superficie parete, Superficie soffitto
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Vetro acidato
Tipo lampada:	Lamp
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG1
Tipo di attacco lampadina:	E27
Lamp max:	1x60
CFL:	1x23
Classe di isolamento:	⧈ CL.II
Grado di protezione:	**IP 54**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Airy ovale 300

LB8212G

Lombardo.






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Airy ovale 300

LB8212G

Curva fotometrica:

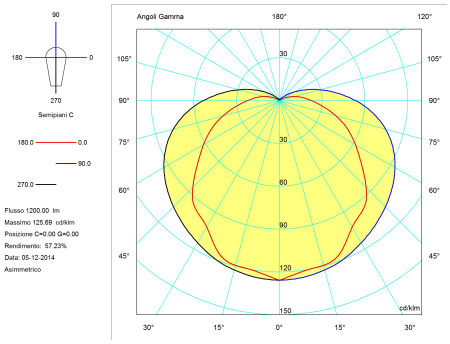

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it