




### Información técnica:


Marca	MEANWELL
Código de referencia	LPV-35-12
IP	67
Potencia de salida	36W
Tensión nominal de salida de CC (bajo carga)	12V
Corriente nominal de salida	3A
Rango de tensión de entrada	90-264V
Frecuencia	47/63Hz
Factor de potencia ( $\lambda$ )	0,5
Interruptor automático	2 - 4 - 4 - 7
B10 - C10 - B16 - C16	
Especificaciones	On-Off

### Dimensión

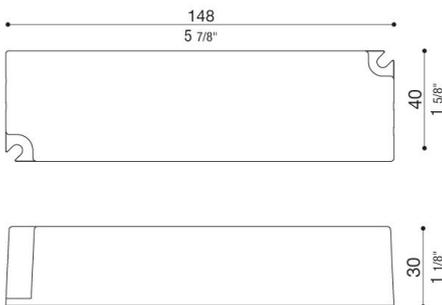

### LED Controlgear Constant Tension

Conexión en paralelo

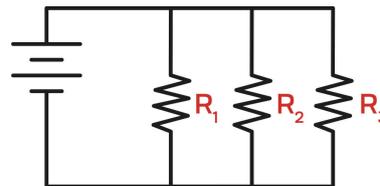

### !!!Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

