# LB1070114

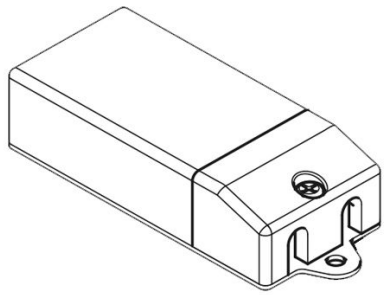

## Informations techniques:

| | |
|---|---|
| Marque | MEANWELL |
| Code de référence | PWM-60-24DA |
| IP | 67 |
| Puissance de sortie | 60W |
| Tension nominale de sortie CC (sous charge) | 24V |
| Courant nominal de sortie | 2,5A |
| Plage de tension d'entrée | 90-305V |
| Fréquence | 47/63Hz |
| Facteur de puissance (λ) | 0,95 |
| Disjoncteur B10 - C10 - B16 - C16 | 9 - 16 |
| Spécifications | DALI |

## Dimension

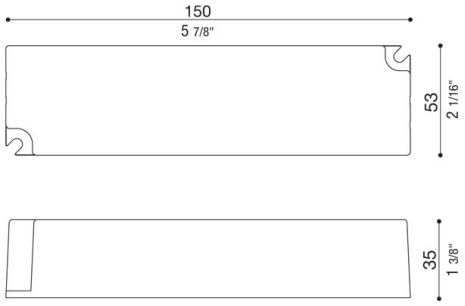


## LED Controlgear Constant Tension

Connexion en parallèle

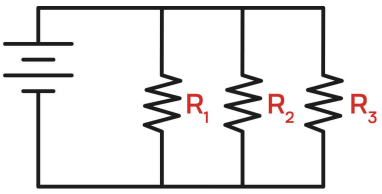


**Attention!!!**

Before connecting the ballast to the mains, ensure that the LEDs on the secondary are connected. Otherwise the lamp may not switch on.

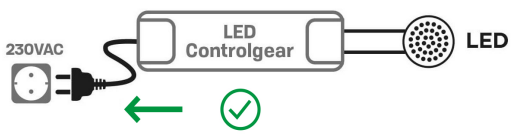


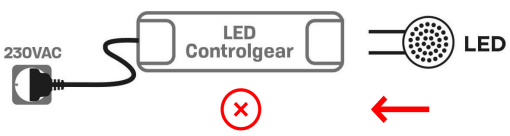


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it