# LB1070070

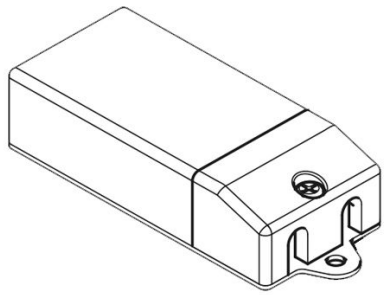

## Informations techniques:

| | |
|---|---|
| Marque | ALVIT |
| Code de référence | 1024 |
| IP | 20 |
| Puissance de sortie | 10W |
| Tension nominale de sortie CC (sous charge) | 24V |
| Courant nominal de sortie | 410mA |
| Plage de tension d'entrée | 220-240V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Facteur de puissance (λ) | 0,6 |
| Disjoncteur B10 - C10 - B16 - C16 | 32 - 50 - 64 - 100 |
| Spécifications | On-Off |

## Dimension




## LED Controlgear Constant Tension

Connexion en parallèle

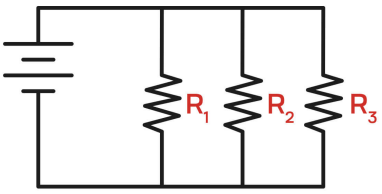


**Attention!!!**

Before connecting the ballast to the mains, ensure that the LEDs on the secondary are connected. Otherwise the lamp may not switch on.

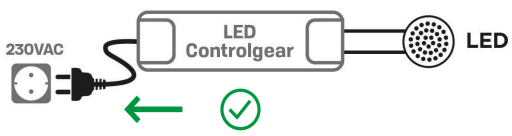


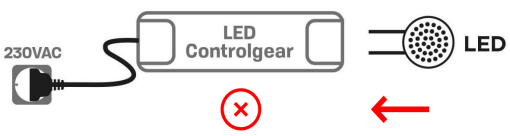


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it