


### Informations techniques:


|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Marque                                         | TCI         |
| Code de référence                              | 125421      |
| IP                                             | 20          |
| Puissance de sortie                            | 18W         |
| Tension nominale de sortie CC<br>(sous charge) | 10-53V      |
| Courant nominal de sortie                      | 350mA       |
| Plage de tension d'entrée                      | 220-240V    |
| Fréquence                                      | 50/60Hz     |
| Facteur de puissance ( $\lambda$ )             | 0,95        |
| Disjoncteur<br>B10 - C10 - B16 - C16           | 31-52-50-85 |
| Spécifications                                 | 1-10 Push   |

### Dimension

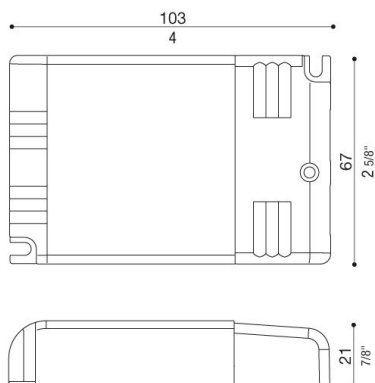

### LED Controlgear Constant Current

Connexion en série



### Attention!!!

Before connecting the ballast to the mains, ensure that the LEDs on the secondary are connected. Otherwise the lamp may not switch on.

