

### Technische Informationen:

Einbau:	Mast Ø40, Mast Ø60
Material des Gehäuses:	Polycarbonat
Oberfläche:	Corten
Diffusortyp:	Polycarbonat
Lampentyp:	Lamp
Photobiologisches Risiko:	RG0
Typ der Lampenfassung:	GU10
Lamp max:	1x7
Klasse:	☐ CL.II
Schutzgrade:	<b>IP 65</b>
Bruchfestigkeit:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Konformitäts-Normen und - Marken:	CE UK EA

Inklusive Adapter für Ø60 und Ø40 Masten. GU10-  
Version: Glühbirne nicht enthalten.


# Clic Post

LU14804K


Lombardo.



### Beleuchtungssimulation:

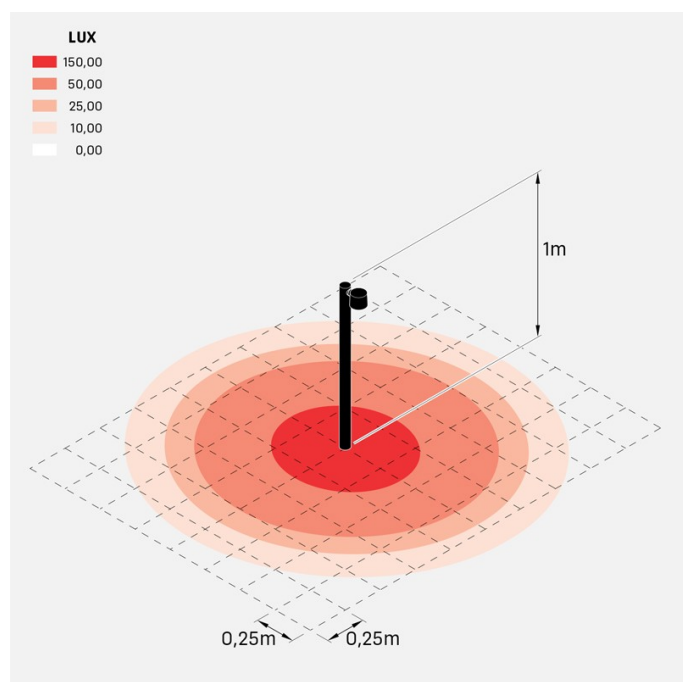

clic\_post\_H1000

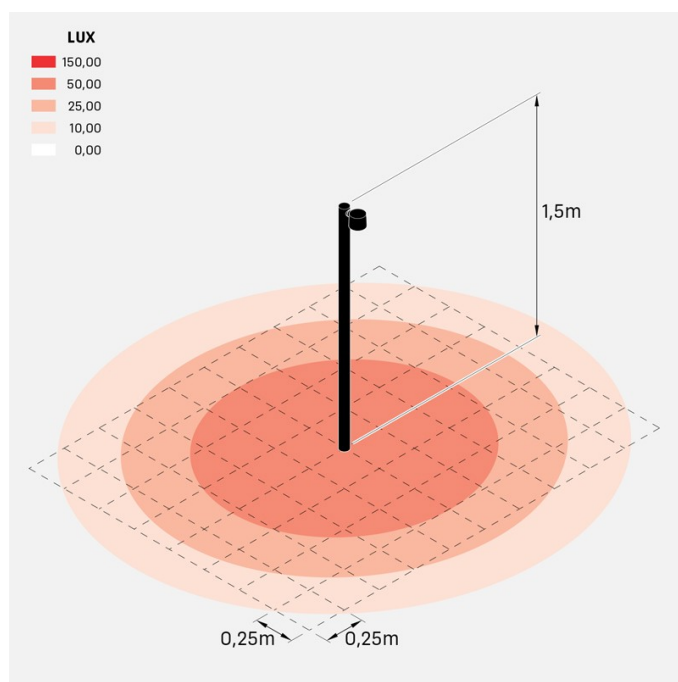

clic\_post\_H1500