
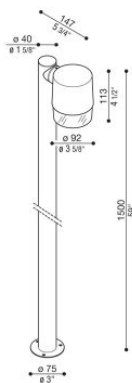


Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LU14816K

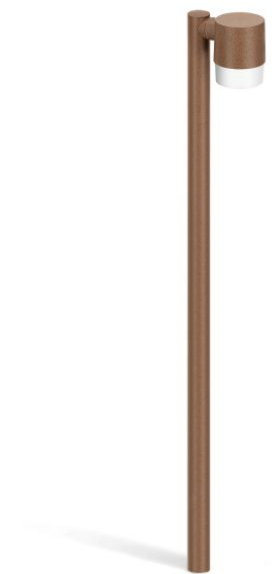

Technische Informationen:


Einbau:	Stehleuchten
Material des Gehäuses:	Polycarbonat
Oberfläche:	Corten
Diffusortyp:	Polycarbonat
Lampentyp:	Lamp
Photobiologisches Risiko:	RG0
Typ der Lampenfassung:	GU10
Lamp max:	1x7
Klasse:	□ CL.II
Schutzgrade:	IP 65
Bruchfestigkeit:	IK 06 1J xx3
Konformitäts-Normen und - Marken:	CE UK EA

GU10-Version: Glühbirne nicht enthalten. Kit bestehend aus Clic Post, Forty Mast mit Abdeckkappe und Forty Masthalterung.

Kit Clic Up Post 40 H1500

LU14816K

Lombardo.

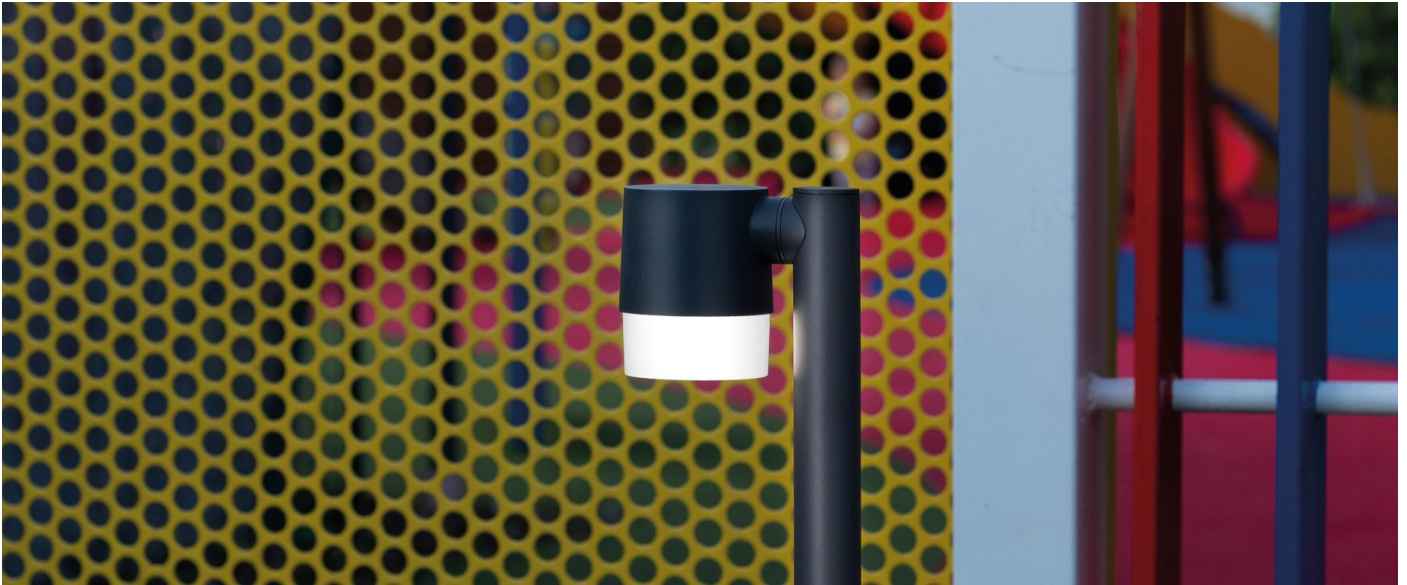


Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LU14816K

Beleuchtungssimulation:

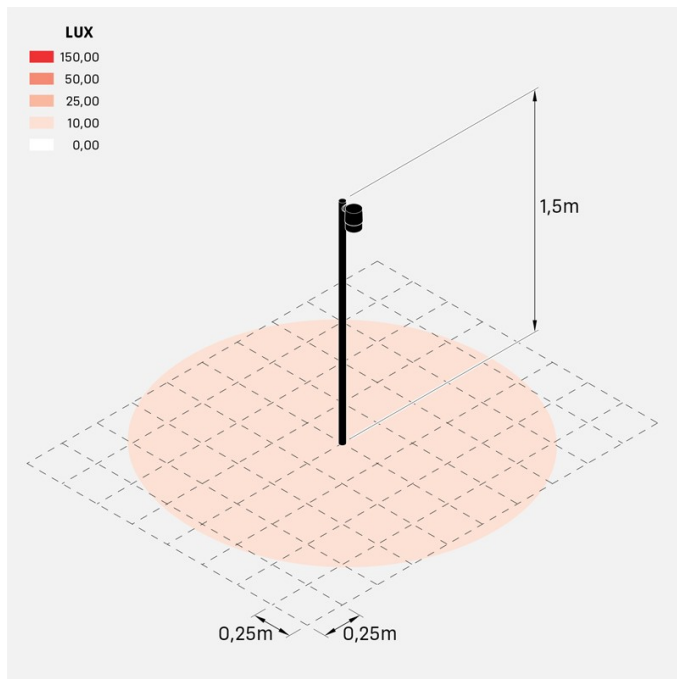

clic_up_kit_post40_H1500