




### Información técnica:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Marca   | TCI                     |
| Código de referencia                            | 127413                  |
| IP  | 20                      |
| Potencia de salida                              | 50W                     |
| Tensión nominal de salida de CC<br>(bajo carga) | 2-72V                   |
| Corriente nominal de salida                     | 700mA                   |
| Rango de tensión de entrada                     | 220-240V                |
| Frecuencia                                      | 50/60Hz                 |
| Factor de potencia ( $\lambda$ )                | 0,95                    |
| Interruptor automático<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 18 - 31 - 30 - 51       |
| Especificaciones                                | DALI/Push/1-10 settable |

### Dimensión

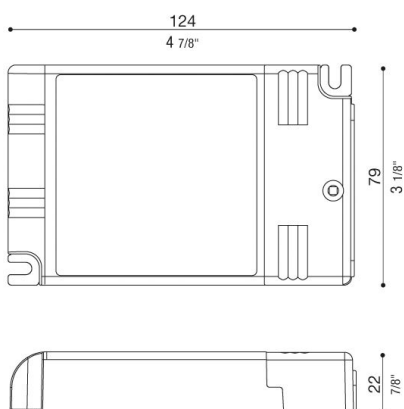

### LED Controlgear Constant Current

Conexión en serie



### !!!Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

