
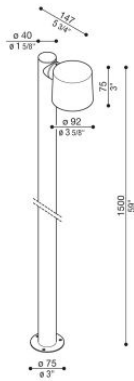


# Kit Clic Post 40 H1500

LU14806K

**Lombardo.**

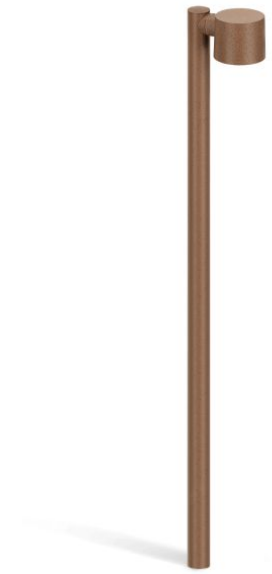

## Información técnica:

Instalación:	Suelo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Corten
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	Lamp
Riesgo fotobiológico:	RG0
Tipo de adaptador de casquillo:	GU10
Lamp max:	1x7
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	<b>IP 65</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Normas y marcas de conformidad:	<b>CE</b> <sup>UK</sup> <sub>EA</sub>

Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

# Kit Clic Post 40 H1500

LU14806K

**Lombardo.**




# Kit Clic Post 40 H1500

Lombardo.

LU14806K

## Simulación técnica de iluminación:

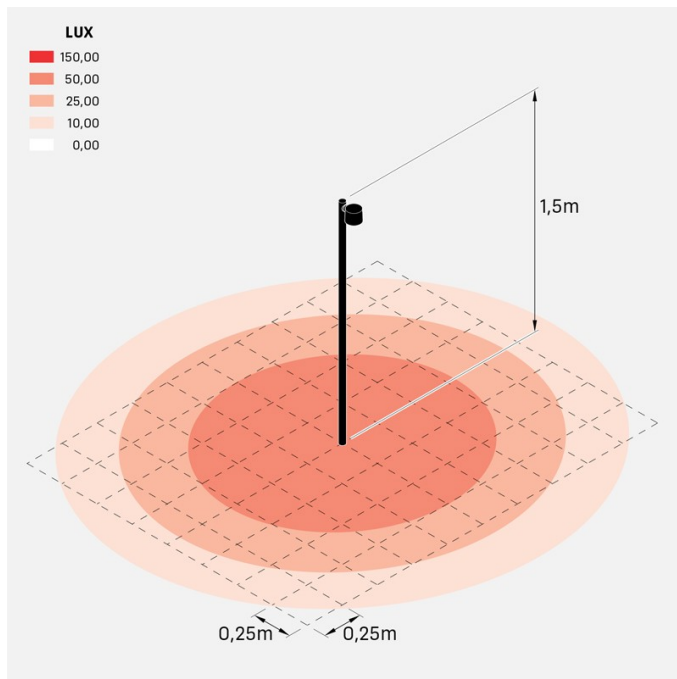

clic\_kit\_post40\_H1500