


Información técnica:


Instalación:	Pared, Techo, En superficie pared, En superficie techo
Acabado:	Gris High Tech RAL 9006
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	13
Lumen:	1560
Real Lumen:	895
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	40-50-59-74
B10 - C10 - B16 - C16	
Versión con:	☾☀ Day Night sensor
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA



Ross 280

LL1240323

Lombardo.

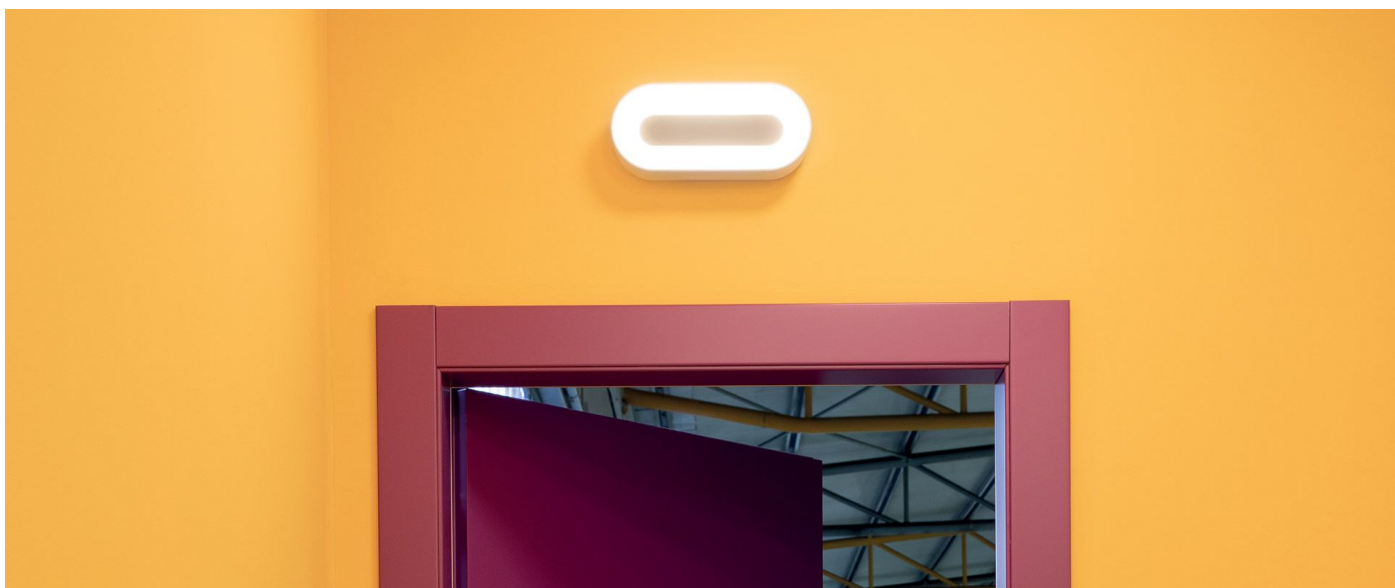


Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulación técnica de iluminación:

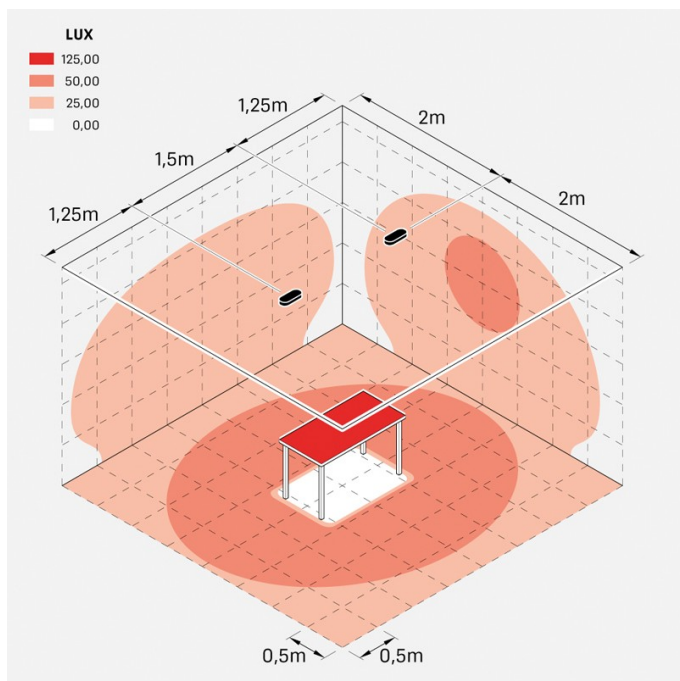

ross_280

Curva fotométrica:

