LB1340005

Lombardo.

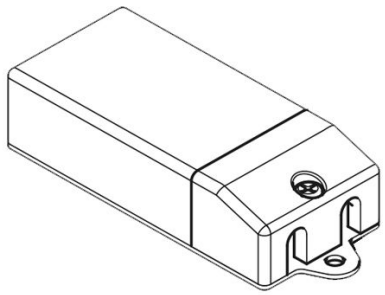

Informations techniques:

Marque	SC POWER
Code de référence	KIF-TDH 4040
IP	20
Puissance de sortie	40W
Tension nominale de sortie CC (sous charge)	set. 700mA: 3V - 57V || set. 1000mA: 3V - 40V
Courant nominal de sortie	Pop Flat: 700mA | Pop Flat Power: 1000mA
Plage de tension d'entrée	200-240 V
Fréquence	47-63Hz
Facteur de puissance (λ)	0,93
Spécifications	TRIAC

LED Controlgear Constant Current

Connexion en série



Attention!!!

Before connecting the ballast to the mains, ensure that the LEDs on the secondary are connected. Otherwise the lamp may not switch on.

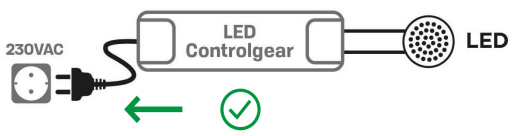

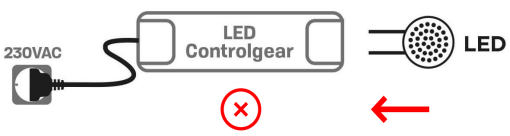

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it