


Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LU14816B

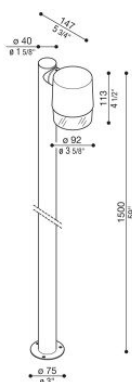

Informations techniques:

Installation:	Sol
Matériel du corps:	Polycarbonate
Finition:	Noir RAL 9005
Type de diffuseur:	Polycarbonate
Type de lampe:	Lamp
Risque photobiologique:	RG0
Type de douille de lampe:	GU10
Lamp max:	1x7
Insulation class:	□ CL.II
Indice de protection:	IP 65
Résistance à la rupture:	IK 06 1J xx3
Normes et marques de conformité:	CE UK EA

Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1500

LU14816B

Lombardo.




Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LU14816B

Simulation d'éclairage:

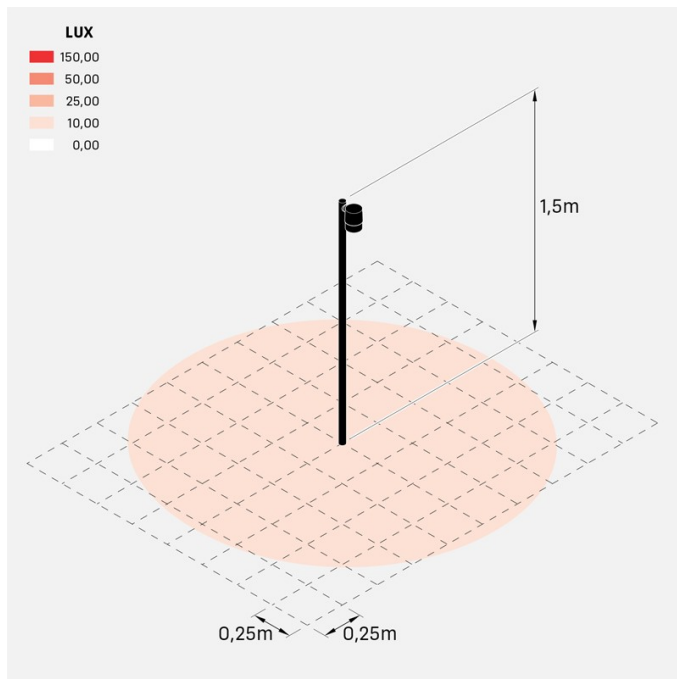

clic_up_kit_post40_H1500