


Stile 330 Simmetrica

LB7912G

Lombardo.



Informations techniques:

Installation:	Encastrément au mur
Finition:	Gris High Tech RAL 9006
Type de diffuseur:	Verre acidé
Type de lampe:	Lamp
CRI:	>80
Risque photobiologique:	RG0
Type de douille de lampe:	E27
CFL:	1X33
Insulation class:	⊕ CL.I
Indice de protection:	IP 66
Résistance à la rupture:	IK 08 5J xx7
Normes et marques de conformité:	CE UK EA

Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



Stile 330 Simmetrica

LB7912G

Lombardo.



Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

LB7912G


Lombardo.

Simulation d'éclairage:

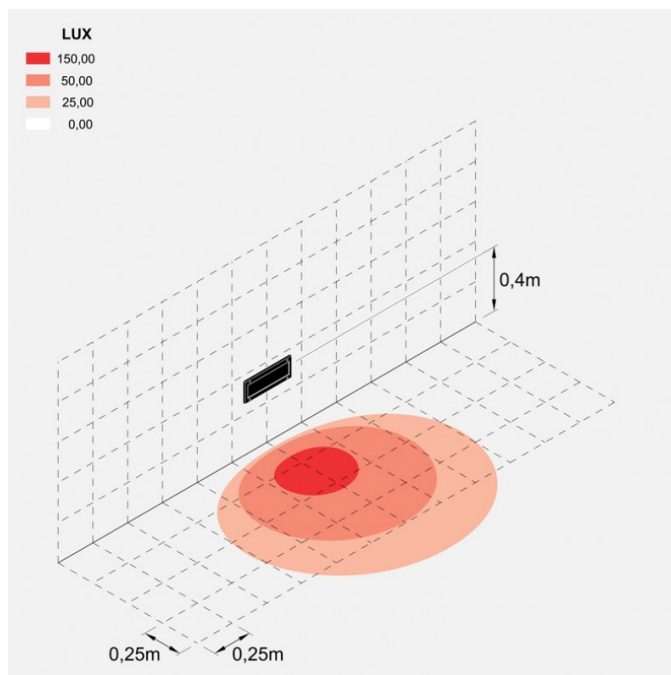

stile_330_e27

Courbe photométrique:

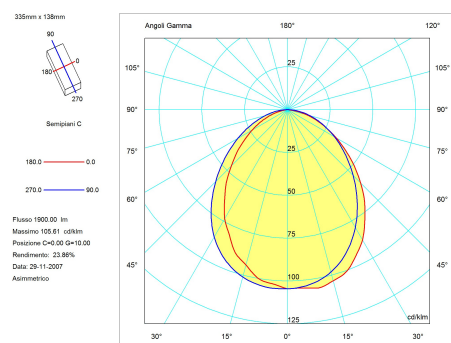

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it