

# Ago Bollard H600 1L


LL126300N

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Grigio
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1100
Real Lumen:	270
Alimentazione:	☑️ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase



# Ago Bollard H600 1L

Lombardo.

LL126300N



## Immagini di montaggio:




# Ago Bollard H600 1L

Lombardo.

LL126300N

## Simulazioni illuminotecniche:

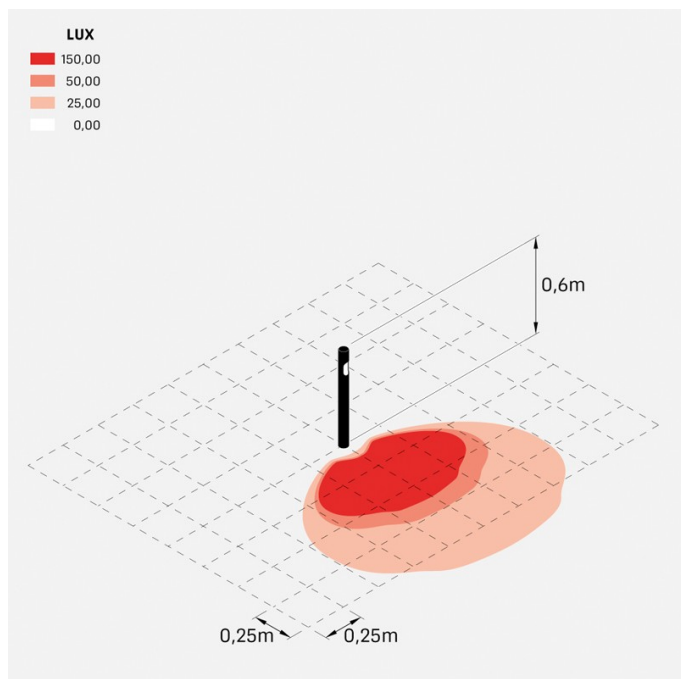

ago\_bollard\_600\_1l

## Curva fotometrica:

