
Ago Plus Wall

LL12662BL3

Lombardo.



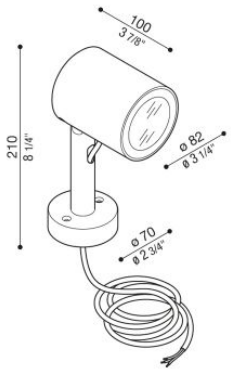

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	60°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2200
Real Lumen:	1560
Alimentazione:	integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 07 2J xx5**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Ago Plus Wall


LL12662BL3

Lombardo.






Immagini di montaggio:












Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Ago Plus Wall


LL12662BL3

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

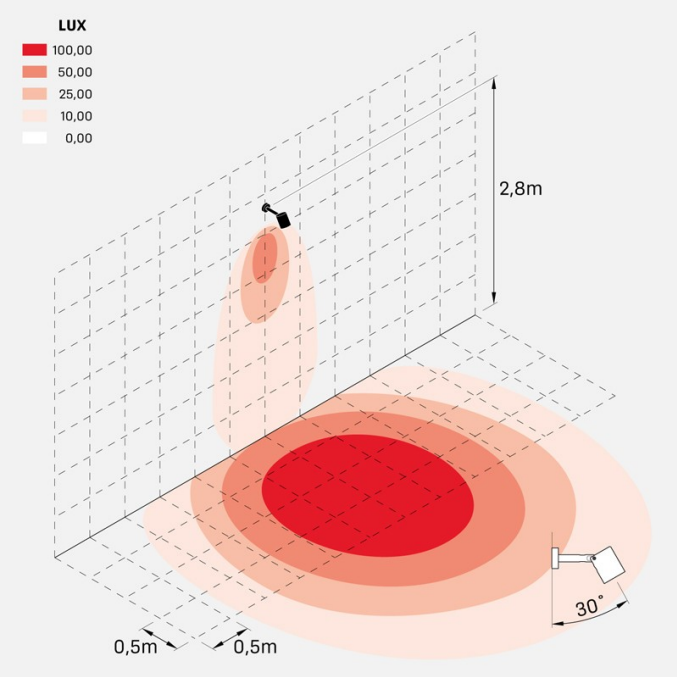


ago_plus_wall_optic_S

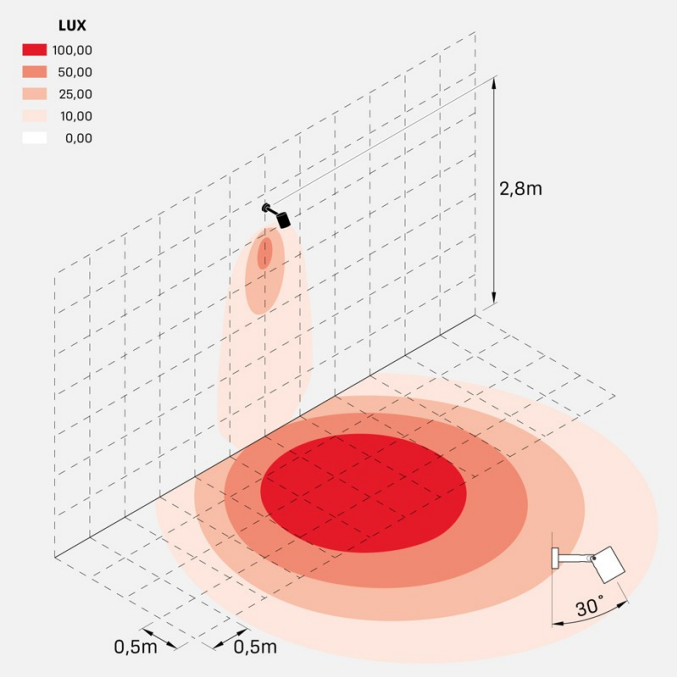

ago_plus_wall_optic_M

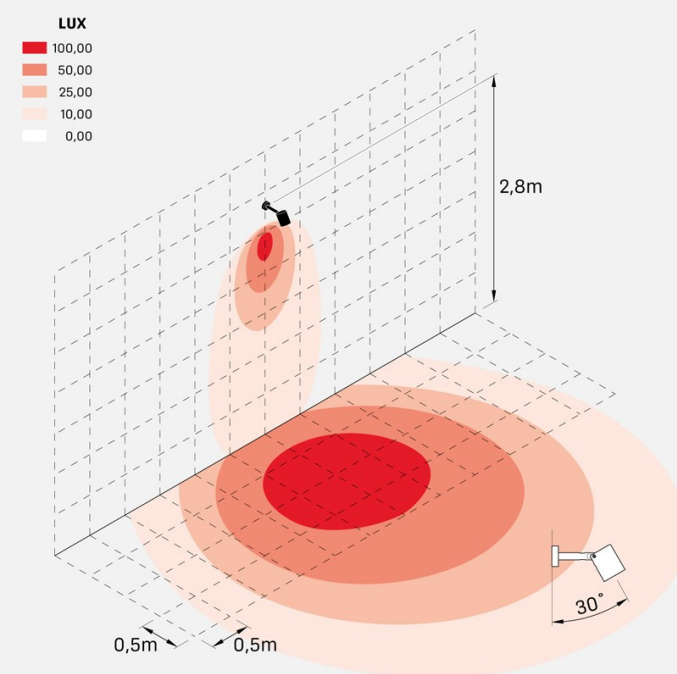

ago_plus_wall_optic_L

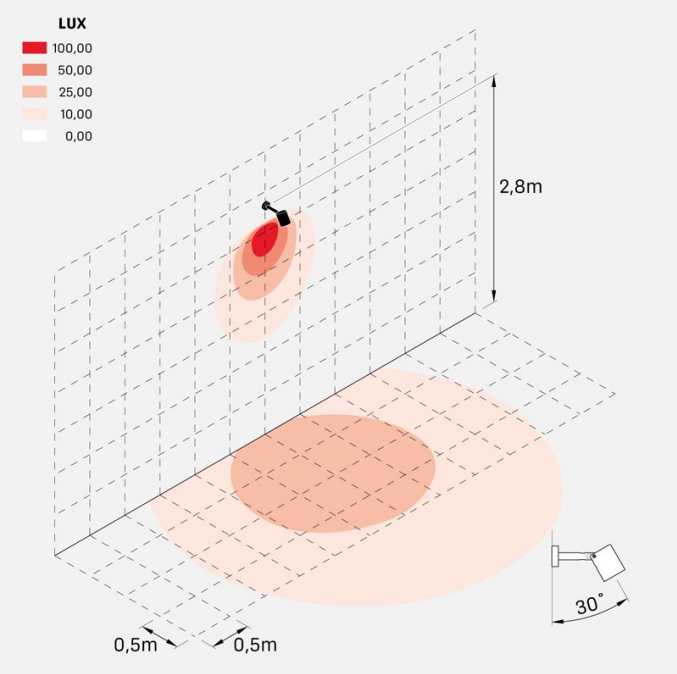

ago_plus_wall_optic_D


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Ago Plus Wall

LL12662BL3

Lombardo.

Curva fotometrica:

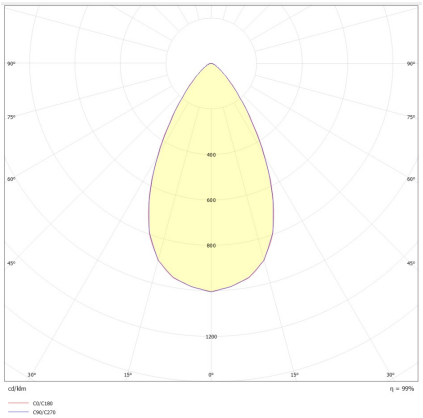

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it