

### Informazioni tecniche:

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Superficie parete    |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                    |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato Marrone |
| Trattamento:             | Anodizzazione                |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato            |
| Inclinazione ottica:     | 40°                          |
| Tipo lampada:            | LED                          |
| Temperatura colore:      | 2200K                        |
| CRI:                     | >80                          |
| LB Factor:               | LM80B50 - 50.000h            |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:  | 6                            |
| Lumen:                   | 700                          |
| Real Lumen:              | 568                          |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                    |
| LED:                     | 24V                          |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                     |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                 |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>          |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                        |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard** oppure **Cavo anti-risalità umidità**.




**Ago Wall**

LT126007M1


**Lombardo.**




### Simulazioni illuminotecniche:

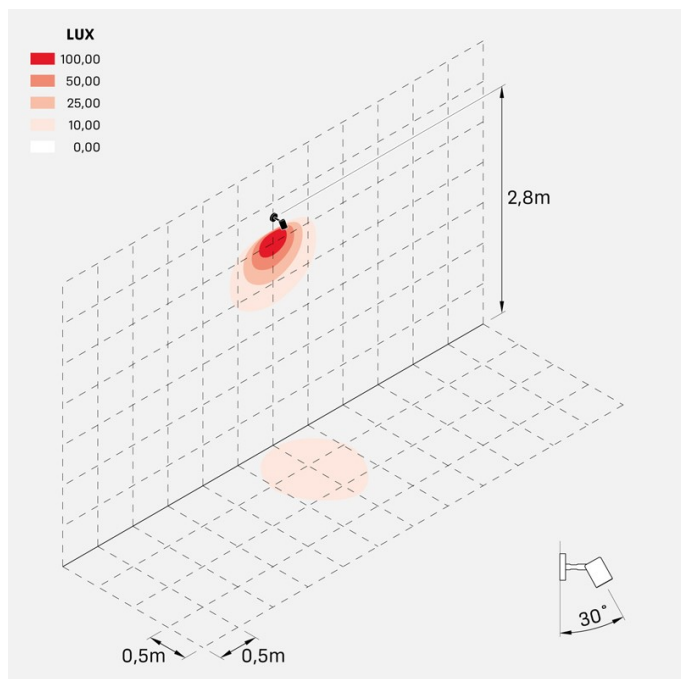


ago\_wall\_optic\_D

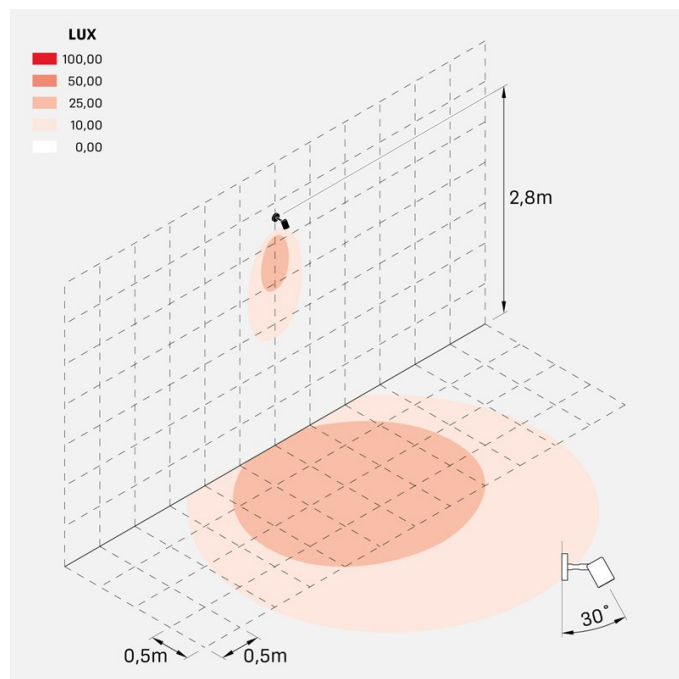

ago\_wall\_optic\_L

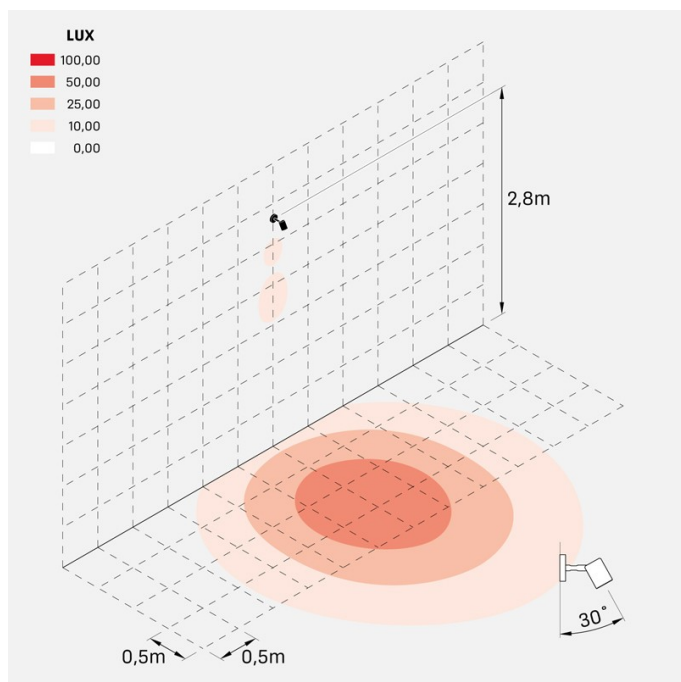

ago\_wall\_optic\_M

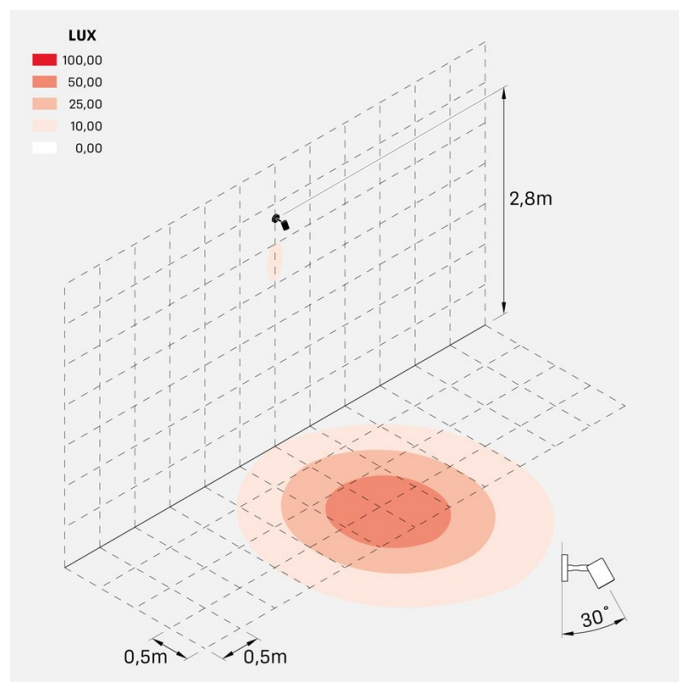

ago\_wall\_optic\_S