
Art 100 Top

LL1160202

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Policarbonato Tipo di diffusore:

Tipo lampada: **LED** F Classe energetica: Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG₁ Potenza assorbita Watt: 10 1100 Lumen: Real Lumen: 484

Alimentazione: 220-240 V LED: 64-80-90-100

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Versione con:

Funzione crepuscolare

Classe di isolamento: □ CL.II

IP 66 Grado di protezione:

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

C€ KK Marchi di Conformità:

Cover in policarbonato. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5).






Art 100 Top

Lombardo.

LL1160202

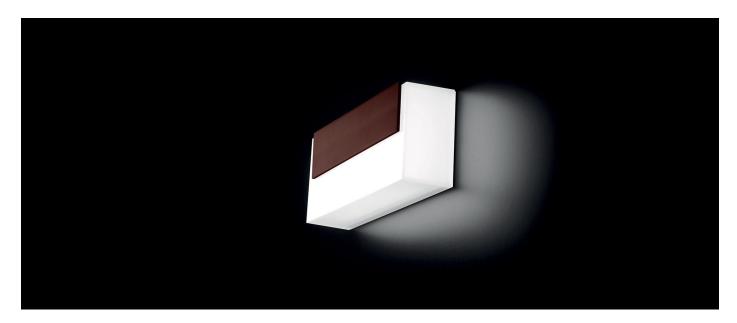




Art 100 Top

Lombardo.

LL1160202

Simulazioni illuminotecniche:

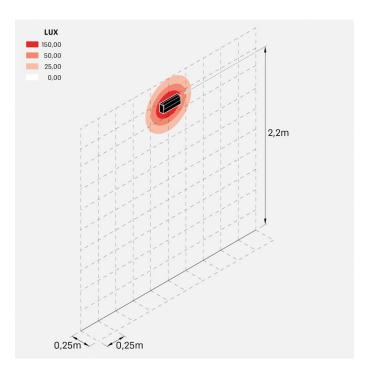

art_100_top