
# **Clic Up Wall**

## LL14812V3







### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Policarbonato
Finitura: Verde RAL 6003
Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B50 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 5
Lumen: 600
Real Lumen: 330

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€ 🕌

Dimmerazione Taglio di fase

Versione GU10: lampadina non inclusa.

Lombardo.

## LL14812V3





### Immagini di montaggio:










# **Clic Up Wall**

## Lombardo.

## LL14812V3

### Simulazioni illuminotecniche:

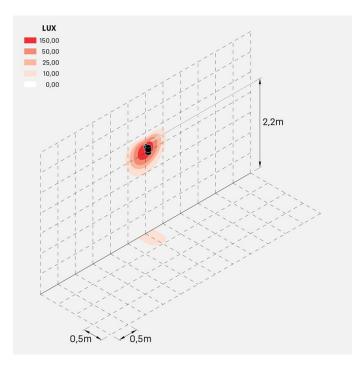

clic\_up\_wall

#### **Curva fotometrica:**

