

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Incasso terra, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio AISI316L
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	200
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⊖ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	⬇️Ⓢ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> ⬆️ 53°C <sub>MAX</sub>

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.




# CNC 99 C4L

LL13702E2

Lombardo.



### Simulazioni illuminotecniche:

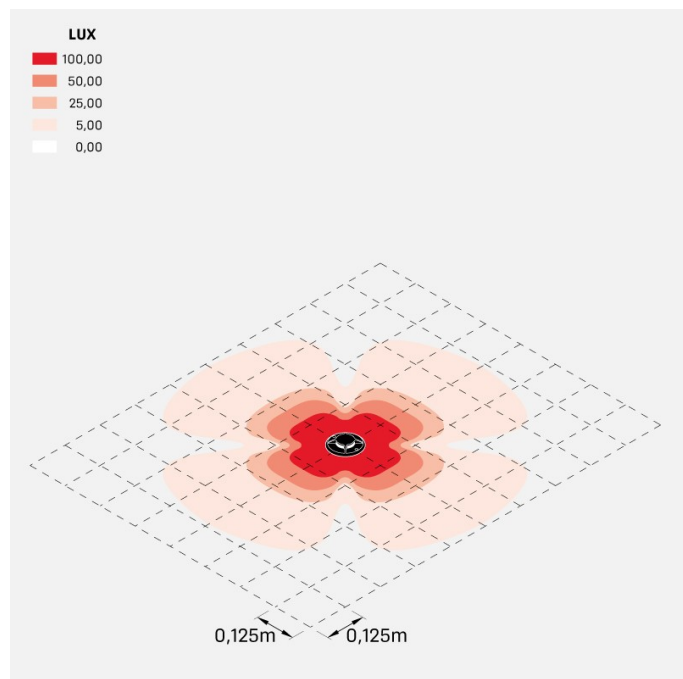

cnc\_99\_c4l