
## **Dodo 300**

### LL14305B3

### Lombardo.





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: **Alluminio** 

Nero RAL 9005 Finitura: Trattamento: Bordo Mare Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: **LED** Classe energetica: Ε 3000K Temperatura colore:

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1 Potenza assorbita Watt: 20 2900 Lumen: 1220 Real Lumen:

Alimentazione: LED: 220-240 V 30-38-45-57

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:


⊕ CL.I

Grado di protezione: **IP 54** 

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ KK

Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso.



# **Dodo 300**

# Lombardo.

## LL14305B3





### Immagini di montaggio:





# **Dodo 300**



## LL14305B3

#### Simulazioni illuminotecniche:

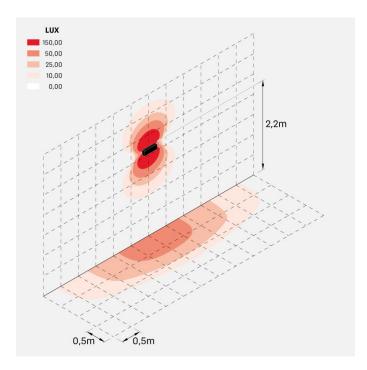

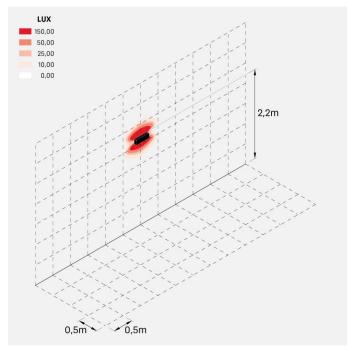

dodo\_300\_open

dodo\_300\_close

#### **Curva fotometrica:**

