


Informazioni tecniche:



Installazione:	Soffitto, Parete, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9003
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	54
Lumen:	7000
Real Lumen:	4000
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 20
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	DALI2 PUSH



Flo R 800

LD13404123

Lombardo.

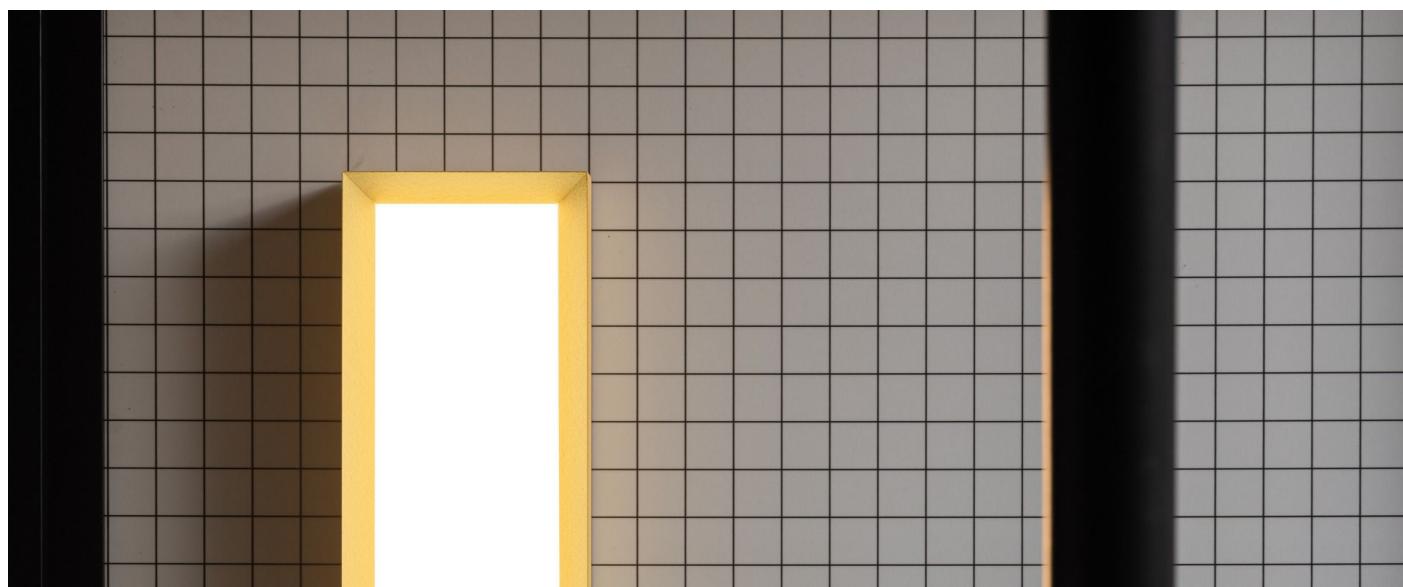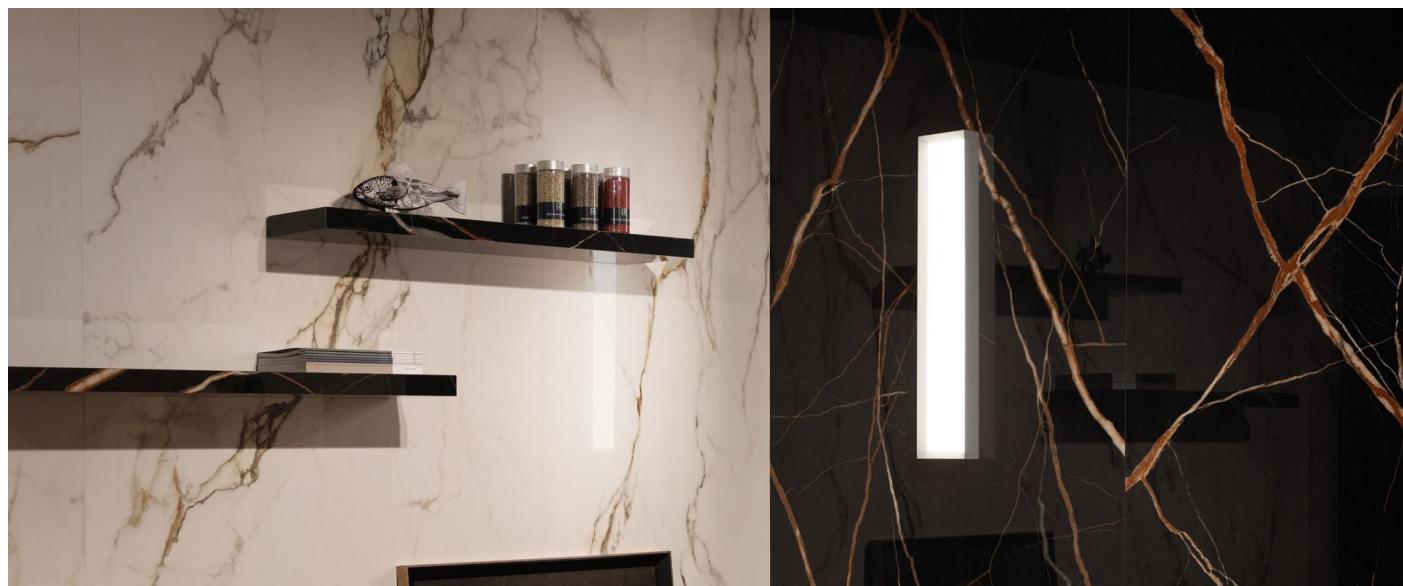


Flo R 800

LD13404123

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

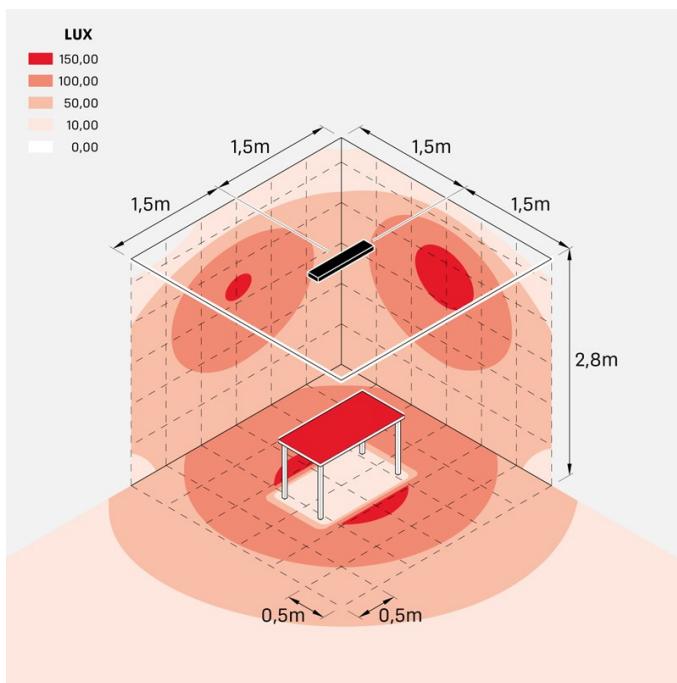

flo_r_800

Curva fotometrica:

