

LE1340133

Lombardo.



Installazione: Parete, Soffitto,

Superficie parete, Superficie soffitto

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Light Grey RAL 7044

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 39
Lumen: 4200
Real Lumen: 2184

Alimentazione: ② integrata
LED: 220-240 V
Interruttore magnetotermico 13-16-19-24

B10 - C10 - B16 - C16

Versione con:


(13) Emergenza 3 ore

Classe di isolamento: 🖶 CL.I

Grado di protezione: IP 20

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€监







Lombardo.



LE1340133





Immagini di montaggio:






Flo R

LE1340133

Simulazioni illuminotecniche:

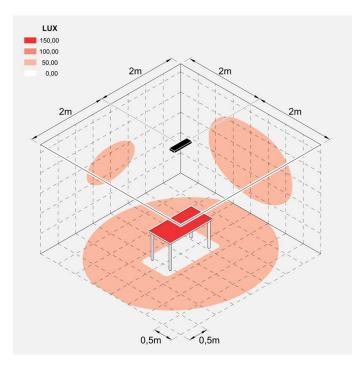

flo_r