
Flo R


LM134012N


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9003
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	39
Lumen:	4200
Real Lumen:	2184
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	18-31-30-51
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 20**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Dimmerazione	DALI2







Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flo R

LM134012N

Lombardo.

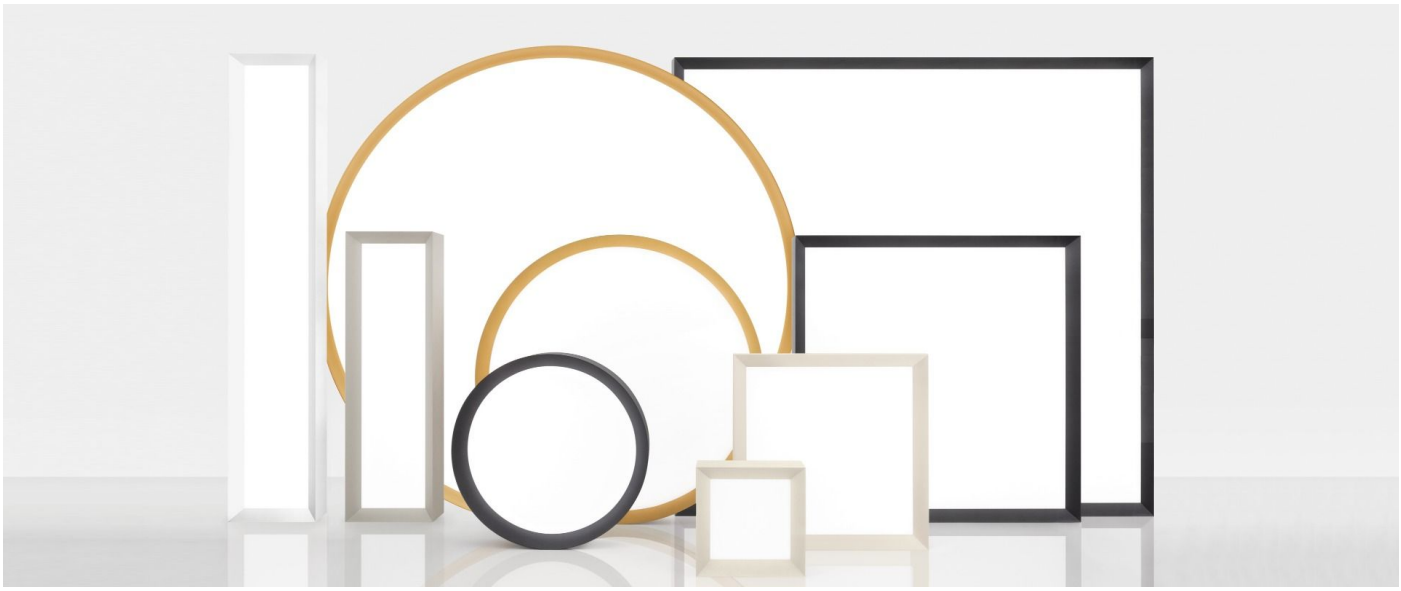

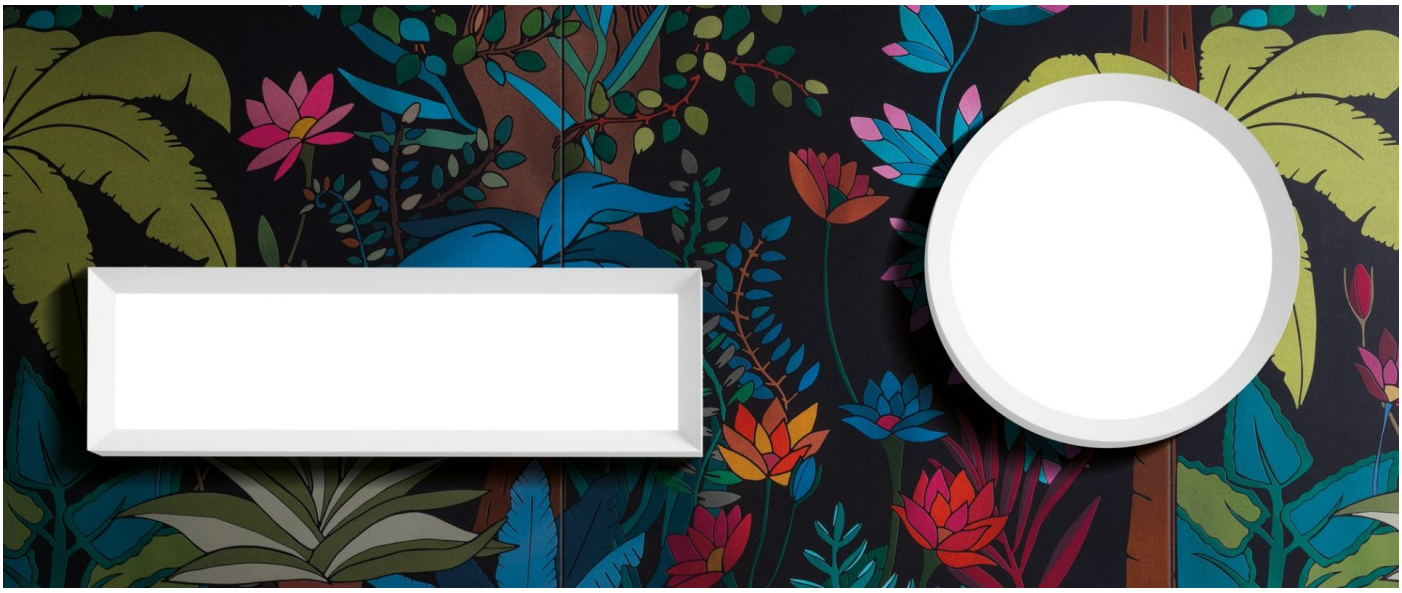

Immagini di montaggio:










Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flo R


LM134012N

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

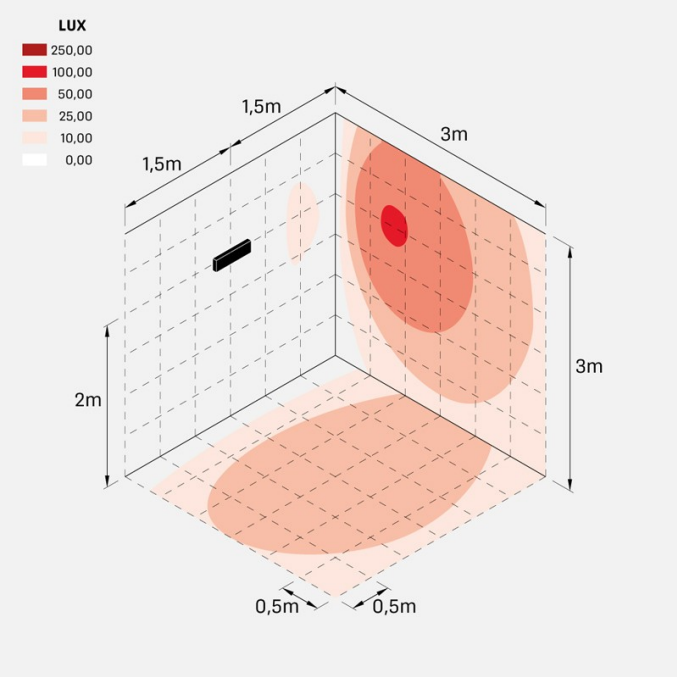


flo_r_parete.jpg

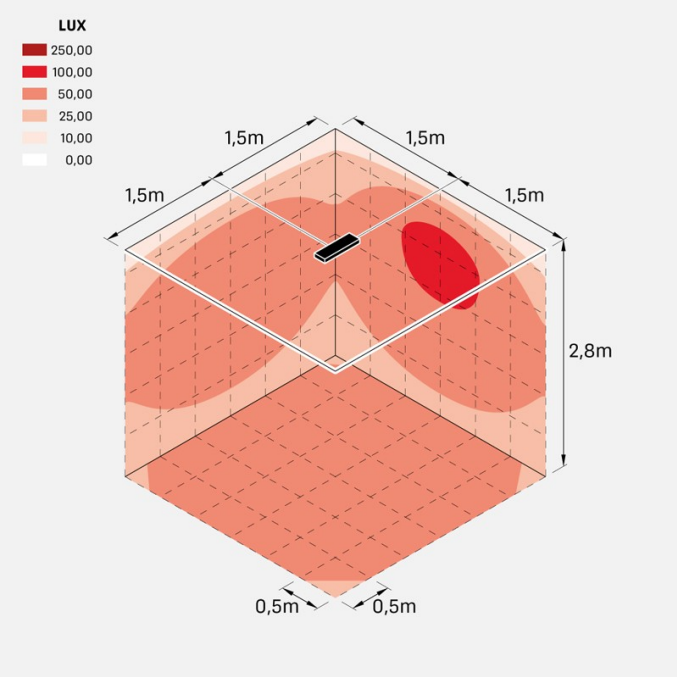

flo_r_soffitto.jpg

Curva fotometrica:

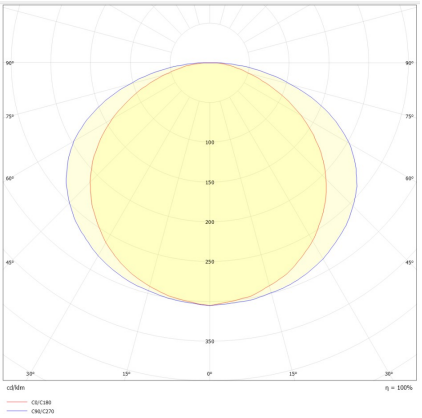

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it