Flo T 500

LD134020N

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Superficie parete, Superficie soffitto

Superficie

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Bianco RAL 9003
Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED Classe energetica: F

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 45
Lumen: 4200
Real Lumen: 3517


B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 20

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€ 밝
Dimmerazione 1-10V
PUSH
DALI2







Flo T 500

Lombardo.

LD134020N



Immagini di montaggio:




Flo T 500

Lombardo.

LD134020N

Simulazioni illuminotecniche:

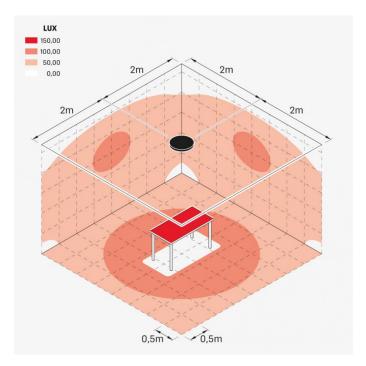

flo_t_500

Curva fotometrica:

