
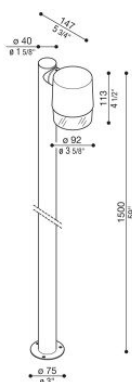


Kit Clic Up Post 40 H1500

LU14816K

Lombardo.

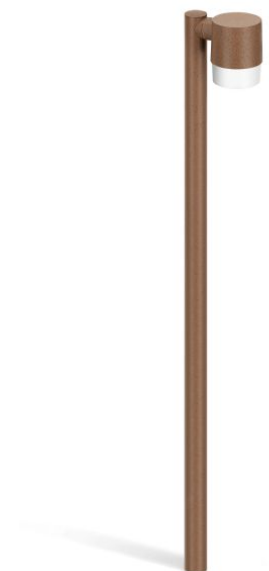

Informazioni tecniche:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Installazione: | Terra |
| Materiale Corpo: | Polycarbonato |
| Finitura: | Corten |
| Tipo di diffusore: | Polycarbonato |
| Tipo lampada: | Lamp |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Tipo di attacco lampadina: | GU10 |
| Lamp max: | 1x7 |
| Classe di isolamento: | □ CL.II |
| Grado di protezione: | IP 65 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1500

LU14816K

Lombardo.




Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LU14816K

Simulazioni illuminotecniche:

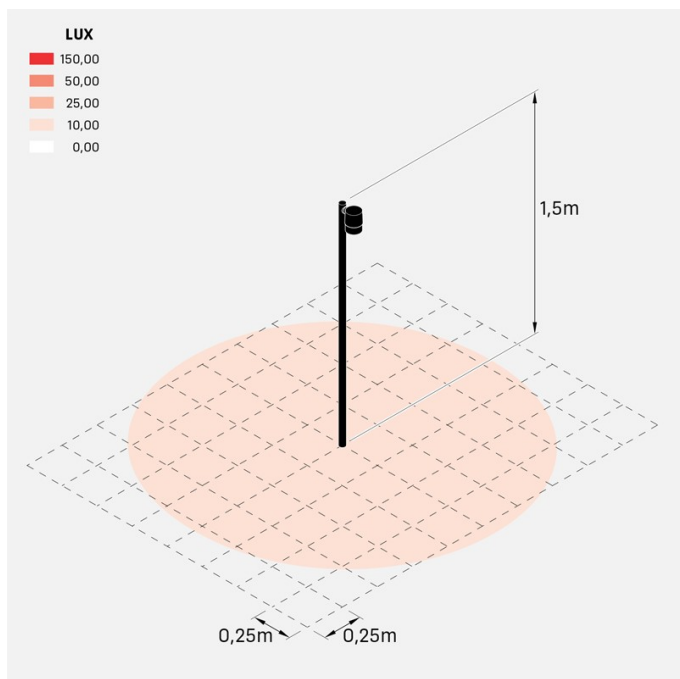

clic_up_kit_post40_H1500