

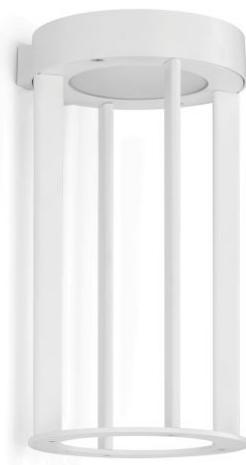


Lula

LL15301WN

Lombardo.**Informazioni tecniche:**

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	12
Lumen:	1330
Real Lumen:	800
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase



Lula


LL15301WN

Lombardo.



Lula

LL15301WN

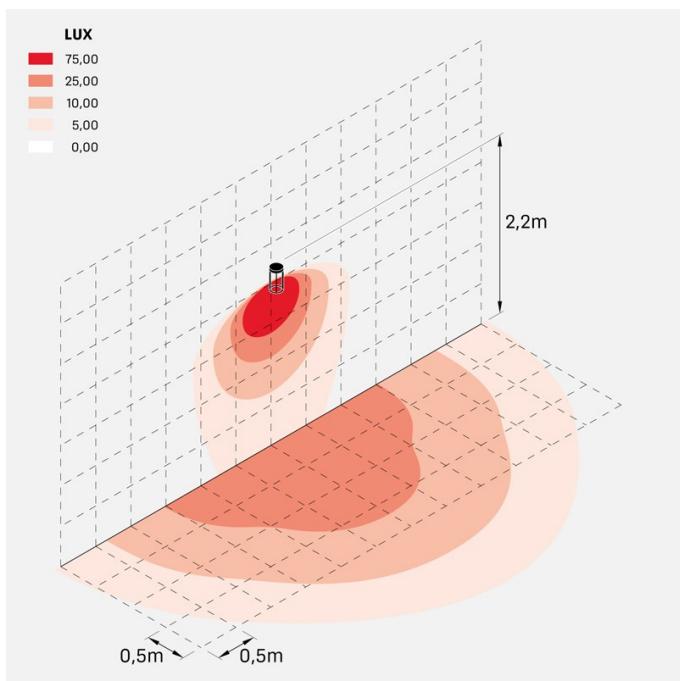Lombardo.**Simulazioni illuminotecniche:**

lula

Curva fotometrica: