Noa 100 Top

LL133051M2







Informazioni tecniche:

Installazione: Soffitto, Superficie

soffitto

Materiale Corpo: Alluminio
Finitura: Corten
Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 40°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F

Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 16
Lumen: 1750
Real Lumen: 1200

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€點

Dimmerazione Taglio di fase


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



Noa 100 Top

Lombardo.

LL133051M2

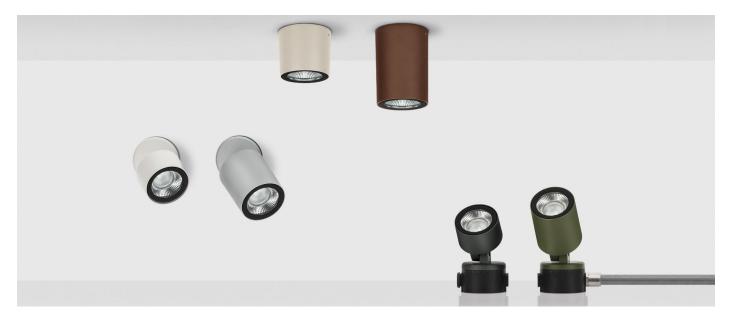




Noa 100 Top

Lombardo.

LL133051M2

Simulazioni illuminotecniche:

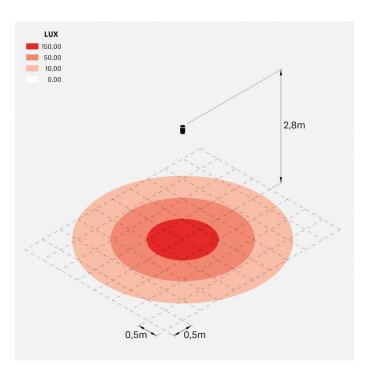

noa_100_top_optic_m

Curva fotometrica:

