Noa 100 Top

LL133053MN







Informazioni tecniche:

Installazione: Soffitto, Superficie

soffitto

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 40°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F
Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 16
Lumen: 1750
Real Lumen: 800

Versione con:

⇔ HONEYCOMB

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ \ \

Dimmerazione Taglio di fase


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



Noa 100 Top

Lombardo.

LL133053MN

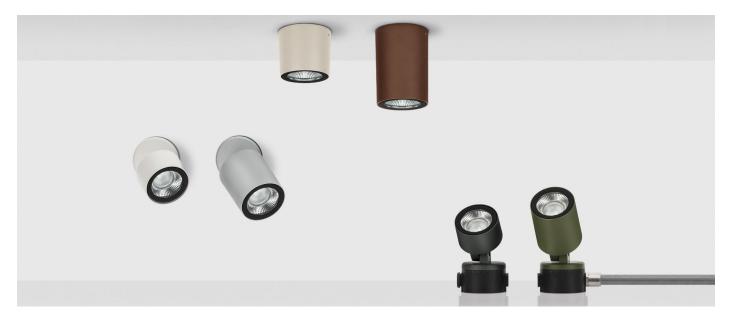




Noa 100 Top

Lombardo.

LL133053MN

Simulazioni illuminotecniche:

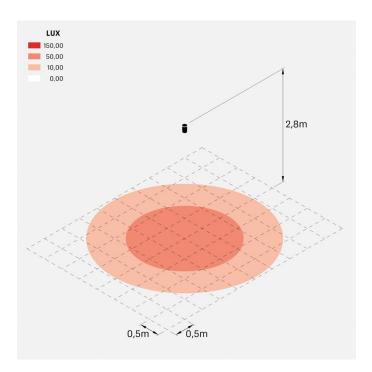

noa_100_top_honey_optic_m

Curva fotometrica:

