
## Noa 100 Wall

### LL133031D2

## Lombardo.





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Soffitto, Terra,

Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: Diff.
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F
Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 16
Lumen: 1750
Real Lumen: 1200

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# Noa 100 Wall

# Lombardo.

## LL133031D2



### Immagini di montaggio:








# Noa 100 Wall

# Lombardo.

## LL133031D2

#### Simulazioni illuminotecniche:

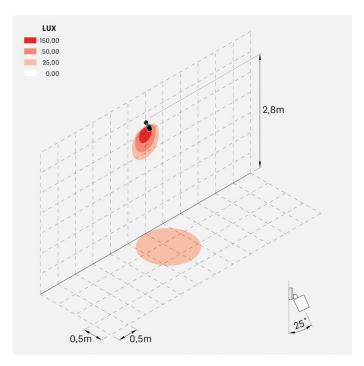

noa\_100\_wall\_optic\_d

#### **Curva fotometrica:**

