

Noa 100 Wall

LL133031LN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	60°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	16
Lumen:	1750
Real Lumen:	1200
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione:	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



Noa 100 Wall

LL133031LN

Lombardo.



Immagini di montaggio:




Noa 100 Wall

Lombardo.

LL133031LN

Simulazioni illuminotecniche:

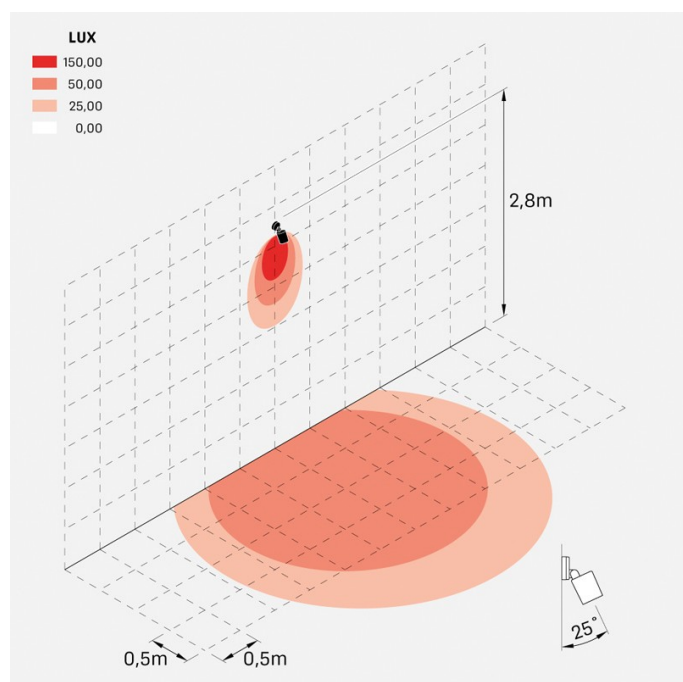

noa_100_wall_optic_l

Curva fotometrica:

