Noa 100 Wall

LL133031M3

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Soffitto, Terra,

Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 40°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F
Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 16
Lumen: 1750
Real Lumen: 1200

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66


Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.







Noa 100 Wall

Lombardo.

LL133031M3



Immagini di montaggio:








Noa 100 Wall

Lombardo.

LL133031M3

Simulazioni illuminotecniche:

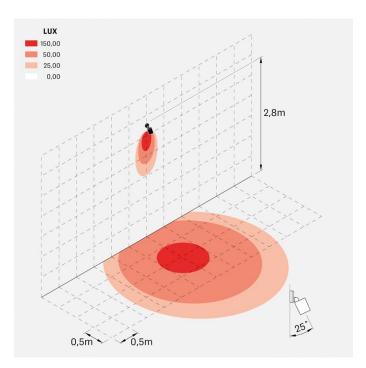

noa_100_wall_optic_m

Curva fotometrica:

