### **Noa 50**

### LL133001L2

### Lombardo.





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Terra, Soffitto,

Superficie terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 60°

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 9
Lumen: 1000
Real Lumen: 750

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



**Noa 50** 

# Lombardo.

## LL133001L2





### Immagini di montaggio:












# **Noa 50**

## Lombardo.

### LL133001L2

#### Simulazioni illuminotecniche:

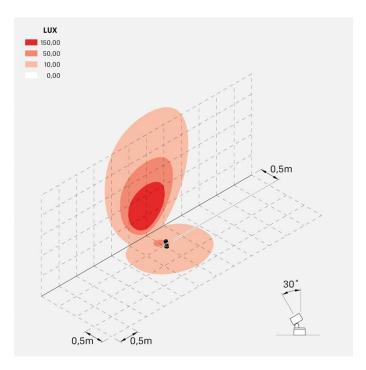

noa\_50\_optic\_I

#### **Curva fotometrica:**

