

# Noa 50

## LL133006SN

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Cataforesi
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	25°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1000
Real Lumen:	500
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Versione con:	🍯 HONEYCOMB
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# Noa 50

LL133006SN

Lombardo.




## Immagini di montaggio:



LL133006SN

## Simulazioni illuminotecniche:

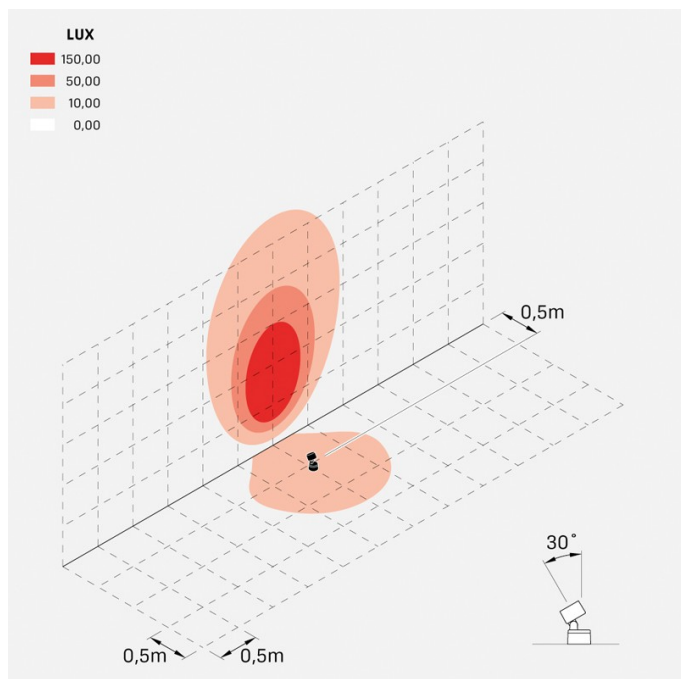

noa\_50\_honey\_optic\_s

## Curva fotometrica:

