
Pad Mini

LT157010A3

Lombardo.






Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	20° X 45°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Potenza assorbita Watt:	8
Lumen:	1000
Real Lumen:	760
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	CL.III
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Temperatura di funzionamento:	-30°C / +50°C

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione 24V: cavo 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pad Mini

LT157010A3

Lombardo.





Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pad Mini


LT157010A3

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

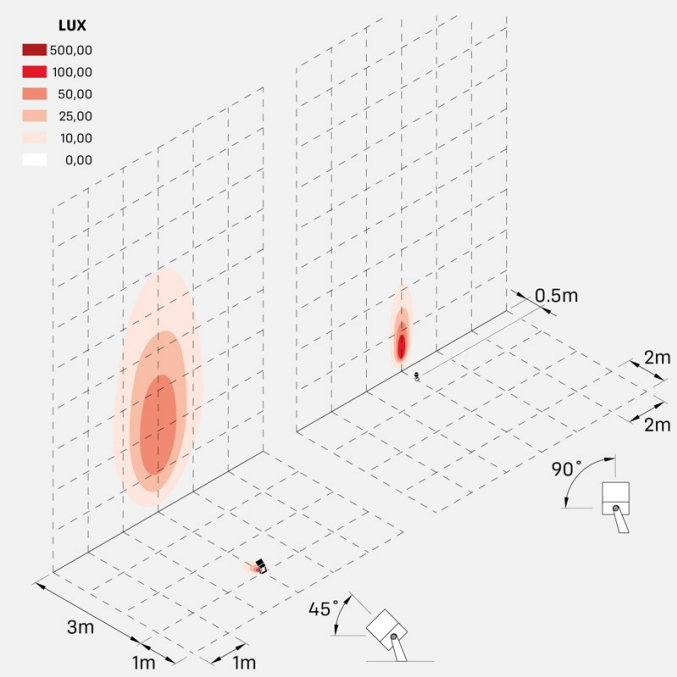

pad_mini_optic_A

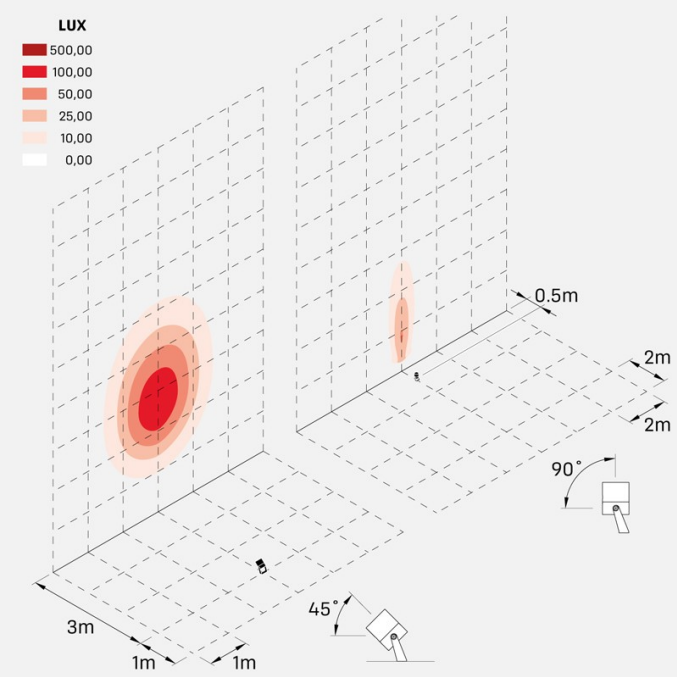

pad_mini_optic_M

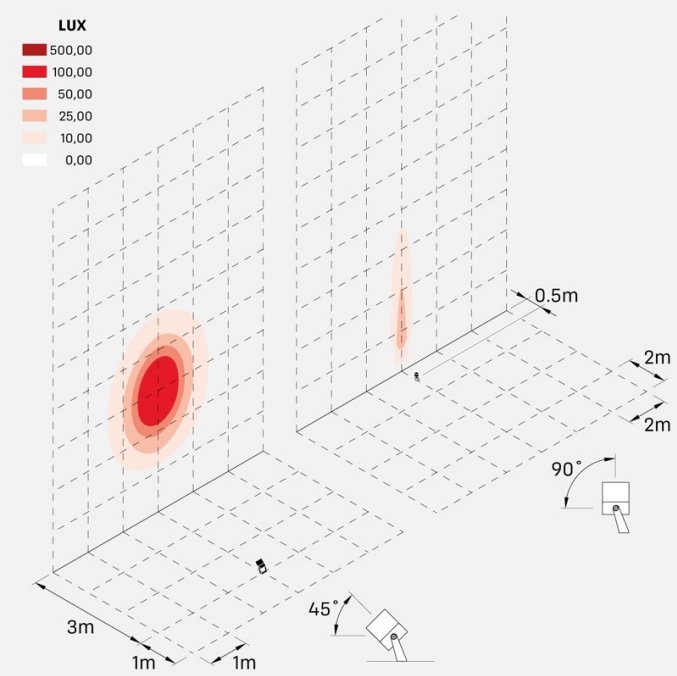

pad_mini_optic_S


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pad Mini

LT157010A3

Lombardo.

Curva fotometrica:

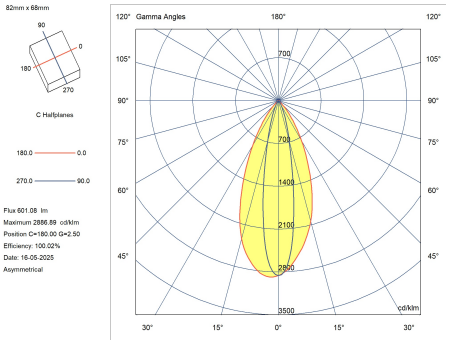

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it